โยธาไทย

แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565
- ว 499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 Factor F อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
- ว 809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568 ปรับบัญชีค่าแรงปรับปรุงใหม่
- ว 244 ลว.9 เมษายน 2569 ขยายตารางคำนวณราคากลาง

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560



สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
โทรศัพท์ 097-919-1001, 089-551-8406
Website : https://training.yotathai.com
Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า)

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๒ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ให้ดำเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๓ การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

www.yotathai.com

แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนของข้อกำหนดหรือข้อบังคับเพื่อให้มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ หน่วยงานและหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรและบริหารจัดการด้านการงบประมาณ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๒๒ ข้อ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใดซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้

๓. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน

สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม

การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติมหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป

กรณีการซ่อมแซม การต่อเติม การปรับปรุง และการรื้อถอน ตามความหมายดังกล่าว ต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ

/ทั้งนี้...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ทั้งนี้ งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ ๔ นี้ ต้องดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๕.๒ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๓ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๔ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖. เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงกำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างสำหรับแต่ละกลุ่มไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๖.๑ งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าน้ำ ท่าเทียบเรือ ท่าจอดเรือ อู่เรือ คานเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่ง อาคารและหรือลานจอดรถ อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ สวนสาธารณะ อาคารชุดพักอาศัย อาคารเรียน หอประชุม ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงเรียน โรงเรือน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ตลาด คลังสินค้า ร้านค้า ตึกแถว ห้องน้ำสาธารณะ ศาลาที่พัก พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ โบสถ์ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) งานภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมสภาพแวดล้อม และหรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น งานจัดสวน งานปลูกต้นไม้ งานปลูกหญ้า ทางเดิน เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคูคลอง สระน้ำ น้ำพุ งานประติมากรรม ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๒) อัฒจันทร์และสนามกีฬา หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ ลานกีฬา ลู่กีฬา ทางจักรยาน เป็นต้น

(๓) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา

(๔) ถนน ทางเท้า พื้นที่ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

/(๕)...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

(๕) งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่

- งานระบบประปา สุขาภิบาล เช่น งานระบบประปา งานระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อพัก ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อเก็บน้ำ ถังพักน้ำ เป็นต้น รวมถึง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่มิใช่การวางท่อประธานของการประปา

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช่น งานระบบไฟฟ้ากำลัง งานปักเสาพาดสาย งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบสื่อสารสารสนเทศ งานระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานระบบขนส่งในอาคาร เช่น งานลิฟต์ งานบันไดเลื่อน งานทางเลื่อน งานรางเลื่อน เป็นต้น

- งานระบบควบคุมอาคาร เช่น งานระบบควบคุมเพลิงไหม้ งานระบบควบคุม ความปลอดภัย งานระบบทำความสะอาด เป็นต้น

- งานระบบพิเศษอื่น ๆ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๖) เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และหรือป้อมยาม ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๗) งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใด ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๘) งานก่อสร้างที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๖.๒ งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทาน และหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วม การผันน้ำ การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เขื่อนทดน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ คลองส่งน้ำ อาคารของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ แก้มลิง เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใด ซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์หรือโครงสร้างหลักคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๖.๓ งานก่อสร้างทาง หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลมและท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ รวมทั้ง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง ที่เป็นส่วนควบของโครงการงานก่อสร้างนั้น และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานก่อสร้างระบบราง

๖.๔ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานก่อสร้างระบบราง

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

/ความหมาย...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น

๗. สำหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง ๔ กลุ่ม ที่กำหนดตามข้อ ๖ โดยตรง ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน หรือขอบเขตของงานก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น

ในกรณีที่เป็นโครงการงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการมีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง ๔ กลุ่ม ที่กำหนดตามข้อ ๖ และไม่สามารถคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้ ให้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใดสามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

๘. กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานก่อสร้างตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่กำหนดตามข้อ ๖ มากกว่า ๑ กลุ่มงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และหรือโครงสร้างหลัก มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่อสร้างดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุด เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง

กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๙. กรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๙.๒ การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๙.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

๙.๒.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๙.๒.๓ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง ที่เผยแพร่โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แล้วแต่กรณี ก็ได้

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

/๙.๒.๔ ...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๙.๒.๔ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๙.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่

๙.๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๙.๓.๓ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง ที่เผยแพร่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แล้วแต่กรณี ก็ได้

๙.๓.๔ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๓.๕ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๙.๓.๑ ข้อ ๙.๓.๒ ข้อ ๙.๓.๓ และข้อ ๙.๓.๔ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้ว เห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำสุด

/กรณี...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

กรณีโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะ หรือต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการจากหลายแหล่งรวมกัน หรือจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำสุด

ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดให้พิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๕ กรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณ

๙.๖ หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ดำเนินการตามข้อ ๙.๒.๔ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓.๔ และข้อ ๙.๓.๕ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๙.๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิง และอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว มาใช้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

๙.๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๙.๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๙.๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๙.๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๓ ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๔ ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๙.๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๘.๖ การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

/๙.๘.๗ ...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๙.๘.๗ ในการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง ให้เริ่มสืบจากแหล่งหรือสถานที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ

๙.๘.๘ ราคาวัสดุที่ใช้คำนวณในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งนี้ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวิธีการและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของแต่ละหลักเกณฑ์

๙.๘.๙ ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

๙.๘.๑๐ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณาราคาต่ำสุด ให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๙.๘.๑๑ แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่น ๆ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดและบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

๑๐. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

๑๑. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๑๒. อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

/๑๓. ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๑๓. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง

ให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย

๑๔. อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง

ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย

๑๕. ในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะดำเนินการเองหรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือจะดำเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้

ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณงานที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง

ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำรายการปริมาณงาน และราคา และการประมาณการราคาในเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ก็ได้

ทั้งนี้ การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ให้รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนการคำนวณราคากลางด้วย

๑๖. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑๖.๑ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/๑๖.๒ ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้างก็สามารถกระทำได้ โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือกำหนดภารกิจและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๗. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง หรือผู้ออกแบบ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก็ได้

๑๘. กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ยังไม่ประกาศสอบราคา ยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่กำหนด สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบราคา ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

/๑๙. ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๑๙. กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทัน ก่อนการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบราคา ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คำนวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ภายหลังวันประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) วันประกาศสอบราคา วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่

หมายเหตุ ๑. คำว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง

๒. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) แต่หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถดำเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อดำเนินการแล้วให้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว

/๒๐. ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๒๐. ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้พร้อมกับการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) การประกาศสอบราคา การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ที่ต้องประกาศเปิดเผยดังกล่าว ให้หมายถึงรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบฟอร์ม ปร. ๔, ปร. ๔ (พ), ปร. ๕ (ก), ปร. ๕ (ข) และ ปร. ๖

(๒) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(๓) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๒๑. สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๒๒. ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

๒๒.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำคู่มือ และดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

๒๒.๔ อำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมอบหมาย

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

๒.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการ ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน แต่เนื่องจากกลุ่มงานก่อสร้างทางและกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมมีโครงสร้างทางวิศวกรรม ค่าก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกัน จึงได้กำหนดรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น จากเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ เล่ม จึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ มีสาระสำคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบในการคำนวณราคากลาง สรุปได้เป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๒.๒.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้าง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง) ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบก่อสร้างตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมก่อสร้าง มีสาระสำคัญแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบคำนวณราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) โดยกำหนดไว้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องนำไปใช้ปฏิบัติในการถอดแบบก่อสร้างและคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด

(๒) รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นส่วนของข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องนำมาคำนวณกับปริมาณงานหรือคำนวณในสูตรคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หรือนำไปคำนวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย สำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เช่น ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ตารางอัตราราคางานดิน (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน) เป็นต้น

/(๓)...

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุน เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนของแต่ละรายการงานก่อสร้าง และการรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง มีสาระสำคัญพิจารณาได้เป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑) ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดปริมาณงาน และปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการในการถอดแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในส่วนของหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบคำนวณราคากลาง จะได้รายการงานก่อสร้างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้าง

กรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)

กรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

๒) นำข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในส่วนของรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ เป็นต้น มาคำนวณกับปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด

กรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้นำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคำนวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ก็ให้นำค่าวัสดุและหรือค่าแรงงานไปแทนค่าในสูตรการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงนำค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

กรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้างให้นำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่า Operating Cost เป็นต้น ไปคำนวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงนำค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่คำนวณได้ไปคูณปริมาณงาน จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

๓) รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง

๒.๒.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ รวมได้เป็น ๔ หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวดค่าอำนวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากำไร และหมวดค่าภาษี โดยในส่วนของหมวดค่าอำนวยการ ยังประกอบด้วยหมวดย่อย รวม ๔ หมวด และในแต่ละหมวดย่อยจะประกอบด้วยรายการ

/ค่า...

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับของแต่ละหมวดย่อยนั้น เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสำนักงาน ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ค่าโรงเก็บวัสดุชั่วคราว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการคำนวณ และง่ายต่อการตรวจสอบ ได้คำนวณรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างดังกล่าวทุกรายการ ทั้งในส่วนของหมวดค่าอำนวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากำไร และหมวดค่าภาษี แล้วกำหนดไว้เป็นค่าๆ เดียวเมื่อเทียบกับค่างานต้นทุน (Direct Cost) ๑ หน่วย สำหรับในแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กำหนด เรียกว่า **“ค่า Factor F”** โดยนำค่างานต้นทุน (Direct Cost) มากำหนดเป็นช่วงๆ แล้วคำนวณค่า Factor F กำหนดไว้เป็นค่า Factor F สำหรับของละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กำหนดนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีของงานก่อสร้างอาคาร ที่ค่างานต้นทุน ๑๐ ล้านบาท ค่า Factor F = ๑.๒๙๒๒ ที่ค่างานต้นทุน ๕๐ ล้านบาท ค่า Factor F = ๑.๒๑๓๓ ที่ค่างานต้นทุน ๒๐๐ ล้านบาท ค่า Factor F = ๑.๑๙๘๘ เป็นต้น โดยเมื่อคำนวณค่า Factor F กำหนดไว้ครบทุกช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด จะได้ตารางสำเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง **Factor F**”

เนื่องจากงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งแม้จะมีหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างประกอบด้วย ๔ หมวดใหญ่เหมือนกัน แต่รายการและอัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหมวดค่าอำนวยการ มีรายละเอียดรายการ อัตราค่าใช้จ่าย และการคำนวณที่ต่างกัน จึงได้จัดทำตาราง Factor F เพื่อใช้กับ ๓ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๔ ตาราง ตามกลุ่มงานหลักดังกล่าว ได้แก่ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ที่กำหนด

๒.๒.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี เป็นส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน (Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับการก่อสร้าง และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย แต่มีเฉพาะในบางโครงการงานก่อสร้างและในบางสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถที่จะกำหนดไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ได้ ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานในโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้างอาคารสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน การทำ Benchmark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ การทำระบบป้องกันดินพัง ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ และการทำอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ เป็นต้น

การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ต้องคำนวณรวมในราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้

/(๑)...

(๑) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางพิจารณากำหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ว่าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีรายการใดบ้าง

(๒) แสดงรายละเอียดการคำนวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการ ลงใน “แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” โดยรายการใดต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

(๓) นำผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ของแต่ละรายการ ไปสรุปรวมไว้ใน “แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ”

(๔) ใน “แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ” ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ ใส่ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีสำหรับโครงการงานก่อสร้างนั้นทั้งโครงการงานก่อสร้าง


(๕) นำค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปรวมกับค่าก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด จะได้ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ทั้งโครงการงานก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว

๒.๒.๔ หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำค่างานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ มาคำนวณรวมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้เป็นราคากลางทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมไปถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบและจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำแนกเป็น การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

/โครงสร้าง...

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว แสดงเป็นแผนภาพรวมได้ ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

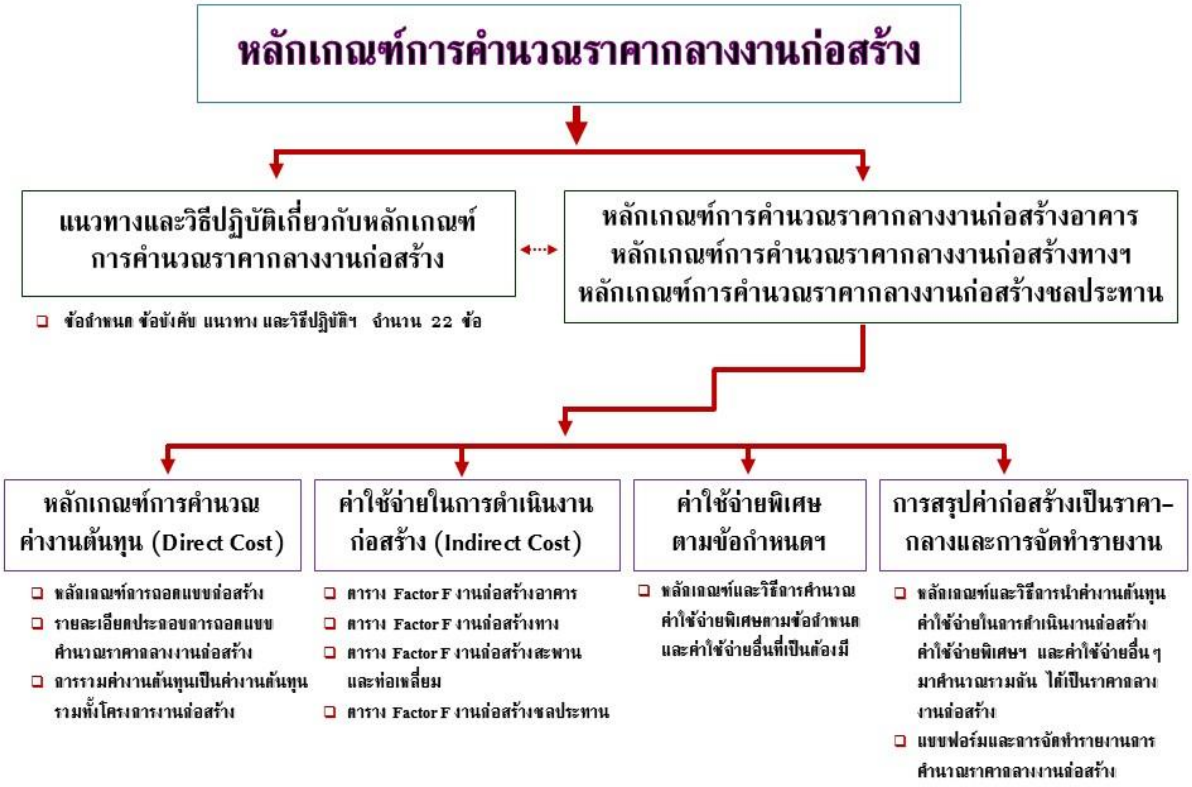

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง ๔ เล่ม ได้ที่ www.gprocurement.go.th

๓. ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่นำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง มาพัฒนาเป็นระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องนำรายการงานก่อสร้างและปริมาณงานเพื่อนำเข้าไปคำนวณในระบบฯ จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์และข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าดำเนินการจากตารางค่า Operating Cost และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น มาใช้คำนวณ สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่กำหนดไว้แล้วในระบบฯ มาคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการงานก่อสร้างแล้ว ระบบฯ จะประมวล และนำค่า Factor F รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) มาคำนวณเป็นราคากลางของทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้นๆ และเมื่อคำนวณได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะส่งข้อมูลราคากลางและรายงานการคำนวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ระบบการคำนวณราคากลางที่ถูกต้องตรงตามประเภทของงานก่อสร้างที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด

การคำนวณราคากลางตามระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าสู่ระบบฯ และกรอกรายละเอียดของโครงการงานก่อสร้าง เพื่อกำหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการคำนวณรวมทั้งตาราง Factor F

(๒) นำรายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบฯ โดยสามารถนำเข้าได้ ๒ ช่องทาง คือ นำเข้าบนระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์

(๓) รายการงานก่อสร้างที่นำเข้าระบบฯ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ รายการงานก่อสร้างที่ไม่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) โดยกรณีที่ไม่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคำนวณ เช่น ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ สำหรับรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ระบบฯ ค้นหาสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในระบบฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคำนวณ เช่น ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่างานต่างๆ เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ มาคำนวณในสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

(๔) ระบบฯ จะคำนวณรวมค่างานต้นทุน ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มาคำนวณรวมกับค่า Factor F ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) จนได้ราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมถึงการจัดทำและพิมพ์รายงานและรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนด


(๕) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลางจะเป็นผู้บันทึกการอนุมัติราคากลางในระบบฯ จากนั้นระบบคำนวณราคากลางฯ จะส่งข้อมูลรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป

(๖) ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการทบทวนราคากลางในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน

(๗) นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดต่อไป นอกจากนี้ระบบฯ ยังสามารถออกแบบรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไฟล์ Excel เพื่ออำนวยความสะดวกนำไปใช้ประกอบการจัดทำ BOQ. ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างก่อสร้างหรือเพื่อการอื่นได้ด้วย

/ภาพ...

ภาพรวมของระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

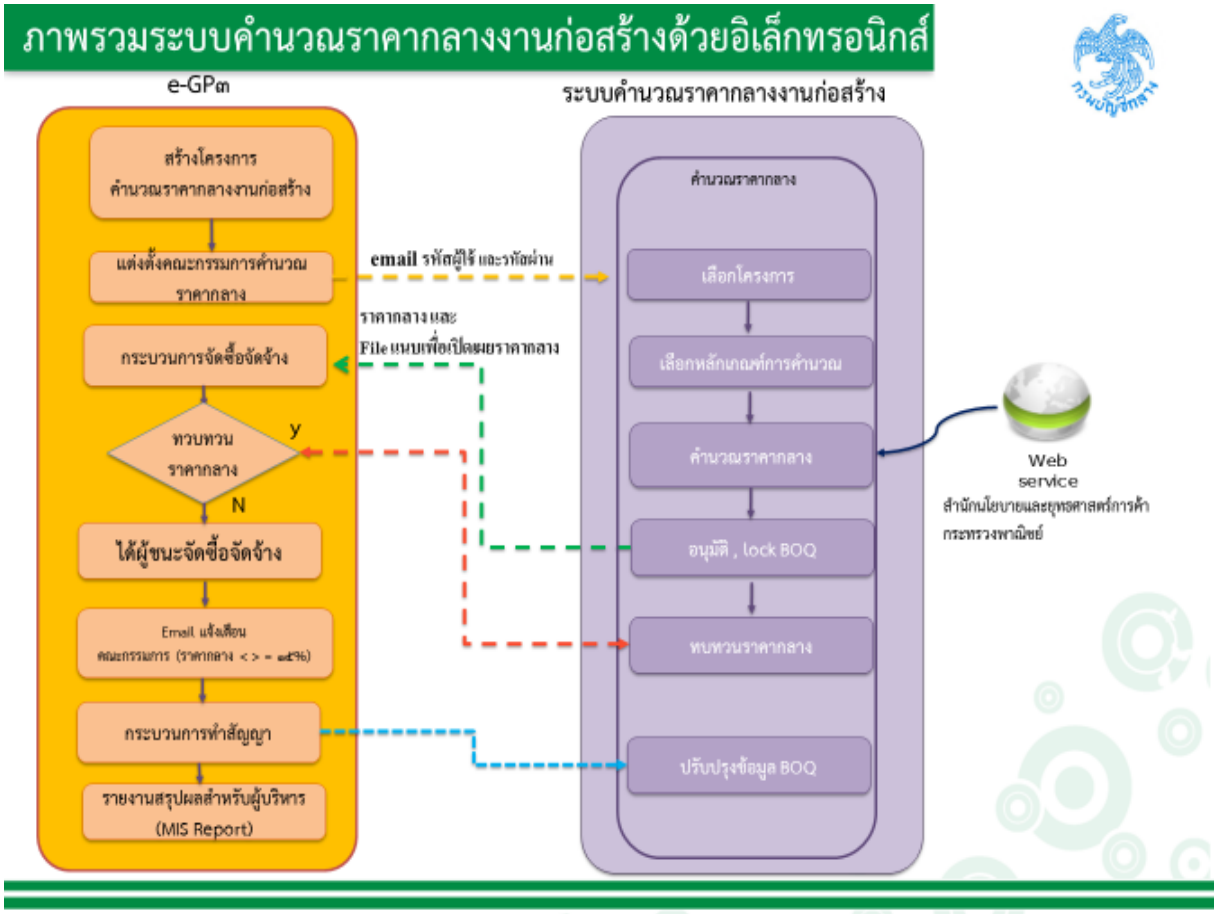

หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และกำหนดการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมอบหมาย

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการคำนวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้

งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) (คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล.....)

Para Soil Cement Base	ปริมาณงาน	=	(๑)	ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	(๒)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	(๓)	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		=	(๔)	บาท/ลบ.ม.
รวม (๒)+(๓)+(๔)		**=**	**(๕)**	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	[(๕) x ๑.๖]	=	(๖)	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ (๕%) = ๑๐๐ กก.	[๑๐๐ x (A)]	=	(๗)	บาท/ลบ.ม.
ค่ายางพารา (NR-Preblend) = ๑๓.๕๙ ลิตร	[๑๓.๕๙ x (B)]	=	(๘)	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = ๑๕๐,๐๐๐ / (๑)		=	(๙)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)		=	(๑๐)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	(๑๑)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)		=	(๑๒)	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (๖)+(๗)+(๘)+(๙)+(๑๐)+(๑๑)+(๑๒)		**=**	**(๑๓)**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : ๑. ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน (L/๔)

๒. วิธีดำเนินการ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง

๓. คำอธิบายประกอบ

(๑) หมายถึง ได้จากการถอดปริมาณ

(๒) หมายถึง ตามข้อกำหนดราคาและแหล่งวัสดุ

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

(๓) (๔) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) หมายถึง ได้จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(A) และ (B) หมายถึง ตามข้อกำหนดราคาและแหล่งวัสดุ

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๙ และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หน้า ๑๓๕ - ๑๓๘ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม หน้า ๒๔๙ - ๒๕๑ และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หน้า ๑๐๐ - ๑๐๓ โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ประกาศฯ ฉบับที่ 3 ยกเลิกโดย ประกาศ ฉบับที่ 5

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๔

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการคำนวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) เพิ่มเติมไว้ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) หนา.....ซม. (คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล.....)

Para Soil Cement Base ปริมาณงาน	=	(๑)	ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	(๒)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	(๓)	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	(๔)	บาท/ลบ.ม.
รวม (๒)+(๓)+(๔)	=	**(๕)**	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว [(๕)x๑.๖]	=	(๖)	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ (A%)= B กก. [Bx(C)]	=	(๗)	บาท/ลบ.ม.
***ค่าปูนขาว ไม่น้อยกว่า ๒%= D กก. [Dx(E)]	=	(๘)	บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม= ๑๓.๓๔ ลิตร [๑๓.๓๔ x (F)]	=	(๙)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม)	=	(๑๐)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	(๑๑)	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	(๑๒)	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (๖)+(๗)+(๙)+(๑๐)+(๑๑)+(๑๒)	=	**(๑๓)**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : ๑. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น คู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น และคู่มือการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๒. คำอธิบายประกอบ

(๑) หมายถึง ปริมาณ Para Soil Cement Base ที่ได้จากการถอดแบบ

(๒) หมายถึง ตามข้อกำหนดราคาและแหล่งวัสดุ

(๓) (๑๑) และ (๑๒) หมายถึง ได้จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(๔) หมายถึง ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

(๑๐) หมายถึง ได้จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

(A) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้

(B) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ X หน่วยน้ำหนักลูกรังแห้ง X ๑,๐๐๐/๑๐๐ หน่วย กิโลกรัม

(C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน

(D) หมายถึง ปูนขาวไม่น้อยกว่า ๒% x หน่วยน้ำหนักลูกรังแห้ง x ๑,๐๐๐/๑๐๐ หน่วย กิโลกรัม

(E) หมายถึง ราคาปูนขาว รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน หน่วย บาท

(F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม F = ๔๐.๑๓ + (๐.๓๐ x ราคายางพาราสด) ราคายางพาราสด จาก Thailand Rubber Price การยางแห่งประเทศไทย (http://www.rubber.co.th)

๓. ***ค่าปูนขาว กรณีที่สภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการปรับปรุงคุณภาพวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๒% ของหน่วยน้ำหนักลูกรังแห้ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในข้อ (๘) ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบการคำนวณราคากลางแหล่งวัสดุลูกรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามที่กำหนด โดยจะต้องใช้ราคาที่ต่ำกว่าเป็นราคากลาง

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

www.yotathai.com

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	17.76	2.44	3.05	20.19	20.81

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	17.89	2.44	3.05	20.33	20.94

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.03	2.44	3.05	20.47	21.08

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.17	2.44	3.05	20.61	21.22

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.31	2.44	3.05	20.75	21.36

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.45	2.44	3.05	20.88	21.50

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.58	2.44	3.05	21.02	21.63

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.72	2.44	3.05	21.16	21.77

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.86	2.44	3.05	21.30	21.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.00	2.44	3.05	21.44	22.05

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.27	2.44	3.05	21.71	22.32

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.41	2.44	3.05	21.85	22.46

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.55	2.44	3.05	21.99	22.60

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.38	2.44	3.05	22.82	23.43

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.65	2.44	3.05	23.09	23.70

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.79	2.44	3.05	23.23	23.84

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.93	2.44	3.05	23.37	23.98

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.07	2.44	3.05	23.51	24.12

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.21	2.44	3.05	23.64	24.26

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.34	2.44	3.05	23.78	24.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.48	2.44	3.05	23.92	24.53

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.62	2.44	3.05	24.06	24.67

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.76	2.44	3.05	24.20	24.81

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.90	2.44	3.05	24.33	24.95

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.03	2.44	3.05	24.47	25.08

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.17	2.44	3.05	24.61	25.22

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.31	2.44	3.05	24.75	25.36

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.45	2.44	3.05	24.89	25.50

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.59	2.44	3.05	25.02	25.64

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.72	2.44	3.05	25.16	25.77

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	22.86	2.44	3.05	25.30	25.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.00	2.44	3.05	25.44	26.05

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.14	2.44	3.05	25.58	26.19

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.28	2.44	3.05	25.71	26.33

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.41	2.44	3.05	25.85	26.46

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.55	2.44	3.05	25.99	26.60

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.69	2.44	3.05	26.13	26.74

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.83	2.44	3.05	26.27	26.88

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	23.97	2.44	3.05	26.40	27.02

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.10	2.44	3.05	26.54	27.15

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.24	2.44	3.05	26.68	27.29

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.38	2.44	3.05	26.82	27.43

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.52	2.44	3.05	26.96	27.57

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.66	2.44	3.05	27.09	27.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.79	2.44	3.05	27.23	27.84

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	24.93	2.44	3.05	27.37	27.98

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	25.07	2.44	3.05	27.51	28.12

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
		บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ						
ด้วยยางธรรมชาติ						
ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	25.21	2.44	3.05	27.65	28.26

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

(๑) ในส่วนของสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หน้า ๒ - ๑๒

(๒) แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่ ๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ ข้อ หน้า ๒ - ๑๓

ทั้งนี้ โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่พิจารณาจากอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗ ต่อปี ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

๑๒๒ nd กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department
www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๙๐ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569



แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง

ตุลาคม 2560

www.yotathai.com

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

ส่วนที่ 1 : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง..... 1
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 14
บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.. 17
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 76
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ 86
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ 159
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง 232

ส่วนที่ 1

แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

(๑) ในส่วนของสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หน้า ๒ - ๑๒

(๒) แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่ ๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ ข้อ หน้า ๒ - ๑๓

ทั้งนี้ โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กุลยา ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

www.yotathai.com

แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนของข้อกำหนดหรือข้อบังคับเพื่อให้มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ หน่วยงานและหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรและบริหารจัดการด้านการงบประมาณ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๒๒ ข้อ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใดซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้

๓. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน

สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม

การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติมหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป

กรณีการซ่อมแซม การต่อเติม การปรับปรุง และการรื้อถอน ตามความหมายดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ ๔ นี้ ต้องดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๕.๒ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๓ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๔ งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖. เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงกำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างสำหรับแต่ละกลุ่มไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๖.๑ งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าน้ำ ท่าเทียบเรือ ท่าจอดเรือ อู่เรือ คานเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่ง อาคารและหรือลานจอดรถ อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ สวนสาธารณะ อาคารชุดพักอาศัย อาคารเรียน หอประชุม ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงเรียน โรงเรือน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ตลาด คลังสินค้า ร้านค้า ตึกแถว ห้องน้ำสาธารณะ ศาลาที่พัก พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ โบสถ์ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) งานภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมสภาพแวดล้อม และหรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น งานจัดสวน งานปลูกต้นไม้ งานปลูกหญ้า ทางเดิน เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคูคลอง สระน้ำ น้ำพุ งานประติมากรรม ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๒) อัฒจันทร์และสนามกีฬา หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ ลานกีฬา ลู่กีฬา ทางจักรยาน เป็นต้น

(๓) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา

(๔) ถนน ทางเท้า พื้นที่ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

/(๕)...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

(๕) งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่

- งานระบบประปา สุขาภิบาล เช่น งานระบบประปา งานระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อพัก ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อเก็บน้ำ ถังพักน้ำ เป็นต้น รวมถึง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่มิใช่การวางท่อประธานของการประปา

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช่น งานระบบไฟฟ้ากำลัง งานปักเสาพาดสาย งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบสื่อสารสารสนเทศ งานระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานระบบขนส่งในอาคาร เช่น งานลิฟต์ งานบันไดเลื่อน งานทางเลื่อน งานรางเลื่อน เป็นต้น

- งานระบบควบคุมอาคาร เช่น งานระบบควบคุมเพลิงไหม้ งานระบบควบคุม ความปลอดภัย งานระบบทำความสะอาด เป็นต้น

- งานระบบพิเศษอื่น ๆ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๖) เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และหรือป้อมยาม ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๗) งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใด ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างอาคาร

(๘) งานก่อสร้างที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๖.๒ งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทาน และหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วม การผันน้ำ การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เขื่อนทดน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ คลองส่งน้ำ อาคารของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ แก้มลิง เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใด ซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์หรือโครงสร้างหลักคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๖.๓ งานก่อสร้างทาง หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลมและท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ รวมทั้ง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง ที่เป็นส่วนควบของโครงการงานก่อสร้างนั้น และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานก่อสร้างระบบราง

๖.๔ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานก่อสร้างระบบราง

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

/ความหมาย...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น

๗. สำหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง ๔ กลุ่ม ที่กำหนดตามข้อ ๖ โดยตรง ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน หรือขอบเขตของงานก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น

ในกรณีที่เป็นโครงการงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการมีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง ๔ กลุ่ม ที่กำหนดตามข้อ ๖ และไม่สามารถคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้ ให้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใดสามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

๘. กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานก่อสร้างตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่กำหนดตามข้อ ๖ มากกว่า ๑ กลุ่มงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และหรือโครงสร้างหลัก มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่อสร้างดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุด เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง

กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๙. กรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๙.๒ การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๙.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

๙.๒.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๙.๒.๓ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง ที่เผยแพร่โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แล้วแต่กรณี ก็ได้

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

/๙.๒.๔ ...

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๙.๒.๔ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๙.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่

๙.๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๙.๓.๓ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง ที่เผยแพร่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แล้วแต่กรณี ก็ได้

๙.๓.๔ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๓.๕ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๙.๓.๑ ข้อ ๙.๓.๒ ข้อ ๙.๓.๓ และข้อ ๙.๓.๔ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้ว เห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำสุด

/กรณี...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

กรณีโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะ หรือต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการจากหลายแหล่งรวมกัน หรือจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำสุด

ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดให้พิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๕ กรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณ

๙.๖ หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ดำเนินการตามข้อ ๙.๒.๔ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓.๔ และข้อ ๙.๓.๕ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๙.๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิง และอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว มาใช้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

๙.๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๙.๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๙.๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๙.๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๓ ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๔ ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๙.๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๘.๖ การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๙.๘.๗ ในการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง ให้เริ่มสืบจากแหล่งหรือสถานที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ

๙.๘.๘ ราคาวัสดุที่ใช้คำนวณในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งนี้ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวิธีการและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของแต่ละหลักเกณฑ์

๙.๘.๙ ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

๙.๘.๑๐ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณาราคาต่ำสุด ให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๙.๘.๑๑ แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่น ๆ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดและบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

๑๐. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

๑๑. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๑๒. อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

/๑๓. ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๑๓. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง

ให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย

๑๔. อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง

ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย

๑๕. ในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะดำเนินการเองหรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือจะดำเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้

ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณงานที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง

ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำรายการปริมาณงาน และราคา และการประมาณการราคาในเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ก็ได้

ทั้งนี้ การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ให้รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนการคำนวณราคากลางด้วย

๑๖. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑๖.๑ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/๑๖.๒ ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้างก็สามารถกระทำได้ โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือกำหนดภารกิจและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๗. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง หรือผู้ออกแบบ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก็ได้

๑๘. กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ยังไม่ประกาศสอบราคา ยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่กำหนด สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบราคา ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

/๑๙. ...

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

๑๙. กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทัน ก่อนการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบราคา ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คำนวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ภายหลังวันประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) วันประกาศสอบราคา วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่

หมายเหตุ ๑. คำว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง

๒. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) แต่หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถดำเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อดำเนินการแล้วให้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว

/๒๐. ...

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

๒๐. ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้พร้อมกับการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) การประกาศสอบราคา การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำหนังสือเชิญชวนกรณีวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ที่ต้องประกาศเปิดเผยดังกล่าว ให้หมายถึงรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบฟอร์ม ปร. ๔, ปร. ๔ (พ), ปร. ๕ (ก), ปร. ๕ (ข) และ ปร. ๖

(๒) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(๓) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๒๑. สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๒๒. ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

๒๒.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำคู่มือ และดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

๒๒.๔ อำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมอบหมาย

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565

www.yotathai.com

ส่วนที่ 2

รายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึงรายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องนำมาคำนวณกับปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยบางรายการเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในขณะที่บางรายการเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ใช้กับเฉพาะบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่า รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละรายการนั้น ใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์ใด และนำไปใช้อย่างไร

รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย

1. ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 และข้อ 10 โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าว กำหนดให้ใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเว้นแต่กรณีที่ได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบางกรณีของบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2. ค่าแรงงาน ให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง **ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้** โดยมีข้อกำหนดให้ใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เว้นแต่กรณีที่ได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบางกรณีของบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

3. ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้ตามหลักเกณฑ์และตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง**ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้** โดยมีข้อกำหนดให้ใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

4. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร(ค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) และข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่มหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

5. ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย

5.1 ตารางอัตราราคางานดิน (ค่า Operating Cost สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน)

5.2 ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

5.3 ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ (Bank Volume and Compacted Factor)

5.4 ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

5.5 ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน

5.6 ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

5.7 อัตราราคางานปลูกหญ้า

5.8 ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ อื่นๆ สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ทั้งนี้ ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งหมดดังกล่าว **มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่มหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่รวบรวมและกำหนดไว้ในเอกสารเล่ม **แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้** มีเพียง 3 รายการ ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข้อ 9 และข้อ 10 ***ส่วนบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างมีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป***

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่กำหนดในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานต่อหน่วยสำหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางดำเนินการดังนี้

(1) หากรายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

(2) สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ (1) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น

(3) ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวค่าแรงงานซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนด

ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อกำหนด ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯและ/หรือตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569



ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๙

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่อ้างถึง ๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๒ กำหนดให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และยกเลิกบัญชีค่าแรงงานฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับการบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 50 ต้น ใช้สิบราคา
	เสาเข็ม ขนาด ศก. 4" x 4.00 ม.	ต้น	95	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	97	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	133	จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น
	เสาเข็ม ขนาด ศก. 5" x 5.00 ม.	ต้น	112	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	114	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	159	จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น
	เสาเข็ม ขนาด ศก. 6" x 6.00 ม.	ต้น	132	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	135	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	183	จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น
1.2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
1.2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สิบราคา
				ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 25 ต้น ใช้สิบราคา
1.2.1.1	เสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ต้น	404	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	431	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	562	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.2	เสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ต้น	695	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	820	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,047	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.3	เสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ต้น	1,107	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	1,374	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,486	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.4	เสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ต้น	1,563	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	1,768	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,973	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น ไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.5	เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ต้น	1,876	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	2,122	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,614	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.6	เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ต้น	2,122	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	2,399	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,952	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.7	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม.	ต้น	1,339	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	1,488	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,638	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.8	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม.	ต้น	2,008	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	2,232	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,457	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.9	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม.	ต้น	2,516	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	2,814	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,111	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.2.1.10	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม.	ต้น	2,691	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	3,008	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,326	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.11	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.45 x 21.00 ม.	ต้น	2,865	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	3,203	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,541	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.12	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.50 x 21.00 ม.	ต้น	3,029	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	3,388	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,746	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.13	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.60 x 21.00 ม.	ต้น	3,393	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	3,772	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	4,039	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.14	เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.80 x 21.00 ม.	ต้น	4,187	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง)	ต้น	4,628	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	5,069	จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น
1.2.1.15	ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต			
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	308	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	359	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	410	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	513	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	615	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	820	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.	ต้น	1,128	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	154	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	185	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	236	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	256	
		ต้น	287	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ต้น	287	
		ต้น	328	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	308	
		ต้น	359	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	185	
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	205	
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	256	
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	287	
		ต้น	328	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ต้น	308	
		ต้น	338	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	328	
		ต้น	379	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)**

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ต้น	154	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	179	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	205	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	231	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ต้น	256	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	282	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	384	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	615	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	**งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ**	ลบ.ม.	121	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	**งานวัสดุรองก้นหลุม**	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองก้นหลุม
1.6	**งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)**			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองก้นหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	**เทคอนกรีตผสมเสร็จ**	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	**ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต**			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	**ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป**			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	**ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	**ประกอบเหล็กรูปพรรณ**			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ดัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	**ทำโครงหลังคาไม้**			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	**งานสถาปัตยกรรม**			
2.1	**งานหลังคา**			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพรีม่า	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบปั้นลม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	91	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	82	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	ทรงไทย
		ตร.ม.	82	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.5	กระเบื้องนิวสไตล์	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบปั้นลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	82	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องไอยรา	ตร.ม.	87	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบปั้นลม
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERIS)	ตร.ม.	82	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	82	ครอบข้าง ครอบปั้นลม ครอบจบลอน
		เมตร	82	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	103	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	72	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	82	หลังคาทรงตัดโค้ง
		เมตร	51	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด)	ตร.ม.	25	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	21	ฟอล์ยกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	26	ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	26	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	10	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป	เมตร	26	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	95	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	74	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	46	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	**งานฝ้าเพดาน**			
2.2.1	ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	149	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป
		ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 3.5" ไม่เกิน 5"
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	129	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	138	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	113	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	169	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	86	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซั่มฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	103	หนาไม่เกิน 12 มม.

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	101	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	99	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซั่ม	ตร.ม.	77	ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา
	พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ			
2.2.4	ติดตั้งโครงคร่าวที - บาร์และวางแผ่นฝ้ายิบซั่ม/ อื่น ๆ	ตร.ม.	53	ทุกระยะ/ ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา
2.2.5	ไม้มอบฝ้าเพดาน			
	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3"	เมตร	46	ไสลบมุม
	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	41	ไม้เทียม
	บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	46	ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง
	บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	62	ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง
	บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	41	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ
	บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	46	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ
2.3	**งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง**			
2.3.1	งานก่อผนัง ราวระเบียงอาคาร			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	104	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมอญ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	195	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	91	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	166	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม.	ตร.ม.	73	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม.	ตร.ม.	76	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม.	ตร.ม.	80	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม.	ตร.ม.	85	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม.	ตร.ม.	102	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	ตร.ม.	93	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม.	ตร.ม.	100	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม.	ตร.ม.	114	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	91	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	166	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	124	ก่ออิฐมอญ, อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง
		ตร.ม.	129	ก่ออิฐ บปก. ชักร่อง
		ตร.ม.	104	ก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	117	ก่อคอนกรีตบล็อคชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	123	ก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อบล็อคแก้ว(Glass Block)	ตร.ม.	154	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12" x 12"
		ตร.ม.	234	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8" x 8"
		ตร.ม.	246	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6" x 6"
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม.)	เมตร	51	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0 x 10.0 ซม.)	เมตร	73	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0 x 10.0 ซม.)	เมตร	92	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	**ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.3.1.1	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	91	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	ตร.ม.	76	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม.	ตร.ม.	85	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม.	ตร.ม.	107	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม.	ตร.ม.	65	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม.	ตร.ม.	70	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม.	ตร.ม.	76	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม.	ตร.ม.	83	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม.	ตร.ม.	97	
2.3.1.2	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	109	เสา, คาน (รวมงานขัดเชี้ยม)
	ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก)	ตร.ม.	132	เสา, คาน (รวมงานขัดเชี้ยม)
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	96	ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายในอาคาร รั้ว)
		ตร.ม.	109	ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายนอกอาคาร)
	ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม.	ตร.ม.	127	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่าง ๆ)	ตร.ม.	77	ขีดลายร่องแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน, หรือผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	96	ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล.
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อค)	ตร.ม.	31	งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวชักร่องด้านเดียว)
	ฉาบปูนผนังดีงเกรียง, ทำปูนสลัด	ตร.ม.	109	งานผนัง, งานรั้ว
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	123	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	96	ความสูง น้อยกว่า 3 เมตร
		ตร.ม.	109	ความสูง ตั้งแต่ 3 - 5 เมตร
		ตร.ม.	123	ความสูง มากกว่า 5 เมตร
2.3.1.3	งานบุวัสดุทำผิวหนัง (รวมค่าแรงปูนสำหรับกรุ บนผนังเรียบหรือฉาบแล้ว)			
	ผนังบุกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด	ตร.ม.	178	ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" หรือ 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	221	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/ เคลือบสี	ตร.ม.	169	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	187	ขนาด น้อยกว่า 6" x 6" , 4" x 4" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	ตร.ม.	169	ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	184	ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	206	ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" , 4" x 8" , 6" x 6" (เว้นร่อง)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (แผ่นกรุยเชิง,แผ่นกลาง)	ตร.ม.	206	ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" , 12" x 12", 12" x 24" (เว้นร่อง)
				ปูทะแยง หรือปูตัดขอบ (กรุยเชิง, แผ่นกลาง)
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	186	ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	196	ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย	ตร.ม.	237	ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 6" x 6"
	ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียบประดับ	ตร.ม.	224	ขนาด ตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด, ปูสลับ)
	ผนังบุหินภูเขา	ตร.ม.	207	คละขนาด, หรือตัดเศษหน้างาน
	ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Wet Process)	ตร.ม.	272	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. (ปูชิด)
		ตร.ม.	310	ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด)
	ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Dry Process)	ตร.ม.	495	ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (รวมติดตั้งโครงเคร่า)

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ผนังบุหินกาบ	ตร.ม.	254	คละขนาด/ ตัดหน้างาน
		ตร.ม.	215	สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. , 0.20 x 0.20 ม.
	ผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	133	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/ เส้น พี วี ซี.
		ตร.ม.	151	เสา คาน ครีบ แผงบังแดด
	ผนังทำผิวหินขัด	ตร.ม.	176	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวเว้นร่อง/ เส้น พี วี ซี.
		ตร.ม.	203	เสา คาน ครีบ แผงบังแดด
	ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/ อื่น ๆ)	เมตร	62	ขนาด กว้าง 3" - 4"
		เมตร	82	ขนาด กว้าง 5" - 6"
		เมตร	103	ขนาด กว้าง 8" - 10"
2.3.2	ตั้งคร่าวและตีฝาไม้			
2.3.2.1	ฝาไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	149	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป
		ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5"
		ตร.ม.	211	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.2	ฝาไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	237	หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป
		ตร.ม.	257	หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5"
		ตร.ม.	326	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.3	ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	74	ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8"
		ตร.ม.	103	ไม้ยาง, ไม้เนื้อแข็ง
2.3.2.4	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	44	ไสลบมุม
2.3.2.5	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	40	ไม้เทียม
2.3.2.6	ตั้งเคร่าและตีฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีด้านเดียว	ตร.ม.	74	กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	95	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	129	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.7	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีสองด้าน	ตร.ม.	116	กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	137	มีการตัดต่อ
2.3.2.8	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว	ตร.ม.	95	กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	116	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	137	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.9	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน	ตร.ม.	149	กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	165	มีการตัดต่อ
2.3.3	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/ บุผนังแผ่นสำเร็จรูป			
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุสองด้าน	ตร.ม.	133	ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุด้านเดียว	ตร.ม.	103	ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุสองด้าน	ตร.ม.	123	ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว	ตร.ม.	97	ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม.
2.4	**งานปูวัสดุผิวพื้น**			
2.4.1	งานเทปูนทรายทำผิว, เตรียมผิว			
	เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ	ตร.ม.	75	
	เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	96	
	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	31	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	41	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	46	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	พื้นทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	108	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	167	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.3	พื้นทำผิวหินขัด	ตร.ม.	166	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	214	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี	ตร.ม.	162	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" , 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	156	ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง)
2.4.5	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลับหรือเว้นแนว	ตร.ม.	204	ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.6	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	ตร.ม.	197	ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	169	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	161	ขนาด 8" x 8" , 12" x 12" , 16" x 16" (เว้นร่องชิด)
		ตร.ม.	178	ขนาด 18" x 18" , 20" x 20" , 24" x 24" (เว้นร่องชิด)
2.4.7	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ปูสลับ/ เว้นแนว	ตร.ม.	206	ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	188	ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	221	ขนาด 18" x 18" ถึง 20" x 20" (ปูชิด)
		ตร.ม.	228	ขนาด 24" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
2.4.9	พื้นปูกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	178	ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	235	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
2.4.10	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	206	ขนาด ตั้งแต่ 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
2.4.11	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	181	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.
		ตร.ม.	217	ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม., 0.5 x 0.50 ม.
		ตร.ม.	242	ขนาด 0.80 x 0.80 ขึ้นไป
		ตร.ม.	123	เฉพาะค่าแรงพ่นทราย หรือพ่นไฟ (หินแกรนิต)
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.4.12	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา	ตร.ม.	41	ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	51	ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	56	ขนาด 18" x 18" , 12" x 24" , 24" x 24"
		ตร.ม.	82	ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้าง ไม่เกิน 15 ซม.
2.4.13	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนาว	ตร.ม.	103	ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	123	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.14	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา	ตร.ม.	72	ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	(ไม่รวมตีบัวเชิงผนัง)	ตร.ม.	92	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.15	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	82	ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	103	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทาสำหรับงานปูกระเบื้องยาง			
2.4.16	งานทำพื้นไม้			
2.4.16.1	ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	179	พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	201	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4.16.2	ติดตั้ง ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	159	พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	179	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.3	ปูพื้นไม้ปาเก้ หนา 1" ทุกขนาดของไม้	ตร.ม.	97	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า **
	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1"x4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	123	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า **
	ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	51	พื้นที่ 80 - 100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	72	พื้นที่ 50 - 80 ตร.ม. ถ้าน้อยกว่า **
2.4.17	บัวเชิงผนังชนิดต่าง ๆ			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	226	ขนาดความสูง 4", 5" (เจียรบัวหลุยส์, ครึ่งวงกลม)
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	179	ขนาดความสูง 4", 5" (ลบมุม 45 องศา)
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	เมตร	72	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่	เมตร	77	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป*	เมตร	56	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค*	เมตร	51	ขนาดความสูง 4", 6", 8"
	บังเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน)	เมตร	41	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.)	เมตร	41	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง, ไม้เต้ง	เมตร	51	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า	เมตร	46	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC)	เมตร	46	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม)	เมตร	46	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	41	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	เมตร	21	ขนาดความสูง 4", 5"
	หมายเหตุ *รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะติดตั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ)			
2.5	**งานประตู-หน้าต่าง**			
2.5.1	ทำวงกบไม้ (กรณีคิดโดยปริมาตรของไม้ ยังไม่รวมค่าอบไม้)	เมตร	41	วงกบประตู ช่องแสง ประกอบในที่
		เมตร	51	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง ประกอบในที่
2.5.2	ติดตั้งวงกบไม้, วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	103	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	179	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.3	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ)	ตร.ม.	108	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	77	บานประตูไฟเบอร์, บานสำเร็จรูป
		ตร.ม.	108	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
2.5.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู - หน้าต่าง	ชุด	103	ลูกบิดประตู, กุญแจล็อคต่าง ๆ
		ชุด	103	Door Closser
		ตัว	36	ที่ยึดประตู
2.5.5	ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	246	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กุญแจล็อค, มือจับฝัง
2.5.6	ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	246	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กลอน, มือจับฝัง
2.5.7	ค่าตัดและติดตั้งกระจก (ประตู - หน้าต่าง, ช่องแสง)			
	ขนาด 3 มม., 4 มม., 5 มม.	ตร.ฟ.	10	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง
	ขนาด 6 มม., 8 มม.	ตร.ฟ.	11	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสงทั่วไป
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	16	ประตูกรอบอลูมิเนียม, บ้านเปลือย
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	21	ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/ ผนังเปลือย **
	** เฉพาะค่าตัดจากโรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย ไม่รวมค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และค่างานอื่น ๆ ของผู้รับจ้าง			

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.6	**ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์**			
2.6.1	ส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ, ฟลัชวาล์ว	ชุด	461	ทุกขนาด
2.6.2	ส้วมนั่งยอง, นั่งราบ, ชนิดราดน้ำ	ชุด	154	ฐานสูง, ฐานต่ำ
2.6.3	ที่ปัสสาวะชายรุ่นใหญ่พร้อมฟลัชวาล์ว	ชุด	461	ขนาดใหญ่ (ฟลัชวาล์วชนิดก้านโยก)
2.6.4	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	ชุด	461	ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก, ทั่วไป
2.6.5	แผงกั้นปัสสาวะชาย	ชุด	174	ทุกขนาด, ทุกชนิด
2.6.6	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	ชุด	461	แขวนผนัง, ฝังใต้เคาน์เตอร์, วางบนเคาน์เตอร์
2.6.7	อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) แบบธรรมดา	ชุด	1,025	ไม่รวมงานก่ออิฐและตกแต่งรอบอ่าง
2.68	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน	ชุด	205	
2.6.9	ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์ว เปิด - ปิด	ชุด	174	
2.6.10	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด - ปิด	ชุด	72	
2.6.11	สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	ชุด	72	
2.6.12	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	ชุด	123	
2.6.13	ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	72	
2.6.14	ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง)	ชุด	123	
2.6.15	ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	72	
2.6.16	ชั้นวางของ (ฝังผนัง)	ชุด	123	
2.6.17	ชั้นวางของ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	72	
2.6.18	ราวแขวนผ้า (ฝังผนัง)	ชุด	133	
2.6.19	ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	ชุด	72	
2.6.20	กระจกเงาสำเร็จรูป (เจาะยึดสกรู)	ชุด	72	ชนิดปรับมุม (มาตรฐานทั่วไป)
2.6.21	ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง)	ชุด	72	แบบ 2 ขา (ยึด 2 จุด)
2.6.22	ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า, โถส้วม)	ชุด	108	แบบ 3 ขา (ยึด 3 จุด)
2.6.23	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	26	
2.6.24	ที่ใส่สบู่เหลว	ชุด	56	
2.6.25	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	ชุด	77	
2.6.26	สต๊อปวาล์ว	ชุด	36	
2.6.27	สายชำระ	ชุด	36	
2.6.28	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	820	ด้านข้าง, ด้านหน้า (ประตู)
2.6.29	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	666	ด้านหน้า (ประตู) + ขอบข้าง
2.6.30	ชิ้งค์สแตนเลสชนิด 2 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	ชุด	328	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.31	ชิ้งค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	ชุด	308	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.32	เครื่องเป่าลมร้อน (เป่ามือ) อัตโนมัติ	ชุด	205	ทุกขนาด
2.7	**งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได**			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	128	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
		ท่อน	79	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	165	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได
		เมตร	62	ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	136	แม่บันไดพร้อมพุกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	332	พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	349	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่น ๆ			
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	108	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	214	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	161	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ ทุกขนาด	เมตร	242	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	67	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม	เมตร	103	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จมูกบันได พี วี ซี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	44	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จมูกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	133	จำนวน 3 ร่อง
2.8	**ค่าทาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)**			*รวมค่านั่งร้าน (สูงไม่เกิน 4 เมตร) สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะครีลิค	ตร.ม.	29	ภายใน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	31	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	32	ภายนอก ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	36	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	39	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	31	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	36	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเซลแล็ก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคลน), ทาน้ำยากันแมลง (เซลไดร์)	ตร.ม.	26	ทาจำนวน 1 เที่ยว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ทาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	**ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ**			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	513	รื้อกอง
		ลบ.ม.	615	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	62	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	51	รื้อกอง
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	26	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	26	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	36	รื้อขนไป

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที - บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	31	รื้อกอง
		ตร.ม.	41	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	46	รื้อกอง
		ตร.ม.	62	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด	ตร.ม.	21	รื้อกอง
	หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด	ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	31	รื้อกอง
		ตร.ม.	36	รื้อขนไป
2.9.15	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	46	รื้อขนไป
2.9.16	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/ บานเปลือย	ตร.ม.	41	รื้อกอง อาคารสูง ไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	51	รื้อขนไป อาคารสูง ไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป อาคารสูง มากกว่า 3 ชั้นขึ้นไป
2.9.17	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	51	รื้อกอง
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป
2.9.18	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	72	รื้อกอง
		ตร.ม.	99	รื้อขนไป
2.9.19	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	ตร.ม.	66	รื้อกอง
	(ทุกชนิดความหนารวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	87	รื้อขนไป
2.9.20	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	ตร.ม.	92	รื้อกอง
	(ทุกชนิดความหนารวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	123	รื้อขนไป
2.9.21	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	51	รื้อขนไป
2.9.22	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	51	รื้อขนไป
2.9.23	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	15	รื้อขนไป
2.9.24	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาแก้ (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	21	รื้อขนไป
2.9.25	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.26	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	ตร.ม.	90	รื้อกอง
		ตร.ม.	116	รื้อขนไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.27	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	72	รื้อกอง
		เมตร	92	รื้อขนไป
2.9.28	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	40	รื้อขนไป
2.9.29	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	70	รื้อกอง
		ชุด	90	รื้อขนไป
2.9.30	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	140	รื้อกอง
		ชุด	160	รื้อขนไป
2.9.31	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	103	รื้อกอง
		ตร.ม.	154	รื้อขนไป
2.9.32	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	205	รื้อกอง
		ตร.ม.	256	รื้อขนไป
2.9.33	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	82	รื้อกอง
		ตร.ม.	123	รื้อขนไป
2.9.34	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	70	รื้อกอง
		ชุด	100	รื้อขนไป
2.9.35	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	120	รื้อกอง
		ชุด	135	รื้อขนไป
2.9.36	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	103	รื้อกอง
		ตร.ม.	154	รื้อขนไป
2.9.37	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ ทุกชนิด	ชุด	140	รื้อกอง
		ชุด	220	รื้อขนไป
2.9.38	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ชุด	300	รื้อกอง
		ชุด	540	รื้อขนไป
2.9.39	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์	ชุด	31	รื้อกอง
	ชนิดเดียว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)	ชุด	36	รื้อขนไป
2.9.40	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	ชุด	26	รื้อกอง
		ชุด	31	รื้อขนไป
2.9.41	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	51	รื้อกอง
		เมตร	77	รื้อขนไป
2.9.42	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	31	รื้อกอง
		เมตร	46	รื้อขนไป
2.9.43	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.15 - 0.30 ม.	เมตร	46	รื้อกอง
		เมตร	62	รื้อขนไป
2.9.44	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 - 0.60 ม.	เมตร	164	รื้อกอง
		เมตร	210	รื้อขนไป
2.9.45	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดท่อ ศก. 5.0 - 20.0 ซม.	บ่อ	123	รื้อกอง
		บ่อ	174	รื้อขนไป
2.9.46	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 - 0.30 ม.	บ่อ	231	รื้อกอง
		บ่อ	308	รื้อขนไป
2.9.47	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.40 - 0.60 ม.	บ่อ	595	รื้อกอง
		บ่อ	718	รื้อขนไป

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.48	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)			
	- ตู้เก็บของ, ตู้เก็บผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	256	รื้อกอง
		เมตร	308	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร	185	รื้อกอง
		เมตร	226	รื้อขนไป
2.9.49	งานสกัดผิวคอนกรีตโครงสร้าง 4 - 8 ซม. (เพื่อซ่อมโครงสร้าง)			
	- งานสกัดคอนกรีตโครงสร้างหนา ไม่เกิน 4 ซม.	ตร.ม.	206	รื้อขนไป
	- งานสกัดคอนกรีตโครงสร้างหนา 4 - 8 ซม.	ตร.ม.	411	รื้อขนไป
	หมายเหตุ			
	- รื้อกอง หมายถึงวัสดุรายการที่มีมูลค่า(ตามระเบียบพัสดุ) เก็บกองไว้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมขายซาก หรือจำหน่าย			
	- รื้อขนไป หมายถึงรื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป (โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางหรือสืบราคาค่าขนทิ้งจากผู้ให้บริการ)			
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**			
3.1	**งานเดินท่อเหล็กหล่อชนิดปากระฆัง, ชนิดหน้าแปลน**			
	- Dia 2"	เมตร	169	
	- Dia 3"	เมตร	282	
	- Dia 4"	เมตร	359	
	- Dia 6"	เมตร	513	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.2	**งานเดินท่อเหล็กหล่อชนิด ปลอกรัดสแตนเลส**			
	- Dia 2"	เมตร	144	
	- Dia 3"	เมตร	205	
	- Dia 4"	เมตร	256	
	- Dia 6"	เมตร	410	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	4) ปลอกรัดสแตนเลส ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 10% ของค่าวัสดุ			
3.3	**งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277 ระบบระบายน้ำ**			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	67	
	- Dia 2"	เมตร	92	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	113	
	- Dia 3"	เมตร	149	
	- Dia 4"	เมตร	205	
	- Dia 6"	เมตร	338	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.4	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277 ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 3/4"	เมตร	36	
	- Dia 1"	เมตร	51	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	72	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	82	
	- Dia 2"	เมตร	113	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	138	
	- Dia 3"	เมตร	179	
	- Dia 4"	เมตร	256	
	- Dia 6"	เมตร	410	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.5	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ข้อต่อ GROOVE COUPLING, FLANGES ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	62	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	82	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	92	
	- Dia 2"	เมตร	123	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	205	
	- Dia 3"	เมตร	267	
	- Dia 4"	เมตร	384	
	- Dia 6"	เมตร	666	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	4) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	5) อุปกรณ์ COUPLING ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 10% ของค่าวัสดุ			
3.6	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ต่อแบบเชื่อมชน ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	46	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	62	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	72	
	- Dia 2"	เมตร	97	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	154	
	- Dia 3"	เมตร	205	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 4"	เมตร	287	
	- Dia 6"	เมตร	513	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	4) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 2"	เมตร	41	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	51	
	- Dia 3"	เมตร	77	
	- Dia 4"	เมตร	103	
	- Dia 6"	เมตร	205	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของค่าข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของราคาเหล็กยึดท่อ
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของราคางานทดสอบฯ
3.8	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 3/4"	เมตร	31	
	- Dia 1"	เมตร	31	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	31	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 2"	เมตร	41	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	62	
	- Dia 3"	เมตร	77	
	- Dia 4"	เมตร	123	
	- Dia 6"	เมตร	256	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของค่าข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของราคาเหล็กยึดท่อ
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			30% ของราคางานทดสอบฯ
3.9	งานเดินท่อ PP ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 2"	เมตร	41	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	62	
	- Dia 3"	เมตร	77	
	- Dia 4"	เมตร	123	
	- Dia 6"	เมตร	256	
	- Dia 8"	เมตร	359	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 10"	เมตร	410	
	- Dia 12"	เมตร	461	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.10	**งานเดินท่อ PB ท่อ PP-R ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อประปาและท่อรับแรงดัน**			
	- Dia 1/2"	เมตร	31	
	- Dia 3/4"	เมตร	31	
	- Dia 1"	เมตร	31	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	31	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	51	
	- Dia 2"	เมตร	77	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	103	
	- Dia 3"	เมตร	123	
	- Dia 4"	เมตร	154	
	- Dia 6"	เมตร	256	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			
3.11	**งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระดับดับเพลิง**			
	SPRINGLER - Dia 1/2"	ชุด	77	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINGLER - Dia 1/2"	ชุด	51	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2"	ชุด	51	
	ก็อกสนาม - Dia 1/2"	ชุด	51	
	ถังดับเพลิงเคมี	ถัง	205	
3.12	**งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำ, ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ, ประตูน้ำกันกลับ, ประตูน้ำระบายอากาศ**			
	วายสเตนเนอร์, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	ชุด	103	
	- Dia 3/4"	ชุด	154	
	- Dia 1"	ชุด	205	
	- Dia 1 1/4"	ชุด	256	
	- Dia 1 1/2"	ชุด	308	
	- Dia 2"	ชุด	410	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	513	
	- Dia 3"	ชุด	615	
	- Dia 4"	ชุด	820	
	- Dia 6"	ชุด	1,230	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO, FD, RD, RFD, AVC			
	- Dia 2"	ชุด	205	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	256	
	- Dia 3"	ชุด	308	
	- Dia 4"	ชุด	410	
	- Dia 6"	ชุด	615	
3.14	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด (Clean Out)			
	- Dia 2"	ชุด	103	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	128	
	- Dia 3"	ชุด	154	
	- Dia 4"	ชุด	205	
	- Dia 6"	ชุด	308	
3.15	ท่อยางอ่อน (Rubber Flex)			
	- Dia 2"	ชุด	103	
	- Dia 3"	ชุด	154	
	- Dia 4"	ชุด	205	
	- Dia 6"	ชุด	308	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			
4.1	High Voltage Cable			
	1- Core XLPE (12/20 kV)			
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	56	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	72	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	92	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	103	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	113	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	138	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	159	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	185	
	- 1- Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	205	
	3 - Core XLPE (12/20 kV)			
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	82	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	97	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	138	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	159	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	185	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	215	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	241	

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	272	
	- 3 - Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	308	
4.2	Low Voltage Cable			
	THW			
	- THW 0.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	- THW 4 sq.mm.	เมตร	10	
	- THW 6 sq.mm.	เมตร	12	
	- THW 10 sq.mm.	เมตร	16	
	- THW 16 sq.mm.	เมตร	21	
	- THW 25 sq.mm.	เมตร	26	
	- THW 35 sq.mm.	เมตร	31	
	- THW 50 sq.mm.	เมตร	41	
	- THW 70 sq.mm.	เมตร	46	
	- THW 95 sq.mm.	เมตร	56	
	- THW 120 sq.mm.	เมตร	62	
	- THW 150 sq.mm.	เมตร	72	
	- THW 185 sq.mm.	เมตร	87	
	- THW 240 sq.mm.	เมตร	103	
	- THW 300 sq.mm.	เมตร	113	
	- THW 400 sq.mm.	เมตร	128	
	- THW 500 sq.mm.	เมตร	144	
4.3	Bare CU.			
	- Bare CU. 10 sq.mm.	เมตร	21	
	- Bare CU. 16 sq.mm.	เมตร	24	
	- Bare CU. 25 sq.mm.	เมตร	26	
	- Bare CU. 35 sq.mm.	เมตร	31	
	- Bare CU. 50 sq.mm.	เมตร	41	
	- Bare CU. 70 sq.mm.	เมตร	46	
	- Bare CU. 95 sq.mm.	เมตร	56	
	- Bare CU. 120 sq.mm.	เมตร	62	
	- Bare CU. 150 sq.mm.	เมตร	72	
	- Bare CU. 185 sq.mm.	เมตร	87	
	- Bare CU. 240 sq.mm.	เมตร	103	
	- Bare CU. 300 sq.mm.	เมตร	113	
	- Bare CU. 400 sq.mm.	เมตร	128	
	- Bare CU. 500 sq.mm.	เมตร	144	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.4	1C- CV 0.6/1 kV			
	- 1C- CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	15	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	21	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	26	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	31	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	41	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	46	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	51	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	56	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	67	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	72	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	87	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	103	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	113	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	144	
	- 1C- CV 0.6/1 kV 500 sq.mm.	เมตร	169	
4.5	2C - CV 0.6/1 kV			
	- 2C - CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	21	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	23	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	56	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	67	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	72	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	82	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	92	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	103	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	128	
	- 2C - CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	149	
4.6	3C - CV 0.6/1 kV			
	- 3C - CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	21	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	31	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C - CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	33	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	51	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	62	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	67	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	77	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	87	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	103	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	128	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	144	
	- 3C - CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	169	
4.7	4C - CV 0.6/1 kV			
	- 4C - CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	31	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	46	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	51	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	72	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	82	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	92	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	103	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	128	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	144	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	169	
	- 4C - CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	200	
4.8	1C - NYY			
	- 1C - NYY 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C - NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C - NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C - NYY 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 1C - NYY 6 sq.mm.	เมตร	21	
	- 1C - NYY 10 sq.mm.	เมตร	23	
	- 1C - NYY 16 sq.mm.	เมตร	26	
	- 1C - NYY 25 sq.mm.	เมตร	31	
	- 1C - NYY 35 sq.mm.	เมตร	36	
	- 1C - NYY 50 sq.mm.	เมตร	56	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C - NYY 70 sq.mm.	เมตร	67	
	- 1C - NYY 95 sq.mm.	เมตร	72	
	- 1C - NYY 120 sq.mm.	เมตร	87	
	- 1C - NYY 150 sq.mm.	เมตร	103	
	- 1C - NYY 185 sq.mm.	เมตร	118	
	- 1C - NYY 240 sq.mm.	เมตร	128	
	- 1C - NYY 300 sq.mm.	เมตร	144	
	- 1C - NYY 400 sq.mm.	เมตร	174	
	- 1C - NYY 500 sq.mm.	เมตร	200	
4.9	2C - NYY			
	- 2C - NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C - NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C - NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C - NYY 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C - NYY 6 sq.mm.	เมตร	23	
	- 2C - NYY 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C - NYY 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C - NYY 25 sq.mm.	เมตร	41	
	- 2C - NYY 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 2C - NYY 50 sq.mm.	เมตร	62	
	- 2C - NYY 70 sq.mm.	เมตร	67	
	- 2C - NYY 95 sq.mm.	เมตร	77	
	- 2C - NYY 120 sq.mm.	เมตร	92	
	- 2C - NYY 150 sq.mm.	เมตร	103	
	- 2C - NYY 185 sq.mm.	เมตร	118	
	- 2C - NYY 240 sq.mm.	เมตร	128	
	- 2C - NYY 300 sq.mm.	เมตร	144	
4.10	3C - NYY			
	- 3C - NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C - NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C - NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C - NYY 4 sq.mm.	เมตร	21	
	- 3C - NYY 6 sq.mm.	เมตร	31	
	- 3C - NYY 10 sq.mm.	เมตร	33	
	- 3C - NYY 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C - NYY 25 sq.mm.	เมตร	41	
	- 3C - NYY 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 3C - NYY 50 sq.mm.	เมตร	67	
	- 3C - NYY 70 sq.mm.	เมตร	72	
	- 3C - NYY 95 sq.mm.	เมตร	82	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C - NYY 120 sq.mm.	เมตร	92	
	- 3C - NYY 150 sq.mm.	เมตร	103	
	- 3C - NYY 185 sq.mm.	เมตร	118	
	- 3C - NYY 240 sq.mm.	เมตร	128	
	- 3C - NYY 300 sq.mm.	เมตร	144	
4.11	4C - NYY			
	- 4C - NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C - NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C - NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C - NYY 4 sq.mm.	เมตร	21	
	- 4C - NYY 6 sq.mm.	เมตร	33	
	- 4C - NYY 10 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C - NYY 16 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C - NYY 25 sq.mm.	เมตร	46	
	- 4C - NYY 35 sq.mm.	เมตร	51	
	- 4C - NYY 50 sq.mm.	เมตร	72	
	- 4C - NYY 70 sq.mm.	เมตร	82	
	- 4C - NYY 95 sq.mm.	เมตร	92	
	- 4C - NYY 120 sq.mm.	เมตร	103	
	- 4C - NYY 150 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C - NYY 185 sq.mm.	เมตร	118	
	- 4C - NYY 240 sq.mm.	เมตร	128	
	- 4C - NYY 300 sq.mm.	เมตร	144	
4.12	2C - NYY/G			
	- 2C - NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C - NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C - NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C - NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	23	
	- 2C - NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C - NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	33	
	- 2C - NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	41	
	- 2C - NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	46	
	- 2C - NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	62	
	- 2C - NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	67	
	- 2C - NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	77	
	- 2C - NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	92	
	- 2C - NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	103	
	- 2C - NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	118	
	- 2C - NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	128	
	- 2C - NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	144	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.13	3C - NYY/G			
	- 3C - NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C - NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C - NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	21	
	- 3C - NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	31	
	- 3C - NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	33	
	- 3C - NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C - NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	41	
	- 3C - NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	46	
	- 3C - NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	67	
	- 3C - NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	72	
	- 3C - NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	82	
	- 3C - NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	92	
	- 3C - NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	103	
	- 3C - NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	118	
	- 3C - NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	128	
	- 3C - NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	144	
4.14	4C - NYY/G			
	- 4C - NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C - NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C - NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	21	
	- 4C - NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	33	
	- 4C - NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C - NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C - NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	46	
	- 4C - NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	51	
	- 4C - NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	72	
	- 4C - NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	82	
	- 4C - NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	92	
	- 4C - NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	103	
	- 4C - NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C - NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	118	
	- 4C - NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	128	
	- 4C - NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	144	
4.15	2C -VCT			
	- 2C -VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C -VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C -VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C -VCT 4 sq.mm.	เมตร	13	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 2C -VCT 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C -VCT 10 sq.mm.	เมตร	31	
	- 2C -VCT 16 sq.mm.	เมตร	33	
	- 2C -VCT 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C -VCT 35 sq.mm.	เมตร	41	
4.16	3C -VCT			
	- 3C -VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C -VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C -VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 3C -VCT 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C -VCT 6 sq.mm.	เมตร	23	
	- 3C -VCT 10 sq.mm.	เมตร	27	
	- 3C -VCT 16 sq.mm.	เมตร	33	
	- 3C -VCT 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C -VCT 35 sq.mm.	เมตร	41	
4.17	4C -VCT			
	- 4C -VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C -VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C -VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C -VCT 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C -VCT 6 sq.mm.	เมตร	27	
	- 4C -VCT 10 sq.mm.	เมตร	33	
	- 4C -VCT 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C -VCT 25 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C -VCT 35 sq.mm.	เมตร	46	
4.18	2C -VCT/G			
	- 2C -VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C -VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C -VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C -VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C -VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	23	
	- 2C -VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	27	
	- 2C -VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	33	
	- 2C -VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C -VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	41	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.19	3C -VCT/G			
	- 3C -VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C -VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C -VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C -VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 3C -VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	27	
	- 3C -VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	33	
	- 3C -VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C -VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	41	
	- 3C -VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	45	
4.20	4C -VCT/G			
	- 4C -VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C -VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C -VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C -VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	21	
	- 4C -VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	33	
	- 4C -VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C -VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C -VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	46	
	- 4C -VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	51	
4.21	VAG (300 Volt)			
	- VAF (300 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- VAF (300 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- VAF (300 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- VAF (300 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF (300 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	21	
	- VAF (300 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	26	
4.22	VVF (750 Volt)			
	- VVF (750 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- VVF (750 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF (750 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- VVF (750 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF (750 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	17	
	- VVF (750 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	21	
	- VVF (750 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	26	
	- VVF (750 Volt) 25 sq.mm.	เมตร	28	
	- VVF (750 Volt) 35 sq.mm.	เมตร	31	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.23	VAF/G (300 Volt)			
	- VAF/G (300 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF/G (300 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	16	
	- VAF/G (300 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	23	
	- VAF/G (300 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	25	
	- VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	29	
	- VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	36	
4.24	VVF/G (750 Volt)			
	- VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF/G (750 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- VVF/G (750 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	16	
	- VVF/G (750 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- VVF/G (750 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	21	
	- VVF/G (750 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- VVF/G (750 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	29	
	- VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	31	
	- VVF/G (750 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	36	
4.25	1C - FRC			
	- 1C - FRC 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C - FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C - FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C - FRC 4 sq.mm.	เมตร	14	
	- 1C - FRC 6 sq.mm.	เมตร	16	
	- 1C - FRC 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 1C - FRC 16 sq.mm.	เมตร	31	
	- 1C - FRC 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 1C - FRC 35 sq.mm.	เมตร	41	
	- 1C - FRC 50 sq.mm.	เมตร	56	
	- 1C - FRC 70 sq.mm.	เมตร	62	
	- 1C - FRC 95 sq.mm.	เมตร	67	
	- 1C - FRC 120 sq.mm.	เมตร	77	
	- 1C - FRC 150 sq.mm.	เมตร	82	
	- 1C - FRC 185 sq.mm.	เมตร	92	
	- 1C - FRC 240 sq.mm.	เมตร	108	
	- 1C - FRC 300 sq.mm.	เมตร	123	
	- 1C - FRC 400 sq.mm.	เมตร	133	
	- 1C - FRC 500 sq.mm.	เมตร	149	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.26	4C -FRC			
	- 4C - FRC 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C - FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C - FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C - FRC 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C - FRC 6 sq.mm.	เมตร	27	
	- 4C - FRC 10 sq.mm.	เมตร	33	
	- 4C - FRC 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C - FRC 25 sq.mm.	เมตร	41	
	- 4C - FRC 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 4C - FRC 50 sq.mm.	เมตร	67	
	- 4C - FRC 70 sq.mm.	เมตร	72	
	- 4C - FRC 95 sq.mm.	เมตร	79	
	- 4C - FRC 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C - FRC 150 sq.mm.	เมตร	103	
	- 4C - FRC 185 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C - FRC 240 sq.mm.	เมตร	127	
	- 4C - FRC 300 sq.mm.	เมตร	141	
4.27	Telephone cable			
	Ap - Fig 8 (0.50 mm.)			
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	23	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	26	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	29	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	31	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	37	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	41	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	46	
	- Ap - Fig 8 (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	51	
4.28	Ap - Fig 8 (0.65 mm.)			
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	10	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	12	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	14	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	21	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	23	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	26	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	31	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	36	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	41	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	51	
	- Ap - Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	56	
4.29	AP - FSF (0.50 mm.)			
	- AP - FSF (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	31	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	36	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	39	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	41	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	47	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	56	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	62	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	72	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 1200 Pairs	เมตร	77	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 1500 Pairs	เมตร	82	
	- AP - FSF (0.50 mm.) 1800 Pairs	เมตร	92	
4.30	AP - FSF (0.65 mm.)			
	- AP - FSF (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	31	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	36	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	39	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	41	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	47	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	56	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	62	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 900 Pairs	เมตร	72	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 1200 Pairs	เมตร	77	
	- P - FSF (0.65 mm.) 1500 Pairs	เมตร	82	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 1800 Pairs	เมตร	92	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 2100 Pairs	เมตร	97	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 2400 Pairs	เมตร	103	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 2700 Pairs	เมตร	113	
	- AP - FSF (0.65 mm.) 3000 Pairs	เมตร	118	

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.31	AP (0.50 mm.)			
	- AP (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- AP (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	23	
	- AP (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	31	
	- AP (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	33	
	- AP (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	39	
	- AP (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	41	
	- AP (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	51	
	- AP (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	56	
	- AP (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	64	
	- AP (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	77	
	- AP (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	82	
	- AP (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	92	
4.32	AP (0.65 mm.)			
	- AP (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	14	
	- AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	21	
	- AP (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	23	
	- AP (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	26	
	- AP (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	31	
	- AP (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	36	
	- AP (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	39	
	- AP (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- AP (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	56	
	- AP (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	62	
	- AP (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	67	
	- AP (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	77	
	- AP (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	82	

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.33	TPEV (0.50 mm.)			
	- TPEV (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- TPEV (0.50 mm.) 8 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	23	
	- TPEV (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	25	
	- TPEV (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	29	
	- TPEV (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	31	
	- TPEV (0.50 mm.) 40 Pairs	เมตร	36	
	- TPEV (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	39	
	- TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	47	
	- TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	56	
	- TPEV (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	62	
	- TPEV (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	82	
4.34	TPEV (0.65 mm.)			
	- TPEV (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- TPEV (0.65 mm.) 8 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	23	
	- TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	25	
	- TPEV (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	29	
	- TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	31	
	- TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	เมตร	36	
	- TPEV (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	39	
	- TPEV (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	47	
	- TPEV (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	56	
	- TPEV (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	62	
	- TPEV (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	82	
4.35	TIEV (0.50 mm.)			
	- TIEV (0.50 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 3 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.50 mm.) 6 Cores	เมตร	7	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.36	TIEV (0.65 mm.)			
	- TIEV (0.65 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 3 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.65 mm.) 6 Cores	เมตร	7	
4.37	Drop Wire (0.90 mm.)			
	- Drop Wire (0.90 mm.) 2 Cores	เมตร	7	
4.38	Conduit & Raceway			
	Rigid Steel Conduit (RSC)			
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 160 mm.	เมตร	138	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 125 mm.	เมตร	118	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 100 mm.	เมตร	108	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 90 mm.	เมตร	92	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 80 mm.	เมตร	82	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 65 mm.	เมตร	72	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 50 mm.	เมตร	56	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 40 mm.	เมตร	51	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 32 mm.	เมตร	41	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 25 mm.	เมตร	36	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 20 mm.	เมตร	31	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia 15 mm.	เมตร	27	
4.39	Intermediate Metal conduit (IMC)			
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 100 mm.	เมตร	87	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 90 mm.	เมตร	77	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 80 mm.	เมตร	67	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 65 mm.	เมตร	56	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 50 mm.	เมตร	49	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 40 mm.	เมตร	43	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 32 mm.	เมตร	39	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 25 mm.	เมตร	33	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 20 mm.	เมตร	29	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 15 mm.	เมตร	27	
4.40	Electric Metallic Tubing (EMT)			
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 50 mm.	เมตร	43	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 40 mm.	เมตร	39	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 32 mm.	เมตร	33	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 25 mm.	เมตร	29	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 20 mm.	เมตร	25	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia 15 mm.	เมตร	23	
4.41	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)			
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 125 mm.	เมตร	39	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 100 mm.	เมตร	33	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 90 mm.	เมตร	29	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 80 mm.	เมตร	25	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 65 mm.	เมตร	23	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 50 mm.	เมตร	21	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 40 mm.	เมตร	16	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 32 mm.	เมตร	15	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 25 mm.	เมตร	14	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia 15 mm.	เมตร	13	
4.42	Flexible Metal Conduit (Flex)			
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 80 mm.	เมตร	25	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 65 mm.	เมตร	23	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 50 mm.	เมตร	21	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 40 mm.	เมตร	16	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 32 mm.	เมตร	15	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 25 mm.	เมตร	13	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 20 mm.	เมตร	12	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia 15 mm.	เมตร	11	
4.43	Efex. (I.D.Sizing)			
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 160 mm.	เมตร	36	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 125 mm.	เมตร	30	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 100 mm.	เมตร	26	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 80 mm.	เมตร	24	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 50 mm.	เมตร	21	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia 25 mm.	เมตร	14	
4.44	PVC Condult (Yellow)			
	- PVC Conduit (yellow) dia 100 mm.	เมตร	49	
	- PVC Conduit (yellow) dia 80 mm.	เมตร	43	
	- PVC Conduit (yellow) dia 65 mm.	เมตร	33	
	- PVC Conduit (yellow) dia 50 mm.	เมตร	36	
	- PVC Conduit (yellow) dia 40 mm.	เมตร	31	
	- PVC Conduit (yellow) dia 32 mm.	เมตร	28	
	- PVC Conduit (yellow) dia 25 mm.	เมตร	26	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- PVC Conduit (yellow) dia 20 mm.	เมตร	24	
	- PVC Conduit (yellow) dia 15 mm.	เมตร	21	
4.45	HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing]			
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 140 mm.	เมตร	43	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 125 mm.	เมตร	37	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 100 mm.	เมตร	35	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 90 mm.	เมตร	31	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 75 mm.	เมตร	28	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 63 mm.	เมตร	26	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 50 mm.	เมตร	23	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 40 mm.	เมตร	21	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 32 mm.	เมตร	19	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia 25 mm.	เมตร	18	
4.46	HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing]			
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 140 mm.	เมตร	43	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 125 mm.	เมตร	37	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 100 mm.	เมตร	35	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 90 mm.	เมตร	31	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 75 mm.	เมตร	28	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 63 mm.	เมตร	26	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 50 mm.	เมตร	23	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia 40 mm.	เมตร	21	
4.47	Epoxy Wireway			
	- Epoxy Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	149	
	- Epoxy Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- Epoxy Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	128	
	- Epoxy Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- Epoxy Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	118	
	- Epoxy Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	113	
	- Epoxy Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	103	
	- Epoxy Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	97	
	- Epoxy Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	92	
	- Epoxy Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	82	
	- Epoxy Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	77	
	- Epoxy Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	67	
	- Epoxy Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	62	
	- Epoxy Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	56	
	- Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	46	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Epoxy Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	41	
	- Epoxy Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	36	
	- Epoxy Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	31	
4.48	Hot Dip Galvanized Wireway			
	- HDG. Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	149	
	- HDG. Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	138	
	- HDG. Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	128	
	- HDG. Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- HDG. Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	118	
	- HDG. Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	113	
	- HDG. Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	103	
	- HDG. Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	97	
	- HDG. Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	87	
	- HDG. Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	82	
	- HDG. Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	77	
	- HDG. Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	62	
	- HDG. Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	56	
	- HDG. Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	41	
	- HDG. Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	36	
	- HDG. Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	31	
4.49	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	138	
	- Epoxy Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- Epoxy Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	113	
	- Epoxy Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	82	
	- Epoxy Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- Epoxy Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	56	
	- Epoxy Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- Epoxy Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	41	
	- Epoxy Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
4.50	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	138	
	- HDG. Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- HDG. Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	113	
	- HDG. Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	82	
	- HDG. Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	56	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- HDG. Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	41	
	- HDG. Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
4.51	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	138	
	- Epoxy Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- Epoxy Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	113	
	- Epoxy Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	82	
	- Epoxy Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- Epoxy Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	56	
	- Epoxy Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- Epoxy Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	41	
	- Epoxy Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
4.52	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	138	
	- HDG. Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	123	
	- HDG. Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	113	
	- HDG. Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	82	
	- HDG. Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	56	
	- HDG. Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	41	
	- HDG. Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
4.53	Wiring Device			
	Switch and receptacle			
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	82	
	- Single Switch 2 Gang	ชุด	92	
	- Single Switch 3 Gang	ชุด	103	
	- Single Switch 4 Gang	ชุด	118	
	- Tow Way Switch 1 Gang	ชุด	87	
	- Tow Way Switch 2 Gang	ชุด	92	
	- Dimmer Switch 300 W.	ชุด	92	
	- Dimmer Switch 500 W.	ชุด	92	
	- Single Receptacle	ชุด	92	
	- Single Receptacle 2P + G	ชุด	92	
	- Duplex Receptacle 2P + G	ชุด	92	
	- Duplex Receptacle 2P + G (WP)	ชุด	118	
	- Telephone Outlet	ชุด	92	

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- T.V. Outlet	ชุด	92	
	- Computer Outlet	ชุด	113	
	- Bell Switch (Push Button)	ชุด	82	
	- Bell	ชุด	92	
	- Toilet Switch (3 Min. Delay)	ชุด	92	
	- Glow Switch (On with Lamp)	ชุด	92	
4.54	Timer			
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	113	
	- Timer 20 A. (30 min. Interval)	ชุด	113	
4.55	Pop Up Floor Outet			
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	272	
	- Duplex 2P + G ขาแบน	ชุด	272	
	- Telephone Outlet	ชุด	272	
	- MATV Outlet	ชุด	272	
	- LAN Outlet	ชุด	272	
4.56	Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G	ชุด	272	
	- Duplex 2P + G	ชุด	272	
	- Telephone + Lan Outlet	ชุด	272	
4.57	C.B. 2 Pole			
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30. 40 AT)	ชุด	113	
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30 AT)	ชุด	113	
4.58	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)			
	โคม Downlight			
	- ขนาด dia 4" - 6"	ชุด	118	
	- ขนาด dia 8"	ชุด	118	
	- ขนาด dia 9" - 10"	ชุด	169	
	โคมกล่องเหล็กเปลือย			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	
	โคมกล่องเหล็กแบบบอกไก่ (V-SHAPE)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	โคมโรงงาน			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	
	โคมกล่องเหล็กครอบอคริลิก			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	118	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	
	โคมตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	174	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	205	
	โคมกรองแสงอคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	138	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	154	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	174	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	205	
	โคม Floodlight			
	- ขนาด 300 - 500 วัตต์ Halogen	ชุด	154	
	- ขนาด 70 - 250 วัตต์ MH, HPS	ชุด	308	
	- ขนาด 400 - 1000 วัตต์ MH, HPS	ชุด	615	
	โคม Low Bay, High Bay			
	- ขนาด 150 - 250 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	666	
	- ขนาด 400 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	1,025	
	โคมไฟกิ่งโคมติดผนัง โคมฝังผนังไฟหัวเสา			
	- หลอด Incandescent, Compact Fluorescent	ชุด	169	
	- หลอด HID 70 - 150 วัตต์	ชุด	282	
	โคมไฟสนามไฟถนน (ไม่รวมฐานเสา)			
	- เสาสูง 1.00 - 2.50 เมตร	ชุด	564	
	- เสาสูง 4.00 - 6.00 เมตร	ชุด	1,281	
	- เสาสูง 7.00 - 8.00 เมตร	ชุด	2,050	

กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ			
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภทขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายความร้อนด้วยลม			
	Ceiling mounted Type			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	รวมอุปกรณ์แขวน - จับยึดและการรองรับ
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	1. งานท่อสารทำความเย็น
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	ชุด	2,050	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	ชุด	2,050	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	ชุด	2,460	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	ชุด	2,460	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	ชุด	3,075	
	Ceiling Concealed (Duct Type)			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	ชุด	1,538	
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	ชุด	2,050	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	ชุด	2,050	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	ชุด	2,460	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	ชุด	2,460	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	ชุด	3,075	
5.2	พัดลมระบายอากาศ			
	Wall Mount Type			
	- ขนาด dia 8"	ชุด	410	
	- ขนาด dia 10"	ชุด	461	
	- ขนาด dia 12"	ชุด	461	
	Window Mount Type			
	- ขนาด dia 6"	ชุด	359	
	- ขนาด dia 8"	ชุด	410	
	Ceiling Mount Type			
	- Size 170 mm. x 170 mm.	ชุด	666	
	- Size 230 mm. x 230 mm.	ชุด	666	
	- Size 260 mm. x 260 mm.	ชุด	666	
	- Size 310 mm. x 310 mm.	ชุด	666	
	- Size 375 mm. x 375 mm.	ชุด	666	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	High Pressure Industrial Type			
	- ขนาด dia 250 mm.	ชุด	666	
	- ขนาด dia 300 mm.	ชุด	769	
	- ขนาด dia 400 mm.	ชุด	1,025	
	Cycle Fan			
	- ขนาด dia 16"	ชุด	410	
	Ceiling Fan			
	- ขนาด dia 56"	ชุด	410	
	Mini Sirocco Fan			
	- Impeller dia 10 cm.	ชุด	666	
	- Impeller dia 12 cm.	ชุด	666	
	- Impeller dia 14 cm.	ชุด	666	
	- Impeller dia 17 cm.	ชุด	769	
	- Impeller dia 19 cm.	ชุด	1,025	
	- Impeller dia 21 cm.	ชุด	1,281	
	Centrifugal Fan			
	- Wheel dia 6"	ชุด	1,486	
	- Wheel dia 8"	ชุด	1,640	
	- Wheel dia 9"	ชุด	1,743	
	- Wheel dia 12"	ชุด	2,101	
	- Wheel dia 15"	ชุด	2,511	
	- Wheel dia 18"	ชุด	3,331	
	- Wheel dia 21"	ชุด	3,946	
	- Wheel dia 24"	ชุด	4,971	
	- Wheel dia 27"	ชุด	5,894	
	- Wheel dia 30"	ชุด	6,816	
	- Wheel dia 33"	ชุด	8,456	
	- Wheel dia 36"	ชุด	9,994	
5.3	ม่านอากาศ			
	- Size 90 cm.	ชุด	666	
	- Size 120 cm.	ชุด	666	
5.4	ท่อทองแดงอย่างแข็งแบบแอล (Type L)			ค่าแรง / 1 เมตร
	- ขนาด dia 3/8"	เมตร	31	
	- ขนาด dia 1/2"	เมตร	51	
	- ขนาด dia 5/8"	เมตร	67	
	- ขนาด dia 3/4"	เมตร	82	
	- ขนาด dia 7/8"	เมตร	113	
	- ขนาด dia 1-1/8"	เมตร	154	
	- ขนาด dia 1-3/8"	เมตร	205	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด dia 1-5/8"	เมตร	261	
	- ขนาด dia 2-1/8"	เมตร	390	
	- ขนาด dia 2-5/8"	เมตร	589	
5.5	ท่อ PVC Class 8.5			ค่าแรง / 1 เมตร
	- ขนาด dia 1/2"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 3/4"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 1"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 1 1/4"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 1 1/2"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 2"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 2 1/2"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 3"	เมตร	34	
	- ขนาด dia 4"	เมตร	55	
5.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Closed cell insulation)			ค่าแรง / 1 เมตร
	- ขนาด dia 3/5" Thick 3/4"	เมตร	15	
	- ขนาด dia 1/2" Thick 3/4"	เมตร	15	
	- ขนาด dia 5/8" Thick 3/4"	เมตร	16	
	- ขนาด dia 3/4" Thick 3/4"	เมตร	18	
	- ขนาด dia 7/8" Thick 3/4"	เมตร	21	
	- ขนาด dia 1-1/8" Thick 3/4"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 1-3/8" Thick 3/4"	เมตร	26	
	- ขนาด dia 1-5/8" Thick 3/4"	เมตร	36	
	- ขนาด dia 2-1/8" Thick 3/4"	เมตร	46	
	- ขนาด dia 2-5/8" Thick 3/4"	เมตร	51	
	- ขนาด dia 1/2" Thick 1/2"	เมตร	12	
	- ขนาด dia 3/4" Thick 1/2"	เมตร	14	
	- ขนาด dia 7/8" Thick 1/2"	เมตร	14	
	- ขนาด dia 1" Thick 1/2"	เมตร	16	
	- ขนาด dia 1-1/8" Thick 1/2"	เมตร	16	
	- ขนาด dia 1 1/4" Thick 1/2"	เมตร	18	
	- ขนาด dia 1-3/8" Thick 1/2"	เมตร	18	
	- ขนาด dia 1-1/2" Thick 1/2"	เมตร	21	
	- ขนาด dia 1-5/8" Thick 1/2"	เมตร	21	
5.7	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี			ค่าแรง / 1 ตารางฟุต
	- BWG No. 18	ตร.ฟ.	36	
	- BWG No. 20	ตร.ฟ.	31	
	- BWG No. 22	ตร.ฟ.	26	
	- BWG No. 24	ตร.ฟ.	25	
	- BWG No. 26	ตร.ฟ.	18	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.8	ฉนวนท่อลม			ค่าแรง / 1 ตารางฟุต
	- Fiberglass thk. 1" , Density 1.5 lb/ft3	ชุด	15	
5.9	ท่อลมอ่อน Flexible Air Duct			
	- Size dia 4"	เมตร	26	
	- Size dia 5"	เมตร	31	
	- Size dia 6"	เมตร	31	
	- Size dia 7"	เมตร	36	
	- Size dia 8"	เมตร	41	
	- Size dia 9"	เมตร	46	
	- Size dia 10"	เมตร	51	
	- Size dia 12"	เมตร	62	
5.10	หน้ากากลม			
	Exhaust Air Grille			
	- Size 6" x 6"	ชิ้น	128	
	- Size 8" x 8"	ชิ้น	128	
	- Size 10" x 10"	ชิ้น	154	
	- Size 12" x 12"	ชิ้น	154	
	- Size 14" x 14"	ชิ้น	154	
	Reture Air Grille W/Filter			
	- Size 24" x 24"	ชิ้น	205	
	- Size 36" x 24"	ชิ้น	256	
	- Size 48" x 24"	ชิ้น	359	
	- Size 48" x 48"	ชิ้น	564	
	- Size 72" x 48"	ชิ้น	666	
	Fresh Air Grille W/Insect Screen			
	- Size 8" x 8"	ชิ้น	128	
	- Size 18" x 14"	ชิ้น	154	
	- Size 20" x 12"	ชิ้น	256	
	- Size 48" x 24"	ชิ้น	410	
	- Size 60" x 20"	ชิ้น	410	
	Supply Air Grille			
	- Size 6" x 6"	ชิ้น	128	
	- Size 8" x 8"	ชิ้น	128	
	- Size 10" x 10"	ชิ้น	154	
	- Size 12" x 12"	ชิ้น	154	
	Ceiling Square Diffuser			
	- Size 8" x 8"	ชิ้น	128	
	- Size 10" x 10"	ชิ้น	154	
	- Size 12" x 12"	ชิ้น	154	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Size 14" x 14"	ชิ้น	154	
	- Size 16" x 16"	ชิ้น	179	
	Linear Slot Diffuser W/Plenum			ค่าแรง / 1 เมตร
	- LSD-1	เมตร	138	
	- LSD-2	เมตร	267	
	- LSD-3	เมตร	374	
	- LSD-4	เมตร	492	

หมายเหตุ

1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดเหมารวมร้อยละ 30 - 37 ของยอดค่าวัสดุมาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 - 37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้หน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น
3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ

ตารางและหลักเกณฑ์
การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้กับการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ไม่มีข้อกำหนดให้นำตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งนี้ไปใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร) ส่วนจะใช้กับวัสดุก่อสร้างใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานและหรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณาให้สอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับแต่ละวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีสาระสำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ โดยเป็นทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าว จัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูปตามระดับราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ตั้งแต่ระดับราคาน้ำมันดีเซล15.00-50.99 บาท/ลิตร รวม 3 ชุด เป็นกรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 ชุด และกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง จำนวน 1 ชุด ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ตารางที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-50.99 บาท/ลิตร

ในการนำตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างไปใช้ในการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

1. รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่และวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
2. ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
3. ต้องเป็นกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ โดยเป็นทางราบผิวลาดยางหรือทางราบผิวคอนกรีต
4. กรณีระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร

2. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนพื้นผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ แต่เป็นผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา เป็นต้น

ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่เป็นทางลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณค่าขนส่งโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ (สูตร)

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

(กรณีรถบรรทุก ..... ล้อ .....)

1. ระยะทางขนส่งซึ่งเป็นทางราบปกติ จากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน (กรณีสิ่งก่อสร้างเป็นทางยาว) หรือถึงสถานที่ก่อสร้าง = L =.....กม.

2. ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	..... กม.	X ตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.
ระยะทางลูกเนิน	..... กม.	X ตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.
ระยะทางภูเขา	..... กม.	X ตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	..... กม.	Xตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.
ระยะทางลูกเนิน	..... กม.	Xตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.
ระยะทางภูเขา	..... กม.	Xตัวแปรสภาพผิว	=.....กม.
รวมระยะทาง	= D		=.....กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = D / L = ...

5. ค่าขนส่ง = F X ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งของระยะทางขนส่งกิโลเมตรที่L

= ..... บาท/ลบ.ม หรือ บาท/ตัน (แล้วแต่กรณี)

สำหรับตัวแปรสภาพผิว หมายถึงค่าตัวแปรสภาพผิวทาง ซึ่งจำเป็นสำหรับการคำนวณในหลักเกณฑ์ (สูตร) การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนั้น กำหนดให้ใช้ค่าตัวแปรสภาพผิวทางดังตารางต่อไปนี้

ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง

ลับดับ	รายการ	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง		
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา
1	รถบรรทุก 6 ล้อ	1.00	2.12	2.56	1.24	2.36	2.80
2	รถบรรทุก 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75
3	รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง	1.00	2.13	-	1.20	2.33	-

หมายเหตุ
- ทางลูกเนิน หมายถึงทางที่มีความลาดชัน 4 - 8 %
- ทางภูเขา หมายถึงทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8 %
- การคำนวณค่าขนส่งวัสดุ ให้นำตัวแปรสภาพผิวทางคูณกับระยะทางตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ)

กรณีของงานก่อสร้างทางฯ ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงกึ่งกลางหน้างาน 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกเนิน 3 กม. ทางลาดยางภูเขา 2 กม. และทางลูกรังราบ 8 กม. ทางลูกรังลูกเนิน 2 กม.

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 50 กม.

2. ทางลาดยาง

ระยะทางราบ	35 กม.	X 1.00	=	35.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	3 กม.	X 1.95	=	5.85	กม.
ระยะทางภูเขา	2 กม.	X 2.52	=	5.04	กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	8 กม.	X 1.23	=	9.24	กม.
ระยะทางลูกเนิน	2 กม.	X 2.18	=	4.36	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X 2.75	=	0	กม.
	รวมระยะทาง =	D	=	**58.49**	กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 58.49 / 50.00 = 1.1698

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. = 114.88 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น **ค่าขนส่ง** สำหรับกรณีนี้ = 1.1698 x 114.88 = 134.39 บาท/ลบ.ม.

ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

กรณีของการก่อสร้างเขื่อนขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งถึงสิ่งก่อสร้าง 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกเนิน 3 กม. ทางลาดยางภูเขา 2 กม. ทางลูกรังราบ 5 กม. ทางลูกรังลูกเนิน 3 กม. และทางลูกรังภูเขา 2 กม.

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงสิ่งก่อสร้าง = L = 50 กม.

2. ทางลาดยาง

ระยะทางราบ	35 กม. X 1.00	=	35.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	3 กม. X 2.12	=	6.36	กม.
ระยะทางภูเขา	2 กม. X 2.56	=	5.12	กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	5 กม. X 1.24	=	6.20	กม.
ระยะทางลูกเนิน	3 กม. X 2.36	=	7.08	กม.
ระยะทางภูเขา	2 กม. X 2.80	=	5.60	กม.
รวมระยะทาง	D	=	**65.56**	กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 65.56 / 50.00 = 1.3112

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. = 155.78 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น **ค่าขนส่ง** สำหรับกรณีนี้ = 1.3112 x 155.78 =204.26 บาท/ลบ.ม.

ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง)

กรณีของงานก่อสร้างทางฯ ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง ระยะขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงกึ่งกลางหน้างาน 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกเนิน 5 กม. ทางลูกรังราบ 8 กม. และทางลูกรังลูกเนิน 2 กม.

1. **ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 50 กม.**
2. **ทางลาดยาง**

ระยะทางราบ	35	กม. X	1.00	=	35.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	5	กม. X	2.13	=	10.65	กม.

3. **ทางผิวลูกรัง**

ระยะทางราบ	8	กม. X	1.20	=	9.52	กม.
ระยะทางลูกเนิน	2	กม. X	2.33	=	4.54	กม.
รวมระยะทางD	=			**59.71**	กม.	

4. **ตัวแปรค่าขนส่ง**=F = 59.71 / 50.00 = 1.1942
5. **ค่าขนส่ง**
   - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. =73.75บาท/ลบ.ม.
   - ดังนั้น **ค่าขนส่ง** สำหรับกรณีนี้ = 1.1942 x 73.75 = 88.07 บาท/ลบ.ม.

แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก

1. รถบรรทุก 10 ล้อ ใช้ในกรณี ดังนี้

1.1 ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)

1.2 ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น

1.3 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง

2. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง ใช้ในกรณี ดังนี้

2.1 ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลท์ที่เป็นถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงที่เป็นถังใหญ่ (Bulk) เป็นต้น

2.2 มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน้างานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ

2.3 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางลูกเนิน

2.4 ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง กรณีทางที่มีลักษณะเป็นทางภูเขา

3. รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ในกรณี ดังนี้

3.1 ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันมาก

3.2 ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลเมือง

3.3 งานขนาดเล็กและหรือที่มีระยะเวลาดำเนินการสั้น

3.4 ในพื้นที่บริเวณทำการก่อสร้างคับแคบ เนื่องจากผิวทางจราจรแคบหรือมีงานก่อสร้างอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ในขณะเดียวกัน

หมายเหตุ

1. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุกดังกล่าว เป็นหลักการทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติจริงผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผู้รับจ้างในท้องถิ่น และรวมถึงลักษณะงานที่ทำการก่อสร้างนั้นด้วย

2. ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านเมืองใหญ่หรือทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นและติดขัด จำเป็นต้องคำนึงถึงการสูญเสียโอกาสและความเร็วเฉลี่ยที่ลดลงด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล
สำหรับการกำหนดตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

1. ราคารถบรรทุก ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ สอบถามจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เป็นรถบรรทุกที่มีตัวถังเหล็กแบบยกเทได้ส่วนราคารถบรรทุกใช้ค่าเฉลี่ยจากยี่ห้อต่างๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด

ขนาดแรงม้าของรถบรรทุก 10 ล้อ อยู่ระหว่าง 210 – 260 แรงม้า และรถบรรทุก 6 ล้อ อยู่ระหว่าง 145 – 160 แรงม้า

2. ราคายางรถยนต์ ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวงและสอบถามจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เป็นราคาขายจริงทั่วไปและหักส่วนลดออกแล้ว ยางรถบรรทุกทั้งหมดเป็นขนาดที่ใช้กับการบรรทุกซึ่งรองรับน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด

ขนาดยางของรถบรรทุก 10 ล้อ คือ 900 x 20 และ 1000 x 20 ชั้น

ขนาดยางของรถบรรทุก 6 ล้อ คือ 750 x 16 – 12 ชั้น 825 x 20 - 12 ชั้น และ 900 x 20 – 12 ชั้น

3. อายุการใช้งานของรถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยของวิศวกรที่ปรึกษา KAMPSAX และจากรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายการใช้รถของกรมทางหลวงปี 2531 เป็นเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่าซ่อมบำรุงรักษารถ โดยหากอายุใช้งานน้อยค่าซ่อมบำรุงรักษาเฉลี่ยก็น้อย หากอายุใช้งานมากค่าซ่อมบำรุงรักษาเฉลี่ยก็จะมากตามไปด้วย

4. อัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นปัจจุบัน

5. ระยะทางที่ใช้รถวิ่งในหนึ่งปี ใช้เกณฑ์เฉลี่ยของการใช้รถทั่วไป ซึ่งได้จากรายงานการศึกษาของ KAMPSAX และของกรมทางหลวงซึ่งระยะทางที่ใช้รถนี้จะแปรตามสภาพผิวทางภูมิประเทศและความเร็วเฉลี่ยของรถที่วิ่งใช้งานตลอดปี

6. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นราคาน้ำมันเฉลี่ยของราคาหน้าปั๊มที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดไกลสุดในอีก 3 ภาค คือ ภาคใต้-จังหวัดนราธิวาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดนครพนม และภาคเหนือ-จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือไม่ใช้แม่ฮ่องสอนเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา ซึ่งจะมีราคาพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆ)

7. ราคาน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากไม่มีประกาศราคาควบคุมแน่นอน จึงใช้ราคาเฉลี่ยของราคา เป็นถัง (Drum) ที่ 200 ลิตร

8. เงินเดือนพนักงานขับรถและเด็กท้ายรถ ใช้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

9. ค่าทะเบียนรถยนต์ ใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับทะเบียนรถยนต์ของรถบรรทุกของผู้รับเหมาที่ยื่นหลักฐานจดทะเบียนรับเหมาก่อสร้างกับกรมทางหลวง

10. ค่าประกันอุบัติเหตุ ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก

11. ความหนาแน่นของวัสดุมวลรวมที่ขนส่ง ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนี้ ปกติจะใช้กับวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ลูกรัง หิน และกรวด เป็นต้น โดยคิดเป็นค่าขนส่งต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงต้องใช้ค่าความหนาแน่นของมวลรวม เพื่อแปลงจากน้ำหนักบรรทุกมาเป็นปริมาตรที่บรรทุก ค่าความหนาแน่นของมวลรวมนี้ได้จากการเฉลี่ยค่าของวัสดุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดทั้งในสภาวะแห้งและสภาวะที่เปียกชื้น

12. น้ำหนักรถและน้ำหนักการบรรทุก ใช้ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวรถทุกประเภท โดยน้ำหนักรวมของรถกับวัสดุที่บรรทุกไม่เกินพิกัดตามที่กฎหมายกำหนด

13. ความเร็วเฉลี่ย ใช้หลักการที่ว่าเมื่อวิ่งรถเปล่า รถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่เกิน 60 กม./ชั่วโมง แต่เมื่อบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดจะมีความเร็วลดลง ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้จึงเฉลี่ยจากความเร็วที่รถวิ่งไปขณะบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดและขณะวิ่งกลับด้วยรถเปล่า

14. เวลาที่ใช้ตักวัสดุขึ้นบรรทุกบนรถและเทลงกองที่หน้างานก่อสร้าง เนื่องจากจำนวนเที่ยวที่รถบรรทุกวิ่งได้ต่อวันจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของรถบรรทุก ระยะเวลาที่วิ่งต่อเที่ยว และเวลาที่ใช้ไปในการตักวัสดุขึ้นบรรทุกบนรถและเวลาที่ใช้เทลงกองที่หน้างานก่อสร้างด้วย ดังนั้น เวลาที่ใช้ตัก-เทวัสดุ จึงคำนวณโดยอาศัยข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรรถตักที่ทำขึ้นโดยผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น

15. ค่าซ่อมบำรุงรักษารถ เนื่องจากค่าซ่อมบำรุงรักษารถ จะประกอบด้วยค่าอะไหล่และค่าแรงงานด้วย และจะไม่เหมือนกันในทุกประเทศทั้งนี้ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา KAMPSAX ได้สำรวจจากการสอบถามจากผู้ประกอบการขนส่งภายในประเทศไทย และได้รายงานไว้ในผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องใกล้เคียงกับข้อมูลจากการวิจัยของกรมทางหลวง จึงได้เลือกใช้ข้อมูลจาก KAMPSAX เป็นหลัก

16. อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และยางรถยนต์ ข้อมูลนี้ใช้ค่าที่ได้จากการทดลองและที่เป็นผลการศึกษาวิจัยของผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ จากข้อมูลการศึกษาวิจัยซึ่งบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาKAMPSAXได้ทำการทดลองในสนามด้วยรถบรรทุกเก่าอายุใช้งานมากกว่า 6 ปี และจากข้อมูลของ Peter Long ซึ่งปรากฏในเอกสาร“Motor Vehicle operating cost in the Central Plan of Thailand” ที่เผยแพร่ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 1 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2510 ซึ่งข้อมูลหลังนี้ทางกรมการขนส่งทางบกใช้ในการคำนวณต้นทุนค่าขนส่งด้วย จึงได้เลือกใช้ข้อมูลของ Peter Long มาใช้ในการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย

17. กรณีที่รถบรรทุกวิ่งบนทางผิวลูกรังหรือบนทางหรือภูมิประเทศที่มีสภาพเป็นลูกเนินและภูเขาย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการวิ่งไปในทางราบปกติ ดังนั้น การคำนวณค่าขนส่งกรณีที่รถบรรทุกวิ่งบนผิวทางลูกรังหรือลูกเนินหรือภูเขานั้น จะต้องนำค่าตัวแปรตามสภาพผิวทางมาคูณกับค่าขนส่งกรณีผิวทางที่เป็นทางราบปกติผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งจำนวน 3 ชุด (กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 ชุด และกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดจะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ตารางที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-50.99 บาท/ลิตร) ดังตารางในหน้าถัดไป

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ

ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.12	18.36	41	111.83	156.56	81	218.60	306.05
2	14.33	20.06	42	114.50	160.29	82	221.27	309.78
3	15.54	21.76	43	117.16	164.03	83	223.94	313.52
4	16.76	23.46	44	119.83	167.76	84	226.63	317.28
5	17.97	25.16	45	122.50	171.50	85	229.29	321.01
6	19.18	26.85	46	125.18	175.25	86	231.94	324.72
7	21.07	29.49	47	127.85	178.99	87	234.62	328.47
8	23.74	33.23	48	130.51	182.72	88	237.29	332.21
9	26.40	36.97	49	133.19	186.46	89	239.95	335.93
10	29.07	40.70	50	135.86	190.20	90	242.64	339.69
11	31.74	44.44	51	138.52	193.93	91	245.31	343.44
12	34.41	48.18	52	141.19	197.66	92	247.98	347.17
13	37.08	51.92	53	143.86	201.40	93	250.63	350.88
14	39.75	55.65	54	146.53	205.14	94	253.30	354.62
15	42.42	59.39	55	149.20	208.88	95	256.00	358.40
16	45.09	63.13	56	151.87	212.62	96	258.64	362.10
17	47.76	66.86	57	154.54	216.36	97	261.31	365.84
18	50.43	70.60	58	157.20	220.08	98	264.00	369.60
19	53.10	74.34	59	159.87	223.82	99	266.67	373.33
20	55.77	78.08	60	162.55	227.56	100	269.32	377.05
21	58.44	81.81	61	165.22	231.31	101	271.99	380.79
22	61.11	85.55	62	167.89	235.05	102	274.68	384.56
23	63.78	89.29	63	170.56	238.78	103	277.35	388.30
24	66.45	93.02	64	173.22	242.51	104	280.00	392.01
25	69.12	96.76	65	175.90	246.26	105	282.67	395.74
26	71.78	100.50	66	178.56	249.99	106	285.36	399.50
27	74.45	104.23	67	181.24	253.73	107	288.02	403.23
28	77.12	107.97	68	183.90	257.46	108	290.70	406.98
29	79.79	111.71	69	186.58	261.21	109	293.36	410.70
30	82.46	115.45	70	189.25	264.94	110	296.03	414.44
31	85.13	119.19	71	191.92	268.69	111	298.72	418.21
32	87.80	122.92	72	194.59	272.42	112	301.38	421.93
33	90.47	126.66	73	197.26	276.16	113	304.06	425.68
34	93.14	130.39	74	199.91	279.88	114	306.71	429.39
35	95.81	134.14	75	202.59	283.63	115	309.37	433.12
36	98.48	137.87	76	205.26	287.36	116	312.05	436.87
37	101.15	141.61	77	207.92	291.09	117	314.70	440.58
38	103.82	145.34	78	210.59	294.83	118	317.36	444.31
39	106.49	149.08	79	213.26	298.57	119	320.04	448.06
40	109.16	152.82	80	215.93	302.31	120	322.74	451.84

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	325.40	455.56	148	397.51	556.51	175	469.59	657.43
122	328.08	459.31	149	400.17	560.24	176	472.19	661.06
123	330.71	463.00	150	402.85	563.99	177	474.90	664.86
124	333.42	466.79	151	405.46	567.64	178	477.63	668.68
125	336.09	470.52	152	408.16	571.42	179	480.25	672.36
126	338.77	474.27	153	410.79	575.11	180	482.89	676.04
127	341.41	477.97	154	413.52	578.93	181	485.53	679.75
128	344.06	481.68	155	416.18	582.65	182	488.31	683.63
129	346.73	485.42	156	418.84	586.38	183	490.97	687.36
130	349.41	489.17	157	421.52	590.13	184	493.65	691.11
131	352.10	492.95	158	424.22	593.90	185	496.21	694.70
132	354.75	496.66	159	426.83	597.56	186	498.91	698.47
133	357.42	500.38	160	429.55	601.37	187	501.62	702.26
134	360.09	504.13	161	432.19	605.06	188	504.33	706.07
135	362.79	507.90	162	434.83	608.77	189	506.93	709.71
136	365.43	511.60	163	437.49	612.49	190	509.67	713.54
137	368.08	515.31	164	440.16	616.23	191	512.29	717.21
138	370.82	519.14	165	442.85	619.98	192	514.92	720.89
139	373.43	522.80	166	445.54	623.76	193	517.70	724.77
140	376.12	526.57	167	448.25	627.55	194	520.34	728.48
141	378.76	530.26	168	450.86	631.21	195	523.00	732.20
142	381.48	534.07	169	453.60	635.03	196	525.67	735.94
143	384.14	537.80	170	456.23	638.73	197	528.35	739.69
144	386.82	541.55	171	458.88	642.44	198	531.04	743.45
145	389.43	545.21	172	461.54	646.16	199	533.59	747.03
146	392.14	548.99	173	464.22	649.90	200	536.30	750.82
147	394.78	552.69	174	466.90	653.66	201-1000 @	2.68 ต่อ กม.	3.75 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.68 บาท/ตัน
  3.75 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 15.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.16	18.42	41	113.38	158.73	81	221.66	310.33
2	14.41	20.17	42	116.08	162.52	82	224.37	314.12
3	15.66	21.92	43	118.79	166.30	83	227.08	317.91
4	16.91	23.67	44	121.49	170.09	84	229.80	321.72
5	18.16	25.42	45	124.20	173.88	85	232.50	325.50
6	19.41	27.17	46	126.91	177.68	86	235.19	329.27
7	21.33	29.86	47	129.62	181.47	87	237.91	333.07
8	24.04	33.65	48	132.33	185.26	88	240.61	336.86
9	26.74	37.44	49	135.04	189.05	89	243.31	340.64
10	29.45	41.23	50	137.74	192.84	90	246.04	344.45
11	32.16	45.02	51	140.45	196.63	91	248.75	348.25
12	34.87	48.81	52	143.15	200.42	92	251.45	352.03
13	37.57	52.60	53	145.86	204.20	93	254.14	355.80
14	40.28	56.39	54	148.57	208.00	94	256.85	359.60
15	42.99	60.18	55	151.28	211.79	95	259.59	363.42
16	45.70	63.97	56	153.99	215.58	96	262.27	367.18
17	48.40	67.76	57	156.69	219.37	97	264.98	370.97
18	51.11	71.55	58	159.39	223.15	98	267.70	374.78
19	53.82	75.34	59	162.10	226.94	99	270.41	378.57
20	56.52	79.13	60	164.81	230.74	100	273.10	382.34
21	59.23	82.92	61	167.53	234.54	101	275.81	386.13
22	61.94	86.71	62	170.23	238.33	102	278.54	389.95
23	64.65	90.50	63	172.94	242.11	103	281.24	393.74
24	67.35	94.29	64	175.64	245.90	104	283.93	397.51
25	70.06	98.08	65	178.36	249.70	105	286.64	401.29
26	72.77	101.87	66	181.06	253.48	106	289.36	405.11
27	75.47	105.66	67	183.77	257.27	107	292.06	408.89
28	78.18	109.45	68	186.47	261.06	108	294.78	412.69
29	80.89	113.24	69	189.18	264.86	109	297.47	416.46
30	83.59	117.03	70	191.89	268.65	110	300.18	420.26
31	86.30	120.83	71	194.60	272.44	111	302.91	424.08
32	89.01	124.61	72	197.31	276.23	112	305.61	427.86
33	91.72	128.41	73	200.01	280.02	113	308.33	431.66
34	94.42	132.19	74	202.71	283.79	114	311.01	435.42
35	97.13	135.99	75	205.43	287.60	115	313.72	439.20
36	99.84	139.78	76	208.13	291.38	116	316.44	443.01
37	102.55	143.56	77	210.83	295.17	117	319.12	446.77
38	105.25	147.35	78	213.54	298.95	118	321.82	450.55
39	107.96	151.14	79	216.25	302.75	119	324.54	454.36
40	110.67	154.94	80	218.96	306.54	120	327.27	458.18

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	329.97	461.96
122	332.69	465.76
123	335.36	469.50
124	338.10	473.34
125	340.81	477.13
126	343.53	480.94
127	346.20	484.68
128	348.89	488.45
129	351.60	492.24
130	354.32	496.05
131	357.05	499.87
132	359.74	503.64
133	362.44	507.42
134	365.16	511.22
135	367.89	515.04
136	370.56	518.79
137	373.25	522.56
138	376.03	526.44
139	378.68	530.15
140	381.41	533.97
141	384.08	537.72
142	386.84	541.58
143	389.55	545.36
144	392.26	549.16
145	394.91	552.88
146	397.65	556.71
147	400.33	560.46

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	403.10	564.34
149	405.80	568.12
150	408.52	571.92
151	411.16	575.63
152	413.90	579.46
153	416.57	583.20
154	419.34	587.07
155	422.03	590.84
156	424.74	594.63
157	427.46	598.44
158	430.19	602.26
159	432.84	605.97
160	435.59	609.83
161	438.27	613.57
162	440.95	617.33
163	443.65	621.11
164	446.36	624.90
165	449.08	628.71
166	451.81	632.54
167	454.56	636.38
168	457.21	640.10
169	459.98	643.97
170	462.66	647.72
171	465.34	651.48
172	468.04	655.26
173	470.75	659.05
174	473.47	662.86

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	476.20	666.69
176	478.83	670.37
177	481.59	674.22
178	484.35	678.10
179	487.02	681.82
180	489.69	685.56
181	492.37	689.32
182	495.18	693.26
183	497.89	697.04
184	500.60	700.84
185	503.20	704.48
186	505.93	708.31
187	508.68	712.15
188	511.44	716.01
189	514.07	719.70
190	516.85	723.59
191	519.51	727.31
192	522.18	731.05
193	524.99	734.98
194	527.67	738.74
195	530.37	742.52
196	533.07	746.30
197	535.79	750.11
198	538.52	753.92
199	541.11	757.55
200	543.85	761.39
201-1000 @	2.72 ต่อ กม.	3.81 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.72 บาท/ตัน
  3.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 16.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.19	18.47	41	114.93	160.90	81	224.72	314.61
2	14.48	20.27	42	117.67	164.74	82	227.47	318.46
3	15.77	22.08	43	120.41	168.58	83	230.21	322.30
4	17.06	23.88	44	123.16	172.42	84	232.98	326.17
5	18.35	25.69	45	125.90	176.26	85	235.71	330.00
6	19.64	27.49	46	128.65	180.11	86	238.44	333.82
7	21.60	30.23	47	131.40	183.96	87	241.19	337.67
8	24.34	34.08	48	134.14	187.80	88	243.94	341.51
9	27.08	37.92	49	136.89	191.64	89	246.68	345.35
10	29.83	41.76	50	139.63	195.49	90	249.44	349.21
11	32.58	45.61	51	142.38	199.33	91	252.19	353.06
12	35.32	49.45	52	145.12	203.17	92	254.93	356.90
13	38.07	53.29	53	147.86	207.01	93	257.66	360.72
14	40.81	57.13	54	150.61	210.85	94	260.40	364.57
15	43.55	60.98	55	153.36	214.70	95	263.17	368.44
16	46.30	64.82	56	156.10	218.54	96	265.90	372.26
17	49.04	68.66	57	158.85	222.38	97	268.64	376.10
18	51.79	72.50	58	161.58	226.22	98	271.40	379.96
19	54.53	76.35	59	164.33	230.06	99	274.15	383.81
20	57.28	80.19	60	167.08	233.91	100	276.88	387.63
21	60.02	84.03	61	169.83	237.77	101	279.62	391.47
22	62.77	87.88	62	172.57	241.60	102	282.39	395.34
23	65.51	91.72	63	175.32	245.44	103	285.14	399.19
24	68.26	95.56	64	178.06	249.28	104	287.86	403.01
25	71.00	99.41	65	180.81	253.14	105	290.60	406.85
26	73.75	103.25	66	183.55	256.97	106	293.37	410.71
27	76.49	107.09	67	186.30	260.82	107	296.11	414.55
28	79.24	110.94	68	189.04	264.65	108	298.86	418.41
29	81.98	114.78	69	191.79	268.51	109	301.59	422.23
30	84.73	118.62	70	194.53	272.35	110	304.34	426.08
31	87.48	122.47	71	197.29	276.20	111	307.11	429.95
32	90.22	126.30	72	200.03	280.04	112	309.84	433.78
33	92.97	130.15	73	202.77	283.88	113	312.60	437.64
34	95.71	133.99	74	205.50	287.70	114	315.32	441.45
35	98.46	137.84	75	208.26	291.56	115	318.06	445.29
36	101.20	141.68	76	211.00	295.40	116	320.82	449.14
37	103.94	145.52	77	213.74	299.24	117	323.54	452.96
38	106.69	149.36	78	216.49	303.08	118	326.28	456.79
39	109.43	153.21	79	219.23	306.92	119	329.04	460.65
40	112.18	157.05	80	221.98	310.77	120	331.81	464.53

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	334.54	468.36
122	337.29	472.21
123	340.01	476.01
124	342.79	479.90
125	345.53	483.74
126	348.29	487.60
127	351.00	491.40
128	353.73	495.22
129	356.47	499.06
130	359.23	502.92
131	362.00	506.80
132	364.73	510.62
133	367.47	514.45
134	370.22	518.31
135	372.99	522.18
136	375.70	525.98
137	378.43	529.80
138	381.24	533.74
139	383.93	537.50
140	386.70	541.38
141	389.41	545.17
142	392.21	549.09
143	394.95	552.93
144	397.70	556.78
145	400.39	560.55
146	403.17	564.44
147	405.88	568.24
148	408.69	572.17
149	411.43	576.00
150	414.18	579.86
151	416.87	583.61
152	419.64	587.50
153	422.35	591.29
154	425.16	595.22
155	427.89	599.04
156	430.63	602.88
157	433.39	606.74
158	436.15	610.62
159	438.84	614.38
160	441.64	618.29
161	444.35	622.09
162	447.07	625.90
163	449.81	629.73
164	452.55	633.58
165	455.31	637.44
166	458.08	641.32
167	460.87	645.21
168	463.56	648.98
169	466.36	652.91
170	469.08	656.71
171	471.80	660.53
172	474.54	664.36
173	477.29	668.20
174	480.05	672.06
175	482.81	675.94
176	485.48	679.68
177	488.28	683.59
178	491.08	687.51
179	493.78	691.29
180	496.49	695.08
181	499.21	698.89
182	502.06	702.88
183	504.80	706.72
184	507.55	710.57
185	510.19	714.27
186	512.96	718.15
187	515.74	722.04
188	518.54	725.95
189	521.21	729.70
190	524.03	733.64
191	526.72	737.41
192	529.43	741.20
193	532.28	745.19
194	535.00	749.00
195	537.74	752.83
196	540.48	756.67
197	543.23	760.52
198	546.00	764.39
199	548.63	768.08
200	551.41	771.97
201-1000 @	2.76 ต่อ กม.	3.86 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.76 บาท/ตัน
  3.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 17.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.23	18.52	41	116.48	163.07	81	227.78	318.90
2	14.56	20.38	42	119.26	166.96	82	230.57	322.79
3	15.88	22.24	43	122.04	170.85	83	233.35	326.68
4	17.21	24.09	44	124.82	174.75	84	236.15	330.61
5	18.54	25.95	45	127.60	178.64	85	238.92	334.49
6	19.86	27.81	46	130.39	182.54	86	241.69	338.37
7	21.86	30.60	47	133.17	186.44	87	244.48	342.27
8	24.64	34.50	48	135.95	190.34	88	247.26	346.17
9	27.42	38.39	49	138.74	194.23	89	250.04	350.05
10	30.21	42.29	50	141.52	198.13	90	252.84	353.97
11	32.99	46.19	51	144.30	202.03	91	255.62	357.87
12	35.77	50.08	52	147.08	205.92	92	258.40	361.76
13	38.56	53.98	53	149.86	209.81	93	261.17	365.64
14	41.34	57.87	54	152.65	213.71	94	263.96	369.54
15	44.12	61.77	55	155.43	217.61	95	266.76	373.47
16	46.90	65.67	56	158.22	221.51	96	269.52	377.33
17	49.69	69.56	57	161.00	225.40	97	272.30	381.23
18	52.47	73.46	58	163.78	229.29	98	275.10	385.15
19	55.25	77.35	59	166.56	233.18	99	277.89	389.04
20	58.03	81.25	60	169.35	237.08	100	280.65	392.92
21	60.82	85.14	61	172.14	240.99	101	283.44	396.81
22	63.60	89.04	62	174.92	244.88	102	286.24	400.74
23	66.38	92.94	63	177.70	248.78	103	289.03	404.64
24	69.17	96.83	64	180.48	252.67	104	291.79	408.51
25	71.95	100.73	65	183.27	256.58	105	294.57	412.40
26	74.73	104.62	66	186.04	260.46	106	297.37	416.32
27	77.51	108.52	67	188.83	264.36	107	300.15	420.21
28	80.30	112.42	68	191.61	268.25	108	302.94	424.12
29	83.08	116.31	69	194.40	272.16	109	305.71	427.99
30	85.86	120.21	70	197.18	276.05	110	308.50	431.89
31	88.65	124.10	71	199.97	279.95	111	311.30	435.82
32	91.43	128.00	72	202.75	283.84	112	314.07	439.70
33	94.21	131.90	73	205.53	287.74	113	316.87	443.61
34	96.99	135.79	74	208.30	291.62	114	319.63	447.48
35	99.78	139.69	75	211.09	295.53	115	322.41	451.37
36	102.56	143.58	76	213.87	299.42	116	325.20	455.28
37	105.34	147.48	77	216.65	303.31	117	327.96	459.15
38	108.12	151.37	78	219.43	307.21	118	330.74	463.03
39	110.91	155.27	79	222.22	311.10	119	333.53	466.94
40	113.69	159.17	80	225.00	315.00	120	336.34	470.88

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	339.11	474.76	148	414.28	579.99	175	489.43	685.20
122	341.90	478.66	149	417.06	583.88	176	492.13	688.99
123	344.65	482.51	150	419.85	587.79	177	494.96	692.95
124	347.47	486.46	151	422.57	591.60	178	497.80	696.93
125	350.25	490.35	152	425.39	595.54	179	500.54	700.76
126	353.05	494.27	153	428.13	599.38	180	503.29	704.60
127	355.80	498.12	154	430.97	603.36	181	506.05	708.46
128	358.56	501.99	155	433.74	607.24	182	508.93	712.51
129	361.35	505.88	156	436.52	611.13	183	511.71	716.40
130	364.14	509.80	157	439.32	615.04	184	514.50	720.30
131	366.95	513.73	158	442.12	618.97	185	517.18	724.05
132	369.71	517.60	159	444.85	622.79	186	519.99	727.98
133	372.49	521.49	160	447.68	626.75	187	522.81	731.93
134	375.28	525.39	161	450.43	630.60	188	525.64	735.90
135	378.09	529.32	162	453.19	634.47	189	528.35	739.70
136	380.84	533.18	163	455.97	638.35	190	531.21	743.69
137	383.61	537.05	164	458.75	642.25	191	533.94	747.52
138	386.46	541.04	165	461.55	646.16	192	536.68	751.36
139	389.18	544.85	166	464.35	650.10	193	539.57	755.40
140	391.99	548.78	167	467.17	654.04	194	542.33	759.26
141	394.74	552.63	168	469.90	657.87	195	545.10	763.14
142	397.57	556.60	169	472.75	661.85	196	547.88	767.04
143	400.35	560.49	170	475.50	665.70	197	550.67	770.94
144	403.14	564.40	171	478.26	669.57	198	553.48	774.87
145	405.87	568.21	172	481.04	673.45	199	556.14	778.60
146	408.68	572.16	173	483.82	677.35	200	558.96	782.55
147	411.44	576.01	174	486.62	681.27	201-1000 @	2.79 ต่อ กม.	3.91 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.79 บาท/ตัน
  3.91 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 18.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.27	18.58	41	118.02	165.23	81	230.84	323.18
2	14.63	20.49	42	120.84	169.18	82	233.66	327.13
3	16.00	22.40	43	123.66	173.13	83	236.48	331.07
4	17.36	24.30	44	126.48	177.07	84	239.32	335.05
5	18.72	26.21	45	129.30	181.02	85	242.13	338.99
6	20.09	28.12	46	132.13	184.98	86	244.94	342.92
7	22.12	30.97	47	134.95	188.93	87	247.77	346.87
8	24.94	34.92	48	137.77	192.88	88	250.59	350.82
9	27.76	38.87	49	140.59	196.83	89	253.40	354.76
10	30.59	42.82	50	143.41	200.78	90	256.24	358.73
11	33.41	46.77	51	146.23	204.72	91	259.06	362.69
12	36.23	50.72	52	149.05	208.67	92	261.88	366.63
13	39.05	54.67	53	151.87	212.61	93	264.68	370.56
14	41.87	58.61	54	154.69	216.56	94	267.51	374.51
15	44.69	62.56	55	157.51	220.52	95	270.35	378.49
16	47.51	66.51	56	160.33	224.47	96	273.15	382.41
17	50.33	70.46	57	163.15	228.41	97	275.97	386.36
18	53.15	74.41	58	165.97	232.35	98	278.81	390.33
19	55.97	78.36	59	168.79	236.30	99	281.63	394.28
20	58.79	82.31	60	171.61	240.26	100	284.43	398.20
21	61.61	86.25	61	174.44	244.22	101	287.25	402.16
22	64.43	90.20	62	177.26	248.16	102	290.10	406.13
23	67.25	94.15	63	180.08	252.11	103	292.92	410.09
24	70.07	98.10	64	182.89	256.05	104	295.72	414.01
25	72.89	102.05	65	185.72	260.01	105	298.54	417.95
26	75.71	106.00	66	188.54	263.95	106	301.38	421.93
27	78.53	109.95	67	191.36	267.90	107	304.19	425.87
28	81.36	113.90	68	194.18	271.85	108	307.02	429.83
29	84.18	117.85	69	197.00	275.81	109	309.83	433.76
30	86.99	121.79	70	199.82	279.75	110	312.65	437.71
31	89.82	125.74	71	202.65	283.71	111	315.49	441.69
32	92.64	129.69	72	205.47	287.65	112	318.30	445.63
33	95.46	133.64	73	208.29	291.60	113	321.13	449.59
34	98.28	137.59	74	211.09	295.53	114	323.93	453.51
35	101.10	141.54	75	213.93	299.50	115	326.75	457.45
36	103.92	145.49	76	216.74	303.44	116	329.58	461.41
37	106.74	149.44	77	219.56	307.38	117	332.38	465.33
38	109.56	153.38	78	222.38	311.33	118	335.20	469.27
39	112.38	157.33	79	225.20	315.28	119	338.03	473.24
40	115.20	161.29	80	228.02	319.23	120	340.87	477.22

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	343.69	481.16
122	346.51	485.12
123	349.30	489.02
124	352.16	493.02
125	354.97	496.96
126	357.81	500.93
127	360.60	504.84
128	363.40	508.76
129	366.22	512.71
130	369.05	516.67
131	371.90	520.66
132	374.70	524.58
133	377.51	528.52
134	380.34	532.48
135	383.19	536.46
136	385.98	540.37
137	388.78	544.29
138	391.67	548.34
139	394.43	552.20
140	397.28	556.19
141	400.06	560.09
142	402.94	564.11
143	405.75	568.05
144	408.58	572.01
145	411.35	575.88
146	414.20	579.88
147	416.99	583.79
148	419.87	587.82
149	422.69	591.76
150	425.52	595.72
151	428.27	599.58
152	431.13	603.58
153	433.91	607.48
154	436.79	611.51
155	439.60	615.44
156	442.42	619.38
157	445.25	623.35
158	448.09	627.33
159	450.86	631.20
160	453.73	635.22
161	456.51	639.12
162	459.31	643.04
163	462.12	646.97
164	464.95	650.92
165	467.78	654.89
166	470.62	658.87
167	473.48	662.88
168	476.25	666.75
169	479.13	670.79
170	481.92	674.69
171	484.72	678.61
172	487.54	682.55
173	490.36	686.50
174	493.19	690.47
175	496.04	694.45
176	498.78	698.29
177	501.65	702.31
178	504.53	706.34
179	507.30	710.22
180	510.09	714.12
181	512.88	718.04
182	515.81	722.13
183	518.63	726.08
184	521.45	730.03
185	524.17	733.83
186	527.01	737.82
187	529.87	741.82
188	532.74	745.84
189	535.49	749.69
190	538.39	753.74
191	541.16	757.62
192	543.94	761.51
193	546.86	765.60
194	549.66	769.52
195	552.47	773.46
196	555.29	777.40
197	558.12	781.36
198	560.96	785.34
199	563.66	789.13
200	566.52	793.13
201-1000 @	2.84 ต่อ กม.	3.97 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.84 บาท/ตัน
  3.97 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.31	18.63	41	119.57	167.40	81	233.90	327.47
2	14.71	20.59	42	122.43	171.40	82	236.76	331.47
3	16.11	22.55	43	125.29	175.40	83	239.62	335.46
4	17.51	24.52	44	128.14	179.40	84	242.50	339.49
5	18.91	26.48	45	131.00	183.40	85	245.34	343.48
6	20.32	28.44	46	133.86	187.41	86	248.19	347.46
7	22.39	31.34	47	136.73	191.42	87	251.05	351.47
8	25.25	35.35	48	139.58	195.41	88	253.91	355.48
9	28.10	39.35	49	142.44	199.42	89	256.76	359.47
10	30.96	43.35	50	145.30	203.42	90	259.64	363.49
11	33.82	47.35	51	148.16	207.42	91	262.50	367.50
12	36.68	51.35	52	151.01	211.42	92	265.35	371.49
13	39.54	55.35	53	153.87	215.42	93	268.20	375.47
14	42.40	59.35	54	156.73	219.42	94	271.06	379.48
15	45.25	63.36	55	159.59	223.43	95	273.94	383.52
16	48.11	67.36	56	162.45	227.43	96	276.78	387.49
17	50.97	71.36	57	165.31	231.43	97	279.63	391.49
18	53.83	75.36	58	168.16	235.42	98	282.51	395.51
19	56.69	79.36	59	171.02	239.42	99	285.37	399.51
20	59.55	83.36	60	173.88	243.43	100	288.21	403.49
21	62.40	87.36	61	176.75	247.44	101	291.07	407.50
22	65.26	91.37	62	179.60	251.44	102	293.95	411.53
23	68.12	95.37	63	182.46	255.44	103	296.81	415.53
24	70.98	99.37	64	185.31	259.44	104	299.65	419.51
25	73.84	103.37	65	188.18	263.45	105	302.50	423.51
26	76.70	107.37	66	191.03	267.44	106	305.38	427.53
27	79.55	111.37	67	193.89	271.45	107	308.23	431.52
28	82.41	115.38	68	196.75	275.44	108	311.10	435.54
29	85.27	119.38	69	199.61	279.46	109	313.95	439.52
30	88.13	123.38	70	202.47	283.45	110	316.81	443.53
31	90.99	127.38	71	205.33	287.46	111	319.69	447.56
32	93.84	131.38	72	208.19	291.46	112	322.54	451.55
33	96.71	135.39	73	211.04	295.46	113	325.40	455.57
34	99.56	139.39	74	213.89	299.45	114	328.24	459.54
35	102.42	143.39	75	216.76	303.46	115	331.09	463.53
36	105.28	147.39	76	219.61	307.46	116	333.96	467.55
37	108.14	151.39	77	222.47	311.46	117	336.80	471.52
38	110.99	155.39	78	225.33	315.46	118	339.65	475.52
39	113.85	159.39	79	228.19	319.46	119	342.52	479.53
40	116.72	163.40	80	231.04	323.46	120	345.41	483.57

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	348.26	487.56
122	351.12	491.57
123	353.95	495.52
124	356.84	499.58
125	359.70	503.58
126	362.57	507.59
127	365.39	511.55
128	368.24	515.53
129	371.09	519.53
130	373.96	523.55
131	376.85	527.59
132	379.69	531.56
133	382.54	535.55
134	385.41	539.57
135	388.29	543.60
136	391.11	547.56
137	393.96	551.54
138	396.88	555.63
139	399.68	559.55
140	402.57	563.59
141	405.39	567.55
142	408.30	571.62
143	411.15	575.62
144	414.02	579.63
145	416.82	583.55
146	419.72	587.60
147	422.54	591.56
148	425.46	595.65
149	428.32	599.64
150	431.18	603.66
151	433.98	607.57
152	436.87	611.62
153	439.69	615.57
154	442.61	619.65
155	445.45	623.64
156	448.31	627.63
157	451.18	631.65
158	454.06	635.69
159	456.86	639.61
160	459.77	643.68
161	462.60	647.63
162	465.43	651.61
163	468.28	655.59
164	471.14	659.60
165	474.01	663.62
166	476.90	667.65
167	479.79	671.71
168	482.60	675.64
169	485.52	679.72
170	488.35	683.68
171	491.18	687.66
172	494.03	691.65
173	496.89	695.65
174	499.77	699.67
175	502.65	703.71
176	505.43	707.60
177	508.34	711.67
178	511.25	715.75
179	514.07	719.69
180	516.89	723.64
181	519.72	727.61
182	522.68	731.76
183	525.54	735.75
184	528.40	739.77
185	531.16	743.62
186	534.04	747.66
187	536.94	751.71
188	539.85	755.78
189	542.63	759.69
190	545.56	763.79
191	548.37	767.72
192	551.19	771.66
193	554.15	775.81
194	556.99	779.78
195	559.84	783.77
196	562.69	787.77
197	565.56	791.78
198	568.44	795.81
199	571.18	799.65
200	574.07	803.70
201-1000 @	2.87 ต่อ กม.	4.02 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.87 บาท/ตัน
  4.02 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.34	18.68	41	121.12	169.57	81	236.96	331.75
2	14.78	20.70	42	124.02	173.62	82	239.86	335.80
3	16.22	22.71	43	126.91	177.68	83	242.75	339.85
4	17.66	24.73	44	129.81	181.73	84	245.67	343.94
5	19.10	26.74	45	132.70	185.78	85	248.56	347.98
6	20.54	28.76	46	135.60	189.84	86	251.44	352.01
7	22.65	31.71	47	138.50	193.90	87	254.34	356.08
8	25.55	35.77	48	141.39	197.95	88	257.24	360.13
9	28.44	39.82	49	144.29	202.01	89	260.13	364.18
10	31.34	43.88	50	147.19	206.06	90	263.04	368.25
11	34.24	47.93	51	150.08	210.12	91	265.94	372.31
12	37.13	51.99	52	152.98	214.17	92	268.83	376.36
13	40.03	56.04	53	155.87	218.22	93	271.71	380.39
14	42.92	60.09	54	158.77	222.28	94	274.61	384.45
15	45.82	64.15	55	161.67	226.33	95	277.53	388.54
16	48.72	68.20	56	164.57	230.39	96	280.40	392.57
17	51.61	72.26	57	167.46	234.44	97	283.30	396.62
18	54.51	76.31	58	170.35	238.49	98	286.21	400.69
19	57.41	80.37	59	173.24	242.54	99	289.11	404.75
20	60.30	84.42	60	176.15	246.60	100	291.99	408.78
21	63.20	88.48	61	179.05	250.67	101	294.89	412.84
22	66.09	92.53	62	181.94	254.72	102	297.80	416.92
23	68.99	96.59	63	184.84	258.77	103	300.70	420.98
24	71.89	100.64	64	187.73	262.82	104	303.58	425.01
25	74.78	104.69	65	190.64	266.89	105	306.47	429.06
26	77.68	108.75	66	193.52	270.93	106	309.38	433.14
27	80.57	112.80	67	196.42	274.99	107	312.27	437.18
28	83.47	116.86	68	199.31	279.04	108	315.18	441.25
29	86.37	120.91	69	202.22	283.10	109	318.06	445.29
30	89.26	124.97	70	205.11	287.16	110	320.96	449.35
31	92.16	129.02	71	208.01	291.22	111	323.88	453.43
32	95.05	133.07	72	210.91	295.27	112	326.77	457.47
33	97.95	137.13	73	213.80	299.32	113	329.67	461.54
34	100.85	141.18	74	216.68	303.36	114	332.55	465.57
35	103.74	145.24	75	219.59	307.43	115	335.44	469.61
36	106.64	149.30	76	222.48	311.48	116	338.35	473.69
37	109.54	153.35	77	225.38	315.53	117	341.22	477.71
38	112.43	157.40	78	228.27	319.58	118	344.11	481.76
39	115.33	161.46	79	231.17	323.64	119	347.02	485.83
40	118.23	165.52	80	234.07	327.69	120	349.94	489.92

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	352.83	493.96
122	355.73	498.02
123	358.59	502.03
124	361.53	506.14
125	364.42	510.19
126	367.33	514.26
127	370.19	518.27
128	373.07	522.30
129	375.97	526.35
130	378.87	530.42
131	381.80	534.52
132	384.67	538.54
133	387.56	542.59
134	390.47	546.65
135	393.39	550.74
136	396.25	554.75
137	399.13	558.79
138	402.10	562.93
139	404.93	566.91
140	407.85	571.00
141	410.72	575.00
142	413.67	579.13
143	416.56	583.18
144	419.46	587.24
145	422.30	591.22
146	425.23	595.32
147	428.10	599.33
148	431.05	603.48
149	433.95	607.52
150	436.85	611.59
151	439.68	615.56
152	442.61	619.66
153	445.47	623.66
154	448.43	627.80
155	451.31	631.83
156	454.20	635.89
157	457.11	639.96
158	460.03	644.04
159	462.87	648.02
160	465.82	652.14
161	468.68	656.15
162	471.55	660.17
163	474.44	664.21
164	477.34	668.27
165	480.25	672.34
166	483.17	676.43
167	486.10	680.54
168	488.94	684.52
169	491.90	688.66
170	494.77	692.67
171	497.64	696.70
172	500.53	700.74
173	503.43	704.80
174	506.34	708.87
175	509.26	712.96
176	512.08	716.91
177	515.02	721.03
178	517.98	725.17
179	520.83	729.16
180	523.69	733.16
181	526.56	737.18
182	529.56	741.38
183	532.45	745.43
184	535.36	749.50
185	538.14	753.40
186	541.07	757.50
187	544.00	761.60
188	546.95	765.73
189	549.77	769.68
190	552.74	773.84
191	555.59	777.82
192	558.44	781.82
193	561.44	786.02
194	564.32	790.04
195	567.20	794.08
196	570.10	798.14
197	573.00	802.20
198	575.92	806.28
199	578.70	810.17
200	581.63	814.28
201-1000 @	2.91 ต่อ กม.	4.07 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.91 บาท/ตัน
  4.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.38	18.73	41	122.67	171.74	81	240.02	336.03
2	14.86	20.80	42	125.60	175.84	82	242.96	340.14
3	16.34	22.87	43	128.54	179.95	83	245.89	344.24
4	17.81	24.94	44	131.47	184.05	84	248.84	348.38
5	19.29	27.01	45	134.40	188.16	85	251.77	352.47
6	20.77	29.08	46	137.34	192.28	86	254.69	356.56
7	22.92	32.08	47	140.28	196.39	87	257.63	360.68
8	25.85	36.19	48	143.21	200.49	88	260.56	364.79
9	28.78	40.30	49	146.14	204.60	89	263.49	368.88
10	31.72	44.41	50	149.08	208.71	90	266.44	373.01
11	34.65	48.51	51	152.01	212.82	91	269.38	377.13
12	37.59	52.62	52	154.94	216.92	92	272.30	381.23
13	40.52	56.73	53	157.87	221.02	93	275.22	385.31
14	43.45	60.84	54	160.81	225.13	94	278.16	389.42
15	46.39	64.94	55	163.75	229.24	95	281.12	393.57
16	49.32	69.05	56	166.68	233.35	96	284.03	397.64
17	52.26	73.16	57	169.61	237.46	97	286.96	401.75
18	55.19	77.26	58	172.54	241.56	98	289.91	405.88
19	58.12	81.37	59	175.47	245.66	99	292.85	409.99
20	61.06	85.48	60	178.41	249.78	100	295.76	414.07
21	63.99	89.59	61	181.35	253.90	101	298.70	418.18
22	66.92	93.69	62	184.29	258.00	102	301.66	422.32
23	69.86	97.80	63	187.22	262.10	103	304.59	426.43
24	72.79	101.91	64	190.15	266.21	104	307.51	430.51
25	75.73	106.02	65	193.09	270.33	105	310.44	434.61
26	78.66	110.12	66	196.02	274.42	106	313.39	438.74
27	81.59	114.23	67	198.95	278.53	107	316.32	442.84
28	84.53	118.34	68	201.88	282.64	108	319.26	446.97
29	87.46	122.45	69	204.82	286.75	109	322.18	451.05
30	90.39	126.55	70	207.76	290.86	110	325.12	455.16
31	93.33	130.66	71	210.70	294.98	111	328.07	459.30
32	96.26	134.77	72	213.63	299.08	112	331.00	463.40
33	99.20	138.88	73	216.56	303.18	113	333.94	467.52
34	102.13	142.98	74	219.48	307.27	114	336.85	471.60
35	105.07	147.09	75	222.43	311.40	115	339.78	475.70
36	108.00	151.20	76	225.35	315.50	116	342.73	479.82
37	110.93	155.31	77	228.29	319.60	117	345.64	483.90
38	113.87	159.41	78	231.22	323.71	118	348.57	488.00
39	116.80	163.52	79	234.15	327.82	119	351.51	492.12
40	119.74	167.63	80	237.09	331.92	120	354.47	496.26

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	357.40	500.36
122	360.34	504.47
123	363.24	508.53
124	366.21	512.69
125	369.14	516.80
126	372.09	520.92
127	374.99	524.99
128	377.91	529.07
129	380.84	533.17
130	383.78	537.30
131	386.75	541.45
132	389.66	545.52
133	392.59	549.62
134	395.53	553.74
135	398.49	557.88
136	401.39	561.95
137	404.31	566.03
138	407.31	570.23
139	410.18	574.26
140	413.14	578.40
141	416.04	582.46
142	419.03	586.64
143	421.96	590.74
144	424.90	594.86
145	427.78	598.89
146	430.75	603.05
147	433.65	607.11
148	436.65	611.30
149	439.57	615.40
150	442.52	619.52
151	445.39	623.54
152	448.36	627.70
153	451.25	631.75
154	454.24	635.94
155	457.16	640.03
156	460.10	644.14
157	463.04	648.26
158	466.00	652.40
159	468.88	656.43
160	471.86	660.60
161	474.76	664.66
162	477.67	668.74
163	480.60	672.84
164	483.53	676.94
165	486.48	681.07
166	489.44	685.21
167	492.41	689.37
168	495.29	693.41
169	498.29	697.60
170	501.19	701.67
171	504.10	705.75
172	507.03	709.84
173	509.96	713.95
174	512.91	718.08
175	515.87	722.22
176	518.73	726.22
177	521.71	730.39
178	524.70	734.58
179	527.59	738.63
180	530.49	742.68
181	533.40	746.76
182	536.44	751.01
183	539.37	755.11
184	542.31	759.23
185	545.13	763.19
186	548.09	767.33
187	551.07	771.49
188	554.05	775.67
189	556.91	779.68
190	559.92	783.89
191	562.80	787.92
192	565.70	791.97
193	568.73	796.23
194	571.65	800.30
195	574.57	804.40
196	577.50	808.50
197	580.44	812.62
198	583.40	816.75
199	586.21	820.70
200	589.19	824.86
201-1000 @	2.94 ต่อ กม.	4.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.94 บาท/ตัน
  4.12 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.42	18.79	41	124.22	173.91	81	243.08	340.32
2	14.93	20.91	42	127.19	178.06	82	246.06	344.48
3	16.45	23.03	43	130.16	182.22	83	249.02	348.63
4	17.96	25.15	44	133.13	186.38	84	252.02	352.82
5	19.48	27.27	45	136.10	190.54	85	254.98	356.97
6	21.00	29.39	46	139.08	194.71	86	257.93	361.11
7	23.18	32.45	47	142.05	198.87	87	260.91	365.28
8	26.15	36.61	48	145.02	203.03	88	263.89	369.44
9	29.12	40.77	49	147.99	207.19	89	266.85	373.59
10	32.10	44.94	50	150.97	211.35	90	269.84	377.77
11	35.07	49.10	51	153.94	215.51	91	272.81	381.94
12	38.04	53.26	52	156.90	219.67	92	275.78	386.09
13	41.01	57.42	53	159.88	223.83	93	278.74	390.23
14	43.98	61.58	54	162.85	227.99	94	281.71	394.40
15	46.95	65.74	55	165.82	232.15	95	284.71	398.59
16	49.93	69.90	56	168.80	236.31	96	287.66	402.72
17	52.90	74.06	57	171.77	240.47	97	290.63	406.88
18	55.87	78.22	58	174.73	244.62	98	293.61	411.06
19	58.84	82.38	59	177.70	248.78	99	296.59	415.22
20	61.81	86.54	60	180.68	252.95	100	299.54	419.36
21	64.78	90.70	61	183.66	257.12	101	302.52	423.52
22	67.76	94.86	62	186.63	261.28	102	305.51	427.71
23	70.73	99.02	63	189.60	265.44	103	308.48	431.88
24	73.70	103.18	64	192.57	269.59	104	311.43	436.01
25	76.67	107.34	65	195.55	273.77	105	314.40	440.17
26	79.64	111.50	66	198.51	277.91	106	317.39	444.35
27	82.61	115.66	67	201.48	282.08	107	320.36	448.50
28	85.59	119.82	68	204.45	286.23	108	323.34	452.68
29	88.56	123.98	69	207.43	290.40	109	326.30	456.82
30	91.53	128.14	70	210.40	294.56	110	329.27	460.98
31	94.50	132.30	71	213.38	298.73	111	332.27	465.17
32	97.47	136.46	72	216.35	302.88	112	335.23	469.32
33	100.45	140.62	73	219.32	307.05	113	338.21	473.49
34	103.41	144.78	74	222.28	311.19	114	341.16	477.63
35	106.39	148.94	75	225.26	315.36	115	344.13	481.78
36	109.36	153.10	76	228.23	319.52	116	347.11	485.96
37	112.33	157.26	77	231.19	323.67	117	350.06	490.09
38	115.30	161.42	78	234.17	327.83	118	353.03	494.24
39	118.27	165.58	79	237.14	331.99	119	356.01	498.41
40	121.25	169.75	80	240.11	336.16	120	359.01	502.61

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	361.97	506.76
122	364.95	510.93
123	367.89	515.04
124	370.89	519.25
125	373.86	523.41
126	376.85	527.59
127	379.79	531.70
128	382.74	535.84
129	385.71	540.00
130	388.70	544.17
131	391.70	548.37
132	394.65	552.51
133	397.61	556.66
134	400.59	560.83
135	403.59	565.02
136	406.53	569.14
137	409.48	573.28
138	412.52	577.53
139	415.43	581.61
140	418.43	585.80
141	421.37	589.92
142	424.40	594.15
143	427.36	598.31
144	430.34	602.48
145	433.26	606.56
146	436.26	610.77
147	439.20	614.88
148	442.24	619.13
149	445.20	623.28
150	448.18	627.46
151	451.09	631.53
152	454.10	635.74
153	457.03	639.84
154	460.06	644.09
155	463.02	648.23
156	465.99	652.39
157	468.97	656.56
158	471.97	660.76
159	474.88	664.84
160	477.90	669.07
161	480.84	673.18
162	483.79	677.31
163	486.75	681.46
164	489.73	685.62
165	492.71	689.80
166	495.71	693.99
167	498.72	698.21
168	501.64	702.29
169	504.67	706.54
170	507.61	710.66
171	510.56	714.79
172	513.53	718.94
173	516.50	723.10
174	519.49	727.28
175	522.48	731.47
176	525.38	735.53
177	528.40	739.75
178	531.43	744.00
179	534.35	748.09
180	537.29	752.20
181	540.23	756.33
182	543.31	760.64
183	546.28	764.79
184	549.26	768.96
185	552.12	772.97
186	555.12	777.17
187	558.13	781.38
188	561.15	785.61
189	564.05	789.68
190	567.10	793.94
191	570.02	798.03
192	572.95	802.13
193	576.02	806.43
194	578.97	810.56
195	581.94	814.71
196	584.91	818.87
197	587.89	823.04
198	590.88	827.23
199	593.73	831.22
200	596.74	835.44
201-1000 @	2.99 ต่อ กม.	4.18 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.99 บาท/ตัน
  4.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.46	18.84	41	125.77	176.08	81	246.14	344.60
2	15.01	21.01	42	128.78	180.29	82	249.15	348.81
3	16.56	23.19	43	131.78	184.50	83	252.16	353.02
4	18.12	25.36	44	134.79	188.71	84	255.19	357.27
5	19.67	27.54	45	137.80	192.92	85	258.19	361.47
6	21.22	29.71	46	140.82	197.14	86	261.18	365.66
7	23.45	32.82	47	143.83	201.36	87	264.20	369.88
8	26.46	37.04	48	146.83	205.57	88	267.21	374.09
9	29.46	41.25	49	149.85	209.78	89	270.21	378.30
10	32.47	45.46	50	152.86	214.00	90	273.24	382.53
11	35.48	49.68	51	155.86	218.21	91	276.25	386.75
12	38.49	53.89	52	158.87	222.42	92	279.26	390.96
13	41.50	58.10	53	161.88	226.63	93	282.25	395.15
14	44.51	62.32	54	164.89	230.84	94	285.26	399.37
15	47.52	66.53	55	167.90	235.06	95	288.30	403.62
16	50.53	70.74	56	170.91	239.28	96	291.28	407.80
17	53.54	74.96	57	173.92	243.49	97	294.29	412.01
18	56.55	79.17	58	176.92	247.69	98	297.32	416.24
19	59.56	83.38	59	179.93	251.90	99	300.33	420.46
20	62.57	87.60	60	182.95	256.12	100	303.32	424.65
21	65.58	91.81	61	185.96	260.35	101	306.33	428.86
22	68.59	96.02	62	188.97	264.56	102	309.36	433.11
23	71.60	100.24	63	191.98	268.77	103	312.37	437.32
24	74.61	104.45	64	194.98	272.98	104	315.36	441.51
25	77.62	108.66	65	198.00	277.20	105	318.37	445.72
26	80.62	112.87	66	201.00	281.40	106	321.40	449.96
27	83.63	117.09	67	204.02	285.62	107	324.40	454.16
28	86.64	121.30	68	207.02	289.83	108	327.42	458.39
29	89.65	125.51	69	210.04	294.05	109	330.42	462.58
30	92.66	129.73	70	213.05	298.26	110	333.43	466.80
31	95.67	133.94	71	216.06	302.49	111	336.46	471.04
32	98.68	138.15	72	219.07	306.69	112	339.46	475.24
33	101.69	142.37	73	222.08	310.91	113	342.48	479.47
34	104.70	146.58	74	225.07	315.10	114	345.47	483.65
35	107.71	150.80	75	228.09	319.33	115	348.47	487.86
36	110.72	155.01	76	231.10	323.54	116	351.49	492.09
37	113.73	159.22	77	234.10	327.75	117	354.48	496.27
38	116.74	163.43	78	237.11	331.96	118	357.48	500.48
39	119.75	167.64	79	240.12	336.17	119	360.50	504.71
40	122.76	171.86	80	243.13	340.39	120	363.54	508.96

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	366.54	513.16	148	447.83	626.96	175	529.09	740.73
122	369.56	517.38	149	450.83	631.16	176	532.03	744.84
123	372.53	521.54	150	453.85	635.39	177	535.08	749.11
124	375.58	525.81	151	456.80	639.52	178	538.15	753.41
125	378.59	530.02	152	459.84	643.78	179	541.11	757.56
126	381.61	534.25	153	462.81	647.94	180	544.09	761.72
127	384.59	538.42	154	465.88	652.23	181	547.07	765.90
128	387.58	542.61	155	468.88	656.43	182	550.19	770.26
129	390.59	546.82	156	471.88	660.64	183	553.19	774.47
130	393.61	551.05	157	474.90	664.87	184	556.21	778.69
131	396.64	555.30	158	477.94	669.11	185	559.11	782.76
132	399.63	559.49	159	480.89	673.25	186	562.15	787.01
133	402.64	563.69	160	483.95	677.53	187	565.20	791.27
134	405.65	567.92	161	486.93	681.70	188	568.25	795.56
135	408.69	572.16	162	489.91	685.88	189	571.19	799.67
136	411.67	576.33	163	492.91	690.08	190	574.27	803.98
137	414.66	580.52	164	495.92	694.29	191	577.23	808.13
138	417.74	584.83	165	498.95	698.52	192	580.20	812.28
139	420.69	588.96	166	501.98	702.77	193	583.32	816.64
140	423.72	593.21	167	505.03	707.04	194	586.30	820.83
141	426.70	597.38	168	507.98	711.18	195	589.30	825.02
142	429.76	601.66	169	511.06	715.48	196	592.31	829.23
143	432.76	605.87	170	514.03	719.65	197	595.33	833.46
144	435.78	610.09	171	517.02	723.83	198	598.36	837.70
145	438.73	614.23	172	520.02	728.03	199	601.25	841.75
146	441.78	618.49	173	523.04	732.25	200	604.30	846.02
147	444.76	622.66	174	526.06	736.48	201-1000 @	3.02 ต่อ กม.	4.23 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.02 บาท/ตัน
  4.23 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.50	18.89	41	127.32	178.24	81	249.20	348.89
2	15.09	21.12	42	130.36	182.51	82	252.25	353.15
3	16.68	23.35	43	133.41	186.77	83	255.30	357.41
4	18.27	25.57	44	136.45	191.04	84	258.36	361.71
5	19.86	27.80	45	139.50	195.30	85	261.40	365.96
6	21.45	30.03	46	142.55	199.57	86	264.43	370.21
7	23.71	33.19	47	145.60	203.84	87	267.49	374.48
8	26.76	37.46	48	148.65	208.11	88	270.53	378.75
9	29.80	41.73	49	151.70	212.37	89	273.57	383.00
10	32.85	45.99	50	154.74	216.64	90	276.64	387.29
11	35.90	50.26	51	157.79	220.91	91	279.69	391.56
12	38.95	54.52	52	160.83	225.17	92	282.73	395.82
13	41.99	58.79	53	163.88	229.43	93	285.76	400.07
14	45.04	63.06	54	166.93	233.70	94	288.81	404.34
15	48.09	67.32	55	169.98	237.97	95	291.89	408.64
16	51.14	71.59	56	173.03	242.24	96	294.91	412.88
17	54.18	75.85	57	176.07	246.50	97	297.96	417.14
18	57.23	80.12	58	179.11	250.76	98	301.02	421.43
19	60.28	84.39	59	182.16	255.02	99	304.07	425.69
20	63.32	88.65	60	185.21	259.30	100	307.10	429.94
21	66.37	92.92	61	188.27	263.58	101	310.15	434.21
22	69.42	97.19	62	191.31	267.84	102	313.22	438.50
23	72.47	101.45	63	194.36	272.10	103	316.26	442.77
24	75.51	105.72	64	197.40	276.36	104	319.29	447.01
25	78.56	109.98	65	200.46	280.64	105	322.34	451.27
26	81.61	114.25	66	203.50	284.90	106	325.40	455.56
27	84.65	118.51	67	206.55	289.17	107	328.44	459.82
28	87.70	122.78	68	209.59	293.43	108	331.50	464.10
29	90.75	127.05	69	212.64	297.70	109	334.53	468.35
30	93.79	131.31	70	215.69	301.97	110	337.58	472.62
31	96.84	135.58	71	218.74	306.24	111	340.65	476.91
32	99.89	139.84	72	221.79	310.50	112	343.69	481.17
33	102.94	144.12	73	224.83	314.77	113	346.75	485.45
34	105.98	148.38	74	227.87	319.01	114	349.77	489.68
35	109.03	152.65	75	230.93	323.30	115	352.82	493.94
36	112.08	156.91	76	233.97	327.56	116	355.88	498.23
37	115.13	161.18	77	237.01	331.82	117	358.90	502.46
38	118.17	165.44	78	240.06	336.08	118	361.94	506.72
39	121.22	169.71	79	243.11	340.35	119	365.00	511.00
40	124.27	173.98	80	246.16	344.62	120	368.07	515.30

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77
138	422.95	592.13
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21
162	496.03	694.45
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54
186	569.17	796.84
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201-1000 @	3.06 ต่อ กม.	4.28 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.06 บาท/ตัน
  4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.53	18.95	41	128.87	180.41	81	252.26	353.17
2	15.16	21.23	42	131.95	184.73	82	255.35	357.49
3	16.79	23.51	43	135.03	189.05	83	258.43	361.80
4	18.42	25.79	44	138.12	193.36	84	261.54	366.15
5	20.05	28.07	45	141.20	197.68	85	264.61	370.46
6	21.68	30.35	46	144.29	202.01	86	267.68	374.75
7	23.98	33.57	47	147.38	206.33	87	270.77	379.08
8	27.06	37.88	48	150.46	210.65	88	273.86	383.40
9	30.14	42.20	49	153.55	214.97	89	276.94	387.71
10	33.23	46.52	50	156.63	219.29	90	280.04	392.05
11	36.32	50.84	51	159.72	223.61	91	283.13	396.38
12	39.40	55.16	52	162.80	227.92	92	286.21	400.69
13	42.49	59.48	53	165.88	232.24	93	289.28	404.99
14	45.57	63.80	54	168.97	236.56	94	292.36	409.31
15	48.65	68.12	55	172.06	240.88	95	295.47	413.66
16	51.74	72.44	56	175.14	245.20	96	298.54	417.95
17	54.82	76.75	57	178.23	249.52	97	301.62	422.27
18	57.91	81.07	58	181.30	253.83	98	304.72	426.61
19	60.99	85.39	59	184.39	258.15	99	307.81	430.93
20	64.08	89.71	60	187.48	262.47	100	310.88	435.23
21	67.16	94.03	61	190.57	266.80	101	313.96	439.55
22	70.25	98.35	62	193.65	271.12	102	317.07	443.90
23	73.33	102.67	63	196.74	275.43	103	320.16	448.22
24	76.42	106.99	64	199.82	279.75	104	323.22	452.51
25	79.50	111.31	65	202.91	284.08	105	326.30	456.83
26	82.59	115.62	66	205.99	288.39	106	329.41	461.17
27	85.67	119.94	67	209.08	292.71	107	332.49	465.48
28	88.76	124.26	68	212.16	297.02	108	335.58	469.81
29	91.84	128.58	69	215.25	301.35	109	338.65	474.11
30	94.93	132.90	70	218.33	305.67	110	341.74	478.44
31	98.02	137.22	71	221.43	310.00	111	344.85	482.78
32	101.10	141.54	72	224.51	314.31	112	347.92	487.09
33	104.19	145.86	73	227.59	318.63	113	351.02	491.42
34	107.27	150.17	74	230.66	322.93	114	354.08	495.71
35	110.36	154.50	75	233.76	327.26	115	357.16	500.03
36	113.44	158.82	76	236.84	331.57	116	360.26	504.36
37	116.52	163.13	77	239.92	335.89	117	363.32	508.65
38	119.61	167.45	78	243.01	340.21	118	366.40	512.96
39	122.69	171.77	79	246.09	344.53	119	369.50	517.29
40	125.78	176.09	80	249.18	348.85	120	372.61	521.65

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	375.68	525.96
122	378.77	530.28
123	381.83	534.56
124	384.95	538.93
125	388.03	543.24
126	391.13	547.58
127	394.18	551.85
128	397.25	556.15
129	400.33	560.46
130	403.43	564.80
131	406.54	569.16
132	409.61	573.45
133	412.69	577.76
134	415.78	582.09
135	418.89	586.44
136	421.94	590.72
137	425.01	595.01
138	428.16	599.43
139	431.19	603.66
140	434.30	608.02
141	437.35	612.29
142	440.49	616.68
143	443.57	621.00
144	446.66	625.32
145	449.69	629.57
146	452.81	633.93
147	455.86	638.21
148	459.01	642.61
149	462.09	646.93
150	465.18	651.26
151	468.21	655.49
152	471.32	659.85
153	474.37	664.12
154	477.52	668.52
155	480.59	672.82
156	483.67	677.14
157	486.77	681.47
158	489.87	685.82
159	492.90	690.07
160	496.04	694.45
161	499.09	698.73
162	502.15	703.01
163	505.23	707.32
164	508.31	711.64
165	511.41	715.98
166	514.52	720.33
167	517.65	724.70
168	520.68	728.95
169	523.82	733.35
170	526.88	737.63
171	529.94	741.92
172	533.02	746.23
173	536.11	750.55
174	539.21	754.89
175	542.31	759.24
176	545.32	763.45
177	548.46	767.84
178	551.60	772.24
179	554.64	776.49
180	557.69	780.76
181	560.75	785.05
182	563.94	789.51
183	567.02	793.83
184	570.11	798.16
185	573.09	802.33
186	576.20	806.68
187	579.32	811.05
188	582.46	815.44
189	585.47	819.66
190	588.63	824.08
191	591.66	828.33
192	594.71	832.59
193	597.90	837.06
194	600.96	841.35
195	604.04	845.65
196	607.12	849.97
197	610.21	854.30
198	613.32	858.64
199	616.29	862.80
200	619.41	867.17
201-1000 @	3.10 ต่อ กม.	4.34 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.10 บาท/ตัน
  4.34 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.57	19.00	41	130.42	182.58	81	255.32	357.45
2	15.24	21.33	42	133.54	186.95	82	258.45	361.82
3	16.90	23.66	43	136.66	191.32	83	261.57	366.19
4	18.57	26.00	44	139.78	195.69	84	264.71	370.59
5	20.24	28.33	45	142.90	200.06	85	267.82	374.95
6	21.90	30.66	46	146.03	204.44	86	270.93	379.30
7	24.24	33.94	47	149.15	208.82	87	274.06	383.68
8	27.36	38.31	48	152.27	213.18	88	277.18	388.06
9	30.48	42.68	49	155.40	217.56	89	280.30	392.42
10	33.61	47.05	50	158.52	221.93	90	283.44	396.81
11	36.73	51.42	51	161.64	226.30	91	286.56	401.19
12	39.85	55.79	52	164.76	230.67	92	289.68	405.56
13	42.98	60.17	53	167.88	235.04	93	292.79	409.90
14	46.10	64.54	54	171.01	239.41	94	295.92	414.28
15	49.22	68.91	55	174.13	243.79	95	299.06	418.69
16	52.34	73.28	56	177.26	248.16	96	302.16	423.03
17	55.47	77.65	57	180.38	252.53	97	305.28	427.40
18	58.59	82.02	58	183.50	256.89	98	308.42	431.79
19	61.71	86.40	59	186.62	261.27	99	311.55	436.17
20	64.83	90.77	60	189.75	265.64	100	314.65	440.52
21	67.96	95.14	61	192.88	270.03	101	317.78	444.89
22	71.08	99.51	62	196.00	274.40	102	320.92	449.29
23	74.20	103.88	63	199.12	278.76	103	324.05	453.67
24	77.33	108.26	64	202.24	283.13	104	327.15	458.01
25	80.45	112.63	65	205.37	287.52	105	330.27	462.38
26	83.57	117.00	66	208.48	291.88	106	333.41	466.78
27	86.69	121.37	67	211.61	296.25	107	336.53	471.14
28	89.82	125.74	68	214.73	300.62	108	339.66	475.53
29	92.94	130.12	69	217.86	305.00	109	342.77	479.88
30	96.06	134.49	70	220.98	309.37	110	345.90	484.25
31	99.19	138.86	71	224.11	313.75	111	349.04	488.65
32	102.31	143.23	72	227.23	318.12	112	352.15	493.02
33	105.43	147.61	73	230.35	322.49	113	355.29	497.40
34	108.55	151.97	74	233.46	326.84	114	358.39	501.74
35	111.68	156.35	75	236.59	331.23	115	361.51	506.11
36	114.80	160.72	76	239.71	335.59	116	364.64	510.50
37	117.92	165.09	77	242.83	339.96	117	367.74	514.84
38	121.04	169.46	78	245.95	344.33	118	370.86	519.20
39	124.17	173.83	79	249.08	348.71	119	373.99	523.59
40	127.29	178.21	80	252.20	353.08	120	377.14	528.00

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	380.25	532.36
122	383.38	536.74
123	386.47	541.06
124	389.63	545.49
125	392.75	549.85
126	395.89	554.24
127	398.98	558.57
128	402.08	562.92
129	405.21	567.29
130	408.34	571.68
131	411.49	576.09
132	414.59	580.43
133	417.71	584.79
134	420.84	589.18
135	423.99	593.58
136	427.08	597.91
137	430.19	602.26
138	433.38	606.73
139	436.44	611.01
140	439.59	615.42
141	442.68	619.75
142	445.85	624.20
143	448.97	628.56
144	452.10	632.94
145	455.17	637.23
146	458.32	641.65
147	461.42	645.98

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	464.60	650.44
149	467.72	654.81
150	470.85	659.19
151	473.91	663.47
152	477.07	667.89
153	480.15	672.21
154	483.33	676.67
155	486.44	681.02
156	489.56	685.39
157	492.70	689.78
158	495.84	694.18
159	498.91	698.48
160	502.08	702.91
161	505.17	707.24
162	508.27	711.58
163	511.39	715.94
164	514.51	720.31
165	517.65	724.70
166	520.79	729.11
167	523.95	733.54
168	527.02	737.83
169	530.21	742.29
170	533.30	746.62
171	536.40	750.97
172	539.52	755.32
173	542.64	759.70
174	545.78	764.09

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	548.93	768.50
176	551.97	772.76
177	555.14	777.20
178	558.32	781.65
179	561.40	785.96
180	564.49	790.28
181	567.59	794.62
182	570.81	799.14
183	573.93	803.51
184	577.06	807.89
185	580.08	812.11
186	583.23	816.52
187	586.39	820.94
188	589.56	825.38
189	592.61	829.66
190	595.81	834.13
191	598.88	838.43
192	601.96	842.75
193	605.19	847.26
194	608.29	851.61
195	611.40	855.96
196	614.52	860.33
197	617.65	864.72
198	620.80	869.11
199	623.80	873.32
200	626.96	877.75
201-1000 @	3.14 ต่อ กม.	4.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.14 บาท/ตัน
  4.39 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.61	19.05	41	131.96	184.75	81	258.38	361.74
2	15.31	21.44	42	135.12	189.17	82	261.54	366.16
3	17.02	23.82	43	138.28	193.59	83	264.70	370.58
4	18.72	26.21	44	141.44	198.02	84	267.88	375.04
5	20.42	28.59	45	144.60	202.44	85	271.03	379.45
6	22.13	30.98	46	147.77	206.87	86	274.18	383.85
7	24.50	34.31	47	150.93	211.30	87	277.35	388.29
8	27.66	38.73	48	154.09	215.72	88	280.51	392.71
9	30.82	43.15	49	157.25	220.15	89	283.66	397.13
10	33.99	47.58	50	160.41	224.58	90	286.84	401.57
11	37.15	52.00	51	163.57	229.00	91	290.00	406.00
12	40.31	56.43	52	166.73	233.42	92	293.16	410.42
13	43.47	60.85	53	169.89	237.84	93	296.30	414.82
14	46.63	65.28	54	173.05	242.27	94	299.47	419.25
15	49.79	69.70	55	176.21	246.70	95	302.65	423.71
16	52.95	74.13	56	179.37	251.12	96	305.79	428.11
17	56.11	78.55	57	182.53	255.55	97	308.95	432.53
18	59.27	82.98	58	185.69	259.96	98	312.13	436.98
19	62.43	87.40	59	188.85	264.39	99	315.29	441.40
20	65.59	91.83	60	192.01	268.82	100	318.43	445.80
21	68.75	96.25	61	195.18	273.25	101	321.59	450.23
22	71.91	100.68	62	198.34	277.67	102	324.78	454.69
23	75.07	105.10	63	201.50	282.10	103	327.94	459.11
24	78.23	109.52	64	204.65	286.52	104	331.08	463.51
25	81.39	113.95	65	207.82	290.95	105	334.24	467.93
26	84.55	118.37	66	210.98	295.37	106	337.42	472.38
27	87.71	122.80	67	214.14	299.80	107	340.57	476.80
28	90.88	127.23	68	217.30	304.22	108	343.74	481.24
29	94.04	131.65	69	220.46	308.65	109	346.89	485.64
30	97.19	136.07	70	223.62	313.07	110	350.05	490.07
31	100.36	140.50	71	226.79	317.51	111	353.23	494.52
32	103.52	144.92	72	229.95	321.92	112	356.38	498.94
33	106.68	149.35	73	233.11	326.35	113	359.55	503.38
34	109.84	153.77	74	236.25	330.76	114	362.69	507.77
35	113.00	158.20	75	239.43	335.20	115	365.85	512.19
36	116.16	162.62	76	242.58	339.61	116	369.02	516.63
37	119.32	167.05	77	245.74	344.03	117	372.16	521.03
38	122.48	171.47	78	248.90	348.46	118	375.32	525.44
39	125.64	175.89	79	252.06	352.88	119	378.49	529.88
40	128.80	180.33	80	255.22	357.31	120	381.67	534.34

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	384.83	538.76	148	470.19	658.27	175	555.54	777.75
122	387.99	543.19	149	473.35	662.69	176	558.62	782.07
123	391.12	547.57	150	476.52	667.12	177	561.83	786.56
124	394.32	552.04	151	479.61	671.46	178	565.05	791.07
125	397.47	556.46	152	482.81	675.93	179	568.16	795.43
126	400.65	560.91	153	485.93	680.30	180	571.29	799.80
127	403.78	565.29	154	489.15	684.81	181	574.42	804.19
128	406.92	569.69	155	492.30	689.22	182	577.69	808.76
129	410.08	574.11	156	495.46	693.64	183	580.85	813.18
130	413.25	578.55	157	498.63	698.08	184	584.01	817.62
131	416.44	583.02	158	501.81	702.54	185	587.07	821.89
132	419.58	587.41	159	504.92	706.88	186	590.25	826.36
133	422.73	591.83	160	508.13	711.38	187	593.45	830.83
134	425.90	596.26	161	511.25	715.76	188	596.66	835.33
135	429.09	600.72	162	514.39	720.15	189	599.75	839.66
136	432.22	605.10	163	517.54	724.56	190	602.99	844.18
137	435.36	609.51	164	520.71	728.99	191	606.10	848.53
138	438.59	614.02	165	523.88	733.43	192	609.22	852.90
139	441.69	618.37	166	527.06	737.89	193	612.48	857.47
140	444.88	622.83	167	530.26	742.37	194	615.62	861.87
141	448.00	627.21	168	533.37	746.72	195	618.77	866.28
142	451.22	631.71	169	536.59	751.23	196	621.93	870.70
143	454.37	636.12	170	539.72	755.61	197	625.10	875.14
144	457.54	640.56	171	542.86	760.01	198	628.28	879.59
145	460.65	644.90	172	546.02	764.42	199	631.32	883.85
146	463.84	649.38	173	549.18	768.85	200	634.52	888.33
147	466.97	653.76	174	552.35	773.29	201-1000 @	3.17 ต่อ กม.	4.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.17 บาท/ตัน
  4.44 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.65	19.10	41	133.51	186.92	81	261.44	366.02
2	15.39	21.54	42	136.71	191.39	82	264.64	370.50
3	17.13	23.98	43	139.91	195.87	83	267.84	374.97
4	18.87	26.42	44	143.10	200.34	84	271.06	379.48
5	20.61	28.86	45	146.30	204.82	85	274.24	383.94
6	22.36	31.30	46	149.50	209.31	86	277.43	388.40
7	24.77	34.68	47	152.71	213.79	87	280.63	392.89
8	27.97	39.15	48	155.90	218.26	88	283.83	397.36
9	31.16	43.63	49	159.10	222.74	89	287.02	401.83
10	34.36	48.11	50	162.30	227.22	90	290.24	406.33
11	37.56	52.59	51	165.50	231.70	91	293.44	410.82
12	40.76	57.06	52	168.69	236.17	92	296.63	415.29
13	43.96	61.54	53	171.89	240.64	93	299.82	419.74
14	47.16	66.02	54	175.09	245.12	94	303.02	424.23
15	50.35	70.50	55	178.29	249.61	95	306.24	428.74
16	53.55	74.97	56	181.49	254.09	96	309.42	433.18
17	56.75	79.45	57	184.69	258.56	97	312.61	437.66
18	59.95	83.93	58	187.88	263.03	98	315.83	442.16
19	63.15	88.41	59	191.08	267.51	99	319.03	446.64
20	66.35	92.88	60	194.28	271.99	100	322.21	451.09
21	69.54	97.36	61	197.49	276.48	101	325.41	455.57
22	72.74	101.84	62	200.68	280.95	102	328.63	460.08
23	75.94	106.32	63	203.88	285.43	103	331.83	464.56
24	79.14	110.79	64	207.07	289.90	104	335.01	469.01
25	82.34	115.27	65	210.28	294.39	105	338.20	473.49
26	85.54	119.75	66	213.47	298.86	106	341.42	477.99
27	88.73	124.23	67	216.67	303.34	107	344.61	482.46
28	91.93	128.71	68	219.87	307.81	108	347.82	486.95
29	95.13	133.18	69	223.07	312.30	109	351.01	491.41
30	98.33	137.66	70	226.27	316.77	110	354.21	495.89
31	101.53	142.14	71	229.47	321.26	111	357.43	500.40
32	104.72	146.61	72	232.67	325.73	112	360.62	504.86
33	107.93	151.10	73	235.86	330.21	113	363.82	509.35
34	111.12	155.57	74	239.05	334.67	114	367.00	513.80
35	114.32	160.05	75	242.26	339.16	115	370.19	518.27
36	117.52	164.53	76	245.45	343.63	116	373.40	522.77
37	120.72	169.00	77	248.65	348.11	117	376.58	527.21
38	123.91	173.48	78	251.85	352.58	118	379.77	531.68
39	127.11	177.96	79	255.05	357.06	119	382.98	536.18
40	130.32	182.44	80	258.24	361.54	120	386.21	540.69

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201-1000 @	3.21 ต่อ กม.	4.49 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.21 บาท/ตัน
  4.49 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.92
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201-1000 @	3.25 ต่อ กม.	4.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.25 บาท/ตัน
  4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.72	19.21	41	136.61	191.26	81	267.56	374.59
2	15.54	21.75	42	139.88	195.84	82	270.84	379.17
3	17.36	24.30	43	143.16	200.42	83	274.11	383.75
4	19.17	26.84	44	146.43	205.00	84	277.40	388.36
5	20.99	29.39	45	149.70	209.58	85	280.67	392.93
6	22.81	31.93	46	152.98	214.17	86	283.93	397.50
7	25.30	35.42	47	156.26	218.76	87	287.21	402.09
8	28.57	40.00	48	159.53	223.34	88	290.48	406.67
9	31.84	44.58	49	162.80	227.92	89	293.75	411.25
10	35.12	49.17	50	166.08	232.51	90	297.04	415.85
11	38.39	53.75	51	169.35	237.09	91	300.32	420.44
12	41.67	58.33	52	172.62	241.67	92	303.58	425.02
13	44.94	62.92	53	175.89	246.25	93	306.84	429.58
14	48.21	67.50	54	179.17	250.84	94	310.12	434.17
15	51.49	72.08	55	182.45	255.42	95	313.42	438.79
16	54.76	76.67	56	185.72	260.01	96	316.67	443.34
17	58.04	81.25	57	188.99	264.59	97	319.94	447.92
18	61.31	85.83	58	192.26	269.16	98	323.23	452.53
19	64.58	90.42	59	195.53	273.75	99	326.51	457.11
20	67.86	95.00	60	198.81	278.34	100	329.76	461.67
21	71.13	99.58	61	202.09	282.93	101	333.04	466.26
22	74.40	104.17	62	205.37	287.51	102	336.34	470.87
23	77.68	108.75	63	208.64	292.09	103	339.61	475.46
24	80.95	113.33	64	211.91	296.67	104	342.87	480.01
25	84.23	117.92	65	215.19	301.27	105	346.14	484.59
26	87.50	122.50	66	218.46	305.84	106	349.43	489.20
27	90.77	127.08	67	221.73	310.43	107	352.70	493.77
28	94.05	131.67	68	225.00	315.01	108	355.98	498.37
29	97.32	136.25	69	228.28	319.60	109	359.24	502.94
30	100.59	140.83	70	231.56	324.18	110	362.52	507.52
31	103.87	145.42	71	234.84	328.77	111	365.81	512.14
32	107.14	150.00	72	238.11	333.35	112	369.08	516.71
33	110.42	154.59	73	241.38	337.93	113	372.36	521.31
34	113.69	159.17	74	244.64	342.50	114	375.61	525.86
35	116.97	163.75	75	247.93	347.10	115	378.88	530.44
36	120.24	168.34	76	251.19	351.67	116	382.17	535.04
37	123.51	172.92	77	254.47	356.25	117	385.42	539.59
38	126.79	177.50	78	257.74	360.83	118	388.69	544.17
39	130.06	182.08	79	261.01	365.42	119	391.97	548.76
40	133.34	186.67	80	264.29	370.00	120	395.27	553.38

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201-1000 @	3.29 ต่อ กม.	4.60 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.29 บาท/ตัน
  4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.76	19.26	41	138.16	193.42	81	270.62	378.87
2	15.61	21.86	42	141.47	198.06	82	273.94	383.51
3	17.47	24.46	43	144.78	202.69	83	277.24	388.14
4	19.32	27.05	44	148.09	207.33	84	280.58	392.81
5	21.18	29.65	45	151.40	211.96	85	283.88	397.43
6	23.04	32.25	46	154.72	216.61	86	287.17	402.04
7	25.56	35.79	47	158.03	221.24	87	290.49	406.69
8	28.87	40.42	48	161.34	225.88	88	293.81	411.33
9	32.18	45.06	49	164.65	230.52	89	297.11	415.95
10	35.50	49.70	50	167.97	235.15	90	300.44	420.61
11	38.81	54.33	51	171.28	239.79	91	303.75	425.25
12	42.12	58.97	52	174.58	244.42	92	307.06	429.88
13	45.43	63.60	53	177.90	249.05	93	310.36	434.50
14	48.74	68.24	54	181.21	253.69	94	313.67	439.14
15	52.05	72.88	55	184.52	258.33	95	317.01	443.81
16	55.37	77.51	56	187.84	262.97	96	320.30	448.42
17	58.68	82.15	57	191.15	267.60	97	323.61	453.05
18	61.99	86.78	58	194.45	272.23	98	326.93	457.71
19	65.30	91.42	59	197.76	276.87	99	330.25	462.35
20	68.61	96.06	60	201.08	281.51	100	333.54	466.96
21	71.92	100.69	61	204.40	286.16	101	336.86	471.60
22	75.24	105.33	62	207.71	290.79	102	340.19	476.26
23	78.55	109.97	63	211.02	295.42	103	343.50	480.90
24	81.86	114.60	64	214.33	300.06	104	346.79	485.51
25	85.17	119.24	65	217.65	304.71	105	350.10	490.15
26	88.48	123.88	66	220.95	309.33	106	353.43	494.81
27	91.79	128.51	67	224.26	313.97	107	356.74	499.43
28	95.11	133.15	68	227.57	318.60	108	360.06	504.09
29	98.42	137.78	69	230.89	323.25	109	363.36	508.70
30	101.73	142.42	70	234.20	327.88	110	366.67	513.34
31	105.04	147.06	71	237.52	332.53	111	370.01	518.01
32	108.35	151.69	72	240.83	337.16	112	373.31	522.63
33	111.67	156.33	73	244.14	341.79	113	376.63	527.28
34	114.97	160.96	74	247.44	346.41	114	379.92	531.89
35	118.29	165.60	75	250.76	351.06	115	383.23	536.52
36	121.60	170.24	76	254.07	355.69	116	386.55	541.17
37	124.91	174.88	77	257.37	360.32	117	389.84	545.78
38	128.22	179.51	78	260.69	364.96	118	393.15	550.41
39	131.53	184.15	79	264.00	369.60	119	396.47	555.06
40	134.85	188.79	80	267.31	374.24	120	399.81	559.73

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201-1000 @	3.32 ต่อ กม.	4.65 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.32 บาท/ตัน
  4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.80	19.32	41	139.71	195.59	81	273.68	383.16
2	15.69	21.97	42	143.06	200.28	82	277.03	387.85
3	17.58	24.62	43	146.40	204.97	83	280.38	392.53
4	19.48	27.27	44	149.75	209.65	84	283.75	397.25
5	21.37	29.92	45	153.10	214.34	85	287.09	401.93
6	23.26	32.57	46	156.46	219.04	86	290.42	406.59
7	25.83	36.16	47	159.81	223.73	87	293.78	411.29
8	29.18	40.85	48	163.15	228.42	88	297.13	415.98
9	32.52	45.53	49	166.51	233.11	89	300.47	420.66
10	35.87	50.22	50	169.86	237.80	90	303.84	425.37
11	39.22	54.91	51	173.20	242.49	91	307.19	430.07
12	42.57	59.60	52	176.55	247.17	92	310.54	434.75
13	45.92	64.29	53	179.90	251.86	93	313.87	439.42
14	49.27	68.98	54	183.25	256.55	94	317.22	444.11
15	52.62	73.67	55	186.60	261.24	95	320.60	448.84
16	55.97	78.36	56	189.95	265.93	96	323.92	453.49
17	59.32	83.05	57	193.30	270.62	97	327.27	458.18
18	62.67	87.74	58	196.64	275.30	98	330.64	462.89
19	66.02	92.43	59	199.99	279.99	99	333.99	467.58
20	69.37	97.12	60	203.35	284.68	100	337.32	472.25
21	72.72	101.80	61	206.70	289.39	101	340.67	476.94
22	76.07	106.49	62	210.05	294.07	102	344.04	481.66
23	79.42	111.18	63	213.40	298.76	103	347.39	486.35
24	82.77	115.87	64	216.74	303.44	104	350.72	491.01
25	86.12	120.56	65	220.10	308.14	105	354.07	495.70
26	89.46	125.25	66	223.44	312.82	106	357.44	500.41
27	92.81	129.94	67	226.80	317.51	107	360.78	505.09
28	96.16	134.63	68	230.14	322.20	108	364.14	509.80
29	99.51	139.32	69	233.50	326.90	109	367.48	514.47
30	102.86	144.01	70	236.85	331.58	110	370.83	519.16
31	106.21	148.70	71	240.20	336.28	111	374.20	523.88
32	109.56	153.38	72	243.55	340.96	112	377.54	528.56
33	112.91	158.08	73	246.90	345.65	113	380.90	533.26
34	116.26	162.76	74	250.23	350.32	114	384.23	537.92
35	119.61	167.46	75	253.59	355.03	115	387.57	542.60
36	122.96	172.14	76	256.94	359.71	116	390.93	547.31
37	126.31	176.83	77	260.28	364.40	117	394.26	551.97
38	129.66	181.52	78	263.63	369.09	118	397.60	556.65
39	133.01	186.21	79	266.98	373.78	119	400.96	561.35
40	136.36	190.90	80	270.33	378.47	120	404.34	566.08

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201-1000 @	3.36 ต่อ กม.	4.71 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.36 บาท/ตัน
  4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.84	19.37	41	141.26	197.76	81	276.74	387.44
2	15.77	22.07	42	144.64	202.50	82	280.13	392.18
3	17.70	24.78	43	148.03	207.24	83	283.52	396.92
4	19.63	27.48	44	151.41	211.98	84	286.92	401.69
5	21.56	30.18	45	154.80	216.72	85	290.30	406.42
6	23.49	32.88	46	158.19	221.47	86	293.67	411.14
7	26.09	36.53	47	161.58	226.22	87	297.07	415.89
8	29.48	41.27	48	164.97	230.96	88	300.45	420.64
9	32.86	46.01	49	168.36	235.70	89	303.83	425.37
10	36.25	50.75	50	171.74	240.44	90	307.24	430.13
11	39.64	55.50	51	175.13	245.18	91	310.63	434.88
12	43.03	60.24	52	178.51	249.92	92	314.01	439.62
13	46.41	64.98	53	181.90	254.66	93	317.38	444.34
14	49.80	69.72	54	185.29	259.40	94	320.77	449.08
15	53.19	74.46	55	188.68	264.15	95	324.19	453.86
16	56.58	79.21	56	192.07	268.89	96	327.55	458.57
17	59.96	83.95	57	195.45	273.63	97	330.94	463.31
18	63.35	88.69	58	198.83	278.37	98	334.34	468.08
19	66.74	93.43	59	202.22	283.11	99	337.73	472.82
20	70.12	98.17	60	205.61	287.86	100	341.10	477.54
21	73.51	102.91	61	209.01	292.61	101	344.49	482.28
22	76.90	107.66	62	212.39	297.35	102	347.90	487.05
23	80.29	112.40	63	215.78	302.09	103	351.28	491.80
24	83.67	117.14	64	219.16	306.82	104	354.65	496.51
25	87.06	121.88	65	222.56	311.58	105	358.04	501.25
26	90.45	126.63	66	225.94	316.31	106	361.44	506.02
27	93.83	131.37	67	229.33	321.06	107	364.82	510.75
28	97.22	136.11	68	232.71	325.79	108	368.22	515.51
29	100.61	140.85	69	236.10	330.55	109	371.59	520.23
30	103.99	145.59	70	239.49	335.29	110	374.98	524.98
31	107.38	150.34	71	242.88	340.04	111	378.39	529.75
32	110.77	155.08	72	246.27	344.77	112	381.77	534.48
33	114.16	159.82	73	249.65	349.51	113	385.17	539.24
34	117.54	164.56	74	253.03	354.24	114	388.53	543.95
35	120.93	169.31	75	256.43	359.00	115	391.92	548.68
36	124.32	174.05	76	259.81	363.73	116	395.32	553.44
37	127.71	178.79	77	263.19	368.47	117	398.68	558.15
38	131.09	183.53	78	266.58	373.21	118	402.06	562.89
39	134.48	188.27	79	269.97	377.95	119	405.46	567.64
40	137.87	193.02	80	273.36	382.70	120	408.87	572.42

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	412.25	577.15
122	415.65	581.90
123	419.00	586.60
124	422.42	591.39
125	425.81	596.13
126	429.21	600.89
127	432.56	605.59
128	435.93	610.31
129	439.32	615.05
130	442.72	619.81
131	446.13	624.59
132	449.50	629.30
133	452.88	634.03
134	456.28	638.79
135	459.69	643.56
136	463.04	648.26
137	466.41	652.98
138	469.87	657.82
139	473.20	662.48
140	476.61	667.25
141	479.96	671.95
142	483.40	676.77
143	486.79	681.50
144	490.18	686.25
145	493.51	690.92
146	496.93	695.71
147	500.29	700.41
148	503.74	705.23
149	507.12	709.97
150	510.52	714.72
151	513.84	719.38
152	517.26	724.17
153	520.61	728.86
154	524.06	733.68
155	527.43	738.40
156	530.82	743.14
157	534.22	747.90
158	537.63	752.68
159	540.96	757.34
160	544.39	762.15
161	547.75	766.85
162	551.11	771.56
163	554.49	776.29
164	557.88	781.03
165	561.28	785.79
166	564.69	790.57
167	568.12	795.36
168	571.45	800.03
169	574.90	804.86
170	578.26	809.56
171	581.62	814.27
172	585.00	819.00
173	588.39	823.75
174	591.79	828.51
175	595.20	833.29
176	598.51	837.92
177	601.95	842.73
178	605.39	847.55
179	608.74	852.23
180	612.09	856.92
181	615.45	861.63
182	618.94	866.52
183	622.33	871.26
184	625.72	876.01
185	629.00	880.60
186	632.41	885.38
187	635.84	890.18
188	639.28	894.99
189	642.59	899.63
190	646.05	904.47
191	649.39	909.15
192	652.74	913.83
193	656.23	918.72
194	659.59	923.43
195	662.97	928.16
196	666.35	932.90
197	669.75	937.65
198	673.16	942.42
199	676.43	947.00
200	679.85	951.79
201-1000 @	3.40 ต่อ กม.	4.76 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.40 บาท/ตัน
  4.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.87	19.42	41	142.81	199.93	81	279.80	391.73
2	15.84	22.18	42	146.23	204.72	82	283.23	396.52
3	17.81	24.93	43	149.65	209.51	83	286.65	401.31
4	19.78	27.69	44	153.08	214.31	84	290.10	406.13
5	21.75	30.45	45	156.50	219.10	85	293.51	410.92
6	23.72	33.20	46	159.93	223.90	86	296.92	415.69
7	26.36	36.90	47	163.36	228.70	87	300.35	420.49
8	29.78	41.69	48	166.78	233.49	88	303.78	425.29
9	33.20	46.49	49	170.21	238.29	89	307.20	430.08
10	36.63	51.28	50	173.63	243.09	90	310.64	434.89
11	40.06	56.08	51	177.06	247.88	91	314.07	439.69
12	43.48	60.87	52	180.48	252.67	92	317.49	444.48
13	46.91	65.67	53	183.90	257.46	93	320.90	449.25
14	50.33	70.46	54	187.33	262.26	94	324.32	454.05
15	53.75	75.26	55	190.76	267.06	95	327.77	458.88
16	57.18	80.05	56	194.18	271.86	96	331.18	463.65
17	60.60	84.85	57	197.61	276.65	97	334.60	468.44
18	64.03	89.64	58	201.02	281.43	98	338.04	473.26
19	67.45	94.44	59	204.45	286.23	99	341.47	478.05
20	70.88	99.23	60	207.88	291.03	100	344.88	482.83
21	74.30	104.02	61	211.31	295.84	101	348.30	487.62
22	77.73	108.82	62	214.73	300.63	102	351.75	492.45
23	81.15	113.62	63	218.16	305.42	103	355.18	497.25
24	84.58	118.41	64	221.58	310.21	104	358.58	502.01
25	88.00	123.21	65	225.01	315.02	105	362.00	506.81
26	91.43	128.00	66	228.43	319.80	106	365.45	511.63
27	94.85	132.79	67	231.86	324.60	107	368.87	516.41
28	98.28	137.59	68	235.28	329.39	108	372.30	521.22
29	101.70	142.39	69	238.71	334.20	109	375.71	526.00
30	105.13	147.18	70	242.13	338.99	110	379.14	530.80
31	108.56	151.98	71	245.57	343.79	111	382.59	535.62
32	111.98	156.77	72	248.99	348.58	112	386.00	540.40
33	115.41	161.57	73	252.41	353.38	113	389.44	545.21
34	118.83	166.36	74	255.82	358.15	114	392.84	549.98
35	122.26	171.16	75	259.26	362.96	115	396.26	554.77
36	125.68	175.95	76	262.68	367.75	116	399.70	559.58
37	129.10	180.75	77	266.10	372.54	117	403.10	564.34
38	132.53	185.54	78	269.53	377.34	118	406.52	569.13
39	135.95	190.33	79	272.95	382.13	119	409.96	573.94
40	139.38	195.13	80	276.38	386.93	120	413.41	578.77

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	416.82	583.55
122	420.25	588.36
123	423.65	593.10
124	427.11	597.95
125	430.53	602.74
126	433.97	607.55
127	437.36	612.31
128	440.77	617.08
129	444.19	621.87
130	447.63	626.68
131	451.08	631.52
132	454.49	636.28
133	457.91	641.07
134	461.34	645.87
135	464.79	650.70
136	468.18	655.45
137	471.59	660.23
138	475.08	665.11
139	478.45	669.83
140	481.90	674.66
141	485.29	679.41
142	488.77	684.28
143	492.19	689.06
144	495.62	693.87
145	498.99	698.59
146	502.45	703.43
147	505.84	708.18
148	509.33	713.06
149	512.75	717.85
150	516.18	722.66
151	519.55	727.36
152	523.00	732.21
153	526.39	736.95
154	529.88	741.83
155	533.29	746.60
156	536.71	751.39
157	540.15	756.20
158	543.59	761.03
159	546.96	765.75
160	550.44	770.61
161	553.83	775.36
162	557.23	780.13
163	560.65	784.91
164	564.07	789.70
165	567.51	794.52
166	570.96	799.35
167	574.43	804.20
168	577.80	808.92
169	581.28	813.80
170	584.68	818.55
171	588.08	823.32
172	591.50	828.10
173	594.93	832.90
174	598.37	837.71
175	601.81	842.54
176	605.16	847.23
177	608.64	852.09
178	612.12	856.97
179	615.50	861.70
180	618.89	866.44
181	622.29	871.20
182	625.82	876.15
183	629.24	880.93
184	632.67	885.74
185	635.99	890.39
186	639.44	895.22
187	642.90	900.07
188	646.38	904.93
189	649.73	909.63
190	653.23	914.52
191	656.60	919.25
192	659.99	923.98
193	663.52	928.92
194	666.92	933.69
195	670.34	938.47
196	673.76	943.26
197	677.19	948.07
198	680.64	952.89
199	683.95	957.52
200	687.41	962.37
201-1000 @	3.44 ต่อ กม.	4.81 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.44 บาท/ตัน
  4.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.91	19.47	41	144.36	202.10	81	282.86	396.01
2	15.92	22.28	42	147.82	206.94	82	286.33	400.86
3	17.92	25.09	43	151.28	211.79	83	289.79	405.70
4	19.93	27.90	44	154.74	216.63	84	293.27	410.58
5	21.94	30.71	45	158.20	221.48	85	296.72	415.41
6	23.94	33.52	46	161.67	226.34	86	300.17	420.24
7	26.62	37.27	47	165.13	231.19	87	303.64	425.10
8	30.08	42.12	48	168.59	236.03	88	307.10	429.94
9	33.54	46.96	49	172.06	240.88	89	310.56	434.78
10	37.01	51.81	50	175.52	245.73	90	314.04	439.65
11	40.47	56.66	51	178.98	250.58	91	317.50	444.51
12	43.93	61.51	52	182.44	255.42	92	320.96	449.35
13	47.40	66.35	53	185.90	260.27	93	324.41	454.17
14	50.86	71.20	54	189.37	265.12	94	327.88	459.03
15	54.32	76.05	55	192.83	269.97	95	331.36	463.91
16	57.78	80.90	56	196.30	274.82	96	334.80	468.73
17	61.25	85.75	57	199.76	279.66	97	338.26	473.57
18	64.71	90.59	58	203.22	284.50	98	341.74	478.44
19	68.17	95.44	59	206.68	289.35	99	345.21	483.29
20	71.63	100.29	60	210.15	294.20	100	348.65	488.12
21	75.10	105.14	61	213.62	299.06	101	352.12	492.97
22	78.56	109.98	62	217.08	303.91	102	355.60	497.84
23	82.02	114.83	63	220.54	308.75	103	359.07	502.69
24	85.49	119.68	64	224.00	313.59	104	362.51	507.51
25	88.95	124.53	65	227.47	318.46	105	365.97	512.36
26	92.41	129.38	66	230.92	323.29	106	369.45	517.23
27	95.87	134.22	67	234.39	328.14	107	372.91	522.07
28	99.34	139.07	68	237.85	332.99	108	376.38	526.93
29	102.80	143.92	69	241.32	337.84	109	379.83	531.76
30	106.26	148.77	70	244.78	342.69	110	383.30	536.61
31	109.73	153.62	71	248.25	347.55	111	386.78	541.49
32	113.19	158.46	72	251.71	352.39	112	390.23	546.33
33	116.65	163.31	73	255.17	357.24	113	393.71	551.19
34	120.11	168.16	74	258.62	362.07	114	397.15	556.01
35	123.58	173.01	75	262.09	366.93	115	400.61	560.85
36	127.04	177.86	76	265.55	371.77	116	404.08	565.71
37	130.50	182.70	77	269.01	376.61	117	407.52	570.53
38	133.96	187.55	78	272.47	381.46	118	410.98	575.37
39	137.43	192.40	79	275.94	386.31	119	414.45	580.23
40	140.89	197.25	80	279.40	391.16	120	417.94	585.12

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	421.39	589.95
122	424.86	594.81
123	428.29	599.61
124	431.79	604.51
125	435.25	609.35
126	438.73	614.22
127	442.16	619.02
128	445.60	623.85
129	449.07	628.69
130	452.54	633.56
131	456.03	638.44
132	459.47	643.26
133	462.93	648.10
134	466.40	652.96
135	469.89	657.84
136	473.32	662.65
137	476.77	667.47
138	480.30	672.41
139	483.70	677.18
140	487.19	682.06
141	490.62	686.86
142	494.13	691.79
143	497.59	696.63
144	501.06	701.48
145	504.47	706.25
146	507.96	711.15
147	511.40	715.95
148	514.92	720.89
149	518.38	725.73
150	521.85	730.59
151	525.25	735.35
152	528.75	740.24
153	532.17	745.04
154	535.69	749.97
155	539.14	754.80
156	542.60	759.65
157	546.08	764.51
158	549.56	769.39
159	552.97	774.16
160	556.48	779.07
161	559.91	783.88
162	563.35	788.69
163	566.81	793.53
164	570.27	798.38
165	573.75	803.24
166	577.23	808.13
167	580.73	813.03
168	584.14	817.80
169	587.67	822.74
170	591.10	827.54
171	594.54	832.36
172	598.00	837.20
173	601.46	842.05
174	604.94	846.91
175	608.43	851.80
176	611.81	856.54
177	615.32	861.45
178	618.84	866.38
179	622.26	871.17
180	625.69	875.96
181	629.13	880.78
182	632.69	885.77
183	636.15	890.61
184	639.62	895.47
185	642.98	900.17
186	646.47	905.06
187	649.97	909.96
188	653.48	914.87
189	656.87	919.62
190	660.41	924.57
191	663.82	929.35
192	667.24	934.14
193	670.81	939.13
194	674.25	943.95
195	677.70	948.78
196	681.16	953.63
197	684.63	958.49
198	688.12	963.36
199	691.46	968.05
200	694.96	972.95
201-1000 @	3.47 ต่อ กม.	4.86 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.47 บาท/ตัน
  4.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.95	19.53	41	145.90	204.27	81	285.92	400.29
2	15.99	22.39	42	149.40	209.16	82	289.42	405.19
3	18.04	25.25	43	152.90	214.06	83	292.92	410.09
4	20.08	28.11	44	156.40	218.96	84	296.44	415.02
5	22.12	30.97	45	159.90	223.86	85	299.93	419.91
6	24.17	33.84	46	163.41	228.77	86	303.42	424.79
7	26.88	37.64	47	166.91	233.67	87	306.93	429.70
8	30.38	42.54	48	170.41	238.57	88	310.43	434.60
9	33.88	47.44	49	173.91	243.47	89	313.92	439.49
10	37.39	52.34	50	177.41	248.38	90	317.44	444.41
11	40.89	57.24	51	180.91	253.28	91	320.94	449.32
12	44.39	62.14	52	184.41	258.17	92	324.44	454.21
13	47.89	67.04	53	187.91	263.07	93	327.92	459.09
14	51.39	71.94	54	191.41	267.97	94	331.43	464.00
15	54.89	76.84	55	194.91	272.88	95	334.95	468.93
16	58.39	81.74	56	198.41	277.78	96	338.43	473.80
17	61.89	86.64	57	201.91	282.68	97	341.93	478.70
18	65.39	91.54	58	205.41	287.57	98	345.45	483.62
19	68.89	96.45	59	208.91	292.47	99	348.95	488.53
20	72.39	101.35	60	212.41	297.38	100	352.43	493.40
21	75.89	106.25	61	215.92	302.29	101	355.93	498.31
22	79.39	111.15	62	219.42	307.19	102	359.46	503.24
23	82.89	116.05	63	222.92	312.08	103	362.96	508.14
24	86.39	120.95	64	226.41	316.98	104	366.44	513.02
25	89.89	125.85	65	229.92	321.89	105	369.94	517.91
26	93.39	130.75	66	233.42	326.78	106	373.46	522.84
27	96.89	135.65	67	236.92	331.69	107	376.95	527.73
28	100.40	140.55	68	240.42	336.58	108	380.46	532.65
29	103.90	145.45	69	243.92	341.49	109	383.95	537.53
30	107.39	150.35	70	247.42	346.39	110	387.45	542.43
31	110.90	155.26	71	250.93	351.30	111	390.97	547.36
32	114.40	160.15	72	254.43	356.20	112	394.46	552.25
33	117.90	165.06	73	257.93	361.10	113	397.97	557.16
34	121.40	169.96	74	261.41	365.98	114	401.45	562.04
35	124.90	174.86	75	264.93	370.90	115	404.95	566.93
36	128.40	179.76	76	268.42	375.79	116	408.46	571.85
37	131.90	184.66	77	271.92	380.69	117	411.94	576.72
38	135.40	189.56	78	275.42	385.59	118	415.44	581.61
39	138.90	194.46	79	278.92	390.49	119	418.95	586.53
40	142.40	199.37	80	282.42	395.39	120	422.47	591.46

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	425.97	596.35
122	429.47	601.26
123	432.94	606.11
124	436.48	611.07
125	439.97	615.96
126	443.49	620.88
127	446.96	625.74
128	450.44	630.62
129	453.94	635.51
130	457.45	640.43
131	460.98	645.37
132	464.46	650.24
133	467.95	655.14
134	471.46	660.05
135	474.99	664.98
136	478.46	669.84
137	481.94	674.72
138	485.51	679.71
139	488.95	684.53
140	492.48	689.47
141	495.94	694.32
142	499.50	699.30
143	502.99	704.19
144	506.50	709.10
145	509.95	713.92
146	513.48	718.87
147	516.95	723.73
148	520.51	728.72
149	524.01	733.61
150	527.52	738.52
151	530.95	743.34
152	534.49	748.28
153	537.95	753.13
154	541.51	758.12
155	545.00	763.00
156	548.50	767.90
157	552.01	772.81
158	555.53	777.75
159	558.98	782.57
160	562.53	787.54
161	565.99	792.39
162	569.47	797.26
163	572.96	802.15
164	576.47	807.05
165	579.98	811.97
166	583.50	816.91
167	587.04	821.86
168	590.49	826.69
169	594.05	831.67
170	597.52	836.53
171	601.00	841.41
172	604.50	846.29
173	608.00	851.20
174	611.51	856.12
175	615.04	861.05
176	618.46	865.85
177	622.01	870.81
178	625.57	875.80
179	629.02	880.63
180	632.49	885.48
181	635.96	890.35
182	639.57	895.40
183	643.07	900.29
184	646.57	905.20
185	649.97	909.95
186	653.49	914.89
187	657.03	919.85
188	660.58	924.82
189	664.01	929.62
190	667.59	934.62
191	671.04	939.45
192	674.50	944.29
193	678.10	949.34
194	681.58	954.21
195	685.07	959.10
196	688.57	963.99
197	692.08	968.91
198	695.60	973.83
199	698.98	978.57
200	702.52	983.53
201-1000 @	3.51 ต่อ กม.	4.92 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.51 บาท/ตัน
  4.92 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.99	19.58	41	147.45	206.43	81	288.98	404.58
2	16.07	22.50	42	150.99	211.38	82	292.52	409.53
3	18.15	25.41	43	154.53	216.34	83	296.06	414.48
4	20.23	28.32	44	158.06	221.29	84	299.62	419.46
5	22.31	31.24	45	161.60	226.24	85	303.14	424.40
6	24.40	34.15	46	165.14	231.20	86	306.67	429.34
7	27.15	38.01	47	168.69	236.16	87	310.21	434.30
8	30.69	42.96	48	172.22	241.11	88	313.75	439.25
9	34.22	47.91	49	175.76	246.07	89	317.28	444.20
10	37.76	52.87	50	179.30	251.02	90	320.84	449.17
11	41.30	57.82	51	182.84	255.97	91	324.38	454.13
12	44.84	62.78	52	186.37	260.92	92	327.91	459.08
13	48.38	67.73	53	189.91	265.87	93	331.44	464.01
14	51.92	72.68	54	193.45	270.83	94	334.98	468.97
15	55.45	77.64	55	196.99	275.79	95	338.54	473.96
16	58.99	82.59	56	200.53	280.74	96	342.06	478.88
17	62.53	87.54	57	204.07	285.69	97	345.59	483.83
18	66.07	92.50	58	207.60	290.64	98	349.15	488.81
19	69.61	97.45	59	211.14	295.59	99	352.69	493.76
20	73.15	102.40	60	214.68	300.55	100	356.21	498.69
21	76.68	107.36	61	218.23	305.52	101	359.75	503.65
22	80.22	112.31	62	221.76	310.47	102	363.31	508.63
23	83.76	117.27	63	225.30	315.42	103	366.85	513.59
24	87.30	122.22	64	228.83	320.36	104	370.37	518.52
25	90.84	127.17	65	232.38	325.33	105	373.90	523.47
26	94.38	132.13	66	235.91	330.27	106	377.46	528.44
27	97.91	137.08	67	239.45	335.23	107	380.99	533.39
28	101.45	142.03	68	242.99	340.18	108	384.54	538.36
29	104.99	146.99	69	246.53	345.14	109	388.07	543.29
30	108.53	151.94	70	250.07	350.09	110	391.61	548.25
31	112.07	156.90	71	253.61	355.06	111	395.17	553.23
32	115.60	161.85	72	257.15	360.00	112	398.70	558.17
33	119.15	166.80	73	260.68	364.96	113	402.24	563.14
34	122.68	171.75	74	264.21	369.89	114	405.76	568.07
35	126.22	176.71	75	267.76	374.86	115	409.29	573.01
36	129.76	181.66	76	271.29	379.81	116	412.84	577.98
37	133.30	186.62	77	274.83	384.76	117	416.36	582.91
38	136.83	191.57	78	278.37	389.71	118	419.89	587.85
39	140.37	196.52	79	281.91	394.67	119	423.44	592.82
40	143.92	201.48	80	285.44	399.62	120	427.01	597.81

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.54	602.75
122	434.08	607.71
123	437.59	612.62
124	441.16	617.63
125	444.70	622.58
126	448.25	627.55
127	451.75	632.46
128	455.28	637.39
129	458.81	642.34
130	462.36	647.31
131	465.93	652.30
132	469.45	657.23
133	472.98	662.17
134	476.53	667.14
135	480.09	672.12
136	483.59	677.03
137	487.12	681.96
138	490.72	687.01
139	494.20	691.88
140	497.77	696.87
141	501.27	701.78
142	504.86	706.81
143	508.39	711.75
144	511.94	716.72
145	515.42	721.59
146	519.00	726.59
147	522.50	731.50

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	526.10	736.54
149	529.64	741.49
150	533.18	746.46
151	536.66	751.32
152	540.23	756.32
153	543.73	761.22
154	547.33	766.26
155	550.85	771.20
156	554.39	776.15
157	557.94	781.12
158	561.50	786.10
159	564.98	790.98
160	568.57	796.00
161	572.08	800.91
162	575.59	805.83
163	579.12	810.77
164	582.66	815.73
165	586.21	820.70
166	589.78	825.69
167	593.35	830.69
168	596.84	835.57
169	600.44	840.61
170	603.95	845.52
171	607.46	850.45
172	610.99	855.39
173	614.53	860.35
174	618.09	865.32

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	621.65	870.31
176	625.11	875.15
177	628.70	880.17
178	632.29	885.21
179	635.79	890.10
180	639.29	895.00
181	642.80	899.92
182	646.44	905.02
183	649.98	909.97
184	653.52	914.93
185	656.96	919.74
186	660.52	924.73
187	664.10	929.74
188	667.69	934.76
189	671.15	939.62
190	674.76	944.67
191	678.25	949.55
192	681.75	954.45
193	685.39	959.55
194	688.91	964.47
195	692.44	969.41
196	695.97	974.36
197	699.52	979.33
198	703.08	984.31
199	706.50	989.10
200	710.07	994.10
201-1000 @	3.55 ต่อ กม.	4.97 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.55 บาท/ตัน
  4.97 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.02	19.63	41	149.00	208.60	81	292.04	408.86
2	16.14	22.60	42	152.58	213.61	82	295.62	413.87
3	18.26	25.57	43	156.15	218.61	83	299.19	418.87
4	20.38	28.54	44	159.73	223.62	84	302.79	423.91
5	22.50	31.50	45	163.30	228.62	85	306.36	428.90
6	24.62	34.47	46	166.88	233.64	86	309.92	433.88
7	27.41	38.38	47	170.46	238.64	87	313.50	438.90
8	30.99	43.38	48	174.03	243.65	88	317.08	443.91
9	34.56	48.39	49	177.61	248.66	89	320.65	448.90
10	38.14	53.40	50	181.19	253.66	90	324.24	453.93
11	41.72	58.40	51	184.76	258.67	91	327.82	458.94
12	45.29	63.41	52	188.34	263.67	92	331.39	463.94
13	48.87	68.42	53	191.91	268.68	93	334.95	468.93
14	52.44	73.42	54	195.49	273.68	94	338.53	473.94
15	56.02	78.43	55	199.07	278.69	95	342.13	478.98
16	59.60	83.44	56	202.65	283.70	96	345.68	483.96
17	63.17	88.44	57	206.22	288.71	97	349.26	488.96
18	66.75	93.45	58	209.79	293.70	98	352.85	493.99
19	70.33	98.46	59	213.36	298.71	99	356.43	499.00
20	73.90	103.46	60	216.95	303.72	100	359.99	503.98
21	77.48	108.47	61	220.53	308.74	101	363.57	508.99
22	81.05	113.48	62	224.10	313.74	102	367.16	514.03
23	84.63	118.48	63	227.68	318.75	103	370.74	519.04
24	88.21	123.49	64	231.25	323.75	104	374.30	524.02
25	91.78	128.49	65	234.84	328.77	105	377.87	529.02
26	95.36	133.50	66	238.40	333.76	106	381.46	534.05
27	98.93	138.51	67	241.98	338.77	107	385.03	539.05
28	102.51	143.51	68	245.55	343.78	108	388.62	544.07
29	106.09	148.52	69	249.14	348.79	109	392.18	549.06
30	109.66	153.53	70	252.71	353.80	110	395.76	554.07
31	113.24	158.54	71	256.29	358.81	111	399.36	559.10
32	116.81	163.54	72	259.87	363.81	112	402.93	564.10
33	120.39	168.55	73	263.44	368.82	113	406.51	569.12
34	123.97	173.55	74	267.00	373.81	114	410.07	574.09
35	127.54	178.56	75	270.59	378.83	115	413.64	579.09
36	131.12	183.57	76	274.16	383.83	116	417.23	584.12
37	134.70	188.57	77	277.74	388.83	117	420.78	589.09
38	138.27	193.58	78	281.31	393.84	118	424.35	594.09
39	141.85	198.58	79	284.89	398.85	119	427.94	599.11
40	145.43	203.60	80	288.47	403.85	120	431.54	604.16

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	435.11	609.15
122	438.69	614.17
123	442.23	619.12
124	445.85	624.18
125	449.42	629.19
126	453.01	634.21
127	456.55	639.17
128	460.11	644.16
129	463.69	649.16
130	467.27	654.18
131	470.88	659.23
132	474.43	664.21
133	478.00	669.20
134	481.59	674.22
135	485.19	679.26
136	488.73	684.23
137	492.29	689.21
138	495.94	694.31
139	499.45	699.23
140	503.05	704.28
141	506.60	709.24
142	510.23	714.32
143	513.80	719.32
144	517.38	724.33
145	520.90	729.26
146	524.51	734.32
147	528.06	739.28

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	531.69	744.37
149	535.27	749.37
150	538.85	754.39
151	542.36	759.31
152	545.97	764.36
153	549.51	769.32
154	553.15	774.41
155	556.71	779.39
156	560.28	784.40
157	563.87	789.42
158	567.47	794.46
159	570.99	799.39
160	574.62	804.46
161	578.16	809.42
162	581.71	814.40
163	585.28	819.39
164	588.86	824.40
165	592.45	829.42
166	596.05	834.47
167	599.66	839.53
168	603.18	844.46
169	606.82	849.55
170	610.37	854.51
171	613.92	859.49
172	617.49	864.49
173	621.07	869.50
174	624.66	874.52

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	628.26	879.56
176	631.76	884.46
177	635.38	889.53
178	639.02	894.62
179	642.55	899.57
180	646.09	904.52
181	649.64	909.49
182	653.32	914.65
183	656.89	919.65
184	660.48	924.67
185	663.94	929.52
186	667.55	934.57
187	671.16	939.63
188	674.79	944.70
189	678.29	949.61
190	681.94	954.72
191	685.47	959.65
192	689.00	964.60
193	692.68	969.75
194	696.24	974.73
195	699.80	979.72
196	703.38	984.73
197	706.96	989.75
198	710.56	994.78
199	714.02	999.62
200	717.63	1004.68
201-1000 @	3.59 ต่อ กม.	5.02 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.59 บาท/ตัน
  5.02 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 39.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.06	19.69	41	150.55	210.77	81	295.10	413.15
2	16.22	22.71	42	154.16	215.83	82	298.72	418.20
3	18.38	25.73	43	157.78	220.89	83	302.33	423.26
4	20.53	28.75	44	161.39	225.94	84	305.96	428.35
5	22.69	31.77	45	165.00	231.00	85	309.57	433.39
6	24.85	34.79	46	168.62	236.07	86	313.17	438.43
7	27.68	38.75	47	172.24	241.13	87	316.79	443.50
8	31.29	43.81	48	175.85	246.19	88	320.40	448.56
9	34.90	48.87	49	179.46	251.25	89	324.01	453.61
10	38.52	53.93	50	183.08	256.31	90	327.64	458.69
11	42.13	58.99	51	186.69	261.37	91	331.26	463.76
12	45.75	64.04	52	190.30	266.42	92	334.86	468.81
13	49.36	69.10	53	193.91	271.48	93	338.46	473.85
14	52.97	74.16	54	197.53	276.54	94	342.08	478.91
15	56.59	79.22	55	201.15	281.60	95	345.72	484.01
16	60.20	84.28	56	204.76	286.66	96	349.31	489.04
17	63.82	89.34	57	208.37	291.72	97	352.92	494.09
18	67.43	94.40	58	211.98	296.77	98	356.55	499.17
19	71.04	99.46	59	215.59	301.83	99	360.17	504.23
20	74.66	104.52	60	219.21	306.90	100	363.76	509.27
21	78.27	109.58	61	222.83	311.97	101	367.38	514.33
22	81.88	114.64	62	226.45	317.02	102	371.02	519.42
23	85.50	119.70	63	230.06	322.08	103	374.63	524.48
24	89.11	124.76	64	233.67	327.13	104	378.23	529.52
25	92.73	129.82	65	237.29	332.21	105	381.84	534.57
26	96.34	134.88	66	240.90	337.26	106	385.47	539.66
27	99.95	139.93	67	244.51	342.32	107	389.08	544.71
28	103.57	145.00	68	248.12	347.37	108	392.70	549.78
29	107.18	150.05	69	251.74	352.44	109	396.30	554.82
30	110.79	155.11	70	255.36	357.50	110	399.92	559.88
31	114.41	160.17	71	258.98	362.57	111	403.55	564.97
32	118.02	165.23	72	262.59	367.62	112	407.16	570.02
33	121.64	170.30	73	266.20	372.68	113	410.78	575.09
34	125.25	175.35	74	269.80	377.72	114	414.37	580.12
35	128.87	180.41	75	273.43	382.80	115	417.98	585.18
36	132.48	185.47	76	277.03	387.85	116	421.61	590.25
37	136.09	190.53	77	280.65	392.90	117	425.20	595.28
38	139.71	195.59	78	284.26	397.96	118	428.81	600.33
39	143.32	200.65	79	287.87	403.02	119	432.43	605.41
40	146.94	205.71	80	291.49	408.08	120	436.07	610.50

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	439.68	615.55
122	443.30	620.62
123	446.88	625.63
124	450.53	630.74
125	454.14	635.80
126	457.77	640.87
127	461.35	645.89
128	464.95	650.93
129	468.56	655.98
130	472.18	661.06
131	475.83	666.16
132	479.42	671.19
133	483.03	676.24
134	486.65	681.31
135	490.29	686.40
136	493.87	691.42
137	497.47	696.45
138	501.15	701.61
139	504.70	706.59
140	508.34	711.68
141	511.92	716.69
142	515.59	721.83
143	519.20	726.88
144	522.82	731.95
145	526.38	736.93
146	530.03	742.04
147	533.61	747.05
148	537.29	752.20
149	540.89	757.25
150	544.52	762.32
151	548.07	767.30
152	551.72	772.40
153	555.29	777.41
154	558.96	782.55
155	562.56	787.59
156	566.18	792.65
157	569.80	797.72
158	573.44	802.82
159	577.00	807.80
160	580.66	812.92
161	584.24	817.94
162	587.83	822.97
163	591.44	828.01
164	595.05	833.07
165	598.68	838.15
166	602.32	843.25
167	605.97	848.36
168	609.53	853.34
169	613.21	858.49
170	616.79	863.51
171	620.38	868.54
172	623.99	873.58
173	627.60	878.65
174	631.23	883.72
175	634.87	888.82
176	638.41	893.77
177	642.07	898.90
178	645.74	904.04
179	649.31	909.03
180	652.89	914.04
181	656.48	919.07
182	660.20	924.27
183	663.81	929.33
184	667.43	934.40
185	670.93	939.31
186	674.57	944.40
187	678.23	949.52
188	681.89	954.65
189	685.43	959.61
190	689.12	964.77
191	692.68	969.76
192	696.26	974.76
193	699.97	979.96
194	703.57	984.99
195	707.17	990.04
196	710.78	995.09
197	714.40	1000.16
198	718.04	1005.25
199	721.53	1010.15
200	725.19	1015.26
201-1000 @	3.63 ต่อ กม.	5.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.63 บาท/ตัน
  5.08 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.10	19.74	41	152.10	212.94	81	298.16	417.43
2	16.29	22.81	42	155.75	218.05	82	301.82	422.54
3	18.49	25.89	43	159.40	223.16	83	305.46	427.65
4	20.68	28.96	44	163.05	228.27	84	309.14	432.79
5	22.88	32.03	45	166.70	233.38	85	312.78	437.89
6	25.08	35.11	46	170.36	238.50	86	316.41	442.98
7	27.94	39.12	47	174.01	243.62	87	320.07	448.10
8	31.59	44.23	48	177.66	248.73	88	323.73	453.22
9	35.24	49.34	49	181.31	253.84	89	327.37	458.32
10	38.90	54.46	50	184.97	258.95	90	331.04	463.45
11	42.55	59.57	51	188.62	264.07	91	334.69	468.57
12	46.20	64.68	52	192.26	269.17	92	338.34	473.68
13	49.85	69.79	53	195.92	274.28	93	341.98	478.77
14	53.50	74.90	54	199.57	279.40	94	345.63	483.88
15	57.15	80.02	55	203.22	284.51	95	349.31	489.03
16	60.81	85.13	56	206.88	289.63	96	352.94	494.11
17	64.46	90.24	57	210.53	294.74	97	356.59	499.22
18	68.11	95.35	58	214.17	299.84	98	360.25	504.36
19	71.76	100.46	59	217.82	304.95	99	363.91	509.47
20	75.41	105.58	60	221.48	310.07	100	367.54	514.56
21	79.06	110.69	61	225.14	315.20	101	371.20	519.67
22	82.72	115.80	62	228.79	320.30	102	374.87	524.82
23	86.37	120.92	63	232.44	325.41	103	378.52	529.93
24	90.02	126.03	64	236.09	330.52	104	382.15	535.02
25	93.67	131.14	65	239.75	335.65	105	385.80	540.13
26	97.32	136.25	66	243.39	340.75	106	389.47	545.26
27	100.97	141.36	67	247.04	345.86	107	393.12	550.37
28	104.63	146.48	68	250.69	350.97	108	396.78	555.49
29	108.28	151.59	69	254.35	356.09	109	400.42	560.59
30	111.93	156.70	70	258.00	361.20	110	404.07	565.70
31	115.58	161.81	71	261.66	366.32	111	407.75	570.84
32	119.23	166.92	72	265.31	371.43	112	411.39	575.94
33	122.89	172.04	73	268.96	376.54	113	415.05	581.07
34	126.53	177.15	74	272.60	381.63	114	418.68	586.15
35	130.19	182.26	75	276.26	386.76	115	422.33	591.26
36	133.84	187.38	76	279.91	391.87	116	425.99	596.39
37	137.49	192.49	77	283.55	396.98	117	429.62	601.47
38	141.14	197.60	78	287.21	402.09	118	433.27	606.57
39	144.79	202.71	79	290.86	407.20	119	436.93	611.70
40	148.45	207.83	80	294.51	412.32	120	440.61	616.85

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	444.25	621.95	148	542.88	760.03	175	641.48	898.07
122	447.91	627.07	149	546.52	765.13	176	645.06	903.08
123	451.53	632.14	150	550.18	770.26	177	648.76	908.26
124	455.21	637.30	151	553.77	775.28	178	652.47	913.45
125	458.86	642.41	152	557.46	780.44	179	656.07	918.50
126	462.53	647.54	153	561.07	785.50	180	659.69	923.56
127	466.15	652.61	154	564.78	790.70	181	663.31	928.64
128	469.78	657.70	155	568.42	795.79	182	667.07	933.90
129	473.43	662.80	156	572.07	800.90	183	670.72	939.01
130	477.10	667.93	157	575.73	806.03	184	674.38	944.13
131	480.78	673.09	158	579.41	811.17	185	677.92	949.09
132	484.41	678.17	159	583.00	816.21	186	681.60	954.24
133	488.05	683.27	160	586.70	821.39	187	685.29	959.41
134	491.71	688.40	161	590.32	826.45	188	688.99	964.59
135	495.39	693.54	162	593.95	831.53	189	692.57	969.60
136	499.01	698.61	163	597.59	836.63	190	696.30	974.82
137	502.64	703.70	164	601.25	841.75	191	699.90	979.86
138	506.36	708.91	165	604.91	846.88	192	703.51	984.91
139	509.95	713.94	166	608.59	852.03	193	707.26	990.17
140	513.63	719.08	167	612.28	857.19	194	710.89	995.25
141	517.25	724.15	168	615.88	862.23	195	714.54	1000.35
142	520.96	729.34	169	619.59	867.43	196	718.19	1005.46
143	524.60	734.44	170	623.21	872.50	197	721.85	1010.58
144	528.26	739.56	171	626.84	877.58	198	725.52	1015.72
145	531.86	744.60	172	630.49	882.68	199	729.05	1020.67
146	535.54	749.76	173	634.14	887.80	200	732.74	1025.84
147	539.16	754.83	174	637.81	892.93	201-1000 @	3.66 ต่อ กม.	5.13 ต่อ กม.
					898.05			

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.66 บาท/ตัน
  5.13 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.14	19.79	41	153.65	215.11	81	301.22	421.71
2	16.37	22.92	42	157.34	220.27	82	304.91	426.88
3	18.60	26.04	43	161.02	225.43	83	308.60	432.04
4	20.84	29.17	44	164.71	230.60	84	312.31	437.23
5	23.07	32.30	45	168.40	235.76	85	315.99	442.39
6	25.30	35.42	46	172.10	240.93	86	319.66	447.53
7	28.21	39.49	47	175.79	246.10	87	323.36	452.70
8	31.90	44.65	48	179.47	251.26	88	327.05	457.87
9	35.58	49.82	49	183.17	256.43	89	330.73	463.02
10	39.27	54.98	50	186.86	261.60	90	334.44	468.21
11	42.96	60.15	51	190.54	266.76	91	338.13	473.38
12	46.65	65.31	52	194.23	271.92	92	341.82	478.54
13	50.34	70.48	53	197.92	277.08	93	345.49	483.68
14	54.03	75.64	54	201.61	282.25	94	349.18	488.86
15	57.72	80.81	55	205.30	287.42	95	352.90	494.06
16	61.41	85.97	56	208.99	292.59	96	356.56	499.19
17	65.10	91.14	57	212.68	297.75	97	360.25	504.35
18	68.79	96.30	58	216.36	302.91	98	363.96	509.54
19	72.48	101.47	59	220.05	308.07	99	367.65	514.71
20	76.17	106.64	60	223.75	313.24	100	371.32	519.85
21	79.86	111.80	61	227.44	318.42	101	375.01	525.02
22	83.55	116.97	62	231.13	323.58	102	378.72	530.21
23	87.24	122.13	63	234.82	328.74	103	382.41	535.38
24	90.93	127.30	64	238.50	333.90	104	386.08	540.52
25	94.62	132.46	65	242.20	339.08	105	389.77	545.68
26	98.30	137.63	66	245.88	344.24	106	393.48	550.87
27	101.99	142.79	67	249.58	349.41	107	397.16	556.02
28	105.68	147.96	68	253.26	354.57	108	400.86	561.21
29	109.37	153.12	69	256.96	359.74	109	404.54	566.35
30	113.06	158.29	70	260.65	364.90	110	408.23	571.52
31	116.75	163.45	71	264.34	370.08	111	411.94	576.71
32	120.44	168.62	72	268.03	375.24	112	415.62	581.87
33	124.13	173.79	73	271.72	380.40	113	419.32	587.05
34	127.82	178.95	74	275.39	385.55	114	422.99	592.18
35	131.51	184.12	75	279.09	390.73	115	426.67	597.34
36	135.20	189.28	76	282.78	395.89	116	430.37	602.52
37	138.89	194.44	77	286.46	401.05	117	434.04	607.66
38	142.58	199.61	78	290.15	406.21	118	437.72	612.81
39	146.27	204.77	79	293.84	411.38	119	441.42	617.99
40	149.96	209.94	80	297.53	416.55	120	445.14	623.20

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	448.82	628.35
122	452.52	633.52
123	456.17	638.64
124	459.90	643.86
125	463.59	649.02
126	467.29	654.20
127	470.95	659.32
128	474.62	664.47
129	478.31	669.63
130	482.01	674.81
131	485.72	680.01
132	489.39	685.15
133	493.08	690.31
134	496.77	695.48
135	500.49	700.68
136	504.15	705.80
137	507.82	710.95
138	511.58	716.21
139	515.21	721.29
140	518.92	726.49
141	522.58	731.61
142	526.32	736.85
143	530.00	742.01
144	533.70	747.18
145	537.33	752.27
146	541.06	757.48
147	544.72	762.60

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	548.47	767.85
149	552.15	773.01
150	555.85	778.19
151	559.48	783.27
152	563.20	788.48
153	566.85	793.59
154	570.60	798.84
155	574.28	803.99
156	577.96	809.15
157	581.66	814.33
158	585.38	819.53
159	589.01	824.62
160	592.75	829.85
161	596.41	834.97
162	600.07	840.10
163	603.75	845.25
164	607.44	850.42
165	611.15	855.60
166	614.86	860.80
167	618.59	866.02
168	622.22	871.11
169	625.98	876.37
170	629.63	881.49
171	633.30	886.63
172	636.98	891.78
173	640.68	896.95
174	644.38	902.13

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	648.09	907.33
176	651.71	912.39
177	655.44	917.62
178	659.19	922.87
179	662.83	927.97
180	666.49	933.08
181	670.15	938.21
182	673.95	943.53
183	677.63	948.69
184	681.33	953.86
185	684.91	958.88
186	688.63	964.08
187	692.36	969.30
188	696.09	974.53
189	699.71	979.60
190	703.47	984.86
191	707.11	989.96
192	710.76	995.07
193	714.56	1000.38
194	718.22	1005.51
195	721.90	1010.66
196	725.59	1015.83
197	729.29	1021.00
198	733.00	1026.19
199	736.57	1031.20
200	740.30	1036.42
201-1000 @	3.70 ต่อ กม.	5.18 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.70 บาท/ตัน
  5.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.18	19.85	41	155.20	217.28	81	304.28	426.00
2	16.45	23.02	42	158.92	222.49	82	308.01	431.21
3	18.72	26.20	43	162.65	227.71	83	311.74	436.43
4	20.99	29.38	44	166.37	232.92	84	315.48	441.68
5	23.26	32.56	45	170.10	238.14	85	319.20	446.88
6	25.53	35.74	46	173.83	243.37	86	322.91	452.08
7	28.47	39.86	47	177.56	248.59	87	326.65	457.31
8	32.20	45.08	48	181.29	253.80	88	330.37	462.52
9	35.92	50.29	49	185.02	259.02	89	334.09	467.73
10	39.65	55.51	50	188.74	264.24	90	337.84	472.97
11	43.38	60.73	51	192.47	269.46	91	341.57	478.20
12	47.11	65.95	52	196.19	274.67	92	345.29	483.41
13	50.83	71.17	53	199.92	279.89	93	349.00	488.60
14	54.56	76.38	54	203.65	285.11	94	352.73	493.83
15	58.29	81.60	55	207.38	290.33	95	356.49	499.08
16	62.02	86.82	56	211.11	295.55	96	360.19	504.27
17	65.74	92.04	57	214.83	300.77	97	363.92	509.48
18	69.47	97.26	58	218.55	305.98	98	367.66	514.72
19	73.20	102.47	59	222.28	311.19	99	371.39	519.94
20	76.92	107.69	60	226.01	316.42	100	375.10	525.14
21	80.65	112.91	61	229.75	321.65	101	378.83	530.36
22	84.38	118.13	62	233.47	326.86	102	382.58	535.61
23	88.11	123.35	63	237.20	332.08	103	386.30	540.83
24	91.83	128.56	64	240.92	337.29	104	390.01	546.02
25	95.56	133.78	65	244.66	342.52	105	393.74	551.23
26	99.29	139.00	66	248.38	347.73	106	397.48	556.48
27	103.01	144.22	67	252.11	352.95	107	401.20	561.68
28	106.74	149.44	68	255.83	358.16	108	404.94	566.92
29	110.47	154.66	69	259.56	363.39	109	408.65	572.12
30	114.19	159.87	70	263.29	368.61	110	412.38	577.34
31	117.92	165.09	71	267.02	373.83	111	416.13	582.58
32	121.65	170.31	72	270.75	379.04	112	419.85	587.79
33	125.38	175.53	73	274.47	384.26	113	423.59	593.02
34	129.10	180.74	74	278.19	389.46	114	427.29	598.21
35	132.83	185.97	75	281.93	394.70	115	431.02	603.42
36	136.56	191.18	76	285.65	399.91	116	434.76	608.66
37	140.29	196.40	77	289.37	405.12	117	438.46	613.85
38	144.01	201.62	78	293.10	410.34	118	442.18	619.06
39	147.74	206.83	79	296.83	415.56	119	445.92	624.29
40	151.47	212.06	80	300.56	420.78	120	449.67	629.54

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	453.39	634.75
122	457.13	639.98
123	460.82	645.15
124	464.58	650.42
125	468.31	655.63
126	472.05	660.87
127	475.74	666.04
128	479.45	671.23
129	483.18	676.45
130	486.92	681.69
131	490.67	686.94
132	494.38	692.13
133	498.10	697.34
134	501.84	702.57
135	505.59	707.82
136	509.28	713.00
137	512.99	718.19
138	516.79	723.50
139	520.46	728.64
140	524.21	733.89
141	527.90	739.07
142	531.68	744.36
143	535.41	749.57
144	539.14	754.80
145	542.81	759.94
146	546.57	765.20
147	550.27	770.38

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	554.06	775.68
149	557.78	780.89
150	561.52	786.12
151	565.18	791.25
152	568.94	796.52
153	572.63	801.68
154	576.42	806.99
155	580.13	812.18
156	583.86	817.40
157	587.60	822.63
158	591.35	827.88
159	595.02	833.02
160	598.79	838.31
161	602.49	843.48
162	606.19	848.67
163	609.91	853.87
164	613.64	859.09
165	617.38	864.33
166	621.13	869.58
167	624.90	874.86
168	628.57	880.00
169	632.36	885.30
170	636.06	890.48
171	639.76	895.67
172	643.48	900.87
173	647.21	906.10
174	650.95	911.33

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	654.70	916.59
176	658.35	921.70
177	662.13	926.98
178	665.91	932.28
179	669.60	937.44
180	673.29	942.60
181	676.99	947.79
182	680.82	953.15
183	684.55	958.36
184	688.28	963.59
185	691.90	968.66
186	695.65	973.92
187	699.42	979.19
188	703.20	984.47
189	706.85	989.60
190	710.65	994.91
191	714.33	1000.06
192	718.02	1005.22
193	721.85	1010.58
194	725.55	1015.77
195	729.27	1020.98
196	732.99	1026.19
197	736.73	1031.42
198	740.48	1036.67
199	744.09	1041.72
200	747.85	1046.99
201-1000 @	3.74 ต่อ กม.	5.24 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.74 บาท/ตัน
  5.24 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 43.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.21	19.90	41	156.75	219.45	81	307.34	430.28
2	16.52	23.13	42	160.51	224.71	82	311.11	435.55
3	18.83	26.36	43	164.27	229.98	83	314.87	440.82
4	21.14	29.59	44	168.04	235.25	84	318.66	446.12
5	23.45	32.83	45	171.80	240.52	85	322.41	451.38
6	25.76	36.06	46	175.57	245.80	86	326.16	456.63
7	28.74	40.23	47	179.34	251.07	87	329.93	461.91
8	32.50	45.50	48	183.10	256.34	88	333.70	467.18
9	36.26	50.77	49	186.87	261.61	89	337.46	472.44
10	40.03	56.04	50	190.63	266.89	90	341.24	477.73
11	43.80	61.31	51	194.40	272.16	91	345.01	483.01
12	47.56	66.58	52	198.16	277.42	92	348.77	488.27
13	51.33	71.86	53	201.92	282.69	93	352.52	493.52
14	55.09	77.13	54	205.69	287.96	94	356.28	498.80
15	58.85	82.40	55	209.46	293.24	95	360.07	504.10
16	62.62	87.67	56	213.22	298.51	96	363.82	509.34
17	66.38	92.94	57	216.99	303.78	97	367.58	514.61
18	70.15	98.21	58	220.74	309.04	98	371.36	519.91
19	73.91	103.48	59	224.51	314.31	99	375.13	525.18
20	77.68	108.75	60	228.28	319.59	100	378.88	530.43
21	81.44	114.02	61	232.05	324.87	101	382.64	535.70
22	85.21	119.29	62	235.81	330.14	102	386.43	541.00
23	88.97	124.56	63	239.58	335.41	103	390.20	546.27
24	92.74	129.83	64	243.34	340.67	104	393.94	551.52
25	96.50	135.11	65	247.11	345.96	105	397.70	556.79
26	100.27	140.38	66	250.87	351.22	106	401.49	562.08
27	104.03	145.65	67	254.64	356.49	107	405.25	567.34
28	107.80	150.92	68	258.40	361.76	108	409.02	572.63
29	111.56	156.19	69	262.17	367.04	109	412.77	577.88
30	115.33	161.46	70	265.93	372.31	110	416.54	583.16
31	119.10	166.73	71	269.71	377.59	111	420.33	588.46
32	122.86	172.00	72	273.47	382.85	112	424.08	593.72
33	126.63	177.28	73	277.23	388.12	113	427.86	599.00
34	130.39	182.54	74	280.98	393.38	114	431.60	604.24
35	134.16	187.82	75	284.76	398.66	115	435.36	609.51
36	137.92	193.09	76	288.52	403.93	116	439.14	614.79
37	141.68	198.36	77	292.28	409.19	117	442.88	620.03
38	145.45	203.63	78	296.05	414.46	118	446.64	625.30
39	149.21	208.90	79	299.81	419.74	119	450.42	630.58
40	152.98	214.17	80	303.58	425.01	120	454.21	635.89

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	457.96	641.15
122	461.73	646.43
123	465.47	651.65
124	469.27	656.98
125	473.03	662.24
126	476.81	667.53
127	480.54	672.76
128	484.29	678.00
129	488.05	683.27
130	491.83	688.56
131	495.62	693.87
132	499.37	699.11
133	503.13	704.38
134	506.90	709.66
135	510.69	714.96
136	514.42	720.19
137	518.17	725.44
138	522.00	730.80
139	525.71	735.99
140	529.50	741.30
141	533.23	746.52
142	537.05	751.87
143	540.81	757.13
144	544.58	762.41
145	548.29	767.61
146	552.09	772.92
147	555.82	778.15

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	559.65	783.51
149	563.41	788.77
150	567.18	794.06
151	570.89	799.24
152	574.68	804.56
153	578.41	809.78
154	582.24	815.13
155	585.99	820.38
156	589.75	825.65
157	593.53	830.94
158	597.31	836.24
159	601.02	841.43
160	604.84	846.77
161	608.57	852.00
162	612.31	857.24
163	616.07	862.49
164	619.83	867.77
165	623.61	873.06
166	627.40	878.36
167	631.21	883.69
168	634.92	888.88
169	638.74	894.24
170	642.48	899.47
171	646.22	904.71
172	649.98	909.97
173	653.75	915.25
174	657.53	920.54

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	661.31	925.84
176	665.00	931.01
177	668.82	936.34
178	672.64	941.70
179	676.36	946.90
180	680.09	952.12
181	683.83	957.36
182	687.70	962.78
183	691.46	968.04
184	695.23	973.32
185	698.89	978.45
186	702.68	983.75
187	706.48	989.08
188	710.30	994.42
189	713.99	999.59
190	717.83	1004.96
191	721.54	1010.16
192	725.27	1015.38
193	729.14	1020.79
194	732.88	1026.03
195	736.64	1031.29
196	740.40	1036.56
197	744.17	1041.84
198	747.96	1047.14
199	751.61	1052.25
200	755.41	1057.57
201-1000 @	3.78 ต่อ กม.	5.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.78 บาท/ตัน
  5.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.25	19.95	41	158.30	221.61	81	310.40	434.57
2	16.60	23.24	42	162.10	226.93	82	314.21	439.89
3	18.94	26.52	43	165.90	232.26	83	318.01	445.21
4	21.29	29.80	44	169.70	237.58	84	321.83	450.56
5	23.64	33.09	45	173.50	242.90	85	325.62	455.87
6	25.98	36.37	46	177.31	248.23	86	329.41	461.17
7	29.00	40.60	47	181.11	253.56	87	333.22	466.51
8	32.80	45.92	48	184.91	258.88	88	337.02	471.83
9	36.60	51.25	49	188.72	264.21	89	340.82	477.15
10	40.41	56.57	50	192.52	269.53	90	344.64	482.49
11	44.21	61.89	51	196.32	274.85	91	348.44	487.82
12	48.01	67.22	52	200.12	280.17	92	352.24	493.14
13	51.82	72.54	53	203.92	285.49	93	356.03	498.44
14	55.62	77.87	54	207.73	290.82	94	359.84	503.77
15	59.42	83.19	55	211.53	296.15	95	363.66	509.13
16	63.22	88.51	56	215.34	301.47	96	367.44	514.42
17	67.03	93.84	57	219.14	306.80	97	371.24	519.74
18	70.83	99.16	58	222.94	312.11	98	375.06	525.09
19	74.63	104.48	59	226.74	317.43	99	378.87	530.41
20	78.43	109.81	60	230.55	322.76	100	382.65	535.72
21	82.24	115.13	61	234.36	328.10	101	386.46	541.04
22	86.04	120.46	62	238.16	333.42	102	390.28	546.40
23	89.84	125.78	63	241.96	338.74	103	394.09	551.72
24	93.65	131.10	64	245.76	344.06	104	397.87	557.02
25	97.45	136.43	65	249.57	349.40	105	401.67	562.34
26	101.25	141.75	66	253.36	354.71	106	405.49	567.69
27	105.05	147.07	67	257.17	360.04	107	409.29	573.00
28	108.86	152.40	68	260.97	365.36	108	413.10	578.34
29	112.66	157.72	69	264.78	370.69	109	416.89	583.65
30	116.46	163.05	70	268.58	376.01	110	420.70	588.97
31	120.27	168.37	71	272.39	381.34	111	424.52	594.33
32	124.07	173.69	72	276.19	386.66	112	428.31	599.64
33	127.87	179.02	73	279.99	391.98	113	432.13	604.98
34	131.67	184.34	74	283.78	397.29	114	435.91	610.27
35	135.48	189.67	75	287.59	402.63	115	439.71	615.59
36	139.28	194.99	76	291.39	407.95	116	443.52	620.93
37	143.08	200.31	77	295.19	413.27	117	447.30	626.22
38	146.88	205.64	78	298.99	418.59	118	451.10	631.54
39	150.69	210.96	79	302.80	423.91	119	454.91	636.88
40	154.49	216.29	80	306.60	429.24	120	458.74	642.24

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	462.53	647.55
122	466.34	652.88
123	470.11	658.16
124	473.95	663.53
125	477.75	668.85
126	481.57	674.19
127	485.34	679.47
128	489.12	684.77
129	492.93	690.10
130	496.74	695.44
131	500.57	700.80
132	504.35	706.10
133	508.15	711.41
134	511.96	716.75
135	515.79	722.10
136	519.56	727.38
137	523.35	732.68
138	527.22	738.10
139	530.96	743.34
140	534.79	748.70
141	538.56	753.98
142	542.41	759.38
143	546.21	764.69
144	550.02	770.03
145	553.77	775.27
146	557.60	780.65
147	561.38	785.93
148	565.24	791.34
149	569.04	796.65
150	572.85	801.99
151	576.59	807.23
152	580.43	812.60
153	584.19	817.87
154	588.05	823.27
155	591.84	828.58
156	595.64	833.90
157	599.46	839.24
158	603.28	844.60
159	607.03	849.84
160	610.88	855.23
161	614.65	860.51
162	618.43	865.81
163	622.23	871.12
164	626.03	876.44
165	629.85	881.78
166	633.67	887.14
167	637.51	892.52
168	641.26	897.77
169	645.13	903.18
170	648.90	908.46
171	652.68	913.76
172	656.48	919.07
173	660.28	924.40
174	664.10	929.74
175	667.93	935.10
176	671.65	940.31
177	675.50	945.70
178	679.36	951.11
179	683.12	956.37
180	686.89	961.64
181	690.67	966.93
182	694.57	972.40
183	698.37	977.72
184	702.18	983.06
185	705.88	988.23
186	709.71	993.59
187	713.55	998.97
188	717.40	1004.36
189	721.13	1009.59
190	725.01	1015.01
191	728.76	1020.26
192	732.52	1025.53
193	736.43	1031.00
194	740.21	1036.29
195	744.00	1041.60
196	747.80	1046.92
197	751.61	1052.26
198	755.44	1057.61
199	759.12	1062.77
200	762.96	1068.15
201-1000 @	3.81 ต่อ กม.	5.34 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.81 บาท/ตัน
  5.34 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 45.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.29	20.00	41	159.84	223.78	81	313.46	438.85
2	16.67	23.34	42	163.68	229.16	82	317.30	444.23
3	19.06	26.68	43	167.52	234.53	83	321.14	449.60
4	21.44	30.02	44	171.36	239.91	84	325.00	455.00
5	23.82	33.35	45	175.20	245.28	85	328.83	460.37
6	26.21	36.69	46	179.05	250.67	86	332.66	465.72
7	29.26	40.97	47	182.89	256.05	87	336.51	471.11
8	33.10	46.35	48	186.73	261.42	88	340.35	476.49
9	36.94	51.72	49	190.57	266.80	89	344.18	481.85
10	40.79	57.10	50	194.41	272.18	90	348.04	487.25
11	44.63	62.48	51	198.25	277.55	91	351.88	492.63
12	48.47	67.85	52	202.09	282.92	92	355.72	498.01
13	52.31	73.23	53	205.93	288.30	93	359.54	503.36
14	56.15	78.61	54	209.77	293.68	94	363.39	508.74
15	59.99	83.98	55	213.61	299.06	95	367.25	514.15
16	63.83	89.36	56	217.45	304.44	96	371.07	519.50
17	67.67	94.74	57	221.29	309.81	97	374.91	524.87
18	71.51	100.11	58	225.13	315.18	98	378.77	530.27
19	75.35	105.49	59	228.97	320.55	99	382.61	535.65
20	79.19	110.87	60	232.81	325.94	100	386.43	541.00
21	83.03	116.24	61	236.66	331.33	101	390.27	546.38
22	86.87	121.62	62	240.50	336.70	102	394.14	551.79
23	90.71	127.00	63	244.34	342.07	103	397.98	557.17
24	94.55	132.37	64	248.17	347.44	104	401.80	562.52
25	98.39	137.75	65	252.02	352.83	105	405.64	567.89
26	102.23	143.13	66	255.86	358.20	106	409.50	573.29
27	106.07	148.50	67	259.70	363.58	107	413.33	578.66
28	109.92	153.88	68	263.54	368.95	108	417.18	584.05
29	113.76	159.26	69	267.38	374.34	109	421.01	589.41
30	117.59	164.63	70	271.22	379.71	110	424.85	594.79
31	121.44	170.01	71	275.07	385.10	111	428.71	600.20
32	125.28	175.39	72	278.91	390.47	112	432.54	605.56
33	129.12	180.77	73	282.75	395.85	113	436.39	610.95
34	132.96	186.14	74	286.57	401.20	114	440.21	616.30
35	136.80	191.52	75	290.43	406.60	115	444.05	621.67
36	140.64	196.90	76	294.26	411.97	116	447.90	627.06
37	144.48	202.27	77	298.10	417.34	117	451.72	632.41
38	148.32	207.65	78	301.94	422.71	118	455.56	637.78
39	152.16	213.02	79	305.78	428.09	119	459.41	643.17
40	156.00	218.41	80	309.62	433.47	120	463.27	648.58

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	467.11	653.95
122	470.95	659.33
123	474.76	664.66
124	478.64	670.09
125	482.47	675.46
126	486.33	680.86
127	490.14	686.19
128	493.96	691.54
129	497.80	696.92
130	501.65	702.31
131	505.52	707.73
132	509.34	713.08
133	513.17	718.44
134	517.02	723.83
135	520.89	729.24
136	524.70	734.58
137	528.52	739.93
138	532.43	745.40
139	536.21	750.69
140	540.08	756.11
141	543.88	761.44
142	547.78	766.89
143	551.61	772.26
144	555.46	777.64
145	559.25	782.94
146	563.12	788.37
147	566.93	793.70
148	570.83	799.16
149	574.67	804.53
150	578.52	809.92
151	582.29	815.21
152	586.17	820.64
153	589.97	825.96
154	593.87	831.42
155	597.70	836.78
156	601.54	842.15
157	605.39	847.54
158	609.25	852.95
159	613.04	858.25
160	616.93	863.70
161	620.73	869.03
162	624.55	874.37
163	628.38	879.74
164	632.23	885.12
165	636.08	890.51
166	639.94	895.92
167	643.82	901.35
168	647.61	906.66
169	651.51	912.12
170	655.32	917.45
171	659.14	922.80
172	662.98	928.17
173	666.82	933.55
174	670.67	938.94
175	674.54	944.35
176	678.30	949.62
177	682.19	955.06
178	686.09	960.52
179	689.88	965.84
180	693.69	971.16
181	697.50	976.51
182	701.45	982.03
183	705.29	987.40
184	709.13	992.79
185	712.87	998.01
186	716.73	1003.43
187	720.61	1008.86
188	724.50	1014.30
189	728.27	1019.58
190	732.19	1025.06
191	735.98	1030.37
192	739.78	1035.69
193	743.72	1041.21
194	747.54	1046.56
195	751.37	1051.92
196	755.21	1057.29
197	759.06	1062.68
198	762.92	1068.08
199	766.64	1073.30
200	770.52	1078.73
201-1000 @	3.85 ต่อ กม.	5.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.85 บาท/ตัน
  5.39 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 46.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.33	20.06	41	161.39	225.95	81	316.52	443.13
2	16.75	23.45	42	165.27	231.38	82	320.40	448.56
3	19.17	26.84	43	169.15	236.81	83	324.28	453.99
4	21.59	30.23	44	173.02	242.23	84	328.18	459.45
5	24.01	33.62	45	176.90	247.66	85	332.04	464.86
6	26.44	37.01	46	180.78	253.10	86	335.91	470.27
7	29.53	41.34	47	184.67	258.53	87	339.79	475.71
8	33.41	46.77	48	188.54	263.96	88	343.67	481.14
9	37.28	52.20	49	192.42	269.39	89	347.54	486.56
10	41.16	57.63	50	196.30	274.82	90	351.44	492.01
11	45.04	63.06	51	200.18	280.25	91	355.32	497.45
12	48.92	68.49	52	204.05	285.67	92	359.19	502.87
13	52.80	73.92	53	207.93	291.10	93	363.06	508.28
14	56.68	79.35	54	211.81	296.53	94	366.94	513.71
15	60.55	84.78	55	215.69	301.97	95	370.84	519.18
16	64.43	90.21	56	219.57	307.40	96	374.70	524.58
17	68.31	95.64	57	223.45	312.82	97	378.57	530.00
18	72.19	101.06	58	227.32	318.25	98	382.47	535.46
19	76.07	106.49	59	231.20	323.67	99	386.35	540.89
20	79.95	111.92	60	235.08	329.11	100	390.21	546.29
21	83.82	117.35	61	238.97	334.55	101	394.09	551.73
22	87.70	122.78	62	242.84	339.98	102	397.99	557.18
23	91.58	128.21	63	246.72	345.40	103	401.87	562.62
24	95.46	133.64	64	250.59	350.83	104	405.73	568.02
25	99.34	139.07	65	254.48	356.27	105	409.60	573.45
26	103.22	144.50	66	258.35	361.69	106	413.50	578.90
27	107.09	149.93	67	262.23	367.12	107	417.37	584.32
28	110.97	155.36	68	266.11	372.55	108	421.26	589.77
29	114.85	160.79	69	269.99	377.99	109	425.13	595.18
30	118.73	166.22	70	273.87	383.41	110	429.01	600.61
31	122.61	171.65	71	277.75	388.85	111	432.91	606.07
32	126.48	177.08	72	281.63	394.28	112	436.78	611.49
33	130.37	182.51	73	285.50	399.71	113	440.66	616.93
34	134.24	187.94	74	289.37	405.12	114	444.52	622.33
35	138.12	193.37	75	293.26	410.56	115	448.39	627.75
36	142.00	198.80	76	297.13	415.99	116	452.28	633.20
37	145.88	204.23	77	301.01	421.41	117	456.14	638.60
38	149.75	209.66	78	304.89	426.84	118	460.01	644.02
39	153.63	215.09	79	308.77	432.27	119	463.90	649.46
40	157.52	220.52	80	312.64	437.70	120	467.81	654.93

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	471.68	660.35
122	475.56	665.79
123	479.41	671.17
124	483.32	676.65
125	487.20	682.08
126	491.09	687.52
127	494.93	692.91
128	498.80	698.31
129	502.67	703.74
130	506.56	709.19
131	510.47	714.66
132	514.33	720.06
133	518.20	725.48
134	522.09	730.92
135	525.99	736.38
136	529.83	741.77
137	533.70	747.18
138	537.64	752.70
139	541.46	758.05
140	545.37	763.51
141	549.21	768.89
142	553.14	774.40
143	557.01	779.82
144	560.90	785.26
145	564.72	790.61
146	568.64	796.09
147	572.48	801.48
148	576.42	806.99
149	580.30	812.41
150	584.18	817.86
151	588.00	823.20
152	591.91	828.68
153	595.75	834.05
154	599.69	839.56
155	603.55	844.98
156	607.43	850.40
157	611.32	855.85
158	615.22	861.31
159	619.04	866.66
160	622.97	872.16
161	626.82	877.54
162	630.67	882.94
163	634.54	888.36
164	638.42	893.79
165	642.31	899.24
166	646.22	904.70
167	650.13	910.18
168	653.96	915.54
169	657.90	921.06
170	661.75	926.44
171	665.60	931.85
172	669.47	937.26
173	673.35	942.69
174	677.25	948.14
175	681.15	953.61
176	684.95	958.93
177	688.88	964.43
178	692.81	969.94
179	696.65	975.30
180	700.49	980.68
181	704.34	986.08
182	708.32	991.65
183	712.20	997.08
184	716.08	1002.52
185	719.86	1007.80
186	723.76	1013.27
187	727.68	1018.75
188	731.61	1024.25
189	735.41	1029.58
190	739.36	1035.11
191	743.19	1040.47
192	747.03	1045.84
193	751.01	1051.42
194	754.87	1056.82
195	758.74	1062.23
196	762.61	1067.66
197	766.50	1073.10
198	770.40	1078.55
199	774.16	1083.82
200	778.07	1089.30
201-1000 @	3.89 ต่อ กม.	5.45 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.89 บาท/ตัน
  5.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 47.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.36	20.11	41	162.94	228.12	81	319.58	447.42
2	16.82	23.55	42	166.86	233.60	82	323.50	452.90
3	19.28	27.00	43	170.77	239.08	83	327.41	458.38
4	21.74	30.44	44	174.69	244.56	84	331.35	463.89
5	24.20	33.88	45	178.60	250.04	85	335.26	469.36
6	26.66	37.33	46	182.52	255.53	86	339.16	474.82
7	29.79	41.71	47	186.44	261.02	87	343.08	480.31
8	33.71	47.19	48	190.35	266.50	88	347.00	485.80
9	37.62	52.67	49	194.27	271.98	89	350.91	491.27
10	41.54	58.16	50	198.19	277.46	90	354.84	496.77
11	45.46	63.64	51	202.10	282.95	91	358.76	502.26
12	49.37	69.12	52	206.02	288.42	92	362.67	507.74
13	53.29	74.61	53	209.93	293.90	93	366.57	513.20
14	57.20	80.09	54	213.85	299.39	94	370.49	518.69
15	61.12	85.57	55	217.77	304.87	95	374.43	524.20
16	65.04	91.05	56	221.69	310.36	96	378.32	529.65
17	68.95	96.53	57	225.60	315.84	97	382.24	535.13
18	72.87	102.02	58	229.51	321.31	98	386.17	540.64
19	76.79	107.50	59	233.42	326.79	99	390.09	546.12
20	80.70	112.98	60	237.35	332.28	100	393.99	551.58
21	84.62	118.46	61	241.27	337.78	101	397.91	557.07
22	88.53	123.95	62	245.18	343.26	102	401.84	562.58
23	92.45	129.43	63	249.10	348.74	103	405.76	568.06
24	96.37	134.91	64	253.01	354.21	104	409.66	573.52
25	100.28	140.39	65	256.94	359.71	105	413.57	579.00
26	104.20	145.88	66	260.84	365.18	106	417.50	584.51
27	108.11	151.36	67	264.76	370.67	107	421.41	589.98
28	112.03	156.84	68	268.67	376.14	108	425.34	595.48
29	115.95	162.32	69	272.60	381.64	109	429.24	600.94
30	119.86	167.81	70	276.51	387.12	110	433.16	606.43
31	123.78	173.29	71	280.43	392.61	111	437.10	611.94
32	127.69	178.77	72	284.35	398.08	112	441.01	617.41
33	131.61	184.26	73	288.26	403.57	113	444.93	622.91
34	135.53	189.74	74	292.16	409.03	114	448.83	628.36
35	139.44	195.22	75	296.09	414.53	115	452.74	633.83
36	143.36	200.70	76	300.00	420.00	116	456.67	639.33
37	147.28	206.19	77	303.92	425.48	117	460.56	644.79
38	151.19	211.67	78	307.83	430.97	118	464.47	650.26
39	155.11	217.15	79	311.75	436.45	119	468.40	655.76
40	159.03	222.64	80	315.67	441.93	120	472.34	661.28

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	476.25	666.75
122	480.17	672.24
123	484.05	677.67
124	488.01	683.21
125	491.92	688.69
126	495.85	694.19
127	499.73	699.62
128	503.63	705.08
129	507.55	710.56
130	511.47	716.06
131	515.42	721.59
132	519.31	727.04
133	523.22	732.51
134	527.15	738.01
135	531.09	743.52
136	534.97	748.96
137	538.87	754.42
138	542.86	760.00
139	546.71	765.40
140	550.65	770.92
141	554.54	776.35
142	558.51	781.91
143	562.42	787.38
144	566.34	792.88
145	570.20	798.28
146	574.15	803.81
147	578.04	809.25

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	582.01	814.82
149	585.93	820.30
150	589.85	825.79
151	593.70	831.18
152	597.65	836.71
153	601.53	842.14
154	605.51	847.71
155	609.41	853.17
156	613.32	858.65
157	617.25	864.15
158	621.19	869.67
159	625.05	875.07
160	629.02	880.62
161	632.90	886.06
162	636.79	891.51
163	640.70	896.98
164	644.62	902.46
165	648.55	907.96
166	652.49	913.48
167	656.44	919.02
168	660.30	924.43
169	664.28	930.00
170	668.17	935.43
171	672.06	940.89
172	675.97	946.36
173	679.89	951.84
174	683.82	957.35

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	687.76	962.86
176	691.60	968.24
177	695.56	973.79
178	699.54	979.35
179	703.41	984.77
180	707.29	990.20
181	711.18	995.65
182	715.20	1001.28
183	719.11	1006.76
184	723.04	1012.25
185	726.84	1017.58
186	730.79	1023.10
187	734.74	1028.64
188	738.71	1034.19
189	742.55	1039.58
190	746.54	1045.16
191	750.41	1050.57
192	754.28	1056.00
193	758.30	1061.62
194	762.20	1067.08
195	766.10	1072.54
196	770.02	1078.02
197	773.94	1083.52
198	777.88	1089.03
199	781.68	1094.35
200	785.63	1099.88
201-1000 @	3.93 ต่อ กม.	5.50 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.93 บาท/ตัน
  5.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 48.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.40	20.16	41	164.49	230.29	81	322.64	451.70
2	16.90	23.66	42	168.44	235.82	82	326.60	457.24
3	19.40	27.16	43	172.40	241.35	83	330.55	462.77
4	21.89	30.65	44	176.35	246.89	84	334.52	468.33
5	24.39	34.15	45	180.30	252.42	85	338.47	473.85
6	26.89	37.64	46	184.26	257.96	86	342.41	479.37
7	30.06	42.08	47	188.22	263.50	87	346.37	484.91
8	34.01	47.62	48	192.17	269.04	88	350.32	490.45
9	37.96	53.15	49	196.12	274.57	89	354.27	495.97
10	41.92	58.69	50	200.08	280.11	90	358.24	501.53
11	45.87	64.22	51	204.03	285.64	91	362.20	507.07
12	49.83	69.76	52	207.98	291.17	92	366.14	512.60
13	53.78	75.29	53	211.93	296.71	93	370.08	518.12
14	57.73	80.83	54	215.89	302.24	94	374.04	523.66
15	61.69	86.36	55	219.85	307.78	95	378.02	529.23
16	65.64	91.90	56	223.80	313.32	96	381.95	534.73
17	69.60	97.43	57	227.75	318.85	97	385.90	540.26
18	73.55	102.97	58	231.70	324.38	98	389.87	545.82
19	77.50	108.50	59	235.65	329.92	99	393.83	551.36
20	81.46	114.04	60	239.61	335.46	100	397.76	556.87
21	85.41	119.57	61	243.57	341.00	101	401.72	562.41
22	89.36	125.11	62	247.53	346.54	102	405.70	567.97
23	93.32	130.65	63	251.48	352.07	103	409.65	573.51
24	97.27	136.18	64	255.43	357.60	104	413.59	579.02
25	101.23	141.72	65	259.39	363.15	105	417.54	584.55
26	105.18	147.25	66	263.34	368.67	106	421.51	590.11
27	109.13	152.79	67	267.29	374.21	107	425.46	595.64
28	113.09	158.32	68	271.24	379.74	108	429.42	601.19
29	117.04	163.86	69	275.20	385.29	109	433.36	606.71
30	120.99	169.39	70	279.16	390.82	110	437.32	612.24
31	124.95	174.93	71	283.12	396.36	111	441.29	617.81
32	128.90	180.46	72	287.07	401.89	112	445.24	623.33
33	132.86	186.00	73	291.02	407.43	113	449.20	628.88
34	136.81	191.53	74	294.96	412.94	114	453.13	634.39
35	140.77	197.07	75	298.93	418.50	115	457.08	639.92
36	144.72	202.61	76	302.87	424.02	116	461.05	645.47
37	148.67	208.14	77	306.83	429.56	117	464.98	650.97
38	152.63	213.68	78	310.78	435.09	118	468.93	656.50
39	156.58	219.21	79	314.73	440.63	119	472.89	662.05
40	160.54	224.75	80	318.69	446.16	120	476.87	667.62

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	480.82	673.15
122	484.78	678.69
123	488.70	684.18
124	492.69	689.77
125	496.64	695.30
126	500.61	700.85
127	504.53	706.34
128	508.47	711.85
129	512.42	717.39
130	516.38	722.94
131	520.37	728.51
132	524.30	734.02
133	528.25	739.55
134	532.21	745.09
135	536.19	750.66
136	540.11	756.15
137	544.05	761.67
138	548.07	767.30
139	551.96	772.75
140	555.94	778.32
141	559.86	783.81
142	563.87	789.42
143	567.82	794.95
144	571.78	800.49
145	575.68	805.95
146	579.67	811.53
147	583.59	817.03

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	587.61	822.65
149	591.55	828.18
150	595.52	833.72
151	599.41	839.17
152	603.40	844.75
153	607.31	850.24
154	611.32	855.85
155	615.26	861.37
156	619.22	866.90
157	623.18	872.45
158	627.16	878.02
159	631.06	883.48
160	635.06	889.08
161	638.98	894.57
162	642.91	900.08
163	646.86	905.60
164	650.81	911.14
165	654.78	916.69
166	658.76	922.26
167	662.75	927.85
168	666.65	933.31
169	670.67	938.93
170	674.59	944.43
171	678.52	949.93
172	682.47	955.46
173	686.42	960.99
174	690.39	966.55

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	694.37	972.12
176	698.25	977.55
177	702.25	983.15
178	706.26	988.77
179	710.17	994.24
180	714.09	999.72
181	718.02	1005.22
182	722.08	1010.91
183	726.03	1016.44
184	729.99	1021.98
185	733.83	1027.37
186	737.81	1032.94
187	741.81	1038.53
188	745.81	1044.13
189	749.69	1049.57
190	753.72	1055.21
191	757.62	1060.67
192	761.54	1066.15
193	765.59	1071.83
194	769.53	1077.34
195	773.47	1082.86
196	777.42	1088.39
197	781.38	1093.94
198	785.36	1099.50
199	789.19	1104.87
200	793.19	1110.46
201-1000 @	3.96 ต่อ กม.	5.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.96 บาท/ตัน
  5.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 49.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.44	20.22	41	166.04	232.46	81	325.70	455.99
2	16.97	23.76	42	170.03	238.04	82	329.70	461.57
3	19.51	27.31	43	174.02	243.63	83	333.68	467.16
4	22.04	30.86	44	178.01	249.21	84	337.70	472.77
5	24.58	34.41	45	182.00	254.80	85	341.68	478.35
6	27.12	37.96	46	186.00	260.40	86	345.65	483.92
7	30.32	42.45	47	189.99	265.99	87	349.65	489.51
8	34.31	48.04	48	193.98	271.57	88	353.65	495.10
9	38.30	53.63	49	197.97	277.16	89	357.63	500.68
10	42.30	59.22	50	201.97	282.75	90	361.64	506.29
11	46.29	64.80	51	205.96	288.34	91	365.63	511.89
12	50.28	70.39	52	209.94	293.92	92	369.62	517.47
13	54.27	75.98	53	213.94	299.51	93	373.60	523.03
14	58.26	81.57	54	217.93	305.10	94	377.59	528.63
15	62.25	87.16	55	221.92	310.69	95	381.61	534.25
16	66.25	92.74	56	225.92	316.28	96	385.58	539.81
17	70.24	98.33	57	229.91	321.87	97	389.57	545.39
18	74.23	103.92	58	233.89	327.45	98	393.57	551.00
19	78.22	109.51	59	237.88	333.04	99	397.57	556.59
20	82.21	115.10	60	241.88	338.63	100	401.54	562.16
21	86.20	120.68	61	245.88	344.23	101	405.54	567.75
22	90.20	126.27	62	249.87	349.81	102	409.55	573.37
23	94.19	131.86	63	253.86	355.40	103	413.54	578.96
24	98.18	137.45	64	257.85	360.98	104	417.51	584.52
25	102.17	143.04	65	261.85	366.59	105	421.50	590.11
26	106.16	148.63	66	265.83	372.16	106	425.51	595.72
27	110.15	154.21	67	269.82	377.75	107	429.50	601.30
28	114.15	159.80	68	273.81	383.34	108	433.50	606.90
29	118.14	165.39	69	277.81	388.94	109	437.48	612.47
30	122.13	170.98	70	281.80	394.52	110	441.47	618.06
31	126.12	176.57	71	285.80	400.12	111	445.49	623.68
32	130.11	182.16	72	289.79	405.70	112	449.47	629.26
33	134.11	187.75	73	293.78	411.29	113	453.47	634.86
34	138.09	193.33	74	297.76	416.86	114	457.44	640.42
35	142.09	198.92	75	301.76	422.46	115	461.43	646.00
36	146.08	204.51	76	305.75	428.04	116	465.43	651.60
37	150.07	210.10	77	309.73	433.63	117	469.40	657.16
38	154.06	215.68	78	313.73	439.22	118	473.39	662.74
39	158.05	221.27	79	317.72	444.81	119	477.39	668.34
40	162.05	226.87	80	321.71	450.40	120	481.41	673.97

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	485.39	679.55
122	489.39	685.14
123	493.35	690.68
124	497.37	696.32
125	501.36	701.91
126	505.37	707.51
127	509.33	713.06
128	513.30	718.62
129	517.29	724.21
130	521.30	729.81
131	525.32	735.44
132	529.29	741.00
133	533.27	746.58
134	537.27	752.18
135	541.29	757.80
136	545.25	763.35
137	549.22	768.91
138	553.28	774.59
139	557.21	780.10
140	561.23	785.72
141	565.19	791.27
142	569.24	796.93
143	573.22	802.51
144	577.22	808.11
145	581.16	813.62
146	585.18	819.25
147	589.14	824.80
148	593.20	830.47
149	597.18	836.06
150	601.18	841.66
151	605.11	847.16
152	609.14	852.79
153	613.09	858.33
154	617.14	864.00
155	621.12	869.57
156	625.11	875.15
157	629.11	880.76
158	633.13	886.38
159	637.06	891.89
160	641.10	897.55
161	645.06	903.09
162	649.03	908.65
163	653.01	914.22
164	657.01	919.81
165	661.01	925.42
166	665.03	931.04
167	669.06	936.68
168	673.00	942.20
169	677.05	947.87
170	681.01	953.42
171	684.98	958.98
172	688.97	964.55
173	692.96	970.14
174	696.97	975.75
175	700.98	981.37
176	704.90	986.86
177	708.94	992.51
178	712.99	998.18
179	716.93	1003.71
180	720.89	1009.24
181	724.85	1014.80
182	728.95	1020.53
183	732.94	1026.11
184	736.94	1031.71
185	740.82	1037.15
186	744.84	1042.78
187	748.87	1048.42
188	752.91	1054.08
189	756.83	1059.57
190	760.90	1065.26
191	764.84	1070.77
192	768.79	1076.30
193	772.88	1082.04
194	776.85	1087.60
195	780.84	1093.17
196	784.83	1098.76
197	788.83	1104.36
198	792.84	1109.97
199	796.71	1115.40
200	800.74	1121.04
201-1000 @	4.01 ต่อ กม.	5.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.01 บาท/ตัน
  5.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 50.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.48	20.27	41	167.59	234.62	81	328.76	460.27
2	17.05	23.87	42	171.62	240.26	82	332.79	465.91
3	19.62	27.47	43	175.64	245.90	83	336.82	471.55
4	22.20	31.07	44	179.67	251.54	84	340.87	477.22
5	24.77	34.68	45	183.70	257.18	85	344.89	482.85
6	27.34	38.28	46	187.74	262.83	86	348.90	488.47
7	30.59	42.82	47	191.77	268.47	87	352.94	494.12
8	34.62	48.46	48	195.79	274.11	88	356.97	499.76
9	38.64	54.10	49	199.83	279.76	89	360.99	505.39
10	42.67	59.74	50	203.86	285.40	90	365.04	511.05
11	46.70	65.39	51	207.88	291.04	91	369.07	516.70
12	50.73	71.03	52	211.91	296.67	92	373.10	522.33
13	54.76	76.67	53	215.94	302.31	93	377.11	527.95
14	58.79	82.31	54	219.97	307.96	94	381.14	533.60
15	62.82	87.95	55	224.00	313.60	95	385.20	539.28
16	66.85	93.59	56	228.03	319.24	96	389.20	544.89
17	70.88	99.23	57	232.06	324.88	97	393.23	550.52
18	74.91	104.87	58	236.08	330.52	98	397.28	556.19
19	78.94	110.51	59	240.11	336.16	99	401.31	561.83
20	82.97	116.16	60	244.15	341.80	100	405.32	567.45
21	87.00	121.80	61	248.18	347.46	101	409.35	573.09
22	91.03	127.44	62	252.21	353.09	102	413.40	578.76
23	95.06	133.08	63	256.24	358.73	103	417.43	584.41
24	99.09	138.72	64	260.26	364.37	104	421.44	590.02
25	103.12	144.36	65	264.30	370.02	105	425.47	595.66
26	107.14	150.00	66	268.32	375.65	106	429.52	601.33
27	111.17	155.64	67	272.36	381.30	107	433.54	606.96
28	115.20	161.29	68	276.38	386.93	108	437.58	612.61
29	119.23	166.93	69	280.42	392.58	109	441.60	618.23
30	123.26	172.57	70	284.45	398.22	110	445.63	623.88
31	127.29	178.21	71	288.48	403.87	111	449.68	629.55
32	131.32	183.85	72	292.51	409.51	112	453.70	635.18
33	135.35	189.49	73	296.54	415.15	113	457.74	640.83
34	139.38	195.13	74	300.55	420.77	114	461.75	646.45
35	143.41	200.78	75	304.59	426.43	115	465.77	652.08
36	147.44	206.42	76	308.62	432.06	116	469.81	657.74
37	151.47	212.06	77	312.64	437.70	117	473.82	663.35
38	155.50	217.69	78	316.67	443.34	118	477.84	668.98
39	159.53	223.34	79	320.70	448.98	119	481.88	674.64
40	163.56	228.98	80	324.73	454.63	120	485.94	680.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	489.96	685.95
122	494.00	691.59
123	497.99	697.19
124	502.06	702.88
125	506.09	708.52
126	510.13	714.18
127	514.13	719.78
128	518.14	725.39
129	522.17	731.03
130	526.21	736.69
131	530.26	742.37
132	534.27	747.98
133	538.30	753.62
134	542.33	759.27
135	546.39	764.94
136	550.39	770.54
137	554.40	776.16
138	558.50	781.89
139	562.47	787.45
140	566.52	793.13
141	570.52	798.72
142	574.60	804.44
143	578.62	810.07
144	582.66	815.72
145	586.63	821.29
146	590.70	826.98
147	594.70	832.57
148	598.79	838.30
149	602.81	843.94
150	606.85	849.59
151	610.82	855.14
152	614.88	860.83
153	618.87	866.42
154	622.96	872.14
155	626.98	877.77
156	631.00	883.41
157	635.04	889.06
158	639.10	894.74
159	643.07	900.30
160	647.15	906.01
161	651.15	911.60
162	655.15	917.21
163	659.17	922.84
164	663.20	928.48
165	667.25	934.14
166	671.30	939.82
167	675.37	945.51
168	679.34	951.08
169	683.44	956.81
170	687.43	962.41
171	691.44	968.02
172	695.46	973.65
173	699.50	979.29
174	703.54	984.95
175	707.59	990.63
176	711.55	996.16
177	715.62	1001.87
178	719.71	1007.59
179	723.69	1013.17
180	727.69	1018.76
181	731.69	1024.37
182	735.83	1030.16
183	739.85	1035.79
184	743.89	1041.44
185	747.81	1046.94
186	751.87	1052.62
187	755.94	1058.31
188	760.01	1064.02
189	763.97	1069.56
190	768.07	1075.30
191	772.05	1080.88
192	776.04	1086.46
193	780.18	1092.25
194	784.18	1097.86
195	788.20	1103.48
196	792.23	1109.12
197	796.27	1114.77
198	800.32	1120.44
199	804.23	1125.92
200	808.30	1131.62
201-1000 @	4.04 ต่อ กม.	5.66 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.04 บาท/ตัน
  5.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.52	20.32	41	169.14	236.79	81	331.82	464.55
2	17.13	23.98	42	173.20	242.48	82	335.89	470.25
3	19.74	27.63	43	177.27	248.18	83	339.96	475.94
4	22.35	31.29	44	181.33	253.87	84	344.04	481.66
5	24.96	34.94	45	185.40	259.56	85	348.10	487.34
6	27.57	38.60	46	189.47	265.26	86	352.15	493.01
7	30.85	43.19	47	193.54	270.96	87	356.23	498.72
8	34.92	48.89	48	197.61	276.65	88	360.29	504.41
9	38.98	54.58	49	201.68	282.35	89	364.35	510.10
10	43.05	60.27	50	205.74	288.04	90	368.44	515.81
11	47.12	65.97	51	209.81	293.74	91	372.51	521.51
12	51.19	71.66	52	213.87	299.42	92	376.57	527.20
13	55.25	77.36	53	217.94	305.12	93	380.62	532.87
14	59.32	83.05	54	222.01	310.81	94	384.69	538.57
15	63.39	88.74	55	226.08	316.51	95	388.79	544.30
16	67.46	94.44	56	230.15	322.21	96	392.83	549.96
17	71.52	100.13	57	234.21	327.90	97	396.90	555.65
18	75.59	105.82	58	238.27	333.58	98	400.98	561.37
19	79.66	111.52	59	242.34	339.28	99	405.05	567.07
20	83.72	117.21	60	246.41	344.98	100	409.10	572.74
21	87.79	122.91	61	250.49	350.68	101	413.17	578.43
22	91.86	128.60	62	254.55	356.37	102	417.26	584.16
23	95.93	134.30	63	258.62	362.06	103	421.32	589.85
24	99.99	139.99	64	262.68	367.75	104	425.37	595.52
25	104.06	145.68	65	266.76	373.46	105	429.44	601.21
26	108.13	151.38	66	270.82	379.14	106	433.52	606.93
27	112.19	157.07	67	274.89	384.84	107	437.58	612.62
28	116.26	162.77	68	278.95	390.53	108	441.66	618.33
29	120.33	168.46	69	283.02	396.23	109	445.71	624.00
30	124.39	174.15	70	287.09	401.93	110	449.78	629.70
31	128.46	179.85	71	291.16	407.63	111	453.87	635.42
32	132.53	185.54	72	295.23	413.32	112	457.93	641.10
33	136.60	191.24	73	299.29	419.01	113	462.01	646.81
34	140.66	196.93	74	303.35	424.69	114	466.05	652.48
35	144.73	202.63	75	307.43	430.40	115	470.12	658.16
36	148.80	208.32	76	311.49	436.08	116	474.20	663.87
37	152.87	214.01	77	315.55	441.77	117	478.24	669.54
38	156.93	219.70	78	319.62	447.47	118	482.30	675.22
39	161.00	225.40	79	323.69	453.16	119	486.38	680.93
40	165.07	231.10	80	327.76	458.86	120	490.47	686.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	494.53	692.34
122	498.61	698.05
123	502.64	703.69
124	506.74	709.44
125	510.81	715.13
126	514.89	720.84
127	518.92	726.49
128	522.97	732.16
129	527.04	737.85
130	531.12	743.57
131	535.21	749.30
132	539.26	754.96
133	543.32	760.65
134	547.40	766.36
135	551.49	772.08
136	555.52	777.73
137	559.57	783.40
138	563.71	789.19
139	567.72	794.80
140	571.81	800.53
141	575.84	806.18
142	579.96	811.95
143	584.03	817.64
144	588.10	823.34
145	592.11	828.96
146	596.21	834.70
147	600.25	840.35

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	604.38	846.13
149	608.44	851.82
150	612.52	857.52
151	616.52	863.13
152	620.62	868.87
153	624.65	874.51
154	628.78	880.29
155	632.83	885.96
156	636.90	891.66
157	640.98	897.37
158	645.07	903.09
159	649.08	908.71
160	653.19	914.47
161	657.23	920.12
162	661.27	925.78
163	665.33	931.46
164	669.40	937.16
165	673.48	942.87
166	677.57	948.60
167	681.68	954.35
168	685.69	959.97
169	689.82	965.75
170	693.86	971.40
171	697.90	977.07
172	701.96	982.75
173	706.03	988.44
174	710.11	994.16

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	714.20	999.89
176	718.19	1005.47
177	722.31	1011.23
178	726.43	1017.01
179	730.46	1022.64
180	734.49	1028.28
181	738.53	1033.94
182	742.70	1039.78
183	746.77	1045.47
184	750.84	1051.18
185	754.80	1056.72
186	758.89	1062.45
187	763.00	1068.20
188	767.12	1073.96
189	771.11	1079.56
190	775.25	1085.35
191	779.27	1090.98
192	783.30	1096.61
193	787.47	1102.45
194	791.51	1108.12
195	795.57	1113.80
196	799.63	1119.49
197	803.71	1125.19
198	807.80	1130.91
199	811.75	1136.45
200	815.85	1142.19
201-1000 @	4.08 ต่อ กม.	5.71 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.08 บาท/ตัน
  5.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.55	20.37	41	170.69	238.96	81	334.88	468.84
2	17.20	24.08	42	174.79	244.70	82	338.99	474.58
3	19.85	27.79	43	178.89	250.45	83	343.09	480.33
4	22.50	31.50	44	183.00	256.19	84	347.22	486.10
5	25.15	35.21	45	187.10	261.94	85	351.31	491.84
6	27.80	38.91	46	191.21	267.70	86	355.40	497.56
7	31.12	43.56	47	195.32	273.45	87	359.51	503.32
8	35.22	49.31	48	199.42	279.19	88	363.62	509.07
9	39.32	55.05	49	203.53	284.94	89	367.72	514.80
10	43.43	60.80	50	207.63	290.69	90	371.84	520.57
11	47.54	66.55	51	211.74	296.43	91	375.95	526.32
12	51.64	72.30	52	215.84	302.17	92	380.05	532.07
13	55.75	78.04	53	219.94	307.92	93	384.14	537.79
14	59.85	83.79	54	224.05	313.67	94	388.24	543.54
15	63.95	89.54	55	228.16	319.42	95	392.37	549.32
16	68.06	95.28	56	232.26	325.17	96	396.46	555.04
17	72.16	101.03	57	236.37	330.91	97	400.56	560.78
18	76.27	106.78	58	240.46	336.65	98	404.68	566.55
19	80.37	112.52	59	244.57	342.40	99	408.79	572.30
20	84.48	118.27	60	248.68	348.15	100	412.88	578.03
21	88.58	124.02	61	252.79	353.91	101	416.98	583.78
22	92.69	129.76	62	256.89	359.65	102	421.11	589.55
23	96.79	135.51	63	261.00	365.40	103	425.22	595.30
24	100.90	141.26	64	265.10	371.14	104	429.30	601.02
25	105.00	147.01	65	269.21	376.90	105	433.40	606.77
26	109.11	152.75	66	273.31	382.63	106	437.53	612.54
27	113.21	158.50	67	277.42	388.38	107	441.63	618.28
28	117.32	164.25	68	281.52	394.13	108	445.74	624.04
29	121.42	169.99	69	285.63	399.88	109	449.83	629.76
30	125.53	175.74	70	289.73	405.63	110	453.94	635.52
31	129.64	181.49	71	293.85	411.38	111	458.07	641.29
32	133.74	187.23	72	297.95	417.12	112	462.16	647.03
33	137.85	192.98	73	302.05	422.87	113	466.28	652.79
34	141.95	198.73	74	306.14	428.60	114	470.36	658.51
35	146.06	204.48	75	310.26	434.36	115	474.46	664.25
36	150.16	210.22	76	314.36	440.10	116	478.58	670.01
37	154.26	215.97	77	318.46	445.85	117	482.66	675.73
38	158.37	221.71	78	322.57	451.59	118	486.76	681.46
39	162.47	227.46	79	326.67	457.34	119	490.88	687.23
40	166.58	233.21	80	330.78	463.09	120	495.01	693.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	499.10	698.74
122	503.21	704.50
123	507.29	710.20
124	511.43	716.00
125	515.53	721.74
126	519.65	727.51
127	523.72	733.21
128	527.81	738.93
129	531.91	744.68
130	536.03	750.44
131	540.16	756.23
132	544.25	761.95
133	548.35	767.68
134	552.46	773.44
135	556.59	779.22
136	560.66	784.93
137	564.75	790.65
138	568.92	796.49
139	572.97	802.16
140	577.10	807.94
141	581.17	813.64
142	585.33	819.46
143	589.43	825.20
144	593.54	830.96
145	597.59	836.63
146	601.73	842.42
147	605.80	848.12

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	609.97	853.96
149	614.07	859.70
150	618.18	865.46
151	622.23	871.12
152	626.36	876.91
153	630.43	882.60
154	634.60	888.43
155	638.69	894.16
156	642.79	899.91
157	646.91	905.67
158	651.03	911.45
159	655.08	917.12
160	659.24	922.93
161	663.31	928.63
162	667.39	934.35
163	671.49	940.08
164	675.59	945.83
165	679.71	951.60
166	683.84	957.38
167	687.99	963.18
168	692.04	968.85
169	696.20	974.69
170	700.28	980.39
171	704.36	986.11
172	708.46	991.84
173	712.57	997.59
174	716.69	1003.36

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	720.81	1009.14
176	724.84	1014.78
177	729.00	1020.59
178	733.16	1026.42
179	737.22	1032.11
180	741.29	1037.80
181	745.37	1043.52
182	749.58	1049.41
183	753.68	1055.15
184	757.79	1060.91
185	761.79	1066.51
186	765.92	1072.29
187	770.06	1078.09
188	774.22	1083.91
189	778.25	1089.56
190	782.43	1095.40
191	786.48	1101.08
192	790.55	1106.77
193	794.76	1112.66
194	798.84	1118.38
195	802.94	1124.11
196	807.04	1129.85
197	811.15	1135.61
198	815.28	1141.39
199	819.27	1146.97
200	823.41	1152.77
201-1000 @	4.11 ต่อ กม.	5.76 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.11 บาท/ตัน
  5.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.59	20.43	41	172.24	241.13	81	337.94	473.12
2	17.28	24.19	42	176.38	246.93	82	342.09	478.92
3	19.96	27.95	43	180.52	252.72	83	346.23	484.72
4	22.65	31.71	44	184.66	258.52	84	350.39	490.55
5	25.34	35.47	45	188.80	264.32	85	354.52	496.33
6	28.02	39.23	46	192.95	270.13	86	358.65	502.11
7	31.38	43.93	47	197.09	275.93	87	362.80	507.92
8	35.52	49.73	48	201.23	281.73	88	366.94	513.72
9	39.66	55.53	49	205.38	287.53	89	371.08	519.51
10	43.81	61.33	50	209.52	293.33	90	375.24	525.33
11	47.95	67.13	51	213.66	299.13	91	379.38	531.14
12	52.09	72.93	52	217.80	304.92	92	383.52	536.93
13	56.24	78.73	53	221.94	310.72	93	387.65	542.71
14	60.38	84.53	54	226.09	316.52	94	391.80	548.51
15	64.52	90.33	55	230.23	322.33	95	395.96	554.35
16	68.66	96.13	56	234.38	328.13	96	400.08	560.12
17	72.81	101.93	57	238.52	333.93	97	404.22	565.91
18	76.95	107.73	58	242.66	339.72	98	408.38	571.74
19	81.09	113.53	59	246.80	345.52	99	412.53	577.54
20	85.23	119.33	60	250.95	351.32	100	416.65	583.32
21	89.38	125.13	61	255.10	357.14	101	420.80	589.12
22	93.52	130.93	62	259.24	362.93	102	424.96	594.95
23	97.66	136.73	63	263.38	368.73	103	429.11	600.75
24	101.81	142.53	64	267.52	374.52	104	433.23	606.52
25	105.95	148.33	65	271.67	380.34	105	437.37	612.32
26	110.09	154.13	66	275.80	386.12	106	441.53	618.14
27	114.23	159.93	67	279.95	391.93	107	445.67	623.93
28	118.38	165.73	68	284.09	397.72	108	449.82	629.75
29	122.52	171.53	69	288.24	403.53	109	453.95	635.53
30	126.66	177.33	70	292.38	409.33	110	458.10	641.33
31	130.81	183.13	71	296.53	415.14	111	462.26	647.16
32	134.95	188.92	72	300.67	420.93	112	466.39	652.95
33	139.09	194.73	73	304.81	426.73	113	470.55	658.76
34	143.23	200.52	74	308.94	432.51	114	474.67	664.53
35	147.38	206.33	75	313.09	438.33	115	478.81	670.33
36	151.52	212.13	76	317.23	444.12	116	482.96	676.14
37	155.66	217.93	77	321.37	449.92	117	487.08	681.91
38	159.80	223.72	78	325.51	455.72	118	491.22	687.71
39	163.95	229.52	79	329.66	461.52	119	495.37	693.52
40	168.09	235.33	80	333.80	467.32	120	499.54	699.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	503.67	705.14
122	507.82	710.95
123	511.93	716.70
124	516.11	722.56
125	520.25	728.35
126	524.41	734.17
127	528.52	739.93
128	532.64	745.70
129	536.79	751.50
130	540.94	757.32
131	545.11	763.16
132	549.23	768.93
133	553.37	774.72
134	557.52	780.53
135	561.69	786.36
136	565.80	792.12
137	569.93	797.90
138	574.14	803.79
139	578.22	809.51
140	582.39	815.34
141	586.50	821.10
142	590.69	826.97
143	594.83	832.76
144	598.98	838.57
145	603.07	844.29
146	607.24	850.14
147	611.36	855.90

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	615.56	861.78
149	619.70	867.58
150	623.85	873.39
151	627.93	879.10
152	632.11	884.95
153	636.21	890.70
154	640.41	896.58
155	644.54	902.36
156	648.68	908.16
157	652.84	913.97
158	657.00	919.81
159	661.09	925.53
160	665.28	931.39
161	669.39	937.15
162	673.51	942.92
163	677.65	948.70
164	681.79	954.51
165	685.95	960.32
166	690.11	966.16
167	694.29	972.01
168	698.38	977.74
169	702.59	983.62
170	706.70	989.38
171	710.82	995.15
172	714.96	1000.94
173	719.10	1006.74
174	723.26	1012.56

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	727.43	1018.40
176	731.49	1024.09
177	735.68	1029.95
178	739.88	1035.84
179	743.98	1041.57
180	748.09	1047.32
181	752.21	1053.09
182	756.45	1059.03
183	760.59	1064.83
184	764.74	1070.64
185	768.78	1076.29
186	772.95	1082.13
187	777.13	1087.98
188	781.32	1093.85
189	785.39	1099.55
190	789.61	1105.45
191	793.70	1111.18
192	797.80	1116.92
193	802.05	1122.87
194	806.17	1128.64
195	810.30	1134.42
196	814.44	1140.22
197	818.59	1146.03
198	822.76	1151.86
199	826.78	1157.50
200	830.96	1163.35
201-1000 @	4.16 ต่อ กม.	5.82 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.16 บาท/ตัน
  5.82 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.63	20.48	41	173.78	243.30	81	341.00	477.41
2	17.35	24.29	42	177.96	249.15	82	345.18	483.26
3	20.08	28.11	43	182.14	255.00	83	349.36	489.11
4	22.80	31.92	44	186.32	260.85	84	353.56	494.99
5	25.52	35.73	45	190.50	266.70	85	357.73	500.83
6	28.25	39.55	46	194.69	272.56	86	361.90	506.66
7	31.64	44.30	47	198.87	278.42	87	366.09	512.52
8	35.82	50.15	48	203.05	284.27	88	370.27	518.37
9	40.00	56.01	49	207.23	290.12	89	374.44	524.22
10	44.19	61.86	50	211.41	295.98	90	378.64	530.09
11	48.37	67.71	51	215.59	301.83	91	382.82	535.95
12	52.55	73.56	52	219.77	307.67	92	387.00	541.80
13	56.73	79.42	53	223.95	313.53	93	391.16	547.63
14	60.91	85.27	54	228.13	319.38	94	395.35	553.49
15	65.09	91.12	55	232.31	325.24	95	399.55	559.37
16	69.27	96.98	56	236.49	331.09	96	403.71	565.20
17	73.45	102.83	57	240.67	336.94	97	407.89	571.04
18	77.63	108.68	58	244.85	342.79	98	412.09	576.92
19	81.81	114.53	59	249.03	348.64	99	416.27	582.77
20	85.99	120.39	60	253.21	354.50	100	420.43	588.60
21	90.17	126.24	61	257.40	360.36	101	424.61	594.46
22	94.35	132.09	62	261.58	366.21	102	428.82	600.34
23	98.53	137.95	63	265.76	372.06	103	433.00	606.20
24	102.71	143.80	64	269.93	377.91	104	437.16	612.02
25	106.89	149.65	65	274.12	383.77	105	441.34	617.87
26	111.07	155.50	66	278.30	389.62	106	445.54	623.75
27	115.25	161.35	67	282.48	395.47	107	449.71	629.59
28	119.44	167.21	68	286.66	401.32	108	453.90	635.46
29	123.62	173.06	69	290.84	407.18	109	458.07	641.29
30	127.79	178.91	70	295.02	413.03	110	462.25	647.15
31	131.98	184.77	71	299.21	418.89	111	466.45	653.03
32	136.16	190.62	72	303.39	424.74	112	470.62	658.87
33	140.34	196.48	73	307.57	430.59	113	474.81	664.74
34	144.52	202.32	74	311.73	436.43	114	478.97	670.56
35	148.70	208.18	75	315.93	442.30	115	483.15	676.41
36	152.88	214.03	76	320.10	448.14	116	487.34	682.28
37	157.06	219.88	77	324.28	453.99	117	491.50	688.10
38	161.24	225.73	78	328.46	459.84	118	495.68	693.95
39	165.42	231.59	79	332.64	465.70	119	499.87	699.81
40	169.60	237.45	80	336.82	471.55	120	504.07	705.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	508.25	711.54
122	512.43	717.40
123	516.58	723.21
124	520.80	729.12
125	524.97	734.96
126	529.17	740.83
127	533.32	746.64
128	537.48	752.47
129	541.66	758.32
130	545.85	764.19
131	550.06	770.08
132	554.22	775.91
133	558.39	781.75
134	562.58	787.62
135	566.79	793.50
136	570.94	799.31
137	575.10	805.14
138	579.35	811.09
139	583.47	816.86
140	587.68	822.75
141	591.82	828.55
142	596.06	834.48
143	600.23	840.33
144	604.42	846.19
145	608.55	851.96
146	612.76	857.86
147	616.91	863.67

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	621.15	869.61
149	625.33	875.46
150	629.52	881.32
151	633.63	887.09
152	637.85	892.99
153	641.99	898.79
154	646.23	904.72
155	650.40	910.56
156	654.58	916.41
157	658.77	922.28
158	662.97	928.16
159	667.10	933.94
160	671.33	939.86
161	675.47	945.66
162	679.63	951.49
163	683.80	957.32
164	687.99	963.18
165	692.18	969.05
166	696.38	974.94
167	700.60	980.84
168	704.73	986.62
169	708.97	992.56
170	713.12	998.37
171	717.28	1004.20
172	721.46	1010.04
173	725.64	1015.89
174	729.83	1021.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	734.04	1027.65
176	738.14	1033.40
177	742.37	1039.32
178	746.61	1045.25
179	750.74	1051.04
180	754.89	1056.84
181	759.04	1062.66
182	763.33	1068.66
183	767.51	1074.51
184	771.69	1080.37
185	775.77	1086.07
186	779.97	1091.96
187	784.19	1097.87
188	788.42	1103.79
189	792.53	1109.55
190	796.79	1115.50
191	800.92	1121.28
192	805.06	1127.08
193	809.34	1133.08
194	813.50	1138.90
195	817.67	1144.74
196	821.85	1150.59
197	826.04	1156.45
198	830.24	1162.33
199	834.30	1168.02
200	838.52	1173.93
201-1000 @	4.19 ต่อ กม.	5.87 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.19 บาท/ตัน
  5.87 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.67	20.53	41	175.33	245.47	81	344.06	481.69
2	17.43	24.40	42	179.55	251.37	82	348.28	487.59
3	20.19	28.27	43	183.77	257.27	83	352.50	493.50
4	22.95	32.13	44	187.98	263.18	84	356.74	499.43
5	25.71	36.00	45	192.20	269.08	85	360.94	505.32
6	28.48	39.87	46	196.42	274.99	86	365.15	511.21
7	31.91	44.67	47	200.65	280.90	87	369.37	517.12
8	36.13	50.58	48	204.86	286.81	88	373.59	523.03
9	40.34	56.48	49	209.08	292.71	89	377.80	528.92
10	44.56	62.39	50	213.30	298.62	90	382.04	534.85
11	48.78	68.29	51	217.52	304.53	91	386.26	540.76
12	53.00	74.20	52	221.73	310.42	92	390.47	546.66
13	57.22	80.11	53	225.95	316.33	93	394.68	552.55
14	61.44	86.01	54	230.17	322.24	94	398.90	558.46
15	65.65	91.92	55	234.39	328.15	95	403.14	564.40
16	69.87	97.82	56	238.61	334.05	96	407.34	570.27
17	74.09	103.73	57	242.83	339.96	97	411.55	576.17
18	78.31	109.63	58	247.04	345.85	98	415.79	582.10
19	82.53	115.54	59	251.26	351.76	99	420.01	588.01
20	86.75	121.44	60	255.48	357.67	100	424.21	593.89
21	90.96	127.35	61	259.71	363.59	101	428.43	599.80
22	95.18	133.26	62	263.92	369.49	102	432.67	605.74
23	99.40	139.16	63	268.14	375.39	103	436.89	611.65
24	103.62	145.07	64	272.35	381.29	104	441.09	617.52
25	107.84	150.97	65	276.58	387.21	105	445.30	623.43
26	112.06	156.88	66	280.79	393.11	106	449.54	629.36
27	116.27	162.78	67	285.01	399.02	107	453.75	635.25
28	120.49	168.69	68	289.23	404.92	108	457.98	641.17
29	124.71	174.59	69	293.45	410.83	109	462.19	647.06
30	128.93	180.50	70	297.67	416.73	110	466.41	652.97
31	133.15	186.41	71	301.89	422.65	111	470.65	658.90
32	137.36	192.31	72	306.11	428.55	112	474.86	664.80
33	141.59	198.22	73	310.32	434.45	113	479.08	670.72
34	145.80	204.12	74	314.53	440.34	114	483.28	676.59
35	150.02	210.03	75	318.76	446.26	115	487.49	682.49
36	154.24	215.94	76	322.97	452.16	116	491.72	688.41
37	158.46	221.84	77	327.19	458.06	117	495.92	694.29
38	162.67	227.74	78	331.41	463.97	118	500.13	700.19
39	166.89	233.65	79	335.63	469.88	119	504.36	706.11
40	171.12	239.56	80	339.84	475.78	120	508.61	712.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	512.82	717.94
122	517.04	723.86
123	521.23	729.72
124	525.48	735.67
125	529.70	741.58
126	533.93	747.50
127	538.11	753.36
128	542.32	759.24
129	546.53	765.14
130	550.76	771.07
131	555.01	777.01
132	559.21	782.89
133	563.42	788.79
134	567.65	794.70
135	571.89	800.64
136	576.07	806.50
137	580.28	812.39
138	584.56	818.39
139	588.72	824.21
140	592.97	830.15
141	597.15	836.01
142	601.42	841.99
143	605.63	847.89
144	609.86	853.80
145	614.02	859.63
146	618.28	865.59
147	622.46	871.45

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	626.74	877.44
149	630.96	883.34
150	635.18	889.26
151	639.34	895.07
152	643.59	901.03
153	647.77	906.88
154	652.05	912.87
155	656.25	918.76
156	660.47	924.66
157	664.70	930.58
158	668.94	936.52
159	673.10	942.35
160	677.37	948.32
161	681.56	954.18
162	685.75	960.05
163	689.96	965.95
164	694.18	971.85
165	698.41	977.78
166	702.66	983.72
167	706.91	989.68
168	711.08	995.51
169	715.36	1001.50
170	719.55	1007.36
171	723.74	1013.24
172	727.95	1019.13
173	732.17	1025.04
174	736.41	1030.97

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	740.65	1036.91
176	744.79	1042.71
177	749.06	1048.68
178	753.33	1054.67
179	757.51	1060.51
180	761.69	1066.36
181	765.88	1072.23
182	770.20	1078.29
183	774.42	1084.19
184	778.64	1090.10
185	782.76	1095.86
186	787.00	1101.80
187	791.26	1107.76
188	795.53	1113.74
189	799.67	1119.54
190	803.96	1125.55
191	808.13	1131.38
192	812.31	1137.23
193	816.63	1143.28
194	820.83	1149.16
195	825.04	1155.05
196	829.25	1160.95
197	833.48	1166.87
198	837.72	1172.80
199	841.82	1178.55
200	846.07	1184.50
201-1000 @	4.23 ต่อ กม.	5.92 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.23 บาท/ตัน
  5.92 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.70	20.59	41	176.88	247.63	81	347.12	485.97
2	17.50	24.51	42	181.14	253.59	82	351.38	491.93
3	20.30	28.42	43	185.39	259.55	83	355.63	497.89
4	23.10	32.34	44	189.65	265.50	84	359.91	503.87
5	25.90	36.26	45	193.90	271.46	85	364.16	509.82
6	28.70	40.18	46	198.16	277.43	86	368.40	515.76
7	32.17	45.04	47	202.42	283.39	87	372.66	521.72
8	36.43	51.00	48	206.67	289.34	88	376.92	527.68
9	40.68	56.96	49	210.93	295.30	89	381.17	533.63
10	44.94	62.92	50	215.19	301.26	90	385.44	539.61
11	49.20	68.88	51	219.44	307.22	91	389.70	545.58
12	53.45	74.83	52	223.70	313.17	92	393.95	551.53
13	57.71	80.79	53	227.95	319.13	93	398.19	557.46
14	61.96	86.75	54	232.21	325.09	94	402.45	563.43
15	66.22	92.71	55	236.47	331.05	95	406.73	569.42
16	70.48	98.67	56	240.73	337.02	96	410.96	575.35
17	74.73	104.63	57	244.98	342.97	97	415.22	581.30
18	78.99	110.58	58	249.23	348.92	98	419.49	587.29
19	83.25	116.54	59	253.48	354.88	99	423.75	593.25
20	87.50	122.50	60	257.75	360.84	100	427.99	599.18
21	91.76	128.46	61	262.01	366.81	101	432.25	605.14
22	96.01	134.42	62	266.26	372.77	102	436.52	611.13
23	100.27	140.38	63	270.52	378.72	103	440.78	617.09
24	104.53	146.34	64	274.77	384.68	104	445.02	623.02
25	108.78	152.29	65	279.04	390.65	105	449.27	628.98
26	113.04	158.25	66	283.28	396.60	106	453.54	634.96
27	117.29	164.21	67	287.54	402.56	107	457.79	640.91
28	121.55	170.17	68	291.79	408.51	108	462.06	646.89
29	125.81	176.13	69	296.06	414.48	109	466.30	652.82
30	130.06	182.09	70	300.31	420.44	110	470.56	658.79
31	134.32	188.05	71	304.57	426.40	111	474.84	664.77
32	138.57	194.00	72	308.83	432.36	112	479.09	670.72
33	142.83	199.97	73	313.08	438.32	113	483.35	676.69
34	147.09	205.92	74	317.32	444.25	114	487.59	682.62
35	151.34	211.88	75	321.59	450.23	115	491.84	688.57
36	155.60	217.84	76	325.84	456.18	116	496.11	694.55
37	159.86	223.80	77	330.10	462.14	117	500.34	700.48
38	164.11	229.75	78	334.35	468.09	118	504.59	706.43
39	168.37	235.71	79	338.61	474.05	119	508.86	712.40
40	172.63	241.68	80	342.87	480.01	120	513.14	718.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	517.39	724.34
122	521.65	730.31
123	525.87	736.22
124	530.17	742.23
125	534.42	748.19
126	538.69	754.16
127	542.91	760.08
128	547.15	766.01
129	551.41	771.97
130	555.67	777.94
131	559.96	783.94
132	564.19	789.87
133	568.44	795.82
134	572.71	801.79
135	576.99	807.78
136	581.21	813.70
137	585.45	819.63
138	589.78	825.69
139	593.97	831.56
140	598.25	837.56
141	602.48	843.47
142	606.79	849.50
143	611.04	855.45
144	615.30	861.42
145	619.50	867.30
146	623.79	873.31
147	628.02	879.22

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	632.33	885.27
149	636.59	891.22
150	640.85	897.19
151	645.04	903.06
152	649.33	909.07
153	653.55	914.97
154	657.87	921.01
155	662.11	926.95
156	666.36	932.91
157	670.63	938.88
158	674.91	944.87
159	679.11	950.76
160	683.42	956.78
161	687.64	962.69
162	691.87	968.62
163	696.12	974.57
164	700.38	980.53
165	704.65	986.50
166	708.93	992.50
167	713.22	998.51
168	717.42	1004.39
169	721.74	1010.44
170	725.97	1016.35
171	730.20	1022.29
172	734.45	1028.23
173	738.71	1034.19
174	742.98	1040.17

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	747.26	1046.16
176	751.44	1052.01
177	755.74	1058.04
178	760.06	1064.08
179	764.27	1069.98
180	768.49	1075.88
181	772.72	1081.81
182	777.08	1087.91
183	781.33	1093.87
184	785.60	1099.83
185	789.74	1105.64
186	794.03	1111.64
187	798.32	1117.65
188	802.63	1123.68
189	806.81	1129.54
190	811.14	1135.60
191	815.35	1141.49
192	819.56	1147.39
193	823.92	1153.49
194	828.16	1159.42
195	832.40	1165.36
196	836.66	1171.32
197	840.92	1177.29
198	845.20	1183.27
199	849.34	1189.07
200	853.63	1195.08
201-1000 @	4.27 ต่อ กม.	5.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.27 บาท/ตัน
  5.98 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.74	20.64	41	178.43	249.80	81	350.18	490.26
2	17.58	24.61	42	182.72	255.81	82	354.48	496.27
3	20.42	28.58	43	187.02	261.82	83	358.77	502.28
4	23.25	32.56	44	191.31	267.83	84	363.08	508.32
5	26.09	36.53	45	195.60	273.84	85	367.37	514.31
6	28.93	40.50	46	199.90	279.86	86	371.65	520.30
7	32.44	45.41	47	204.20	285.87	87	375.95	526.33
8	36.73	51.42	48	208.49	291.88	88	380.24	532.34
9	41.02	57.43	49	212.78	297.90	89	384.53	538.34
10	45.32	63.45	50	217.08	303.91	90	388.84	544.37
11	49.61	69.46	51	221.37	309.92	91	393.14	550.39
12	53.91	75.47	52	225.66	315.92	92	397.42	556.39
13	58.20	81.48	53	229.95	321.93	93	401.70	562.38
14	62.49	87.49	54	234.25	327.95	94	406.00	568.40
15	66.79	93.50	55	238.55	333.96	95	410.32	574.45
16	71.08	99.51	56	242.84	339.98	96	414.59	580.43
17	75.38	105.53	57	247.13	345.99	97	418.88	586.43
18	79.67	111.54	58	251.42	351.99	98	423.19	592.47
19	83.96	117.55	59	255.71	358.00	99	427.49	598.48
20	88.26	123.56	60	260.01	364.02	100	431.76	604.47
21	92.55	129.57	61	264.31	370.04	101	436.06	610.48
22	96.84	135.58	62	268.61	376.05	102	440.38	616.53
23	101.14	141.59	63	272.90	382.06	103	444.67	622.54
24	105.43	147.60	64	277.19	388.06	104	448.95	628.52
25	109.73	153.62	65	281.49	394.09	105	453.24	634.53
26	114.02	159.63	66	285.78	400.09	106	457.55	640.57
27	118.31	165.64	67	290.07	406.10	107	461.84	646.57
28	122.61	171.65	68	294.36	412.11	108	466.14	652.60
29	126.90	177.66	69	298.66	418.13	109	470.42	658.59
30	131.19	183.67	70	302.96	424.14	110	474.72	664.60
31	135.49	189.69	71	307.26	430.16	111	479.03	670.64
32	139.78	195.69	72	311.55	436.16	112	483.32	676.65
33	144.08	201.71	73	315.84	442.18	113	487.62	682.67
34	148.37	207.72	74	320.12	448.17	114	491.89	688.65
35	152.67	213.73	75	324.43	454.20	115	496.18	694.66
36	156.96	219.74	76	328.71	460.20	116	500.49	700.68
37	161.25	225.75	77	333.01	466.21	117	504.76	706.67
38	165.55	231.76	78	337.30	472.22	118	509.05	712.67
39	169.84	237.77	79	341.59	478.23	119	513.35	718.70
40	174.14	243.79	80	345.89	484.24	120	517.67	724.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	521.96	730.74
122	526.26	736.76
123	530.52	742.73
124	534.85	748.79
125	539.14	754.80
126	543.45	760.83
127	547.71	766.79
128	551.99	772.78
129	556.28	778.79
130	560.58	784.82
131	564.91	790.87
132	569.18	796.85
133	573.47	802.86
134	577.77	808.88
135	582.09	814.92
136	586.35	820.89
137	590.63	826.88
138	594.99	832.98
139	599.22	838.91
140	603.54	844.96
141	607.80	850.93
142	612.15	857.01
143	616.44	863.02
144	620.74	869.04
145	624.98	874.97
146	629.31	881.03
147	633.57	887.00
148	637.93	893.10
149	642.21	899.10
150	646.52	905.12
151	650.75	911.05
152	655.08	917.11
153	659.33	923.06
154	663.68	929.16
155	667.96	935.15
156	672.26	941.16
157	676.56	947.19
158	680.88	953.23
159	685.12	959.16
160	689.46	965.24
161	693.72	971.21
162	697.99	977.19
163	702.28	983.19
164	706.57	989.20
165	710.88	995.23
166	715.20	1001.28
167	719.53	1007.34
168	723.77	1013.28
169	728.13	1019.38
170	732.39	1025.35
171	736.66	1031.33
172	740.95	1037.33
173	745.24	1043.34
174	749.55	1049.37
175	753.87	1055.42
176	758.09	1061.32
177	762.43	1067.40
178	766.78	1073.49
179	771.03	1079.44
180	775.29	1085.40
181	779.56	1091.38
182	783.96	1097.54
183	788.25	1103.54
184	792.55	1109.57
185	796.73	1115.43
186	801.05	1121.48
187	805.39	1127.54
188	809.73	1133.62
189	813.95	1139.54
190	818.32	1145.65
191	822.56	1151.59
192	826.82	1157.54
193	831.21	1163.70
194	835.49	1169.68
195	839.77	1175.68
196	844.06	1181.69
197	848.36	1187.71
198	852.68	1193.75
199	856.85	1199.60
200	861.19	1205.66
201-1000 @	4.31 ต่อ กม.	6.03 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.31 บาท/ตัน
  6.03 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.78	20.69	41	179.98	251.97	81	353.24	494.54
2	17.65	24.72	42	184.31	258.03	82	357.58	500.61
3	20.53	28.74	43	188.64	264.10	83	361.90	506.67
4	23.40	32.77	44	192.97	270.16	84	366.26	512.76
5	26.28	36.79	45	197.30	276.22	85	370.58	518.81
6	29.16	40.82	46	201.64	282.29	86	374.89	524.85
7	32.70	45.78	47	205.97	288.36	87	379.23	530.93
8	37.03	51.85	48	210.30	294.42	88	383.57	536.99
9	41.36	57.91	49	214.63	300.49	89	387.89	543.05
10	45.70	63.98	50	218.97	306.55	90	392.24	549.13
11	50.03	70.04	51	223.30	312.62	91	396.57	555.20
12	54.36	76.10	52	227.62	318.67	92	400.90	561.26
13	58.69	82.17	53	231.96	324.74	93	405.22	567.30
14	63.02	88.23	54	236.29	330.80	94	409.55	573.37
15	67.35	94.30	55	240.62	336.87	95	413.91	579.47
16	71.69	100.36	56	244.96	342.94	96	418.22	585.50
17	76.02	106.42	57	249.29	349.00	97	422.55	591.56
18	80.35	112.49	58	253.61	355.06	98	426.89	597.65
19	84.68	118.55	59	257.94	361.12	99	431.23	603.72
20	89.01	124.62	60	262.28	367.19	100	435.54	609.76
21	93.34	130.68	61	266.62	373.27	101	439.88	615.83
22	97.68	136.75	62	270.95	379.33	102	444.23	621.92
23	102.01	142.81	63	275.28	385.39	103	448.56	627.99
24	106.34	148.87	64	279.61	391.45	104	452.87	634.02
25	110.67	154.94	65	283.95	397.53	105	457.20	640.09
26	115.00	161.00	66	288.27	403.58	106	461.55	646.17
27	119.33	167.07	67	292.60	409.65	107	465.88	652.23
28	123.67	173.13	68	296.93	415.71	108	470.22	658.31
29	128.00	179.20	69	301.27	421.78	109	474.54	664.35
30	132.33	185.26	70	305.60	427.84	110	478.87	670.42
31	136.66	191.33	71	309.94	433.91	111	483.23	676.52
32	140.99	197.39	72	314.27	439.97	112	487.55	682.57
33	145.33	203.46	73	318.60	446.04	113	491.89	688.65
34	149.65	209.52	74	322.92	452.08	114	496.20	694.68
35	153.99	215.58	75	327.26	458.16	115	500.53	700.74
36	158.32	221.65	76	331.59	464.22	116	504.87	706.82
37	162.65	227.71	77	335.91	470.28	117	509.18	712.85
38	166.98	233.77	78	340.25	476.34	118	513.51	718.91
39	171.31	239.84	79	344.58	482.41	119	517.85	724.99
40	175.65	245.91	80	348.91	488.48	120	522.21	731.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	526.53	737.14
122	530.87	743.21
123	535.17	749.23
124	539.53	755.35
125	543.86	761.41
126	548.21	767.49
127	552.51	773.51
128	556.82	779.55
129	561.15	785.61
130	565.50	791.69
131	569.86	797.80
132	574.17	803.83
133	578.49	809.89
134	582.83	815.96
135	587.19	822.06
136	591.49	828.08
137	595.80	834.12
138	600.20	840.28
139	604.47	846.26
140	608.83	852.36
141	613.13	858.38
142	617.52	864.52
143	621.84	870.58
144	626.18	876.65
145	630.46	882.64
146	634.82	888.75
147	639.12	894.77
148	643.52	900.92
149	647.84	906.98
150	652.18	913.06
151	656.45	919.03
152	660.82	925.14
153	665.11	931.16
154	669.50	937.30
155	673.82	943.35
156	678.15	949.41
157	682.49	955.49
158	686.85	961.59
159	691.12	967.57
160	695.50	973.71
161	699.80	979.72
162	704.11	985.76
163	708.43	991.81
164	712.77	997.87
165	717.11	1003.96
166	721.47	1010.06
167	725.84	1016.17
168	730.12	1022.16
169	734.51	1028.32
170	738.81	1034.34
171	743.12	1040.37
172	747.45	1046.43
173	751.78	1052.49
174	756.13	1058.58
175	760.48	1064.67
176	764.74	1070.63
177	769.12	1076.76
178	773.51	1082.91
179	777.79	1088.91
180	782.09	1094.92
181	786.39	1100.95
182	790.83	1107.16
183	795.16	1113.22
184	799.50	1119.30
185	803.72	1125.21
186	808.08	1131.31
187	812.45	1137.43
188	816.83	1143.56
189	821.09	1149.53
190	825.50	1155.70
191	829.78	1161.69
192	834.07	1167.70
193	838.50	1173.91
194	842.81	1179.94
195	847.14	1185.99
196	851.47	1192.05
197	855.81	1198.13
198	860.16	1204.22
199	864.37	1210.12
200	868.74	1216.24
201-1000 @	4.34 ต่อ กม.	6.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.34 บาท/ตัน
  6.08 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.82	20.74	41	181.53	254.14	81	356.30	498.83
2	17.73	24.82	42	185.90	260.25	82	360.67	504.94
3	20.64	28.90	43	190.26	266.37	83	365.04	511.06
4	23.56	32.98	44	194.63	272.48	84	369.43	517.20
5	26.47	37.06	45	199.00	278.60	85	373.79	523.31
6	29.38	41.13	46	203.38	284.73	86	378.14	529.40
7	32.97	46.15	47	207.75	290.85	87	382.52	535.53
8	37.34	52.27	48	212.11	296.96	88	386.89	541.65
9	41.70	58.39	49	216.49	303.08	89	391.25	547.75
10	46.07	64.50	50	220.86	309.20	90	395.64	553.89
11	50.44	70.62	51	225.22	315.31	91	400.01	560.02
12	54.81	76.74	52	229.59	321.42	92	404.38	566.13
13	59.18	82.86	53	233.96	327.54	93	408.73	572.22
14	63.55	88.97	54	238.33	333.66	94	413.10	578.34
15	67.92	95.09	55	242.70	339.78	95	417.50	584.50
16	72.29	101.21	56	247.07	345.90	96	421.84	590.58
17	76.66	107.32	57	251.44	352.02	97	426.21	596.70
18	81.03	113.44	58	255.80	358.12	98	430.60	602.84
19	85.40	119.56	59	260.17	364.24	99	434.97	608.95
20	89.77	125.68	60	264.55	370.36	100	439.32	615.05
21	94.14	131.79	61	268.92	376.49	101	443.69	621.17
22	98.51	137.91	62	273.29	382.61	102	448.08	627.32
23	102.88	144.03	63	277.66	388.72	103	452.45	633.44
24	107.25	150.14	64	282.02	394.83	104	456.80	639.53
25	111.62	156.26	65	286.40	400.96	105	461.17	645.64
26	115.98	162.38	66	290.76	407.07	106	465.56	651.78
27	120.35	168.49	67	295.14	413.19	107	469.92	657.89
28	124.72	174.61	68	299.50	419.30	108	474.30	664.02
29	129.09	180.73	69	303.88	425.43	109	478.66	670.12
30	133.46	186.85	70	308.25	431.54	110	483.03	676.24
31	137.83	192.97	71	312.62	437.67	111	487.42	682.39
32	142.20	199.08	72	316.99	443.78	112	491.78	688.49
33	146.57	205.20	73	321.36	449.90	113	496.16	694.62
34	150.94	211.31	74	325.71	456.00	114	500.51	700.71
35	155.31	217.44	75	330.09	462.13	115	504.87	706.82
36	159.68	223.55	76	334.46	468.24	116	509.25	712.95
37	164.05	229.67	77	338.82	474.35	117	513.60	719.04
38	168.42	235.78	78	343.19	480.47	118	517.96	725.15
39	172.79	241.90	79	347.56	486.59	119	522.34	731.28
40	177.16	248.02	80	351.93	492.71	120	526.74	737.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	531.10	743.54
122	535.48	749.67
123	539.81	755.74
124	544.22	761.91
125	548.59	768.02
126	552.97	774.15
127	557.31	780.23
128	561.66	786.32
129	566.03	792.44
130	570.41	798.57
131	574.80	804.73
132	579.15	810.82
133	583.52	816.92
134	587.89	823.05
135	592.29	829.20
136	596.63	835.28
137	600.98	841.37
138	605.42	847.58
139	609.73	853.62
140	614.12	859.77
141	618.46	865.84
142	622.88	872.03
143	627.24	878.14
144	631.62	884.27
145	635.93	890.31
146	640.34	896.47
147	644.68	902.55

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	649.11	908.75
149	653.47	914.86
150	657.85	920.99
151	662.16	927.02
152	666.56	933.18
153	670.89	939.25
154	675.32	945.45
155	679.68	951.55
156	684.04	957.66
157	688.42	963.79
158	692.82	969.94
159	697.13	975.98
160	701.55	982.17
161	705.89	988.24
162	710.23	994.33
163	714.59	1000.43
164	718.96	1006.55
165	723.35	1012.68
166	727.74	1018.84
167	732.15	1025.01
168	736.46	1031.05
169	740.90	1037.25
170	745.23	1043.33
171	749.58	1049.42
172	753.94	1055.52
173	758.32	1061.64
174	762.70	1067.78

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	767.09	1073.93
176	771.39	1079.94
177	775.80	1086.12
178	780.23	1092.32
179	784.55	1098.38
180	788.89	1104.44
181	793.23	1110.53
182	797.71	1116.79
183	802.07	1122.90
184	806.45	1129.03
185	810.71	1135.00
186	815.11	1141.15
187	819.52	1147.32
188	823.93	1153.51
189	828.23	1159.53
190	832.67	1165.74
191	836.99	1171.79
192	841.32	1177.85
193	845.80	1184.11
194	850.14	1190.20
195	854.50	1196.30
196	858.87	1202.42
197	863.25	1208.55
198	867.64	1214.69
199	871.89	1220.65
200	876.30	1226.82
201-1000 @	4.38 ต่อ กม.	6.13 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.38 บาท/ตัน
  6.13 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.86	20.80	41	183.08	256.31	81	359.36	503.11
2	17.81	24.93	42	187.48	262.48	82	363.77	509.28
3	20.76	29.06	43	191.89	268.64	83	368.18	515.45
4	23.71	33.19	44	196.29	274.81	84	372.60	521.64
5	26.66	37.32	45	200.70	280.98	85	377.00	527.80
6	29.61	41.45	46	205.11	287.16	86	381.39	533.95
7	33.23	46.52	47	209.52	293.33	87	385.81	540.13
8	37.64	52.69	48	213.93	299.50	88	390.21	546.30
9	42.04	58.86	49	218.34	305.67	89	394.61	552.46
10	46.45	65.03	50	222.74	311.84	90	399.04	558.65
11	50.86	71.20	51	227.15	318.01	91	403.45	564.83
12	55.27	77.37	52	231.55	324.18	92	407.85	570.99
13	59.67	83.54	53	235.96	330.34	93	412.24	577.14
14	64.08	89.71	54	240.37	336.52	94	416.65	583.32
15	68.49	95.88	55	244.78	342.69	95	421.09	589.52
16	72.90	102.05	56	249.19	348.86	96	425.47	595.66
17	77.30	108.22	57	253.59	355.03	97	429.88	601.83
18	81.71	114.39	58	257.99	361.19	98	434.30	608.02
19	86.12	120.56	59	262.40	367.36	99	438.71	614.19
20	90.52	126.73	60	266.81	373.54	100	443.10	620.34
21	94.93	132.90	61	271.23	379.72	101	447.51	626.51
22	99.34	139.07	62	275.63	385.89	102	451.94	632.71
23	103.75	145.24	63	280.04	392.05	103	456.34	638.88
24	108.15	151.41	64	284.44	398.22	104	460.73	645.03
25	112.56	157.58	65	288.86	404.40	105	465.14	651.19
26	116.97	163.75	66	293.26	410.56	106	469.56	657.39
27	121.37	169.92	67	297.67	416.73	107	473.96	663.55
28	125.78	176.09	68	302.07	422.90	108	478.38	669.73
29	130.19	182.26	69	306.48	429.08	109	482.77	675.88
30	134.59	188.43	70	310.89	435.25	110	487.18	682.06
31	139.00	194.61	71	315.30	441.42	111	491.61	688.26
32	143.41	200.77	72	319.71	447.59	112	496.01	694.42
33	147.82	206.95	73	324.11	453.76	113	500.43	700.60
34	152.22	213.11	74	328.51	459.91	114	504.81	706.74
35	156.63	219.29	75	332.93	466.10	115	509.22	712.90
36	161.04	225.46	76	337.33	472.26	116	513.64	719.09
37	165.45	231.62	77	341.73	478.43	117	518.02	725.23
38	169.85	237.79	78	346.14	484.59	118	522.42	731.39
39	174.26	243.96	79	350.55	490.77	119	526.84	737.58
40	178.67	250.14	80	354.96	496.94	120	531.27	743.78

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	535.67	749.94
122	540.09	756.12
123	544.46	762.24
124	548.90	768.46
125	553.31	774.63
126	557.73	780.82
127	562.10	786.94
128	566.49	793.09
129	570.90	799.26
130	575.32	805.45
131	579.75	811.65
132	584.14	817.80
133	588.54	823.96
134	592.96	830.14
135	597.39	836.34
136	601.76	842.47
137	606.15	848.62
138	610.63	854.88
139	614.98	860.97
140	619.41	867.17
141	623.78	873.30
142	628.24	879.54
143	632.65	885.70
144	637.06	891.88
145	641.41	897.98
146	645.85	904.19
147	650.23	910.32
148	654.70	916.58
149	659.10	922.74
150	663.52	928.92
151	667.86	935.01
152	672.30	941.22
153	676.67	947.34
154	681.14	953.59
155	685.53	959.74
156	689.94	965.91
157	694.36	972.10
158	698.79	978.30
159	703.14	984.39
160	707.59	990.63
161	711.97	996.75
162	716.35	1002.89
163	720.75	1009.05
164	725.16	1015.22
165	729.58	1021.41
166	734.01	1027.62
167	738.46	1033.84
168	742.81	1039.94
169	747.28	1046.19
170	751.66	1052.32
171	756.04	1058.46
172	760.44	1064.62
173	764.85	1070.79
174	769.27	1076.98
175	773.70	1083.19
176	778.03	1089.25
177	782.49	1095.48
178	786.95	1101.74
179	791.32	1107.84
180	795.69	1113.96
181	800.07	1120.10
182	804.58	1126.42
183	808.99	1132.58
184	813.40	1138.76
185	817.70	1144.78
186	822.13	1150.99
187	826.58	1157.21
188	831.04	1163.45
189	835.37	1169.52
190	839.85	1175.79
191	844.21	1181.89
192	848.58	1188.01
193	853.09	1194.32
194	857.47	1200.46
195	861.87	1206.62
196	866.27	1212.78
197	870.69	1218.97
198	875.12	1225.16
199	879.41	1231.17
200	883.85	1237.39
201-1000 @	4.42 ต่อ กม.	6.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.42 บาท/ตัน
  6.19 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.89	20.85	41	184.63	258.48	81	362.42	507.39
2	17.88	25.03	42	189.07	264.70	82	366.87	513.62
3	20.87	29.22	43	193.51	270.92	83	371.31	519.84
4	23.86	33.40	44	197.96	277.14	84	375.78	526.09
5	26.85	37.59	45	202.40	283.36	85	380.21	532.30
6	29.84	41.77	46	206.85	289.59	86	384.64	538.50
7	33.50	46.89	47	211.30	295.82	87	389.09	544.73
8	37.94	53.12	48	215.74	302.04	88	393.54	550.95
9	42.38	59.34	49	220.19	308.26	89	397.98	557.17
10	46.83	65.56	50	224.63	314.49	90	402.44	563.41
11	51.28	71.79	51	229.08	320.71	91	406.89	569.64
12	55.72	78.01	52	233.52	326.93	92	411.33	575.86
13	60.17	84.23	53	237.96	333.15	93	415.76	582.06
14	64.61	90.45	54	242.41	339.37	94	420.20	588.29
15	69.05	96.68	55	246.86	345.60	95	424.67	594.54
16	73.50	102.90	56	251.30	351.82	96	429.10	600.74
17	77.94	109.12	57	255.75	358.04	97	433.54	606.96
18	82.39	115.34	58	260.18	364.26	98	438.00	613.20
19	86.83	121.57	59	264.63	370.48	99	442.45	619.43
20	91.28	127.79	60	269.08	376.71	100	446.88	625.63
21	95.72	134.01	61	273.53	382.95	101	451.32	631.85
22	100.17	140.24	62	277.97	389.16	102	455.79	638.10
23	104.61	146.46	63	282.42	395.38	103	460.24	644.33
24	109.06	152.68	64	286.86	401.60	104	464.66	650.53
25	113.50	158.91	65	291.31	407.84	105	469.10	656.75
26	117.95	165.13	66	295.75	414.05	106	473.57	662.99
27	122.39	171.35	67	300.20	420.28	107	478.01	669.21
28	126.84	177.58	68	304.64	426.49	108	482.46	675.45
29	131.28	183.80	69	309.09	432.73	109	486.89	681.65
30	135.73	190.02	70	313.53	438.95	110	491.34	687.88
31	140.18	196.25	71	317.99	445.18	111	495.81	694.13
32	144.62	202.46	72	322.43	451.40	112	500.24	700.34
33	149.07	208.69	73	326.87	457.62	113	504.70	706.58
34	153.51	214.91	74	331.30	463.82	114	509.12	712.77
35	157.96	221.14	75	335.76	470.06	115	513.56	718.99
36	162.40	227.36	76	340.20	476.28	116	518.02	725.22
37	166.84	233.58	77	344.64	482.50	117	522.44	731.42
38	171.29	239.80	78	349.09	488.72	118	526.88	737.63
39	175.73	246.03	79	353.53	494.94	119	531.34	743.87
40	180.18	252.25	80	357.98	501.17	120	535.81	750.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	540.24	756.34
122	544.69	762.57
123	549.11	768.75
124	553.59	775.02
125	558.03	781.24
126	562.49	787.48
127	566.90	793.66
128	571.33	799.86
129	575.77	806.08
130	580.23	812.32
131	584.70	818.58
132	589.13	824.78
133	593.57	830.99
134	598.02	837.23
135	602.49	843.48
136	606.90	849.66
137	611.33	855.86
138	615.84	862.18
139	620.23	868.32
140	624.70	874.58
141	629.11	880.75
142	633.61	887.05
143	638.05	893.27
144	642.50	899.50
145	646.89	905.65
146	651.37	911.92
147	655.78	918.10

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	660.29	924.41
149	664.73	930.62
150	669.18	936.86
151	673.57	942.99
152	678.04	949.26
153	682.45	955.43
154	686.96	961.74
155	691.39	967.94
156	695.83	974.16
157	700.29	980.40
158	704.75	986.66
159	709.14	992.80
160	713.64	999.09
161	718.05	1005.27
162	722.47	1011.46
163	726.91	1017.67
164	731.35	1023.90
165	735.81	1030.14
166	740.28	1036.40
167	744.77	1042.67
168	749.16	1048.82
169	753.66	1055.13
170	758.08	1061.31
171	762.50	1067.51
172	766.94	1073.72
173	771.39	1079.94
174	775.85	1086.18

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	780.31	1092.44
176	784.68	1098.56
177	789.18	1104.85
178	793.68	1111.15
179	798.08	1117.31
180	802.49	1123.48
181	806.91	1129.67
182	811.46	1136.04
183	815.90	1142.26
184	820.35	1148.49
185	824.69	1154.57
186	829.16	1160.83
187	833.64	1167.10
188	838.14	1173.39
189	842.51	1179.52
190	847.03	1185.84
191	851.42	1191.99
192	855.83	1198.16
193	860.38	1204.53
194	864.80	1210.72
195	869.24	1216.93
196	873.68	1223.15
197	878.13	1229.38
198	882.60	1235.63
199	886.93	1241.70
200	891.41	1247.97
201-1000 @	4.46 ต่อ กม.	6.24 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.46 บาท/ตัน
  6.24 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.93	20.90	41	186.18	260.65	81	365.48	511.68
2	17.96	25.14	42	190.66	266.92	82	369.97	517.95
3	20.98	29.38	43	195.14	273.19	83	374.45	524.22
4	24.01	33.61	44	199.62	279.47	84	378.95	530.53
5	27.04	37.85	45	204.10	285.74	85	383.42	536.79
6	30.06	42.09	46	208.59	292.02	86	387.89	543.05
7	33.76	47.26	47	213.07	298.30	87	392.38	549.33
8	38.24	53.54	48	217.55	304.58	88	396.86	555.61
9	42.72	59.81	49	222.04	310.85	89	401.34	561.87
10	47.21	66.09	50	226.52	317.13	90	405.84	568.17
11	51.69	72.37	51	231.00	323.41	91	410.32	574.45
12	56.17	78.64	52	235.48	329.68	92	414.80	580.72
13	60.66	84.92	53	239.96	335.95	93	419.27	586.98
14	65.14	91.19	54	244.45	342.23	94	423.76	593.26
15	69.62	97.47	55	248.93	348.51	95	428.26	599.57
16	74.10	103.75	56	253.42	354.79	96	432.72	605.81
17	78.59	110.02	57	257.90	361.06	97	437.20	612.09
18	83.07	116.30	58	262.38	367.33	98	441.70	618.39
19	87.55	122.57	59	266.86	373.60	99	446.19	624.66
20	92.03	128.85	60	271.35	379.88	100	450.65	630.92
21	96.52	135.12	61	275.84	386.17	101	455.14	637.19
22	101.00	141.40	62	280.32	392.44	102	459.64	643.50
23	105.48	147.68	63	284.80	398.72	103	464.13	649.78
24	109.97	153.95	64	289.28	404.99	104	468.59	656.03
25	114.45	160.23	65	293.77	411.28	105	473.07	662.30
26	118.93	166.50	66	298.24	417.54	106	477.57	668.60
27	123.41	172.78	67	302.73	423.82	107	482.05	674.87
28	127.90	179.06	68	307.21	430.09	108	486.54	681.16
29	132.38	185.33	69	311.70	436.38	109	491.01	687.41
30	136.86	191.61	70	316.18	442.65	110	495.50	693.69
31	141.35	197.88	71	320.67	448.93	111	500.00	700.00
32	145.83	204.16	72	325.15	455.20	112	504.47	706.26
33	150.31	210.44	73	329.63	461.48	113	508.97	712.55
34	154.79	216.71	74	334.10	467.74	114	513.43	718.80
35	159.28	222.99	75	338.59	474.03	115	517.91	725.07
36	163.76	229.26	76	343.07	480.30	116	522.40	731.36
37	168.24	235.54	77	347.55	486.57	117	526.86	737.61
38	172.72	241.81	78	352.03	492.85	118	531.34	743.87
39	177.21	248.09	79	356.52	499.12	119	535.83	750.16
40	181.69	254.37	80	361.00	505.40	120	540.34	756.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	544.81	762.74
122	549.30	769.02
123	553.75	775.25
124	558.27	781.58
125	562.75	787.85
126	567.25	794.15
127	571.70	800.38
128	576.16	806.63
129	580.65	812.90
130	585.14	819.20
131	589.65	825.51
132	594.11	831.76
133	598.59	838.03
134	603.08	844.31
135	607.59	850.62
136	612.04	856.86
137	616.51	863.11
138	621.06	869.48
139	625.48	875.67
140	629.99	881.98
141	634.44	888.21
142	638.97	894.56
143	643.45	900.83
144	647.94	907.12
145	652.37	913.31
146	656.88	919.64
147	661.34	925.87
148	665.88	932.23
149	670.36	938.50
150	674.85	944.79
151	679.27	950.98
152	683.79	957.30
153	688.23	963.52
154	692.77	969.88
155	697.24	976.14
156	701.72	982.41
157	706.22	988.70
158	710.72	995.01
159	715.15	1001.21
160	719.68	1007.55
161	724.13	1013.78
162	728.59	1020.03
163	733.07	1026.29
164	737.55	1032.57
165	742.05	1038.86
166	746.55	1045.18
167	751.07	1051.50
168	755.50	1057.71
169	760.05	1064.07
170	764.50	1070.30
171	768.96	1076.55
172	773.44	1082.81
173	777.92	1089.09
174	782.42	1095.39
175	786.93	1101.70
176	791.33	1107.87
177	795.86	1114.21
178	800.40	1120.57
179	804.84	1126.78
180	809.29	1133.00
181	813.75	1139.24
182	818.33	1145.67
183	822.81	1151.94
184	827.30	1158.22
185	831.68	1164.35
186	836.19	1170.66
187	840.71	1176.99
188	845.24	1183.34
189	849.65	1189.52
190	854.21	1195.89
191	858.64	1202.10
192	863.08	1208.32
193	867.67	1214.74
194	872.13	1220.98
195	876.60	1227.24
196	881.08	1233.52
197	885.57	1239.80
198	890.08	1246.11
199	894.44	1252.22
200	898.96	1258.55
201-1000 @	4.49 ต่อ กม.	6.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.49 บาท/ตัน
  6.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.97	20.96	41	187.72	262.81	81	368.54	515.96
2	18.03	25.25	42	192.24	269.14	82	373.06	522.29
3	21.10	29.54	43	196.76	275.47	83	377.58	528.61
4	24.16	33.82	44	201.28	281.79	84	382.12	534.97
5	27.22	38.11	45	205.80	288.12	85	386.63	541.29
6	30.29	42.40	46	210.33	294.46	86	391.14	547.60
7	34.02	47.63	47	214.85	300.79	87	395.67	553.93
8	38.54	53.96	48	219.37	307.12	88	400.19	560.26
9	43.06	60.29	49	223.89	313.45	89	404.70	566.58
10	47.59	66.62	50	228.41	319.78	90	409.24	572.93
11	52.11	72.95	51	232.93	326.10	91	413.76	579.27
12	56.63	79.28	52	237.45	332.43	92	418.28	585.59
13	61.15	85.61	53	241.97	338.75	93	422.78	591.90
14	65.67	91.93	54	246.49	345.08	94	427.31	598.23
15	70.19	98.26	55	251.01	351.42	95	431.85	604.59
16	74.71	104.59	56	255.53	357.75	96	436.35	610.89
17	79.23	110.92	57	260.05	364.07	97	440.87	617.22
18	83.75	117.25	58	264.57	370.39	98	445.41	623.57
19	88.27	123.58	59	269.09	376.72	99	449.93	629.90
20	92.79	129.91	60	273.61	383.06	100	454.43	636.20
21	97.31	136.23	61	278.14	389.40	101	458.95	642.54
22	101.83	142.56	62	282.66	395.72	102	463.50	648.89
23	106.35	148.89	63	287.18	402.05	103	468.02	655.23
24	110.87	155.22	64	291.69	408.37	104	472.52	661.53
25	115.39	161.55	65	296.22	414.71	105	477.04	667.85
26	119.91	167.88	66	300.74	421.03	106	481.58	674.21
27	124.43	174.21	67	305.26	427.36	107	486.09	680.53
28	128.96	180.54	68	309.78	433.69	108	490.62	686.87
29	133.48	186.87	69	314.30	440.03	109	495.13	693.18
30	137.99	193.19	70	318.82	446.35	110	499.65	699.51
31	142.52	199.52	71	323.35	452.69	111	504.19	705.87
32	147.04	205.85	72	327.87	459.01	112	508.70	712.19
33	151.56	212.18	73	332.39	465.34	113	513.23	718.53
34	156.08	218.51	74	336.89	471.65	114	517.73	724.83
35	160.60	224.84	75	341.43	478.00	115	522.25	731.15
36	165.12	231.17	76	345.94	484.32	116	526.78	737.49
37	169.64	237.50	77	350.46	490.64	117	531.28	743.79
38	174.16	243.82	78	354.98	496.97	118	535.80	750.11
39	178.68	250.15	79	359.50	503.30	119	540.33	756.46
40	183.20	256.49	80	364.02	509.63	120	544.87	762.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	549.39	769.14
122	553.91	775.48
123	558.40	781.76
124	562.96	788.14
125	567.47	794.46
126	572.01	800.81
127	576.50	807.10
128	581.00	813.40
129	585.52	819.73
130	590.05	826.07
131	594.60	832.44
132	599.10	838.74
133	603.61	845.06
134	608.14	851.40
135	612.69	857.76
136	617.18	864.05
137	621.68	870.35
138	626.27	876.78
139	630.73	883.02
140	635.28	889.39
141	639.76	895.67
142	644.34	902.07
143	648.85	908.39
144	653.38	914.73
145	657.85	920.98
146	662.40	927.36
147	666.89	933.65
148	671.47	940.06
149	675.99	946.38
150	680.52	952.72
151	684.97	958.96
152	689.53	965.34
153	694.01	971.62
154	698.59	978.03
155	703.10	984.34
156	707.62	990.66
157	712.15	997.01
158	716.69	1003.37
159	721.16	1009.62
160	725.73	1016.02
161	730.21	1022.30
162	734.71	1028.60
163	739.22	1034.91
164	743.75	1041.24
165	748.28	1047.59
166	752.82	1053.95
167	757.38	1060.34
168	761.85	1066.59
169	766.43	1073.01
170	770.92	1079.29
171	775.42	1085.59
172	779.94	1091.91
173	784.46	1098.24
174	788.99	1104.59
175	793.54	1110.95
176	797.98	1117.17
177	802.55	1123.57
178	807.13	1129.98
179	811.60	1136.24
180	816.09	1142.52
181	820.58	1148.82
182	825.21	1155.29
183	829.73	1161.62
184	834.25	1167.95
185	838.67	1174.13
186	843.21	1180.50
187	847.77	1186.88
188	852.34	1193.28
189	856.79	1199.51
190	861.39	1205.94
191	865.86	1212.20
192	870.34	1218.47
193	874.96	1224.94
194	879.46	1231.24
195	883.97	1237.56
196	888.49	1243.88
197	893.02	1250.22
198	897.56	1256.58
199	901.96	1262.75
200	906.52	1269.13
201-1000 @	4.54 ต่อ กม.	6.35 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.54 บาท/ตัน
  6.35 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.01	21.01	41	189.27	264.98	81	371.60	520.25
2	18.11	25.35	42	193.83	271.36	82	376.16	526.63
3	21.21	29.69	43	198.39	277.74	83	380.72	533.00
4	24.31	34.04	44	202.94	284.12	84	385.30	539.41
5	27.41	38.38	45	207.50	290.50	85	389.84	545.78
6	30.52	42.72	46	212.06	296.89	86	394.39	552.14
7	34.29	48.00	47	216.63	303.28	87	398.95	558.53
8	38.85	54.39	48	221.18	309.65	88	403.51	564.92
9	43.40	60.77	49	225.74	316.04	89	408.06	571.29
10	47.96	67.15	50	230.30	322.42	90	412.64	577.69
11	52.52	73.53	51	234.86	328.80	91	417.20	584.08
12	57.08	79.91	52	239.41	335.18	92	421.75	590.45
13	61.64	86.29	53	243.97	341.56	93	426.30	596.81
14	66.20	92.67	54	248.53	347.94	94	430.86	603.20
15	70.75	99.06	55	253.09	354.33	95	435.44	609.62
16	75.31	105.44	56	257.65	360.71	96	439.98	615.97
17	79.87	111.82	57	262.21	367.09	97	444.53	622.35
18	84.43	118.20	58	266.76	373.46	98	449.11	628.75
19	88.99	124.58	59	271.32	379.84	99	453.67	635.13
20	93.55	130.96	60	275.88	386.23	100	458.21	641.49
21	98.10	137.34	61	280.45	392.62	101	462.77	647.88
22	102.66	143.73	62	285.00	399.00	102	467.35	654.29
23	107.22	150.11	63	289.56	405.38	103	471.91	660.67
24	111.78	156.49	64	294.11	411.76	104	476.45	667.03
25	116.34	162.87	65	298.68	418.15	105	481.00	673.41
26	120.90	169.25	66	303.23	424.52	106	485.58	679.81
27	125.45	175.63	67	307.79	430.91	107	490.13	686.18
28	130.01	182.02	68	312.35	437.28	108	494.70	692.58
29	134.57	188.40	69	316.91	443.68	109	499.25	698.94
30	139.13	194.78	70	321.47	450.05	110	503.81	705.33
31	143.69	201.16	71	326.03	456.44	111	508.39	711.74
32	148.24	207.54	72	330.59	462.82	112	512.94	718.11
33	152.81	213.93	73	335.14	469.20	113	517.50	724.51
34	157.36	220.31	74	339.69	475.57	114	522.04	730.86
35	161.92	226.69	75	344.26	481.96	115	526.59	737.23
36	166.48	233.07	76	348.81	488.34	116	531.16	743.63
37	171.04	239.45	77	353.37	494.72	117	535.70	749.98
38	175.59	245.83	78	357.93	501.10	118	540.25	756.36
39	180.15	252.21	79	362.49	507.48	119	544.82	762.75
40	184.72	258.60	80	367.04	513.86	120	549.41	769.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	553.96	775.54
122	558.52	781.93
123	563.05	788.26
124	567.64	794.70
125	572.20	801.08
126	576.77	807.47
127	581.29	813.81
128	585.84	820.17
129	590.39	826.55
130	594.96	832.95
131	599.55	839.37
132	604.09	845.72
133	608.64	852.09
134	613.21	858.49
135	617.79	864.90
136	622.31	871.24
137	626.86	877.60
138	631.48	884.07
139	635.98	890.37
140	640.57	896.79
141	645.09	903.13
142	649.70	909.58
143	654.25	915.96
144	658.82	922.35
145	663.32	928.65
146	667.92	935.08
147	672.44	941.42
148	677.06	947.89
149	681.62	954.26
150	686.18	960.66
151	690.68	966.95
152	695.27	973.38
153	699.79	979.71
154	704.41	986.17
155	708.95	992.54
156	713.51	998.91
157	718.08	1005.31
158	722.66	1011.73
159	727.16	1018.03
160	731.77	1024.48
161	736.30	1030.81
162	740.83	1037.17
163	745.38	1043.53
164	749.94	1049.92
165	754.51	1056.32
166	759.10	1062.73
167	763.69	1069.17
168	768.20	1075.48
169	772.82	1081.94
170	777.35	1088.28
171	781.88	1094.64
172	786.43	1101.01
173	790.99	1107.39
174	795.57	1113.79
175	800.15	1120.21
176	804.63	1126.48
177	809.24	1132.93
178	813.85	1139.39
179	818.37	1145.71
180	822.89	1152.04
181	827.42	1158.39
182	832.08	1164.92
183	836.64	1171.29
184	841.20	1177.69
185	845.66	1183.92
186	850.24	1190.34
187	854.84	1196.77
188	859.45	1203.22
189	863.93	1209.51
190	868.56	1215.99
191	873.07	1222.30
192	877.59	1228.62
193	882.25	1235.15
194	886.79	1241.50
195	891.34	1247.87
196	895.89	1254.25
197	900.46	1260.64
198	905.04	1267.05
199	909.48	1273.27
200	914.07	1279.70
201-1000 @	4.57 ต่อ กม.	6.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.57 บาท/ตัน
  6.40 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.04	21.06	41	190.82	267.15	81	374.66	524.53
2	18.18	25.46	42	195.42	273.58	82	379.26	530.96
3	21.32	29.85	43	200.01	280.02	83	383.85	537.39
4	24.46	34.25	44	204.61	286.45	84	388.47	543.86
5	27.60	38.64	45	209.20	292.88	85	393.06	550.28
6	30.74	43.04	46	213.80	299.32	86	397.64	556.69
7	34.55	48.37	47	218.40	305.76	87	402.24	563.14
8	39.15	54.81	48	222.99	312.19	88	406.84	569.57
9	43.74	61.24	49	227.59	318.63	89	411.43	576.00
10	48.34	67.68	50	232.19	325.06	90	416.04	582.45
11	52.94	74.11	51	236.78	331.50	91	420.64	588.89
12	57.53	80.55	52	241.38	337.93	92	425.23	595.32
13	62.13	86.98	53	245.97	344.36	93	429.81	601.73
14	66.72	93.41	54	250.57	350.80	94	434.41	608.17
15	71.32	99.85	55	255.17	357.23	95	439.03	614.64
16	75.92	106.28	56	259.77	363.67	96	443.60	621.05
17	80.51	112.72	57	264.36	370.10	97	448.20	627.48
18	85.11	119.15	58	268.95	376.53	98	452.81	633.93
19	89.71	125.59	59	273.54	382.96	99	457.41	640.37
20	94.30	132.02	60	278.15	389.40	100	461.99	646.78
21	98.90	138.46	61	282.75	395.85	101	466.59	653.22
22	103.49	144.89	62	287.34	402.28	102	471.20	659.68
23	108.09	151.33	63	291.94	408.71	103	475.80	666.12
24	112.69	157.76	64	296.53	415.14	104	480.38	672.53
25	117.28	164.19	65	301.14	421.59	105	484.97	678.96
26	121.88	170.63	66	305.72	428.01	106	489.58	685.42
27	126.47	177.06	67	310.32	434.45	107	494.17	691.84
28	131.07	183.50	68	314.91	440.88	108	498.78	698.29
29	135.67	189.93	69	319.52	447.32	109	503.36	704.71
30	140.26	196.37	70	324.11	453.76	110	507.96	711.15
31	144.86	202.80	71	328.71	460.20	111	512.58	717.61
32	149.45	209.23	72	333.31	466.63	112	517.17	724.03
33	154.05	215.67	73	337.90	473.06	113	521.77	730.48
34	158.65	222.10	74	342.48	479.48	114	526.35	736.89
35	163.24	228.54	75	347.09	485.93	115	530.94	743.31
36	167.84	234.98	76	351.68	492.36	116	535.55	749.77
37	172.44	241.41	77	356.28	498.79	117	540.12	756.17
38	177.03	247.84	78	360.87	505.22	118	544.71	762.60
39	181.63	254.28	79	365.47	511.66	119	549.32	769.05
40	186.23	260.72	80	370.07	518.09	120	553.94	775.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	558.53	781.94
122	563.13	788.38
123	567.69	794.77
124	572.33	801.26
125	576.92	807.69
126	581.53	814.14
127	586.09	820.53
128	590.67	826.94
129	595.27	833.37
130	599.87	839.82
131	604.50	846.30
132	609.07	852.70
133	613.66	859.13
134	618.27	865.57
135	622.89	872.04
136	627.45	878.43
137	632.03	884.85
138	636.70	891.37
139	641.23	897.73
140	645.85	904.20
141	650.42	910.58
142	655.07	917.09
143	659.66	923.52
144	664.26	929.96
145	668.80	936.32
146	673.43	942.80
147	678.00	949.19
148	682.65	955.72
149	687.25	962.14
150	691.85	968.59
151	696.38	974.94
152	701.01	981.42
153	705.57	987.80
154	710.23	994.32
155	714.81	1000.73
156	719.40	1007.17
157	724.01	1013.62
158	728.63	1020.08
159	733.17	1026.44
160	737.82	1032.94
161	742.38	1039.33
162	746.95	1045.73
163	751.54	1052.15
164	756.14	1058.59
165	760.75	1065.04
166	765.37	1071.51
167	770.00	1078.00
168	774.54	1084.36
169	779.20	1090.88
170	783.77	1097.27
171	788.34	1103.68
172	792.93	1110.10
173	797.53	1116.54
174	802.14	1122.99
175	806.76	1129.46
176	811.28	1135.79
177	815.92	1142.29
178	820.58	1148.81
179	825.13	1155.18
180	829.69	1161.56
181	834.26	1167.96
182	838.96	1174.54
183	843.55	1180.97
184	848.16	1187.42
185	852.64	1193.70
186	857.27	1200.18
187	861.90	1206.66
188	866.55	1213.17
189	871.07	1219.50
190	875.74	1226.04
191	880.29	1232.40
192	884.84	1238.78
193	889.54	1245.36
194	894.12	1251.76
195	898.70	1258.18
196	903.30	1264.62
197	907.90	1271.06
198	912.52	1277.52
199	917.00	1283.79
200	921.63	1290.28
201-1000 @	4.61 ต่อ กม.	6.45 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.61 บาท/ตัน
  6.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.08	21.11	41	192.37	269.32	81	377.72	528.81
2	18.26	25.56	42	197.00	275.80	82	382.36	535.30
3	21.44	30.01	43	201.64	282.29	83	386.99	541.78
4	24.61	34.46	44	206.27	288.77	84	391.64	548.30
5	27.79	38.91	45	210.90	295.26	85	396.27	554.77
6	30.97	43.36	46	215.54	301.76	86	400.89	561.24
7	34.82	48.74	47	220.18	308.25	87	405.53	567.74
8	39.45	55.23	48	224.81	314.73	88	410.16	574.23
9	44.08	61.72	49	229.44	321.22	89	414.79	580.70
10	48.72	68.21	50	234.08	327.71	90	419.44	587.21
11	53.35	74.69	51	238.71	334.20	91	424.08	593.71
12	57.99	81.18	52	243.34	340.68	92	428.70	600.19
13	62.62	87.67	53	247.97	347.16	93	433.32	606.65
14	67.25	94.16	54	252.61	353.65	94	437.96	613.14
15	71.89	100.64	55	257.25	360.14	95	442.62	619.67
16	76.52	107.13	56	261.88	366.63	96	447.23	626.12
17	81.16	113.62	57	266.51	373.12	97	451.86	632.61
18	85.79	120.10	58	271.14	379.60	98	456.51	639.12
19	90.42	126.59	59	275.77	386.08	99	461.15	645.61
20	95.06	133.08	60	280.41	392.58	100	465.76	652.07
21	99.69	139.57	61	285.05	399.08	101	470.40	658.56
22	104.32	146.05	62	289.69	405.56	102	475.06	665.08
23	108.96	152.54	63	294.32	412.04	103	479.69	671.57
24	113.59	159.03	64	298.95	418.53	104	484.31	678.03
25	118.23	165.52	65	303.59	425.03	105	488.94	684.51
26	122.86	172.00	66	308.22	431.50	106	493.59	691.02
27	127.49	178.49	67	312.85	437.99	107	498.22	697.50
28	132.13	184.98	68	317.48	444.48	108	502.86	704.01
29	136.76	191.47	69	322.12	450.97	109	507.48	710.47
30	141.39	197.95	70	326.76	457.46	110	512.12	716.96
31	146.03	204.44	71	331.40	463.96	111	516.77	723.48
32	150.66	210.93	72	336.03	470.44	112	521.40	729.96
33	155.30	217.42	73	340.66	476.92	113	526.04	736.46
34	159.93	223.90	74	345.28	483.39	114	530.65	742.92
35	164.57	230.39	75	349.93	489.90	115	535.28	749.40
36	169.20	236.88	76	354.55	496.38	116	539.93	755.90
37	173.83	243.37	77	359.19	502.86	117	544.54	762.36
38	178.47	249.85	78	363.82	509.35	118	549.17	768.84
39	183.10	256.34	79	368.45	515.84	119	553.81	775.34
40	187.74	262.83	80	373.09	522.32	120	558.47	781.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	563.10	788.34
122	567.74	794.83
123	572.34	801.27
124	577.01	807.81
125	581.64	814.30
126	586.29	820.80
127	590.89	827.25
128	595.51	833.71
129	600.14	840.19
130	604.78	846.70
131	609.45	853.23
132	614.06	859.68
133	618.69	866.16
134	623.33	872.66
135	627.99	879.18
136	632.59	885.63
137	637.21	892.09
138	641.91	898.67
139	646.48	905.08
140	651.14	911.60
141	655.74	918.04
142	660.43	924.60
143	665.06	931.08
144	669.70	937.58
145	674.28	943.99
146	678.95	950.53
147	683.55	956.97
148	688.25	963.54
149	692.87	970.02
150	697.52	976.52
151	702.09	982.92
152	706.76	989.46
153	711.35	995.89
154	716.04	1002.46
155	720.66	1008.93
156	725.30	1015.42
157	729.94	1021.92
158	734.60	1028.44
159	739.18	1034.85
160	743.86	1041.40
161	748.46	1047.84
162	753.07	1054.30
163	757.70	1060.78
164	762.33	1067.26
165	766.98	1073.77
166	771.64	1080.29
167	776.31	1086.83
168	780.89	1093.25
169	785.59	1099.82
170	790.19	1106.27
171	794.80	1112.73
172	799.43	1119.20
173	804.06	1125.69
174	808.71	1132.20
175	813.37	1138.72
176	817.93	1145.10
177	822.61	1151.65
178	827.30	1158.22
179	831.89	1164.65
180	836.49	1171.08
181	841.10	1177.54
182	845.84	1184.17
183	850.47	1190.65
184	855.11	1197.15
185	859.63	1203.49
186	864.29	1210.01
187	868.97	1216.55
188	873.65	1223.11
189	878.21	1229.50
190	882.92	1236.09
191	887.50	1242.50
192	892.10	1248.93
193	896.83	1255.57
194	901.45	1262.02
195	906.07	1268.50
196	910.70	1274.98
197	915.34	1281.48
198	920.00	1287.99
199	924.51	1294.32
200	929.19	1300.86
201-1000 @	4.64 ต่อ กม.	6.50 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.64 บาท/ตัน
  6.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.12	21.17	41	193.92	271.49	81	380.78	533.10
2	18.33	25.67	42	198.59	278.02	82	385.46	539.64
3	21.55	30.17	43	203.26	284.56	83	390.12	546.17
4	24.76	34.67	44	207.93	291.10	84	394.82	552.74
5	27.98	39.17	45	212.60	297.64	85	399.48	559.27
6	31.20	43.67	46	217.28	304.19	86	404.13	565.79
7	35.08	49.11	47	221.95	310.73	87	408.81	572.34
8	39.75	55.65	48	226.62	317.27	88	413.49	578.88
9	44.42	62.19	49	231.29	323.81	89	418.15	585.41
10	49.10	68.74	50	235.97	330.35	90	422.84	591.97
11	53.77	75.28	51	240.64	336.89	91	427.51	598.52
12	58.44	81.82	52	245.30	343.43	92	432.18	605.05
13	63.11	88.36	53	249.98	349.97	93	436.84	611.57
14	67.78	94.90	54	254.65	356.51	94	441.51	618.12
15	72.45	101.44	55	259.32	363.05	95	446.21	624.69
16	77.13	107.98	56	264.00	369.59	96	450.86	631.20
17	81.80	114.52	57	268.67	376.13	97	455.53	637.74
18	86.47	121.06	58	273.33	382.66	98	460.21	644.30
19	91.14	127.60	59	278.00	389.20	99	464.89	650.84
20	95.81	134.14	60	282.68	395.75	100	469.54	657.36
21	100.48	140.68	61	287.36	402.30	101	474.22	663.90
22	105.16	147.22	62	292.03	408.84	102	478.91	670.47
23	109.83	153.76	63	296.70	415.38	103	483.58	677.02
24	114.50	160.30	64	301.37	421.91	104	488.23	683.53
25	119.17	166.84	65	306.05	428.47	105	492.90	690.07
26	123.84	173.38	66	310.71	434.99	106	497.59	696.63
27	128.51	179.92	67	315.38	441.54	107	502.26	703.16
28	133.19	186.46	68	320.05	448.07	108	506.94	709.72
29	137.86	193.00	69	324.73	454.62	109	511.60	716.24
30	142.53	199.54	70	329.40	461.16	110	516.27	722.78
31	147.20	206.08	71	334.08	467.71	111	520.97	729.35
32	151.87	212.62	72	338.75	474.24	112	525.63	735.88
33	156.55	219.16	73	343.42	480.79	113	530.31	742.43
34	161.21	225.70	74	348.08	487.31	114	534.96	748.95
35	165.89	232.24	75	352.76	493.86	115	539.63	755.48
36	170.56	238.78	76	357.43	500.40	116	544.31	762.04
37	175.23	245.32	77	362.09	506.93	117	548.96	768.55
38	179.90	251.86	78	366.77	513.47	118	553.63	775.08
39	184.57	258.40	79	371.44	520.01	119	558.31	781.63
40	189.25	264.95	80	376.11	526.56	120	563.01	788.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	567.67	794.74
122	572.35	801.29
123	576.99	807.78
124	581.69	814.37
125	586.36	820.91
126	591.05	827.47
127	595.69	833.96
128	600.34	840.48
129	605.01	847.02
130	609.70	853.57
131	614.40	860.15
132	619.05	866.67
133	623.71	873.20
134	628.39	879.75
135	633.09	886.32
136	637.73	892.82
137	642.38	899.34
138	647.12	905.97
139	651.73	912.43
140	656.43	919.00
141	661.07	925.50
142	665.80	932.11
143	670.46	938.65
144	675.14	945.20
145	679.76	951.66
146	684.46	958.25
147	689.10	964.74

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	693.84	971.37
149	698.50	977.90
150	703.18	984.46
151	707.79	990.91
152	712.50	997.50
153	717.13	1003.98
154	721.86	1010.61
155	726.52	1017.13
156	731.19	1023.67
157	735.87	1030.22
158	740.57	1036.80
159	745.18	1043.26
160	749.90	1049.87
161	754.54	1056.36
162	759.19	1062.87
163	763.85	1069.40
164	768.53	1075.94
165	773.21	1082.50
166	777.91	1089.07
167	782.62	1095.67
168	787.24	1102.13
169	791.97	1108.76
170	796.61	1115.26
171	801.26	1121.77
172	805.93	1128.30
173	810.60	1134.84
174	815.29	1141.40

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	819.98	1147.97
176	824.58	1154.41
177	829.30	1161.01
178	834.03	1167.64
179	838.65	1174.11
180	843.29	1180.60
181	847.93	1187.11
182	852.71	1193.80
183	857.38	1200.33
184	862.06	1206.88
185	866.62	1213.27
186	871.32	1219.85
187	876.03	1226.44
188	880.75	1233.05
189	885.35	1239.50
190	890.10	1246.14
191	894.72	1252.61
192	899.35	1259.09
193	904.12	1265.77
194	908.77	1272.28
195	913.44	1278.81
196	918.11	1285.35
197	922.79	1291.90
198	927.48	1298.47
199	932.03	1304.84
200	936.74	1311.44
201-1000 @	4.69 ต่อ กม.	6.56 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.69 บาท/ตัน
  6.56 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.16	21.22	41	195.47	273.66	81	383.84	537.38
2	18.41	25.77	42	200.18	280.25	82	388.55	543.97
3	21.66	30.33	43	204.88	286.84	83	393.26	550.56
4	24.92	34.88	44	209.59	293.43	84	397.99	557.19
5	28.17	39.44	45	214.30	300.02	85	402.69	563.77
6	31.42	43.99	46	219.02	306.62	86	407.38	570.34
7	35.35	49.48	47	223.73	313.22	87	412.10	576.94
8	40.06	56.08	48	228.43	319.81	88	416.81	583.53
9	44.76	62.67	49	233.15	326.40	89	421.51	590.12
10	49.47	69.26	50	237.86	333.00	90	426.24	596.73
11	54.18	75.86	51	242.56	339.59	91	430.95	603.33
12	58.89	82.45	52	247.27	346.18	92	435.66	609.92
13	63.60	89.04	53	251.98	352.77	93	440.35	616.49
14	68.31	95.64	54	256.69	359.36	94	445.06	623.09
15	73.02	102.23	55	261.40	365.96	95	449.80	629.72
16	77.73	108.82	56	266.11	372.56	96	454.48	636.28
17	82.44	115.42	57	270.82	379.15	97	459.19	642.87
18	87.15	122.01	58	275.52	385.73	98	463.92	649.48
19	91.86	128.60	59	280.23	392.32	99	468.63	656.08
20	96.57	135.20	60	284.95	398.92	100	473.32	662.65
21	101.28	141.79	61	289.66	405.53	101	478.03	669.24
22	105.99	148.38	62	294.37	412.12	102	482.76	675.87
23	110.70	154.98	63	299.08	418.71	103	487.47	682.46
24	115.41	161.57	64	303.78	425.30	104	492.16	689.03
25	120.12	168.16	65	308.50	431.90	105	496.87	695.62
26	124.82	174.75	66	313.20	438.48	106	501.60	702.24
27	129.53	181.35	67	317.92	445.08	107	506.30	708.82
28	134.24	187.94	68	322.62	451.67	108	511.02	715.43
29	138.95	194.53	69	327.34	458.27	109	515.72	722.00
30	143.66	201.13	70	332.05	464.86	110	520.43	728.60
31	148.37	207.72	71	336.76	471.47	111	525.16	735.22
32	153.08	214.31	72	341.47	478.05	112	529.86	741.80
33	157.79	220.91	73	346.18	484.65	113	534.58	748.41
34	162.50	227.50	74	350.87	491.22	114	539.27	754.97
35	167.21	234.10	75	355.59	497.83	115	543.97	761.56
36	171.92	240.69	76	360.30	504.42	116	548.69	768.17
37	176.63	247.28	77	365.00	511.01	117	553.38	774.73
38	181.34	253.87	78	369.71	517.60	118	558.08	781.32
39	186.05	260.46	79	374.42	524.19	119	562.80	787.93
40	190.76	267.06	80	379.13	530.79	120	567.54	794.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	572.24	801.14
122	576.96	807.74
123	581.63	814.28
124	586.38	820.93
125	591.09	827.52
126	595.81	834.13
127	600.49	840.68
128	605.18	847.25
129	609.89	853.84
130	614.61	860.45
131	619.34	867.08
132	624.03	873.65
133	628.74	880.23
134	633.45	886.84
135	638.19	893.46
136	642.87	900.01
137	647.56	906.58
138	652.34	913.27
139	656.99	919.78
140	661.72	926.41
141	666.40	932.96
142	671.16	939.62
143	675.86	946.21
144	680.58	952.81
145	685.23	959.33
146	689.98	965.97
147	694.66	972.52
148	699.43	979.20
149	704.13	985.78
150	708.85	992.39
151	713.50	998.90
152	718.24	1005.54
153	722.91	1012.08
154	727.68	1018.75
155	732.38	1025.33
156	737.08	1031.92
157	741.80	1038.53
158	746.54	1045.15
159	751.19	1051.67
160	755.95	1058.33
161	760.63	1064.88
162	765.31	1071.44
163	770.01	1078.02
164	774.72	1084.61
165	779.45	1091.22
166	784.18	1097.85
167	788.93	1104.50
168	793.58	1111.02
169	798.36	1117.70
170	803.03	1124.25
171	807.72	1130.81
172	812.42	1137.39
173	817.14	1143.99
174	821.86	1150.60
175	826.59	1157.23
176	831.23	1163.72
177	835.98	1170.37
178	840.75	1177.05
179	845.41	1183.58
180	850.09	1190.12
181	854.77	1196.68
182	859.59	1203.42
183	864.29	1210.01
184	869.01	1216.61
185	873.61	1223.06
186	878.35	1229.69
187	883.10	1236.33
188	887.85	1243.00
189	892.49	1249.49
190	897.27	1256.18
191	901.93	1262.71
192	906.60	1269.24
193	911.42	1275.98
194	916.10	1282.55
195	920.80	1289.12
196	925.51	1295.71
197	930.23	1302.32
198	934.96	1308.94
199	939.55	1315.37
200	944.30	1322.02
201-1000 @	4.72 ต่อ กม.	6.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 4.72 บาท/ตัน
  6.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ

ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.59	10.63	41	81.13	113.59	81	159.11	222.75
2	8.88	12.43	42	83.08	116.32	82	160.96	225.34
3	10.17	14.24	43	85.02	119.03	83	162.93	228.10
4	11.46	16.04	44	86.98	121.77	84	164.92	230.88
5	12.74	17.84	45	88.92	124.48	85	166.91	233.68
6	14.03	19.64	46	90.87	127.22	86	168.80	236.32
7	15.32	21.44	47	92.81	129.93	87	170.69	238.97
8	16.84	23.58	48	94.76	132.67	88	172.72	241.81
9	18.79	26.31	49	96.70	135.37	89	174.63	244.48
10	20.74	29.03	50	98.64	138.10	90	176.55	247.17
11	22.68	31.76	51	100.61	140.85	91	178.62	250.06
12	24.63	34.48	52	102.54	143.55	92	180.55	252.77
13	26.58	37.21	53	104.49	146.28	93	182.50	255.50
14	28.53	39.94	54	106.45	149.04	94	184.46	258.24
15	30.47	42.66	55	108.38	151.74	95	186.27	260.77
16	32.42	45.39	56	110.33	154.46	96	188.24	263.54
17	34.37	48.12	57	112.29	157.20	97	190.22	266.31
18	36.32	50.84	58	114.26	159.97	98	192.21	269.10
19	38.27	53.58	59	116.19	162.67	99	194.22	271.91
20	40.22	56.30	60	118.14	165.39	100	196.06	274.49
21	42.16	59.02	61	120.09	168.13	101	198.08	277.32
22	44.11	61.76	62	122.07	170.89	102	199.94	279.92
23	46.05	64.48	63	123.99	173.58	103	201.98	282.78
24	48.01	67.21	64	125.92	176.28	104	203.86	285.40
25	49.96	69.94	65	127.86	179.00	105	205.92	288.29
26	51.90	72.67	66	129.82	181.74	106	207.80	290.93
27	53.85	75.40	67	131.79	184.50	107	209.70	293.57
28	55.80	78.13	68	133.69	187.17	108	211.59	296.23
29	57.74	80.83	69	135.69	189.96	109	213.70	299.18
30	59.70	83.58	70	137.62	192.66	110	215.61	301.86
31	61.63	86.29	71	139.56	195.38	111	217.53	304.55
32	63.59	89.03	72	141.51	198.11	112	219.46	307.25
33	65.54	91.76	73	143.47	200.86	113	221.40	309.95
34	67.50	94.49	74	145.44	203.62	114	223.34	312.67
35	69.43	97.20	75	147.34	206.27	115	225.29	315.40
36	71.38	99.94	76	149.34	209.07	116	227.24	318.14
37	73.34	102.67	77	151.25	211.75	117	229.21	320.89
38	75.29	105.40	78	153.17	214.44	118	231.18	323.65
39	77.24	108.13	79	155.21	217.29	119	233.16	326.43
40	79.17	110.84	80	157.15	220.01	120	235.15	329.21

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	236.90	331.67
122	238.91	334.47
123	240.92	337.29
124	242.94	340.12
125	244.71	342.59
126	246.74	345.44
127	248.79	348.31
128	250.57	350.80
129	252.63	353.69
130	254.71	356.59
131	256.50	359.10
132	258.59	362.02
133	260.39	364.55
134	262.50	367.50
135	264.31	370.03
136	266.12	372.57
137	268.25	375.56
138	270.08	378.11
139	272.23	381.12
140	274.06	383.69
141	275.90	386.26
142	278.08	389.31
143	279.93	391.90
144	281.78	394.49
145	283.98	397.58
146	285.85	400.19
147	287.71	402.80
148	289.58	405.42
149	291.46	408.04
150	293.71	411.20
151	295.60	413.84
152	297.49	416.49
153	299.39	419.14
154	301.29	421.80
155	303.19	424.47
156	305.10	427.14
157	307.02	429.82
158	309.35	433.09
159	311.28	435.79
160	313.21	438.50
161	315.15	441.21
162	317.10	443.94
163	319.05	446.66
164	321.00	449.40
165	322.96	452.14
166	324.93	454.90
167	326.90	457.66
168	328.87	460.42
169	330.38	462.53
170	332.37	465.31
171	334.35	468.10
172	336.35	470.89
173	338.35	473.69
174	340.36	476.50
175	342.37	479.32
176	344.39	482.15
177	346.42	484.99
178	347.93	487.10
179	349.96	489.95
180	352.01	492.81
181	354.05	495.68
182	356.11	498.55
183	358.17	501.44
184	359.68	503.55
185	361.75	506.45
186	363.83	509.36
187	365.92	512.29
188	367.43	514.40
189	369.52	517.33
190	371.62	520.27
191	373.74	523.23
192	375.24	525.34
193	377.36	528.31
194	379.49	531.29
195	381.63	534.28
196	383.14	536.39
197	385.29	539.40
198	387.44	542.42
199	388.95	544.53
200	391.12	547.56
201-1000 @	1.96 ต่อ กม.	2.74 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.96 บาท/ตัน
  2.74 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 15.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.63	10.68	41	82.63	115.68	81	162.05	226.88
2	8.95	12.53	42	84.61	118.46	82	163.94	229.52
3	10.28	14.39	43	86.59	121.22	83	165.95	232.33
4	11.60	16.24	44	88.58	124.01	84	167.97	235.16
5	12.93	18.10	45	90.55	126.77	85	170.01	238.01
6	14.25	19.95	46	92.55	129.57	86	171.93	240.70
7	15.57	21.80	47	94.52	132.33	87	173.86	243.40
8	17.13	23.98	48	96.51	135.12	88	175.92	246.29
9	19.12	26.76	49	98.48	137.87	89	177.87	249.02
10	21.10	29.54	50	100.46	140.65	90	179.82	251.75
11	23.08	32.32	51	102.46	143.45	91	181.93	254.70
12	25.07	35.09	52	104.43	146.20	92	183.90	257.46
13	27.05	37.87	53	106.42	148.98	93	185.89	260.24
14	29.04	40.65	54	108.42	151.79	94	187.88	263.03
15	31.02	43.43	55	110.39	154.54	95	189.73	265.62
16	33.01	46.21	56	112.37	157.31	96	191.73	268.43
17	34.99	48.98	57	114.36	160.11	97	193.75	271.25
18	36.97	51.76	58	116.37	162.92	98	195.78	274.09
19	38.96	54.54	59	118.34	165.67	99	197.82	276.95
20	40.94	57.32	60	120.32	168.45	100	199.70	279.58
21	42.92	60.09	61	122.31	171.24	101	201.76	282.47
22	44.92	62.88	62	124.32	174.05	102	203.66	285.12
23	46.89	65.65	63	126.28	176.79	103	205.73	288.03
24	48.88	68.43	64	128.25	179.55	104	207.64	290.70
25	50.87	71.22	65	130.23	182.32	105	209.74	293.64
26	52.85	73.99	66	132.22	185.11	106	211.66	296.33
27	54.84	76.77	67	134.23	187.92	107	213.59	299.03
28	56.82	79.55	68	136.17	190.63	108	215.53	301.74
29	58.79	82.31	69	138.20	193.48	109	217.67	304.73
30	60.79	85.11	70	140.16	196.23	110	219.62	307.46
31	62.76	87.87	71	142.14	199.00	111	221.57	310.20
32	64.76	90.66	72	144.13	201.78	112	223.54	312.95
33	66.74	93.44	73	146.13	204.58	113	225.51	315.71
34	68.73	96.23	74	148.14	207.39	114	227.49	318.48
35	70.70	98.98	75	150.07	210.09	115	229.47	321.26
36	72.69	101.77	76	152.10	212.94	116	231.47	324.05
37	74.68	104.56	77	154.05	215.67	117	233.47	326.85
38	76.67	107.34	78	156.01	218.41	118	235.48	329.67
39	78.66	110.12	79	158.08	221.32	119	237.49	332.49
40	80.63	112.88	80	160.06	224.09	120	239.52	335.33

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	241.31	337.83
122	243.35	340.69
123	245.40	343.56
124	247.45	346.44
125	249.26	348.96
126	251.33	351.86
127	253.41	354.78
128	255.23	357.32
129	257.33	360.26
130	259.44	363.21
131	261.27	365.77
132	263.39	368.75
133	265.23	371.32
134	267.37	374.32
135	269.22	376.91
136	271.07	379.50
137	273.24	382.54
138	275.10	385.14
139	277.29	388.20
140	279.16	390.82
141	281.03	393.44
142	283.25	396.55
143	285.13	399.18
144	287.02	401.83
145	289.26	404.97
146	291.16	407.63
147	293.06	410.29
148	294.97	412.96
149	296.88	415.64
150	299.17	418.84
151	301.10	421.54
152	303.03	424.24
153	304.96	426.94
154	306.89	429.65
155	308.84	432.37
156	310.78	435.09
157	312.73	437.82
158	315.10	441.14
159	317.07	443.90
160	319.04	446.65
161	321.01	449.42
162	322.99	452.19
163	324.98	454.97
164	326.97	457.76
165	328.97	460.55
166	330.97	463.36
167	332.98	466.17
168	334.99	468.99
169	336.53	471.15
170	338.55	473.97
171	340.58	476.81
172	342.61	479.65
173	344.65	482.51
174	346.69	485.37
175	348.74	488.24
176	350.80	491.12
177	352.86	494.01
178	354.41	496.17
179	356.48	499.07
180	358.56	501.98
181	360.64	504.90
182	362.74	507.83
183	364.84	510.77
184	366.38	512.93
185	368.49	515.88
186	370.60	518.84
187	372.73	521.82
188	374.27	523.98
189	376.40	526.96
190	378.54	529.96
191	380.69	532.96
192	382.23	535.13
193	384.39	538.15
194	386.56	541.18
195	388.73	544.22
196	390.27	546.38
197	392.46	549.44
198	394.65	552.51
199	396.19	554.67
200	398.40	557.76
201-1000 @	1.99 ต่อ กม.	2.79 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.99 บาท/ตัน
  2.79 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 16.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.67	10.73	41	84.12	117.77	81	165.00	231.00
2	9.03	12.64	42	86.14	120.60	82	166.93	233.70
3	10.39	14.54	43	88.15	123.41	83	168.97	236.56
4	11.75	16.45	44	90.18	126.25	84	171.03	239.44
5	13.11	18.35	45	92.19	129.07	85	173.10	242.34
6	14.47	20.25	46	94.22	131.91	86	175.06	245.08
7	15.83	22.16	47	96.23	134.72	87	177.02	247.83
8	17.42	24.39	48	98.26	137.56	88	179.13	250.78
9	19.45	27.22	49	100.26	140.37	89	181.11	253.55
10	21.47	30.05	50	102.28	143.19	90	183.10	256.34
11	23.49	32.88	51	104.32	146.05	91	185.24	259.34
12	25.50	35.71	52	106.32	148.85	92	187.25	262.15
13	27.53	38.54	53	108.35	151.69	93	189.27	264.98
14	29.55	41.37	54	110.39	154.54	94	191.30	267.82
15	31.57	44.19	55	112.39	157.34	95	193.18	270.46
16	33.59	47.02	56	114.40	160.17	96	195.23	273.32
17	35.61	49.85	57	116.44	163.01	97	197.28	276.20
18	37.63	52.68	58	118.48	165.88	98	199.35	279.09
19	39.65	55.51	59	120.49	168.68	99	201.43	282.00
20	41.67	58.34	60	122.50	171.50	100	203.34	284.68
21	43.69	61.16	61	124.53	174.35	101	205.44	287.61
22	45.72	64.00	62	126.58	177.21	102	207.37	290.31
23	47.73	66.82	63	128.57	180.00	103	209.48	293.28
24	49.75	69.66	64	130.58	182.81	104	211.43	296.00
25	51.78	72.49	65	132.59	185.63	105	213.56	298.99
26	53.80	75.32	66	134.62	188.47	106	215.52	301.73
27	55.82	78.15	67	136.67	191.33	107	217.49	304.48
28	57.84	80.98	68	138.64	194.10	108	219.46	307.24
29	59.85	83.79	69	140.71	197.00	109	221.63	310.29
30	61.88	86.63	70	142.71	199.80	110	223.62	313.07
31	63.89	89.45	71	144.72	202.61	111	225.61	315.86
32	65.92	92.29	72	146.75	205.45	112	227.61	318.66
33	67.94	95.12	73	148.78	208.30	113	229.62	321.47
34	69.97	97.96	74	150.83	211.16	114	231.64	324.29
35	71.98	100.77	75	152.80	213.91	115	233.66	327.12
36	74.00	103.61	76	154.87	216.82	116	235.69	329.96
37	76.03	106.44	77	156.85	219.59	117	237.73	332.82
38	78.06	109.28	78	158.85	222.39	118	239.77	335.68
39	80.07	112.10	79	160.96	225.34	119	241.83	338.56
40	82.09	114.92	80	162.98	228.17	120	243.89	341.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	245.71	344.00
122	247.79	346.91
123	249.87	349.82
124	251.97	352.76
125	253.81	355.33
126	255.92	358.28
127	258.04	361.25
128	259.89	363.85
129	262.02	366.83
130	264.17	369.84
131	266.04	372.45
132	268.20	375.48
133	270.07	378.10
134	272.25	381.15
135	274.14	383.79
136	276.02	386.43
137	278.23	389.52
138	280.12	392.17
139	282.35	395.29
140	284.25	397.96
141	286.16	400.63
142	288.42	403.78
143	290.34	406.47
144	292.26	409.16
145	294.54	412.36
146	296.48	415.07
147	298.42	417.78
148	300.36	420.50
149	302.31	423.23
150	304.63	426.49
151	306.59	429.23
152	308.56	431.98
153	310.53	434.74
154	312.50	437.50
155	314.48	440.27
156	316.46	443.04
157	318.45	445.82
158	320.85	449.20
159	322.86	452.00
160	324.86	454.81
161	326.87	457.62
162	328.89	460.45
163	330.91	463.28
164	332.94	466.12
165	334.97	468.96
166	337.01	471.82
167	339.06	474.68
168	341.11	477.55
169	342.69	479.76
170	344.74	482.64
171	346.80	485.52
172	348.87	488.42
173	350.95	491.32
174	353.03	494.24
175	355.11	497.16
176	357.21	500.09
177	359.31	503.03
178	360.89	505.24
179	363.00	508.19
180	365.11	511.15
181	367.23	514.12
182	369.36	517.10
183	371.50	520.10
184	373.08	522.31
185	375.22	525.31
186	377.37	528.32
187	379.53	531.35
188	381.11	533.56
189	383.28	536.59
190	385.46	539.64
191	387.64	542.70
192	389.22	544.91
193	391.41	547.98
194	393.62	551.06
195	395.83	554.16
196	397.41	556.37
197	399.63	559.48
198	401.86	562.60
199	403.44	564.81
200	405.68	567.95
201-1000 @	2.03 ต่อ กม.	2.84 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.03 บาท/ตัน
  2.84 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 17.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.70	10.78	41	85.61	119.86	81	167.95	235.13
2	9.10	12.74	42	87.67	122.74	82	169.91	237.87
3	10.50	14.69	43	89.72	125.60	83	171.99	240.79
4	11.89	16.65	44	91.78	128.49	84	174.09	243.72
5	13.29	18.60	45	93.83	131.36	85	176.20	246.68
6	14.68	20.56	46	95.90	134.25	86	178.19	249.47
7	16.08	22.51	47	97.94	137.12	87	180.19	252.27
8	17.71	24.80	48	100.01	140.01	88	182.33	255.26
9	19.77	27.68	49	102.05	142.86	89	184.35	258.09
10	21.83	30.56	50	104.10	145.74	90	186.38	260.93
11	23.89	33.44	51	106.17	148.64	91	188.55	263.97
12	25.94	36.32	52	108.22	151.50	92	190.60	266.84
13	28.00	39.20	53	110.28	154.39	93	192.66	269.72
14	30.06	42.08	54	112.35	157.29	94	194.72	272.61
15	32.11	44.96	55	114.39	160.14	95	196.64	275.30
16	34.17	47.84	56	116.44	163.02	96	198.72	278.21
17	36.23	50.72	57	118.51	165.91	97	200.81	281.14
18	38.28	53.59	58	120.59	168.83	98	202.92	284.08
19	40.34	56.48	59	122.63	171.69	99	205.03	287.04
20	42.40	59.36	60	124.69	174.56	100	206.98	289.78
21	44.45	62.23	61	126.75	177.46	101	209.11	292.76
22	46.52	65.12	62	128.84	180.37	102	211.08	295.51
23	48.57	67.99	63	130.87	183.21	103	213.23	298.53
24	50.63	70.88	64	132.91	186.07	104	215.21	301.30
25	52.69	73.76	65	134.96	188.94	105	217.39	304.34
26	54.74	76.64	66	137.02	191.83	106	219.38	307.13
27	56.80	79.52	67	139.10	194.75	107	221.38	309.93
28	58.86	82.41	68	141.12	197.56	108	223.39	312.74
29	60.90	85.27	69	143.22	200.51	109	225.60	315.84
30	62.97	88.16	70	145.26	203.36	110	227.62	318.67
31	65.02	91.02	71	147.31	206.23	111	229.65	321.52
32	67.09	93.92	72	149.37	209.12	112	231.69	324.37
33	69.15	96.80	73	151.44	212.02	113	233.74	327.23
34	71.21	99.69	74	153.53	214.94	114	235.79	330.10
35	73.25	102.55	75	155.53	217.74	115	237.84	332.98
36	75.31	105.44	76	157.64	220.69	116	239.91	335.88
37	77.38	108.33	77	159.66	223.52	117	241.99	338.78
38	79.44	111.21	78	161.69	226.36	118	244.07	341.69
39	81.49	114.09	79	163.83	229.37	119	246.16	344.62
40	83.54	116.96	80	165.89	232.24	120	248.26	347.56

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	250.12	350.17
122	252.23	353.12
123	254.35	356.09
124	256.48	359.07
125	258.36	361.70
126	260.50	364.71
127	262.66	367.72
128	264.55	370.37
129	266.72	373.41
130	268.90	376.46
131	270.80	379.13
132	273.00	382.20
133	274.91	384.88
134	277.13	387.98
135	279.05	390.67
136	280.97	393.36
137	283.21	396.50
138	285.15	399.21
139	287.41	402.37
140	289.35	405.09
141	291.30	407.82
142	293.58	411.02
143	295.54	413.76
144	297.50	416.50
145	299.82	419.75
146	301.79	422.51
147	303.77	425.27
148	305.75	428.04
149	307.73	430.82
150	310.09	434.13
151	312.09	436.93
152	314.09	439.73
153	316.10	442.53
154	318.11	445.35
155	320.12	448.17
156	322.14	450.99
157	324.16	453.83
158	326.61	457.25
159	328.64	460.10
160	330.69	462.96
161	332.73	465.83
162	334.79	468.70
163	336.85	471.58
164	338.91	474.47
165	340.98	477.37
166	343.05	480.27
167	345.13	483.19
168	347.22	486.11
169	348.84	488.37
170	350.93	491.30
171	353.03	494.24
172	355.13	497.18
173	357.24	500.14
174	359.36	503.10
175	361.48	506.08
176	363.61	509.06
177	365.75	512.05
178	367.37	514.31
179	369.51	517.31
180	371.66	520.33
181	373.82	523.35
182	375.99	526.38
183	378.16	529.42
184	379.77	531.68
185	381.95	534.74
186	384.14	537.80
187	386.34	540.88
188	387.96	543.14
189	390.16	546.22
190	392.37	549.32
191	394.59	552.43
192	396.21	554.69
193	398.44	557.82
194	400.68	560.95
195	402.93	564.10
196	404.54	566.36
197	406.80	569.52
198	409.07	572.69
199	410.68	574.95
200	412.96	578.14
201-1000 @	2.06 ต่อ กม.	2.89 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.06 บาท/ตัน
  2.89 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 18.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.74	10.84	41	87.10	121.95	81	170.90	239.26
2	9.17	12.84	42	89.20	124.88	82	172.90	242.05
3	10.61	14.85	43	91.28	127.79	83	175.02	245.02
4	12.04	16.85	44	93.38	130.74	84	177.15	248.01
5	13.47	18.86	45	95.47	133.65	85	179.29	251.01
6	14.90	20.86	46	97.57	136.60	86	181.32	253.85
7	16.34	22.87	47	99.65	139.51	87	183.36	256.70
8	18.01	25.21	48	101.75	142.46	88	185.53	259.75
9	20.10	28.14	49	103.83	145.36	89	187.59	262.62
10	22.19	31.07	50	105.92	148.29	90	189.65	265.51
11	24.29	34.00	51	108.03	151.24	91	191.87	268.61
12	26.38	36.93	52	110.11	154.15	92	193.95	271.53
13	28.47	39.86	53	112.21	157.09	93	196.04	274.46
14	30.57	42.79	54	114.32	160.04	94	198.14	277.40
15	32.66	45.72	55	116.39	162.95	95	200.10	280.14
16	34.75	48.66	56	118.48	165.87	96	202.22	283.10
17	36.85	51.58	57	120.59	168.82	97	204.35	286.08
18	38.94	54.51	58	122.71	171.79	98	206.48	289.08
19	41.03	57.45	59	124.78	174.69	99	208.63	292.09
20	43.13	60.38	60	126.87	177.62	100	210.62	294.87
21	45.22	63.31	61	128.98	180.57	101	212.79	297.91
22	47.32	66.24	62	131.09	183.53	102	214.79	300.71
23	49.40	69.16	63	133.16	186.42	103	216.98	303.77
24	51.50	72.10	64	135.24	189.33	104	219.00	306.60
25	53.60	75.04	65	137.32	192.25	105	221.21	309.69
26	55.69	77.97	66	139.43	195.20	106	223.24	312.53
27	57.78	80.90	67	141.54	198.16	107	225.28	315.39
28	59.88	83.83	68	143.59	201.03	108	227.32	318.25
29	61.96	86.74	69	145.74	204.03	109	229.57	321.40
30	64.07	89.69	70	147.81	206.93	110	231.63	324.28
31	66.15	92.60	71	149.89	209.85	111	233.70	327.17
32	68.25	95.55	72	151.99	212.78	112	235.77	330.08
33	70.35	98.49	73	154.10	215.74	113	237.85	332.99
34	72.45	101.42	74	156.22	218.71	114	239.94	335.91
35	74.52	104.33	75	158.26	221.56	115	242.03	338.84
36	76.62	107.27	76	160.40	224.56	116	244.13	341.79
37	78.72	110.21	77	162.46	227.44	117	246.24	344.74
38	80.82	113.15	78	164.53	230.34	118	248.36	347.71
39	82.91	116.08	79	166.71	233.39	119	250.49	350.69
40	85.00	119.00	80	168.80	236.32	120	252.62	353.67

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	254.52	356.33
122	256.67	359.34
123	258.83	362.36
124	261.00	365.39
125	262.91	368.07
126	265.09	371.13
127	267.28	374.19
128	269.21	376.89
129	271.42	379.98
130	273.63	383.09
131	275.57	385.80
132	277.81	388.93
133	279.76	391.66
134	282.01	394.81
135	283.96	397.55
136	285.92	400.29
137	288.20	403.48
138	290.17	406.24
139	292.47	409.45
140	294.45	412.22
141	296.43	415.00
142	298.75	418.25
143	300.75	421.04
144	302.74	423.84
145	305.10	427.13
146	307.10	429.95
147	309.12	432.76
148	311.13	435.59
149	313.15	438.42
150	315.55	441.78
151	317.59	444.62
152	319.62	447.47
153	321.67	450.33
154	323.71	453.20
155	325.76	456.07
156	327.82	458.94
157	329.88	461.83
158	332.36	465.30
159	334.43	468.20
160	336.51	471.11
161	338.59	474.03
162	340.68	476.96
163	342.78	479.89
164	344.88	482.83
165	346.98	485.78
166	349.10	488.73
167	351.21	491.70
168	353.34	494.67
169	354.99	496.98
170	357.12	499.96
171	359.25	502.95
172	361.39	505.95
173	363.54	508.96
174	365.69	511.97
175	367.85	514.99
176	370.02	518.03
177	372.19	521.07
178	373.85	523.38
179	376.03	526.44
180	378.21	529.50
181	380.41	532.57
182	382.61	535.65
183	384.82	538.75
184	386.47	541.06
185	388.69	544.16
186	390.91	547.28
187	393.15	550.40
188	394.80	552.72
189	397.04	555.86
190	399.29	559.00
191	401.55	562.16
192	403.20	564.48
193	405.46	567.65
194	407.74	570.84
195	410.02	574.03
196	411.68	576.35
197	413.97	579.56
198	416.27	582.78
199	417.93	585.10
200	420.24	588.33
201-1000 @	2.10 ต่อ กม.	2.94 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.10 บาท/ตัน
  2.94 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89	41	88.60	124.04	81	173.85	243.39
2	9.24	12.94	42	90.73	127.02	82	175.88	246.23
3	10.71	15.00	43	92.85	129.99	83	178.04	249.25
4	12.18	17.06	44	94.98	132.98	84	180.20	252.29
5	13.65	19.11	45	97.11	135.95	85	182.38	255.34
6	15.12	21.17	46	99.24	138.94	86	184.45	258.23
7	16.59	23.23	47	101.36	141.91	87	186.52	261.13
8	18.30	25.62	48	103.50	144.90	88	188.74	264.23
9	20.43	28.60	49	105.61	147.86	89	190.83	267.16
10	22.56	31.58	50	107.74	150.84	90	192.93	270.10
11	24.69	34.56	51	109.89	153.84	91	195.18	273.25
12	26.81	37.54	52	112.00	156.80	92	197.30	276.22
13	28.95	40.52	53	114.13	159.79	93	199.43	279.20
14	31.08	43.51	54	116.28	162.79	94	201.56	282.19
15	33.20	46.49	55	118.39	165.75	95	203.56	284.98
16	35.34	49.47	56	120.52	168.73	96	205.71	288.00
17	37.46	52.45	57	122.66	171.72	97	207.88	291.03
18	39.59	55.43	58	124.82	174.74	98	210.05	294.07
19	41.73	58.42	59	126.93	177.70	99	212.24	297.13
20	43.86	61.40	60	129.06	180.68	100	214.26	299.97
21	45.98	64.38	61	131.20	183.67	101	216.47	303.05
22	48.12	67.37	62	133.35	186.69	102	218.51	305.91
23	50.24	70.34	63	135.45	189.63	103	220.73	309.02
24	52.38	73.33	64	137.56	192.59	104	222.78	311.90
25	54.51	76.31	65	139.69	195.57	105	225.03	315.04
26	56.64	79.29	66	141.83	198.56	106	227.10	317.94
27	58.77	82.27	67	143.98	201.57	107	229.17	320.84
28	60.90	85.26	68	146.07	204.49	108	231.25	323.75
29	63.02	88.22	69	148.25	207.55	109	233.54	326.95
30	65.16	91.22	70	150.36	210.50	110	235.63	329.89
31	67.27	94.18	71	152.48	213.47	111	237.74	332.83
32	69.42	97.19	72	154.61	216.45	112	239.84	335.78
33	71.55	100.17	73	156.75	219.46	113	241.96	338.75
34	73.68	103.16	74	158.91	222.48	114	244.09	341.72
35	75.80	106.12	75	160.99	225.38	115	246.22	344.70
36	77.93	109.11	76	163.17	228.43	116	248.36	347.70
37	80.07	112.10	77	165.26	231.37	117	250.50	350.70
38	82.21	115.09	78	167.36	234.31	118	252.66	353.72
39	84.33	118.07	79	169.59	237.42	119	254.82	356.75
40	86.45	121.04	80	171.71	240.40	120	256.99	359.79

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	258.93	362.50
122	261.11	365.56
123	263.31	368.63
124	265.51	371.71
125	267.46	374.44
126	269.68	377.55
127	271.90	380.67
128	273.87	383.41
129	276.11	386.56
130	278.37	389.71
131	280.34	392.48
132	282.61	395.66
133	284.60	398.44
134	286.89	401.64
135	288.88	404.43
136	290.87	407.22
137	293.19	410.46
138	295.19	413.27
139	297.53	416.54
140	299.54	419.36
141	301.56	422.19
142	303.92	425.49
143	305.95	428.33
144	307.99	431.18
145	310.37	434.52
146	312.42	437.39
147	314.47	440.25
148	316.52	443.13
149	318.58	446.01
150	321.01	449.42
151	323.08	452.32
152	325.16	455.22
153	327.23	458.13
154	329.32	461.04
155	331.40	463.96
156	333.49	466.89
157	335.59	469.83
158	338.11	473.35
159	340.22	476.31
160	342.33	479.27
161	344.45	482.24
162	346.58	485.21
163	348.71	488.20
164	350.85	491.19
165	352.99	494.19
166	355.14	497.19
167	357.29	500.21
168	359.45	503.23
169	361.14	505.60
170	363.31	508.63
171	365.48	511.67
172	367.65	514.71
173	369.84	517.77
174	372.03	520.84
175	374.22	523.91
176	376.43	527.00
177	378.64	530.09
178	380.33	532.46
179	382.54	535.56
180	384.77	538.67
181	387.00	541.80
182	389.23	544.93
183	391.48	548.07
184	393.17	550.44
185	395.42	553.59
186	397.68	556.76
187	399.95	559.93
188	401.64	562.30
189	403.92	565.49
190	406.20	568.69
191	408.50	571.90
192	410.19	574.26
193	412.49	577.49
194	414.80	580.72
195	417.12	583.97
196	418.81	586.34
197	421.14	589.60
198	423.48	592.87
199	425.17	595.24
200	427.52	598.52
201-1000 @	2.14 ต่อ กม.	2.99 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.14 บาท/ตัน
  2.99 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.81	10.94	41	90.09	126.12	81	176.80	247.51
2	9.32	13.04	42	92.26	129.16	82	178.86	250.41
3	10.82	15.15	43	94.41	132.18	83	181.06	253.48
4	12.33	17.26	44	96.59	135.22	84	183.26	256.57
5	13.84	19.37	45	98.74	138.24	85	185.48	259.67
6	15.34	21.48	46	100.92	141.29	86	187.58	262.61
7	16.85	23.58	47	103.07	144.30	87	189.69	265.57
8	18.59	26.02	48	105.25	147.35	88	191.94	268.72
9	20.76	29.06	49	107.40	150.36	89	194.07	271.70
10	22.92	32.09	50	109.56	153.39	90	196.20	274.69
11	25.09	35.12	51	111.74	156.44	91	198.49	277.89
12	27.25	38.15	52	113.90	159.45	92	200.65	280.90
13	29.42	41.19	53	116.06	162.49	93	202.81	283.94
14	31.59	44.22	54	118.25	165.55	94	204.99	286.98
15	33.75	47.25	55	120.40	168.55	95	207.02	289.82
16	35.92	50.29	56	122.56	171.58	96	209.21	292.89
17	38.08	53.32	57	124.73	174.63	97	211.41	295.97
18	40.25	56.34	58	126.93	177.70	98	213.62	299.06
19	42.42	59.38	59	129.08	180.71	99	215.84	302.18
20	44.58	62.42	60	131.24	183.74	100	217.90	305.06
21	46.75	65.45	61	133.42	186.78	101	220.14	308.20
22	48.92	68.49	62	135.61	189.85	102	222.22	311.11
23	51.08	71.51	63	137.75	192.84	103	224.48	314.27
24	53.25	74.55	64	139.89	195.85	104	226.57	317.20
25	55.42	77.59	65	142.06	198.88	105	228.85	320.39
26	57.58	80.62	66	144.23	201.92	106	230.96	323.34
27	59.75	83.65	67	146.42	204.99	107	233.06	326.29
28	61.92	86.69	68	148.54	207.96	108	235.18	329.25
29	64.07	89.70	69	150.76	211.06	109	237.50	332.51
30	66.25	92.75	70	152.90	214.07	110	239.64	335.49
31	68.40	95.76	71	155.06	217.09	111	241.78	338.49
32	70.58	98.82	72	157.23	220.12	112	243.92	341.49
33	72.75	101.85	73	159.41	223.18	113	246.07	344.50
34	74.92	104.89	74	161.61	226.25	114	248.24	347.53
35	77.07	107.90	75	163.72	229.20	115	250.40	350.56
36	79.25	110.94	76	165.93	232.31	116	252.58	353.61
37	81.42	113.99	77	168.06	235.29	117	254.76	356.67
38	83.59	117.02	78	170.20	238.29	118	256.95	359.73
39	85.75	120.05	79	172.46	241.45	119	259.15	362.81
40	87.91	123.08	80	174.62	244.47	120	261.36	365.91

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.33	368.66
122	265.55	371.77
123	267.78	374.90
124	270.02	378.03
125	272.01	380.81
126	274.26	383.97
127	276.53	387.14
128	278.53	389.94
129	280.81	393.13
130	283.10	396.34
131	285.11	399.15
132	287.42	402.38
133	289.44	405.21
134	291.76	408.47
135	293.79	411.31
136	295.83	414.16
137	298.17	417.44
138	300.22	420.30
139	302.59	423.62
140	304.64	426.49
141	306.69	429.37
142	309.09	432.73
143	311.16	435.62
144	313.23	438.52
145	315.65	441.91
146	317.73	444.83
147	319.82	447.75
148	321.91	450.67
149	324.00	453.60
150	326.47	457.06
151	328.58	460.01
152	330.69	462.96
153	332.80	465.92
154	334.92	468.89
155	337.05	471.86
156	339.17	474.84
157	341.31	477.83
158	343.86	481.40
159	346.01	484.41
160	348.16	487.42
161	350.32	490.44
162	352.48	493.47
163	354.65	496.50
164	356.82	499.55
165	359.00	502.60
166	361.18	505.65
167	363.37	508.72
168	365.57	511.79
169	367.29	514.21
170	369.49	517.29
171	371.70	520.38
172	373.91	523.48
173	376.13	526.59
174	378.36	529.70
175	380.59	532.83
176	382.83	535.97
177	385.08	539.11
178	386.80	541.53
179	389.06	544.68
180	391.32	547.84
181	393.58	551.02
182	395.86	554.20
183	398.14	557.40
184	399.87	559.81
185	402.16	563.02
186	404.45	566.24
187	406.76	569.46
188	408.49	571.88
189	410.80	575.12
190	413.12	578.37
191	415.45	581.63
192	417.18	584.05
193	419.52	587.32
194	421.86	590.61
195	424.22	593.91
196	425.95	596.32
197	428.31	599.64
198	430.69	602.96
199	432.41	605.38
200	434.80	608.72
201-1000 @	2.18 ต่อ กม.	3.05 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.18 บาท/ตัน
  3.05 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.85	10.99	41	91.58	128.21	81	179.74	251.64
2	9.39	13.15	42	93.79	131.30	82	181.85	254.59
3	10.93	15.31	43	95.98	134.37	83	184.08	257.71
4	12.47	17.46	44	98.19	137.46	84	186.32	260.85
5	14.02	19.62	45	100.38	140.53	85	188.57	264.00
6	15.56	21.78	46	102.59	143.63	86	190.71	267.00
7	17.10	23.94	47	104.79	146.70	87	192.86	270.00
8	18.88	26.43	48	107.00	149.79	88	195.14	273.20
9	21.08	29.52	49	109.18	152.85	89	197.31	276.23
10	23.29	32.60	50	111.38	155.93	90	199.48	279.27
11	25.49	35.68	51	113.60	159.04	91	201.80	282.52
12	27.69	38.76	52	115.79	162.10	92	203.99	285.59
13	29.89	41.85	53	117.99	165.19	93	206.20	288.67
14	32.10	44.93	54	120.21	168.30	94	208.41	291.77
15	34.30	48.02	55	122.40	171.36	95	210.47	294.66
16	36.50	51.10	56	124.60	174.43	96	212.70	297.78
17	38.70	54.18	57	126.81	177.53	97	214.94	300.91
18	40.90	57.26	58	129.04	180.66	98	217.18	304.06
19	43.11	60.35	59	131.22	183.71	99	219.44	307.22
20	45.31	63.44	60	133.42	186.79	100	221.54	310.16
21	47.51	66.52	61	135.64	189.89	101	223.82	313.35
22	49.72	69.61	62	137.86	193.01	102	225.93	316.30
23	51.91	72.68	63	140.04	196.05	103	228.23	319.52
24	54.12	75.77	64	142.22	199.11	104	230.35	322.50
25	56.33	78.86	65	144.42	202.19	105	232.67	325.74
26	58.53	81.94	66	146.63	205.29	106	234.81	328.74
27	60.73	85.03	67	148.86	208.40	107	236.96	331.74
28	62.94	88.11	68	151.02	211.43	108	239.11	334.76
29	65.13	91.18	69	153.27	214.58	109	241.47	338.06
30	67.34	94.28	70	155.45	217.63	110	243.64	341.10
31	69.53	97.34	71	157.65	220.70	111	245.82	344.14
32	71.75	100.45	72	159.85	223.79	112	248.00	347.20
33	73.95	103.53	73	162.07	226.90	113	250.19	350.26
34	76.16	106.62	74	164.30	230.02	114	252.38	353.34
35	78.35	109.68	75	166.45	233.02	115	254.59	356.42
36	80.56	112.78	76	168.70	236.18	116	256.80	359.52
37	82.77	115.87	77	170.87	239.21	117	259.02	362.63
38	84.97	118.96	78	173.04	242.26	118	261.25	365.75
39	87.17	122.04	79	175.34	245.47	119	263.48	368.88
40	89.37	125.11	80	177.54	248.55	120	265.73	372.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	267.74	374.83
122	269.99	377.99
123	272.26	381.16
124	274.54	384.35
125	276.56	387.18
126	278.85	390.39
127	281.15	393.61
128	283.19	396.46
129	285.50	399.70
130	287.83	402.96
131	289.88	405.83
132	292.22	409.11
133	294.28	411.99
134	296.64	415.30
135	298.71	418.19
136	300.78	421.09
137	303.16	424.43
138	305.24	427.34
139	307.65	430.70
140	309.73	433.63
141	311.83	436.56
142	314.26	439.96
143	316.36	442.91
144	318.47	445.86
145	320.93	449.30
146	323.05	452.27
147	325.17	455.24
148	327.29	458.21
149	329.42	461.19
150	331.93	464.71
151	334.08	467.71
152	336.22	470.71
153	338.37	473.72
154	340.53	476.74
155	342.69	479.76
156	344.85	482.79
157	347.02	485.83
158	349.61	489.45
159	351.79	492.51
160	353.98	495.58
161	356.18	498.65
162	358.37	501.72
163	360.58	504.81
164	362.79	507.90
165	365.00	511.00
166	367.22	514.11
167	369.45	517.23
168	371.68	520.35
169	373.44	522.82
170	375.68	525.95
171	377.93	529.10
172	380.18	532.25
173	382.43	535.40
174	384.69	538.57
175	386.96	541.75
176	389.24	544.93
177	391.52	548.13
178	393.28	550.60
179	395.57	553.80
180	397.87	557.02
181	400.17	560.24
182	402.48	563.48
183	404.80	566.72
184	406.56	569.19
185	408.89	572.45
186	411.22	575.71
187	413.57	578.99
188	415.33	581.46
189	417.68	584.75
190	420.04	588.05
191	422.40	591.36
192	424.17	593.83
193	426.54	597.16
194	428.92	600.49
195	431.32	603.84
196	433.08	606.31
197	435.48	609.68
198	437.89	613.05
199	439.66	615.52
200	442.08	618.91
201-1000 @	2.21 ต่อ กม.	3.10 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.21 บาท/ตัน
  3.10 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.89	11.04	41	93.07	130.30	81	182.69	255.77
2	9.46	13.25	42	95.31	133.44	82	184.83	258.77
3	11.04	15.46	43	97.54	136.56	83	187.10	261.94
4	12.62	17.67	44	99.79	139.70	84	189.38	265.13
5	14.20	19.88	45	102.02	142.83	85	191.67	268.33
6	15.78	22.09	46	104.27	145.98	86	193.84	271.38
7	17.36	24.30	47	106.50	149.10	87	196.02	274.43
8	19.17	26.84	48	108.74	152.24	88	198.35	277.69
9	21.41	29.97	49	110.96	155.35	89	200.55	280.77
10	23.65	33.11	50	113.20	158.48	90	202.76	283.86
11	25.89	36.24	51	115.46	161.64	91	205.11	287.16
12	28.12	39.37	52	117.68	164.75	92	207.34	290.28
13	30.37	42.51	53	119.92	167.89	93	209.58	293.41
14	32.60	45.65	54	122.18	171.05	94	211.83	296.56
15	34.84	48.78	55	124.40	174.16	95	213.93	299.50
16	37.08	51.92	56	126.63	177.29	96	216.19	302.67
17	39.32	55.05	57	128.88	180.44	97	218.47	305.86
18	41.56	58.18	58	131.15	183.61	98	220.75	309.05
19	43.80	61.32	59	133.37	186.72	99	223.05	312.27
20	46.04	64.46	60	135.61	189.85	100	225.18	315.26
21	48.28	67.59	61	137.86	193.00	101	227.50	318.49
22	50.52	70.73	62	140.12	196.17	102	229.64	321.50
23	52.75	73.85	63	142.33	199.26	103	231.98	324.77
24	55.00	76.99	64	144.55	202.38	104	234.14	327.80
25	57.24	80.13	65	146.79	205.50	105	236.50	331.09
26	59.48	83.27	66	149.04	208.65	106	238.67	334.14
27	61.72	86.40	67	151.30	211.82	107	240.85	337.20
28	63.96	89.54	68	153.49	214.89	108	243.04	340.26
29	66.18	92.65	69	155.78	218.09	109	245.44	343.62
30	68.43	95.81	70	158.00	221.20	110	247.64	346.70
31	70.66	98.92	71	160.23	224.32	111	249.86	349.80
32	72.91	102.08	72	162.47	227.46	112	252.08	352.91
33	75.15	105.21	73	164.73	230.62	113	254.30	356.02
34	77.40	108.35	74	166.99	233.79	114	256.53	359.15
35	79.62	111.47	75	169.18	236.85	115	258.77	362.28
36	81.87	114.61	76	171.47	240.05	116	261.02	365.43
37	84.11	117.76	77	173.67	243.14	117	263.28	368.59
38	86.35	120.90	78	175.88	246.24	118	265.54	371.76
39	88.59	124.03	79	178.21	249.50	119	267.82	374.94
40	90.82	127.15	80	180.45	252.63	120	270.10	378.14

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.14	381.00
122	274.43	384.21
123	276.74	387.43
124	279.05	390.67
125	281.11	393.55
126	283.44	396.81
127	285.77	400.08
128	287.84	402.98
129	290.20	406.28
130	292.56	409.59
131	294.65	412.50
132	297.03	415.84
133	299.12	418.77
134	301.52	422.12
135	303.62	425.07
136	305.73	428.02
137	308.15	431.41
138	310.26	434.37
139	312.71	437.79
140	314.83	440.76
141	316.96	443.74
142	319.43	447.20
143	321.57	450.19
144	323.71	453.19
145	326.21	456.69
146	328.36	459.71
147	330.52	462.73
148	332.68	465.75
149	334.85	468.79
150	337.39	472.35
151	339.57	475.40
152	341.75	478.46
153	343.94	481.52
154	346.13	484.59
155	348.33	487.66
156	350.53	490.74
157	352.74	493.83
158	355.36	497.51
159	357.58	500.61
160	359.81	503.73
161	362.04	506.85
162	364.27	509.98
163	366.51	513.12
164	368.76	516.26
165	371.01	519.41
166	373.27	522.57
167	375.53	525.74
168	377.80	528.92
169	379.59	531.43
170	381.87	534.62
171	384.15	537.81
172	386.44	541.01
173	388.73	544.22
174	391.03	547.44
175	393.33	550.67
176	395.65	553.90
177	397.96	557.15
178	399.76	559.67
179	402.09	562.92
180	404.42	566.19
181	406.76	569.47
182	409.11	572.75
183	411.46	576.05
184	413.26	578.57
185	415.62	581.87
186	418.00	585.19
187	420.37	588.52
188	422.17	591.04
189	424.56	594.38
190	426.95	597.73
191	429.36	601.10
192	431.15	603.62
193	433.57	606.99
194	435.99	610.38
195	438.42	613.78
196	440.21	616.30
197	442.65	619.71
198	445.10	623.14
199	446.90	625.66
200	449.36	629.10
201-1000 @	2.25 ต่อ กม.	3.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.25 บาท/ตัน
  3.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.15	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.46	384.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.54	387.16
122	278.87	390.42
123	281.21	393.70
124	283.56	396.99
125	285.66	399.92
126	288.02	403.23
127	290.40	406.55
128	292.50	409.51
129	294.89	412.85
130	297.29	416.21
131	299.41	419.18
132	301.83	422.56
133	303.96	425.55
134	306.40	428.95
135	308.53	431.95
136	310.68	434.95
137	313.14	438.39
138	315.29	441.40
139	317.76	444.87
140	319.93	447.90
141	322.09	450.93
142	324.60	454.44
143	326.77	457.48
144	328.95	460.53
145	331.49	464.08
146	333.68	467.15
147	335.87	470.22
148	338.07	473.30
149	340.27	476.38
150	342.85	480.00
151	345.07	483.10
152	347.29	486.20
153	349.51	489.32
154	351.74	492.43
155	353.97	495.56
156	356.21	498.69
157	358.45	501.83
158	361.11	505.56
159	363.37	508.72
160	365.63	511.88
161	367.90	515.06
162	370.17	518.24
163	372.44	521.42
164	374.73	524.62
165	377.01	527.82
166	379.31	531.03
167	381.61	534.25
168	383.91	537.48
169	385.75	540.05
170	388.06	543.28
171	390.37	546.52
172	392.70	549.78
173	395.03	553.04
174	397.36	556.31
175	399.70	559.58
176	402.05	562.87
177	404.41	566.17
178	406.24	568.74
179	408.60	572.05
180	410.97	575.36
181	413.35	578.69
182	415.73	582.03
183	418.13	585.38
184	419.96	587.94
185	422.36	591.30
186	424.77	594.67
187	427.18	598.05
188	429.01	600.62
189	431.44	604.01
190	433.87	607.42
191	436.31	610.83
192	438.14	613.40
193	440.59	616.83
194	443.05	620.27
195	445.51	623.72
196	447.35	626.29
197	449.82	629.75
198	452.31	633.23
199	454.14	635.80
200	456.64	639.29
201-1000 @	2.29 ต่อ กม.	3.20 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.29 บาท/ตัน
  3.20 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77
35	82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36	84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37	86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38	89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39	91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40	93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.83	390.37

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	280.95	393.33
122	283.32	396.64
123	285.69	399.97
124	288.08	403.31
125	290.21	406.29
126	292.61	409.65
127	295.02	413.03
128	297.16	416.03
129	299.59	419.42
130	302.03	422.84
131	304.18	425.86
132	306.64	429.29
133	308.80	432.32
134	311.27	435.78
135	313.45	438.83
136	315.63	441.88
137	318.12	445.37
138	320.31	448.43
139	322.82	451.95
140	325.02	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.67
143	331.98	464.77
144	334.19	467.87
145	336.76	471.47
146	338.99	474.59
147	341.22	477.71
148	343.46	480.84
149	345.70	483.97
150	348.31	487.64
151	350.56	490.79
152	352.82	493.95
153	355.08	497.11
154	357.34	500.28
155	359.61	503.46
156	361.89	506.64
157	364.16	509.83
158	366.86	513.61
159	369.16	516.82
160	371.45	520.04
161	373.76	523.26
162	376.06	526.49
163	378.38	529.73
164	380.70	532.98
165	383.02	536.23
166	385.35	539.49
167	387.69	542.76
168	390.03	546.04
169	391.90	548.66
170	394.25	551.94
171	396.60	555.24
172	398.96	558.54
173	401.32	561.85
174	403.69	565.17
175	406.07	568.50
176	408.46	571.84
177	410.85	575.19
178	412.72	577.81
179	415.12	581.17
180	417.53	584.54
181	419.94	587.91
182	422.36	591.30
183	424.79	594.70
184	426.66	597.32
185	429.09	600.73
186	431.54	604.15
187	433.99	607.58
188	435.86	610.20
189	438.32	613.64
190	440.78	617.10
191	443.26	620.56
192	445.13	623.18
193	447.62	626.66
194	450.11	630.15
195	452.61	633.66
196	454.48	636.28
197	456.99	639.79
198	459.52	643.32
199	461.39	645.94
200	463.92	649.48
201-1000 @	2.32 ต่อ กม.	3.25 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.32 บาท/ตัน
  3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.35	399.49
122	287.76	402.86
123	290.17	406.24
124	292.59	409.63
125	294.76	412.66
126	297.20	416.07
127	299.64	419.50
128	301.82	422.55
129	304.28	426.00
130	306.76	429.46
131	308.95	432.53
132	311.44	436.02
133	313.64	439.10
134	316.15	442.61
135	318.36	445.71
136	320.58	448.81
137	323.11	452.35
138	325.33	455.47
139	327.88	459.04
140	330.12	462.17
141	332.36	465.30
142	334.93	468.91
143	337.18	472.06
144	339.43	475.21
145	342.04	478.86
146	344.31	482.03
147	346.57	485.20
148	348.84	488.38
149	351.12	491.57
150	353.77	495.28
151	356.06	498.49
152	358.35	501.69
153	360.65	504.91
154	362.95	508.13
155	365.26	511.36
156	367.57	514.59
157	369.88	517.83
158	372.62	521.66
159	374.94	524.92
160	377.28	528.19
161	379.62	531.46
162	381.96	534.75
163	384.31	538.04
164	386.67	541.33
165	389.03	544.64
166	391.39	547.95
167	393.76	551.27
168	396.14	554.60
169	398.05	557.27
170	400.43	560.61
171	402.82	563.95
172	405.22	567.31
173	407.62	570.67
174	410.03	574.04
175	412.44	577.42
176	414.86	580.81
177	417.29	584.21
178	419.20	586.88
179	421.64	590.29
180	424.08	593.71
181	426.53	597.14
182	428.98	600.58
183	431.45	604.03
184	433.36	606.70
185	435.83	610.16
186	438.31	613.63
187	440.79	617.11
188	442.70	619.78
189	445.20	623.28
190	447.70	626.78
191	450.21	630.30
192	452.12	632.97
193	454.64	636.50
194	457.17	640.04
195	459.71	643.59
196	461.62	646.26
197	464.17	649.83
198	466.72	653.41
199	468.63	656.08
200	471.20	659.68
201-1000 @	2.36 ต่อ กม.	3.30 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.36 บาท/ตัน
  3.30 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.03	11.24	41	99.04	138.66	81	194.49	272.28
2	9.75	13.66	42	101.43	142.00	82	196.77	275.48
3	11.48	16.07	43	103.80	145.32	83	199.18	278.86
4	13.20	18.48	44	106.20	148.67	84	201.61	282.25
5	14.93	20.90	45	108.57	152.00	85	204.04	285.66
6	16.65	23.31	46	110.97	155.35	86	206.36	288.91
7	18.37	25.72	47	113.34	158.68	87	208.69	292.17
8	20.34	28.47	48	115.73	162.02	88	211.16	295.62
9	22.72	31.81	49	118.10	165.34	89	213.51	298.91
10	25.11	35.15	50	120.48	168.67	90	215.86	302.20
11	27.49	38.48	51	122.88	172.04	91	218.36	305.71
12	29.87	41.82	52	125.25	175.35	92	220.74	309.03
13	32.26	45.16	53	127.64	178.69	93	223.12	312.37
14	34.64	48.50	54	130.04	182.06	94	225.51	315.72
15	37.03	51.84	55	132.41	185.37	95	227.76	318.87
16	39.41	55.18	56	134.79	188.70	96	230.17	322.24
17	41.80	58.51	57	137.18	192.06	97	232.59	325.63
18	44.18	61.85	58	139.60	195.43	98	235.02	329.03
19	46.57	65.19	59	141.96	198.75	99	237.46	332.45
20	48.95	68.53	60	144.34	202.08	100	239.74	335.64
21	51.33	71.87	61	146.74	205.43	101	242.20	339.08
22	53.72	75.21	62	149.15	208.81	102	244.50	342.29
23	56.10	78.54	63	151.50	212.11	103	246.98	345.77
24	58.49	81.89	64	153.87	215.42	104	249.28	349.00
25	60.88	85.23	65	156.25	218.75	105	251.78	352.50
26	63.26	88.57	66	158.65	222.10	106	254.11	355.75
27	65.65	91.91	67	161.05	225.47	107	256.43	359.01
28	68.03	95.25	68	163.39	228.75	108	258.77	362.28
29	70.40	98.57	69	165.83	232.16	109	261.31	365.83
30	72.80	101.92	70	168.19	235.47	110	263.66	369.13
31	75.17	105.24	71	170.57	238.80	111	266.02	372.43
32	77.57	108.60	72	172.96	242.14	112	268.38	375.74
33	79.96	111.94	73	175.36	245.50	113	270.75	379.06
34	82.35	115.28	74	177.77	248.87	114	273.13	382.39
35	84.72	118.60	75	180.10	252.13	115	275.52	385.73
36	87.11	121.95	76	182.53	255.55	116	277.91	389.08
37	89.50	125.30	77	184.88	258.83	117	280.31	392.44
38	91.89	128.64	78	187.24	262.13	118	282.72	395.81
39	94.27	131.98	79	189.71	265.60	119	285.14	399.20
40	96.65	135.31	80	192.10	268.93	120	287.57	402.60

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	289.76	405.66
122	292.20	409.08
123	294.65	412.50
124	297.10	415.95
125	299.31	419.03
126	301.78	422.49
127	304.26	425.97
128	306.48	429.07
129	308.98	432.57
130	311.49	436.08
131	313.72	439.21
132	316.25	442.74
133	318.48	445.88
134	321.03	449.44
135	323.28	452.59
136	325.53	455.74
137	328.10	459.33
138	330.36	462.50
139	332.94	466.12
140	335.21	469.30
141	337.49	472.48
142	340.10	476.14
143	342.39	479.34
144	344.68	482.55
145	347.32	486.25
146	349.62	489.47
147	351.92	492.69
148	354.23	495.92
149	356.54	499.16
150	359.23	502.93
151	361.56	506.18
152	363.89	509.44
153	366.22	512.71
154	368.56	515.98
155	370.90	519.26
156	373.24	522.54
157	375.59	525.83
158	378.37	529.71
159	380.73	533.02
160	383.10	536.34
161	385.48	539.67
162	387.86	543.00
163	390.24	546.34
164	392.64	549.69
165	395.03	553.05
166	397.44	556.41
167	399.84	559.78
168	402.26	563.16
169	404.20	565.88
170	406.62	569.27
171	409.05	572.67
172	411.48	576.07
173	413.92	579.48
174	416.36	582.91
175	418.81	586.34
176	421.27	589.78
177	423.74	593.23
178	425.68	595.95
179	428.15	599.41
180	430.63	602.88
181	433.12	606.36
182	435.61	609.85
183	438.11	613.35
184	440.05	616.07
185	442.56	619.59
186	445.08	623.11
187	447.60	626.64
188	449.54	629.36
189	452.08	632.91
190	454.62	636.46
191	457.17	640.03
192	459.11	642.75
193	461.67	646.33
194	464.23	649.93
195	466.81	653.53
196	468.75	656.25
197	471.34	659.87
198	473.93	663.50
199	475.87	666.22
200	478.48	669.87
201-1000 @	2.39 ต่อ กม.	3.35 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.39 บาท/ตัน
  3.35 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.53
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.12	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.63	93.28	67	163.49	228.89	107	260.33	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.78
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.73
31	76.30	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.44
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.02	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.94	408.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.16	411.83
122	296.64	415.29
123	299.12	418.77
124	301.62	422.27
125	303.86	425.40
126	306.37	428.92
127	308.89	432.44
128	311.14	435.60
129	313.68	439.15
130	316.22	442.71
131	318.49	445.88
132	321.05	449.47
133	323.33	452.66
134	325.91	456.27
135	328.19	459.47
136	330.48	462.67
137	333.08	466.32
138	335.38	469.53
139	338.00	473.20
140	340.31	476.43
141	342.62	479.67
142	345.27	483.38
143	347.59	486.63
144	349.92	489.89
145	352.60	493.64
146	354.93	496.91
147	357.27	500.18
148	359.62	503.47
149	361.97	506.75
150	364.69	510.57
151	367.05	513.88
152	369.42	517.19
153	371.79	520.50
154	374.16	523.83
155	376.54	527.15
156	378.92	530.49
157	381.31	533.83
158	384.12	537.76
159	386.52	541.13
160	388.93	544.50
161	391.34	547.87
162	393.76	551.26
163	396.18	554.65
164	398.61	558.05
165	401.04	561.45
166	403.48	564.87
167	405.92	568.29
168	408.37	571.72
169	410.35	574.49
170	412.81	577.93
171	415.27	581.38
172	417.74	584.84
173	420.21	588.30
174	422.70	591.77
175	425.18	595.26
176	427.68	598.75
177	430.18	602.25
178	432.16	605.02
179	434.67	608.53
180	437.18	612.05
181	439.70	615.59
182	442.23	619.13
183	444.77	622.68
184	446.75	625.45
185	449.29	629.01
186	451.85	632.59
187	454.41	636.17
188	456.39	638.94
189	458.96	642.54
190	461.53	646.15
191	464.12	649.76
192	466.10	652.54
193	468.69	656.17
194	471.29	659.81
195	473.91	663.47
196	475.89	666.24
197	478.51	669.91
198	481.14	673.59
199	483.12	676.36
200	485.76	680.06
201-1000 @	2.43 ต่อ กม.	3.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.43 บาท/ตัน
  3.40 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.30	414.83

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201-1000 @	2.46 ต่อ กม.	3.45 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.46 บาท/ตัน
  3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201-1000 @	2.50 ต่อ กม.	3.50 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.50 บาท/ตัน
  3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201-1000 @	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.54 บาท/ตัน
  3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201-1000 @	2.58 ต่อ กม.	3.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.58 บาท/ตัน
  3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201-1000 @	2.61 ต่อ กม.	3.66 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.61 บาท/ตัน
  3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.29	11.60	41	109.49	153.29	81	215.13	301.18
2	10.26	14.37	42	112.13	156.98	82	217.67	304.73
3	12.24	17.14	43	114.76	160.66	83	220.33	308.47
4	14.22	19.91	44	117.41	164.37	84	223.01	312.22
5	16.20	22.68	45	120.04	168.05	85	225.70	315.98
6	18.18	25.45	46	122.69	171.76	86	228.28	319.59
7	20.16	28.22	47	125.32	175.44	87	230.86	323.20
8	22.37	31.32	48	127.96	179.15	88	233.58	327.01
9	25.01	35.02	49	130.58	182.82	89	236.18	330.66
10	27.65	38.71	50	133.22	186.51	90	238.79	334.31
11	30.29	42.41	51	135.88	190.23	91	241.55	338.17
12	32.93	46.10	52	138.50	193.90	92	244.18	341.85
13	35.57	49.80	53	141.14	197.60	93	246.82	345.55
14	38.21	53.49	54	143.80	201.32	94	249.47	349.25
15	40.85	57.19	55	146.42	204.99	95	251.97	352.76
16	43.49	60.89	56	149.06	208.68	96	254.63	356.49
17	46.13	64.58	57	151.71	212.39	97	257.31	360.23
18	48.76	68.27	58	154.37	216.12	98	259.99	363.99
19	51.41	71.97	59	157.00	219.79	99	262.69	367.76
20	54.05	75.67	60	159.63	223.48	100	265.22	371.31
21	56.68	79.36	61	162.28	227.19	101	267.94	375.11
22	59.33	83.06	62	164.95	230.92	102	270.49	378.68
23	61.96	86.75	63	167.56	234.58	103	273.22	382.51
24	64.61	90.45	64	170.18	238.25	104	275.78	386.09
25	67.25	94.15	65	172.81	241.94	105	278.54	389.95
26	69.89	97.84	66	175.46	245.65	106	281.11	393.56
27	72.53	101.54	67	178.12	249.37	107	283.70	397.18
28	75.17	105.24	68	180.72	253.01	108	286.29	400.80
29	77.79	108.91	69	183.41	256.77	109	289.08	404.72
30	80.45	112.62	70	186.03	260.44	110	291.69	408.36
31	83.07	116.30	71	188.66	264.12	111	294.30	412.02
32	85.73	120.02	72	191.30	267.82	112	296.92	415.69
33	88.37	123.71	73	193.96	271.54	113	299.55	419.37
34	91.01	127.41	74	196.62	275.27	114	302.18	423.05
35	93.63	131.09	75	199.21	278.89	115	304.82	426.75
36	96.28	134.79	76	201.90	282.66	116	307.47	430.46
37	98.93	138.50	77	204.50	286.30	117	310.13	434.18
38	101.57	142.20	78	207.11	289.96	118	312.79	437.91
39	104.21	145.89	79	209.84	293.78	119	315.46	441.65
40	106.84	149.57	80	212.48	297.47	120	318.14	445.40

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	320.59	448.82
122	323.28	452.60
123	325.99	456.38
124	328.70	460.18
125	331.16	463.62
126	333.89	467.44
127	336.62	471.27
128	339.10	474.73
129	341.85	478.59
130	344.61	482.46
131	347.10	485.94
132	349.88	489.83
133	352.37	493.32
134	355.17	497.24
135	357.67	500.74
136	360.18	504.25
137	363.00	508.20
138	365.52	511.73
139	368.36	515.71
140	370.89	519.24
141	373.42	522.78
142	376.28	526.80
143	378.82	530.35
144	381.37	533.91
145	384.27	537.97
146	386.82	541.55
147	389.38	545.13
148	391.94	548.72
149	394.51	552.31
150	397.45	556.44
151	400.03	560.05
152	402.62	563.66
153	405.20	567.28
154	407.79	570.91
155	410.39	574.55
156	412.99	578.19
157	415.60	581.84
158	418.62	586.07
159	421.24	589.74
160	423.87	593.42
161	426.50	597.10
162	429.14	600.79
163	431.78	604.49
164	434.42	608.19
165	437.07	611.90
166	439.73	615.62
167	442.39	619.35
168	445.06	623.09
169	447.26	626.17
170	449.94	629.91
171	452.62	633.66
172	455.30	637.43
173	458.00	641.20
174	460.70	644.98
175	463.40	648.76
176	466.12	652.56
177	468.84	656.37
178	471.03	659.45
179	473.76	663.26
180	476.49	667.09
181	479.23	670.93
182	481.98	674.77
183	484.74	678.63
184	486.94	681.71
185	489.70	685.58
186	492.47	689.46
187	495.25	693.35
188	497.45	696.43
189	500.23	700.33
190	503.03	704.24
191	505.83	708.16
192	508.03	711.24
193	510.84	715.18
194	513.66	719.13
195	516.49	723.09
196	518.69	726.17
197	521.53	730.14
198	524.38	734.13
199	526.58	737.21
200	529.44	741.21
201-1000 @	2.65 ต่อ กม.	3.71 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.65 บาท/ตัน
  3.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.09	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	324.99	454.99
122	327.72	458.81
123	330.46	462.65
124	333.21	466.50
125	335.71	469.99
126	338.47	473.86
127	341.25	477.75
128	343.76	481.26
129	346.54	485.16
130	349.35	489.08
131	351.87	492.61
132	354.68	496.56
133	357.21	500.10
134	360.05	504.07
135	362.59	507.62
136	365.13	511.18
137	367.99	515.19
138	370.54	518.76
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.93	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31
162	435.03	609.05
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.41	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01
186	499.24	698.94
187	502.05	702.88
188	504.29	706.01
189	507.11	709.96
190	509.94	713.92
191	512.78	717.90
192	515.02	721.03
193	517.87	725.02
194	520.73	729.02
195	523.59	733.03
196	525.83	736.16
197	528.70	740.18
198	531.59	744.22
199	533.82	747.35
200	536.72	751.40
201-1000 @	2.69 ต่อ กม.	3.76 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.69 บาท/ตัน
  3.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.36	11.70	41	112.47	157.46	81	221.02	309.43
2	10.41	14.57	42	115.19	161.26	82	223.64	313.09
3	12.46	17.45	43	117.89	165.05	83	226.38	316.93
4	14.51	20.32	44	120.61	168.85	84	229.13	320.78
5	16.57	23.19	45	123.31	172.64	85	231.89	324.64
6	18.62	26.06	46	126.04	176.45	86	234.54	328.35
7	20.67	28.93	47	128.74	180.23	87	237.19	332.07
8	22.96	32.14	48	131.46	184.04	88	239.99	335.98
9	25.67	35.94	49	134.15	187.81	89	242.66	339.73
10	28.38	39.73	50	136.86	191.61	90	245.34	343.48
11	31.09	43.53	51	139.59	195.43	91	248.18	347.45
12	33.80	47.32	52	142.29	199.20	92	250.88	351.23
13	36.52	51.12	53	145.00	203.00	93	253.59	355.02
14	39.23	54.92	54	147.73	206.82	94	256.31	358.83
15	41.94	58.72	55	150.43	210.60	95	258.89	362.44
16	44.65	62.52	56	153.13	214.39	96	261.62	366.27
17	47.36	66.31	57	155.86	218.20	97	264.37	370.12
18	50.07	70.10	58	158.60	222.03	98	267.13	373.98
19	52.79	73.91	59	161.29	225.81	99	269.89	377.85
20	55.50	77.71	60	164.00	229.60	100	272.50	381.50
21	58.21	81.50	61	166.72	233.41	101	275.29	385.41
22	60.93	85.30	62	169.46	237.24	102	277.91	389.08
23	63.64	89.09	63	172.14	241.00	103	280.72	393.00
24	66.35	92.89	64	174.84	244.77	104	283.35	396.69
25	69.07	96.70	65	177.55	248.57	105	286.18	400.65
26	71.78	100.49	66	180.27	252.37	106	288.83	404.36
27	74.49	104.29	67	183.00	256.20	107	291.49	408.08
28	77.21	108.09	68	185.67	259.94	108	294.15	411.81
29	79.90	111.87	69	188.43	263.81	109	297.02	415.83
30	82.63	115.68	70	191.12	267.57	110	299.70	419.58
31	85.33	119.46	71	193.83	271.36	111	302.38	423.33
32	88.05	123.28	72	196.54	275.16	112	305.07	427.10
33	90.77	127.07	73	199.27	278.98	113	307.77	430.88
34	93.48	130.88	74	202.01	282.81	114	310.48	434.67
35	96.18	134.65	75	204.67	286.53	115	313.19	438.47
36	98.90	138.46	76	207.43	290.40	116	315.91	442.28
37	101.62	142.27	77	210.11	294.15	117	318.64	446.10
38	104.34	146.07	78	212.79	297.91	118	321.38	449.93
39	107.05	149.87	79	215.60	301.83	119	324.13	453.78
40	109.75	153.65	80	218.30	305.62	120	326.88	457.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	329.40	461.16
122	332.16	465.03
123	334.94	468.92
124	337.73	472.82
125	340.26	476.36
126	343.06	480.28
127	345.87	484.22
128	348.41	487.78
129	351.24	491.74
130	354.08	495.71
131	356.64	499.29
132	359.49	503.28
133	362.06	506.88
134	364.93	510.90
135	367.50	514.50
136	370.08	518.11
137	372.98	522.17
138	375.57	525.79
139	378.48	529.87
140	381.08	533.51
141	383.68	537.15
142	386.62	541.27
143	389.23	544.93
144	391.85	548.59
145	394.82	552.75
146	397.45	556.43
147	400.08	560.11
148	402.72	563.80
149	405.35	567.50
150	408.37	571.72
151	411.03	575.44
152	413.68	579.15
153	416.34	582.88
154	419.01	586.61
155	421.68	590.35
156	424.35	594.09
157	427.03	597.84
158	430.13	602.18
159	432.82	605.95
160	435.52	609.73
161	438.22	613.51
162	440.93	617.30
163	443.64	621.10
164	446.36	624.91
165	449.09	628.72
166	451.82	632.54
167	454.55	636.37
168	457.29	640.21
169	459.57	643.39
170	462.31	647.24
171	465.07	651.09
172	467.83	654.96
173	470.59	658.83
174	473.36	662.71
175	476.14	666.60
176	478.93	670.50
177	481.72	674.41
178	483.99	677.59
179	486.79	681.51
180	489.60	685.44
181	492.41	689.38
182	495.23	693.32
183	498.06	697.28
184	500.33	700.46
185	503.17	704.43
186	506.01	708.41
187	508.86	712.41
188	511.13	715.59
189	513.99	719.59
190	516.86	723.60
191	519.74	727.63
192	522.01	730.81
193	524.89	734.85
194	527.79	738.90
195	530.69	742.97
196	532.96	746.15
197	535.87	750.22
198	538.79	754.31
199	541.07	757.49
200	544.00	761.60
201-1000 @	2.72 ต่อ กม.	3.81 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.72 บาท/ตัน
  3.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.39	11.75	41	113.97	159.55	81	223.97	313.56
2	10.48	14.67	42	116.72	163.40	82	226.62	317.27
3	12.57	17.60	43	119.46	167.24	83	229.40	321.16
4	14.66	20.52	44	122.21	171.10	84	232.18	325.06
5	16.75	23.45	45	124.95	174.93	85	234.98	328.98
6	18.83	26.37	46	127.71	178.79	86	237.67	332.73
7	20.92	29.29	47	130.45	182.63	87	240.36	336.50
8	23.25	32.55	48	133.20	186.48	88	243.19	340.47
9	26.00	36.40	49	135.93	190.31	89	245.90	344.26
10	28.75	40.24	50	138.68	194.15	90	248.62	348.07
11	31.49	44.09	51	141.45	198.02	91	251.49	352.08
12	34.24	47.94	52	144.18	201.85	92	254.23	355.92
13	36.99	51.79	53	146.93	205.70	93	256.97	359.76
14	39.74	55.64	54	149.70	209.58	94	259.73	363.62
15	42.49	59.48	55	152.43	213.40	95	262.34	367.28
16	45.24	63.33	56	155.17	217.24	96	265.12	371.16
17	47.98	67.18	57	157.93	221.10	97	267.90	375.06
18	50.73	71.02	58	160.71	224.99	98	270.69	378.97
19	53.48	74.88	59	163.44	228.81	99	273.50	382.90
20	56.23	78.72	60	166.18	232.66	100	276.14	386.60
21	58.98	82.57	61	168.94	236.52	101	278.97	390.55
22	61.73	86.42	62	171.72	240.40	102	281.62	394.27
23	64.47	90.26	63	174.44	244.21	103	284.47	398.25
24	67.23	94.12	64	177.17	248.04	104	287.14	401.99
25	69.98	97.97	65	179.91	251.88	105	290.00	406.00
26	72.72	101.81	66	182.67	255.74	106	292.69	409.77
27	75.48	105.67	67	185.44	259.62	107	295.38	413.53
28	78.23	109.52	68	188.15	263.40	108	298.08	417.31
29	80.96	113.34	69	190.94	267.32	109	300.99	421.38
30	83.72	117.21	70	193.67	271.14	110	303.70	425.18
31	86.46	121.04	71	196.41	274.98	111	306.42	428.99
32	89.22	124.91	72	199.16	278.83	112	309.15	432.81
33	91.97	128.76	73	201.93	282.70	113	311.89	436.64
34	94.72	132.61	74	204.70	286.59	114	314.63	440.48
35	97.46	136.44	75	207.40	290.35	115	317.38	444.33
36	100.21	140.30	76	210.20	294.28	116	320.14	448.19
37	102.97	144.15	77	212.91	298.07	117	322.90	452.06
38	105.72	148.01	78	215.63	301.88	118	325.68	455.95
39	108.47	151.85	79	218.47	305.86	119	328.46	459.84
40	111.21	155.69	80	221.22	309.70	120	331.25	463.75

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	333.80	467.32
122	336.61	471.25
123	339.42	475.19
124	342.24	479.14
125	344.81	482.73
126	347.65	486.70
127	350.49	490.69
128	353.07	494.30
129	355.94	498.31
130	358.81	502.33
131	361.40	505.97
132	364.29	510.01
133	366.90	513.66
134	369.80	517.73
135	372.42	521.38
136	375.03	525.04
137	377.96	529.15
138	380.59	532.82
139	383.54	536.96
140	386.17	540.64
141	388.81	544.34
142	391.79	548.51
143	394.44	552.22
144	397.09	555.93
145	400.10	560.14
146	402.76	563.87
147	405.43	567.60
148	408.10	571.34
149	410.78	575.09
150	413.83	579.37
151	416.52	583.13
152	419.21	586.90
153	421.91	590.67
154	424.61	594.46
155	427.32	598.24
156	430.03	602.04
157	432.74	605.84
158	435.88	610.23
159	438.61	614.05
160	441.34	617.88
161	444.08	621.71
162	446.83	625.56
163	449.58	629.41
164	452.33	633.26
165	455.09	637.13
166	457.86	641.00
167	460.63	644.88
168	463.41	648.77
169	465.72	652.00
170	468.50	655.90
171	471.29	659.81
172	474.09	663.72
173	476.89	667.65
174	479.70	671.58
175	482.51	675.52
176	485.34	679.47
177	488.16	683.43
178	490.47	686.66
179	493.31	690.63
180	496.15	694.61
181	499.00	698.60
182	501.86	702.60
183	504.72	706.61
184	507.03	709.84
185	509.90	713.86
186	512.78	717.89
187	515.67	721.94
188	517.98	725.17
189	520.87	729.22
190	523.78	733.29
191	526.69	737.37
192	529.00	740.60
193	531.92	744.69
194	534.85	748.79
195	537.79	752.90
196	540.10	756.13
197	543.04	760.26
198	546.00	764.40
199	548.31	767.63
200	551.28	771.79
201-1000 @	2.76 ต่อ กม.	3.86 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.76 บาท/ตัน
  3.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.43	11.80	41	115.46	161.64	81	226.92	317.69
2	10.55	14.78	42	118.25	165.55	82	229.61	321.45
3	12.68	17.75	43	121.02	169.43	83	232.42	325.38
4	14.80	20.73	44	123.81	173.34	84	235.24	329.34
5	16.93	23.70	45	126.59	177.23	85	238.08	333.31
6	19.05	26.67	46	129.38	181.14	86	240.80	337.12
7	21.18	29.65	47	132.16	185.02	87	243.53	340.94
8	23.54	32.95	48	134.95	188.93	88	246.39	344.95
9	26.32	36.85	49	137.72	192.81	89	249.14	348.80
10	29.11	40.75	50	140.50	196.70	90	251.90	352.65
11	31.89	44.65	51	143.30	200.62	91	254.80	356.72
12	34.68	48.55	52	146.07	204.50	92	257.58	360.61
13	37.46	52.45	53	148.86	208.40	93	260.36	364.50
14	40.25	56.35	54	151.66	212.33	94	263.15	368.41
15	43.03	60.25	55	154.43	216.20	95	265.80	372.12
16	45.82	64.15	56	157.21	220.09	96	268.61	376.06
17	48.60	68.04	57	160.01	224.01	97	271.43	380.00
18	51.38	71.94	58	162.82	227.95	98	274.26	383.96
19	54.17	75.84	59	165.59	231.82	99	277.10	387.94
20	56.96	79.74	60	168.37	235.71	100	279.78	391.70
21	59.74	83.64	61	171.16	239.63	101	282.64	395.70
22	62.53	87.55	62	173.97	243.56	102	285.34	399.47
23	65.31	91.43	63	176.73	247.42	103	288.22	403.50
24	68.10	95.34	64	179.50	251.30	104	290.92	407.29
25	70.89	99.24	65	182.28	255.19	105	293.83	411.36
26	73.67	103.14	66	185.07	259.10	106	296.55	415.17
27	76.46	107.04	67	187.88	263.03	107	299.28	418.99
28	79.25	110.94	68	190.62	266.87	108	302.01	422.82
29	82.02	114.82	69	193.46	270.84	109	304.95	426.94
30	84.81	118.74	70	196.22	274.71	110	307.70	430.79
31	87.59	122.62	71	199.00	278.60	111	310.46	434.65
32	90.38	126.54	72	201.78	282.50	112	313.23	438.52
33	93.17	130.44	73	204.58	286.42	113	316.00	442.40
34	95.96	134.34	74	207.40	290.36	114	318.78	446.29
35	98.73	138.22	75	210.13	294.18	115	321.56	450.19
36	101.52	142.13	76	212.96	298.15	116	324.36	454.10
37	104.31	146.04	77	215.71	302.00	117	327.16	458.03
38	107.10	149.94	78	218.47	305.86	118	329.97	461.96
39	109.89	153.84	79	221.35	309.88	119	332.79	465.91
40	112.66	157.73	80	224.13	313.78	120	335.62	469.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	338.21	473.49
122	341.05	477.46
123	343.90	481.45
124	346.75	485.46
125	349.36	489.10
126	352.23	493.13
127	355.12	497.16
128	357.73	500.83
129	360.63	504.88
130	363.54	508.96
131	366.17	512.64
132	369.10	516.74
133	371.74	520.43
134	374.68	524.55
135	377.33	528.26
136	379.98	531.97
137	382.95	536.13
138	385.61	539.86
139	388.60	544.04
140	391.27	547.78
141	393.94	551.52
142	396.96	555.74
143	399.65	559.50
144	402.33	563.27
145	405.38	567.53
146	408.08	571.31
147	410.78	575.10
148	413.49	578.89
149	416.20	582.68
150	419.29	587.01
151	422.02	590.83
152	424.75	594.65
153	427.48	598.47
154	430.22	602.30
155	432.96	606.14
156	435.71	609.99
157	438.46	613.84
158	441.63	618.28
159	444.40	622.15
160	447.17	626.03
161	449.94	629.92
162	452.72	633.81
163	455.51	637.71
164	458.30	641.62
165	461.10	645.54
166	463.90	649.46
167	466.71	653.39
168	469.52	657.33
169	471.87	660.62
170	474.69	664.56
171	477.52	668.52
172	480.35	672.49
173	483.19	676.46
174	486.03	680.44
175	488.88	684.44
176	491.74	688.44
177	494.61	692.45
178	496.95	695.73
179	499.82	699.75
180	502.70	703.78
181	505.59	707.82
182	508.48	711.87
183	511.38	715.93
184	513.73	719.22
185	516.63	723.29
186	519.55	727.37
187	522.48	731.47
188	524.82	734.75
189	527.75	738.85
190	530.69	742.97
191	533.64	747.10
192	535.99	750.38
193	538.94	754.52
194	541.91	758.67
195	544.89	762.84
196	547.23	766.12
197	550.21	770.30
198	553.21	774.49
199	555.55	777.77
200	558.56	781.98
201-1000 @	2.79 ต่อ กม.	3.91 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.79 บาท/ตัน
  3.91 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.47	11.85	41	116.95	163.73	81	229.87	321.81
2	10.63	14.88	42	119.78	167.69	82	232.59	325.63
3	12.79	17.90	43	122.59	171.62	83	235.44	329.61
4	14.95	20.93	44	125.41	175.58	84	238.30	333.62
5	17.11	23.96	45	128.23	179.52	85	241.17	337.64
6	19.27	26.98	46	131.06	183.48	86	243.93	341.50
7	21.43	30.00	47	133.87	187.42	87	246.69	345.37
8	23.83	33.36	48	136.70	191.38	88	249.60	349.44
9	26.65	37.31	49	139.50	195.30	89	252.38	353.33
10	29.47	41.26	50	142.32	199.25	90	255.17	357.24
11	32.29	45.21	51	145.16	203.22	91	258.11	361.36
12	35.11	49.16	52	147.97	207.15	92	260.92	365.29
13	37.94	53.11	53	150.79	211.10	93	263.74	369.24
14	40.76	57.06	54	153.63	215.08	94	266.57	373.20
15	43.58	61.01	55	156.43	219.00	95	269.26	376.96
16	46.40	64.96	56	159.25	222.95	96	272.11	380.95
17	49.22	68.91	57	162.08	226.91	97	274.96	384.95
18	52.04	72.86	58	164.93	230.90	98	277.83	388.96
19	54.87	76.81	59	167.73	234.83	99	280.70	392.99
20	57.69	80.76	60	170.55	238.77	100	283.42	396.79
21	60.51	84.71	61	173.38	242.74	101	286.32	400.85
22	63.33	88.67	62	176.23	246.72	102	289.05	404.67
23	66.15	92.61	63	179.02	250.63	103	291.97	408.75
24	68.97	96.56	64	181.83	254.56	104	294.71	412.59
25	71.80	100.52	65	184.64	258.50	105	297.65	416.71
26	74.62	104.46	66	187.47	262.46	106	300.41	420.57
27	77.44	108.42	67	190.32	266.45	107	303.17	424.44
28	80.27	112.37	68	193.10	270.34	108	305.94	428.32
29	83.07	116.30	69	195.97	274.35	109	308.92	432.49
30	85.91	120.27	70	198.77	278.28	110	311.71	436.39
31	88.71	124.20	71	201.58	282.21	111	314.50	440.30
32	91.55	128.17	72	204.41	286.17	112	317.30	444.23
33	94.37	132.12	73	207.24	290.14	113	320.11	448.16
34	97.20	136.08	74	210.09	294.13	114	322.93	452.10
35	100.00	140.00	75	212.86	298.00	115	325.75	456.05
36	102.83	143.97	76	215.73	302.02	116	328.58	460.01
37	105.66	147.92	77	218.51	305.92	117	331.42	463.99
38	108.49	151.88	78	221.31	309.83	118	334.27	467.97
39	111.31	155.83	79	224.22	313.91	119	337.12	471.97
40	114.12	159.77	80	227.04	317.86	120	339.98	475.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	342.61	479.65
122	345.49	483.68
123	348.37	487.72
124	351.27	491.77
125	353.91	495.47
126	356.82	499.55
127	359.74	503.63
128	362.39	507.35
129	365.33	511.46
130	368.27	515.58
131	370.94	519.32
132	373.90	523.46
133	376.58	527.21
134	379.56	531.38
135	382.24	535.14
136	384.93	538.91
137	387.94	543.11
138	390.63	546.89
139	393.66	551.12
140	396.37	554.91
141	399.08	558.71
142	402.13	562.98
143	404.85	566.79
144	407.58	570.61
145	410.66	574.92
146	413.39	578.75
147	416.13	582.59
148	418.88	586.43
149	421.63	590.28
150	424.75	594.66
151	427.51	598.52
152	430.28	602.39
153	433.05	606.27
154	435.82	610.15
155	438.60	614.04
156	441.38	617.94
157	444.17	621.84
158	447.38	626.33
159	450.18	630.26
160	452.99	634.19
161	455.80	638.12
162	458.62	642.07
163	461.44	646.02
164	464.27	649.98
165	467.10	653.95
166	469.94	657.92
167	472.79	661.90
168	475.64	665.90
169	478.02	669.23
170	480.88	673.23
171	483.74	677.24
172	486.61	681.25
173	489.48	685.28
174	492.37	689.31
175	495.25	693.35
176	498.15	697.41
177	501.05	701.47
178	503.43	704.80
179	506.34	708.87
180	509.25	712.96
181	512.18	717.05
182	515.11	721.15
183	518.04	725.26
184	520.42	728.59
185	523.37	732.72
186	526.32	736.85
187	529.28	740.99
188	531.66	744.33
189	534.63	748.48
190	537.61	752.65
191	540.59	756.83
192	542.97	760.16
193	545.97	764.36
194	548.97	768.56
195	551.98	772.78
196	554.36	776.11
197	557.39	780.34
198	560.42	784.58
199	562.80	787.92
200	565.84	792.17
201-1000 @	2.83 ต่อ กม.	3.96 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.83 บาท/ตัน
  3.96 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.50	11.91	41	118.44	165.82	81	232.82	325.94
2	10.70	14.98	42	121.30	169.83	82	235.58	329.81
3	12.90	18.06	43	124.15	173.81	83	238.46	333.84
4	15.10	21.13	44	127.02	177.82	84	241.36	337.90
5	17.29	24.21	45	129.87	181.81	85	244.26	341.97
6	19.49	27.29	46	132.73	185.83	86	247.06	345.88
7	21.69	30.36	47	135.58	189.81	87	249.86	349.80
8	24.12	33.77	48	138.44	193.82	88	252.80	353.92
9	26.98	37.77	49	141.29	197.80	89	255.62	357.87
10	29.84	41.77	50	144.14	201.80	90	258.45	361.83
11	32.69	45.77	51	147.02	205.82	91	261.43	366.00
12	35.55	49.77	52	149.86	209.80	92	264.27	369.98
13	38.41	53.77	53	152.72	213.81	93	267.13	373.98
14	41.27	57.78	54	155.59	217.83	94	270.00	377.99
15	44.12	61.77	55	158.43	221.81	95	272.72	381.80
16	46.98	65.78	56	161.29	225.80	96	275.60	385.84
17	49.84	69.78	57	164.16	229.82	97	278.49	389.89
18	52.70	73.77	58	167.04	233.86	98	281.39	393.95
19	55.56	77.78	59	169.88	237.83	99	284.31	398.03
20	58.42	81.78	60	172.74	241.83	100	287.06	401.89
21	61.27	85.78	61	175.60	245.85	101	289.99	405.99
22	64.13	89.79	62	178.49	249.88	102	292.76	409.87
23	66.98	93.78	63	181.32	253.84	103	295.71	414.00
24	69.85	97.79	64	184.16	257.82	104	298.50	417.89
25	72.71	101.79	65	187.01	261.81	105	301.47	422.06
26	75.56	105.79	66	189.88	265.83	106	304.26	425.97
27	78.42	109.79	67	192.76	269.86	107	307.07	429.89
28	81.28	113.80	68	195.57	273.80	108	309.87	433.82
29	84.13	117.78	69	198.48	277.87	109	312.89	438.04
30	87.00	121.80	70	201.32	281.84	110	315.71	442.00
31	89.84	125.78	71	204.17	285.83	111	318.54	445.96
32	92.71	129.80	72	207.03	289.84	112	321.38	449.93
33	95.57	133.80	73	209.90	293.86	113	324.23	453.92
34	98.44	137.81	74	212.78	297.90	114	327.08	457.91
35	101.28	141.79	75	215.59	301.82	115	329.94	461.91
36	104.14	145.80	76	218.50	305.89	116	332.80	465.93
37	107.01	149.81	77	221.32	309.84	117	335.68	469.95
38	109.87	153.82	78	224.15	313.81	118	338.56	473.99
39	112.73	157.82	79	227.10	317.94	119	341.45	478.03
40	115.57	161.80	80	229.95	321.93	120	344.35	482.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	347.01	485.82
122	349.93	489.90
123	352.85	493.99
124	355.78	498.09
125	358.46	501.84
126	361.40	505.97
127	364.36	510.11
128	367.05	513.87
129	370.02	518.03
130	373.01	522.21
131	375.71	525.99
132	378.71	530.19
133	381.42	533.99
134	384.44	538.21
135	387.16	542.02
136	389.88	545.84
137	392.92	550.09
138	395.66	553.92
139	398.72	558.21
140	401.46	562.05
141	404.21	565.89
142	407.30	570.22
143	410.06	574.08
144	412.82	577.94
145	415.93	582.31
146	418.71	586.19
147	421.48	590.08
148	424.26	593.97
149	427.05	597.87
150	430.21	602.30
151	433.01	606.22
152	435.81	610.14
153	438.62	614.07
154	441.43	618.00
155	444.24	621.94
156	447.06	625.89
157	449.89	629.84
158	453.13	634.38
159	455.97	638.36
160	458.81	642.34
161	461.66	646.33
162	464.52	650.32
163	467.38	654.33
164	470.24	658.34
165	473.11	662.35
166	475.99	666.38
167	478.87	670.41
168	481.75	674.46
169	484.17	677.84
170	487.07	681.89
171	489.96	685.95
172	492.87	690.02
173	495.78	694.09
174	498.70	698.18
175	501.62	702.27
176	504.55	706.38
177	507.49	710.49
178	509.91	713.87
179	512.85	718.00
180	515.81	722.13
181	518.76	726.27
182	521.73	730.42
183	524.70	734.59
184	527.12	737.97
185	530.10	742.14
186	533.09	746.33
187	536.09	750.52
188	538.51	753.91
189	541.51	758.12
190	544.52	762.33
191	547.55	766.57
192	549.96	769.95
193	552.99	774.19
194	556.03	778.45
195	559.08	782.71
196	561.50	786.10
197	564.56	790.38
198	567.62	794.67
199	570.04	798.06
200	573.12	802.36
201-1000 @	2.86 ต่อ กม.	4.01 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.86 บาท/ตัน
  4.01 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.54	11.96	41	119.94	167.91	81	235.76	330.07
2	10.77	15.08	42	122.83	171.97	82	238.56	333.99
3	13.01	18.21	43	125.72	176.00	83	241.48	338.07
4	15.24	21.34	44	128.62	180.07	84	244.41	342.18
5	17.48	24.47	45	131.50	184.10	85	247.36	346.30
6	19.71	27.59	46	134.41	188.17	86	250.19	350.26
7	21.94	30.72	47	137.29	192.21	87	253.03	354.24
8	24.41	34.18	48	140.19	196.27	88	256.00	358.41
9	27.31	38.23	49	143.07	200.30	89	258.86	362.40
10	30.20	42.28	50	145.96	204.35	90	261.72	366.41
11	33.09	46.33	51	148.87	208.42	91	264.74	370.63
12	35.99	50.38	52	151.75	212.45	92	267.62	374.67
13	38.88	54.44	53	154.65	216.51	93	270.52	378.72
14	41.78	58.49	54	157.56	220.58	94	273.42	382.78
15	44.67	62.54	55	160.44	224.61	95	276.18	386.65
16	47.57	66.59	56	163.33	228.66	96	279.09	390.73
17	50.46	70.64	57	166.23	232.72	97	282.02	394.83
18	53.35	74.69	58	169.15	236.81	98	284.96	398.95
19	56.25	78.75	59	172.03	240.84	99	287.91	403.08
20	59.14	82.80	60	174.92	244.89	100	290.70	406.98
21	62.03	86.85	61	177.82	248.95	101	293.67	411.14
22	64.94	90.91	62	180.74	253.04	102	296.48	415.07
23	67.82	94.95	63	183.61	257.05	103	299.46	419.25
24	70.72	99.01	64	186.49	261.08	104	302.28	423.19
25	73.62	103.07	65	189.38	265.13	105	305.29	427.41
26	76.51	107.11	66	192.28	269.19	106	308.12	431.37
27	79.41	111.17	67	195.20	273.27	107	310.96	435.35
28	82.30	115.23	68	198.05	277.27	108	313.81	439.33
29	85.18	119.26	69	200.99	281.39	109	316.86	443.60
30	88.09	123.33	70	203.86	285.41	110	319.72	447.60
31	90.97	127.36	71	206.75	289.45	111	322.58	451.62
32	93.88	131.43	72	209.65	293.51	112	325.46	455.64
33	96.77	135.48	73	212.56	297.58	113	328.34	459.67
34	99.67	139.54	74	215.48	301.67	114	331.23	463.72
35	102.55	143.57	75	218.32	305.64	115	334.12	467.77
36	105.45	147.63	76	221.26	309.77	116	337.03	471.84
37	108.35	151.70	77	224.12	313.77	117	339.94	475.91
38	111.25	155.75	78	226.99	317.78	118	342.86	480.00
39	114.15	159.80	79	229.97	321.96	119	345.78	484.10
40	117.03	163.84	80	232.86	326.01	120	348.72	488.21

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	351.42	491.99
122	354.37	496.12
123	357.33	500.26
124	360.29	504.41
125	363.01	508.21
126	365.99	512.39
127	368.98	516.58
128	371.71	520.39
129	374.72	524.61
130	377.74	528.83
131	380.48	532.67
132	383.51	536.92
133	386.26	540.77
134	389.31	545.04
135	392.07	548.90
136	394.83	552.77
137	397.91	557.08
138	400.68	560.95
139	403.78	565.29
140	406.56	569.18
141	409.34	573.08
142	412.47	577.45
143	415.26	581.37
144	418.06	585.28
145	421.21	589.70
146	424.02	593.63
147	426.83	597.57
148	429.65	601.51
149	432.47	605.46
150	435.67	609.94
151	438.51	613.91
152	441.35	617.88
153	444.19	621.86
154	447.03	625.85
155	449.89	629.84
156	452.74	633.84
157	455.60	637.84
158	458.88	642.44
159	461.76	646.46
160	464.64	650.49
161	467.52	654.53
162	470.41	658.58
163	473.31	662.63
164	476.21	666.69
165	479.12	670.76
166	482.03	674.84
167	484.95	678.93
168	487.87	683.02
169	490.32	686.45
170	493.25	690.55
171	496.19	694.66
172	499.13	698.78
173	502.08	702.91
174	505.03	707.05
175	507.99	711.19
176	510.96	715.34
177	513.93	719.51
178	516.39	722.94
179	519.37	727.12
180	522.36	731.30
181	525.35	735.49
182	528.36	739.70
183	531.37	743.91
184	533.82	747.35
185	536.84	751.57
186	539.86	755.81
187	542.90	760.05
188	545.35	763.49
189	548.39	767.75
190	551.44	772.02
191	554.50	776.30
192	556.95	779.73
193	560.02	784.03
194	563.10	788.33
195	566.18	792.65
196	568.63	796.09
197	571.73	800.42
198	574.83	804.76
199	577.28	808.20
200	580.40	812.56
201-1000 @	2.90 ต่อ กม.	4.06 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.90 บาท/ตัน
  4.06 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.58	12.01	41	121.43	170.00	81	238.71	334.20
2	10.85	15.18	42	124.36	174.11	82	241.55	338.16
3	13.12	18.36	43	127.28	178.19	83	244.50	342.30
4	15.39	21.54	44	130.22	182.31	84	247.47	346.46
5	17.66	24.72	45	133.14	186.40	85	250.45	350.63
6	19.93	27.90	46	136.08	190.51	86	253.32	354.65
7	22.20	31.07	47	139.00	194.60	87	256.19	358.67
8	24.70	34.58	48	141.94	198.72	88	259.21	362.89
9	27.64	38.69	49	144.85	202.79	89	262.10	366.94
10	30.57	42.79	50	147.78	206.89	90	265.00	371.00
11	33.50	46.89	51	150.73	211.02	91	268.05	375.27
12	36.42	50.99	52	153.64	215.10	92	270.97	379.36
13	39.36	55.10	53	156.58	219.21	93	273.90	383.46
14	42.29	59.20	54	159.53	223.34	94	276.84	387.57
15	45.22	63.30	55	162.44	227.41	95	279.63	391.49
16	48.15	67.41	56	165.36	231.51	96	282.59	395.62
17	51.08	71.51	57	168.31	235.63	97	285.55	399.77
18	54.01	75.61	58	171.26	239.77	98	288.53	403.94
19	56.94	79.72	59	174.18	243.85	99	291.52	408.12
20	59.87	83.82	60	177.10	247.94	100	294.34	412.08
21	62.80	87.92	61	180.04	252.06	101	297.35	416.29
22	65.74	92.03	62	183.00	256.20	102	300.19	420.26
23	68.66	96.12	63	185.90	260.26	103	303.21	424.50
24	71.59	100.23	64	188.82	264.34	104	306.07	428.49
25	74.53	104.34	65	191.74	268.44	105	309.11	432.76
26	77.46	108.44	66	194.68	272.55	106	311.98	436.77
27	80.39	112.54	67	197.64	276.69	107	314.86	440.80
28	83.32	116.65	68	200.52	280.73	108	317.74	444.83
29	86.24	120.73	69	203.50	284.90	109	320.82	449.15
30	89.18	124.85	70	206.41	288.98	110	323.72	453.21
31	92.10	128.94	71	209.33	293.07	111	326.62	457.27
32	95.04	133.06	72	212.27	297.17	112	329.53	461.35
33	97.97	137.16	73	215.21	301.30	113	332.45	465.43
34	100.91	141.27	74	218.17	305.44	114	335.38	469.53
35	103.83	145.36	75	221.05	309.46	115	338.31	473.63
36	106.76	149.47	76	224.03	313.64	116	341.25	477.75
37	109.70	153.58	77	226.92	317.69	117	344.20	481.88
38	112.64	157.69	78	229.83	321.76	118	347.15	486.01
39	115.56	161.79	79	232.85	325.99	119	350.12	490.16
40	118.49	165.88	80	235.78	330.09	120	353.09	494.32

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	355.82	498.15
122	358.81	502.33
123	361.80	506.53
124	364.81	510.73
125	367.56	514.58
126	370.58	518.81
127	373.61	523.05
128	376.37	526.92
129	379.41	531.18
130	382.47	535.46
131	385.25	539.34
132	388.32	543.64
133	391.10	547.54
134	394.19	551.87
135	396.99	555.78
136	399.78	559.70
137	402.90	564.06
138	405.70	567.99
139	408.84	572.37
140	411.65	576.32
141	414.47	580.26
142	417.64	584.69
143	420.47	588.65
144	423.30	592.62
145	426.49	597.09
146	429.34	601.07
147	432.19	605.06
148	435.04	609.05
149	437.90	613.05
150	441.13	617.59
151	444.00	621.61
152	446.88	625.63
153	449.76	629.66
154	452.64	633.70
155	455.53	637.74
156	458.42	641.79
157	461.32	645.84
158	464.63	650.49
159	467.55	654.56
160	470.46	658.65
161	473.38	662.74
162	476.31	666.83
163	479.24	670.94
164	482.18	675.05
165	485.12	679.17
166	488.07	683.30
167	491.03	687.44
168	493.99	691.58
169	496.48	695.07
170	499.44	699.22
171	502.41	703.38
172	505.39	707.55
173	508.38	711.73
174	511.37	715.91
175	514.36	720.11
176	517.37	724.31
177	520.38	728.53
178	522.87	732.01
179	525.89	736.24
180	528.91	740.47
181	531.94	744.72
182	534.98	748.97
183	538.03	753.24
184	540.52	756.72
185	543.57	761.00
186	546.63	765.29
187	549.70	769.58
188	552.19	773.07
189	555.27	777.38
190	558.36	781.70
191	561.45	786.03
192	563.94	789.52
193	567.04	793.86
194	570.16	798.22
195	573.28	802.59
196	575.77	806.07
197	578.90	810.46
198	582.04	814.85
199	584.53	818.34
200	587.68	822.75
201-1000 @	2.94 ต่อ กม.	4.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.94 บาท/ตัน
  4.12 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.61	12.06	41	122.92	172.09	81	241.66	338.33
2	10.92	15.29	42	125.89	176.25	82	244.53	342.34
3	13.23	18.52	43	128.85	180.38	83	247.52	346.53
4	15.53	21.75	44	131.82	184.55	84	250.53	350.74
5	17.84	24.97	45	134.78	188.69	85	253.55	354.97
6	20.14	28.20	46	137.76	192.86	86	256.45	359.03
7	22.45	31.43	47	140.71	197.00	87	259.36	363.10
8	24.99	34.99	48	143.69	201.16	88	262.41	367.38
9	27.96	39.15	49	146.64	205.29	89	265.34	371.48
10	30.93	43.30	50	149.60	209.44	90	268.28	375.59
11	33.90	47.45	51	152.58	213.62	91	271.36	379.91
12	36.86	51.61	52	155.54	217.75	92	274.32	384.05
13	39.83	55.76	53	158.51	221.91	93	277.29	388.20
14	42.80	59.92	54	161.49	226.09	94	280.26	392.36
15	45.76	64.07	55	164.44	230.21	95	283.09	396.33
16	48.73	68.22	56	167.40	234.36	96	286.08	400.52
17	51.70	72.37	57	170.38	238.53	97	289.08	404.72
18	54.66	76.52	58	173.37	242.72	98	292.10	408.93
19	57.63	80.69	59	176.32	246.85	99	295.12	413.17
20	60.60	84.84	60	179.29	251.00	100	297.98	417.18
21	63.56	88.99	61	182.26	255.17	101	301.02	421.43
22	66.54	93.15	62	185.26	259.36	102	303.90	425.46
23	69.50	97.29	63	188.20	263.47	103	306.96	429.75
24	72.47	101.46	64	191.15	267.60	104	309.85	433.79
25	75.44	105.61	65	194.11	271.75	105	312.94	438.11
26	78.40	109.76	66	197.08	275.92	106	315.84	442.18
27	81.37	113.92	67	200.07	280.10	107	318.75	446.25
28	84.34	118.08	68	203.00	284.20	108	321.67	450.33
29	87.29	122.21	69	206.01	288.42	109	324.79	454.71
30	90.27	126.38	70	208.96	292.54	110	327.72	458.81
31	93.23	130.52	71	211.92	296.69	111	330.66	462.93
32	96.21	134.69	72	214.89	300.84	112	333.61	467.06
33	99.18	138.85	73	217.87	305.02	113	336.57	471.19
34	102.15	143.01	74	220.87	309.21	114	339.53	475.34
35	105.10	147.14	75	223.78	313.29	115	342.49	479.49
36	108.07	151.30	76	226.80	317.51	116	345.47	483.66
37	111.05	155.47	77	229.73	321.62	117	348.46	487.84
38	114.02	159.63	78	232.67	325.73	118	351.45	492.03
39	116.98	163.78	79	235.72	330.01	119	354.45	496.23
40	119.94	167.92	80	238.69	334.16	120	357.46	500.44

www.yotathai.com

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	360.23	504.32
122	363.25	508.55
123	366.28	512.79
124	369.32	517.05
125	372.11	520.95
126	375.16	525.23
127	378.23	529.52
128	381.03	533.44
129	384.11	537.75
130	387.20	542.08
131	390.01	546.02
132	393.12	550.37
133	395.94	554.32
134	399.07	558.70
135	401.90	562.66
136	404.73	566.63
137	407.88	571.04
138	410.73	575.02
139	413.90	579.46
140	416.75	583.45
141	419.61	587.45
142	422.80	591.93
143	425.67	595.94
144	428.54	599.96
145	431.77	604.48
146	434.65	608.51
147	437.54	612.55
148	440.43	616.60
149	443.32	620.65
150	446.59	625.23
151	449.50	629.30
152	452.41	633.38
153	455.33	637.46
154	458.25	641.54
155	461.17	645.64
156	464.10	649.74
157	467.03	653.84
158	470.39	658.54
159	473.33	662.67
160	476.29	666.80
161	479.24	670.94
162	482.21	675.09
163	485.18	679.25
164	488.15	683.41
165	491.13	687.58
166	494.11	691.76
167	497.10	695.95
168	500.10	700.14
169	502.63	703.68
170	505.63	707.88
171	508.64	712.09
172	511.65	716.31
173	514.67	720.54
174	517.70	724.78
175	520.73	729.03
176	523.77	733.28
177	526.82	737.55
178	529.35	741.09
179	532.40	745.36
180	535.46	749.65
181	538.53	753.94
182	541.61	758.25
183	544.69	762.56
184	547.21	766.10
185	550.30	770.43
186	553.40	774.76
187	556.51	779.11
188	559.04	782.65
189	562.15	787.01
190	565.27	791.38
191	568.40	795.77
192	570.93	799.30
193	574.07	803.70
194	577.22	808.11
195	580.38	812.53
196	582.90	816.06
197	586.07	820.50
198	589.25	824.94
199	591.77	828.48
200	594.96	832.94
201-1000 @	2.98 ต่อ กม.	4.17 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.98 บาท/ตัน
  4.17 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 43.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.65	12.11	41	124.41	174.18	81	244.61	342.45
2	10.99	15.39	42	127.42	178.39	82	247.52	346.52
3	13.34	18.67	43	130.41	182.58	83	250.55	350.76
4	15.68	21.95	44	133.42	186.79	84	253.59	355.02
5	18.02	25.23	45	136.42	190.98	85	256.64	359.30
6	20.36	28.51	46	139.43	195.20	86	259.58	363.41
7	22.71	31.79	47	142.42	199.39	87	262.53	367.54
8	25.29	35.40	48	145.43	203.61	88	265.61	371.86
9	28.29	39.61	49	148.42	207.79	89	268.58	376.01
10	31.29	43.81	50	151.42	211.99	90	271.55	380.17
11	34.30	48.01	51	154.44	216.22	91	274.68	384.55
12	37.30	52.22	52	157.43	220.40	92	277.67	388.74
13	40.30	56.42	53	160.44	224.61	93	280.67	392.94
14	43.31	60.63	54	163.46	228.84	94	283.68	397.16
15	46.31	64.83	55	166.44	233.02	95	286.55	401.17
16	49.31	69.04	56	169.44	237.22	96	289.58	405.41
17	52.32	73.24	57	172.46	241.44	97	292.62	409.66
18	55.32	77.44	58	175.49	245.68	98	295.66	413.93
19	58.32	81.65	59	178.47	249.86	99	298.72	418.21
20	61.33	85.86	60	181.47	254.06	100	301.62	422.27
21	64.33	90.06	61	184.49	258.28	101	304.70	426.58
22	67.34	94.27	62	187.51	262.52	102	307.61	430.66
23	70.33	98.47	63	190.49	266.68	103	310.71	435.00
24	73.34	102.68	64	193.48	270.87	104	313.64	439.09
25	76.35	106.89	65	196.47	275.06	105	316.76	443.46
26	79.35	111.09	66	199.49	279.28	106	319.70	447.58
27	82.35	115.30	67	202.51	283.52	107	322.65	451.70
28	85.36	119.51	68	205.47	287.66	108	325.60	455.84
29	88.35	123.69	69	208.53	291.94	109	328.76	460.26
30	91.37	127.91	70	211.51	296.11	110	331.73	464.42
31	94.36	132.10	71	214.50	300.30	111	334.71	468.59
32	97.37	136.32	72	217.51	304.51	112	337.69	472.76
33	100.38	140.53	73	220.53	308.74	113	340.68	476.95
34	103.39	144.74	74	223.56	312.98	114	343.68	481.15
35	106.37	148.92	75	226.51	317.11	115	346.68	485.35
36	109.38	153.14	76	229.56	321.39	116	349.69	489.57
37	112.39	157.35	77	232.53	325.54	117	352.71	493.80
38	115.40	161.56	78	235.51	329.71	118	355.74	498.04
39	118.40	165.77	79	238.60	334.04	119	358.78	502.29
40	121.40	169.96	80	241.60	338.24	120	361.82	506.55

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	364.63	510.49
122	367.69	514.77
123	370.76	519.06
124	373.84	523.37
125	376.66	527.32
126	379.75	531.65
127	382.85	535.99
128	385.69	539.96
129	388.81	544.33
130	391.93	548.71
131	394.78	552.70
132	397.93	557.10
133	400.79	561.10
134	403.95	565.53
135	406.81	569.54
136	409.68	573.56
137	412.87	578.02
138	415.75	582.05
139	418.96	586.54
140	421.85	590.58
141	424.74	594.64
142	427.97	599.16
143	430.88	603.23
144	433.78	607.30
145	437.05	611.86
146	439.96	615.95
147	442.89	620.04
148	445.81	624.14
149	448.74	628.24
150	452.05	632.88
151	455.00	637.00
152	457.94	641.12
153	460.90	645.25
154	463.85	649.39
155	466.81	653.54
156	469.78	657.69
157	472.75	661.84
158	476.14	666.59
159	479.12	670.77
160	482.11	674.95
161	485.10	679.15
162	488.10	683.35
163	491.11	687.55
164	494.12	691.77
165	497.13	695.99
166	500.16	700.22
167	503.18	704.46
168	506.22	708.70
169	508.78	712.29
170	511.82	716.54
171	514.86	720.81
172	517.91	725.08
173	520.97	729.36
174	524.03	733.65
175	527.10	737.94
176	530.18	742.25
177	533.26	746.57
178	535.83	750.16
179	538.92	754.48
180	542.01	758.82
181	545.12	763.17
182	548.23	767.52
183	551.35	771.89
184	553.91	775.48
185	557.04	779.85
186	560.17	784.24
187	563.32	788.64
188	565.88	792.23
189	569.03	796.64
190	572.19	801.06
191	575.36	805.50
192	577.92	809.09
193	581.09	813.53
194	584.28	817.99
195	587.47	822.46
196	590.04	826.05
197	593.24	830.54
198	596.45	835.03
199	599.02	838.62
200	602.24	843.13
201-1000 @	3.01 ต่อ กม.	4.22 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.01 บาท/ตัน
  4.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.69	12.16	41	125.91	176.27	81	247.56	346.58
2	11.06	15.49	42	128.95	180.53	82	250.50	350.70
3	13.44	18.82	43	131.98	184.77	83	253.57	354.99
4	15.82	22.15	44	135.02	189.03	84	256.64	359.30
5	18.20	25.48	45	138.06	193.28	85	259.73	363.63
6	20.58	28.81	46	141.10	197.55	86	262.71	367.79
7	22.96	32.15	47	144.13	201.79	87	265.69	371.97
8	25.58	35.81	48	147.18	206.05	88	268.82	376.34
9	28.62	40.07	49	150.20	210.28	89	271.82	380.55
10	31.66	44.32	50	153.24	214.54	90	274.83	384.76
11	34.70	48.57	51	156.30	218.82	91	277.99	389.18
12	37.73	52.83	52	159.32	223.05	92	281.02	393.42
13	40.78	57.09	53	162.36	227.31	93	284.06	397.68
14	43.82	61.34	54	165.42	231.59	94	287.10	401.95
15	46.85	65.60	55	168.44	235.82	95	290.01	406.01
16	49.90	69.85	56	171.48	240.07	96	293.07	410.30
17	52.93	74.11	57	174.53	244.34	97	296.15	414.60
18	55.97	78.36	58	177.60	248.64	98	299.23	418.92
19	59.02	82.62	59	180.62	252.87	99	302.33	423.26
20	62.06	86.88	60	183.66	257.12	100	305.26	427.37
21	65.09	91.13	61	186.71	261.39	101	308.38	431.73
22	68.14	95.39	62	189.77	265.68	102	311.33	435.86
23	71.17	99.64	63	192.78	269.89	103	314.46	440.24
24	74.22	103.90	64	195.80	274.13	104	317.42	444.39
25	77.26	108.16	65	198.84	278.38	105	320.58	448.81
26	80.30	112.41	66	201.89	282.64	106	323.56	452.98
27	83.34	116.67	67	204.95	286.93	107	326.54	457.16
28	86.38	120.93	68	207.95	291.13	108	329.53	461.34
29	89.41	125.17	69	211.04	295.45	109	332.73	465.82
30	92.46	129.44	70	214.06	299.68	110	335.73	470.03
31	95.48	133.68	71	217.09	303.92	111	338.75	474.24
32	98.54	137.95	72	220.13	308.18	112	341.76	478.47
33	101.58	142.21	73	223.18	312.46	113	344.79	482.71
34	104.62	146.47	74	226.25	316.75	114	347.83	486.96
35	107.65	150.71	75	229.24	320.93	115	350.87	491.21
36	110.69	154.97	76	232.33	325.26	116	353.92	495.48
37	113.74	159.24	77	235.33	329.46	117	356.97	499.76
38	116.79	163.50	78	238.34	333.68	118	360.04	504.05
39	119.82	167.75	79	241.48	338.07	119	363.11	508.36
40	122.85	172.00	80	244.51	342.32	120	366.19	512.67

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	369.04	516.65
122	372.13	520.98
123	375.24	525.33
124	378.35	529.69
125	381.21	533.69
126	384.34	538.07
127	387.47	542.46
128	390.35	546.49
129	393.50	550.90
130	396.67	555.33
131	399.55	559.37
132	402.73	563.82
133	405.63	567.88
134	408.83	572.36
135	411.73	576.42
136	414.63	580.49
137	417.86	585.00
138	420.77	589.08
139	424.02	593.62
140	426.94	597.72
141	429.87	601.82
142	433.14	606.40
143	436.08	610.51
144	439.03	614.64
145	442.32	619.25
146	445.28	623.39
147	448.24	627.53
148	451.20	631.68
149	454.17	635.83
150	457.51	640.52
151	460.49	644.69
152	463.48	648.87
153	466.46	653.05
154	469.46	657.24
155	472.45	661.43
156	475.45	665.64
157	478.46	669.84
158	481.89	674.64
159	484.91	678.87
160	487.93	683.11
161	490.96	687.35
162	494.00	691.60
163	497.04	695.86
164	500.09	700.12
165	503.14	704.40
166	506.20	708.68
167	509.26	712.97
168	512.33	717.26
169	514.93	720.90
170	518.01	725.21
171	521.09	729.52
172	524.17	733.84
173	527.27	738.17
174	530.37	742.51
175	533.47	746.86
176	536.59	751.22
177	539.71	755.59
178	542.31	759.23
179	545.43	763.60
180	548.57	767.99
181	551.71	772.39
182	554.85	776.80
183	558.01	781.21
184	560.61	784.85
185	563.77	789.28
186	566.94	793.72
187	570.12	798.17
188	572.72	801.81
189	575.91	806.27
190	579.10	810.75
191	582.31	815.23
192	584.91	818.87
193	588.12	823.37
194	591.34	827.88
195	594.57	832.40
196	597.17	836.04
197	600.41	840.57
198	603.66	845.12
199	606.26	848.76
200	609.52	853.32
201-1000 @	3.05 ต่อ กม.	4.27 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.05 บาท/ตัน
  4.27 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 45.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.72	12.21	41	127.40	178.36	81	250.51	350.71
2	11.14	15.59	42	130.48	182.67	82	253.48	354.88
3	13.55	18.98	43	133.54	186.96	83	256.59	359.22
4	15.97	22.36	44	136.63	191.28	84	259.70	363.58
5	18.39	25.74	45	139.69	195.57	85	262.83	367.96
6	20.80	29.12	46	142.78	199.89	86	265.84	372.18
7	23.22	32.50	47	145.84	204.18	87	268.86	376.41
8	25.87	36.22	48	148.93	208.50	88	272.02	380.83
9	28.95	40.52	49	151.99	212.78	89	275.06	385.08
10	32.02	44.83	50	155.06	217.09	90	278.10	389.35
11	35.10	49.14	51	158.15	221.42	91	281.30	393.82
12	38.17	53.44	52	161.22	225.70	92	284.37	398.11
13	41.25	57.75	53	164.29	230.01	93	287.44	402.42
14	44.33	62.06	54	167.39	234.34	94	290.53	406.74
15	47.40	66.36	55	170.45	238.62	95	293.47	410.85
16	50.48	70.67	56	173.52	242.92	96	296.57	415.19
17	53.55	74.97	57	176.60	247.25	97	299.68	419.55
18	56.63	79.28	58	179.71	251.59	98	302.80	423.92
19	59.71	83.59	59	182.77	255.87	99	305.93	428.30
20	62.78	87.90	60	185.84	260.18	100	308.90	432.46
21	65.86	92.20	61	188.93	264.50	101	312.05	436.87
22	68.94	96.52	62	192.03	268.84	102	315.04	441.05
23	72.01	100.81	63	195.08	273.11	103	318.21	445.49
24	75.09	105.12	64	198.13	277.39	104	321.21	449.69
25	78.17	109.44	65	201.21	281.69	105	324.40	454.16
26	81.24	113.74	66	204.29	286.01	106	327.42	458.38
27	84.32	118.05	67	207.39	290.35	107	330.43	462.61
28	87.40	122.36	68	210.42	294.59	108	333.46	466.85
29	90.46	126.65	69	213.55	298.97	109	336.69	471.37
30	93.55	130.97	70	216.60	303.25	110	339.74	475.63
31	96.61	135.26	71	219.67	307.54	111	342.79	479.90
32	99.70	139.58	72	222.75	311.85	112	345.84	484.18
33	102.78	143.89	73	225.84	316.18	113	348.90	488.47
34	105.86	148.20	74	228.95	320.52	114	351.98	492.77
35	108.92	152.49	75	231.97	324.75	115	355.05	497.07
36	112.01	156.81	76	235.09	329.13	116	358.14	501.39
37	115.09	161.12	77	238.13	333.39	117	361.23	505.72
38	118.17	165.44	78	241.18	337.66	118	364.33	510.07
39	121.24	169.74	79	244.35	342.09	119	367.44	514.42
40	124.31	174.04	80	247.42	346.39	120	370.56	518.79

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	373.44	522.82
122	376.57	527.20
123	379.71	531.60
124	382.86	536.01
125	385.76	540.06
126	388.92	544.49
127	392.10	548.94
128	395.01	553.01
129	398.20	557.48
130	401.40	561.96
131	404.32	566.05
132	407.54	570.55
133	410.47	574.65
134	413.70	579.18
135	416.64	583.30
136	419.59	587.42
137	422.84	591.98
138	425.80	596.12
139	429.08	600.71
140	432.04	604.85
141	435.00	609.01
142	438.31	613.63
143	441.29	617.80
144	444.27	621.97
145	447.60	626.64
146	450.59	630.83
147	453.59	635.02
148	456.59	639.22
149	459.59	643.43
150	462.97	648.16
151	465.99	652.39
152	469.01	656.61
153	472.03	660.85
154	475.06	665.09
155	478.10	669.33
156	481.13	673.59
157	484.18	677.85
158	487.64	682.69
159	490.70	686.97
160	493.76	691.26
161	496.83	695.56
162	499.90	699.86
163	502.98	704.17
164	506.06	708.48
165	509.15	712.81
166	512.24	717.14
167	515.34	721.48
168	518.45	725.82
169	521.08	729.51
170	524.19	733.87
171	527.31	738.23
172	530.43	742.61
173	533.56	746.99
174	536.70	751.38
175	539.84	755.78
176	542.99	760.19
177	546.15	764.61
178	548.78	768.30
179	551.95	772.73
180	555.12	777.16
181	558.29	781.61
182	561.48	786.07
183	564.67	790.54
184	567.31	794.23
185	570.51	798.71
186	573.71	803.20
187	576.93	807.70
188	579.57	811.39
189	582.79	815.90
190	586.02	820.43
191	589.26	824.97
192	591.90	828.66
193	595.15	833.20
194	598.40	837.76
195	601.67	842.34
196	604.31	846.03
197	607.58	850.61
198	610.87	855.21
199	613.50	858.90
200	616.80	863.52
201-1000 @	3.09 ต่อ กม.	4.32 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.09 บาท/ตัน
  4.32 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.76	12.26	41	128.89	180.45	81	253.45	354.84
2	11.21	15.69	42	132.01	184.81	82	256.47	359.06
3	13.66	19.13	43	135.11	189.15	83	259.61	363.45
4	16.11	22.56	44	138.23	193.52	84	262.76	367.86
5	18.57	25.99	45	141.33	197.86	85	265.92	372.29
6	21.02	29.43	46	144.45	202.24	86	268.97	376.56
7	23.47	32.86	47	147.56	206.58	87	272.03	380.84
8	26.16	36.62	48	150.68	210.95	88	275.22	385.31
9	29.27	40.98	49	153.77	215.28	89	278.30	389.62
10	32.39	45.34	50	156.88	219.63	90	281.38	393.93
11	35.50	49.70	51	160.01	224.01	91	284.61	398.46
12	38.61	54.05	52	163.11	228.35	92	287.71	402.80
13	41.72	58.41	53	166.22	232.71	93	290.83	407.16
14	44.84	62.77	54	169.35	237.09	94	293.95	411.53
15	47.95	67.13	55	172.45	241.43	95	296.92	415.69
16	51.06	71.49	56	175.56	245.78	96	300.06	420.08
17	54.17	75.84	57	178.68	250.15	97	303.21	424.49
18	57.28	80.19	58	181.82	254.55	98	306.36	428.91
19	60.40	84.56	59	184.91	258.88	99	309.53	433.35
20	63.51	88.92	60	188.02	263.23	100	312.54	437.56
21	66.62	93.27	61	191.15	267.61	101	315.73	442.02
22	69.74	97.64	62	194.28	272.00	102	318.75	446.25
23	72.84	101.98	63	197.37	276.32	103	321.96	450.74
24	75.96	106.35	64	200.46	280.65	104	324.99	454.99
25	79.08	110.71	65	203.57	285.00	105	328.22	459.51
26	82.19	115.06	66	206.69	289.37	106	331.27	463.78
27	85.30	119.42	67	209.83	293.76	107	334.33	468.06
28	88.42	123.79	68	212.90	298.06	108	337.39	472.35
29	91.52	128.12	69	216.06	302.48	109	340.66	476.93
30	94.64	132.50	70	219.15	306.81	110	343.74	481.24
31	97.74	136.84	71	222.26	311.16	111	346.83	485.56
32	100.87	141.21	72	225.37	315.52	112	349.92	489.89
33	103.98	145.57	73	228.50	319.90	113	353.02	494.23
34	107.10	149.94	74	231.64	324.30	114	356.12	498.57
35	110.20	154.27	75	234.70	328.57	115	359.24	502.93
36	113.32	158.64	76	237.86	333.00	116	362.36	507.31
37	116.44	163.01	77	240.94	337.31	117	365.49	511.69
38	119.55	167.37	78	244.02	341.63	118	368.63	516.08
39	122.66	171.73	79	247.23	346.12	119	371.77	520.48
40	125.77	176.07	80	250.34	350.47	120	374.93	524.90

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	377.85	528.98
122	381.01	533.42
123	384.19	537.87
124	387.38	542.33
125	390.31	546.43
126	393.51	550.91
127	396.72	555.41
128	399.67	559.53
129	402.89	564.05
130	406.13	568.58
131	409.09	572.72
132	412.34	577.28
133	415.31	581.43
134	418.58	586.01
135	421.56	590.18
136	424.54	594.35
137	427.83	598.96
138	430.82	603.15
139	434.14	607.79
140	437.13	611.99
141	440.14	616.19
142	443.48	620.87
143	446.49	625.09
144	449.51	629.31
145	452.88	634.03
146	455.91	638.27
147	458.94	642.52
148	461.97	646.76
149	465.01	651.02
150	468.43	655.81
151	471.49	660.08
152	474.54	664.36
153	477.60	668.64
154	480.67	672.93
155	483.74	677.23
156	486.81	681.54
157	489.89	685.85
158	493.39	690.75
159	496.48	695.08
160	499.58	699.42
161	502.69	703.76
162	505.79	708.11
163	508.91	712.47
164	512.03	716.84
165	515.15	721.21
166	518.28	725.60
167	521.42	729.99
168	524.56	734.39
169	527.23	738.13
170	530.38	742.53
171	533.54	746.95
172	536.70	751.37
173	539.86	755.81
174	543.03	760.25
175	546.21	764.70
176	549.40	769.16
177	552.59	773.63
178	555.26	777.37
179	558.46	781.85
180	561.67	786.34
181	564.88	790.84
182	568.10	795.35
183	571.33	799.87
184	574.00	803.61
185	577.24	808.14
186	580.48	812.68
187	583.74	817.23
188	586.41	820.97
189	589.67	825.54
190	592.94	830.11
191	596.21	834.70
192	598.89	838.44
193	602.17	843.04
194	605.46	847.65
195	608.77	852.27
196	611.44	856.02
197	614.75	860.65
198	618.07	865.30
199	620.75	869.04
200	624.08	873.71
201-1000 @	3.12 ต่อ กม.	4.37 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.12 บาท/ตัน
  4.37 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 47.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.80	12.31	41	130.38	182.54	81	256.40	358.96
2	11.28	15.80	42	133.53	186.95	82	259.45	363.24
3	13.77	19.28	43	136.67	191.34	83	262.63	367.68
4	16.26	22.76	44	139.83	195.76	84	265.82	372.14
5	18.75	26.25	45	142.97	200.16	85	269.02	376.62
6	21.24	29.73	46	146.13	204.58	86	272.10	380.94
7	23.73	33.22	47	149.27	208.97	87	275.19	385.27
8	26.45	37.03	48	152.42	213.39	88	278.43	389.80
9	29.60	41.44	49	155.55	217.78	89	281.54	394.15
10	32.75	45.85	50	158.70	222.18	90	284.66	398.52
11	35.90	50.26	51	161.87	226.61	91	287.92	403.09
12	39.04	54.66	52	165.00	231.00	92	291.06	407.49
13	42.20	59.07	53	168.15	235.41	93	294.21	411.90
14	45.34	63.48	54	171.32	239.85	94	297.37	416.32
15	48.49	67.89	55	174.45	244.23	95	300.38	420.53
16	51.64	72.30	56	177.59	248.63	96	303.55	424.98
17	54.79	76.71	57	180.75	253.06	97	306.74	429.43
18	57.94	81.11	58	183.93	257.50	98	309.93	433.91
19	61.09	85.53	59	187.06	261.89	99	313.14	438.39
20	64.24	89.94	60	190.21	266.29	100	316.18	442.66
21	67.39	94.34	61	193.37	270.71	101	319.41	447.17
22	70.54	98.76	62	196.54	275.16	102	322.46	451.45
23	73.68	103.16	63	199.66	279.53	103	325.71	455.99
24	76.84	107.57	64	202.79	283.91	104	328.78	460.29
25	79.99	111.98	65	205.94	288.31	105	332.05	464.86
26	83.14	116.39	66	209.10	292.73	106	335.13	469.18
27	86.29	120.80	67	212.27	297.18	107	338.22	473.51
28	89.44	125.21	68	215.37	301.52	108	341.32	477.85
29	92.57	129.60	69	218.57	306.00	109	344.63	482.48
30	95.73	134.03	70	221.70	310.38	110	347.74	486.84
31	98.87	138.42	71	224.84	314.78	111	350.87	491.21
32	102.03	142.85	72	227.99	319.19	112	354.00	495.59
33	105.18	147.25	73	231.16	323.62	113	357.13	499.98
34	108.34	151.67	74	234.33	328.07	114	360.27	504.38
35	111.47	156.06	75	237.43	332.40	115	363.42	508.79
36	114.63	160.48	76	240.63	336.88	116	366.58	513.22
37	117.78	164.89	77	243.74	341.24	117	369.75	517.65
38	120.93	169.31	78	246.86	345.61	118	372.92	522.09
39	124.08	173.72	79	250.10	350.14	119	376.11	526.55
40	127.22	178.11	80	253.25	354.55	120	379.30	531.02

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	382.25	535.15
122	385.45	539.64
123	388.67	544.13
124	391.89	548.65
125	394.86	552.80
126	398.10	557.33
127	401.34	561.88
128	404.32	566.05
129	407.59	570.62
130	410.86	575.21
131	413.86	579.40
132	417.15	584.01
133	420.15	588.21
134	423.46	592.84
135	426.47	597.06
136	429.49	601.28
137	432.82	605.95
138	435.84	610.18
139	439.20	614.87
140	442.23	619.12
141	445.27	623.38
142	448.65	628.11
143	451.70	632.38
144	454.75	636.65
145	458.16	641.42
146	461.22	645.71
147	464.29	650.01
148	467.36	654.31
149	470.44	658.61
150	473.89	663.45
151	476.98	667.77
152	480.07	672.10
153	483.17	676.44
154	486.27	680.78
155	489.38	685.13
156	492.49	689.49
157	495.61	693.85
158	499.14	698.80
159	502.27	703.18
160	505.41	707.57
161	508.55	711.96
162	511.69	716.37
163	514.84	720.78
164	518.00	725.20
165	521.16	729.62
166	524.33	734.06
167	527.50	738.50
168	530.68	742.95
169	533.38	746.74
170	536.57	751.20
171	539.76	755.66
172	542.96	760.14
173	546.16	764.62
174	549.37	769.11
175	552.58	773.62
176	555.81	778.13
177	559.03	782.65
178	561.74	786.44
179	564.98	790.97
180	568.22	795.51
181	571.47	800.06
182	574.73	804.62
183	577.99	809.19
184	580.70	812.98
185	583.97	817.56
186	587.26	822.16
187	590.54	826.76
188	593.25	830.55
189	596.55	835.17
190	599.85	839.79
191	603.17	844.43
192	605.87	848.22
193	609.20	852.87
194	612.53	857.54
195	615.87	862.21
196	618.57	866.00
197	621.92	870.69
198	625.28	875.39
199	627.99	879.19
200	631.36	883.90
201-1000 @	3.16 ต่อ กม.	4.42 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.16 บาท/ตัน
  4.42 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 48.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.83	12.36	41	131.88	184.63	81	259.35	363.09
2	11.36	15.90	42	135.06	189.09	82	262.44	367.41
3	13.88	19.43	43	138.24	193.53	83	265.65	371.91
4	16.41	22.97	44	141.43	198.00	84	268.87	376.42
5	18.93	26.50	45	144.61	202.45	85	272.11	380.96
6	21.46	30.04	46	147.80	206.92	86	275.23	385.33
7	23.98	33.57	47	150.98	211.37	87	278.36	389.71
8	26.74	37.44	48	154.17	215.84	88	281.63	394.28
9	29.93	41.90	49	157.34	220.27	89	284.78	398.69
10	33.11	46.36	50	160.52	224.73	90	287.93	403.11
11	36.30	50.82	51	163.72	229.21	91	291.24	407.73
12	39.48	55.27	52	166.89	233.65	92	294.41	412.18
13	42.67	59.74	53	170.08	238.11	93	297.60	416.64
14	45.85	64.20	54	173.28	242.60	94	300.79	421.11
15	49.04	68.65	55	176.45	247.03	95	303.84	425.38
16	52.23	73.12	56	179.63	251.49	96	307.05	429.87
17	55.41	77.57	57	182.83	255.96	97	310.27	434.38
18	58.59	82.03	58	186.04	260.46	98	313.50	438.90
19	61.78	86.50	59	189.21	264.89	99	316.74	443.44
20	64.97	90.96	60	192.39	269.35	100	319.82	447.75
21	68.15	95.41	61	195.59	273.82	101	323.08	452.32
22	71.34	99.88	62	198.80	278.32	102	326.18	456.65
23	74.52	104.33	63	201.95	282.74	103	329.46	461.24
24	77.71	108.79	64	205.12	287.17	104	332.57	465.59
25	80.90	113.26	65	208.30	291.63	105	335.87	470.21
26	84.08	117.71	66	211.50	296.10	106	338.99	474.59
27	87.27	122.18	67	214.71	300.59	107	342.12	478.97
28	90.46	126.64	68	217.85	304.99	108	345.25	483.36
29	93.63	131.08	69	221.08	309.52	109	348.60	488.04
30	96.83	135.56	70	224.25	313.95	110	351.75	492.45
31	100.00	140.00	71	227.43	318.40	111	354.91	496.87
32	103.20	144.48	72	230.61	322.86	112	358.07	501.30
33	106.38	148.94	73	233.81	327.34	113	361.24	505.74
34	109.57	153.40	74	237.03	331.84	114	364.42	510.19
35	112.74	157.84	75	240.16	336.22	115	367.61	514.66
36	115.94	162.31	76	243.39	340.75	116	370.81	519.13
37	119.13	166.78	77	246.54	345.16	117	374.01	523.61
38	122.32	171.25	78	249.70	349.58	118	377.22	528.11
39	125.50	175.70	79	252.98	354.17	119	380.44	532.61
40	128.68	180.15	80	256.16	358.62	120	383.66	537.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	386.65	541.32
122	389.89	545.85
123	393.14	550.40
124	396.40	554.96
125	399.41	559.17
126	402.68	563.76
127	405.97	568.35
128	408.98	572.58
129	412.28	577.20
130	415.59	581.83
131	418.62	586.07
132	421.95	590.73
133	424.99	594.99
134	428.34	599.67
135	431.38	603.94
136	434.44	608.21
137	437.81	612.93
138	440.87	617.21
139	444.25	621.96
140	447.33	626.26
141	450.40	630.56
142	453.82	635.34
143	456.90	639.66
144	459.99	643.99
145	463.44	648.81
146	466.54	653.15
147	469.64	657.50
148	472.75	661.85
149	475.86	666.21
150	479.35	671.10
151	482.48	675.47
152	485.61	679.85
153	488.74	684.24
154	491.88	688.63
155	495.02	693.03
156	498.17	697.44
157	501.32	701.85
158	504.89	706.85
159	508.06	711.28
160	511.23	715.72
161	514.41	720.17
162	517.59	724.62
163	520.77	729.08
164	523.97	733.55
165	527.16	738.03
166	530.37	742.52
167	533.58	747.01
168	536.79	751.51
169	539.54	755.35
170	542.76	759.86
171	545.98	764.38
172	549.22	768.90
173	552.46	773.44
174	555.70	777.98
175	558.95	782.53
176	562.21	787.10
177	565.48	791.67
178	568.22	795.51
179	571.49	800.09
180	574.77	804.68
181	578.06	809.28
182	581.35	813.90
183	584.66	818.52
184	587.40	822.36
185	590.71	826.99
186	594.03	831.64
187	597.35	836.29
188	600.09	840.13
189	603.43	844.80
190	606.77	849.48
191	610.12	854.17
192	612.86	858.01
193	616.22	862.71
194	619.59	867.42
195	622.96	872.15
196	625.71	875.99
197	629.09	880.73
198	632.49	885.48
199	635.23	889.33
200	638.64	894.09
201-1000 @	3.19 ต่อ กม.	4.47 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.19 บาท/ตัน
  4.47 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.87	12.42	41	133.37	186.72	81	262.30	367.22
2	11.43	16.00	42	136.59	191.23	82	265.42	371.59
3	13.99	19.59	43	139.80	195.72	83	268.67	376.14
4	16.55	23.17	44	143.03	200.25	84	271.93	380.71
5	19.11	26.76	45	146.25	204.74	85	275.20	385.29
6	21.67	30.34	46	149.48	209.27	86	278.36	389.71
7	24.23	33.93	47	152.69	213.76	87	281.53	394.14
8	27.03	37.85	48	155.92	218.28	88	284.83	398.77
9	30.26	42.36	49	159.12	222.77	89	288.02	403.22
10	33.48	46.87	50	162.34	227.28	90	291.21	407.69
11	36.70	51.38	51	165.58	231.81	91	294.55	412.37
12	39.92	55.89	52	168.79	236.30	92	297.76	416.87
13	43.14	60.40	53	172.01	240.81	93	300.98	421.37
14	46.36	64.91	54	175.25	245.35	94	304.21	425.90
15	49.58	69.42	55	178.45	249.83	95	307.30	430.22
16	52.81	73.93	56	181.67	254.34	96	310.54	434.76
17	56.03	78.44	57	184.90	258.87	97	313.80	439.32
18	59.25	82.95	58	188.15	263.41	98	317.07	443.89
19	62.47	87.46	59	191.36	267.90	99	320.34	448.48
20	65.70	91.97	60	194.58	272.41	100	323.46	452.85
21	68.91	96.48	61	197.81	276.93	101	326.76	457.46
22	72.14	101.00	62	201.05	281.48	102	329.89	461.85
23	75.36	105.50	63	204.25	285.95	103	333.21	466.49
24	78.58	110.02	64	207.45	290.43	104	336.35	470.89
25	81.81	114.53	65	210.67	294.94	105	339.69	475.56
26	85.03	119.04	66	213.90	299.46	106	342.85	479.99
27	88.25	123.55	67	217.15	304.00	107	346.01	484.42
28	91.48	128.07	68	220.32	308.45	108	349.19	488.86
29	94.68	132.56	69	223.60	313.03	109	352.56	493.59
30	97.92	137.08	70	226.80	317.52	110	355.75	498.05
31	101.13	141.58	71	230.01	322.01	111	358.95	502.53
32	104.36	146.11	72	233.23	326.53	112	362.15	507.01
33	107.58	150.62	73	236.47	331.06	113	365.36	511.50
34	110.81	155.14	74	239.72	335.61	114	368.57	516.00
35	114.02	159.62	75	242.89	340.04	115	371.80	520.52
36	117.25	164.15	76	246.16	344.62	116	375.03	525.04
37	120.48	168.67	77	249.35	349.08	117	378.27	529.57
38	123.70	173.18	78	252.54	353.56	118	381.51	534.12
39	126.92	177.69	79	255.85	358.19	119	384.77	538.68
40	130.13	182.19	80	259.07	362.70	120	388.03	543.25

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	391.06	547.48
122	394.34	552.07
123	397.62	556.67
124	400.92	561.28
125	403.96	565.54
126	407.27	570.18
127	410.59	574.82
128	413.64	579.10
129	416.98	583.77
130	420.33	588.46
131	423.39	592.75
132	426.76	597.46
133	429.83	601.77
134	433.21	606.50
135	436.30	610.82
136	439.39	615.14
137	442.79	619.91
138	445.89	624.25
139	449.31	629.04
140	452.42	633.39
141	455.53	637.75
142	458.99	642.58
143	462.11	646.95
144	465.23	651.33
145	468.71	656.20
146	471.85	660.59
147	474.99	664.99
148	478.14	669.39
149	481.29	673.80
150	484.81	678.74
151	487.97	683.16
152	491.14	687.60
153	494.31	692.03
154	497.48	696.48
155	500.66	700.93
156	503.85	705.39
157	507.03	709.85
158	510.64	714.90
159	513.85	719.39
160	517.05	723.88
161	520.27	728.37
162	523.48	732.88
163	526.71	737.39
164	529.94	741.91
165	533.17	746.44
166	536.41	750.97
167	539.66	755.52
168	542.91	760.07
169	545.69	763.96
170	548.95	768.52
171	552.21	773.09
172	555.48	777.67
173	558.75	782.25
174	562.03	786.85
175	565.32	791.45
176	568.62	796.07
177	571.92	800.69
178	574.70	804.58
179	578.01	809.21
180	581.33	813.86
181	584.65	818.51
182	587.98	823.17
183	591.32	827.84
184	594.10	831.74
185	597.44	836.42
186	600.80	841.11
187	604.16	845.82
188	606.94	849.71
189	610.31	854.43
190	613.68	859.16
191	617.07	863.90
192	619.85	867.79
193	623.25	872.54
194	626.65	877.31
195	630.06	882.09
196	632.84	885.98
197	636.26	890.77
198	639.70	895.57
199	642.48	899.47
200	645.92	904.28
201-1000 @	3.23 ต่อ กม.	4.52 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.23 บาท/ตัน
  4.52 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 50.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.90	12.47	41	134.86	188.81	81	265.25	371.35
2	11.50	16.10	42	138.12	193.37	82	268.41	375.77
3	14.10	19.74	43	141.37	197.92	83	271.69	380.37
4	16.70	23.38	44	144.63	202.49	84	274.99	384.99
5	19.30	27.01	45	147.88	207.04	85	278.30	389.62
6	21.89	30.65	46	151.15	211.61	86	281.49	394.09
7	24.49	34.29	47	154.40	216.16	87	284.69	398.57
8	27.32	38.25	48	157.66	220.73	88	288.04	403.25
9	30.58	42.82	49	160.90	225.27	89	291.26	407.76
10	33.84	47.38	50	164.16	229.83	90	294.48	412.28
11	37.10	51.94	51	167.44	234.41	91	297.86	417.01
12	40.36	56.50	52	170.68	238.95	92	301.11	421.55
13	43.61	61.06	53	173.94	243.52	93	304.37	426.11
14	46.87	65.62	54	177.22	248.10	94	307.63	430.69
15	50.13	70.18	55	180.46	252.64	95	310.76	435.06
16	53.39	74.75	56	183.71	257.19	96	314.04	439.65
17	56.65	79.31	57	186.98	261.77	97	317.33	444.26
18	59.90	83.86	58	190.26	266.37	98	320.63	448.89
19	63.17	88.43	59	193.51	270.91	99	323.95	453.53
20	66.42	92.99	60	196.76	275.46	100	327.10	457.94
21	69.68	97.55	61	200.03	280.04	101	330.44	462.61
22	72.94	102.12	62	203.31	284.64	102	333.60	467.04
23	76.19	106.67	63	206.54	289.16	103	336.96	471.74
24	79.46	111.24	64	209.78	293.70	104	340.14	476.19
25	82.72	115.81	65	213.04	298.25	105	343.51	480.92
26	85.97	120.36	66	216.30	302.83	106	346.71	485.39
27	89.23	124.93	67	219.58	307.42	107	349.91	489.87
28	92.50	129.49	68	222.80	311.92	108	353.12	494.36
29	95.74	134.03	69	226.11	316.55	109	356.53	499.15
30	99.01	138.61	70	229.34	321.08	110	359.76	503.66
31	102.26	143.16	71	232.59	325.63	111	362.99	508.18
32	105.53	147.74	72	235.85	330.20	112	366.23	512.72
33	108.79	152.30	73	239.13	334.78	113	369.47	517.26
34	112.05	156.87	74	242.41	339.38	114	372.72	521.81
35	115.29	161.41	75	245.62	343.86	115	375.98	526.38
36	118.56	165.98	76	248.93	348.50	116	379.25	530.95
37	121.82	170.55	77	252.15	353.01	117	382.53	535.54
38	125.08	175.12	78	255.38	357.53	118	385.81	540.13
39	128.34	179.68	79	258.73	362.22	119	389.10	544.74
40	131.59	184.23	80	261.98	366.78	120	392.40	549.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.46	553.65
122	398.78	558.29
123	402.10	562.94
124	405.43	567.60
125	408.51	571.91
126	411.86	576.60
127	415.21	581.30
128	418.30	585.62
129	421.67	590.34
130	425.06	595.08
131	428.16	599.43
132	431.56	604.19
133	434.67	608.54
134	438.09	613.33
135	441.21	617.70
136	444.34	622.07
137	447.78	626.89
138	450.91	631.28
139	454.37	636.12
140	457.52	640.53
141	460.67	644.93
142	464.15	649.82
143	467.31	654.24
144	470.47	658.66
145	473.99	663.59
146	477.17	668.03
147	480.34	672.48

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	483.52	676.93
149	486.71	681.39
150	490.27	686.38
151	493.47	690.86
152	496.67	695.34
153	499.88	699.83
154	503.09	704.33
155	506.31	708.83
156	509.53	713.34
157	512.75	717.85
158	516.40	722.95
159	519.63	727.49
160	522.88	732.03
161	526.13	736.58
162	529.38	741.13
163	532.64	745.70
164	535.91	750.27
165	539.18	754.85
166	542.45	759.43
167	545.73	764.03
168	549.02	768.63
169	551.84	772.58
170	555.13	777.19
171	558.43	781.81
172	561.74	786.43
173	565.05	791.07
174	568.37	795.72

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	571.69	800.37
176	575.02	805.03
177	578.36	809.71
178	581.18	813.65
179	584.53	818.34
180	587.88	823.03
181	591.24	827.73
182	594.60	832.44
183	597.98	837.17
184	600.80	841.11
185	604.18	845.85
186	607.57	850.59
187	610.96	855.35
188	613.78	859.29
189	617.19	864.06
190	620.60	868.84
191	624.02	873.63
192	626.84	877.58
193	630.27	882.38
194	633.71	887.20
195	637.16	892.02
196	639.98	895.97
197	643.44	900.81
198	646.90	905.66
199	649.72	909.61
200	653.20	914.48
201-1000 @	3.26 ต่อ กม.	4.57 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.26 บาท/ตัน
  4.57 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.94	12.52	41	136.35	190.89	81	268.20	375.48
2	11.57	16.20	42	139.65	195.51	82	271.39	379.95
3	14.21	19.89	43	142.93	200.11	83	274.71	384.60
4	16.84	23.58	44	146.24	204.73	84	278.05	389.27
5	19.48	27.27	45	149.52	209.33	85	281.39	393.95
6	22.11	30.95	46	152.83	213.96	86	284.62	398.47
7	24.74	34.64	47	156.11	218.55	87	287.86	403.01
8	27.62	38.66	48	159.41	223.18	88	291.24	407.74
9	30.91	43.28	49	162.69	227.76	89	294.50	412.29
10	34.21	47.89	50	165.98	232.37	90	297.76	416.86
11	37.50	52.50	51	169.29	237.01	91	301.17	421.64
12	40.79	57.11	52	172.57	241.60	92	304.46	426.24
13	44.09	61.72	53	175.87	246.22	93	307.75	430.85
14	47.38	66.34	54	179.18	250.85	94	311.05	435.48
15	50.68	70.95	55	182.46	255.44	95	314.21	439.90
16	53.97	75.56	56	185.75	260.05	96	317.53	444.55
17	57.27	80.17	57	189.05	264.68	97	320.86	449.21
18	60.56	84.78	58	192.38	269.33	98	324.20	453.88
19	63.86	89.40	59	195.65	273.91	99	327.55	458.57
20	67.15	94.01	60	198.94	278.52	100	330.74	463.04
21	70.44	98.62	61	202.25	283.15	101	334.11	467.76
22	73.74	103.24	62	205.57	287.80	102	337.32	472.24
23	77.03	107.84	63	208.83	292.37	103	340.71	476.99
24	80.33	112.46	64	212.11	296.96	104	343.92	481.49
25	83.63	117.08	65	215.40	301.56	105	347.33	486.27
26	86.92	121.69	66	218.71	306.19	106	350.57	490.79
27	90.22	126.30	67	222.02	310.83	107	353.80	495.33
28	93.51	130.92	68	225.27	315.38	108	357.05	499.87
29	96.79	135.51	69	228.62	320.07	109	360.50	504.70
30	100.10	140.14	70	231.89	324.65	110	363.76	509.27
31	103.38	144.74	71	235.18	329.25	111	367.03	513.84
32	106.69	149.37	72	238.48	333.87	112	370.30	518.42
33	109.99	153.98	73	241.79	338.50	113	373.58	523.02
34	113.29	158.60	74	245.11	343.15	114	376.87	527.62
35	116.57	163.19	75	248.35	347.68	115	380.17	532.24
36	119.87	167.81	76	251.69	352.37	116	383.47	536.86
37	123.17	172.44	77	254.95	356.93	117	386.78	541.50
38	126.47	177.05	78	258.22	361.51	118	390.10	546.15
39	129.76	181.67	79	261.60	366.25	119	393.43	550.81
40	133.05	186.27	80	264.90	370.85	120	396.77	555.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	399.87	559.81
122	403.22	564.50
123	406.58	569.21
124	409.94	573.92
125	413.06	578.28
126	416.44	583.02
127	419.83	587.77
128	422.96	592.15
129	426.37	596.92
130	429.79	601.70
131	432.93	606.10
132	436.37	610.91
133	439.51	615.32
134	442.97	620.16
135	446.13	624.58
136	449.29	629.00
137	452.77	633.87
138	455.94	638.31
139	459.43	643.21
140	462.61	647.66
141	465.80	652.12
142	469.32	657.05
143	472.52	661.53
144	475.72	666.00
145	479.27	670.98
146	482.48	675.47
147	485.69	679.97

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	488.91	684.48
149	492.13	688.99
150	495.73	694.03
151	498.97	698.55
152	502.21	703.09
153	505.45	707.63
154	508.70	712.17
155	511.95	716.73
156	515.20	721.28
157	518.46	725.85
158	522.15	731.00
159	525.42	735.59
160	528.70	740.18
161	531.99	744.78
162	535.28	749.39
163	538.57	754.00
164	541.88	758.63
165	545.18	763.26
166	548.50	767.89
167	551.81	772.54
168	555.14	777.19
169	557.99	781.19
170	561.32	785.85
171	564.66	790.52
172	568.00	795.20
173	571.35	799.89
174	574.70	804.58

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	578.06	809.29
176	581.43	814.00
177	584.81	818.73
178	587.66	822.72
179	591.04	827.46
180	594.43	832.20
181	597.83	836.96
182	601.23	841.72
183	604.64	846.49
184	607.49	850.49
185	610.91	855.28
186	614.34	860.07
187	617.77	864.88
188	620.62	868.87
189	624.07	873.69
190	627.52	878.52
191	630.98	883.37
192	633.83	887.36
193	637.30	892.22
194	640.77	897.08
195	644.26	901.96
196	647.11	905.96
197	650.61	910.85
198	654.11	915.75
199	656.96	919.75
200	660.48	924.67
201-1000 @	3.30 ต่อ กม.	4.62 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.30 บาท/ตัน
  4.62 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.98	12.57	41	137.85	192.98	81	271.15	379.60
2	11.65	16.31	42	141.18	197.65	82	274.38	384.13
3	14.32	20.05	43	144.50	202.30	83	277.74	388.83
4	16.99	23.78	44	147.84	206.97	84	281.11	393.55
5	19.66	27.52	45	151.16	211.62	85	284.49	398.28
6	22.33	31.26	46	154.50	216.30	86	287.75	402.86
7	25.00	35.00	47	157.82	220.95	87	291.03	407.44
8	27.91	39.07	48	161.16	225.62	88	294.44	412.22
9	31.24	43.73	49	164.47	230.26	89	297.74	416.83
10	34.57	48.40	50	167.80	234.92	90	301.04	421.45
11	37.90	53.06	51	171.15	239.61	91	304.49	426.28
12	41.23	57.72	52	174.47	244.25	92	307.81	430.93
13	44.56	62.39	53	177.80	248.92	93	311.14	435.59
14	47.89	67.05	54	181.15	253.61	94	314.48	440.27
15	51.22	71.71	55	184.46	258.24	95	317.67	444.74
16	54.56	76.38	56	187.79	262.90	96	321.03	449.44
17	57.88	81.04	57	191.13	267.58	97	324.39	454.15
18	61.21	85.70	58	194.49	272.28	98	327.77	458.88
19	64.55	90.37	59	197.80	276.92	99	331.15	463.62
20	67.88	95.03	60	201.13	281.58	100	334.38	468.14
21	71.21	99.69	61	204.47	286.26	101	337.79	472.90
22	74.54	104.36	62	207.83	290.96	102	341.03	477.44
23	77.87	109.02	63	211.13	295.58	103	344.45	482.24
24	81.20	113.69	64	214.44	300.22	104	347.71	486.79
25	84.54	118.35	65	217.77	304.88	105	351.16	491.62
26	87.87	123.01	66	221.11	309.55	106	354.42	496.19
27	91.20	127.68	67	224.46	314.25	107	357.70	500.78
28	94.53	132.35	68	227.75	318.85	108	360.98	505.37
29	97.85	136.99	69	231.13	323.58	109	364.47	510.25
30	101.19	141.67	70	234.44	328.22	110	367.76	514.87
31	104.51	146.32	71	237.76	332.87	111	371.07	519.50
32	107.86	151.00	72	241.10	337.53	112	374.38	524.13
33	111.19	155.66	73	244.44	342.22	113	377.70	528.78
34	114.52	160.33	74	247.80	346.92	114	381.02	533.43
35	117.84	164.98	75	251.08	351.51	115	384.35	538.10
36	121.18	169.65	76	254.46	356.24	116	387.70	542.77
37	124.52	174.32	77	257.75	360.86	117	391.04	547.46
38	127.85	178.99	78	261.06	365.48	118	394.40	552.16
39	131.18	183.65	79	264.48	370.27	119	397.76	556.87
40	134.50	188.30	80	267.81	374.93	120	401.14	561.59

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	404.27	565.98
122	407.66	570.72
123	411.05	575.47
124	414.46	580.24
125	417.61	584.65
126	421.03	589.44
127	424.46	594.24
128	427.62	598.67
129	431.07	603.49
130	434.52	608.33
131	437.70	612.78
132	441.17	617.64
133	444.36	622.10
134	447.85	626.98
135	451.04	631.46
136	454.24	635.93
137	457.75	640.85
138	460.96	645.34
139	464.49	650.29
140	467.71	654.79
141	470.93	659.30
142	474.49	664.29
143	477.72	668.81
144	480.96	673.34
145	484.55	678.37
146	487.79	682.91
147	491.04	687.46

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	494.30	692.02
149	497.56	696.58
150	501.19	701.67
151	504.46	706.25
152	507.74	710.83
153	511.02	715.42
154	514.30	720.02
155	517.59	724.62
156	520.88	729.23
157	524.18	733.85
158	527.90	739.06
159	531.21	743.69
160	534.53	748.34
161	537.85	752.99
162	541.18	757.65
163	544.51	762.31
164	547.85	766.98
165	551.19	771.66
166	554.54	776.35
167	557.89	781.05
168	561.25	785.75
169	564.14	789.80
170	567.51	794.51
171	570.88	799.23
172	574.26	803.96
173	577.64	808.70
174	581.04	813.45

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	584.43	818.21
176	587.84	822.97
177	591.25	827.75
178	594.14	831.79
179	597.56	836.58
180	600.98	841.37
181	604.41	846.18
182	607.85	850.99
183	611.30	855.82
184	614.19	859.87
185	617.64	864.70
186	621.11	869.55
187	624.58	874.41
188	627.47	878.45
189	630.95	883.32
190	634.43	888.21
191	637.93	893.10
192	640.82	897.15
193	644.32	902.05
194	647.83	906.97
195	651.36	911.90
196	654.25	915.94
197	657.78	920.89
198	661.32	925.84
199	664.21	929.89
200	667.76	934.86
201-1000 @	3.34 ต่อ กม.	4.68 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.34 บาท/ตัน
  4.68 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.01	12.62	41	139.34	195.07	81	274.09	383.73
2	11.72	16.41	42	142.71	199.79	82	277.36	388.31
3	14.43	20.20	43	146.06	204.49	83	280.76	393.06
4	17.13	23.99	44	149.44	209.21	84	284.16	397.83
5	19.84	27.78	45	152.80	213.92	85	287.58	402.61
6	22.55	31.57	46	156.17	218.64	86	290.88	407.24
7	25.25	35.36	47	159.53	223.34	87	294.20	411.87
8	28.20	39.48	48	162.91	228.07	88	297.65	416.70
9	31.57	44.19	49	166.26	232.76	89	300.97	421.36
10	34.93	48.91	50	169.62	237.47	90	304.31	426.04
11	38.30	53.62	51	173.00	242.21	91	307.80	430.92
12	41.67	58.33	52	176.36	246.90	92	311.16	435.62
13	45.03	63.05	53	179.73	251.62	93	314.52	440.33
14	48.40	67.76	54	183.11	256.36	94	317.90	445.06
15	51.77	72.48	55	186.46	261.05	95	321.13	449.58
16	55.14	77.19	56	189.82	265.75	96	324.52	454.33
17	58.50	81.90	57	193.20	270.48	97	327.92	459.09
18	61.87	86.62	58	196.60	275.24	98	331.34	463.87
19	65.24	91.34	59	199.95	279.93	99	334.76	468.66
20	68.61	96.05	60	203.31	284.64	100	338.02	473.23
21	71.97	100.76	61	206.69	289.37	101	341.46	478.05
22	75.35	105.48	62	210.08	294.11	102	344.74	482.64
23	78.71	110.19	63	213.42	298.79	103	348.20	487.48
24	82.08	114.91	64	216.77	303.48	104	351.49	492.09
25	85.45	119.63	65	220.13	308.19	105	354.98	496.97
26	88.81	124.34	66	223.51	312.92	106	358.28	501.60
27	92.18	129.06	67	226.90	317.66	107	361.59	506.23
28	95.55	133.77	68	230.22	322.31	108	364.91	510.87
29	98.91	138.47	69	233.64	327.10	109	368.44	515.81
30	102.29	143.20	70	236.99	331.78	110	371.77	520.48
31	105.64	147.90	71	240.35	336.49	111	375.11	525.15
32	109.02	152.63	72	243.72	341.20	112	378.46	529.84
33	112.39	157.34	73	247.10	345.94	113	381.81	534.53
34	115.76	162.07	74	250.49	350.69	114	385.17	539.24
35	119.11	166.76	75	253.81	355.33	115	388.54	543.96
36	122.49	171.48	76	257.23	360.12	116	391.92	548.68
37	125.86	176.21	77	260.56	364.78	117	395.30	553.42
38	129.23	180.93	78	263.90	369.46	118	398.69	558.17
39	132.60	185.64	79	267.36	374.30	119	402.10	562.93
40	135.96	190.34	80	270.72	379.01	120	405.50	567.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	408.68	572.15
122	412.10	576.94
123	415.53	581.74
124	418.97	586.56
125	422.16	591.02
126	425.61	595.86
127	429.08	600.71
128	432.28	605.19
129	435.76	610.07
130	439.25	614.95
131	442.47	619.45
132	445.98	624.37
133	449.20	628.88
134	452.72	633.81
135	455.95	638.34
136	459.19	642.86
137	462.74	647.83
138	465.98	652.38
139	469.55	657.37
140	472.81	661.93
141	476.06	666.49
142	479.66	671.53
143	482.93	676.10
144	486.20	680.68
145	489.83	685.76
146	493.11	690.35
147	496.40	694.95

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	499.69	699.56
149	502.98	704.17
150	506.65	709.32
151	509.96	713.94
152	513.27	718.58
153	516.59	723.22
154	519.91	727.87
155	523.23	732.52
156	526.56	737.18
157	529.89	741.85
158	533.65	747.11
159	537.00	751.80
160	540.35	756.49
161	543.71	761.19
162	547.07	765.90
163	550.44	770.62
164	553.81	775.34
165	557.19	780.07
166	560.58	784.81
167	563.97	789.56
168	567.37	794.31
169	570.29	798.41
170	573.70	803.18
171	577.11	807.95
172	580.52	812.73
173	583.94	817.52
174	587.37	822.32

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	590.80	827.12
176	594.24	831.94
177	597.69	836.77
178	600.62	840.87
179	604.07	845.70
180	607.53	850.55
181	611.00	855.40
182	614.48	860.27
183	617.96	865.15
184	620.89	869.24
185	624.38	874.13
186	627.88	879.03
187	631.38	883.94
188	634.31	888.04
189	637.83	892.96
190	641.35	897.89
191	644.88	902.83
192	647.81	906.93
193	651.35	911.89
194	654.90	916.85
195	658.45	921.84
196	661.38	925.93
197	664.95	930.93
198	668.52	935.93
199	671.45	940.03
200	675.04	945.05
201-1000 @	3.38 ต่อ กม.	4.73 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.38 บาท/ตัน
  4.73 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.05	12.67	41	140.83	197.16	81	277.04	387.86
2	11.79	16.51	42	144.24	201.93	82	280.35	392.49
3	14.54	20.35	43	147.63	206.68	83	283.78	397.29
4	17.28	24.19	44	151.04	211.46	84	287.22	402.11
5	20.02	28.03	45	154.44	216.21	85	290.67	406.94
6	22.77	31.87	46	157.85	220.99	86	294.01	411.62
7	25.51	35.71	47	161.24	225.74	87	297.36	416.31
8	28.49	39.88	48	164.65	230.51	88	300.85	421.19
9	31.89	44.65	49	168.04	235.25	89	304.21	425.90
10	35.30	49.42	50	171.44	240.02	90	307.59	430.62
11	38.70	54.18	51	174.86	244.81	91	311.11	435.56
12	42.10	58.94	52	178.25	249.55	92	314.51	440.31
13	45.51	63.71	53	181.66	254.32	93	317.91	445.07
14	48.91	68.48	54	185.08	259.11	94	321.32	449.85
15	52.31	73.24	55	188.46	263.85	95	324.59	454.42
16	55.72	78.01	56	191.86	268.61	96	328.02	459.22
17	59.12	82.77	57	195.28	273.39	97	331.45	464.04
18	62.52	87.53	58	198.71	278.19	98	334.90	468.86
19	65.93	92.30	59	202.10	282.93	99	338.36	473.71
20	69.34	97.07	60	205.50	287.69	100	341.66	478.33
21	72.74	101.83	61	208.91	292.47	101	345.14	483.20
22	76.15	106.61	62	212.34	297.27	102	348.45	487.84
23	79.54	111.36	63	215.71	302.00	103	351.95	492.73
24	82.95	116.13	64	219.10	306.74	104	355.28	497.39
25	86.36	120.90	65	222.50	311.50	105	358.80	502.32
26	89.76	125.66	66	225.91	316.28	106	362.14	507.00
27	93.17	130.43	67	229.34	321.08	107	365.49	511.68
28	96.57	135.20	68	232.70	325.78	108	368.84	516.38
29	99.96	139.95	69	236.15	330.61	109	372.40	521.36
30	103.38	144.73	70	239.54	335.35	110	375.77	526.08
31	106.77	149.48	71	242.93	340.10	111	379.15	530.81
32	110.19	154.26	72	246.34	344.87	112	382.53	535.55
33	113.59	159.03	73	249.76	349.66	113	385.92	540.29
34	117.00	163.80	74	253.19	354.46	114	389.32	545.05
35	120.39	168.54	75	256.54	359.15	115	392.73	549.82
36	123.80	173.32	76	259.99	363.99	116	396.14	554.60
37	127.21	178.09	77	263.36	368.70	117	399.56	559.39
38	130.62	182.86	78	266.74	373.43	118	402.99	564.19
39	134.02	187.63	79	270.23	378.32	119	406.43	569.00
40	137.41	192.38	80	273.63	383.08	120	409.87	573.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.08	578.31
122	416.54	583.16
123	420.01	588.01
124	423.49	592.88
125	426.71	597.39
126	430.20	602.28
127	433.70	607.18
128	436.94	611.72
129	440.46	616.64
130	443.99	621.58
131	447.24	626.13
132	450.78	631.09
133	454.04	635.65
134	457.60	640.64
135	460.87	645.22
136	464.14	649.79
137	467.73	654.82
138	471.01	659.41
139	474.61	664.46
140	477.90	669.06
141	481.20	673.67
142	484.83	678.76
143	488.13	683.39
144	491.44	688.02
145	495.10	693.15
146	498.42	697.79
147	501.75	702.44

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	505.07	707.10
149	508.40	711.76
150	512.11	716.96
151	515.46	721.64
152	518.80	726.33
153	522.16	731.02
154	525.51	735.72
155	528.87	740.42
156	532.24	745.13
157	535.61	749.85
158	539.40	755.16
159	542.78	759.90
160	546.17	764.64
161	549.57	769.40
162	552.97	774.16
163	556.37	778.92
164	559.78	783.70
165	563.20	788.48
166	566.62	793.27
167	570.05	798.07
168	573.48	802.88
169	576.45	807.02
170	579.89	811.84
171	583.33	816.66
172	586.78	821.49
173	590.24	826.33
174	593.70	831.18

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	597.17	836.04
176	600.65	840.91
177	604.13	845.79
178	607.10	849.94
179	610.59	854.82
180	614.09	859.72
181	617.59	864.63
182	621.10	869.54
183	624.62	874.47
184	627.59	878.62
185	631.11	883.56
186	634.65	888.51
187	638.19	893.47
188	641.15	897.62
189	644.71	902.59
190	648.26	907.57
191	651.83	912.57
192	654.80	916.71
193	658.37	921.72
194	661.96	926.74
195	665.55	931.77
196	668.52	935.92
197	672.12	940.97
198	675.73	946.02
199	678.69	950.17
200	682.32	955.24
201-1000 @	3.41 ต่อ กม.	4.78 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.41 บาท/ตัน
  4.78 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.09	12.72	41	142.32	199.25	81	279.99	391.99
2	11.86	16.61	42	145.76	204.07	82	283.33	396.67
3	14.65	20.50	43	149.19	208.87	83	286.80	401.52
4	17.42	24.39	44	152.64	213.70	84	290.28	406.39
5	20.21	28.29	45	156.07	218.50	85	293.77	411.28
6	22.98	32.18	46	159.52	223.33	86	297.15	416.00
7	25.76	36.07	47	162.95	228.13	87	300.53	420.74
8	28.78	40.29	48	166.40	232.96	88	304.05	425.67
9	32.22	45.11	49	169.82	237.75	89	307.45	430.44
10	35.66	49.93	50	173.26	242.57	90	310.86	435.21
11	39.10	54.74	51	176.72	247.40	91	314.42	440.19
12	42.54	59.55	52	180.14	252.20	92	317.85	445.00
13	45.98	64.37	53	183.59	257.02	93	321.29	449.81
14	49.42	69.19	54	187.04	261.86	94	324.74	454.64
15	52.86	74.00	55	190.47	266.65	95	328.05	459.26
16	56.30	78.82	56	193.90	271.46	96	331.51	464.11
17	59.74	83.64	57	197.35	276.29	97	334.98	468.98
18	63.18	88.45	58	200.82	281.15	98	338.47	473.86
19	66.62	93.27	59	204.24	285.94	99	341.97	478.75
20	70.06	98.09	60	207.68	290.75	100	345.30	483.42
21	73.50	102.90	61	211.13	295.58	101	348.82	488.34
22	76.95	107.73	62	214.60	300.43	102	352.17	493.03
23	80.38	112.53	63	218.01	305.21	103	355.70	497.98
24	83.82	117.35	64	221.43	310.00	104	359.07	502.69
25	87.27	122.18	65	224.87	314.81	105	362.62	507.67
26	90.71	126.99	66	228.32	319.64	106	366.00	512.40
27	94.15	131.81	67	231.78	324.49	107	369.38	517.14
28	97.59	136.63	68	235.17	329.24	108	372.77	521.88
29	101.02	141.42	69	238.66	334.13	109	376.37	526.92
30	104.47	146.26	70	242.08	338.92	110	379.78	531.69
31	107.90	151.06	71	245.52	343.72	111	383.19	536.47
32	111.35	155.89	72	248.96	348.54	112	386.61	541.25
33	114.79	160.71	73	252.41	353.38	113	390.04	546.05
34	118.24	165.53	74	255.88	358.23	114	393.47	550.86
35	121.66	170.33	75	259.27	362.97	115	396.91	555.68
36	125.11	175.15	76	262.76	367.86	116	400.36	560.51
37	128.56	179.98	77	266.16	372.63	117	403.82	565.35
38	132.00	184.80	78	269.58	377.41	118	407.29	570.20
39	135.44	189.62	79	273.11	382.35	119	410.76	575.06
40	138.87	194.42	80	276.54	387.16	120	414.24	579.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	417.49	584.48
122	420.98	589.37
123	424.48	594.28
124	428.00	599.20
125	431.26	603.76
126	434.79	608.70
127	438.33	613.66
128	441.60	618.24
129	445.15	623.21
130	448.72	628.20
131	452.00	632.80
132	455.58	637.82
133	458.88	642.43
134	462.48	647.47
135	465.78	652.10
136	469.09	656.72
137	472.71	661.80
138	476.03	666.44
139	479.67	671.54
140	483.00	676.20
141	486.33	680.86
142	490.00	686.00
143	493.34	690.67
144	496.68	695.36
145	500.38	700.54
146	503.74	705.23
147	507.10	709.94

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	510.46	714.64
149	513.83	719.36
150	517.57	724.60
151	520.95	729.33
152	524.34	734.07
153	527.73	738.82
154	531.12	743.57
155	534.52	748.32
156	537.92	753.08
157	541.32	757.85
158	545.15	763.21
159	548.57	768.00
160	552.00	772.80
161	555.43	777.60
162	558.87	782.41
163	562.31	787.23
164	565.75	792.06
165	569.21	796.89
166	572.66	801.73
167	576.13	806.58
168	579.60	811.44
169	582.60	815.64
170	586.07	820.50
171	589.55	825.38
172	593.04	830.26
173	596.54	835.15
174	600.04	840.05

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	603.54	844.96
176	607.06	849.88
177	610.58	854.81
178	613.58	859.01
179	617.10	863.94
180	620.64	868.89
181	624.18	873.85
182	627.73	878.82
183	631.28	883.80
184	634.28	888.00
185	637.85	892.99
186	641.42	897.99
187	645.00	903.00
188	648.00	907.20
189	651.58	912.22
190	655.18	917.25
191	658.78	922.30
192	661.78	926.50
193	665.40	931.56
194	669.02	936.63
195	672.65	941.71
196	675.65	945.91
197	679.29	951.01
198	682.94	956.11
199	685.94	960.31
200	689.60	965.44
201-1000 @	3.45 ต่อ กม.	4.83 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.45 บาท/ตัน
  4.83 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.12	12.77	41	143.82	201.34	81	282.94	396.11
2	11.94	16.71	42	147.29	206.21	82	286.32	400.84
3	14.75	20.66	43	150.76	211.06	83	289.82	405.75
4	17.57	24.60	44	154.24	215.94	84	293.34	410.67
5	20.39	28.54	45	157.71	220.80	85	296.86	415.61
6	23.20	32.48	46	161.20	225.68	86	300.28	420.39
7	26.02	36.43	47	164.66	230.53	87	303.70	425.17
8	29.07	40.70	48	168.15	235.41	88	307.26	430.16
9	32.55	45.57	49	171.61	240.25	89	310.69	434.97
10	36.03	50.44	50	175.08	245.11	90	314.14	439.80
11	39.50	55.30	51	178.57	250.00	91	317.74	444.83
12	42.98	60.17	52	182.04	254.85	92	321.20	449.68
13	46.45	65.04	53	185.51	259.72	93	324.68	454.55
14	49.93	69.90	54	189.01	264.61	94	328.16	459.43
15	53.41	74.77	55	192.47	269.45	95	331.50	464.10
16	56.89	79.64	56	195.94	274.32	96	335.00	469.01
17	60.36	84.50	57	199.43	279.20	97	338.52	473.92
18	63.83	89.37	58	202.93	284.10	98	342.04	478.85
19	67.32	94.24	59	206.39	288.95	99	345.57	483.80
20	70.79	99.11	60	209.86	293.81	100	348.94	488.52
21	74.27	103.97	61	213.35	298.69	101	352.49	493.49
22	77.75	108.85	62	216.85	303.59	102	355.88	498.23
23	81.22	113.70	63	220.30	308.42	103	359.45	503.23
24	84.70	118.58	64	223.76	313.26	104	362.85	507.99
25	88.18	123.45	65	227.23	318.13	105	366.44	513.02
26	91.65	128.31	66	230.72	323.01	106	369.86	517.80
27	95.13	133.18	67	234.22	327.90	107	373.28	522.59
28	98.61	138.06	68	237.65	332.71	108	376.70	527.39
29	102.07	142.90	69	241.18	337.65	109	380.34	532.47
30	105.56	147.79	70	244.63	342.49	110	383.78	537.29
31	109.03	152.64	71	248.10	347.34	111	387.23	542.12
32	112.52	157.52	72	251.58	352.21	112	390.69	546.96
33	115.99	162.39	73	255.07	357.10	113	394.15	551.81
34	119.47	167.26	74	258.58	362.01	114	397.62	556.67
35	122.94	172.11	75	262.00	366.79	115	401.10	561.54
36	126.42	176.99	76	265.52	371.73	116	404.58	566.42
37	129.90	181.86	77	268.97	376.55	117	408.08	571.31
38	133.38	186.74	78	272.42	381.38	118	411.58	576.21
39	136.86	191.60	79	275.98	386.38	119	415.09	581.13
40	140.33	196.46	80	279.46	391.24	120	418.61	586.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	421.89	590.65
122	425.42	595.59
123	428.96	600.55
124	432.51	605.52
125	435.81	610.13
126	439.37	615.12
127	442.95	620.13
128	446.26	624.76
129	449.85	629.79
130	453.45	634.83
131	456.77	639.48
132	460.39	644.55
133	463.72	649.21
134	467.36	654.30
135	470.70	658.97
136	474.04	663.66
137	477.70	668.78
138	481.05	673.47
139	484.73	678.62
140	488.09	683.33
141	491.46	688.04
142	495.17	693.23
143	498.54	697.96
144	501.92	702.69
145	505.66	707.92
146	509.05	712.67
147	512.45	717.43
148	515.85	722.19
149	519.25	726.95
150	523.03	732.25
151	526.45	737.03
152	529.87	741.82
153	533.29	746.61
154	536.72	751.41
155	540.16	756.22
156	543.60	761.03
157	547.04	765.85
158	550.90	771.26
159	554.36	776.10
160	557.82	780.95
161	561.29	785.81
162	564.76	790.67
163	568.24	795.54
164	571.72	800.41
165	575.21	805.30
166	578.71	810.19
167	582.21	815.09
168	585.71	820.00
169	588.75	824.25
170	592.26	829.17
171	595.78	834.09
172	599.30	839.02
173	602.83	843.97
174	606.37	848.92
175	609.91	853.88
176	613.46	858.85
177	617.02	863.83
178	620.06	868.08
179	623.62	873.07
180	627.19	878.07
181	630.77	883.07
182	634.35	888.09
183	637.94	893.12
184	640.98	897.37
185	644.58	902.41
186	648.19	907.46
187	651.80	912.53
188	654.84	916.78
189	658.46	921.85
190	662.10	926.94
191	665.74	932.03
192	668.77	936.28
193	672.42	941.39
194	676.08	946.51
195	679.75	951.65
196	682.78	955.90
197	686.46	961.04
198	690.15	966.20
199	693.18	970.45
200	696.88	975.63
201-1000 @	3.49 ต่อ กม.	4.88 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.49 บาท/ตัน
  4.88 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.16	12.82	41	145.31	203.43	81	285.89	400.24
2	12.01	16.81	42	148.82	208.35	82	289.30	405.02
3	14.86	20.81	43	152.32	213.25	83	292.84	409.98
4	17.72	24.80	44	155.85	218.18	84	296.39	414.95
5	20.57	28.80	45	159.35	223.09	85	299.96	419.94
6	23.42	32.79	46	162.87	228.02	86	303.41	424.77
7	26.27	36.78	47	166.37	232.92	87	306.86	429.61
8	29.36	41.11	48	169.89	237.85	88	310.46	434.64
9	32.88	46.03	49	173.39	242.75	89	313.93	439.51
10	36.39	50.94	50	176.90	247.66	90	317.42	444.38
11	39.90	55.86	51	180.43	252.60	91	321.05	449.47
12	43.41	60.78	52	183.93	257.50	92	324.55	454.37
13	46.93	65.70	53	187.44	262.42	93	328.06	459.29
14	50.44	70.62	54	190.97	267.36	94	331.58	464.22
15	53.95	75.53	55	194.47	272.26	95	334.96	468.95
16	57.47	80.45	56	197.98	277.17	96	338.50	473.90
17	60.98	85.37	57	201.50	282.10	97	342.05	478.86
18	64.49	90.28	58	205.04	287.06	98	345.60	483.85
19	68.01	95.21	59	208.54	291.95	99	349.17	488.84
20	71.52	100.13	60	212.05	296.87	100	352.58	493.62
21	75.03	105.04	61	215.57	301.80	101	356.17	498.64
22	78.55	109.97	62	219.11	306.75	102	359.59	503.43
23	82.05	114.88	63	222.59	311.63	103	363.20	508.48
24	85.57	119.80	64	226.09	316.53	104	366.64	513.29
25	89.09	124.72	65	229.60	321.44	105	370.27	518.37
26	92.60	129.64	66	233.12	326.37	106	373.72	523.20
27	96.11	134.56	67	236.66	331.32	107	377.17	528.04
28	99.63	139.48	68	240.13	336.18	108	380.64	532.89
29	103.13	144.38	69	243.69	341.16	109	384.31	538.03
30	106.65	149.31	70	247.18	346.05	110	387.78	542.90
31	110.15	154.22	71	250.68	350.96	111	391.27	547.78
32	113.68	159.15	72	254.20	355.88	112	394.76	552.67
33	117.19	164.07	73	257.73	360.82	113	398.26	557.57
34	120.71	169.00	74	261.27	365.78	114	401.77	562.48
35	124.21	173.89	75	264.73	370.62	115	405.28	567.40
36	127.73	178.82	76	268.29	375.61	116	408.81	572.33
37	131.25	183.75	77	271.77	380.48	117	412.34	577.27
38	134.77	188.67	78	275.25	385.36	118	415.88	582.23
39	138.28	193.59	79	278.86	390.40	119	419.42	587.19
40	141.78	198.50	80	282.37	395.31	120	422.98	592.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	426.29	596.81
122	429.86	601.81
123	433.44	606.82
124	437.03	611.84
125	440.36	616.50
126	443.96	621.54
127	447.57	626.60
128	450.92	631.28
129	454.54	636.36
130	458.18	641.45
131	461.54	646.16
132	465.19	651.27
133	468.56	655.99
134	472.23	661.13
135	475.61	665.85
136	478.99	670.59
137	482.69	675.76
138	486.08	680.51
139	489.79	685.71
140	493.19	690.47
141	496.59	695.23
142	500.34	700.47
143	503.75	705.25
144	507.17	710.03
145	510.94	715.31
146	514.37	720.11
147	517.80	724.92

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	521.23	729.73
149	524.67	734.54
150	528.49	739.89
151	531.95	744.72
152	535.40	749.56
153	538.86	754.41
154	542.33	759.26
155	545.80	764.12
156	549.27	768.98
157	552.75	773.85
158	556.65	779.31
159	560.15	784.21
160	563.65	789.10
161	567.15	794.01
162	570.66	798.92
163	574.17	803.84
164	577.69	808.77
165	581.22	813.71
166	584.75	818.65
167	588.29	823.60
168	591.83	828.56
169	594.90	832.86
170	598.45	837.83
171	602.00	842.80
172	605.56	847.79
173	609.13	852.78
174	612.70	857.79

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	616.28	862.80
176	619.87	867.82
177	623.46	872.85
178	626.53	877.15
179	630.13	882.19
180	633.74	887.24
181	637.36	892.30
182	640.98	897.37
183	644.61	902.45
184	647.68	906.75
185	651.31	911.84
186	654.96	916.94
187	658.61	922.06
188	661.68	926.36
189	665.34	931.48
190	669.01	936.62
191	672.69	941.77
192	675.76	946.07
193	679.45	951.23
194	683.14	956.40
195	686.85	961.58
196	689.92	965.89
197	693.63	971.08
198	697.35	976.29
199	700.43	980.60
200	704.16	985.82
201-1000 @	3.52 ต่อ กม.	4.93 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.52 บาท/ตัน
  4.93 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.20	12.87	41	146.80	205.52	81	288.84	404.37
2	12.08	16.92	42	150.35	210.49	82	292.29	409.20
3	14.97	20.96	43	153.89	215.45	83	295.86	414.21
4	17.86	25.01	44	157.45	220.43	84	299.45	419.23
5	20.75	29.05	45	160.99	225.38	85	303.05	424.27
6	23.64	33.09	46	164.55	230.37	86	306.54	429.15
7	26.53	37.14	47	168.09	235.32	87	310.03	434.04
8	29.65	41.52	48	171.64	240.30	88	313.66	439.13
9	33.20	46.49	49	175.17	245.24	89	317.17	444.04
10	36.75	51.45	50	178.72	250.21	90	320.69	448.97
11	40.30	56.42	51	182.29	255.20	91	324.36	454.11
12	43.85	61.39	52	185.82	260.15	92	327.90	459.06
13	47.40	66.36	53	189.37	265.12	93	331.45	464.03
14	50.95	71.33	54	192.94	270.12	94	335.01	469.01
15	54.50	76.30	55	196.47	275.06	95	338.42	473.79
16	58.05	81.27	56	200.02	280.02	96	341.99	478.79
17	61.60	86.24	57	203.58	285.01	97	345.58	483.81
18	65.14	91.20	58	207.15	290.02	98	349.17	488.84
19	68.70	96.18	59	210.69	294.96	99	352.78	493.89
20	72.25	101.15	60	214.23	299.92	100	356.22	498.71
21	75.79	106.11	61	217.79	304.91	101	359.85	503.79
22	79.35	111.09	62	221.37	309.91	102	363.31	508.63
23	82.89	116.05	63	224.89	314.84	103	366.95	513.73
24	86.45	121.02	64	228.42	319.79	104	370.42	518.59
25	90.00	126.00	65	231.96	324.75	105	374.09	523.72
26	93.55	130.96	66	235.52	329.73	106	377.57	528.60
27	97.10	135.94	67	239.09	334.73	107	381.07	533.49
28	100.65	140.91	68	242.60	339.64	108	384.57	538.39
29	104.18	145.86	69	246.20	344.68	109	388.27	543.58
30	107.75	150.84	70	249.73	349.62	110	391.79	548.50
31	111.28	155.80	71	253.27	354.58	111	395.31	553.44
32	114.85	160.78	72	256.82	359.55	112	398.84	558.38
33	118.40	165.75	73	260.39	364.54	113	402.38	563.33
34	121.95	170.73	74	263.96	369.55	114	405.92	568.29
35	125.48	175.68	75	267.46	374.44	115	409.47	573.26
36	129.04	180.66	76	271.06	379.48	116	413.03	578.24
37	132.60	185.64	77	274.57	384.40	117	416.60	583.23
38	136.15	190.61	78	278.09	389.33	118	420.17	588.24
39	139.70	195.58	79	281.73	394.43	119	423.75	593.26
40	143.24	200.53	80	285.28	399.39	120	427.34	598.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.70	602.98
122	434.30	608.02
123	437.92	613.08
124	441.54	618.16
125	444.91	622.87
126	448.55	627.97
127	452.19	633.07
128	455.58	637.81
129	459.24	642.93
130	462.91	648.08
131	466.31	652.83
132	470.00	658.00
133	473.40	662.76
134	477.11	667.96
135	480.52	672.73
136	483.94	677.52
137	487.67	682.74
138	491.10	687.54
139	494.85	692.79
140	498.29	697.60
141	501.73	702.42
142	505.50	707.71
143	508.95	712.54
144	512.41	717.37
145	516.22	722.70
146	519.68	727.55
147	523.15	732.41

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	526.62	737.27
149	530.10	742.14
150	533.95	747.54
151	537.44	752.42
152	540.94	757.31
153	544.43	762.21
154	547.93	767.11
155	551.44	772.02
156	554.95	776.93
157	558.47	781.86
158	562.40	787.37
159	565.93	792.31
160	569.47	797.26
161	573.01	802.21
162	576.56	807.18
163	580.11	812.15
164	583.66	817.13
165	587.22	822.11
166	590.79	827.11
167	594.36	832.11
168	597.94	837.12
169	601.05	841.47
170	604.64	846.49
171	608.23	851.52
172	611.82	856.55
173	615.43	861.60
174	619.04	866.65

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	622.65	871.71
176	626.28	876.79
177	629.91	881.87
178	633.01	886.22
179	636.65	891.31
180	640.29	896.41
181	643.94	901.52
182	647.60	906.64
183	651.27	911.77
184	654.38	916.13
185	658.05	921.27
186	661.73	926.42
187	665.42	931.59
188	668.53	935.94
189	672.22	941.11
190	675.93	946.30
191	679.64	951.50
192	682.75	955.85
193	686.47	961.06
194	690.20	966.29
195	693.94	971.52
196	697.05	975.87
197	700.80	981.12
198	704.56	986.38
199	707.67	990.74
200	711.44	996.01
201-1000 @	3.56 ต่อ กม.	4.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.56 บาท/ตัน
  4.98 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.23	12.92	41	148.29	207.61	81	291.78	408.50
2	12.16	17.02	42	151.88	212.63	82	295.27	413.38
3	15.08	21.12	43	155.45	217.64	83	298.88	418.44
4	18.01	25.21	44	159.05	222.67	84	302.51	423.51
5	20.93	29.31	45	162.63	227.68	85	306.14	428.60
6	23.86	33.40	46	166.22	232.71	86	309.67	433.53
7	26.78	37.50	47	169.80	237.71	87	313.20	438.47
8	29.94	41.92	48	173.39	242.74	88	316.87	443.61
9	33.53	46.94	49	176.96	247.74	89	320.41	448.58
10	37.12	51.96	50	180.54	252.76	90	323.97	453.56
11	40.70	56.98	51	184.14	257.80	91	327.67	458.74
12	44.29	62.00	52	187.71	262.80	92	331.25	463.75
13	47.87	67.02	53	191.30	267.82	93	334.83	468.77
14	51.46	72.04	54	194.91	272.87	94	338.43	473.80
15	55.04	77.06	55	198.47	277.86	95	341.88	478.63
16	58.63	82.09	56	202.06	282.88	96	345.49	483.68
17	62.22	87.10	57	205.65	287.91	97	349.11	488.75
18	65.80	92.12	58	209.27	292.97	98	352.74	493.83
19	69.39	97.15	59	212.83	297.97	99	356.38	498.93
20	72.98	102.17	60	216.42	302.98	100	359.86	503.81
21	76.56	107.18	61	220.01	308.02	101	363.52	508.93
22	80.15	112.21	62	223.62	313.07	102	367.02	513.83
23	83.73	117.22	63	227.18	318.05	103	370.70	518.98
24	87.32	122.25	64	230.75	323.05	104	374.21	523.89
25	90.91	127.27	65	234.33	328.06	105	377.91	529.07
26	94.49	132.29	66	237.93	333.10	106	381.43	534.01
27	98.08	137.31	67	241.53	338.15	107	384.96	538.95
28	101.67	142.34	68	245.08	343.11	108	388.50	543.90
29	105.24	147.33	69	248.71	348.20	109	392.24	549.14
30	108.84	152.37	70	252.28	353.19	110	395.79	554.11
31	112.41	157.37	71	255.85	358.19	111	399.35	559.09
32	116.01	162.41	72	259.44	363.22	112	402.92	564.08
33	119.60	167.43	73	263.04	368.26	113	406.49	569.09
34	123.19	172.46	74	266.66	373.32	114	410.07	574.10
35	126.76	177.46	75	270.19	378.26	115	413.66	579.12
36	130.35	182.49	76	273.82	383.35	116	417.25	584.15
37	133.94	187.52	77	277.37	388.32	117	420.85	589.20
38	137.53	192.55	78	280.93	393.31	118	424.47	594.25
39	141.12	197.56	79	284.61	398.45	119	428.09	599.32
40	144.69	202.57	80	288.19	403.47	120	431.71	604.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	435.10	609.14
122	438.74	614.24
123	442.39	619.35
124	446.05	624.47
125	449.46	629.24
126	453.13	634.39
127	456.82	639.54
128	460.24	644.33
129	463.93	649.51
130	467.65	654.70
131	471.08	659.51
132	474.80	664.73
133	478.24	669.54
134	481.99	674.78
135	485.44	679.61
136	488.89	684.45
137	492.66	689.72
138	496.12	694.57
139	499.91	699.87
140	503.38	704.74
141	506.86	709.60
142	510.67	714.94
143	514.16	719.82
144	517.65	724.71
145	521.49	730.09
146	525.00	734.99
147	528.50	739.90
148	532.01	744.81
149	535.52	749.73
150	539.41	755.18
151	542.94	760.11
152	546.47	765.06
153	550.00	770.00
154	553.54	774.96
155	557.08	779.92
156	560.63	784.88
157	564.18	789.86
158	568.16	795.42
159	571.72	800.41
160	575.29	805.41
161	578.87	810.42
162	582.45	815.43
163	586.04	820.46
164	589.63	825.49
165	593.23	830.52
166	596.83	835.57
167	600.44	840.62
168	604.06	845.68
169	607.20	850.09
170	610.83	855.16
171	614.45	860.23
172	618.09	865.32
173	621.72	870.41
174	625.37	875.52
175	629.02	880.63
176	632.68	885.76
177	636.35	890.89
178	639.49	895.29
179	643.17	900.43
180	646.85	905.58
181	650.53	910.75
182	654.23	915.92
183	657.93	921.10
184	661.07	925.50
185	664.78	930.70
186	668.50	935.90
187	672.22	941.11
188	675.37	945.52
189	679.10	950.74
190	682.84	955.98
191	686.59	961.23
192	689.74	965.64
193	693.50	970.90
194	697.27	976.17
195	701.04	981.46
196	704.19	985.86
197	707.97	991.16
198	711.77	996.47
199	714.91	1000.88
200	718.72	1006.20
201-1000 @	3.59 ต่อ กม.	5.03 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.59 บาท/ตัน
  5.03 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.27	12.98	41	149.78	209.70	81	294.73	412.63
2	12.23	17.12	42	153.41	214.77	82	298.26	417.56
3	15.19	21.27	43	157.02	219.83	83	301.91	422.67
4	18.15	25.41	44	160.65	224.91	84	305.57	427.79
5	21.12	29.56	45	164.26	229.97	85	309.24	432.93
6	24.08	33.71	46	167.90	235.05	86	312.80	437.92
7	27.04	37.85	47	171.51	240.11	87	316.36	442.91
8	30.24	42.33	48	175.14	245.19	88	320.07	448.10
9	33.86	47.40	49	178.74	250.24	89	323.65	453.11
10	37.48	52.47	50	182.36	255.31	90	327.24	458.14
11	41.10	57.54	51	186.00	260.40	91	330.99	463.38
12	44.72	62.61	52	189.61	265.45	92	334.60	468.44
13	48.35	67.69	53	193.23	270.52	93	338.22	473.51
14	51.97	72.76	54	196.87	275.62	94	341.85	478.59
15	55.59	77.83	55	200.48	280.67	95	345.34	483.47
16	59.21	82.90	56	204.09	285.73	96	348.98	488.57
17	62.83	87.97	57	207.73	290.82	97	352.64	493.69
18	66.45	93.04	58	211.38	295.93	98	356.31	498.83
19	70.08	98.11	59	214.98	300.97	99	359.98	503.98
20	73.70	103.19	60	218.60	306.04	100	363.50	508.90
21	77.32	108.25	61	222.23	311.12	101	367.20	514.08
22	80.95	113.33	62	225.88	316.23	102	370.73	519.02
23	84.57	118.39	63	229.47	321.26	103	374.45	524.23
24	88.19	123.47	64	233.08	326.31	104	377.99	529.19
25	91.82	128.55	65	236.70	331.38	105	381.73	534.42
26	95.44	133.61	66	240.33	336.46	106	385.29	539.41
27	99.06	138.69	67	243.97	341.56	107	388.86	544.40
28	102.69	143.76	68	247.55	346.57	108	392.43	549.40
29	106.29	148.81	69	251.22	351.71	109	396.21	554.69
30	109.93	153.90	70	254.82	356.75	110	399.80	559.72
31	113.54	158.95	71	258.44	361.81	111	403.39	564.75
32	117.17	164.04	72	262.06	366.89	112	406.99	569.79
33	120.80	169.12	73	265.70	371.98	113	410.60	574.84
34	124.42	174.19	74	269.35	377.09	114	414.22	579.91
35	128.03	179.24	75	272.92	382.08	115	417.84	584.98
36	131.66	184.33	76	276.59	387.23	116	421.47	590.06
37	135.29	189.41	77	280.18	392.25	117	425.11	595.16
38	138.92	194.48	78	283.77	397.28	118	428.76	600.27
39	142.54	199.55	79	287.49	402.48	119	432.42	605.38
40	146.15	204.61	80	291.10	407.54	120	436.08	610.51

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	439.51	615.31
122	443.18	620.46
123	446.87	625.62
124	450.57	630.79
125	454.01	635.61
126	457.72	640.81
127	461.44	646.02
128	464.89	650.85
129	468.63	656.08
130	472.38	661.33
131	475.85	666.18
132	479.61	671.45
133	483.09	676.32
134	486.87	681.61
135	490.35	686.49
136	493.84	691.38
137	497.65	696.71
138	501.15	701.60
139	504.97	706.96
140	508.48	711.87
141	511.99	716.79
142	515.84	722.18
143	519.36	727.11
144	522.89	732.05
145	526.77	737.48
146	530.31	742.43
147	533.85	747.39

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	537.40	752.35
149	540.94	757.32
150	544.87	762.82
151	548.44	767.81
152	552.00	772.80
153	555.57	777.80
154	559.15	782.80
155	562.73	787.82
156	566.31	792.83
157	569.90	797.86
158	573.91	803.47
159	577.51	808.51
160	581.12	813.57
161	584.73	818.62
162	588.35	823.69
163	591.97	828.76
164	595.60	833.84
165	599.24	838.93
166	602.88	844.03
167	606.52	849.13
168	610.17	854.24
169	613.36	858.70
170	617.01	863.82
171	620.68	868.95
172	624.35	874.08
173	628.02	879.23
174	631.70	884.39

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	635.39	889.55
176	639.09	894.72
177	642.79	899.91
178	645.97	904.36
179	649.68	909.55
180	653.40	914.76
181	657.12	919.97
182	660.85	925.19
183	664.59	930.43
184	667.77	934.88
185	671.52	940.12
186	675.27	945.38
187	679.03	950.64
188	682.21	955.10
189	685.98	960.38
190	689.76	965.66
191	693.55	970.97
192	696.73	975.42
193	700.52	980.73
194	704.33	986.06
195	708.14	991.40
196	711.32	995.85
197	715.14	1001.20
198	718.97	1006.56
199	722.16	1011.02
200	726.00	1016.40
201-1000 @	3.63 ต่อ กม.	5.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.63 บาท/ตัน
  5.08 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.30	13.03	41	151.28	211.79	81	297.68	416.75
2	12.30	17.22	42	154.94	216.91	82	301.24	421.74
3	15.30	21.42	43	158.59	222.02	83	304.93	426.90
4	18.30	25.62	44	162.25	227.15	84	308.62	432.07
5	21.30	29.82	45	165.90	232.26	85	312.33	437.27
6	24.29	34.01	46	169.57	237.40	86	315.93	442.30
7	27.29	38.21	47	173.22	242.50	87	319.53	447.34
8	30.53	42.74	48	176.88	247.64	88	323.27	452.58
9	34.19	47.86	49	180.52	252.73	89	326.89	457.65
10	37.85	52.98	50	184.18	257.85	90	330.52	462.73
11	41.50	58.10	51	187.86	263.00	91	334.30	468.02
12	45.16	63.22	52	191.50	268.10	92	337.95	473.13
13	48.82	68.35	53	195.16	273.22	93	341.60	478.25
14	52.48	73.47	54	198.84	278.37	94	345.27	483.38
15	56.14	78.59	55	202.48	283.47	95	348.79	488.31
16	59.80	83.72	56	206.13	288.58	96	352.48	493.47
17	63.45	88.83	57	209.80	293.72	97	356.17	498.64
18	67.11	93.95	58	213.49	298.88	98	359.87	503.82
19	70.77	99.08	59	217.13	303.98	99	363.59	509.02
20	74.43	104.20	60	220.78	309.10	100	367.14	514.00
21	78.09	109.32	61	224.45	314.23	101	370.88	519.23
22	81.75	114.45	62	228.14	319.39	102	374.44	524.22
23	85.40	119.56	63	231.77	324.47	103	378.20	529.48
24	89.07	124.69	64	235.41	329.57	104	381.78	534.49
25	92.73	129.82	65	239.06	334.69	105	385.55	539.77
26	96.38	134.94	66	242.73	339.82	106	389.15	544.81
27	100.05	140.06	67	246.41	344.98	107	392.75	549.85
28	103.71	145.19	68	250.03	350.04	108	396.36	554.90
29	107.35	150.29	69	253.73	355.23	109	400.18	560.25
30	111.02	155.43	70	257.37	360.32	110	403.80	565.32
31	114.67	160.53	71	261.02	365.43	111	407.43	570.41
32	118.34	165.68	72	264.68	370.56	112	411.07	575.50
33	122.00	170.80	73	268.36	375.70	113	414.72	580.60
34	125.66	175.93	74	272.04	380.86	114	418.37	585.72
35	129.31	181.03	75	275.65	385.90	115	422.03	590.84
36	132.97	186.16	76	279.36	391.10	116	425.70	595.98
37	136.64	191.29	77	282.98	396.17	117	429.37	601.12
38	140.30	196.42	78	286.61	401.26	118	433.06	606.28
39	143.96	201.54	79	290.36	406.50	119	436.75	611.45
40	147.61	206.65	80	294.02	411.62	120	440.45	616.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	443.91	621.48
122	447.63	626.68
123	451.35	631.89
124	455.08	637.11
125	458.56	641.98
126	462.31	647.23
127	466.06	652.49
128	469.55	657.38
129	473.33	662.66
130	477.11	667.95
131	480.61	672.86
132	484.41	678.18
133	487.93	683.10
134	491.74	688.44
135	495.27	693.37
136	498.79	698.31
137	502.63	703.69
138	506.17	708.64
139	510.03	714.04
140	513.57	719.00
141	517.12	723.97
142	521.01	729.42
143	524.57	734.40
144	528.13	739.39
145	532.05	744.87
146	535.62	749.87
147	539.20	754.88

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	542.78	759.90
149	546.37	764.92
150	550.33	770.47
151	553.93	775.50
152	557.53	780.55
153	561.14	785.60
154	564.75	790.65
155	568.37	795.71
156	571.99	800.78
157	575.61	805.86
158	579.66	811.52
159	583.30	816.62
160	586.94	821.72
161	590.59	826.83
162	594.25	831.94
163	597.91	837.07
164	601.57	842.20
165	605.24	847.34
166	608.92	852.49
167	612.60	857.64
168	616.29	862.80
169	619.51	867.31
170	623.20	872.48
171	626.90	877.66
172	630.61	882.85
173	634.32	888.05
174	638.04	893.25

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	641.76	898.47
176	645.50	903.69
177	649.23	908.93
178	652.45	913.43
179	656.20	918.68
180	659.95	923.93
181	663.71	929.19
182	667.48	934.47
183	671.25	939.75
184	674.47	944.26
185	678.25	949.55
186	682.04	954.86
187	685.84	960.17
188	689.06	964.68
189	692.86	970.01
190	696.68	975.35
191	700.50	980.70
192	703.72	985.20
193	707.55	990.57
194	711.39	995.94
195	715.24	1001.33
196	718.46	1005.84
197	722.31	1011.24
198	726.18	1016.65
199	729.40	1021.16
200	733.28	1026.59
201-1000 @	3.66 ต่อ กม.	5.13 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.66 บาท/ตัน
  5.13 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.34	13.08	41	152.77	213.88	81	300.63	420.88
2	12.37	17.32	42	156.47	219.05	82	304.23	425.92
3	15.41	21.57	43	160.15	224.21	83	307.95	431.13
4	18.44	25.82	44	163.85	229.39	84	311.68	436.35
5	21.48	30.07	45	167.54	234.56	85	315.43	441.60
6	24.51	34.32	46	171.24	239.74	86	319.06	446.68
7	27.55	38.57	47	174.93	244.90	87	322.70	451.77
8	30.82	43.15	48	178.63	250.08	88	326.47	457.06
9	34.51	48.32	49	182.31	255.23	89	330.13	462.18
10	38.21	53.49	50	186.00	260.40	90	333.80	467.31
11	41.90	58.66	51	189.71	265.60	91	337.61	472.66
12	45.60	63.84	52	193.39	270.75	92	341.30	477.81
13	49.29	69.01	53	197.09	275.93	93	344.99	482.99
14	52.99	74.18	54	200.80	281.12	94	348.69	488.17
15	56.68	79.36	55	204.48	286.27	95	352.25	493.15
16	60.38	84.53	56	208.17	291.44	96	355.97	498.36
17	64.07	89.70	57	211.88	296.63	97	359.70	503.58
18	67.76	94.87	58	215.60	301.84	98	363.44	508.82
19	71.46	100.05	59	219.28	306.99	99	367.19	514.07
20	75.16	105.22	60	222.97	312.15	100	370.78	519.10
21	78.85	110.39	61	226.67	317.34	101	374.55	524.37
22	82.55	115.57	62	230.39	322.55	102	378.16	529.42
23	86.24	120.74	63	234.06	327.68	103	381.95	534.72
24	89.94	125.92	64	237.74	332.83	104	385.56	539.79
25	93.64	131.09	65	241.43	338.00	105	389.38	545.13
26	97.33	136.26	66	245.13	343.19	106	393.01	550.21
27	101.03	141.44	67	248.85	348.39	107	396.65	555.31
28	104.73	146.62	68	252.50	353.50	108	400.29	560.41
29	108.41	151.77	69	256.25	358.74	109	404.14	565.80
30	112.11	156.96	70	259.92	363.89	110	407.80	570.93
31	115.80	162.11	71	263.61	369.05	111	411.47	576.06
32	119.50	167.31	72	267.30	374.23	112	415.15	581.21
33	123.20	172.48	73	271.01	379.42	113	418.83	586.36
34	126.90	177.66	74	274.74	384.63	114	422.52	591.53
35	130.58	182.81	75	278.38	389.73	115	426.21	596.70
36	134.28	187.99	76	282.12	394.97	116	429.92	601.89
37	137.98	193.18	77	285.78	400.09	117	433.63	607.08
38	141.68	198.36	78	289.45	405.23	118	437.35	612.29
39	145.38	203.53	79	293.24	410.53	119	441.08	617.51
40	149.06	208.69	80	296.93	415.70	120	444.82	622.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	448.32	627.64
122	452.07	632.89
123	455.83	638.16
124	459.59	643.43
125	463.11	648.35
126	466.89	653.65
127	470.69	658.96
128	474.21	663.90
129	478.02	669.23
130	481.84	674.58
131	485.38	679.54
132	489.22	684.91
133	492.77	689.88
134	496.62	695.27
135	500.18	700.25
136	503.74	705.24
137	507.62	710.67
138	511.19	715.67
139	515.09	721.13
140	518.67	726.14
141	522.25	731.16
142	526.18	736.65
143	529.78	741.69
144	533.37	746.72
145	537.33	752.26
146	540.94	757.31
147	544.55	762.37

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	548.17	767.44
149	551.79	772.51
150	555.79	778.11
151	559.43	783.20
152	563.07	788.29
153	566.71	793.39
154	570.36	798.50
155	574.01	803.61
156	577.67	808.73
157	581.33	813.86
158	585.41	819.57
159	589.09	824.72
160	592.77	829.87
161	596.45	835.03
162	600.14	840.20
163	603.84	845.38
164	607.54	850.56
165	611.25	855.75
166	614.96	860.95
167	618.68	866.15
168	622.40	871.37
169	625.66	875.92
170	629.39	881.14
171	633.13	886.38
172	636.87	891.62
173	640.62	896.86
174	644.37	902.12

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	648.13	907.39
176	651.90	912.66
177	655.68	917.95
178	658.93	922.50
179	662.71	927.80
180	666.50	933.10
181	670.30	938.42
182	674.10	943.74
183	677.91	949.08
184	681.17	953.63
185	684.98	958.98
186	688.81	964.34
187	692.65	969.70
188	695.90	974.26
189	699.74	979.64
190	703.59	985.03
191	707.45	990.43
192	710.71	994.99
193	714.57	1000.40
194	718.45	1005.83
195	722.34	1011.27
196	725.59	1015.83
197	729.48	1021.28
198	733.39	1026.74
199	736.64	1031.30
200	740.56	1036.78
201-1000 @	3.71 ต่อ กม.	5.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.71 บาท/ตัน
  5.19 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.38	13.13	41	154.26	215.97	81	303.58	425.01
2	12.45	17.43	42	158.00	221.19	82	307.21	430.10
3	15.52	21.73	43	161.72	226.40	83	310.97	435.36
4	18.59	26.03	44	165.45	231.64	84	314.74	440.63
5	21.66	30.33	45	169.18	236.85	85	318.52	445.93
6	24.73	34.62	46	172.92	242.09	86	322.19	451.06
7	27.80	38.92	47	176.64	247.30	87	325.86	456.21
8	31.11	43.55	48	180.38	252.53	88	329.68	461.55
9	34.84	48.78	49	184.09	257.73	89	333.37	466.72
10	38.57	54.00	50	187.82	262.95	90	337.07	471.90
11	42.30	59.23	51	191.57	268.20	91	340.92	477.29
12	46.03	64.45	52	195.29	273.40	92	344.64	482.50
13	49.77	69.67	53	199.02	278.63	93	348.37	487.72
14	53.50	74.90	54	202.77	283.88	94	352.11	492.96
15	57.23	80.12	55	206.48	289.07	95	355.71	497.99
16	60.96	85.35	56	210.21	294.29	96	359.47	503.25
17	64.69	90.57	57	213.95	299.53	97	363.23	508.52
18	68.42	95.79	58	217.71	304.79	98	367.01	513.81
19	72.16	101.02	59	221.42	309.99	99	370.79	519.11
20	75.89	106.24	60	225.15	315.21	100	374.42	524.19
21	79.62	111.46	61	228.89	320.45	101	378.23	529.52
22	83.35	116.70	62	232.65	325.71	102	381.87	534.62
23	87.08	121.91	63	236.35	330.89	103	385.70	539.97
24	90.81	127.14	64	240.07	336.09	104	389.35	545.09
25	94.55	132.37	65	243.79	341.31	105	393.20	550.48
26	98.28	137.59	66	247.53	346.55	106	396.87	555.61
27	102.01	142.82	67	251.29	351.80	107	400.54	560.76
28	105.75	148.04	68	254.98	356.97	108	404.22	565.91
29	109.46	153.25	69	258.76	362.26	109	408.11	571.36
30	113.21	158.49	70	262.47	367.46	110	411.81	576.53
31	116.92	163.69	71	266.19	372.67	111	415.51	581.72
32	120.67	168.94	72	269.93	377.90	112	419.22	586.91
33	124.40	174.16	73	273.67	383.14	113	422.94	592.12
34	128.14	179.39	74	277.43	388.40	114	426.67	597.34
35	131.85	184.59	75	281.11	393.55	115	430.40	602.56
36	135.59	189.83	76	284.89	398.85	116	434.14	607.80
37	139.33	195.06	77	288.58	404.02	117	437.89	613.05
38	143.07	200.29	78	292.29	409.21	118	441.65	618.31
39	146.80	205.51	79	296.11	414.56	119	445.41	623.58
40	150.52	210.73	80	299.84	419.78	120	449.18	628.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	452.72	633.81
122	456.51	639.11
123	460.30	644.42
124	464.11	649.75
125	467.66	654.72
126	471.48	660.07
127	475.31	665.43
128	478.87	670.42
129	482.72	675.80
130	486.57	681.20
131	490.15	686.21
132	494.02	691.63
133	497.61	696.65
134	501.50	702.10
135	505.09	707.13
136	508.69	712.17
137	512.61	717.65
138	516.21	722.70
139	520.15	728.21
140	523.77	733.27
141	527.39	738.34
142	531.35	743.89
143	534.98	748.97
144	538.62	754.06
145	542.61	759.65
146	546.25	764.75
147	549.90	769.86
148	553.56	774.98
149	557.22	780.10
150	561.25	785.76
151	564.92	790.89
152	568.60	796.04
153	572.28	801.19
154	575.96	806.35
155	579.65	811.51
156	583.34	816.68
157	587.04	821.86
158	591.16	827.63
159	594.87	832.82
160	598.59	838.03
161	602.31	843.24
162	606.04	848.46
163	609.77	853.68
164	613.51	858.92
165	617.25	864.16
166	621.00	869.41
167	624.76	874.66
168	628.52	879.93
169	631.81	884.53
170	635.58	889.81
171	639.35	895.09
172	643.13	900.38
173	646.91	905.68
174	650.71	910.99
175	654.50	916.30
176	658.31	921.63
177	662.12	926.97
178	665.41	931.57
179	669.23	936.92
180	673.05	942.28
181	676.89	947.64
182	680.73	953.02
183	684.57	958.40
184	687.86	963.01
185	691.72	968.41
186	695.58	973.81
187	699.45	979.23
188	702.74	983.84
189	706.62	989.27
190	710.51	994.71
191	714.40	1000.17
192	717.69	1004.77
193	721.60	1010.24
194	725.51	1015.72
195	729.43	1021.21
196	732.72	1025.81
197	736.66	1031.32
198	740.60	1036.83
199	743.89	1041.44
200	747.84	1046.97
201-1000 @	3.74 ต่อ กม.	5.24 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.74 บาท/ตัน
  5.24 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.41	13.18	41	155.75	218.06	81	306.53	429.14
2	12.52	17.53	42	159.52	223.33	82	310.20	434.27
3	15.63	21.88	43	163.28	228.59	83	313.99	439.59
4	18.74	26.23	44	167.06	233.88	84	317.80	444.91
5	21.84	30.58	45	170.82	239.14	85	321.61	450.26
6	24.95	34.93	46	174.59	244.43	86	325.32	455.45
7	28.06	39.28	47	178.35	249.69	87	329.03	460.64
8	31.40	43.96	48	182.12	254.97	88	332.88	466.03
9	35.17	49.24	49	185.88	260.23	89	336.61	471.25
10	38.94	54.51	50	189.64	265.50	90	340.35	476.49
11	42.70	59.79	51	193.43	270.80	91	344.24	481.93
12	46.47	65.06	52	197.18	276.05	92	347.99	487.19
13	50.24	70.34	53	200.95	281.33	93	351.76	492.46
14	54.01	75.61	54	204.73	286.63	94	355.54	497.75
15	57.77	80.88	55	208.48	291.88	95	359.17	502.83
16	61.54	86.16	56	212.25	297.15	96	362.96	508.14
17	65.31	91.43	57	216.03	302.44	97	366.76	513.47
18	69.08	96.71	58	219.82	307.75	98	370.57	518.80
19	72.85	101.99	59	223.57	313.00	99	374.40	524.16
20	76.62	107.26	60	227.34	318.27	100	378.06	529.29
21	80.38	112.53	61	231.11	323.56	101	381.90	534.67
22	84.15	117.82	62	234.91	328.87	102	385.58	539.82
23	87.91	123.08	63	238.65	334.10	103	389.44	545.22
24	91.69	128.36	64	242.40	339.36	104	393.14	550.39
25	95.46	133.64	65	246.16	344.62	105	397.02	555.83
26	99.22	138.91	66	249.94	349.91	106	400.72	561.01
27	102.99	144.19	67	253.73	355.22	107	404.44	566.21
28	106.76	149.47	68	257.45	360.43	108	408.15	571.42
29	110.52	154.72	69	261.27	365.78	109	412.08	576.91
30	114.30	160.02	70	265.02	371.02	110	415.81	582.14
31	118.05	165.27	71	268.78	376.29	111	419.55	587.37
32	121.83	170.57	72	272.55	381.56	112	423.30	592.62
33	125.60	175.84	73	276.33	386.86	113	427.06	597.88
34	129.38	181.13	74	280.12	392.17	114	430.82	603.14
35	133.13	186.38	75	283.84	397.37	115	434.59	608.42
36	136.90	191.66	76	287.66	402.72	116	438.36	613.71
37	140.68	196.95	77	291.39	407.94	117	442.15	619.01
38	144.45	202.23	78	295.13	413.18	118	445.94	624.32
39	148.22	207.50	79	298.99	418.58	119	449.74	629.64
40	151.97	212.76	80	302.75	423.85	120	453.55	634.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	457.12	639.97
122	460.95	645.33
123	464.78	650.69
124	468.62	656.07
125	472.21	661.09
126	476.06	666.49
127	479.93	671.90
128	483.53	676.94
129	487.41	682.38
130	491.31	687.83
131	494.92	692.89
132	498.83	698.36
133	502.45	703.43
134	506.38	708.93
135	510.01	714.01
136	513.64	719.10
137	517.59	724.63
138	521.24	729.73
139	525.21	735.29
140	528.86	740.41
141	532.52	745.53
142	536.52	751.12
143	540.19	756.26
144	543.86	761.40
145	547.88	767.04
146	551.57	772.19
147	555.25	777.36

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	558.94	782.52
149	562.64	787.69
150	566.71	793.40
151	570.42	798.59
152	574.13	803.79
153	577.85	808.99
154	581.57	814.20
155	585.29	819.41
156	589.02	824.63
157	592.76	829.86
158	596.91	835.68
159	600.66	840.92
160	604.41	846.18
161	608.17	851.44
162	611.94	856.71
163	615.71	861.99
164	619.48	867.27
165	623.26	872.56
166	627.05	877.86
167	630.84	883.17
168	634.63	888.49
169	637.96	893.15
170	641.77	898.47
171	645.57	903.80
172	649.39	909.15
173	653.21	914.50
174	657.04	919.85

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	660.87	925.22
176	664.71	930.60
177	668.56	935.99
178	671.89	940.64
179	675.74	946.04
180	679.61	951.45
181	683.47	956.86
182	687.35	962.29
183	691.23	967.73
184	694.56	972.39
185	698.45	977.83
186	702.35	983.29
187	706.26	988.76
188	709.59	993.42
189	713.50	998.90
190	717.42	1004.39
191	721.36	1009.90
192	724.68	1014.56
193	728.62	1020.07
194	732.57	1025.60
195	736.53	1031.14
196	739.86	1035.80
197	743.83	1041.36
198	747.80	1046.92
199	751.13	1051.58
200	755.12	1057.16
201-1000 @	3.78 ต่อ กม.	5.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.78 บาท/ตัน
  5.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.45	13.23	41	157.25	220.15	81	309.47	433.26
2	12.59	17.63	42	161.05	225.47	82	313.18	438.45
3	15.74	22.03	43	164.85	230.78	83	317.01	443.82
4	18.88	26.43	44	168.66	236.12	84	320.85	449.20
5	22.03	30.84	45	172.45	241.43	85	324.71	454.59
6	25.17	35.23	46	176.27	246.77	86	328.45	459.83
7	28.31	39.64	47	180.06	252.09	87	332.20	465.08
8	31.69	44.37	48	183.87	257.42	88	336.08	470.52
9	35.50	49.70	49	187.66	262.72	89	339.85	475.79
10	39.30	55.02	50	191.46	268.05	90	343.62	481.07
11	43.10	60.35	51	195.28	273.39	91	347.55	486.57
12	46.91	65.67	52	199.07	278.70	92	351.34	491.88
13	50.71	71.00	53	202.88	284.03	93	355.15	497.20
14	54.52	76.32	54	206.70	289.38	94	358.96	502.54
15	58.32	81.65	55	210.49	294.68	95	362.63	507.68
16	62.13	86.98	56	214.29	300.00	96	366.45	513.04
17	65.93	92.30	57	218.10	305.34	97	370.29	518.41
18	69.73	97.62	58	221.93	310.71	98	374.14	523.80
19	73.54	102.96	59	225.72	316.01	99	378.00	529.20
20	77.34	108.28	60	229.52	321.33	100	381.70	534.38
21	81.14	113.60	61	233.33	326.67	101	385.58	539.81
22	84.96	118.94	62	237.16	332.03	102	389.30	545.01
23	88.75	124.25	63	240.94	337.31	103	393.19	550.47
24	92.56	129.58	64	244.73	342.62	104	396.92	555.69
25	96.37	134.92	65	248.53	347.94	105	400.84	561.18
26	100.17	140.24	66	252.34	353.28	106	404.58	566.42
27	103.98	145.57	67	256.17	358.63	107	408.33	571.66
28	107.78	150.90	68	259.93	363.90	108	412.09	576.92
29	111.57	156.20	69	263.78	369.29	109	416.05	582.47
30	115.39	161.55	70	267.56	374.59	110	419.82	587.74
31	119.18	166.85	71	271.36	379.90	111	423.59	593.03
32	123.00	172.20	72	275.17	385.23	112	427.38	598.33
33	126.80	177.53	73	278.99	390.58	113	431.17	603.64
34	130.61	182.86	74	282.82	395.95	114	434.97	608.95
35	134.40	188.16	75	286.57	401.19	115	438.77	614.28
36	138.21	193.50	76	290.42	406.59	116	442.59	619.62
37	142.02	198.83	77	294.19	411.87	117	446.41	624.97
38	145.83	204.17	78	297.97	417.16	118	450.24	630.33
39	149.64	209.49	79	301.86	422.61	119	454.07	635.70
40	153.43	214.80	80	305.66	427.93	120	457.92	641.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	461.53	646.14
122	465.39	651.54
123	469.26	656.96
124	473.13	662.39
125	476.76	667.46
126	480.65	672.91
127	484.55	678.38
128	488.19	683.47
129	492.11	688.95
130	496.04	694.45
131	499.69	699.56
132	503.63	705.09
133	507.29	710.21
134	511.25	715.76
135	514.92	720.89
136	518.59	726.03
137	522.58	731.61
138	526.26	736.77
139	530.27	742.38
140	533.96	747.54
141	537.65	752.71
142	541.69	758.36
143	545.39	763.55
144	549.10	768.74
145	553.16	774.43
146	556.88	779.63
147	560.60	784.85

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	564.33	790.06
149	568.06	795.29
150	572.17	801.04
151	575.92	806.28
152	579.67	811.53
153	583.42	816.78
154	587.17	822.04
155	590.94	827.31
156	594.70	832.58
157	598.47	837.86
158	602.66	843.73
159	606.45	849.03
160	610.24	854.33
161	614.03	859.65
162	617.83	864.97
163	621.64	870.29
164	625.45	875.63
165	629.27	880.97
166	633.09	886.32
167	636.92	891.68
168	640.75	897.05
169	644.11	901.76
170	647.95	907.13
171	651.80	912.52
172	655.65	917.91
173	659.51	923.31
174	663.37	928.72

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	667.24	934.14
176	671.12	939.57
177	675.00	945.01
178	678.37	949.72
179	682.26	955.16
180	686.16	960.62
181	690.06	966.09
182	693.98	971.57
183	697.90	977.05
184	701.26	981.76
185	705.19	987.26
186	709.12	992.77
187	713.07	998.29
188	716.43	1003.00
189	720.38	1008.53
190	724.34	1014.08
191	728.31	1019.63
192	731.67	1024.34
193	735.65	1029.91
194	739.64	1035.49
195	743.63	1041.08
196	746.99	1045.79
197	751.00	1051.40
198	755.01	1057.02
199	758.37	1061.72
200	762.40	1067.36
201-1000 @	3.81 ต่อ กม.	5.34 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.81 บาท/ตัน
  5.34 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.49	13.28	41	158.74	222.24	81	312.42	437.39
2	12.67	17.73	42	162.58	227.61	82	316.17	442.63
3	15.85	22.19	43	166.41	232.98	83	320.03	448.05
4	19.03	26.64	44	170.26	238.36	84	323.91	453.48
5	22.21	31.09	45	174.09	243.73	85	327.80	458.92
6	25.39	35.54	46	177.94	249.12	86	331.58	464.21
7	28.57	39.99	47	181.77	254.48	87	335.36	469.51
8	31.98	44.78	48	185.62	259.87	88	339.29	475.00
9	35.83	50.16	49	189.44	265.22	89	343.09	480.33
10	39.67	55.53	50	193.28	270.59	90	346.90	485.66
11	43.51	60.91	51	197.14	275.99	91	350.86	491.20
12	47.34	66.28	52	200.96	281.35	92	354.69	496.57
13	51.19	71.66	53	204.81	286.73	93	358.53	501.94
14	55.03	77.04	54	208.67	292.13	94	362.38	507.33
15	58.87	82.41	55	212.49	297.48	95	366.08	512.52
16	62.71	87.79	56	216.32	302.85	96	369.95	517.93
17	66.55	93.17	57	220.18	308.25	97	373.82	523.35
18	70.39	98.54	58	224.04	313.66	98	377.71	528.79
19	74.23	103.92	59	227.87	319.01	99	381.61	534.25
20	78.07	109.30	60	231.70	324.38	100	385.34	539.48
21	81.91	114.67	61	235.55	329.78	101	389.26	544.96
22	85.76	120.06	62	239.42	335.19	102	393.01	550.21
23	89.59	125.42	63	243.23	340.53	103	396.94	555.72
24	93.43	130.81	64	247.06	345.88	104	400.71	560.99
25	97.28	136.19	65	250.89	351.25	105	404.66	566.53
26	101.12	141.56	66	254.74	356.64	106	408.44	571.82
27	104.96	146.94	67	258.61	362.05	107	412.23	577.12
28	108.80	152.32	68	262.40	367.36	108	416.02	582.42
29	112.63	157.68	69	266.29	372.81	109	420.01	588.02
30	116.48	163.07	70	270.11	378.16	110	423.82	593.35
31	120.31	168.43	71	273.94	383.52	111	427.63	598.69
32	124.16	173.83	72	277.79	388.90	112	431.45	604.04
33	128.00	179.21	73	281.64	394.30	113	435.28	609.39
34	131.85	184.59	74	285.51	399.72	114	439.12	614.76
35	135.68	189.95	75	289.30	405.01	115	442.96	620.14
36	139.52	195.33	76	293.19	410.46	116	446.81	625.53
37	143.37	200.72	77	296.99	415.79	117	450.67	630.93
38	147.22	206.10	78	300.81	421.13	118	454.53	636.35
39	151.05	211.48	79	304.74	426.63	119	458.41	641.77
40	154.89	216.84	80	308.58	432.01	120	462.29	647.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	465.93	652.31
122	469.83	657.76
123	473.73	663.23
124	477.65	668.71
125	481.31	673.83
126	485.24	679.33
127	489.18	684.85
128	492.85	689.99
129	496.80	695.53
130	500.77	701.08
131	504.46	706.24
132	508.44	711.81
133	512.13	716.99
134	516.13	722.59
135	519.84	727.77
136	523.54	732.96
137	527.57	738.59
138	531.28	743.80
139	535.33	749.46
140	539.05	754.68
141	542.78	759.90
142	546.86	765.60
143	550.60	770.83
144	554.34	776.08
145	558.44	781.82
146	562.20	787.07
147	565.96	792.34
148	569.72	797.61
149	573.49	802.88
150	577.63	808.69
151	581.41	813.98
152	585.20	819.28
153	588.99	824.58
154	592.78	829.89
155	596.58	835.21
156	600.38	840.53
157	604.19	845.86
158	608.41	851.78
159	612.24	857.13
160	616.06	862.49
161	619.89	867.85
162	623.73	873.22
163	627.57	878.60
164	631.42	883.99
165	635.27	889.38
166	639.13	894.78
167	643.00	900.19
168	646.87	905.61
169	650.27	910.37
170	654.14	915.80
171	658.02	921.23
172	661.91	926.68
173	665.81	932.13
174	669.71	937.59
175	673.61	943.06
176	677.53	948.54
177	681.45	954.03
178	684.85	958.79
179	688.78	964.29
180	692.71	969.79
181	696.65	975.31
182	700.60	980.84
183	704.56	986.38
184	707.96	991.14
185	711.92	996.69
186	715.89	1002.25
187	719.87	1007.82
188	723.27	1012.58
189	727.26	1018.16
190	731.26	1023.76
191	735.26	1029.37
192	738.66	1034.13
193	742.67	1039.74
194	746.70	1045.38
195	750.73	1051.02
196	754.13	1055.78
197	758.17	1061.44
198	762.22	1067.11
199	765.62	1071.87
200	769.68	1077.55
201-1000 @	3.85 ต่อ กม.	5.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.85 บาท/ตัน
  5.39 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.52	13.33	41	160.23	224.32	81	315.37	441.52
2	12.74	17.83	42	164.11	229.75	82	319.15	446.81
3	15.96	22.34	43	167.98	235.17	83	323.05	452.28
4	19.17	26.84	44	171.86	240.61	84	326.97	457.76
5	22.39	31.34	45	175.73	246.02	85	330.90	463.26
6	25.60	35.85	46	179.62	251.46	86	334.71	468.59
7	28.82	40.35	47	183.48	256.88	87	338.53	473.94
8	32.27	45.18	48	187.37	262.31	88	342.49	479.49
9	36.15	50.61	49	191.23	267.72	89	346.33	484.86
10	40.03	56.04	50	195.10	273.14	90	350.18	490.25
11	43.91	61.47	51	198.99	278.59	91	354.17	495.84
12	47.78	66.89	52	202.86	284.00	92	358.04	501.26
13	51.66	72.32	53	206.74	289.43	93	361.92	506.68
14	55.54	77.75	54	210.63	294.88	94	365.80	512.12
15	59.41	83.18	55	214.49	300.28	95	369.54	517.36
16	63.29	88.61	56	218.36	305.71	96	373.44	522.82
17	67.17	94.03	57	222.25	311.15	97	377.35	528.30
18	71.04	99.46	58	226.15	316.62	98	381.28	533.79
19	74.92	104.89	59	230.01	322.02	99	385.21	539.29
20	78.80	110.32	60	233.89	327.44	100	388.98	544.58
21	82.67	115.74	61	237.77	332.88	101	392.93	550.11
22	86.56	121.18	62	241.68	338.35	102	396.72	555.41
23	90.43	126.60	63	245.53	343.74	103	400.69	560.97
24	94.31	132.03	64	249.39	349.14	104	404.49	566.29
25	98.19	137.46	65	253.26	354.56	105	408.49	571.88
26	102.06	142.89	66	257.14	360.00	106	412.30	577.22
27	105.94	148.32	67	261.04	365.46	107	416.12	582.57
28	109.82	153.75	68	264.88	370.83	108	419.95	587.93
29	113.68	159.16	69	268.80	376.33	109	423.98	593.57
30	117.57	164.60	70	272.66	381.72	110	427.82	598.95
31	121.44	170.01	71	276.53	387.14	111	431.67	604.34
32	125.33	175.46	72	280.41	392.57	112	435.53	609.74
33	129.21	180.89	73	284.30	398.02	113	439.40	615.15
34	133.09	186.32	74	288.21	403.49	114	443.27	620.57
35	136.95	191.73	75	292.03	408.84	115	447.14	626.00
36	140.83	197.17	76	295.96	414.34	116	451.03	631.44
37	144.72	202.61	77	299.80	419.71	117	454.93	636.90
38	148.60	208.04	78	303.65	425.10	118	458.83	642.36
39	152.47	213.46	79	307.61	430.66	119	462.74	647.83
40	156.34	218.88	80	311.49	436.08	120	466.66	653.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	470.34	658.47
122	474.27	663.98
123	478.21	669.50
124	482.16	675.03
125	485.86	680.20
126	489.82	685.75
127	493.80	691.32
128	497.51	696.51
129	501.50	702.10
130	505.50	707.70
131	509.22	712.91
132	513.24	718.54
133	516.97	723.76
134	521.01	729.41
135	524.75	734.65
136	528.49	739.89
137	532.55	745.58
138	536.31	750.83
139	540.39	756.54
140	544.15	761.81
141	547.92	767.08
142	552.02	772.83
143	555.80	778.12
144	559.58	783.41
145	563.72	789.21
146	567.51	794.51
147	571.31	799.83

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	575.11	805.15
149	578.91	810.47
150	583.09	816.33
151	586.91	821.67
152	590.73	827.02
153	594.56	832.38
154	598.39	837.74
155	602.22	843.11
156	606.06	848.48
157	609.90	853.86
158	614.17	859.83
159	618.02	865.23
160	621.89	870.64
161	625.75	876.06
162	629.63	881.48
163	633.51	886.91
164	637.39	892.35
165	641.28	897.79
166	645.17	903.24
167	649.07	908.70
168	652.98	914.17
169	656.42	918.98
170	660.33	924.46
171	664.25	929.95
172	668.17	935.44
173	672.10	940.94
174	676.04	946.46

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	679.98	951.98
176	683.93	957.51
177	687.89	963.05
178	691.33	967.86
179	695.29	973.41
180	699.26	978.97
181	703.24	984.54
182	707.23	990.12
183	711.22	995.71
184	714.65	1000.52
185	718.65	1006.12
186	722.66	1011.73
187	726.68	1017.35
188	730.12	1022.16
189	734.14	1027.80
190	738.17	1033.44
191	742.21	1039.10
192	745.65	1043.91
193	749.70	1049.58
194	753.76	1055.26
195	757.83	1060.96
196	761.26	1065.77
197	765.34	1071.47
198	769.43	1077.20
199	772.86	1082.01
200	776.96	1087.74
201-1000 @	3.89 ต่อ กม.	5.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.89 บาท/ตัน
  5.44 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.56	13.38	41	161.72	226.41	81	318.32	445.65
2	12.81	17.94	42	165.64	231.90	82	322.14	450.99
3	16.07	22.49	43	169.54	237.36	83	326.08	456.51
4	19.32	27.04	44	173.46	242.85	84	330.03	462.04
5	22.57	31.60	45	177.37	248.31	85	333.99	467.59
6	25.82	36.15	46	181.29	253.81	86	337.84	472.98
7	29.08	40.71	47	185.19	259.27	87	341.70	478.38
8	32.57	45.59	48	189.11	264.76	88	345.69	483.97
9	36.48	51.07	49	193.01	270.21	89	349.57	489.40
10	40.39	56.55	50	196.92	275.69	90	353.45	494.83
11	44.31	62.03	51	200.85	281.19	91	357.49	500.48
12	48.22	67.50	52	204.75	286.65	92	361.39	505.94
13	52.13	72.99	53	208.67	292.13	93	365.30	511.42
14	56.05	78.47	54	212.60	297.63	94	369.22	516.91
15	59.96	83.94	55	216.49	303.09	95	373.00	522.20
16	63.87	89.42	56	220.40	308.56	96	376.94	527.71
17	67.79	94.90	57	224.33	314.06	97	380.89	533.24
18	71.70	100.37	58	228.27	319.57	98	384.84	538.78
19	75.61	105.86	59	232.16	325.03	99	388.81	544.34
20	79.53	111.34	60	236.07	330.50	100	392.62	549.67
21	83.44	116.81	61	240.00	335.99	101	396.61	555.25
22	87.36	122.30	62	243.93	341.51	102	400.43	560.61
23	91.26	127.77	63	247.82	346.95	103	404.44	566.22
24	95.18	133.25	64	251.72	352.40	104	408.28	571.59
25	99.10	138.74	65	255.62	357.87	105	412.31	577.23
26	103.01	144.21	66	259.55	363.37	106	416.16	582.62
27	106.92	149.69	67	263.48	368.88	107	420.02	588.02
28	110.84	155.18	68	267.35	374.29	108	423.88	593.43
29	114.74	160.64	69	271.32	379.84	109	427.95	599.13
30	118.67	166.13	70	275.21	385.29	110	431.83	604.56
31	122.57	171.59	71	279.11	390.76	111	435.72	610.00
32	126.49	177.09	72	283.03	396.24	112	439.61	615.45
33	130.41	182.57	73	286.96	401.74	113	443.51	620.91
34	134.33	188.06	74	290.90	407.26	114	447.42	626.38
35	138.22	193.51	75	294.76	412.66	115	451.33	631.86
36	142.14	199.00	76	298.72	418.21	116	455.25	637.36
37	146.06	204.49	77	302.60	423.64	117	459.18	642.86
38	149.98	209.97	78	306.49	429.08	118	463.12	648.37
39	153.89	215.45	79	310.49	434.69	119	467.07	653.90
40	157.80	220.92	80	314.40	440.16	120	471.02	659.43

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	474.74	664.64
122	478.71	670.20
123	482.69	675.76
124	486.68	681.35
125	490.41	686.57
126	494.41	692.17
127	498.42	697.79
128	502.17	703.04
129	506.20	708.67
130	510.23	714.33
131	513.99	719.59
132	518.05	725.27
133	521.82	730.54
134	525.89	736.24
135	529.66	741.53
136	533.44	746.82
137	537.54	752.56
138	541.33	757.86
139	545.45	763.63
140	549.25	768.94
141	553.05	774.27
142	557.19	780.07
143	561.01	785.41
144	564.82	790.75
145	569.00	796.59
146	572.82	801.95
147	576.66	807.32

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	580.49	812.69
149	584.33	818.07
150	588.55	823.98
151	592.41	829.37
152	596.26	834.77
153	600.13	840.18
154	603.99	845.59
155	607.86	851.01
156	611.74	856.43
157	615.62	861.86
158	619.92	867.88
159	623.81	873.34
160	627.71	878.79
161	631.61	884.26
162	635.52	889.73
163	639.44	895.21
164	643.36	900.70
165	647.28	906.20
166	651.22	911.70
167	655.15	917.21
168	659.10	922.73
169	662.57	927.60
170	666.52	933.12
171	670.47	938.66
172	674.43	944.21
173	678.40	949.76
174	682.37	955.32

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	686.35	960.89
176	690.34	966.48
177	694.33	972.07
178	697.81	976.93
179	701.81	982.53
180	705.81	988.14
181	709.83	993.76
182	713.85	999.39
183	717.88	1005.03
184	721.35	1009.89
185	725.39	1015.54
186	729.43	1021.21
187	733.49	1026.88
188	736.96	1031.74
189	741.02	1037.43
190	745.09	1043.12
191	749.17	1048.83
192	752.64	1053.69
193	756.72	1059.41
194	760.82	1065.15
195	764.92	1070.89
196	768.40	1075.76
197	772.51	1081.51
198	776.63	1087.29
199	780.11	1092.15
200	784.24	1097.93
201-1000 @	3.92 ต่อ กม.	5.49 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 3.92 บาท/ตัน
  5.49 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง

ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.12	5.76	41	48.58	68.01	81	95.38	133.54
2	5.12	7.16	42	49.75	69.65	82	96.53	135.15
3	6.11	8.56	43	50.91	71.28	83	97.72	136.81
4	7.11	9.96	44	52.09	72.92	84	98.87	138.42
5	8.11	11.36	45	53.26	74.56	85	100.06	140.09
6	9.11	12.76	46	54.43	76.21	86	101.22	141.71
7	10.11	14.16	47	55.60	77.84	87	102.38	143.34
8	11.11	15.56	48	56.76	79.47	88	103.55	144.97
9	12.11	16.96	49	57.94	81.11	89	104.71	146.60
10	13.11	18.36	50	59.11	82.75	90	105.92	148.28
11	14.11	19.75	51	60.28	84.39	91	107.09	149.92
12	15.11	21.15	52	61.44	86.02	92	108.22	151.51
13	16.11	22.56	53	62.61	87.65	93	109.40	153.16
14	17.11	23.95	54	63.78	89.29	94	110.58	154.81
15	18.17	25.43	55	64.96	90.94	95	111.76	156.46
16	19.34	27.07	56	66.12	92.57	96	112.94	158.11
17	20.51	28.71	57	67.29	94.20	97	114.08	159.71
18	21.68	30.35	58	68.46	95.84	98	115.27	161.38
19	22.85	31.98	59	69.63	97.48	99	116.41	162.98
20	24.01	33.62	60	70.81	99.13	100	117.61	164.65
21	25.19	35.26	61	71.97	100.76	101	118.76	166.26
22	26.35	36.89	62	73.14	102.40	102	119.95	167.94
23	27.53	38.54	63	74.31	104.04	103	121.11	169.55
24	28.69	40.17	64	75.49	105.68	104	122.26	171.17
25	29.86	41.81	65	76.64	107.30	105	123.47	172.86
26	31.03	43.44	66	77.83	108.96	106	124.63	174.48
27	32.20	45.08	67	78.99	110.58	107	125.79	176.10
28	33.37	46.72	68	80.16	112.22	108	126.95	177.73
29	34.54	48.36	69	81.32	113.85	109	128.11	179.36
30	35.71	50.00	70	82.50	115.49	110	129.28	180.99
31	36.88	51.63	71	83.67	117.14	111	130.44	182.62
32	38.05	53.27	72	84.85	118.79	112	131.61	184.26
33	39.22	54.91	73	86.01	120.41	113	132.78	185.90
34	40.39	56.54	74	87.19	122.07	114	133.96	187.54
35	41.56	58.18	75	88.35	123.70	115	135.13	189.19
36	42.73	59.82	76	89.52	125.33	116	136.31	190.83
37	43.90	61.45	77	90.69	126.96	117	137.49	192.49
38	45.07	63.09	78	91.86	128.60	118	138.67	194.14
39	46.24	64.74	79	93.03	130.24	119	139.85	195.80
40	47.41	66.37	80	94.21	131.89	120	140.98	197.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	142.16	199.03
122	143.35	200.69
123	144.48	202.27
124	145.67	203.94
125	146.87	205.61
126	147.99	207.19
127	149.19	208.87
128	150.40	210.56
129	151.53	212.14
130	152.74	213.83
131	153.87	215.42
132	155.00	217.00
133	156.22	218.70
134	157.35	220.29
135	158.57	222.00
136	159.71	223.59
137	160.93	225.31
138	162.07	226.90
139	163.22	228.50
140	164.36	230.10
141	165.59	231.83
142	166.74	233.43
143	167.88	235.04
144	169.12	236.77
145	170.27	238.38
146	171.43	240.00
147	172.58	241.61
148	173.73	243.22
149	174.98	244.98
150	176.14	246.59
151	177.30	248.22
152	178.46	249.84
153	179.61	251.46
154	180.78	253.09
155	181.94	254.71
156	183.10	256.34
157	184.27	257.97
158	185.43	259.60
159	186.60	261.24
160	187.77	262.88
161	188.94	264.51
162	190.11	266.15
163	191.28	267.80
164	192.46	269.44
165	193.63	271.08
166	194.81	272.73
167	195.99	274.38
168	197.17	276.04
169	198.35	277.69
170	199.53	279.35
171	200.72	281.01
172	201.91	282.67
173	202.96	284.15
174	204.15	285.81
175	205.34	287.48
176	206.53	289.15
177	207.73	290.82
178	208.92	292.49
179	209.98	293.97
180	211.18	295.65
181	212.38	297.33
182	213.58	299.01
183	214.78	300.69
184	215.84	302.17
185	217.04	303.86
186	218.25	305.55
187	219.46	307.24
188	220.52	308.72
189	221.73	310.42
190	222.94	312.12
191	224.16	313.82
192	225.21	315.30
193	226.43	317.01
194	227.65	318.71
195	228.71	320.19
196	229.93	321.91
197	231.16	323.62
198	232.22	325.10
199	233.44	326.82
200	234.67	328.54
201-1000 @	1.17 ต่อ กม.	1.64 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.17 บาท/ตัน
  1.64 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 15.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.14	5.80	41	49.63	69.48	81	97.47	136.45
2	5.17	7.23	42	50.83	71.16	82	98.64	138.10
3	6.19	8.67	43	52.02	72.83	83	99.85	139.79
4	7.22	10.10	44	53.22	74.51	84	101.03	141.44
5	8.24	11.54	45	54.41	76.18	85	102.25	143.15
6	9.27	12.97	46	55.61	77.86	86	103.43	144.81
7	10.29	14.41	47	56.81	79.53	87	104.62	146.47
8	11.32	15.84	48	57.99	81.19	88	105.81	148.13
9	12.34	17.28	49	59.20	82.88	89	107.00	149.80
10	13.37	18.72	50	60.39	84.55	90	108.23	151.52
11	14.39	20.15	51	61.59	86.23	91	109.43	153.20
12	15.42	21.59	52	62.78	87.89	92	110.59	154.82
13	16.44	23.02	53	63.97	89.56	93	111.79	156.50
14	17.47	24.46	54	65.17	91.24	94	112.99	158.19
15	18.55	25.97	55	66.37	92.92	95	114.20	159.88
16	19.75	27.65	56	67.56	94.58	96	115.41	161.57
17	20.94	29.32	57	68.75	96.25	97	116.57	163.20
18	22.14	30.99	58	69.95	97.93	98	117.79	164.90
19	23.33	32.67	59	71.15	99.61	99	118.96	166.54
20	24.53	34.34	60	72.35	101.29	100	120.18	168.25
21	25.73	36.02	61	73.54	102.96	101	121.35	169.89
22	26.92	37.69	62	74.74	104.63	102	122.58	171.61
23	28.12	39.36	63	75.93	106.30	103	123.75	173.26
24	29.31	41.03	64	77.13	107.98	104	124.93	174.91
25	30.51	42.71	65	78.31	109.64	105	126.17	176.63
26	31.70	44.38	66	79.52	111.33	106	127.35	178.29
27	32.90	46.05	67	80.71	113.00	107	128.54	179.95
28	34.09	47.73	68	81.90	114.66	108	129.72	181.61
29	35.29	49.40	69	83.10	116.34	109	130.91	183.28
30	36.48	51.08	70	84.30	118.01	110	132.10	184.95
31	37.68	52.75	71	85.50	119.70	111	133.30	186.62
32	38.87	54.42	72	86.70	121.38	112	134.49	188.29
33	40.07	56.09	73	87.88	123.04	113	135.69	189.96
34	41.26	57.77	74	89.09	124.73	114	136.89	191.64
35	42.46	59.44	75	90.28	126.40	115	138.09	193.32
36	43.66	61.12	76	91.47	128.06	116	139.29	195.01
37	44.85	62.79	77	92.67	129.73	117	140.50	196.70
38	46.04	64.46	78	93.86	131.41	118	141.70	198.39
39	47.25	66.14	79	95.06	133.08	119	142.91	200.08
40	48.44	67.81	80	96.26	134.77	120	144.06	201.68

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	145.27	203.38
122	146.49	205.08
123	147.64	206.69
124	148.86	208.40
125	150.08	210.11
126	151.23	211.73
127	152.46	213.44
128	153.69	215.16
129	154.84	216.78
130	156.08	218.51
131	157.24	220.13
132	158.39	221.75
133	159.63	223.49
134	160.80	225.11
135	162.04	226.86
136	163.20	228.49
137	164.45	230.23
138	165.62	231.87
139	166.79	233.50
140	167.96	235.14
141	169.22	236.90
142	170.39	238.54
143	171.56	240.18
144	172.83	241.96
145	174.00	243.60
146	175.18	245.25
147	176.35	246.90

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	177.53	248.55
149	178.81	250.34
150	179.99	251.99
151	181.18	253.65
152	182.36	255.31
153	183.55	256.97
154	184.73	258.63
155	185.92	260.29
156	187.11	261.95
157	188.30	263.62
158	189.49	265.29
159	190.69	266.96
160	191.88	268.63
161	193.08	270.31
162	194.27	271.98
163	195.47	273.66
164	196.67	275.34
165	197.87	277.02
166	199.08	278.71
167	200.28	280.39
168	201.49	282.08
169	202.69	283.77
170	203.90	285.46
171	205.11	287.16
172	206.33	288.86
173	207.41	290.37
174	208.62	292.07

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	209.84	293.77
176	211.06	295.48
177	212.28	297.19
178	213.50	298.89
179	214.58	300.41
180	215.80	302.12
181	217.03	303.84
182	218.25	305.56
183	219.48	307.28
184	220.56	308.79
185	221.80	310.51
186	223.03	312.24
187	224.26	313.97
188	225.35	315.49
189	226.58	317.22
190	227.82	318.95
191	229.07	320.69
192	230.15	322.21
193	231.39	323.95
194	232.64	325.69
195	233.72	327.21
196	234.97	328.96
197	236.22	330.71
198	237.30	332.23
199	238.56	333.98
200	239.81	335.74
201-1000 @	1.20 ต่อ กม.	1.68 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.20 บาท/ตัน
  1.68 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 16.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.17	5.83	41	50.68	70.96	81	99.55	139.37
2	5.22	7.31	42	51.91	72.68	82	100.75	141.05
3	6.27	8.78	43	53.12	74.37	83	101.98	142.78
4	7.32	10.25	44	54.35	76.09	84	103.19	144.47
5	8.37	11.72	45	55.57	77.80	85	104.43	146.21
6	9.42	13.19	46	56.80	79.52	86	105.64	147.90
7	10.47	14.66	47	58.02	81.22	87	106.86	149.60
8	11.52	16.13	48	59.23	82.92	88	108.07	151.30
9	12.58	17.61	49	60.46	84.64	89	109.29	153.00
10	13.63	19.08	50	61.68	86.35	90	110.54	154.76
11	14.68	20.55	51	62.90	88.06	91	111.77	156.47
12	15.73	22.02	52	64.12	89.76	92	112.95	158.13
13	16.78	23.49	53	65.33	91.47	93	114.18	159.85
14	17.83	24.96	54	66.56	93.18	94	115.41	161.57
15	18.94	26.51	55	67.78	94.90	95	116.64	163.29
16	20.16	28.22	56	69.00	96.60	96	117.87	165.02
17	21.38	29.93	57	70.22	98.30	97	119.07	166.69
18	22.60	31.64	58	71.44	100.01	98	120.31	168.43
19	23.82	33.35	59	72.66	101.73	99	121.50	170.10
20	25.04	35.06	60	73.89	103.45	100	122.75	171.85
21	26.26	36.77	61	75.11	105.15	101	123.95	173.53
22	27.48	38.48	62	76.33	106.86	102	125.20	175.28
23	28.71	40.19	63	77.55	108.57	103	126.40	176.96
24	29.93	41.90	64	78.78	110.29	104	127.61	178.65
25	31.15	43.61	65	79.99	111.98	105	128.87	180.41
26	32.37	45.31	66	81.22	113.71	106	130.08	182.11
27	33.59	47.02	67	82.43	115.41	107	131.29	183.80
28	34.81	48.74	68	83.65	117.11	108	132.50	185.50
29	36.03	50.44	69	84.87	118.82	109	133.71	187.20
30	37.25	52.16	70	86.09	120.53	110	134.93	188.90
31	38.47	53.86	71	87.32	122.25	111	136.15	190.61
32	39.69	55.57	72	88.55	123.97	112	137.37	192.32
33	40.92	57.28	73	89.76	125.66	113	138.59	194.03
34	42.14	58.99	74	91.00	127.39	114	139.82	195.74
35	43.36	60.70	75	92.21	129.09	115	141.04	197.46
36	44.58	62.41	76	93.43	130.80	116	142.27	199.18
37	45.80	64.12	77	94.64	132.50	117	143.50	200.90
38	47.02	65.83	78	95.87	134.21	118	144.74	202.63
39	48.25	67.55	79	97.09	135.93	119	145.97	204.36
40	49.46	69.25	80	98.32	137.64	120	147.14	206.00

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	148.38	207.74
122	149.62	209.47
123	150.80	211.12
124	152.04	212.86
125	153.29	214.61
126	154.47	216.26
127	155.72	218.01
128	156.98	219.77
129	158.16	221.42
130	159.42	223.18
131	160.60	224.84
132	161.79	226.50
133	163.05	228.27
134	164.24	229.94
135	165.51	231.71
136	166.70	233.38
137	167.97	235.16
138	169.17	236.83
139	170.36	238.50
140	171.56	240.18
141	172.84	241.97
142	174.04	243.65
143	175.23	245.33
144	176.53	247.14
145	177.73	248.82
146	178.93	250.50
147	180.13	252.19
148	181.34	253.87
149	182.64	255.70
150	183.85	257.39
151	185.06	259.08
152	186.27	260.77
153	187.48	262.47
154	188.69	264.17
155	189.90	265.87
156	191.12	267.57
157	192.34	269.27
158	193.55	270.97
159	194.77	272.68
160	195.99	274.39
161	197.21	276.10
162	198.44	277.81
163	199.66	279.52
164	200.89	281.24
165	202.11	282.96
166	203.34	284.68
167	204.57	286.40
168	205.80	288.12
169	207.04	289.85
170	208.27	291.58
171	209.51	293.31
172	210.75	295.04
173	211.85	296.60
174	213.09	298.33
175	214.34	300.07
176	215.58	301.81
177	216.82	303.55
178	218.07	305.30
179	219.18	306.85
180	220.43	308.60
181	221.68	310.35
182	222.93	312.10
183	224.19	313.86
184	225.29	315.41
185	226.55	317.17
186	227.81	318.93
187	229.07	320.70
188	230.18	322.25
189	231.44	324.02
190	232.71	325.79
191	233.97	327.56
192	235.08	329.12
193	236.35	330.89
194	237.62	332.67
195	238.73	334.23
196	240.01	336.01
197	241.28	337.80
198	242.39	339.35
199	243.67	341.14
200	244.95	342.94
201-1000 @	1.22 ต่อ กม.	1.71 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.22 บาท/ตัน
  1.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 17.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.19	5.87	41	51.74	72.43	81	101.63	142.28
2	5.27	7.38	42	52.99	74.19	82	102.86	144.00
3	6.35	8.88	43	54.23	75.92	83	104.12	145.76
4	7.42	10.39	44	55.48	77.67	84	105.35	147.49
5	8.50	11.90	45	56.73	79.42	85	106.62	149.26
6	9.58	13.41	46	57.98	81.17	86	107.85	150.99
7	10.65	14.91	47	59.22	82.91	87	109.09	152.73
8	11.73	16.42	48	60.46	84.65	88	110.33	154.46
9	12.81	17.93	49	61.72	86.40	89	111.57	156.20
10	13.88	19.44	50	62.96	88.15	90	112.86	158.00
11	14.96	20.94	51	64.21	89.90	91	114.10	159.75
12	16.04	22.45	52	65.45	91.63	92	115.32	161.44
13	17.11	23.96	53	66.70	93.37	93	116.57	163.20
14	18.19	25.47	54	67.94	95.12	94	117.82	164.95
15	19.32	27.05	55	69.20	96.87	95	119.08	166.71
16	20.57	28.80	56	70.44	98.61	96	120.34	168.48
17	21.82	30.54	57	71.68	100.35	97	121.56	170.18
18	23.06	32.29	58	72.93	102.10	98	122.82	171.95
19	24.31	34.03	59	74.18	103.85	99	124.05	173.67
20	25.56	35.78	60	75.44	105.61	100	125.32	175.44
21	26.80	37.53	61	76.68	107.35	101	126.54	177.16
22	28.05	39.27	62	77.92	109.09	102	127.82	178.95
23	29.30	41.02	63	79.17	110.84	103	129.05	180.67
24	30.54	42.76	64	80.42	112.59	104	130.28	182.39
25	31.79	44.51	65	81.66	114.32	105	131.56	184.19
26	33.04	46.25	66	82.91	116.08	106	132.80	185.92
27	34.28	48.00	67	84.15	117.82	107	134.04	187.65
28	35.53	49.75	68	85.40	119.56	108	135.28	189.39
29	36.78	51.49	69	86.64	121.30	109	136.52	191.12
30	38.03	53.24	70	87.89	123.05	110	137.76	192.86
31	39.27	54.98	71	89.15	124.80	111	139.00	194.60
32	40.52	56.72	72	90.40	126.56	112	140.25	196.35
33	41.76	58.47	73	91.64	128.29	113	141.50	198.10
34	43.01	60.21	74	92.90	130.06	114	142.75	199.85
35	44.26	61.96	75	94.14	131.79	115	144.00	201.60
36	45.51	63.71	76	95.38	133.53	116	145.25	203.36
37	46.75	65.45	77	96.62	135.27	117	146.51	205.11
38	48.00	67.20	78	97.87	137.02	118	147.77	206.88
39	49.25	68.95	79	99.12	138.77	119	149.03	208.64
40	50.49	70.69	80	100.37	140.52	120	150.23	210.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	151.49	212.09
122	152.76	213.86
123	153.96	215.54
124	155.23	217.32
125	156.50	219.11
126	157.71	220.79
127	158.99	222.58
128	160.27	224.37
129	161.47	226.06
130	162.76	227.86
131	163.97	229.56
132	165.18	231.25
133	166.47	233.06
134	167.68	234.76
135	168.98	236.57
136	170.19	238.27
137	171.50	240.09
138	172.71	241.80
139	173.93	243.51
140	175.15	245.21
141	176.46	247.05
142	177.69	248.76
143	178.91	250.47
144	180.23	252.32
145	181.45	254.04
146	182.68	255.75
147	183.91	257.47
148	185.14	259.20
149	186.47	261.06
150	187.70	262.79
151	188.94	264.51
152	190.17	266.24
153	191.41	267.98
154	192.65	269.71
155	193.89	271.44
156	195.13	273.18
157	196.37	274.92
158	197.61	276.66
159	198.86	278.40
160	200.10	280.15
161	201.35	281.89
162	202.60	283.64
163	203.85	285.39
164	205.10	287.14
165	206.35	288.90
166	207.61	290.65
167	208.86	292.41
168	210.12	294.17
169	211.38	295.93
170	212.64	297.70
171	213.90	299.46
172	215.17	301.23
173	216.30	302.82
174	217.57	304.59
175	218.83	306.37
176	220.10	308.14
177	221.37	309.92
178	222.65	311.70
179	223.78	313.29
180	225.05	315.08
181	226.33	316.86
182	227.61	318.65
183	228.89	320.44
184	230.02	322.03
185	231.31	323.83
186	232.59	325.63
187	233.88	327.43
188	235.01	329.01
189	236.30	330.82
190	237.59	332.63
191	238.88	334.44
192	240.02	336.02
193	241.31	337.84
194	242.61	339.65
195	243.74	341.24
196	245.04	343.06
197	246.35	344.89
198	247.48	346.47
199	248.79	348.30
200	250.09	350.13
201-1000 @	1.25 ต่อ กม.	1.75 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.25 บาท/ตัน
  1.75 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 18.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.22	5.91	41	52.79	73.91	81	103.71	145.20
2	5.32	7.45	42	54.07	75.70	82	104.96	146.95
3	6.42	8.99	43	55.33	77.47	83	106.25	148.75
4	7.53	10.54	44	56.61	79.26	84	107.51	150.51
5	8.63	12.08	45	57.88	81.04	85	108.80	152.32
6	9.73	13.62	46	59.16	82.83	86	110.06	154.09
7	10.83	15.17	47	60.43	84.60	87	111.33	155.86
8	11.93	16.71	48	61.70	86.37	88	112.59	157.63
9	13.04	18.25	49	62.97	88.16	89	113.86	159.41
10	14.14	19.80	50	64.25	89.94	90	115.17	161.24
11	15.24	21.34	51	65.52	91.73	91	116.44	163.02
12	16.34	22.88	52	66.79	93.50	92	117.68	164.75
13	17.45	24.43	53	68.06	95.28	93	118.96	166.54
14	18.55	25.97	54	69.33	97.06	94	120.24	168.33
15	19.71	27.59	55	70.61	98.85	95	121.52	170.13
16	20.98	29.37	56	71.88	100.63	96	122.81	171.93
17	22.25	31.15	57	73.15	102.40	97	124.05	173.67
18	23.53	32.94	58	74.42	104.19	98	125.34	175.48
19	24.80	34.72	59	75.70	105.98	99	126.59	177.23
20	26.07	36.50	60	76.98	107.77	100	127.89	179.04
21	27.34	38.28	61	78.25	109.54	101	129.14	180.80
22	28.61	40.06	62	79.52	111.32	102	130.44	182.62
23	29.89	41.85	63	80.79	113.10	103	131.70	184.37
24	31.16	43.62	64	82.07	114.89	104	132.95	186.13
25	32.43	45.41	65	83.33	116.66	105	134.26	187.97
26	33.70	47.19	66	84.61	118.45	106	135.52	189.73
27	34.98	48.97	67	85.88	120.23	107	136.79	191.50
28	36.25	50.75	68	87.15	122.00	108	138.05	193.27
29	37.52	52.53	69	88.42	123.78	109	139.32	195.04
30	38.80	54.31	70	89.69	125.57	110	140.59	196.82
31	40.07	56.09	71	90.97	127.36	111	141.86	198.60
32	41.34	57.88	72	92.25	129.15	112	143.13	200.38
33	42.61	59.66	73	93.51	130.92	113	144.40	202.16
34	43.88	61.44	74	94.80	132.72	114	145.68	203.95
35	45.15	63.22	75	96.06	134.49	115	146.96	205.74
36	46.43	65.00	76	97.33	136.27	116	148.24	207.53
37	47.70	66.78	77	98.60	138.04	117	149.52	209.32
38	48.97	68.56	78	99.88	139.83	118	150.80	211.12
39	50.25	70.35	79	101.15	141.61	119	152.09	212.92
40	51.52	72.13	80	102.43	143.40	120	153.31	214.64

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	154.60	216.44
122	155.89	218.25
123	157.12	219.97
124	158.42	221.78
125	159.72	223.60
126	160.95	225.33
127	162.25	227.15
128	163.56	228.98
129	164.79	230.71
130	166.10	232.54
131	167.34	234.27
132	168.57	236.00
133	169.89	237.84
134	171.13	239.58
135	172.45	241.43
136	173.69	243.17
137	175.02	245.02
138	176.26	246.76
139	177.51	248.51
140	178.75	250.25
141	180.09	252.12
142	181.33	253.87
143	182.58	255.62
144	183.93	257.50
145	185.18	259.25
146	186.43	261.01
147	187.69	262.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	188.94	264.52
149	190.30	266.42
150	191.56	268.18
151	192.82	269.95
152	194.08	271.71
153	195.34	273.48
154	196.61	275.25
155	197.87	277.02
156	199.14	278.79
157	200.41	280.57
158	201.67	282.34
159	202.94	284.12
160	204.22	285.90
161	205.49	287.68
162	206.76	289.47
163	208.04	291.25
164	209.32	293.04
165	210.59	294.83
166	211.87	296.62
167	213.16	298.42
168	214.44	300.21
169	215.72	302.01
170	217.01	303.81
171	218.30	305.62
172	219.59	307.42
173	220.75	309.04
174	222.04	310.85

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	223.33	312.66
176	224.63	314.48
177	225.92	316.29
178	227.22	318.11
179	228.38	319.73
180	229.68	321.55
181	230.98	323.37
182	232.29	325.20
183	233.59	327.03
184	234.75	328.65
185	236.06	330.48
186	237.37	332.32
187	238.68	334.16
188	239.84	335.78
189	241.16	337.62
190	242.47	339.46
191	243.79	341.31
192	244.95	342.93
193	246.27	344.78
194	247.60	346.64
195	248.76	348.26
196	250.08	350.11
197	251.41	351.97
198	252.57	353.60
199	253.90	355.46
200	255.23	357.33
201-1000 @	1.28 ต่อ กม.	1.79 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.28 บาท/ตัน
  1.79 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.24	5.94	41	53.85	75.38	81	105.79	148.11
2	5.37	7.52	42	55.15	77.21	82	107.07	149.90
3	6.50	9.10	43	56.44	79.01	83	108.38	151.74
4	7.63	10.68	44	57.74	80.84	84	109.67	153.53
5	8.75	12.26	45	59.04	82.66	85	110.99	155.38
6	9.88	13.84	46	60.34	84.48	86	112.27	157.18
7	11.01	15.42	47	61.64	86.30	87	113.56	158.99
8	12.14	17.00	48	62.93	88.10	88	114.85	160.80
9	13.27	18.58	49	64.23	89.93	89	116.15	162.61
10	14.40	20.15	50	65.53	91.74	90	117.48	164.48
11	15.52	21.73	51	66.83	93.57	91	118.78	166.29
12	16.65	23.31	52	68.12	95.37	92	120.04	168.06
13	17.78	24.89	53	69.42	97.19	93	121.35	169.89
14	18.91	26.47	54	70.72	99.01	94	122.65	171.72
15	20.09	28.13	55	72.02	100.83	95	123.96	173.55
16	21.39	29.95	56	73.32	102.64	96	125.27	175.38
17	22.69	31.77	57	74.61	104.46	97	126.55	177.16
18	23.99	33.58	58	75.91	106.27	98	127.86	179.01
19	25.29	35.40	59	77.21	108.10	99	129.14	180.79
20	26.58	37.22	60	78.52	109.93	100	130.46	182.64
21	27.88	39.04	61	79.81	111.74	101	131.74	184.43
22	29.18	40.85	62	81.11	113.55	102	133.06	186.29
23	30.48	42.67	63	82.41	115.37	103	134.34	188.08
24	31.78	44.49	64	83.71	117.20	104	135.63	189.88
25	33.08	46.31	65	85.00	119.00	105	136.96	191.75
26	34.37	48.12	66	86.31	120.83	106	138.25	193.55
27	35.67	49.94	67	87.60	122.64	107	139.54	195.35
28	36.97	51.76	68	88.89	124.45	108	140.83	197.16
29	38.27	53.57	69	90.19	126.27	109	142.12	198.97
30	39.57	55.39	70	91.49	128.09	110	143.41	200.78
31	40.86	57.21	71	92.80	129.91	111	144.71	202.59
32	42.16	59.03	72	94.10	131.74	112	146.01	204.41
33	43.46	60.84	73	95.39	133.54	113	147.31	206.23
34	44.76	62.66	74	96.70	135.38	114	148.61	208.05
35	46.05	64.48	75	97.99	137.19	115	149.91	209.87
36	47.36	66.30	76	99.29	139.00	116	151.22	211.70
37	48.65	68.11	77	100.58	140.81	117	152.52	213.53
38	49.95	69.93	78	101.88	142.63	118	153.83	215.37
39	51.25	71.76	79	103.18	144.45	119	155.15	217.21
40	52.55	73.57	80	104.49	146.28	120	156.40	218.95

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	157.71	220.80
122	159.03	222.64
123	160.28	224.40
124	161.60	226.25
125	162.93	228.10
126	164.19	229.86
127	165.51	231.72
128	166.85	233.58
129	168.10	235.35
130	169.44	237.22
131	170.70	238.98
132	171.96	240.75
133	173.31	242.63
134	174.57	244.40
135	175.92	246.29
136	177.19	248.06
137	178.54	249.95
138	179.81	251.73
139	181.08	253.51
140	182.35	255.29
141	183.71	257.19
142	184.98	258.98
143	186.26	260.76
144	187.63	262.68
145	188.91	264.47
146	190.19	266.26
147	191.47	268.05
148	192.75	269.85
149	194.13	271.78
150	195.41	273.58
151	196.70	275.38
152	197.99	277.18
153	199.28	278.99
154	200.56	280.79
155	201.86	282.60
156	203.15	284.41
157	204.44	286.22
158	205.74	288.03
159	207.03	289.84
160	208.33	291.66
161	209.63	293.48
162	210.93	295.30
163	212.23	297.12
164	213.53	298.94
165	214.83	300.77
166	216.14	302.60
167	217.45	304.43
168	218.76	306.26
169	220.07	308.09
170	221.38	309.93
171	222.69	311.77
172	224.01	313.61
173	225.19	315.27
174	226.51	317.11
175	227.83	318.96
176	229.15	320.81
177	230.47	322.66
178	231.79	324.51
179	232.98	326.17
180	234.31	328.03
181	235.63	329.89
182	236.96	331.75
183	238.30	333.61
184	239.48	335.27
185	240.81	337.14
186	242.15	339.01
187	243.49	340.88
188	244.67	342.54
189	246.01	344.42
190	247.36	346.30
191	248.70	348.18
192	249.89	349.84
193	251.23	351.73
194	252.58	353.62
195	253.77	355.27
196	255.12	357.17
197	256.47	359.06
198	257.66	360.72
199	259.02	362.62
200	260.37	364.52
201-1000 @	1.30 ต่อ กม.	1.82 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.30 บาท/ตัน
  1.82 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.27	5.98	41	54.90	76.86	81	107.87	151.02
2	5.42	7.59	42	56.23	78.72	82	109.18	152.85
3	6.58	9.21	43	57.54	80.56	83	110.52	154.72
4	7.73	10.82	44	58.87	82.42	84	111.83	156.56
5	8.88	12.44	45	60.20	84.28	85	113.17	158.44
6	10.04	14.05	46	61.53	86.14	86	114.48	160.28
7	11.19	15.67	47	62.85	87.99	87	115.80	162.12
8	12.35	17.28	48	64.16	89.83	88	117.12	163.96
9	13.50	18.90	49	65.49	91.69	89	118.44	165.81
10	14.65	20.51	50	66.82	93.54	90	119.80	167.71
11	15.81	22.13	51	68.14	95.40	91	121.12	169.57
12	16.96	23.75	52	69.46	97.25	92	122.41	171.37
13	18.12	25.36	53	70.78	99.10	93	123.74	173.23
14	19.27	26.98	54	72.11	100.95	94	125.07	175.10
15	20.48	28.67	55	73.44	102.81	95	126.40	176.97
16	21.80	30.52	56	74.75	104.66	96	127.74	178.84
17	23.13	32.38	57	76.08	106.51	97	129.04	180.65
18	24.45	34.23	58	77.40	108.36	98	130.38	182.53
19	25.78	36.09	59	78.73	110.22	99	131.68	184.35
20	27.10	37.94	60	80.06	112.09	100	133.03	186.24
21	28.42	39.79	61	81.38	113.93	101	134.33	188.06
22	29.75	41.64	62	82.70	115.78	102	135.68	189.96
23	31.07	43.50	63	84.03	117.64	103	136.99	191.79
24	32.39	45.35	64	85.36	119.50	104	138.30	193.62
25	33.72	47.21	65	86.67	121.33	105	139.66	195.52
26	35.04	49.06	66	88.00	123.20	106	140.97	197.36
27	36.36	50.91	67	89.32	125.05	107	142.29	199.20
28	37.69	52.77	68	90.64	126.90	108	143.60	201.04
29	39.01	54.62	69	91.96	128.75	109	144.92	202.89
30	40.34	56.47	70	93.29	130.61	110	146.24	204.74
31	41.66	58.33	71	94.62	132.47	111	147.56	206.59
32	42.98	60.18	72	95.95	134.33	112	148.88	208.44
33	44.31	62.03	73	97.26	136.17	113	150.21	210.29
34	45.63	63.88	74	98.60	138.04	114	151.54	212.15
35	46.95	65.74	75	99.92	139.89	115	152.87	214.01
36	48.28	67.59	76	101.24	141.73	116	154.20	215.88
37	49.60	69.44	77	102.56	143.58	117	155.53	217.74
38	50.93	71.30	78	103.88	145.44	118	156.87	219.61
39	52.26	73.16	79	105.21	147.30	119	158.20	221.49
40	53.58	75.01	80	106.54	149.16	120	159.48	223.27

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	160.82	225.15
122	162.17	227.03
123	163.44	228.82
124	164.79	230.71
125	166.14	232.60
126	167.42	234.39
127	168.78	236.29
128	170.13	238.19
129	171.42	239.99
130	172.78	241.89
131	174.07	243.70
132	175.36	245.50
133	176.72	247.41
134	178.01	249.22
135	179.39	251.14
136	180.68	252.95
137	182.06	254.88
138	183.35	256.69
139	184.65	258.51
140	185.95	260.33
141	187.33	262.27
142	188.63	264.09
143	189.93	265.91
144	191.33	267.86
145	192.63	269.69
146	193.94	271.51
147	195.24	273.34
148	196.55	275.17
149	197.96	277.14
150	199.27	278.98
151	200.58	280.81
152	201.89	282.65
153	203.21	284.49
154	204.52	286.33
155	205.84	288.17
156	207.16	290.02
157	208.48	291.87
158	209.80	293.71
159	211.12	295.56
160	212.44	297.42
161	213.76	299.27
162	215.09	301.13
163	216.42	302.98
164	217.75	304.84
165	219.08	306.71
166	220.41	308.57
167	221.74	310.44
168	223.07	312.30
169	224.41	314.17
170	225.75	316.05
171	227.09	317.92
172	228.43	319.80
173	229.64	321.49
174	230.98	323.37
175	232.33	325.26
176	233.67	327.14
177	235.02	329.03
178	236.37	330.92
179	237.58	332.61
180	238.93	334.50
181	240.29	336.40
182	241.64	338.30
183	243.00	340.20
184	244.21	341.89
185	245.57	343.80
186	246.93	345.70
187	248.29	347.61
188	249.50	349.31
189	250.87	351.22
190	252.24	353.13
191	253.61	355.05
192	254.82	356.75
193	256.19	358.67
194	257.57	360.60
195	258.78	362.29
196	260.16	364.22
197	261.54	366.15
198	262.75	367.85
199	264.13	369.78
200	265.51	371.72
201-1000 @	1.33 ต่อ กม.	1.86 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.33 บาท/ตัน
  1.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.30	6.01	41	55.95	78.33	81	109.96	153.94
2	5.48	7.67	42	57.31	80.23	82	111.29	155.80
3	6.65	9.32	43	58.65	82.11	83	112.65	157.71
4	7.83	10.97	44	60.00	84.01	84	113.98	159.58
5	9.01	12.62	45	61.35	85.89	85	115.35	161.50
6	10.19	14.27	46	62.71	87.79	86	116.69	163.37
7	11.37	15.92	47	64.06	89.68	87	118.03	165.25
8	12.55	17.57	48	65.40	91.55	88	119.38	167.13
9	13.73	19.22	49	66.75	93.45	89	120.72	169.01
10	14.91	20.87	50	68.10	95.34	90	122.11	170.95
11	16.09	22.53	51	69.45	97.24	91	123.46	172.84
12	17.27	24.18	52	70.80	99.12	92	124.77	174.68
13	18.45	25.83	53	72.14	101.00	93	126.13	176.58
14	19.63	27.48	54	73.50	102.89	94	127.49	178.48
15	20.87	29.21	55	74.85	104.79	95	128.85	180.38
16	22.21	31.10	56	76.19	106.67	96	130.21	182.29
17	23.56	32.99	57	77.54	108.56	97	131.53	184.14
18	24.91	34.88	58	78.89	110.45	98	132.90	186.06
19	26.26	36.77	59	80.25	112.34	99	134.22	187.91
20	27.61	38.66	60	81.60	114.25	100	135.60	189.84
21	28.96	40.55	61	82.95	116.13	101	136.93	191.70
22	30.31	42.43	62	84.30	118.01	102	138.30	193.63
23	31.66	44.33	63	85.65	119.91	103	139.64	195.49
24	33.01	46.21	64	87.00	121.80	104	140.97	197.36
25	34.36	48.11	65	88.34	123.67	105	142.36	199.30
26	35.71	49.99	66	89.70	125.58	106	143.70	201.17
27	37.06	51.88	67	91.04	127.46	107	145.04	203.05
28	38.41	53.78	68	92.39	129.34	108	146.38	204.93
29	39.76	55.66	69	93.74	131.23	109	147.72	206.81
30	41.11	57.55	70	95.09	133.13	110	149.07	208.69
31	42.46	59.44	71	96.44	135.02	111	150.41	210.58
32	43.81	61.33	72	97.80	136.92	112	151.76	212.47
33	45.16	63.22	73	99.14	138.80	113	153.11	214.36
34	46.51	65.11	74	100.51	140.71	114	154.47	216.25
35	47.85	66.99	75	101.85	142.59	115	155.82	218.15
36	49.21	68.89	76	103.19	144.47	116	157.18	220.05
37	50.55	70.77	77	104.54	146.35	117	158.54	221.95
38	51.90	72.66	78	105.89	148.24	118	159.90	223.86
39	53.26	74.56	79	107.24	150.14	119	161.26	225.77
40	54.60	76.45	80	108.60	152.04	120	162.56	227.59

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	163.93	229.50
122	165.30	231.42
123	166.60	233.25
124	167.98	235.17
125	169.35	237.10
126	170.66	238.93
127	172.04	240.86
128	173.42	242.79
129	174.74	244.63
130	176.12	246.57
131	177.44	248.41
132	178.75	250.25
133	180.14	252.20
134	181.46	254.04
135	182.86	256.00
136	184.18	257.85
137	185.58	259.81
138	186.90	261.66
139	188.22	263.51
140	189.55	265.36
141	190.96	267.34
142	192.28	269.20
143	193.61	271.05
144	195.03	273.04
145	196.36	274.90
146	197.69	276.77
147	199.02	278.63
148	200.36	280.50
149	201.79	282.50
150	203.12	284.37
151	204.46	286.25
152	205.80	288.12
153	207.14	290.00
154	208.48	291.87
155	209.82	293.75
156	211.17	295.63
157	212.51	297.51
158	213.86	299.40
159	215.20	301.28
160	216.55	303.17
161	217.90	305.06
162	219.25	306.95
163	220.61	308.85
164	221.96	310.74
165	223.32	312.64
166	224.67	314.54
167	226.03	316.44
168	227.39	318.35
169	228.75	320.25
170	230.12	322.16
171	231.48	324.07
172	232.85	325.99
173	234.08	327.72
174	235.45	329.63
175	236.82	331.55
176	238.19	333.47
177	239.57	335.40
178	240.94	337.32
179	242.18	339.05
180	243.56	340.98
181	244.94	342.91
182	246.32	344.85
183	247.70	346.78
184	248.94	348.51
185	250.32	350.45
186	251.71	352.39
187	253.10	354.34
188	254.34	356.07
189	255.73	358.02
190	257.12	359.97
191	258.52	361.93
192	259.75	363.66
193	261.15	365.61
194	262.55	367.58
195	263.79	369.31
196	265.19	371.27
197	266.60	373.24
198	267.84	374.97
199	269.24	376.94
200	270.65	378.92
201-1000 @	1.35 ต่อ กม.	1.89 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.35 บาท/ตัน
  1.89 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.32	6.05	41	57.01	79.81	81	112.04	156.85
2	5.53	7.74	42	58.39	81.74	82	113.39	158.75
3	6.73	9.42	43	59.75	83.66	83	114.78	160.70
4	7.94	11.11	44	61.13	85.59	84	116.14	162.60
5	9.14	12.80	45	62.51	87.51	85	117.54	164.55
6	10.35	14.49	46	63.89	89.45	86	118.90	166.47
7	11.55	16.17	47	65.26	91.37	87	120.27	168.38
8	12.76	17.86	48	66.63	93.28	88	121.64	170.30
9	13.96	19.55	49	68.01	95.22	89	123.01	172.21
10	15.17	21.23	50	69.39	97.14	90	124.42	174.19
11	16.37	22.92	51	70.76	99.07	91	125.80	176.12
12	17.58	24.61	52	72.13	100.99	92	127.14	177.99
13	18.78	26.30	53	73.51	102.91	93	128.52	179.93
14	19.99	27.98	54	74.88	104.84	94	129.90	181.86
15	21.25	29.75	55	76.26	106.77	95	131.29	183.80
16	22.63	31.68	56	77.63	108.69	96	132.68	185.75
17	24.00	33.60	57	79.01	110.61	97	134.02	187.63
18	25.38	35.53	58	80.38	112.54	98	135.42	189.58
19	26.75	37.45	59	81.76	114.47	99	136.77	191.48
20	28.13	39.38	60	83.15	116.40	100	138.17	193.43
21	29.50	41.30	61	84.52	118.32	101	139.52	195.33
22	30.88	43.23	62	85.89	120.24	102	140.93	197.30
23	32.25	45.16	63	87.27	122.17	103	142.28	199.20
24	33.63	47.08	64	88.65	124.10	104	143.64	201.10
25	35.00	49.01	65	90.01	126.01	105	145.06	203.08
26	36.38	50.93	66	91.40	127.95	106	146.42	204.99
27	37.75	52.85	67	92.76	129.87	107	147.79	206.90
28	39.13	54.78	68	94.14	131.79	108	149.15	208.82
29	40.50	56.70	69	95.51	133.71	109	150.52	210.73
30	41.88	58.63	70	96.89	135.64	110	151.89	212.65
31	43.25	60.56	71	98.27	137.58	111	153.27	214.57
32	44.63	62.48	72	99.65	139.52	112	154.64	216.50
33	46.00	64.41	73	101.02	141.42	113	156.02	218.42
34	47.38	66.33	74	102.41	143.37	114	157.40	220.35
35	48.75	68.25	75	103.77	145.28	115	158.78	222.29
36	50.13	70.19	76	105.15	147.20	116	160.16	224.22
37	51.50	72.10	77	106.52	149.13	117	161.54	226.16
38	52.88	74.03	78	107.89	151.05	118	162.93	228.10
39	54.26	75.97	79	109.27	152.98	119	164.32	230.05
40	55.63	77.88	80	110.65	154.91	120	165.65	231.91

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	167.04	233.86
122	168.44	235.81
123	169.77	237.67
124	171.17	239.63
125	172.57	241.59
126	173.90	243.46
127	175.31	245.43
128	176.71	247.40
129	178.05	249.27
130	179.46	251.25
131	180.80	253.12
132	182.14	255.00
133	183.56	256.99
134	184.90	258.86
135	186.33	260.86
136	187.67	262.74
137	189.10	264.74
138	190.45	266.63
139	191.79	268.51
140	193.14	270.40
141	194.58	272.41
142	195.93	274.31
143	197.28	276.20
144	198.73	278.22
145	200.09	280.12
146	201.44	282.02
147	202.80	283.92
148	204.16	285.82
149	205.62	287.86
150	206.98	289.77
151	208.34	291.68
152	209.71	293.59
153	211.07	295.50
154	212.44	297.41
155	213.81	299.33
156	215.17	301.24
157	216.55	303.16
158	217.92	305.08
159	219.29	307.01
160	220.66	308.93
161	222.04	310.86
162	223.42	312.78
163	224.79	314.71
164	226.17	316.64
165	227.56	318.58
166	228.94	320.51
167	230.32	322.45
168	231.71	324.39
169	233.10	326.34
170	234.49	328.28
171	235.88	330.23
172	237.27	332.18
173	238.53	333.94
174	239.92	335.89
175	241.32	337.85
176	242.72	339.81
177	244.12	341.76
178	245.52	343.73
179	246.78	345.49
180	248.18	347.46
181	249.59	349.42
182	251.00	351.39
183	252.40	353.37
184	253.67	355.13
185	255.08	357.11
186	256.49	359.09
187	257.91	361.07
188	259.17	362.84
189	260.59	364.82
190	262.00	366.81
191	263.43	368.80
192	264.69	370.56
193	266.11	372.56
194	267.54	374.56
195	268.80	376.32
196	270.23	378.32
197	271.66	380.33
198	272.92	382.09
199	274.36	384.10
200	275.79	386.11
201-1000 @	1.38 ต่อ กม.	1.93 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.38 บาท/ตัน
  1.93 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.35	6.09	41	58.06	81.29	81	114.12	159.77
2	5.58	7.81	42	59.47	83.25	82	115.50	161.70
3	6.81	9.53	43	60.86	85.20	83	116.92	163.68
4	8.04	11.25	44	62.27	87.17	84	118.30	165.62
5	9.27	12.98	45	63.67	89.13	85	119.72	167.61
6	10.50	14.70	46	65.07	91.10	86	121.11	169.56
7	11.73	16.43	47	66.47	93.06	87	122.51	171.51
8	12.96	18.15	48	67.86	95.01	88	123.90	173.46
9	14.19	19.87	49	69.27	96.98	89	125.30	175.42
10	15.42	21.59	50	70.67	98.94	90	126.73	177.43
11	16.65	23.32	51	72.08	100.91	91	128.14	179.39
12	17.89	25.04	52	73.47	102.86	92	129.50	181.30
13	19.12	26.76	53	74.87	104.82	93	130.91	183.27
14	20.35	28.49	54	76.27	106.78	94	132.32	185.24
15	21.64	30.29	55	77.68	108.75	95	133.73	187.22
16	23.04	32.25	56	79.07	110.70	96	135.14	189.20
17	24.44	34.21	57	80.47	112.66	97	136.52	191.12
18	25.84	36.17	58	81.87	114.62	98	137.94	193.11
19	27.24	38.14	59	83.28	116.59	99	139.31	195.04
20	28.64	40.10	60	84.69	118.56	100	140.74	197.03
21	30.04	42.06	61	86.08	120.52	101	142.12	198.97
22	31.44	44.02	62	87.48	122.48	102	143.55	200.97
23	32.85	45.98	63	88.88	124.44	103	144.93	202.90
24	34.24	47.94	64	90.29	126.41	104	146.32	204.84
25	35.65	49.90	65	91.68	128.35	105	147.76	206.86
26	37.04	51.86	66	93.09	130.33	106	149.14	208.80
27	38.45	53.82	67	94.49	132.28	107	150.54	210.75
28	39.85	55.79	68	95.88	134.24	108	151.93	212.70
29	41.25	57.75	69	97.28	136.20	109	153.32	214.65
30	42.65	59.71	70	98.69	138.16	110	154.72	216.61
31	44.05	61.67	71	100.09	140.13	111	156.12	218.57
32	45.45	63.63	72	101.50	142.11	112	157.52	220.53
33	46.85	65.59	73	102.89	144.05	113	158.92	222.49
34	48.25	67.55	74	104.31	146.03	114	160.33	224.46
35	49.65	69.51	75	105.70	147.98	115	161.73	226.43
36	51.06	71.48	76	107.10	149.94	116	163.14	228.40
37	52.45	73.44	77	108.50	151.90	117	164.55	230.37
38	53.86	75.40	78	109.90	153.86	118	165.96	232.35
39	55.26	77.37	79	111.30	155.82	119	167.38	234.33
40	56.66	79.32	80	112.71	157.79	120	168.73	236.22

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	170.15	238.21
122	171.57	240.20
123	172.93	242.10
124	174.35	244.09
125	175.78	246.09
126	177.14	247.99
127	178.57	250.00
128	180.00	252.01
129	181.37	253.91
130	182.80	255.93
131	184.17	257.84
132	185.53	259.75
133	186.98	261.77
134	188.35	263.68
135	189.80	265.71
136	191.17	267.63
137	192.62	269.67
138	193.99	271.59
139	195.37	273.51
140	196.74	275.44
141	198.20	277.49
142	199.58	279.41
143	200.96	281.34
144	202.43	283.40
145	203.81	285.34
146	205.19	287.27
147	206.58	289.21
148	207.96	291.15
149	209.45	293.23
150	210.83	295.17
151	212.22	297.11
152	213.61	299.06
153	215.00	301.01
154	216.40	302.95
155	217.79	304.91
156	219.18	306.86
157	220.58	308.81
158	221.98	310.77
159	223.38	312.73
160	224.78	314.69
161	226.18	316.65
162	227.58	318.61
163	228.98	320.58
164	230.39	322.55
165	231.80	324.52
166	233.21	326.49
167	234.62	328.46
168	236.03	330.44
169	237.44	332.42
170	238.85	334.40
171	240.27	336.38
172	241.69	338.36
173	242.98	340.17
174	244.40	342.15
175	245.82	344.15
176	247.24	346.14
177	248.67	348.13
178	250.09	350.13
179	251.38	351.93
180	252.81	353.93
181	254.24	355.94
182	255.67	357.94
183	257.11	359.95
184	258.40	361.75
185	259.83	363.76
186	261.27	365.78
187	262.71	367.80
188	264.00	369.60
189	265.44	371.62
190	266.89	373.64
191	268.34	375.67
192	269.62	377.47
193	271.07	379.50
194	272.53	381.54
195	273.81	383.34
196	275.27	385.37
197	276.73	387.42
198	278.01	389.22
199	279.47	391.26
200	280.93	393.31
201-1000 @	1.41 ต่อ กม.	1.97 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.41 บาท/ตัน
  1.97 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.37	6.12	41	59.11	82.76	81	116.20	162.68
2	5.63	7.88	42	60.55	84.76	82	117.61	164.65
3	6.89	9.64	43	61.96	86.75	83	119.05	166.67
4	8.14	11.40	44	63.40	88.75	84	120.46	168.65
5	9.40	13.16	45	64.82	90.75	85	121.91	170.67
6	10.66	14.92	46	66.25	92.76	86	123.32	172.65
7	11.91	16.68	47	67.68	94.75	87	124.74	174.64
8	13.17	18.44	48	69.10	96.74	88	126.16	176.63
9	14.43	20.20	49	70.53	98.74	89	127.59	178.62
10	15.68	21.95	50	71.96	100.74	90	129.05	180.67
11	16.94	23.71	51	73.39	102.74	91	130.48	182.67
12	18.19	25.47	52	74.81	104.73	92	131.87	184.61
13	19.45	27.23	53	76.23	106.72	93	133.30	186.62
14	20.71	28.99	54	77.66	108.72	94	134.73	188.63
15	22.02	30.83	55	79.09	110.73	95	136.17	190.64
16	23.45	32.83	56	80.51	112.72	96	137.61	192.65
17	24.87	34.82	57	81.94	114.71	97	139.01	194.61
18	26.30	36.82	58	83.36	116.71	98	140.45	196.64
19	27.73	38.82	59	84.79	118.71	99	141.86	198.60
20	29.15	40.82	60	86.23	120.72	100	143.31	200.63
21	30.58	42.82	61	87.65	122.71	101	144.71	202.60
22	32.01	44.81	62	89.08	124.71	102	146.17	204.64
23	33.44	46.81	63	90.50	126.71	103	147.58	206.61
24	34.86	48.80	64	91.94	128.71	104	148.99	208.59
25	36.29	50.80	65	93.35	130.69	105	150.45	210.63
26	37.71	52.80	66	94.79	132.70	106	151.87	212.62
27	39.14	54.80	67	96.21	134.69	107	153.29	214.60
28	40.57	56.80	68	97.63	136.68	108	154.70	216.59
29	41.99	58.79	69	99.06	138.68	109	156.13	218.58
30	43.42	60.79	70	100.49	140.68	110	157.55	220.57
31	44.85	62.79	71	101.92	142.69	111	158.97	222.56
32	46.27	64.78	72	103.35	144.70	112	160.40	224.56
33	47.70	66.78	73	104.77	146.68	113	161.83	226.56
34	49.13	68.78	74	106.21	148.70	114	163.26	228.56
35	50.55	70.77	75	107.63	150.68	115	164.69	230.56
36	51.98	72.78	76	109.05	152.67	116	166.12	232.57
37	53.41	74.77	77	110.48	154.67	117	167.56	234.58
38	54.83	76.77	78	111.90	156.66	118	169.00	236.60
39	56.27	78.77	79	113.33	158.67	119	170.44	238.61
40	57.69	80.76	80	114.77	160.67	120	171.82	240.54

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	173.26	242.56
122	174.71	244.59
123	176.09	246.52
124	177.54	248.55
125	178.99	250.59
126	180.38	252.53
127	181.83	254.57
128	183.29	256.61
129	184.68	258.55
130	186.15	260.60
131	187.54	262.55
132	188.93	264.50
133	190.40	266.56
134	191.79	268.51
135	193.27	270.57
136	194.66	272.53
137	196.14	274.60
138	197.54	276.56
139	198.94	278.51
140	200.34	280.47
141	201.83	282.56
142	203.23	284.52
143	204.64	286.49
144	206.13	288.59
145	207.54	290.55
146	208.95	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.28	298.59
150	214.69	300.56
151	216.10	302.54
152	217.52	304.53
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44
162	231.74	324.44
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.04	330.45
166	237.47	332.46
167	238.91	334.47
168	240.34	336.48
169	241.78	338.50
170	243.22	340.51
171	244.67	342.53
172	246.11	344.55
173	247.42	346.39
174	248.87	348.42
175	250.32	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.53
179	255.98	358.37
180	257.44	360.41
181	258.89	362.45
182	260.35	364.49
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42
186	266.05	372.47
187	267.52	374.52
188	268.83	376.36
189	270.30	378.42
190	271.77	380.48
191	273.24	382.54
192	274.56	384.38
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	278.82	390.35
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.34
199	284.59	398.42
200	286.07	400.50
201-1000 @	1.43 ต่อ กม.	2.00 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.43 บาท/ตัน
  2.00 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.10	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.57	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.03	240.84
39	57.27	80.18	79	115.36	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	176.37	246.92
122	177.84	248.98
123	179.25	250.95
124	180.73	253.02
125	182.20	255.09
126	183.61	257.06
127	185.10	259.14
128	186.58	261.22
129	188.00	263.20
130	189.49	265.28
131	190.90	267.26
132	192.32	269.25
133	193.82	271.34
134	195.23	273.33
135	196.74	275.43
136	198.16	277.42
137	199.66	279.53
138	201.09	281.52
139	202.51	283.52
140	203.94	285.51
141	205.45	287.63
142	206.88	289.63
143	208.31	291.63
144	209.83	293.77
145	211.27	295.77
146	212.70	297.78
147	214.13	299.79
148	215.57	301.80
149	217.11	303.95
150	218.54	305.96
151	219.98	307.98
152	221.43	310.00
153	222.87	312.02
154	224.31	314.04
155	225.76	316.06
156	227.20	318.08
157	228.65	320.11
158	230.10	322.14
159	231.55	324.17
160	233.00	326.20
161	234.45	328.23
162	235.91	330.27
163	237.36	332.31
164	238.82	334.35
165	240.28	336.39
166	241.74	338.43
167	243.20	340.48
168	244.66	342.53
169	246.13	344.58
170	247.59	346.63
171	249.06	348.68
172	250.53	350.74
173	251.87	352.62
174	253.34	354.68
175	254.81	356.74
176	256.29	358.80
177	257.76	360.87
178	259.24	362.94
179	260.58	364.81
180	262.06	366.89
181	263.54	368.96
182	265.03	371.04
183	266.51	373.12
184	267.85	374.99
185	269.34	377.08
186	270.83	379.16
187	272.32	381.25
188	273.66	383.13
189	275.16	385.22
190	276.65	387.32
191	278.15	389.41
192	279.49	391.29
193	280.99	393.39
194	282.50	395.50
195	283.84	397.37
196	285.34	399.48
197	286.85	401.59
198	288.19	403.47
199	289.70	405.58
200	291.21	407.70
201-1000 @	1.46 ต่อ กม.	2.04 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.46 บาท/ตัน
  2.04 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.42	6.19	41	61.22	85.71	81	120.36	168.51
2	5.73	8.03	42	62.71	87.79	82	121.82	170.55
3	7.04	9.86	43	64.17	89.84	83	123.32	172.64
4	8.35	11.69	44	65.66	91.92	84	124.78	174.69
5	9.65	13.52	45	67.14	93.99	85	126.28	176.79
6	10.96	15.35	46	68.62	96.07	86	127.74	178.84
7	12.27	17.18	47	70.10	98.13	87	129.21	180.90
8	13.58	19.01	48	71.56	100.19	88	130.69	182.96
9	14.89	20.84	49	73.05	102.27	89	132.16	185.02
10	16.20	22.67	50	74.53	104.34	90	133.67	187.14
11	17.50	24.50	51	76.01	106.41	91	135.15	189.21
12	18.81	26.34	52	77.48	108.47	92	136.60	191.23
13	20.12	28.17	53	78.95	110.54	93	138.08	193.31
14	21.43	30.00	54	80.43	112.61	94	139.56	195.39
15	22.79	31.91	55	81.92	114.68	95	141.05	197.48
16	24.27	33.98	56	83.39	116.75	96	142.55	199.56
17	25.75	36.05	57	84.87	118.81	97	144.00	201.59
18	27.23	38.12	58	86.34	120.88	98	145.49	203.69
19	28.70	40.19	59	87.83	122.96	99	146.95	205.72
20	30.18	42.26	60	89.31	125.04	100	148.45	207.83
21	31.66	44.33	61	90.79	127.10	101	149.91	209.87
22	33.14	46.39	62	92.26	129.17	102	151.41	211.98
23	34.62	48.47	63	93.74	131.24	103	152.87	214.02
24	36.09	50.53	64	95.22	133.31	104	154.34	216.07
25	37.57	52.60	65	96.69	135.37	105	155.85	218.19
26	39.05	54.67	66	98.18	137.45	106	157.32	220.24
27	40.53	56.74	67	99.65	139.51	107	158.79	222.30
28	42.01	58.81	68	101.13	141.58	108	160.26	224.36
29	43.48	60.88	69	102.60	143.65	109	161.73	226.42
30	44.96	62.95	70	104.08	145.72	110	163.20	228.48
31	46.44	65.02	71	105.57	147.80	111	164.68	230.55
32	47.92	67.09	72	107.06	149.88	112	166.15	232.62
33	49.40	69.16	73	108.52	151.93	113	167.63	234.69
34	50.87	71.22	74	110.01	154.02	114	169.12	236.76
35	52.35	73.29	75	111.48	156.08	115	170.60	238.84
36	53.83	75.37	76	112.96	158.14	116	172.08	240.92
37	55.31	77.43	77	114.43	160.21	117	173.57	243.00
38	56.79	79.50	78	115.91	162.28	118	175.06	245.09
39	58.27	81.58	79	117.39	164.35	119	176.55	247.18
40	59.74	83.64	80	118.88	166.43	120	177.98	249.18

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	179.48	251.27
122	180.98	253.37
123	182.41	255.37
124	183.91	257.48
125	185.42	259.58
126	186.85	261.59
127	188.36	263.71
128	189.87	265.82
129	191.31	267.84
130	192.83	269.96
131	194.27	271.98
132	195.71	274.00
133	197.23	276.13
134	198.68	278.15
135	200.20	280.29
136	201.65	282.31
137	203.18	284.46
138	204.63	286.49
139	206.08	288.52
140	207.54	290.55
141	209.08	292.71
142	210.53	294.74
143	211.99	296.78
144	213.53	298.95
145	214.99	300.99
146	216.45	303.03
147	217.91	305.08
148	219.37	307.12
149	220.93	309.31
150	222.40	311.36
151	223.86	313.41
152	225.33	315.46
153	226.80	317.52
154	228.27	319.58
155	229.74	321.64
156	231.21	323.70
157	232.68	325.76
158	234.16	327.82
159	235.63	329.89
160	237.11	331.96
161	238.59	334.03
162	240.07	336.10
163	241.55	338.17
164	243.03	340.25
165	244.52	342.33
166	246.00	344.41
167	247.49	346.49
168	248.98	348.57
169	250.47	350.66
170	251.96	352.75
171	253.46	354.84
172	254.95	356.93
173	256.31	358.84
174	257.81	360.94
175	259.31	363.03
176	260.81	365.14
177	262.31	367.24
178	263.82	369.34
179	265.18	371.25
180	266.69	373.36
181	268.20	375.47
182	269.71	377.59
183	271.22	379.70
184	272.58	381.61
185	274.10	383.73
186	275.61	385.86
187	277.13	387.98
188	278.49	389.89
189	280.01	392.02
190	281.54	394.15
191	283.06	396.29
192	284.43	398.20
193	285.95	400.33
194	287.48	402.48
195	288.85	404.39
196	290.38	406.53
197	291.91	408.68
198	293.28	410.59
199	294.82	412.74
200	296.35	414.90
201-1000 @	1.48 ต่อ กม.	2.07 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.48 บาท/ตัน
  2.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.45	6.23	41	62.28	87.19	81	122.45	171.42
2	5.78	8.10	42	63.78	89.30	82	123.93	173.50
3	7.12	9.96	43	65.28	91.39	83	125.45	175.63
4	8.45	11.83	44	66.79	93.50	84	126.94	177.71
5	9.78	13.70	45	68.29	95.61	85	128.46	179.85
6	11.12	15.56	46	69.80	97.72	86	129.95	181.94
7	12.45	17.43	47	71.30	99.82	87	131.45	184.03
8	13.78	19.30	48	72.80	101.92	88	132.95	186.13
9	15.12	21.17	49	74.31	104.03	89	134.45	188.23
10	16.45	23.03	50	75.81	106.14	90	135.99	190.38
11	17.79	24.90	51	77.32	108.25	91	137.49	192.49
12	19.12	26.77	52	78.82	110.34	92	138.96	194.54
13	20.45	28.64	53	80.32	112.44	93	140.47	196.66
14	21.79	30.50	54	81.82	114.55	94	141.98	198.77
15	23.18	32.45	55	83.33	116.66	95	143.50	200.89
16	24.68	34.55	56	84.83	118.76	96	145.01	203.02
17	26.19	36.66	57	86.33	120.86	97	146.49	205.08
18	27.69	38.76	58	87.84	122.97	98	148.01	207.22
19	29.19	40.87	59	89.34	125.08	99	149.49	209.29
20	30.70	42.98	60	90.86	127.20	100	151.02	211.42
21	32.20	45.08	61	92.35	129.30	101	152.50	213.50
22	33.70	47.18	62	93.86	131.40	102	154.03	215.65
23	35.21	49.29	63	95.36	133.51	103	155.52	217.73
24	36.71	51.40	64	96.87	135.62	104	157.01	219.81
25	38.22	53.50	65	98.36	137.71	105	158.55	221.97
26	39.72	55.60	66	99.88	139.83	106	160.04	224.06
27	41.22	57.71	67	101.37	141.92	107	161.54	226.15
28	42.73	59.82	68	102.87	144.02	108	163.03	228.24
29	44.23	61.92	69	104.38	146.13	109	164.53	230.34
30	45.74	64.03	70	105.88	148.24	110	166.03	232.44
31	47.24	66.13	71	107.39	150.35	111	167.53	234.54
32	48.74	68.24	72	108.91	152.47	112	169.03	236.65
33	50.24	70.34	73	110.40	154.56	113	170.54	238.75
34	51.75	72.45	74	111.92	156.68	114	172.05	240.86
35	53.25	74.55	75	113.41	158.78	115	173.55	242.98
36	54.76	76.66	76	114.91	160.88	116	175.07	245.09
37	56.26	78.76	77	116.41	162.98	117	176.58	247.21
38	57.76	80.87	78	117.92	165.08	118	178.09	249.33
39	59.27	82.98	79	119.42	167.19	119	179.61	251.46
40	60.77	85.08	80	120.93	169.31	120	181.07	253.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	182.59	255.63
122	184.11	257.76
123	185.57	259.80
124	187.10	261.94
125	188.63	264.08
126	190.09	266.13
127	191.63	268.28
128	193.16	270.43
129	194.63	272.48
130	196.17	274.64
131	197.64	276.69
132	199.10	278.75
133	200.65	280.91
134	202.12	282.97
135	203.67	285.14
136	205.15	287.21
137	206.70	289.39
138	208.18	291.45
139	209.66	293.52
140	211.13	295.59
141	212.70	297.78
142	214.18	299.85
143	215.66	301.92
144	217.23	304.13
145	218.72	306.21
146	220.20	308.29
147	221.69	310.37
148	223.18	312.45
149	224.76	314.67
150	226.25	316.76
151	227.75	318.84
152	229.24	320.93
153	230.73	323.02
154	232.23	325.12
155	233.72	327.21
156	235.22	329.31
157	236.72	331.41
158	238.22	333.51
159	239.72	335.61
160	241.22	337.71
161	242.73	339.82
162	244.23	341.93
163	245.74	344.04
164	247.25	346.15
165	248.76	348.26
166	250.27	350.38
167	251.78	352.50
168	253.30	354.62
169	254.81	356.74
170	256.33	358.86
171	257.85	360.99
172	259.37	363.12
173	260.76	365.07
174	262.28	367.20
175	263.81	369.33
176	265.33	371.47
177	266.86	373.61
178	268.39	375.75
179	269.78	377.69
180	271.31	379.84
181	272.85	381.99
182	274.38	384.14
183	275.92	386.29
184	277.31	388.23
185	278.85	390.39
186	280.39	392.55
187	281.94	394.71
188	283.33	396.66
189	284.87	398.82
190	286.42	400.99
191	287.97	403.16
192	289.36	405.11
193	290.91	407.28
194	292.47	409.46
195	293.86	411.40
196	295.42	413.58
197	296.98	415.77
198	298.37	417.71
199	299.93	419.90
200	301.49	422.09
201-1000 @	1.51 ต่อ กม.	2.11 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.51 บาท/ตัน
  2.11 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.48	6.27	41	63.33	88.66	81	124.53	174.34
2	5.84	8.17	42	64.86	90.81	82	126.04	176.45
3	7.19	10.07	43	66.38	92.94	83	127.58	178.61
4	8.55	11.97	44	67.92	95.09	84	129.10	180.73
5	9.91	13.88	45	69.45	97.23	85	130.65	182.90
6	11.27	15.78	46	70.98	99.38	86	132.17	185.03
7	12.63	17.69	47	72.51	101.52	87	133.69	187.16
8	13.99	19.59	48	74.03	103.64	88	135.21	189.29
9	15.35	21.49	49	75.57	105.79	89	136.73	191.43
10	16.71	23.39	50	77.10	107.93	90	138.30	193.62
11	18.07	25.30	51	78.63	110.08	91	139.83	195.76
12	19.43	27.20	52	80.15	112.21	92	141.32	197.85
13	20.79	29.10	53	81.68	114.35	93	142.86	200.00
14	22.15	31.01	54	83.21	116.49	94	144.40	202.16
15	23.56	32.99	55	84.74	118.64	95	145.94	204.31
16	25.09	35.13	56	86.27	120.78	96	147.48	206.47
17	26.62	37.27	57	87.80	122.91	97	148.98	208.57
18	28.15	39.41	58	89.33	125.06	98	150.53	210.74
19	29.68	41.55	59	90.86	127.20	99	152.03	212.85
20	31.21	43.70	60	92.40	129.36	100	153.59	215.02
21	32.74	45.84	61	93.92	131.49	101	155.10	217.14
22	34.27	47.98	62	95.45	133.63	102	156.65	219.32
23	35.80	50.12	63	96.98	135.77	103	158.17	221.43
24	37.33	52.26	64	98.51	137.92	104	159.68	223.55
25	38.86	54.40	65	100.03	140.04	105	161.25	225.75
26	40.39	56.54	66	101.57	142.20	106	162.77	227.87
27	41.92	58.68	67	103.10	144.33	107	164.29	230.00
28	43.45	60.83	68	104.62	146.47	108	165.81	232.13
29	44.97	62.96	69	106.15	148.61	109	167.33	234.26
30	46.51	65.11	70	107.68	150.76	110	168.86	236.40
31	48.03	67.25	71	109.22	152.90	111	170.38	238.54
32	49.56	69.39	72	110.76	155.06	112	171.91	240.68
33	51.09	71.53	73	112.27	157.18	113	173.44	242.82
34	52.62	73.67	74	113.82	159.35	114	174.98	244.97
35	54.15	75.81	75	115.34	161.48	115	176.51	247.11
36	55.68	77.96	76	116.86	163.61	116	178.05	249.27
37	57.21	80.09	77	118.39	165.75	117	179.59	251.42
38	58.74	82.23	78	119.92	167.89	118	181.13	253.58
39	60.28	84.39	79	121.45	170.04	119	182.67	255.74
40	61.80	86.52	80	122.99	172.19	120	184.15	257.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201-1000 @	1.54 ต่อ กม.	2.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.54 บาท/ตัน
  2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201-1000 @	1.56 ต่อ กม.	2.18 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.56 บาท/ตัน
  2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.53	6.34	41	65.44	91.61	81	128.69	180.17
2	5.94	8.31	42	67.02	93.83	82	130.25	182.35
3	7.35	10.29	43	68.59	96.03	83	131.85	184.59
4	8.76	12.26	44	70.18	98.25	84	133.41	186.78
5	10.17	14.24	45	71.76	100.47	85	135.02	189.02
6	11.58	16.21	46	73.35	102.69	86	136.59	191.22
7	12.99	18.19	47	74.93	104.90	87	138.16	193.42
8	14.40	20.16	48	76.50	107.10	88	139.73	195.63
9	15.81	22.14	49	78.09	109.32	89	141.31	197.83
10	17.22	24.11	50	79.67	111.53	90	142.93	200.10
11	18.63	26.09	51	81.25	113.75	91	144.51	202.31
12	20.04	28.06	52	82.82	115.95	92	146.05	204.47
13	21.46	30.04	53	84.40	118.16	93	147.64	206.70
14	22.87	32.01	54	85.99	120.38	94	149.23	208.92
15	24.33	34.07	55	87.57	122.60	95	150.82	211.15
16	25.91	36.28	56	89.15	124.81	96	152.41	213.38
17	27.50	38.49	57	90.73	127.02	97	153.97	215.55
18	29.08	40.71	58	92.31	129.23	98	155.57	217.79
19	30.66	42.92	59	93.89	131.45	99	157.12	219.97
20	32.24	45.13	60	95.48	133.68	100	158.73	222.22
21	33.82	47.35	61	97.06	135.88	101	160.29	224.40
22	35.40	49.56	62	98.64	138.09	102	161.90	226.66
23	36.98	51.78	63	100.22	140.31	103	163.46	228.85
24	38.56	53.99	64	101.80	142.53	104	165.03	231.04
25	40.14	56.20	65	103.37	144.72	105	166.64	233.30
26	41.72	58.41	66	104.96	146.95	106	168.21	235.50
27	43.30	60.62	67	106.54	149.15	107	169.79	237.70
28	44.89	62.84	68	108.12	151.36	108	171.36	239.90
29	46.46	65.05	69	109.70	153.58	109	172.93	242.11
30	48.05	67.27	70	111.28	155.79	110	174.51	244.31
31	49.63	69.48	71	112.87	158.01	111	176.09	246.52
32	51.21	71.69	72	114.46	160.24	112	177.67	248.74
33	52.79	73.90	73	116.03	162.44	113	179.25	250.95
34	54.37	76.12	74	117.62	164.67	114	180.83	253.17
35	55.95	78.33	75	119.19	166.87	115	182.42	255.39
36	57.53	80.55	76	120.77	169.08	116	184.01	257.61
37	59.11	82.75	77	122.35	171.29	117	185.60	259.84
38	60.69	84.97	78	123.93	173.50	118	187.19	262.07
39	62.28	87.19	79	125.51	175.72	119	188.79	264.30
40	63.86	89.40	80	127.10	177.94	120	190.32	266.45

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201-1000 @	1.59 ต่อ กม.	2.22 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.59 บาท/ตัน
  2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201-1000 @	1.61 ต่อ กม.	2.25 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.61 บาท/ตัน
  2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.58	6.41	41	67.54	94.56	81	132.85	186.00
2	6.04	8.46	42	69.18	96.85	82	134.47	188.25
3	7.50	10.50	43	70.81	99.13	83	136.11	190.56
4	8.96	12.55	44	72.44	101.42	84	137.73	192.82
5	10.43	14.60	45	74.08	103.71	85	139.38	195.14
6	11.89	16.64	46	75.71	106.00	86	141.01	197.41
7	13.35	18.69	47	77.34	108.28	87	142.63	199.68
8	14.81	20.74	48	78.97	110.55	88	144.26	201.96
9	16.28	22.79	49	80.60	112.85	89	145.88	204.24
10	17.74	24.83	50	82.24	115.13	90	147.55	206.57
11	19.20	26.88	51	83.87	117.42	91	149.19	208.86
12	20.66	28.93	52	85.50	119.70	92	150.78	211.09
13	22.12	30.97	53	87.13	121.98	93	152.42	213.39
14	23.59	33.02	54	88.76	124.27	94	154.06	215.68
15	25.11	35.15	55	90.40	126.56	95	155.70	217.98
16	26.74	37.43	56	92.03	128.84	96	157.35	220.29
17	28.37	39.72	57	93.65	131.12	97	158.95	222.53
18	30.00	42.00	58	95.29	133.40	98	160.60	224.85
19	31.63	44.29	59	96.93	135.70	99	162.21	227.10
20	33.27	46.57	60	98.57	137.99	100	163.87	229.41
21	34.90	48.86	61	100.19	140.27	101	165.48	231.67
22	36.53	51.14	62	101.82	142.55	102	167.14	234.00
23	38.17	53.43	63	103.46	144.84	103	168.76	236.26
24	39.79	55.71	64	105.09	147.13	104	170.37	238.52
25	41.43	58.00	65	106.71	149.40	105	172.04	240.86
26	43.06	60.28	66	108.36	151.70	106	173.66	243.13
27	44.69	62.57	67	109.98	153.98	107	175.29	245.40
28	46.33	64.86	68	111.61	156.26	108	176.91	247.67
29	47.96	67.14	69	113.24	158.54	109	178.54	249.95
30	49.59	69.43	70	114.88	160.83	110	180.16	252.23
31	51.22	71.71	71	116.52	163.12	111	181.79	254.51
32	52.85	73.99	72	118.16	165.42	112	183.43	256.80
33	54.49	76.28	73	119.78	167.69	113	185.06	259.08
34	56.12	78.56	74	121.43	170.00	114	186.69	261.37
35	57.75	80.85	75	123.05	172.27	115	188.33	263.66
36	59.38	83.14	76	124.68	174.55	116	189.97	265.96
37	61.01	85.42	77	126.31	176.83	117	191.61	268.26
38	62.65	87.70	78	127.94	179.12	118	193.26	270.56
39	64.28	90.00	79	129.58	181.41	119	194.90	272.87
40	65.91	92.28	80	131.21	183.70	120	196.49	275.08

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201-1000 @	1.64 ต่อ กม.	2.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.64 บาท/ตัน
  2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.60	6.44	41	68.60	96.04	81	134.94	188.91
2	6.09	8.53	42	70.26	98.37	82	136.57	191.20
3	7.58	10.61	43	71.91	100.67	83	138.25	193.55
4	9.07	12.69	44	73.57	103.00	84	139.89	195.85
5	10.55	14.78	45	75.23	105.32	85	141.57	198.20
6	12.04	16.86	46	76.89	107.65	86	143.22	200.50
7	13.53	18.94	47	78.55	109.97	87	144.87	202.81
8	15.02	21.03	48	80.20	112.28	88	146.52	205.12
9	16.51	23.11	49	81.86	114.61	89	148.17	207.44
10	17.99	25.19	50	83.52	116.93	90	149.86	209.81
11	19.48	27.27	51	85.18	119.26	91	151.52	212.13
12	20.97	29.36	52	86.83	121.57	92	153.15	214.40
13	22.46	31.44	53	88.49	123.89	93	154.81	216.73
14	23.95	33.53	54	90.15	126.21	94	156.48	219.07
15	25.49	35.69	55	91.81	128.54	95	158.14	221.40
16	27.15	38.01	56	93.46	130.85	96	159.82	223.74
17	28.81	40.33	57	95.12	133.17	97	161.45	226.02
18	30.46	42.65	58	96.78	135.49	98	163.12	228.37
19	32.12	44.97	59	98.44	137.82	99	164.76	230.66
20	33.78	47.29	60	100.11	140.15	100	166.44	233.01
21	35.44	49.62	61	101.76	142.47	101	168.07	235.30
22	37.10	51.93	62	103.42	144.78	102	169.76	237.67
23	38.76	54.26	63	105.08	147.11	103	171.40	239.96
24	40.41	56.58	64	106.74	149.43	104	173.05	242.26
25	42.07	58.90	65	108.38	151.74	105	174.74	244.64
26	43.73	61.22	66	110.05	154.07	106	176.39	246.94
27	45.39	63.54	67	111.70	156.39	107	178.04	249.25
28	47.05	65.87	68	113.36	158.70	108	179.69	251.56
29	48.70	68.18	69	115.02	161.02	109	181.34	253.87
30	50.36	70.51	70	116.68	163.35	110	182.99	256.19
31	52.02	72.83	71	118.34	165.68	111	184.65	258.50
32	53.68	75.15	72	120.01	168.01	112	186.30	260.82
33	55.33	77.47	73	121.65	170.31	113	187.96	263.15
34	56.99	79.79	74	123.33	172.66	114	189.62	265.47
35	58.65	82.11	75	124.98	174.97	115	191.29	267.80
36	60.31	84.43	76	126.63	177.28	116	192.95	270.13
37	61.96	86.75	77	128.29	179.60	117	194.62	272.47
38	63.62	89.07	78	129.94	181.92	118	196.29	274.81
39	65.29	91.40	79	131.61	184.25	119	197.96	277.15
40	66.94	93.72	80	133.27	186.58	120	199.57	279.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	201.25	281.75
122	202.93	284.10
123	204.54	286.35
124	206.22	288.71
125	207.90	291.07
126	209.52	293.33
127	211.21	295.69
128	212.90	298.06
129	214.52	300.33
130	216.21	302.70
131	217.84	304.97
132	219.46	307.24
133	221.16	309.62
134	222.78	311.90
135	224.49	314.29
136	226.12	316.57
137	227.83	318.96
138	229.46	321.24
139	231.09	323.53
140	232.72	325.81
141	234.44	328.22
142	236.08	330.51
143	237.71	332.80
144	239.44	335.22
145	241.08	337.51
146	242.72	339.80
147	244.36	342.10
148	246.00	344.40
149	247.74	346.84
150	249.38	349.14
151	251.03	351.44
152	252.68	353.75
153	254.32	356.05
154	255.97	358.36
155	257.62	360.67
156	259.28	362.99
157	260.93	365.30
158	262.58	367.62
159	264.24	369.93
160	265.90	372.25
161	267.55	374.58
162	269.21	376.90
163	270.88	379.23
164	272.54	381.55
165	274.20	383.88
166	275.87	386.21
167	277.53	388.55
168	279.20	390.88
169	280.87	393.22
170	282.54	395.56
171	284.22	397.91
172	285.89	400.25
173	287.44	402.41
174	289.11	404.76
175	290.79	407.11
176	292.47	409.46
177	294.16	411.82
178	295.84	414.17
179	297.38	416.34
180	299.07	418.70
181	300.76	421.06
182	302.45	423.43
183	304.14	425.79
184	305.68	427.96
185	307.38	430.33
186	309.07	432.70
187	310.77	435.08
188	312.32	437.24
189	314.02	439.62
190	315.72	442.01
191	317.42	444.39
192	318.97	446.55
193	320.67	448.94
194	322.38	451.34
195	323.93	453.50
196	325.64	455.90
197	327.35	458.30
198	328.90	460.46
199	330.62	462.86
200	332.33	465.27
201-1000 @	1.66 ต่อ กม.	2.33 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.66 บาท/ตัน
  2.33 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89
138	233.01	326.21
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37
162	273.38	382.73
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98
186	313.85	439.39
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201-1000 @	1.69 ต่อ กม.	2.36 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.69 บาท/ตัน
  2.36 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.65	6.52	41	70.71	98.99	81	139.10	194.74
2	6.19	8.67	42	72.42	101.39	82	140.79	197.11
3	7.73	10.83	43	74.12	103.77	83	142.51	199.52
4	9.27	12.98	44	75.84	106.17	84	144.21	201.89
5	10.81	15.14	45	77.54	108.56	85	145.94	204.31
6	12.35	17.29	46	79.26	110.96	86	147.64	206.69
7	13.89	19.45	47	80.97	113.35	87	149.34	209.07
8	15.43	21.60	48	82.67	115.73	88	151.04	211.46
9	16.97	23.76	49	84.38	118.14	89	152.75	213.84
10	18.51	25.91	50	86.09	120.53	90	154.49	216.29
11	20.05	28.07	51	87.80	122.93	91	156.20	218.68
12	21.59	30.22	52	89.51	125.31	92	157.88	221.03
13	23.13	32.38	53	91.21	127.70	93	159.59	223.43
14	24.67	34.53	54	92.92	130.09	94	161.31	225.83
15	26.26	36.77	55	94.64	132.50	95	163.03	228.24
16	27.97	39.16	56	96.34	134.88	96	164.75	230.65
17	29.68	41.55	57	98.05	137.27	97	166.43	233.00
18	31.39	43.95	58	99.76	139.66	98	168.16	235.42
19	33.10	46.34	59	101.47	142.06	99	169.84	237.78
20	34.81	48.73	60	103.19	144.47	100	171.58	240.21
21	36.52	51.13	61	104.90	146.85	101	173.27	242.57
22	38.23	53.52	62	106.60	149.24	102	175.00	245.01
23	39.94	55.91	63	108.31	151.64	103	176.70	247.38
24	41.65	58.30	64	110.03	154.04	104	178.39	249.75
25	43.36	60.70	65	111.72	156.41	105	180.14	252.19
26	45.06	63.09	66	113.45	158.82	106	181.84	254.57
27	46.77	65.48	67	115.15	161.21	107	183.53	256.95
28	48.49	67.88	68	116.85	163.60	108	185.24	259.33
29	50.19	70.27	69	118.56	165.99	109	186.94	261.72
30	51.90	72.66	70	120.28	168.39	110	188.64	264.10
31	53.61	75.06	71	121.99	170.79	111	190.35	266.49
32	55.32	77.45	72	123.71	173.19	112	192.06	268.88
33	57.03	79.84	73	125.41	175.57	113	193.77	271.28
34	58.74	82.23	74	127.13	177.98	114	195.48	273.68
35	60.45	84.62	75	128.83	180.37	115	197.20	276.08
36	62.16	87.02	76	130.54	182.75	116	198.92	278.48
37	63.87	89.41	77	132.24	185.14	117	200.63	280.89
38	65.58	91.81	78	133.95	187.53	118	202.36	283.30
39	67.29	94.21	79	135.67	189.93	119	204.08	285.71
40	69.00	96.59	80	137.38	192.33	120	205.74	288.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	207.47	290.45
122	209.20	292.88
123	210.86	295.20
124	212.59	297.63
125	214.33	300.06
126	216.00	302.39
127	217.74	304.83
128	219.48	307.27
129	221.15	309.61
130	222.90	312.06
131	224.57	314.40
132	226.24	316.74
133	228.00	319.19
134	229.67	321.54
135	231.43	324.00
136	233.11	326.35
137	234.87	328.82
138	236.55	331.17
139	238.23	333.53
140	239.92	335.88
141	241.69	338.36
142	243.37	340.72
143	245.06	343.09
144	246.84	345.58
145	248.53	347.94
146	250.22	350.31
147	251.91	352.68
148	253.61	355.05
149	255.40	357.56
150	257.09	359.93
151	258.79	362.31
152	260.49	364.69
153	262.19	367.06
154	263.89	369.45
155	265.59	371.83
156	267.29	374.21
157	269.00	376.60
158	270.70	378.99
159	272.41	381.38
160	274.12	383.77
161	275.83	386.16
162	277.54	388.56
163	279.25	390.95
164	280.97	393.35
165	282.68	395.76
166	284.40	398.16
167	286.12	400.57
168	287.84	402.97
169	289.56	405.38
170	291.28	407.80
171	293.01	410.21
172	294.73	412.63
173	296.33	414.86
174	298.06	417.28
175	299.79	419.70
176	301.52	422.13
177	303.25	424.55
178	304.99	426.98
179	306.58	429.22
180	308.32	431.65
181	310.06	434.09
182	311.80	436.52
183	313.54	438.96
184	315.14	441.20
185	316.89	443.64
186	318.63	446.09
187	320.38	448.54
188	321.98	450.77
189	323.73	453.22
190	325.48	455.68
191	327.24	458.14
192	328.84	460.37
193	330.59	462.83
194	332.36	465.30
195	333.95	467.53
196	335.71	470.00
197	337.48	472.47
198	339.08	474.71
199	340.84	477.18
200	342.61	479.66
201-1000 @	1.71 ต่อ กม.	2.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.71 บาท/ตัน
  2.40 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.68	6.55	41	71.76	100.46	81	141.18	197.65
2	6.25	8.74	42	73.50	102.90	82	142.90	200.06
3	7.81	10.94	43	75.23	105.32	83	144.65	202.51
4	9.38	13.13	44	76.97	107.75	84	146.37	204.91
5	10.94	15.32	45	78.70	110.18	85	148.12	207.37
6	12.51	17.51	46	80.44	112.62	86	149.85	209.79
7	14.07	19.70	47	82.17	115.04	87	151.57	212.20
8	15.64	21.89	48	83.90	117.46	88	153.30	214.62
9	17.20	24.08	49	85.64	119.90	89	155.03	217.05
10	18.77	26.27	50	87.38	122.33	90	156.80	219.53
11	20.33	28.46	51	89.11	124.76	91	158.54	221.96
12	21.90	30.65	52	90.84	127.18	92	160.24	224.34
13	23.46	32.85	53	92.58	129.61	93	161.98	226.77
14	25.03	35.04	54	94.31	132.04	94	163.72	229.21
15	26.65	37.31	55	96.05	134.47	95	165.47	231.66
16	28.38	39.73	56	97.78	136.89	96	167.22	234.10
17	30.12	42.16	57	99.51	139.32	97	168.92	236.49
18	31.85	44.59	58	101.25	141.75	98	170.68	238.95
19	33.59	47.02	59	102.99	144.19	99	172.39	241.34
20	35.32	49.45	60	104.73	146.63	100	174.15	243.81
21	37.06	51.88	61	106.46	149.05	101	175.86	246.21
22	38.79	54.31	62	108.20	151.48	102	177.63	248.68
23	40.53	56.74	63	109.93	153.91	103	179.34	251.08
24	42.26	59.17	64	111.67	156.34	104	181.06	253.49
25	44.00	61.60	65	113.40	158.75	105	182.84	255.97
26	45.73	64.02	66	115.14	161.20	106	184.56	258.38
27	47.47	66.45	67	116.87	163.62	107	186.28	260.80
28	49.21	68.89	68	118.60	166.04	108	188.01	263.22
29	50.94	71.31	69	120.34	168.47	109	189.74	265.64
30	52.67	73.74	70	122.07	170.90	110	191.47	268.06
31	54.41	76.17	71	123.82	173.34	111	193.20	270.49
32	56.14	78.60	72	125.56	175.78	112	194.94	272.91
33	57.88	81.03	73	127.28	178.19	113	196.68	275.35
34	59.61	83.46	74	129.03	180.65	114	198.41	277.78
35	61.35	85.88	75	130.76	183.06	115	200.15	280.22
36	63.09	88.32	76	132.49	185.49	116	201.90	282.66
37	64.82	90.74	77	134.22	187.91	117	203.64	285.10
38	66.55	93.17	78	135.96	190.34	118	205.39	287.54
39	68.29	95.61	79	137.70	192.77	119	207.14	289.99
40	70.02	98.03	80	139.44	195.21	120	208.82	292.35

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	210.58	294.81
122	212.33	297.26
123	214.02	299.63
124	215.78	302.09
125	217.54	304.56
126	219.23	306.93
127	221.00	309.40
128	222.77	311.88
129	224.46	314.25
130	226.24	316.73
131	227.94	319.11
132	229.64	321.49
133	231.41	323.98
134	233.12	326.36
135	234.90	328.86
136	236.60	331.24
137	238.39	333.75
138	240.10	336.14
139	241.81	338.53
140	243.52	340.92
141	245.31	343.44
142	247.02	345.83
143	248.74	348.23
144	250.54	350.76
145	252.26	353.16
146	253.97	355.56
147	255.69	357.97
148	257.41	360.37
149	259.23	362.92
150	260.95	365.33
151	262.67	367.74
152	264.40	370.15
153	266.12	372.57
154	267.85	374.99
155	269.57	377.40
156	271.30	379.83
157	273.03	382.25
158	274.77	384.67
159	276.50	387.10
160	278.23	389.52
161	279.97	391.95
162	281.70	394.39
163	283.44	396.82
164	285.18	399.25
165	286.92	401.69
166	288.67	404.13
167	290.41	406.57
168	292.16	409.02
169	293.90	411.46
170	295.65	413.91
171	297.40	416.36
172	299.15	418.82
173	300.78	421.09
174	302.53	423.54
175	304.29	426.00
176	306.04	428.46
177	307.80	430.92
178	309.56	433.39
179	311.18	435.66
180	312.95	438.13
181	314.71	440.60
182	316.48	443.07
183	318.25	445.55
184	319.87	447.82
185	321.64	450.30
186	323.41	452.78
187	325.19	455.26
188	326.81	457.53
189	328.59	460.02
190	330.37	462.51
191	332.15	465.01
192	333.77	467.28
193	335.55	469.78
194	337.34	472.28
195	338.96	474.55
196	340.75	477.05
197	342.54	479.56
198	344.16	481.83
199	345.96	484.34
200	347.75	486.86
201-1000 @	1.74 ต่อ กม.	2.43 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.74 บาท/ตัน
  2.43 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.71	6.59	41	72.81	101.94	81	143.26	200.57
2	6.30	8.82	42	74.58	104.41	82	145.00	203.01
3	7.89	11.04	43	76.33	106.86	83	146.78	205.49
4	9.48	13.27	44	78.10	109.34	84	148.53	207.94
5	11.07	15.50	45	79.86	111.80	85	150.31	210.43
6	12.66	17.72	46	81.62	114.27	86	152.06	212.88
7	14.25	19.95	47	83.38	116.74	87	153.81	215.33
8	15.84	22.18	48	85.13	119.19	88	155.56	217.79
9	17.43	24.41	49	86.90	121.66	89	157.32	220.25
10	19.02	26.63	50	88.66	124.13	90	159.12	222.76
11	20.61	28.86	51	90.43	126.60	91	160.88	225.23
12	22.20	31.09	52	92.18	129.05	92	162.60	227.65
13	23.80	33.31	53	93.94	131.51	93	164.37	230.12
14	25.39	35.54	54	95.70	133.98	94	166.14	232.59
15	27.03	37.85	55	97.47	136.45	95	167.91	235.07
16	28.79	40.31	56	99.22	138.91	96	169.68	237.56
17	30.55	42.78	57	100.98	141.37	97	171.42	239.98
18	32.31	45.24	58	102.74	143.84	98	173.20	242.48
19	34.08	47.71	59	104.51	146.31	99	174.93	244.91
20	35.84	50.17	60	106.28	148.79	100	176.72	247.40
21	37.60	52.64	61	108.03	151.24	101	178.46	249.84
22	39.36	55.10	62	109.79	153.71	102	180.25	252.35
23	41.12	57.57	63	111.55	156.17	103	181.99	254.79
24	42.88	60.03	64	113.32	158.64	104	183.74	257.23
25	44.64	62.50	65	115.07	161.09	105	185.53	259.75
26	46.40	64.96	66	116.84	163.57	106	187.28	262.20
27	48.16	67.43	67	118.59	166.03	107	189.03	264.65
28	49.92	69.89	68	120.35	168.49	108	190.79	267.10
29	51.68	72.35	69	122.11	170.95	109	192.54	269.56
30	53.45	74.82	70	123.87	173.42	110	194.30	272.02
31	55.21	77.29	71	125.64	175.90	111	196.06	274.48
32	56.97	79.75	72	127.41	178.37	112	197.82	276.94
33	58.73	82.22	73	129.16	180.82	113	199.58	279.41
34	60.49	84.68	74	130.93	183.31	114	201.34	281.88
35	62.25	87.14	75	132.69	185.76	115	203.11	284.35
36	64.01	89.61	76	134.44	188.22	116	204.88	286.83
37	65.77	92.07	77	136.20	190.68	117	206.65	289.31
38	67.53	94.54	78	137.96	193.15	118	208.42	291.79
39	69.30	97.01	79	139.73	195.62	119	210.20	294.27
40	71.05	99.47	80	141.49	198.09	120	211.91	296.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	213.69	299.16
122	215.47	301.65
123	217.18	304.06
124	218.97	306.55
125	220.75	309.06
126	222.47	311.46
127	224.26	313.97
128	226.06	316.48
129	227.78	318.89
130	229.58	321.41
131	231.30	323.82
132	233.03	326.24
133	234.83	328.77
134	236.56	331.18
135	238.37	333.72
136	240.10	336.14
137	241.91	338.68
138	243.65	341.10
139	245.38	343.53
140	247.11	345.96
141	248.94	348.51
142	250.67	350.94
143	252.41	353.38
144	254.24	355.94
145	255.98	358.38
146	257.73	360.82
147	259.47	363.26
148	261.21	365.70
149	263.06	368.28
150	264.80	370.73
151	266.55	373.17
152	268.30	375.62
153	270.05	378.07
154	271.81	380.53
155	273.56	382.98
156	275.31	385.44
157	277.07	387.90
158	278.83	390.36
159	280.58	392.82
160	282.34	395.28
161	284.11	397.75
162	285.87	400.21
163	287.63	402.68
164	289.40	405.16
165	291.16	407.63
166	292.93	410.10
167	294.70	412.58
168	296.47	415.06
169	298.25	417.54
170	300.02	420.03
171	301.80	422.52
172	303.57	425.00
173	305.22	427.31
174	307.00	429.80
175	308.78	432.30
176	310.57	434.79
177	312.35	437.29
178	314.14	439.79
179	315.78	442.10
180	317.57	444.60
181	319.36	447.11
182	321.16	449.62
183	322.95	452.13
184	324.60	454.44
185	326.40	456.95
186	328.19	459.47
187	329.99	461.99
188	331.64	464.30
189	333.44	466.82
190	335.25	469.35
191	337.06	471.88
192	338.70	474.19
193	340.51	476.72
194	342.33	479.26
195	343.97	481.56
196	345.79	484.10
197	347.61	486.65
198	349.25	488.95
199	351.07	491.50
200	352.89	494.05
201-1000 @	1.76 ต่อ กม.	2.47 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.76 บาท/ตัน
  2.47 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.73	6.62	41	73.87	103.41	81	145.34	203.48
2	6.35	8.89	42	75.66	105.92	82	147.11	205.96
3	7.97	11.15	43	77.44	108.41	83	148.91	208.48
4	9.58	13.41	44	79.23	110.92	84	150.68	210.96
5	11.20	15.67	45	81.01	113.42	85	152.49	213.49
6	12.81	17.94	46	82.81	115.93	86	154.27	215.97
7	14.43	20.20	47	84.59	118.43	87	156.05	218.46
8	16.05	22.46	48	86.37	120.91	88	157.83	220.96
9	17.66	24.73	49	88.16	123.43	89	159.61	223.45
10	19.28	26.99	50	89.95	125.92	90	161.43	226.00
11	20.90	29.25	51	91.74	128.43	91	163.22	228.50
12	22.51	31.52	52	93.52	130.92	92	164.97	230.96
13	24.13	33.78	53	95.30	133.42	93	166.76	233.46
14	25.75	36.04	54	97.09	135.92	94	168.55	235.98
15	27.42	38.39	55	98.88	138.43	95	170.35	238.49
16	29.20	40.89	56	100.66	140.92	96	172.15	241.01
17	30.99	43.39	57	102.44	143.42	97	173.91	243.47
18	32.78	45.89	58	104.23	145.92	98	175.72	246.00
19	34.56	48.39	59	106.02	148.43	99	177.48	248.47
20	36.35	50.89	60	107.82	150.95	100	179.29	251.00
21	38.14	53.39	61	109.60	153.44	101	181.05	253.47
22	39.92	55.89	62	111.38	155.94	102	182.87	256.02
23	41.71	58.40	63	113.17	158.44	103	184.64	258.49
24	43.50	60.89	64	114.96	160.95	104	186.41	260.97
25	45.28	63.40	65	116.74	163.43	105	188.23	263.53
26	47.07	65.89	66	118.53	165.95	106	190.01	266.01
27	48.85	68.40	67	120.31	168.44	107	191.78	268.50
28	50.64	70.90	68	122.10	170.94	108	193.56	270.99
29	52.43	73.40	69	123.88	173.44	109	195.34	273.48
30	54.22	75.90	70	125.67	175.94	110	197.13	275.98
31	56.00	78.40	71	127.46	178.45	111	198.91	278.47
32	57.79	80.90	72	129.26	180.96	112	200.70	280.97
33	59.57	83.40	73	131.03	183.45	113	202.48	283.48
34	61.36	85.90	74	132.84	185.97	114	204.27	285.98
35	63.14	88.40	75	134.61	188.46	115	206.07	288.49
36	64.94	90.91	76	136.40	190.95	116	207.86	291.00
37	66.72	93.41	77	138.18	193.45	117	209.66	293.52
38	68.51	95.91	78	139.97	195.95	118	211.45	296.03
39	70.30	98.42	79	141.76	198.46	119	213.25	298.56
40	72.08	100.91	80	143.55	200.97	120	214.99	300.99

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	216.80	303.51
122	218.60	306.04
123	220.34	308.48
124	222.15	311.02
125	223.97	313.55
126	225.71	316.00
127	227.53	318.54
128	229.35	321.09
129	231.10	323.53
130	232.92	326.09
131	234.67	328.54
132	236.42	330.99
133	238.25	333.55
134	240.00	336.00
135	241.84	338.57
136	243.59	341.03
137	245.43	343.61
138	247.19	346.07
139	248.95	348.53
140	250.71	351.00
141	252.56	353.58
142	254.32	356.05
143	256.09	358.52
144	257.94	361.12
145	259.71	363.59
146	261.48	366.07
147	263.25	368.55
148	265.02	371.02
149	266.89	373.64
150	268.66	376.12
151	270.43	378.61
152	272.21	381.09
153	273.99	383.58
154	275.76	386.07
155	277.54	388.56
156	279.32	391.05
157	281.10	393.55
158	282.89	396.04
159	284.67	398.54
160	286.46	401.04
161	288.24	403.54
162	290.03	406.04
163	291.82	408.55
164	293.61	411.06
165	295.40	413.57
166	297.20	416.08
167	298.99	418.59
168	300.79	421.11
169	302.59	423.63
170	304.39	426.15
171	306.19	428.67
172	307.99	431.19
173	309.67	433.54
174	311.47	436.06
175	313.28	438.59
176	315.09	441.12
177	316.90	443.66
178	318.71	446.20
179	320.39	448.54
180	322.20	451.08
181	324.02	453.62
182	325.83	456.17
183	327.65	458.72
184	329.33	461.06
185	331.15	463.61
186	332.97	466.16
187	334.80	468.72
188	336.47	471.06
189	338.30	473.62
190	340.13	476.19
191	341.97	478.75
192	343.64	481.09
193	345.47	483.66
194	347.31	486.24
195	348.99	488.58
196	350.83	491.16
197	352.67	493.74
198	354.34	496.08
199	356.19	498.66
200	358.03	501.25
201-1000 @	1.79 ต่อ กม.	2.51 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.79 บาท/ตัน
  2.51 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 39.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.76	6.66	41	74.92	104.89	81	147.43	206.40
2	6.40	8.96	42	76.74	107.43	82	149.22	208.91
3	8.04	11.26	43	78.54	109.96	83	151.05	211.46
4	9.68	13.56	44	80.36	112.50	84	152.84	213.98
5	11.32	15.85	45	82.17	115.04	85	154.68	216.55
6	12.97	18.16	46	83.99	117.58	86	156.48	219.07
7	14.61	20.46	47	85.80	120.12	87	158.28	221.59
8	16.25	22.75	48	87.60	122.64	88	160.09	224.12
9	17.90	25.05	49	89.42	125.19	89	161.89	226.65
10	19.54	27.35	50	91.23	127.72	90	163.74	229.24
11	21.18	29.65	51	93.05	130.27	91	165.56	231.78
12	22.82	31.95	52	94.85	132.79	92	167.33	234.27
13	24.46	34.25	53	96.66	135.33	93	169.15	236.81
14	26.11	36.55	54	98.48	137.87	94	170.97	239.36
15	27.80	38.93	55	100.29	140.41	95	172.79	241.91
16	29.62	41.46	56	102.10	142.94	96	174.62	244.47
17	31.43	44.00	57	103.91	145.47	97	176.40	246.97
18	33.24	46.54	58	105.72	148.01	98	178.23	249.53
19	35.05	49.07	59	107.54	150.56	99	180.02	252.03
20	36.86	51.61	60	109.36	153.10	100	181.86	254.60
21	38.68	54.15	61	111.17	155.63	101	183.65	257.11
22	40.49	56.68	62	112.98	158.17	102	185.49	259.69
23	42.30	59.22	63	114.79	160.71	103	187.29	262.20
24	44.11	61.76	64	116.61	163.25	104	189.08	264.72
25	45.93	64.30	65	118.41	165.77	105	190.93	267.30
26	47.74	66.83	66	120.23	168.32	106	192.73	269.82
27	49.55	69.37	67	122.04	170.85	107	194.53	272.35
28	51.36	71.91	68	123.85	173.38	108	196.34	274.87
29	53.17	74.44	69	125.66	175.92	109	198.14	277.40
30	54.99	76.98	70	127.47	178.46	110	199.95	279.93
31	56.80	79.52	71	129.29	181.01	111	201.76	282.47
32	58.61	82.05	72	131.11	183.55	112	203.57	285.00
33	60.42	84.59	73	132.91	186.07	113	205.39	287.54
34	62.23	87.13	74	134.74	188.63	114	207.20	290.08
35	64.04	89.66	75	136.54	191.16	115	209.02	292.63
36	65.86	92.21	76	138.35	193.69	116	210.84	295.18
37	67.67	94.74	77	140.16	196.22	117	212.66	297.73
38	69.48	97.27	78	141.97	198.76	118	214.49	300.28
39	71.30	99.82	79	143.79	201.30	119	216.31	302.84
40	73.11	102.35	80	145.61	203.85	120	218.08	305.31

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	219.91	307.87
122	221.74	310.43
123	223.50	312.91
124	225.34	315.48
125	227.18	318.05
126	228.95	320.53
127	230.79	323.11
128	232.64	325.69
129	234.41	328.17
130	236.26	330.76
131	238.04	333.25
132	239.81	335.74
133	241.67	338.34
134	243.45	340.83
135	245.31	343.43
136	247.09	345.92
137	248.96	348.54
138	250.74	351.03
139	252.52	353.53
140	254.31	356.03
141	256.18	358.66
142	257.97	361.16
143	259.76	363.67
144	261.64	366.30
145	263.44	368.81
146	265.23	371.32
147	267.02	373.83
148	268.82	376.35
149	270.72	379.00
150	272.51	381.52
151	274.31	384.04
152	276.12	386.56
153	277.92	389.08
154	279.72	391.61
155	281.53	394.14
156	283.33	396.66
157	285.14	399.19
158	286.95	401.73
159	288.76	404.26
160	290.57	406.80
161	292.38	409.33
162	294.19	411.87
163	296.01	414.41
164	297.83	416.96
165	299.64	419.50
166	301.46	422.05
167	303.29	424.60
168	305.11	427.15
169	306.93	429.71
170	308.76	432.26
171	310.59	434.82
172	312.42	437.38
173	314.11	439.76
174	315.95	442.32
175	317.78	444.89
176	319.61	447.46
177	321.45	450.03
178	323.29	452.60
179	324.99	454.98
180	326.83	457.56
181	328.67	460.13
182	330.51	462.72
183	332.36	465.30
184	334.06	467.68
185	335.90	470.27
186	337.75	472.86
187	339.61	475.45
188	341.31	477.83
189	343.16	480.42
190	345.02	483.02
191	346.87	485.62
192	348.57	488.00
193	350.43	490.61
194	352.30	493.22
195	354.00	495.60
196	355.86	498.21
197	357.73	500.82
198	359.43	503.20
199	361.30	505.82
200	363.17	508.44
201-1000 @	1.81 ต่อ กม.	2.54 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.81 บาท/ตัน
  2.54 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.78	6.70	41	75.97	106.36	81	149.51	209.31
2	6.45	9.03	42	77.82	108.94	82	151.33	211.86
3	8.12	11.37	43	79.65	111.50	83	153.18	214.45
4	9.79	13.70	44	81.49	114.08	84	155.00	217.00
5	11.45	16.03	45	83.33	116.66	85	156.86	219.60
6	13.12	18.37	46	85.17	119.24	86	158.69	222.16
7	14.79	20.71	47	87.01	121.81	87	160.52	224.72
8	16.46	23.04	48	88.83	124.37	88	162.35	227.29
9	18.13	25.38	49	90.68	126.95	89	164.18	229.85
10	19.79	27.71	50	92.52	129.52	90	166.06	232.48
11	21.46	30.05	51	94.36	132.10	91	167.89	235.05
12	23.13	32.38	52	96.19	134.66	92	169.70	237.58
13	24.80	34.72	53	98.02	137.23	93	171.54	240.16
14	26.47	37.05	54	99.86	139.81	94	173.39	242.74
15	28.19	39.47	55	101.71	142.39	95	175.23	245.33
16	30.03	42.04	56	103.54	144.95	96	177.09	247.92
17	31.86	44.61	57	105.37	147.52	97	178.90	250.46
18	33.70	47.18	58	107.21	150.10	98	180.75	253.05
19	35.54	49.76	59	109.06	152.68	99	182.57	255.59
20	37.38	52.33	60	110.90	155.26	100	184.43	258.20
21	39.22	54.90	61	112.73	157.83	101	186.24	260.74
22	41.05	57.47	62	114.57	160.40	102	188.11	263.36
23	42.89	60.05	63	116.41	162.97	103	189.93	265.91
24	44.73	62.62	64	118.25	165.55	104	191.75	268.46
25	46.57	65.20	65	120.08	168.11	105	193.63	271.08
26	48.40	67.77	66	121.93	170.70	106	195.46	273.64
27	50.24	70.34	67	123.76	173.26	107	197.28	276.20
28	52.08	72.92	68	125.59	175.83	108	199.11	278.76
29	53.92	75.48	69	127.43	178.40	109	200.95	281.32
30	55.76	78.06	70	129.27	180.98	110	202.78	283.89
31	57.60	80.63	71	131.11	183.56	111	204.62	286.46
32	59.43	83.21	72	132.96	186.15	112	206.45	289.03
33	61.27	85.78	73	134.79	188.70	113	208.29	291.61
34	63.11	88.35	74	136.64	191.30	114	210.13	294.19
35	64.94	90.92	75	138.47	193.86	115	211.98	296.77
36	66.79	93.50	76	140.30	196.42	116	213.82	299.35
37	68.62	96.07	77	142.14	198.99	117	215.67	301.94
38	70.46	98.64	78	143.98	201.57	118	217.52	304.53
39	72.30	101.22	79	145.82	204.14	119	219.37	307.12
40	74.14	103.79	80	147.66	206.73	120	221.16	309.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	223.02	312.22
122	224.87	314.82
123	226.67	317.33
124	228.53	319.94
125	230.39	322.55
126	232.19	325.06
127	234.06	327.68
128	235.93	330.30
129	237.73	332.82
130	239.60	335.44
131	241.40	337.96
132	243.20	340.49
133	245.09	343.12
134	246.89	345.65
135	248.78	348.29
136	250.58	350.82
137	252.48	353.47
138	254.29	356.00
139	256.10	358.53
140	257.91	361.07
141	259.81	363.73
142	261.62	366.27
143	263.44	368.81
144	265.35	371.48
145	267.16	374.03
146	268.98	376.58
147	270.80	379.12
148	272.62	381.67
149	274.54	384.36
150	276.37	386.92
151	278.19	389.47
152	280.02	392.03
153	281.85	394.59
154	283.68	397.15
155	285.51	399.71
156	287.34	402.28
157	289.17	404.84
158	291.01	407.41
159	292.84	409.98
160	294.68	412.55
161	296.52	415.13
162	298.36	417.70
163	300.20	420.28
164	302.04	422.86
165	303.89	425.44
166	305.73	428.02
167	307.58	430.61
168	309.43	433.20
169	311.28	435.79
170	313.13	438.38
171	314.98	440.97
172	316.84	443.57
173	318.56	445.98
174	320.42	448.58
175	322.28	451.19
176	324.14	453.79
177	326.00	456.40
178	327.86	459.01
179	329.59	461.42
180	331.45	464.03
181	333.32	466.65
182	335.19	469.26
183	337.06	471.88
184	338.78	474.30
185	340.66	476.92
186	342.53	479.55
187	344.41	482.18
188	346.14	484.59
189	348.02	487.22
190	349.90	489.86
191	351.78	492.50
192	353.51	494.91
193	355.39	497.55
194	357.28	500.20
195	359.01	502.61
196	360.90	505.26
197	362.79	507.91
198	364.52	510.33
199	366.42	512.98
200	368.31	515.64
201-1000 @	1.84 ต่อ กม.	2.58 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.84 บาท/ตัน
  2.58 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.81	6.73	41	77.03	107.84	81	151.59	212.23
2	6.50	9.10	42	78.90	110.45	82	153.43	214.81
3	8.20	11.48	43	80.75	113.05	83	155.31	217.44
4	9.89	13.85	44	82.62	115.67	84	157.16	220.02
5	11.58	16.21	45	84.48	118.28	85	159.04	222.66
6	13.28	18.59	46	86.35	120.89	86	160.90	225.26
7	14.97	20.96	47	88.21	123.50	87	162.75	227.85
8	16.66	23.33	48	90.07	126.10	88	164.61	230.45
9	18.36	25.70	49	91.94	128.71	89	166.47	233.06
10	20.05	28.07	50	93.80	131.32	90	168.37	235.72
11	21.74	30.44	51	95.67	133.94	91	170.23	238.33
12	23.44	32.81	52	97.53	136.54	92	172.06	240.89
13	25.13	35.18	53	99.39	139.14	93	173.93	243.50
14	26.83	37.56	54	101.25	141.75	94	175.80	246.12
15	28.58	40.01	55	103.12	144.37	95	177.68	248.75
16	30.44	42.61	56	104.98	146.97	96	179.55	251.37
17	32.30	45.22	57	106.84	149.57	97	181.39	253.95
18	34.17	47.83	58	108.70	152.19	98	183.27	256.58
19	36.03	50.44	59	110.57	154.80	99	185.11	259.15
20	37.89	53.05	60	112.44	157.42	100	187.00	261.80
21	39.76	55.66	61	114.30	160.02	101	188.84	264.38
22	41.62	58.27	62	116.16	162.63	102	190.73	267.03
23	43.49	60.88	63	118.03	165.24	103	192.58	269.61
24	45.35	63.48	64	119.90	167.86	104	194.43	272.20
25	47.21	66.10	65	121.75	170.45	105	196.33	274.86
26	49.07	68.70	66	123.62	173.07	106	198.18	277.45
27	50.94	71.31	67	125.48	175.67	107	200.03	280.05
28	52.80	73.92	68	127.34	178.28	108	201.89	282.65
29	54.66	76.53	69	129.20	180.88	109	203.75	285.25
30	56.53	79.14	70	131.07	183.50	110	205.61	287.85
31	58.39	81.75	71	132.94	186.11	111	207.47	290.45
32	60.25	84.36	72	134.81	188.74	112	209.33	293.06
33	62.12	86.97	73	136.66	191.33	113	211.20	295.67
34	63.98	89.57	74	138.54	193.96	114	213.06	298.29
35	65.84	92.18	75	140.40	196.56	115	214.93	300.90
36	67.71	94.80	76	142.26	199.16	116	216.80	303.52
37	69.57	97.40	77	144.12	201.76	117	218.68	306.15
38	71.44	100.01	78	145.98	204.37	118	220.55	308.77
39	73.31	102.63	79	147.85	206.99	119	222.43	311.40
40	75.16	105.23	80	149.72	209.60	120	224.24	313.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	226.13	316.58
122	228.01	319.21
123	229.83	321.76
124	231.71	324.40
125	233.60	327.05
126	235.43	329.60
127	237.32	332.25
128	239.22	334.90
129	241.04	337.46
130	242.94	340.12
131	244.77	342.68
132	246.60	345.24
133	248.50	347.91
134	250.33	350.47
135	252.25	353.15
136	254.08	355.71
137	256.00	358.40
138	257.83	360.96
139	259.67	363.54
140	261.51	366.11
141	263.43	368.80
142	265.27	371.38
143	267.11	373.96
144	269.05	376.66
145	270.89	379.25
146	272.73	381.83
147	274.58	384.41
148	276.43	387.00
149	278.37	389.72
150	280.22	392.31
151	282.08	394.91
152	283.93	397.50
153	285.78	400.09
154	287.64	402.69
155	289.49	405.29
156	291.35	407.89
157	293.21	410.49
158	295.07	413.10
159	296.93	415.70
160	298.79	418.31
161	300.66	420.92
162	302.52	423.53
163	304.39	426.14
164	306.26	428.76
165	308.13	431.38
166	310.00	434.00
167	311.87	436.62
168	313.74	439.24
169	315.62	441.87
170	317.50	444.50
171	319.38	447.13
172	321.26	449.76
173	323.01	452.21
174	324.89	454.84
175	326.77	457.48
176	328.66	460.12
177	330.55	462.77
178	332.44	465.41
179	334.19	467.86
180	336.08	470.51
181	337.97	473.16
182	339.87	475.81
183	341.76	478.47
184	343.51	480.92
185	345.41	483.58
186	347.31	486.24
187	349.22	488.91
188	350.97	491.36
189	352.87	494.02
190	354.78	496.69
191	356.69	499.37
192	358.44	501.82
193	360.35	504.50
194	362.27	507.18
195	364.02	509.63
196	365.94	512.31
197	367.86	515.00
198	369.61	517.45
199	371.53	520.14
200	373.45	522.84
201-1000 @	1.86 ต่อ กม.	2.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.86 บาท/ตัน
  2.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.83	6.77	41	78.08	109.31	81	153.67	215.14
2	6.55	9.18	42	79.98	111.97	82	155.54	217.76
3	8.27	11.58	43	81.86	114.60	83	157.45	220.42
4	9.99	13.99	44	83.75	117.25	84	159.32	223.05
5	11.71	16.39	45	85.64	119.90	85	161.23	225.72
6	13.43	18.80	46	87.53	122.55	86	163.11	228.35
7	15.15	21.21	47	89.42	125.19	87	164.99	230.98
8	16.87	23.62	48	91.30	127.82	88	166.87	233.62
9	18.59	26.02	49	93.20	130.48	89	168.76	236.26
10	20.31	28.43	50	95.09	133.12	90	170.68	238.95
11	22.03	30.84	51	96.98	135.77	91	172.57	241.60
12	23.75	33.24	52	98.86	138.41	92	174.43	244.20
13	25.47	35.65	53	100.75	141.05	93	176.32	246.85
14	27.18	38.06	54	102.64	143.69	94	178.22	249.50
15	28.96	40.55	55	104.53	146.35	95	180.12	252.16
16	30.85	43.19	56	106.42	148.98	96	182.02	254.83
17	32.74	45.83	57	108.30	151.63	97	183.88	257.44
18	34.63	48.48	58	110.19	154.27	98	185.79	260.11
19	36.52	51.12	59	112.09	156.92	99	187.65	262.72
20	38.41	53.77	60	113.99	159.58	100	189.57	265.39
21	40.30	56.42	61	115.87	162.22	101	191.44	268.01
22	42.18	59.06	62	117.76	164.86	102	193.35	270.70
23	44.08	61.71	63	119.65	167.51	103	195.23	273.32
24	45.96	64.35	64	121.54	170.16	104	197.10	275.94
25	47.85	67.00	65	123.42	172.79	105	199.03	278.64
26	49.74	69.64	66	125.32	175.45	106	200.90	281.27
27	51.63	72.28	67	127.20	178.08	107	202.78	283.90
28	53.52	74.93	68	129.09	180.72	108	204.67	286.53
29	55.41	77.57	69	130.98	183.37	109	206.55	289.17
30	57.30	80.22	70	132.87	186.02	110	208.43	291.81
31	59.19	82.86	71	134.76	188.67	111	210.32	294.45
32	61.08	85.51	72	136.66	191.33	112	212.21	297.09
33	62.97	88.15	73	138.54	193.95	113	214.10	299.74
34	64.85	90.80	74	140.44	196.62	114	215.99	302.39
35	66.74	93.44	75	142.32	199.25	115	217.89	305.04
36	68.64	96.09	76	144.21	201.89	116	219.78	307.70
37	70.52	98.73	77	146.10	204.53	117	221.68	310.36
38	72.41	101.38	78	147.99	207.18	118	223.58	313.02
39	74.31	104.03	79	149.88	209.83	119	225.49	315.68
40	76.19	106.67	80	151.77	212.48	120	227.33	318.26

Update : ขยายตารางคำนวณราคากลาง ตาม ว 244 ลว.9 เมษายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	229.23	320.93
122	231.14	323.60
123	232.99	326.18
124	234.90	328.86
125	236.82	331.54
126	238.66	334.13
127	240.58	336.82
128	242.51	339.51
129	244.36	342.10
130	246.28	344.80
131	248.14	347.39
132	249.99	349.99
133	251.92	352.69
134	253.78	355.29
135	255.72	358.00
136	257.57	360.60
137	259.52	363.32
138	261.38	365.93
139	263.24	368.54
140	265.10	371.14
141	267.06	373.88
142	268.92	376.49
143	270.79	379.10
144	272.75	381.85
145	274.62	384.46
146	276.49	387.08
147	278.36	389.70
148	280.23	392.32
149	282.20	395.08
150	284.08	397.71
151	285.96	400.34
152	287.83	402.97
153	289.71	405.60
154	291.59	408.23
155	293.48	410.87
156	295.36	413.50
157	297.24	416.14
158	299.13	418.78
159	301.02	421.42
160	302.90	424.07
161	304.79	426.71
162	306.68	429.36
163	308.58	432.01
164	310.47	434.66
165	312.37	437.31
166	314.26	439.97
167	316.16	442.63
168	318.06	445.29
169	319.96	447.95
170	321.87	450.61
171	323.77	453.28
172	325.68	455.95
173	327.45	458.43
174	329.36	461.10
175	331.27	463.78
176	333.18	466.45
177	335.10	469.13
178	337.01	471.81
179	338.79	474.30
180	340.70	476.99
181	342.62	479.67
182	344.54	482.36
183	346.47	485.05
184	348.24	487.54
185	350.17	490.23
186	352.09	492.93
187	354.02	495.63
188	355.80	498.12
189	357.73	500.82
190	359.66	503.53
191	361.60	506.24
192	363.38	508.73
193	365.32	511.44
194	367.26	514.16
195	369.03	516.64
196	370.97	519.36
197	372.92	522.09
198	374.70	524.57
199	376.64	527.30
200	378.59	530.03
201-1000 @	1.89 ต่อ กม.	2.65 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.89 บาท/ตัน
  2.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 43.50 บาท/ลิตร

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.86	6.80	41	79.13	110.79	81	155.75	218.05
2	6.61	9.25	42	81.05	113.48	82	157.65	220.71
3	8.35	11.69	43	82.96	116.15	83	159.58	223.41
4	10.10	14.13	44	84.88	118.83	84	161.48	226.07
5	11.84	16.57	45	86.80	121.52	85	163.41	228.78
6	13.59	19.02	46	88.72	124.20	86	165.32	231.45
7	15.33	21.46	47	90.63	126.88	87	167.22	234.11
8	17.07	23.90	48	92.54	129.55	88	169.13	236.79
9	18.82	26.35	49	94.46	132.24	89	171.04	239.46
10	20.56	28.79	50	96.37	134.92	90	172.99	242.19
11	22.31	31.23	51	98.29	137.61	91	174.91	244.88
12	24.05	33.68	52	100.20	140.28	92	176.79	247.51
13	25.80	36.12	53	102.11	142.95	93	178.71	250.19
14	27.54	38.56	54	104.03	145.64	94	180.63	252.89
15	29.35	41.08	55	105.95	148.33	95	182.56	255.58
16	31.26	43.76	56	107.86	151.00	96	184.49	258.28
17	33.18	46.45	57	109.77	153.68	97	186.38	260.93
18	35.09	49.13	58	111.68	156.36	98	188.31	263.63
19	37.01	51.81	59	113.60	159.05	99	190.20	266.28
20	38.92	54.49	60	115.53	161.74	100	192.14	268.99
21	40.84	57.17	61	117.44	164.41	101	194.03	271.64
22	42.75	59.85	62	119.35	167.09	102	195.98	274.37
23	44.67	62.53	63	121.27	169.77	103	197.87	277.02
24	46.58	65.21	64	123.19	172.46	104	199.77	279.68
25	48.50	67.89	65	125.09	175.12	105	201.73	282.42
26	50.41	70.57	66	127.02	177.82	106	203.63	285.08
27	52.32	73.25	67	128.92	180.49	107	205.53	287.75
28	54.24	75.94	68	130.84	183.17	108	207.44	290.42
29	56.15	78.62	69	132.75	185.85	109	209.35	293.09
30	58.07	81.30	70	134.67	188.53	110	211.26	295.76
31	59.99	83.98	71	136.59	191.22	111	213.17	298.44
32	61.90	86.66	72	138.51	193.92	112	215.09	301.12
33	63.81	89.34	73	140.41	196.58	113	217.00	303.81
34	65.73	92.02	74	142.34	199.28	114	218.92	306.49
35	67.64	94.70	75	144.25	201.95	115	220.84	309.18
36	69.56	97.39	76	146.16	204.63	116	222.77	311.87
37	71.47	100.06	77	148.08	207.31	117	224.69	314.57
38	73.39	102.74	78	149.99	209.99	118	226.62	317.26
39	75.31	105.43	79	151.91	212.67	119	228.55	319.96
40	77.22	108.11	80	153.83	215.36	120	230.41	322.58

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	232.34	325.28
122	234.28	327.99
123	236.15	330.61
124	238.09	333.32
125	240.03	336.04
126	241.90	338.66
127	243.85	341.39
128	245.80	344.11
129	247.67	346.74
130	249.62	349.47
131	251.50	352.10
132	253.38	354.73
133	255.34	357.48
134	257.22	360.11
135	259.19	362.86
136	261.07	365.50
137	263.04	368.25
138	264.93	370.90
139	266.81	373.54
140	268.70	376.18
141	270.68	378.95
142	272.57	381.60
143	274.46	384.25
144	276.45	387.03
145	278.34	389.68
146	280.24	392.33
147	282.14	394.99
148	284.03	397.65
149	286.03	400.45
150	287.93	403.11
151	289.84	405.77
152	291.74	408.44
153	293.65	411.10
154	295.55	413.77
155	297.46	416.44
156	299.37	419.12
157	301.28	421.79
158	303.19	424.47
159	305.10	427.14
160	307.02	429.82
161	308.93	432.50
162	310.85	435.19
163	312.77	437.87
164	314.69	440.56
165	316.61	443.25
166	318.53	445.94
167	320.45	448.63
168	322.38	451.33
169	324.31	454.03
170	326.23	456.73
171	328.16	459.43
172	330.10	462.14
173	331.90	464.66
174	333.83	467.37
175	335.77	470.08
176	337.71	472.79
177	339.64	475.50
178	341.59	478.22
179	343.39	480.74
180	345.33	483.46
181	347.27	486.18
182	349.22	488.91
183	351.17	491.64
184	352.97	494.16
185	354.92	496.89
186	356.87	499.62
187	358.83	502.36
188	360.63	504.88
189	362.59	507.62
190	364.55	510.37
191	366.51	513.11
192	368.31	515.64
193	370.28	518.39
194	372.24	521.14
195	374.04	523.66
196	376.01	526.42
197	377.98	529.18
198	379.78	531.70
199	381.76	534.46
200	383.73	537.23
201-1000 @	1.92 ต่อ กม.	2.69 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.92 บาท/ตัน
  2.69 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.89	6.84	41	80.19	112.26	81	157.84	220.97
2	6.66	9.32	42	82.13	114.99	82	159.76	223.66
3	8.43	11.80	43	84.07	117.69	83	161.71	226.40
4	10.20	14.28	44	86.01	120.42	84	163.64	229.09
5	11.97	16.75	45	87.95	123.13	85	165.60	231.84
6	13.74	19.23	46	89.90	125.86	86	167.53	234.54
7	15.51	21.72	47	91.84	128.57	87	169.46	237.24
8	17.28	24.19	48	93.77	131.28	88	171.39	239.95
9	19.05	26.67	49	95.72	134.00	89	173.33	242.66
10	20.82	29.15	50	97.66	136.72	90	175.31	245.43
11	22.59	31.63	51	99.60	139.44	91	177.25	248.15
12	24.36	34.11	52	101.53	142.15	92	179.15	250.82
13	26.13	36.59	53	103.47	144.86	93	181.10	253.54
14	27.90	39.07	54	105.41	147.58	94	183.05	256.27
15	29.73	41.62	55	107.36	150.31	95	185.00	259.00
16	31.67	44.34	56	109.30	153.01	96	186.95	261.74
17	33.61	47.06	57	111.23	155.73	97	188.87	264.42
18	35.55	49.77	58	113.18	158.45	98	190.83	267.16
19	37.49	52.49	59	115.12	161.17	99	192.74	269.84
20	39.43	55.21	60	117.07	163.90	100	194.71	272.59
21	41.38	57.93	61	119.01	166.61	101	196.63	275.28
22	43.31	60.64	62	120.94	169.32	102	198.60	278.04
23	45.26	63.36	63	122.89	172.04	103	200.52	280.73
24	47.20	66.08	64	124.83	174.76	104	202.45	283.42
25	49.14	68.79	65	126.76	177.46	105	204.42	286.19
26	51.08	71.51	66	128.71	180.20	106	206.35	288.89
27	53.02	74.23	67	130.65	182.90	107	208.28	291.60
28	54.96	76.95	68	132.58	185.62	108	210.22	294.30
29	56.90	79.66	69	134.52	188.33	109	212.15	297.01
30	58.84	82.38	70	136.47	191.05	110	214.09	299.72
31	60.78	85.09	71	138.41	193.78	111	216.03	302.44
32	62.72	87.81	72	140.36	196.51	112	217.97	305.15
33	64.66	90.53	73	142.29	199.21	113	219.91	307.87
34	66.60	93.24	74	144.25	201.95	114	221.85	310.59
35	68.54	95.96	75	146.18	204.65	115	223.80	313.32
36	70.49	98.68	76	148.12	207.36	116	225.75	316.04
37	72.42	101.39	77	150.05	210.08	117	227.70	318.78
38	74.36	104.11	78	151.99	212.79	118	229.65	321.51
39	76.31	106.84	79	153.94	215.51	119	231.60	324.25
40	78.25	109.55	80	155.89	218.24	120	233.50	326.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	235.45	329.64
122	237.42	332.38
123	239.31	335.03
124	241.27	337.78
125	243.24	340.54
126	245.14	343.20
127	247.11	345.96
128	249.09	348.72
129	250.99	351.38
130	252.97	354.15
131	254.87	356.82
132	256.77	359.48
133	258.76	362.26
134	260.67	364.93
135	262.66	367.72
136	264.57	370.39
137	266.56	373.18
138	268.47	375.86
139	270.38	378.54
140	272.30	381.22
141	274.30	384.02
142	276.22	386.71
143	278.14	389.39
144	280.15	392.21
145	282.07	394.90
146	283.99	397.59
147	285.91	400.28
148	287.84	402.97
149	289.86	405.81
150	291.79	408.50
151	293.72	411.20
152	295.65	413.91
153	297.58	416.61
154	299.51	419.31
155	301.44	422.02
156	303.38	424.73
157	305.31	427.44
158	307.25	430.15
159	309.19	432.86
160	311.13	435.58
161	313.07	438.30
162	315.01	441.02
163	316.96	443.74
164	318.90	446.46
165	320.85	449.19
166	322.80	451.91
167	324.74	454.64
168	326.70	457.37
169	328.65	460.11
170	330.60	462.84
171	332.56	465.58
172	334.52	468.32
173	336.34	470.88
174	338.30	473.63
175	340.27	476.37
176	342.23	479.12
177	344.19	481.87
178	346.16	484.62
179	347.99	487.18
180	349.96	489.94
181	351.93	492.70
182	353.90	495.46
183	355.87	498.22
184	357.70	500.78
185	359.68	503.55
186	361.66	506.32
187	363.64	509.09
188	365.46	511.65
189	367.45	514.42
190	369.43	517.20
191	371.42	519.99
192	373.25	522.54
193	375.24	525.33
194	377.23	528.12
195	379.05	530.68
196	381.05	533.47
197	383.05	536.26
198	384.87	538.82
199	386.87	541.62
200	388.87	544.42
201-1000 @	1.94 ต่อ กม.	2.72 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.94 บาท/ตัน
  2.72 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.91	6.88	41	81.24	113.74	81	159.92	223.88
2	6.71	9.39	42	83.21	116.50	82	161.86	226.61
3	8.51	11.91	43	85.17	119.24	83	163.84	229.38
4	10.30	14.42	44	87.14	122.00	84	165.80	232.11
5	12.10	16.93	45	89.11	124.75	85	167.78	234.90
6	13.89	19.45	46	91.08	127.51	86	169.74	237.63
7	15.69	21.97	47	93.05	130.26	87	171.70	240.37
8	17.49	24.48	48	95.00	133.00	88	173.66	243.12
9	19.28	27.00	49	96.98	135.77	89	175.62	245.87
10	21.08	29.51	50	98.94	138.52	90	177.62	248.67
11	22.87	32.02	51	100.91	141.27	91	179.59	251.42
12	24.67	34.54	52	102.87	144.02	92	181.52	254.13
13	26.47	37.06	53	104.83	146.77	93	183.49	256.89
14	28.26	39.57	54	106.80	149.52	94	185.47	259.65
15	30.12	42.16	55	108.77	152.28	95	187.44	262.42
16	32.08	44.92	56	110.73	155.03	96	189.42	265.19
17	34.05	47.67	57	112.70	157.78	97	191.36	267.91
18	36.02	50.42	58	114.67	160.53	98	193.35	270.68
19	37.98	53.18	59	116.64	163.29	99	195.29	273.40
20	39.95	55.93	60	118.61	166.06	100	197.28	276.19
21	41.92	58.68	61	120.57	168.80	101	199.22	278.91
22	43.88	61.43	62	122.54	171.55	102	201.22	281.71
23	45.85	64.19	63	124.50	174.31	103	203.17	284.44
24	47.81	66.94	64	126.48	177.07	104	205.12	287.17
25	49.78	69.69	65	128.43	179.80	105	207.12	289.97
26	51.75	72.44	66	130.41	182.57	106	209.08	292.71
27	53.71	75.20	67	132.37	185.31	107	211.03	295.45
28	55.68	77.95	68	134.33	188.06	108	212.99	298.19
29	57.64	80.70	69	136.30	190.81	109	214.95	300.93
30	59.61	83.46	70	138.27	193.57	110	216.91	303.68
31	61.58	86.21	71	140.24	196.33	111	218.88	306.43
32	63.54	88.96	72	142.21	199.10	112	220.84	309.18
33	65.51	91.71	73	144.17	201.83	113	222.81	311.94
34	67.48	94.47	74	146.15	204.61	114	224.78	314.69
35	69.44	97.22	75	148.11	207.35	115	226.75	317.45
36	71.41	99.98	76	150.07	210.10	116	228.73	320.22
37	73.37	102.72	77	152.03	212.85	117	230.70	322.98
38	75.34	105.48	78	154.00	215.60	118	232.68	325.75
39	77.31	108.24	79	155.97	218.36	119	234.66	328.53
40	79.28	110.99	80	157.94	221.12	120	236.58	331.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	238.56	333.99
122	240.55	336.77
123	242.47	339.46
124	244.46	342.25
125	246.45	345.04
126	248.38	347.73
127	250.38	350.53
128	252.37	353.32
129	254.30	356.02
130	256.31	358.83
131	258.24	361.53
132	260.17	364.23
133	262.18	367.05
134	264.11	369.75
135	266.13	372.58
136	268.06	375.28
137	270.08	378.11
138	272.02	380.83
139	273.96	383.54
140	275.90	386.26
141	277.93	389.10
142	279.87	391.82
143	281.81	394.54
144	283.85	397.39
145	285.80	400.11
146	287.74	402.84
147	289.69	405.57
148	291.64	408.30
149	293.69	411.17
150	295.64	413.90
151	297.60	416.64
152	299.55	419.37
153	301.51	422.11
154	303.47	424.85
155	305.43	427.60
156	307.39	430.34
157	309.35	433.09
158	311.31	435.83
159	313.27	438.58
160	315.24	441.34
161	317.21	444.09
162	319.17	446.84
163	321.14	449.60
164	323.12	452.36
165	325.09	455.12
166	327.06	457.89
167	329.04	460.65
168	331.01	463.42
169	332.99	466.19
170	334.97	468.96
171	336.95	471.74
172	338.94	474.51
173	340.79	477.11
174	342.78	479.89
175	344.76	482.67
176	346.75	485.45
177	348.74	488.24
178	350.73	491.03
179	352.59	493.62
180	354.58	496.41
181	356.58	499.21
182	358.58	502.01
183	360.58	504.81
184	362.43	507.40
185	364.43	510.20
186	366.44	513.01
187	368.44	515.82
188	370.29	518.41
189	372.30	521.22
190	374.31	524.04
191	376.33	526.86
192	378.18	529.45
193	380.20	532.27
194	382.21	535.10
195	384.07	537.69
196	386.09	540.52
197	388.11	543.35
198	389.96	545.95
199	391.99	548.78
200	394.01	551.62
201-1000 @	1.97 ต่อ กม.	2.76 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.97 บาท/ตัน
  2.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.94	6.91	41	82.30	115.21	81	162.00	226.80
2	6.76	9.46	42	84.29	118.01	82	163.97	229.56
3	8.58	12.02	43	86.28	120.79	83	165.98	232.37
4	10.40	14.56	44	88.27	123.58	84	167.95	235.14
5	12.22	17.11	45	90.27	126.37	85	169.97	237.95
6	14.05	19.67	46	92.26	129.17	86	171.95	240.73
7	15.87	22.22	47	94.25	131.95	87	173.93	243.51
8	17.69	24.77	48	96.24	134.73	88	175.92	246.29
9	19.51	27.32	49	98.24	137.53	89	177.91	249.07
10	21.34	29.87	50	100.23	140.32	90	179.93	251.91
11	23.16	32.42	51	102.22	143.11	91	181.93	254.70
12	24.98	34.97	52	104.21	145.89	92	183.88	257.44
13	26.80	37.52	53	106.20	148.68	93	185.88	260.23
14	28.62	40.07	54	108.19	151.47	94	187.88	263.03
15	30.50	42.70	55	110.19	154.26	95	189.88	265.84
16	32.49	45.49	56	112.17	157.04	96	191.89	268.64
17	34.49	48.28	57	114.16	159.83	97	193.85	271.40
18	36.48	51.07	58	116.16	162.62	98	195.86	274.21
19	38.47	53.86	59	118.15	165.41	99	197.83	276.97
20	40.46	56.65	60	120.15	168.22	100	199.85	279.79
21	42.46	59.44	61	122.14	171.00	101	201.82	282.55
22	44.45	62.22	62	124.13	173.78	102	203.84	285.38
23	46.44	65.02	63	126.12	176.57	103	205.82	288.14
24	48.43	67.80	64	128.12	179.37	104	207.79	290.91
25	50.42	70.59	65	130.10	182.14	105	209.82	293.75
26	52.41	73.38	66	132.10	184.95	106	211.80	296.52
27	54.41	76.17	67	134.09	187.73	107	213.78	299.30
28	56.40	78.96	68	136.08	190.51	108	215.77	302.08
29	58.39	81.75	69	138.07	193.30	109	217.75	304.86
30	60.38	84.54	70	140.06	196.09	110	219.74	307.64
31	62.38	87.33	71	142.06	198.89	111	221.73	310.42
32	64.37	90.11	72	144.06	201.69	112	223.72	313.21
33	66.36	92.90	73	146.04	204.46	113	225.72	316.00
34	68.35	95.69	74	148.05	207.27	114	227.71	318.80
35	70.34	98.48	75	150.03	210.05	115	229.71	321.59
36	72.34	101.27	76	152.02	212.83	116	231.71	324.39
37	74.33	104.06	77	154.01	215.62	117	233.71	327.19
38	76.32	106.85	78	156.00	218.41	118	235.71	330.00
39	78.32	109.64	79	158.00	221.20	119	237.72	332.81
40	80.30	112.43	80	160.00	224.00	120	239.66	335.53

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	241.67	338.34
122	243.69	341.16
123	245.63	343.89
124	247.65	346.71
125	249.67	349.53
126	251.62	352.26
127	253.64	355.09
128	255.66	357.93
129	257.62	360.66
130	259.65	363.51
131	261.60	366.24
132	263.56	368.98
133	265.60	371.83
134	267.55	374.58
135	269.59	377.43
136	271.56	380.18
137	273.60	383.04
138	275.57	385.79
139	277.53	388.54
140	279.50	391.29
141	281.55	394.17
142	283.52	396.93
143	285.49	399.68
144	287.55	402.57
145	289.52	405.33
146	291.50	408.09
147	293.47	410.86
148	295.45	413.62
149	297.52	416.53
150	299.50	419.30
151	301.48	422.07
152	303.46	424.84
153	305.44	427.62
154	307.43	430.40
155	309.41	433.17
156	311.40	435.95
157	313.38	438.74
158	315.37	441.52
159	317.36	444.31
160	319.35	447.09
161	321.34	449.88
162	323.34	452.67
163	325.33	455.47
164	327.33	458.26
165	329.33	461.06
166	331.33	463.86
167	333.33	466.66
168	335.33	469.46
169	337.34	472.27
170	339.34	475.08
171	341.35	477.89
172	343.36	480.70
173	345.24	483.33
174	347.25	486.15
175	349.26	488.96
176	351.27	491.78
177	353.29	494.61
178	355.31	497.43
179	357.19	500.06
180	359.21	502.89
181	361.23	505.72
182	363.25	508.55
183	365.28	511.39
184	367.16	514.02
185	369.19	516.86
186	371.22	519.70
187	373.25	522.55
188	375.13	525.18
189	377.16	528.02
190	379.20	530.88
191	381.24	533.73
192	383.11	536.36
193	385.16	539.22
194	387.20	542.08
195	389.08	544.71
196	391.12	547.57
197	393.17	550.44
198	395.05	553.07
199	397.10	555.94
200	399.15	558.82
201-1000 @	1.99 ต่อ กม.	2.79 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.99 บาท/ตัน
  2.79 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.96	6.95	41	83.35	116.69	81	164.08	229.71
2	6.81	9.54	42	85.37	119.52	82	166.08	232.51
3	8.66	12.12	43	87.38	122.33	83	168.11	235.36
4	10.51	14.71	44	89.40	125.17	84	170.11	238.16
5	12.35	17.29	45	91.42	127.99	85	172.15	241.01
6	14.20	19.88	46	93.45	130.82	86	174.16	243.82
7	16.05	22.47	47	95.46	133.65	87	176.17	246.64
8	17.90	25.06	48	97.47	136.46	88	178.18	249.45
9	19.75	27.64	49	99.49	139.29	89	180.19	252.27
10	21.59	30.23	50	101.51	142.12	90	182.25	255.15
11	23.44	32.82	51	103.53	144.94	91	184.27	257.97
12	25.29	35.40	52	105.54	147.76	92	186.25	260.75
13	27.14	37.99	53	107.56	150.58	93	188.27	263.58
14	28.98	40.58	54	109.58	153.41	94	190.30	266.42
15	30.89	43.24	55	111.60	156.24	95	192.33	269.26
16	32.91	46.07	56	113.61	159.06	96	194.36	272.10
17	34.92	48.89	57	115.63	161.88	97	196.35	274.89
18	36.94	51.72	58	117.65	164.71	98	198.38	277.74
19	38.96	54.54	59	119.67	167.54	99	200.38	280.53
20	40.98	57.37	60	121.70	170.37	100	202.42	283.38
21	43.00	60.19	61	123.71	173.19	101	204.41	286.18
22	45.01	63.02	62	125.72	176.01	102	206.46	289.05
23	47.03	65.84	63	127.74	178.84	103	208.46	291.85
24	49.05	68.67	64	129.77	181.67	104	210.46	294.65
25	51.07	71.49	65	131.77	184.48	105	212.52	297.53
26	53.08	74.31	66	133.80	187.32	106	214.53	300.34
27	55.10	77.14	67	135.81	190.14	107	216.53	303.15
28	57.12	79.97	68	137.83	192.96	108	218.54	305.96
29	59.13	82.79	69	139.84	195.78	109	220.56	308.78
30	61.16	85.62	70	141.86	198.61	110	222.57	311.60
31	63.17	88.44	71	143.89	201.44	111	224.58	314.42
32	65.19	91.26	72	145.91	204.28	112	226.60	317.24
33	67.21	94.09	73	147.92	207.09	113	228.62	320.07
34	69.22	96.91	74	149.95	209.93	114	230.64	322.90
35	71.24	99.74	75	151.96	212.75	115	232.66	325.73
36	73.26	102.57	76	153.98	215.57	116	234.69	328.57
37	75.28	105.39	77	155.99	218.39	117	236.72	331.40
38	77.29	108.21	78	158.01	221.21	118	238.75	334.25
39	79.32	111.05	79	160.03	224.04	119	240.78	337.09
40	81.33	113.86	80	162.05	226.87	120	242.75	339.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	244.78	342.70
122	246.82	345.55
123	248.79	348.31
124	250.84	351.17
125	252.88	354.03
126	254.85	356.80
127	256.90	359.66
128	258.95	362.54
129	260.93	365.31
130	262.99	368.18
131	264.97	370.96
132	266.95	373.73
133	269.01	376.62
134	271.00	379.40
135	273.06	382.29
136	275.05	385.07
137	277.12	387.97
138	279.11	390.76
139	281.10	393.54
140	283.09	396.33
141	285.17	399.24
142	287.17	402.03
143	289.16	404.83
144	291.25	407.75
145	293.25	410.55
146	295.25	413.35
147	297.25	416.15

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	299.25	418.95
149	301.35	421.89
150	303.35	424.70
151	305.36	427.50
152	307.37	430.31
153	309.37	433.12
154	311.38	435.94
155	313.39	438.75
156	315.40	441.57
157	317.42	444.38
158	319.43	447.20
159	321.45	450.03
160	323.46	452.85
161	325.48	455.67
162	327.50	458.50
163	329.52	461.33
164	331.54	464.16
165	333.57	467.00
166	335.59	469.83
167	337.62	472.67
168	339.65	475.51
169	341.68	478.35
170	343.71	481.19
171	345.74	484.04
172	347.78	486.89
173	349.68	489.56
174	351.72	492.41

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	353.76	495.26
176	355.80	498.12
177	357.84	500.98
178	359.88	503.84
179	361.79	506.50
180	363.83	509.37
181	365.88	512.23
182	367.93	515.10
183	369.98	517.97
184	371.89	520.64
185	373.94	523.52
186	376.00	526.39
187	378.05	529.27
188	379.96	531.94
189	382.02	534.82
190	384.08	537.71
191	386.14	540.60
192	388.05	543.27
193	390.12	546.16
194	392.18	549.06
195	394.09	551.72
196	396.16	554.62
197	398.23	557.53
198	400.14	560.19
199	402.22	563.10
200	404.29	566.01
201-1000 @	2.02 ต่อ กม.	2.83 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.02 บาท/ตัน
  2.83 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.99	6.98	41	84.40	118.16	81	166.16	232.63
2	6.86	9.61	42	86.45	121.03	82	168.19	235.46
3	8.74	12.23	43	88.49	123.88	83	170.24	238.34
4	10.61	14.85	44	90.54	126.75	84	172.27	241.18
5	12.48	17.47	45	92.58	129.61	85	174.34	244.07
6	14.36	20.10	46	94.63	132.48	86	176.37	246.92
7	16.23	22.72	47	96.67	135.34	87	178.40	249.77
8	18.10	25.34	48	98.70	138.18	88	180.44	252.62
9	19.98	27.97	49	100.75	141.06	89	182.48	255.47
10	21.85	30.59	50	102.80	143.91	90	184.56	258.38
11	23.72	33.21	51	104.84	146.78	91	186.60	261.25
12	25.60	35.83	52	106.88	149.63	92	188.61	264.06
13	27.47	38.46	53	108.92	152.49	93	190.66	266.93
14	29.34	41.08	54	110.97	155.35	94	192.71	269.80
15	31.27	43.78	55	113.01	158.22	95	194.77	272.67
16	33.32	46.64	56	115.05	161.07	96	196.82	275.55
17	35.36	49.50	57	117.09	163.93	97	198.84	278.38
18	37.40	52.36	58	119.14	166.79	98	200.90	281.26
19	39.45	55.23	59	121.19	169.66	99	202.92	284.09
20	41.49	58.09	60	123.24	172.53	100	204.99	286.98
21	43.54	60.95	61	125.28	175.39	101	207.01	289.81
22	45.58	63.81	62	127.32	178.24	102	209.08	292.72
23	47.62	66.67	63	129.36	181.11	103	211.11	295.55
24	49.66	69.53	64	131.41	183.97	104	213.14	298.39
25	51.71	72.39	65	133.44	186.82	105	215.22	301.30
26	53.75	75.25	66	135.50	189.69	106	217.25	304.15
27	55.79	78.11	67	137.53	192.55	107	219.28	307.00
28	57.84	80.98	68	139.57	195.40	108	221.32	309.85
29	59.88	83.83	69	141.62	198.26	109	223.36	312.70
30	61.93	86.70	70	143.66	201.13	110	225.40	315.55
31	63.97	89.56	71	145.71	204.00	111	227.44	318.41
32	66.01	92.42	72	147.76	206.87	112	229.48	321.27
33	68.05	95.28	73	149.79	209.71	113	231.52	324.13
34	70.10	98.14	74	151.85	212.60	114	233.57	327.00
35	72.14	101.00	75	153.89	215.45	115	235.62	329.87
36	74.19	103.86	76	155.93	218.30	116	237.67	332.74
37	76.23	106.72	77	157.97	221.16	117	239.72	335.61
38	78.27	109.58	78	160.01	224.02	118	241.78	338.49
39	80.32	112.45	79	162.06	226.88	119	243.84	341.37
40	82.36	115.30	80	164.11	229.75	120	245.83	344.16

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	247.89	347.05
122	249.96	349.94
123	251.95	352.74
124	254.02	355.63
125	256.09	358.53
126	258.09	361.33
127	260.17	364.23
128	262.24	367.14
129	264.25	369.95
130	266.33	372.86
131	268.34	375.67
132	270.34	378.48
133	272.43	381.40
134	274.44	384.22
135	276.53	387.15
136	278.55	389.96
137	280.64	392.90
138	282.66	395.72
139	284.67	398.54
140	286.69	401.37
141	288.80	404.32
142	290.82	407.14
143	292.84	409.97
144	294.95	412.93
145	296.98	415.77
146	299.00	418.60
147	301.03	421.44

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	303.05	424.27
149	305.18	427.25
150	307.21	430.09
151	309.24	432.94
152	311.27	435.78
153	313.31	438.63
154	315.34	441.48
155	317.38	444.33
156	319.41	447.18
157	321.45	450.03
158	323.49	452.89
159	325.53	455.75
160	327.58	458.61
161	329.62	461.47
162	331.66	464.33
163	333.71	467.20
164	335.76	470.06
165	337.81	472.93
166	339.86	475.80
167	341.91	478.68
168	343.97	481.55
169	346.02	484.43
170	348.08	487.31
171	350.14	490.19
172	352.20	493.08
173	354.13	495.78
174	356.19	498.67

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	358.26	501.56
176	360.32	504.45
177	362.39	507.34
178	364.46	510.24
179	366.39	512.94
180	368.46	515.84
181	370.53	518.75
182	372.61	521.65
183	374.69	524.56
184	376.62	527.26
185	378.69	530.17
186	380.78	533.09
187	382.86	536.00
188	384.79	538.71
189	386.88	541.63
190	388.96	544.55
191	391.05	547.47
192	392.98	550.18
193	395.08	553.11
194	397.17	556.04
195	399.10	558.74
196	401.20	561.68
197	403.30	564.62
198	405.23	567.32
199	407.33	570.26
200	409.43	573.21
201-1000 @	2.05 ต่อ กม.	2.87 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.05 บาท/ตัน
  2.87 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.01	7.02	41	85.46	119.64	81	168.24	235.54
2	6.91	9.68	42	87.53	122.54	82	170.29	238.41
3	8.81	12.34	43	89.59	125.43	83	172.38	241.33
4	10.71	15.00	44	91.67	128.33	84	174.43	244.20
5	12.61	17.65	45	93.74	131.23	85	176.52	247.13
6	14.51	20.31	46	95.81	134.13	86	178.58	250.01
7	16.41	22.97	47	97.88	137.03	87	180.64	252.90
8	18.31	25.63	48	99.94	139.91	88	182.70	255.78
9	20.21	28.29	49	102.01	142.82	89	184.77	258.67
10	22.11	30.95	50	104.08	145.71	90	186.87	261.62
11	24.01	33.61	51	106.15	148.61	91	188.94	264.52
12	25.90	36.27	52	108.22	151.50	92	190.98	267.37
13	27.80	38.93	53	110.28	154.40	93	193.05	270.27
14	29.70	41.58	54	112.35	157.30	94	195.13	273.18
15	31.66	44.32	55	114.43	160.20	95	197.21	276.09
16	33.73	47.22	56	116.49	163.09	96	199.29	279.01
17	35.80	50.12	57	118.56	165.98	97	201.33	281.87
18	37.87	53.01	58	120.63	168.88	98	203.42	284.79
19	39.94	55.91	59	122.70	171.78	99	205.47	287.65
20	42.00	58.81	60	124.78	174.69	100	207.56	290.58
21	44.07	61.70	61	126.84	177.58	101	209.61	293.45
22	46.14	64.60	62	128.91	180.48	102	211.70	296.39
23	48.21	67.50	63	130.98	183.37	103	213.76	299.26
24	50.28	70.39	64	133.06	186.28	104	215.81	302.13
25	52.35	73.29	65	135.11	189.16	105	217.92	305.08
26	54.42	76.19	66	137.19	192.07	106	219.97	307.96
27	56.49	79.08	67	139.26	194.96	107	222.03	310.85
28	58.56	81.98	68	141.32	197.85	108	224.09	313.73
29	60.63	84.88	69	143.39	200.75	109	226.16	316.62
30	62.70	87.78	70	145.46	203.65	110	228.22	319.51
31	64.77	90.67	71	147.54	206.55	111	230.29	322.41
32	66.83	93.57	72	149.61	209.46	112	232.36	325.30
33	68.90	96.46	73	151.67	212.34	113	234.43	328.20
34	70.97	99.36	74	153.76	215.26	114	236.50	331.10
35	73.04	102.26	75	155.82	218.14	115	238.58	334.01
36	75.11	105.16	76	157.88	221.03	116	240.65	336.91
37	77.18	108.05	77	159.95	223.93	117	242.73	339.82
38	79.25	110.95	78	162.02	226.83	118	244.81	342.74
39	81.32	113.85	79	164.09	229.73	119	246.90	345.65
40	83.39	116.74	80	166.17	232.63	120	248.92	348.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	251.00	351.40
122	253.09	354.33
123	255.12	357.16
124	257.21	360.09
125	259.30	363.03
126	261.33	365.86
127	263.43	368.80
128	265.53	371.75
129	267.56	374.59
130	269.67	377.54
131	271.70	380.38
132	273.74	383.23
133	275.85	386.19
134	277.89	389.04
135	280.00	392.00
136	282.04	394.86
137	284.16	397.83
138	286.20	400.69
139	288.25	403.55
140	290.29	406.40
141	292.42	409.39
142	294.47	412.25
143	296.51	415.12
144	298.65	418.11
145	300.70	420.98
146	302.75	423.85
147	304.80	426.72

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	306.86	429.60
149	309.01	432.61
150	311.06	435.49
151	313.12	438.37
152	315.18	441.25
153	317.24	444.13
154	319.30	447.02
155	321.36	449.90
156	323.42	452.79
157	325.49	455.68
158	327.55	458.57
159	329.62	461.47
160	331.69	464.36
161	333.76	467.26
162	335.83	470.16
163	337.90	473.06
164	339.97	475.96
165	342.05	478.87
166	344.13	481.78
167	346.20	484.69
168	348.28	487.60
169	350.37	490.51
170	352.45	493.43
171	354.53	496.35
172	356.62	499.27
173	358.58	502.01
174	360.66	504.93

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	362.75	507.85
176	364.84	510.78
177	366.94	513.71
178	369.03	516.65
179	370.99	519.38
180	373.09	522.32
181	375.18	525.26
182	377.29	528.20
183	379.39	531.14
184	381.34	533.88
185	383.45	536.83
186	385.56	539.78
187	387.67	542.73
188	389.62	545.47
189	391.73	548.43
190	393.85	551.38
191	395.96	554.35
192	397.92	557.08
193	400.04	560.05
194	402.16	563.02
195	404.11	565.76
196	406.24	568.73
197	408.36	571.70
198	410.32	574.44
199	412.44	577.42
200	414.57	580.40
201-1000 @	2.07 ต่อ กม.	2.90 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.07 บาท/ตัน
  2.90 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.04	7.06	41	86.51	121.12	81	170.33	238.46
2	6.97	9.75	42	88.61	124.06	82	172.40	241.36
3	8.89	12.45	43	90.70	126.98	83	174.51	244.31
4	10.81	15.14	44	92.80	129.92	84	176.59	247.23
5	12.74	17.83	45	94.89	132.85	85	178.71	250.19
6	14.66	20.53	46	96.99	135.79	86	180.79	253.11
7	16.59	23.23	47	99.08	138.72	87	182.88	256.03
8	18.51	25.92	48	101.17	141.64	88	184.96	258.95
9	20.44	28.62	49	103.27	144.58	89	187.06	261.88
10	22.36	31.31	50	105.37	147.51	90	189.19	264.86
11	24.29	34.00	51	107.46	150.45	91	191.28	267.79
12	26.21	36.70	52	109.55	153.37	92	193.34	270.68
13	28.14	39.39	53	111.65	156.30	93	195.44	273.62
14	30.06	42.09	54	113.74	159.24	94	197.54	276.56
15	32.04	44.86	55	115.84	162.18	95	199.65	279.51
16	34.14	47.79	56	117.93	165.10	96	201.76	282.46
17	36.23	50.73	57	120.02	168.03	97	203.83	285.36
18	38.33	53.66	58	122.12	170.97	98	205.94	288.31
19	40.42	56.59	59	124.22	173.91	99	208.01	291.21
20	42.52	59.53	60	126.32	176.85	100	210.13	294.18
21	44.61	62.46	61	128.41	179.78	101	212.20	297.08
22	46.71	65.39	62	130.50	182.71	102	214.33	300.06
23	48.80	68.33	63	132.60	185.64	103	216.40	302.96
24	50.90	71.26	64	134.70	188.58	104	218.48	305.88
25	52.99	74.19	65	136.78	191.50	105	220.61	308.86
26	55.09	77.12	66	138.89	194.44	106	222.70	311.78
27	57.18	80.05	67	140.98	197.37	107	224.78	314.70
28	59.28	82.99	68	143.07	200.30	108	226.87	317.62
29	61.37	85.92	69	145.16	203.23	109	228.96	320.54
30	63.47	88.86	70	147.26	206.16	110	231.05	323.47
31	65.56	91.79	71	149.36	209.11	111	233.14	326.40
32	67.66	94.72	72	151.47	212.05	112	235.24	329.33
33	69.75	97.65	73	153.55	214.97	113	237.33	332.27
34	71.85	100.58	74	155.66	217.92	114	239.43	335.20
35	73.94	103.51	75	157.74	220.84	115	241.53	338.14
36	76.04	106.45	76	159.83	223.77	116	243.63	341.09
37	78.13	109.38	77	161.93	226.70	117	245.74	344.03
38	80.22	112.31	78	164.02	229.63	118	247.84	346.98
39	82.33	115.26	79	166.12	232.57	119	249.95	349.94
40	84.42	118.18	80	168.22	235.51	120	252.00	352.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	254.11	355.76
122	256.23	358.72
123	258.28	361.59
124	260.40	364.55
125	262.52	367.52
126	264.57	370.40
127	266.69	373.37
128	268.82	376.35
129	270.88	379.23
130	273.01	382.22
131	275.07	385.10
132	277.13	387.98
133	279.27	390.97
134	281.33	393.86
135	283.47	396.86
136	285.54	399.75
137	287.69	402.76
138	289.75	405.65
139	291.82	408.55
140	293.89	411.44
141	296.04	414.46
142	298.12	417.36
143	300.19	420.26
144	302.35	423.29
145	304.43	426.20
146	306.50	429.11
147	308.58	432.01
148	310.66	434.92
149	312.84	437.97
150	314.92	440.89
151	317.00	443.80
152	319.09	446.72
153	321.17	449.64
154	323.26	452.56
155	325.34	455.48
156	327.43	458.41
157	329.52	461.33
158	331.61	464.26
159	333.71	467.19
160	335.80	470.12
161	337.90	473.05
162	339.99	475.99
163	342.09	478.93
164	344.19	481.86
165	346.29	484.81
166	348.39	487.75
167	350.50	490.69
168	352.60	493.64
169	354.71	496.59
170	356.82	499.54
171	358.93	502.50
172	361.04	505.46
173	363.02	508.23
174	365.13	511.19
175	367.25	514.15
176	369.37	517.11
177	371.49	520.08
178	373.61	523.05
179	375.59	525.82
180	377.71	528.80
181	379.84	531.77
182	381.96	534.75
183	384.09	537.73
184	386.07	540.50
185	388.20	543.49
186	390.34	546.47
187	392.47	549.46
188	394.45	552.23
189	396.59	555.23
190	398.73	558.22
191	400.87	561.22
192	402.85	563.99
193	405.00	566.99
194	407.14	570.00
195	409.12	572.77
196	411.27	575.78
197	413.42	578.79
198	415.40	581.57
199	417.56	584.58
200	419.71	587.60
201-1000 @	2.10 ต่อ กม.	2.94 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.10 บาท/ตัน
  2.94 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.07	7.09	41	87.56	122.59	81	172.41	241.37
2	7.02	9.82	42	89.69	125.57	82	174.51	244.31
3	8.97	12.55	43	91.80	128.52	83	176.64	247.30
4	10.92	15.28	44	93.93	131.50	84	178.75	250.25
5	12.87	18.01	45	96.05	134.47	85	180.89	253.25
6	14.82	20.75	46	98.17	137.44	86	183.00	256.20
7	16.77	23.48	47	100.29	140.41	87	185.11	259.16
8	18.72	26.21	48	102.40	143.37	88	187.23	262.12
9	20.67	28.94	49	104.53	146.34	89	189.34	265.08
10	22.62	31.67	50	106.65	149.31	90	191.50	268.10
11	24.57	34.40	51	108.77	152.28	91	193.62	271.07
12	26.52	37.13	52	110.89	155.25	92	195.71	273.99
13	28.47	39.86	53	113.01	158.21	93	197.83	276.96
14	30.42	42.59	54	115.13	161.18	94	199.96	279.94
15	32.43	45.40	55	117.26	164.16	95	202.09	282.93
16	34.55	48.37	56	119.37	167.12	96	204.23	285.92
17	36.67	51.34	57	121.49	170.08	97	206.32	288.85
18	38.79	54.31	58	123.61	173.05	98	208.46	291.84
19	40.91	57.28	59	125.74	176.03	99	210.55	294.78
20	43.03	60.25	60	127.86	179.01	100	212.70	297.78
21	45.15	63.22	61	129.98	181.97	101	214.80	300.72
22	47.27	66.18	62	132.10	184.94	102	216.95	303.73
23	49.40	69.15	63	134.22	187.91	103	219.05	306.67
24	51.51	72.12	64	136.34	190.88	104	221.16	309.62
25	53.64	75.09	65	138.45	193.83	105	223.31	312.64
26	55.75	78.06	66	140.58	196.82	106	225.42	315.59
27	57.88	81.03	67	142.70	199.78	107	227.53	318.55
28	60.00	84.00	68	144.82	202.74	108	229.65	321.50
29	62.12	86.96	69	146.94	205.71	109	231.76	324.46
30	64.24	89.94	70	149.06	208.68	110	233.88	327.43
31	66.36	92.90	71	151.19	211.66	111	235.99	330.39
32	68.48	95.87	72	153.32	214.64	112	238.11	333.36
33	70.60	98.84	73	155.42	217.59	113	240.24	336.33
34	72.72	101.81	74	157.56	220.58	114	242.36	339.30
35	74.84	104.77	75	159.67	223.54	115	244.49	342.28
36	76.96	107.75	76	161.79	226.50	116	246.61	345.26
37	79.08	110.71	77	163.91	229.47	117	248.74	348.24
38	81.20	113.68	78	166.03	232.44	118	250.88	351.23
39	83.33	116.66	79	168.15	235.41	119	253.01	354.22
40	85.44	119.62	80	170.28	238.39	120	255.08	357.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	257.22	360.11
122	259.36	363.11
123	261.44	366.01
124	263.58	369.02
125	265.73	372.02
126	267.81	374.93
127	269.96	377.94
128	272.11	380.96
129	274.19	383.87
130	276.35	386.89
131	278.44	389.81
132	280.52	392.73
133	282.69	395.76
134	284.77	398.68
135	286.94	401.72
136	289.03	404.64
137	291.21	407.69
138	293.30	410.62
139	295.39	413.55
140	297.49	416.48
141	299.67	419.54
142	301.77	422.47
143	303.86	425.41
144	306.05	428.48
145	308.15	431.42
146	310.26	434.36
147	312.36	437.30
148	314.46	440.25
149	316.67	443.33
150	318.77	446.28
151	320.88	449.24
152	322.99	452.19
153	325.10	455.14
154	327.21	458.10
155	329.33	461.06
156	331.44	464.02
157	333.56	466.98
158	335.67	469.94
159	337.79	472.91
160	339.91	475.88
161	342.03	478.85
162	344.16	481.82
163	346.28	484.79
164	348.40	487.77
165	350.53	490.74
166	352.66	493.72
167	354.79	496.70
168	356.92	499.69
169	359.05	502.67
170	361.19	505.66
171	363.32	508.65
172	365.46	511.64
173	367.47	514.45
174	369.61	517.45
175	371.75	520.45
176	373.89	523.45
177	376.04	526.45
178	378.18	529.45
179	380.19	532.26
180	382.34	535.27
181	384.49	538.28
182	386.64	541.30
183	388.79	544.31
184	390.80	547.12
185	392.96	550.14
186	395.12	553.16
187	397.28	556.19
188	399.28	559.00
189	401.45	562.03
190	403.61	565.06
191	405.78	568.09
192	407.79	570.90
193	409.96	573.94
194	412.13	576.98
195	414.14	579.79
196	416.31	582.83
197	418.49	585.88
198	420.49	588.69
199	422.67	591.74
200	424.85	594.80
201-1000 @	2.12 ต่อ กม.	2.97 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.12 บาท/ตัน
  2.97 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.09	7.13	41	88.62	124.07	81	174.49	244.28
2	7.07	9.90	42	90.77	127.08	82	176.62	247.26
3	9.04	12.66	43	92.91	130.07	83	178.78	250.29
4	11.02	15.43	44	95.06	133.08	84	180.91	253.27
5	13.00	18.19	45	97.21	136.09	85	183.07	256.30
6	14.97	20.96	46	99.36	139.10	86	185.21	259.29
7	16.95	23.73	47	101.50	142.10	87	187.35	262.29
8	18.92	26.49	48	103.64	145.09	88	189.49	265.28
9	20.90	29.26	49	105.79	148.11	89	191.63	268.28
10	22.88	32.03	50	107.94	151.11	90	193.81	271.34
11	24.85	34.79	51	110.09	154.12	91	195.96	274.34
12	26.83	37.56	52	112.23	157.12	92	198.07	277.30
13	28.81	40.33	53	114.37	160.12	93	200.22	280.31
14	30.78	43.10	54	116.52	163.12	94	202.38	283.33
15	32.82	45.94	55	118.67	166.14	95	204.53	286.35
16	34.96	48.95	56	120.81	169.13	96	206.69	289.37
17	37.11	51.95	57	122.95	172.13	97	208.81	292.34
18	39.25	54.96	58	125.10	175.14	98	210.98	295.37
19	41.40	57.96	59	127.25	178.15	99	213.10	298.34
20	43.55	60.97	60	129.41	181.17	100	215.27	301.37
21	45.69	63.97	61	131.55	184.17	101	217.39	304.35
22	47.84	66.97	62	133.69	187.17	102	219.57	307.40
23	49.99	69.98	63	135.84	190.17	103	221.70	310.38
24	52.13	72.98	64	137.99	193.19	104	223.83	313.36
25	54.28	75.99	65	140.12	196.17	105	226.01	316.42
26	56.42	78.99	66	142.28	199.19	106	228.15	319.41
27	58.57	82.00	67	144.42	202.19	107	230.28	322.40
28	60.72	85.01	68	146.56	205.19	108	232.42	325.39
29	62.86	88.01	69	148.71	208.19	109	234.56	328.39
30	65.01	91.01	70	150.86	211.20	110	236.70	331.39
31	67.16	94.02	71	153.01	214.21	111	238.85	334.39
32	69.30	97.02	72	155.17	217.23	112	240.99	337.39
33	71.45	100.03	73	157.30	220.22	113	243.14	340.40
34	73.59	103.03	74	159.46	223.25	114	245.29	343.41
35	75.74	106.03	75	161.60	226.24	115	247.44	346.42
36	77.89	109.04	76	163.74	229.24	116	249.60	349.43
37	80.03	112.04	77	165.89	232.24	117	251.75	352.45
38	82.18	115.05	78	168.03	235.24	118	253.91	355.47
39	84.33	118.06	79	170.18	238.25	119	256.07	358.50
40	86.47	121.06	80	172.33	241.27	120	258.17	361.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	260.33	364.46
122	262.50	367.50
123	264.60	370.44
124	266.77	373.48
125	268.94	376.52
126	271.05	379.46
127	273.22	382.51
128	275.40	385.56
129	277.51	388.51
130	279.69	391.57
131	281.80	394.52
132	283.91	397.48
133	286.10	400.55
134	288.22	403.50
135	290.41	406.58
136	292.53	409.54
137	294.73	412.62
138	296.84	415.58
139	298.96	418.55
140	301.08	421.52
141	303.29	424.61
142	305.41	427.58
143	307.54	430.55
144	309.75	433.66
145	311.88	436.63
146	314.01	439.61
147	316.14	442.59

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	318.27	445.57
149	320.50	448.69
150	322.63	451.68
151	324.76	454.67
152	326.90	457.66
153	329.03	460.65
154	331.17	463.64
155	333.31	466.64
156	335.45	469.63
157	337.59	472.63
158	339.73	475.63
159	341.88	478.63
160	344.02	481.63
161	346.17	484.64
162	348.32	487.65
163	350.47	490.66
164	352.62	493.67
165	354.77	496.68
166	356.92	499.69
167	359.08	502.71
168	361.24	505.73
169	363.40	508.75
170	365.56	511.78
171	367.72	514.80
172	369.88	517.83
173	371.91	520.68
174	374.08	523.71

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	376.25	526.74
176	378.41	529.78
177	380.58	532.82
178	382.76	535.86
179	384.79	538.71
180	386.96	541.75
181	389.14	544.80
182	391.32	547.84
183	393.50	550.90
184	395.53	553.74
185	397.71	556.80
186	399.90	559.86
187	402.08	562.92
188	404.12	565.76
189	406.30	568.83
190	408.49	571.89
191	410.69	574.96
192	412.72	577.81
193	414.92	580.88
194	417.11	583.96
195	419.15	586.81
196	421.35	589.89
197	423.55	592.97
198	425.58	595.81
199	427.79	598.90
200	429.99	601.99
201-1000 @	2.15 ต่อ กม.	3.01 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.15 บาท/ตัน
  3.01 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.12	7.16	41	89.67	125.54	81	176.57	247.20
2	7.12	9.97	42	91.85	128.59	82	178.72	250.21
3	9.12	12.77	43	94.01	131.62	83	180.91	253.27
4	11.12	15.57	44	96.19	134.67	84	183.07	256.29
5	13.12	18.37	45	98.36	137.71	85	185.26	259.36
6	15.13	21.18	46	100.54	140.75	86	187.42	262.39
7	17.13	23.98	47	102.71	143.79	87	189.58	265.42
8	19.13	26.78	48	104.87	146.82	88	191.75	268.45
9	21.13	29.59	49	107.05	149.87	89	193.92	271.48
10	23.13	32.39	50	109.22	152.91	90	196.12	274.57
11	25.14	35.19	51	111.40	155.95	91	198.30	277.62
12	27.14	37.99	52	113.56	158.99	92	200.43	280.61
13	29.14	40.80	53	115.73	162.02	93	202.61	283.66
14	31.14	43.60	54	117.90	165.07	94	204.79	286.71
15	33.20	46.48	55	120.08	168.12	95	206.97	289.76
16	35.37	49.52	56	122.25	171.15	96	209.16	292.82
17	37.54	52.56	57	124.42	174.18	97	211.30	295.83
18	39.72	55.60	58	126.59	177.23	98	213.49	298.89
19	41.89	58.64	59	128.77	180.27	99	215.64	301.90
20	44.06	61.69	60	130.95	183.33	100	217.84	304.97
21	46.23	64.73	61	133.11	186.36	101	219.99	307.98
22	48.40	67.76	62	135.28	189.40	102	222.19	311.07
23	50.58	70.81	63	137.46	192.44	103	224.34	314.08
24	52.75	73.85	64	139.63	195.49	104	226.50	317.10
25	54.92	76.89	65	141.79	198.51	105	228.71	320.19
26	57.09	79.93	66	143.98	201.57	106	230.87	323.22
27	59.26	82.97	67	146.14	204.60	107	233.03	326.25
28	61.44	86.01	68	148.31	207.64	108	235.20	329.28
29	63.61	89.05	69	150.48	210.68	109	237.36	332.31
30	65.78	92.09	70	152.66	213.72	110	239.53	335.34
31	67.95	95.13	71	154.84	216.77	111	241.70	338.38
32	70.12	98.17	72	157.02	219.82	112	243.87	341.42
33	72.30	101.21	73	159.18	222.85	113	246.04	344.46
34	74.47	104.25	74	161.36	225.91	114	248.22	347.51
35	76.64	107.29	75	163.53	228.94	115	250.40	350.56
36	78.81	110.34	76	165.69	231.97	116	252.58	353.61
37	80.98	113.37	77	167.86	235.01	117	254.76	356.66
38	83.15	116.42	78	170.04	238.05	118	256.94	359.72
39	85.33	119.47	79	172.21	241.10	119	259.13	362.78
40	87.50	122.50	80	174.39	244.15	120	261.25	365.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.44	368.82
122	265.63	371.89
123	267.76	374.86
124	269.96	377.94
125	272.15	381.02
126	274.28	384.00
127	276.49	387.08
128	278.69	390.17
129	280.82	393.15
130	283.03	396.25
131	285.17	399.24
132	287.31	402.23
133	289.52	405.33
134	291.66	408.32
135	293.88	411.43
136	296.02	414.43
137	298.25	417.55
138	300.39	420.55
139	302.54	423.55
140	304.68	426.55
141	306.92	429.68
142	309.06	432.69
143	311.21	435.70
144	313.46	438.84
145	315.61	441.85
146	317.76	444.87
147	319.92	447.88
148	322.07	450.90
149	324.33	454.06
150	326.48	457.08
151	328.64	460.10
152	330.80	463.13
153	332.97	466.15
154	335.13	469.18
155	337.29	472.21
156	339.46	475.24
157	341.63	478.28
158	343.80	481.31
159	345.97	484.35
160	348.14	487.39
161	350.31	490.43
162	352.48	493.47
163	354.66	496.52
164	356.83	499.57
165	359.01	502.62
166	361.19	505.67
167	363.37	508.72
168	365.55	511.78
169	367.74	514.83
170	369.92	517.89
171	372.11	520.96
172	374.30	524.02
173	376.36	526.90
174	378.55	529.97
175	380.74	533.04
176	382.94	536.11
177	385.13	539.19
178	387.33	542.26
179	389.39	545.15
180	391.59	548.23
181	393.79	551.31
182	396.00	554.39
183	398.20	557.48
184	400.26	560.36
185	402.47	563.45
186	404.68	566.55
187	406.89	569.64
188	408.95	572.53
189	411.16	575.63
190	413.38	578.73
191	415.60	581.84
192	417.66	584.72
193	419.88	587.83
194	422.10	590.94
195	424.16	593.82
196	426.38	596.94
197	428.61	600.06
198	430.67	602.94
199	432.90	606.06
200	435.13	609.19
201-1000 @	2.18 ต่อ กม.	3.05 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.18 บาท/ตัน
  3.05 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.14	7.20	41	90.73	127.02	81	178.65	250.11
2	7.17	10.04	42	92.93	130.10	82	180.83	253.16
3	9.20	12.88	43	95.12	133.16	83	183.04	256.26
4	11.23	15.72	44	97.32	136.25	84	185.23	259.32
5	13.25	18.55	45	99.52	139.33	85	187.44	262.42
6	15.28	21.39	46	101.72	142.41	86	189.63	265.48
7	17.31	24.23	47	103.92	145.48	87	191.82	268.55
8	19.34	27.07	48	106.11	148.55	88	194.01	271.62
9	21.36	29.91	49	108.31	151.63	89	196.20	274.69
10	23.39	32.75	50	110.51	154.71	90	198.44	277.81
11	25.42	35.59	51	112.71	157.79	91	200.64	280.89
12	27.45	38.42	52	114.90	160.86	92	202.80	283.92
13	29.47	41.26	53	117.09	163.93	93	205.00	287.00
14	31.50	44.10	54	119.29	167.01	94	207.21	290.09
15	33.59	47.02	55	121.50	170.09	95	209.42	293.18
16	35.78	50.10	56	123.69	173.16	96	211.63	296.28
17	37.98	53.17	57	125.88	176.24	97	213.80	299.32
18	40.18	56.25	58	128.08	179.31	98	216.01	302.42
19	42.38	59.33	59	130.28	182.40	99	218.19	305.46
20	44.57	62.40	60	132.49	185.49	100	220.41	308.57
21	46.77	65.48	61	134.68	188.56	101	222.58	311.62
22	48.97	68.56	62	136.88	191.63	102	224.81	314.74
23	51.17	71.64	63	139.08	194.71	103	226.99	317.79
24	53.36	74.71	64	141.28	197.79	104	229.17	320.84
25	55.56	77.79	65	143.46	200.85	105	231.41	323.97
26	57.76	80.86	66	145.67	203.94	106	233.59	327.03
27	59.96	83.94	67	147.86	207.01	107	235.78	330.10
28	62.16	87.02	68	150.06	210.08	108	237.97	333.16
29	64.35	90.09	69	152.26	213.16	109	240.16	336.23
30	66.55	93.17	70	154.46	216.24	110	242.36	339.30
31	68.75	96.25	71	156.66	219.32	111	244.55	342.37
32	70.95	99.32	72	158.87	222.41	112	246.75	345.45
33	73.14	102.40	73	161.05	225.47	113	248.95	348.53
34	75.34	105.48	74	163.26	228.57	114	251.15	351.61
35	77.54	108.55	75	165.45	231.64	115	253.35	354.69
36	79.74	111.63	76	167.65	234.71	116	255.56	357.78
37	81.93	114.71	77	169.84	237.78	117	257.77	360.87
38	84.13	117.78	78	172.04	240.86	118	259.98	363.97
39	86.33	120.87	79	174.24	243.94	119	262.19	367.06
40	88.53	123.94	80	176.45	247.02	120	264.34	370.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	266.55	373.17
122	268.77	376.28
123	270.92	379.29
124	273.14	382.40
125	275.37	385.51
126	277.52	388.53
127	279.75	391.65
128	281.98	394.77
129	284.14	397.80
130	286.38	400.93
131	288.54	403.95
132	290.70	406.98
133	292.94	410.12
134	295.10	413.15
135	297.35	416.29
136	299.52	419.32
137	301.77	422.48
138	303.94	425.51
139	306.11	428.55
140	308.28	431.59
141	310.54	434.76
142	312.71	437.80
143	314.89	440.84
144	317.16	444.02
145	319.33	447.07
146	321.51	450.12
147	323.69	453.17
148	325.87	456.22
149	328.15	459.42
150	330.34	462.47
151	332.52	465.53
152	334.71	468.60
153	336.90	471.66
154	339.09	474.72
155	341.28	477.79
156	343.47	480.86
157	345.66	483.93
158	347.86	487.00
159	350.05	490.07
160	352.25	493.15
161	354.45	496.22
162	356.65	499.30
163	358.85	502.38
164	361.05	505.47
165	363.25	508.55
166	365.46	511.64
167	367.66	514.73
168	369.87	517.82
169	372.08	520.91
170	374.29	524.01
171	376.51	527.11
172	378.72	530.21
173	380.81	533.13
174	383.02	536.23
175	385.24	539.34
176	387.46	542.44
177	389.68	545.55
178	391.91	548.67
179	393.99	551.59
180	396.22	554.70
181	398.44	557.82
182	400.67	560.94
183	402.90	564.07
184	404.99	566.98
185	407.22	570.11
186	409.46	573.24
187	411.69	576.37
188	413.78	579.29
189	416.02	582.43
190	418.26	585.57
191	420.51	588.71
192	422.59	591.63
193	424.84	594.77
194	427.09	597.92
195	429.17	600.84
196	431.42	603.99
197	433.67	607.14
198	435.76	610.06
199	438.02	613.22
200	440.27	616.38
201-1000 @	2.20 ต่อ กม.	3.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.20 บาท/ตัน
  3.08 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.17	7.24	41	91.78	128.49	81	180.73	253.03
2	7.22	10.11	42	94.01	131.61	82	182.94	256.11
3	9.28	12.99	43	96.22	134.71	83	185.18	259.25
4	11.33	15.86	44	98.45	137.83	84	187.38	262.34
5	13.38	18.73	45	100.67	140.94	85	189.63	265.48
6	15.44	21.61	46	102.90	144.06	86	191.84	268.58
7	17.49	24.49	47	105.12	147.17	87	194.06	271.68
8	19.54	27.36	48	107.34	150.27	88	196.27	274.78
9	21.60	30.23	49	109.57	153.40	89	198.49	277.89
10	23.65	33.11	50	111.79	156.51	90	200.75	281.05
11	25.70	35.98	51	114.02	159.62	91	202.98	284.17
12	27.75	38.86	52	116.23	162.73	92	205.16	287.23
13	29.81	41.73	53	118.46	165.84	93	207.39	290.35
14	31.86	44.61	54	120.68	168.95	94	209.62	293.47
15	33.97	47.56	55	122.91	172.07	95	211.86	296.60
16	36.19	50.67	56	125.13	175.18	96	214.09	299.73
17	38.42	53.79	57	127.35	178.29	97	216.29	302.81
18	40.64	56.90	58	129.57	181.40	98	218.53	305.94
19	42.87	60.01	59	131.80	184.52	99	220.73	309.02
20	45.09	63.12	60	134.03	187.65	100	222.98	312.17
21	47.31	66.24	61	136.25	190.75	101	225.18	315.25
22	49.53	69.35	62	138.47	193.86	102	227.43	318.41
23	51.76	72.46	63	140.70	196.97	103	229.64	321.49
24	53.98	75.57	64	142.92	200.09	104	231.85	324.59
25	56.21	78.69	65	145.13	203.19	105	234.11	327.75
26	58.43	81.80	66	147.37	206.32	106	236.32	330.85
27	60.65	84.91	67	149.59	209.42	107	238.53	333.95
28	62.88	88.03	68	151.81	212.53	108	240.75	337.05
29	65.10	91.14	69	154.03	215.64	109	242.97	340.15
30	67.32	94.25	70	156.26	218.76	110	245.18	343.26
31	69.55	97.36	71	158.48	221.88	111	247.41	346.37
32	71.77	100.48	72	160.72	225.00	112	249.63	349.48
33	73.99	103.59	73	162.93	228.10	113	251.85	352.59
34	76.21	106.70	74	165.17	231.23	114	254.08	355.71
35	78.44	109.81	75	167.38	234.34	115	256.31	358.83
36	80.66	112.93	76	169.60	237.44	116	258.54	361.96
37	82.88	116.04	77	171.82	240.55	117	260.77	365.08
38	85.11	119.15	78	174.05	243.66	118	263.01	368.21
39	87.34	122.27	79	176.27	246.78	119	265.25	371.34
40	89.56	125.38	80	178.50	249.90	120	267.42	374.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	269.66	377.53
122	271.90	380.67
123	274.08	383.71
124	276.33	386.86
125	278.58	390.01
126	280.76	393.06
127	283.01	396.22
128	285.27	399.38
129	287.46	402.44
130	289.72	405.60
131	291.90	408.66
132	294.09	411.73
133	296.36	414.90
134	298.55	417.97
135	300.82	421.15
136	303.01	424.22
137	305.29	427.41
138	307.48	430.48
139	309.68	433.55
140	311.88	436.63
141	314.16	439.83
142	316.36	442.91
143	318.56	445.99
144	320.86	449.20
145	323.06	452.29
146	325.27	455.37
147	327.47	458.46

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	329.68	461.55
149	331.98	464.78
150	334.19	467.87
151	336.41	470.97
152	338.62	474.06
153	340.83	477.16
154	343.05	480.26
155	345.26	483.37
156	347.48	486.47
157	349.70	489.58
158	351.92	492.68
159	354.14	495.79
160	356.36	498.90
161	358.58	502.02
162	360.81	505.13
163	363.04	508.25
164	365.26	511.37
165	367.49	514.49
166	369.72	517.61
167	371.96	520.74
168	374.19	523.87
169	376.43	527.00
170	378.66	530.13
171	380.90	533.26
172	383.14	536.40
173	385.25	539.35
174	387.49	542.49

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	389.74	545.63
176	391.98	548.78
177	394.23	551.92
178	396.48	555.07
179	398.59	558.03
180	400.84	561.18
181	403.09	564.33
182	405.35	567.49
183	407.61	570.65
184	409.72	573.60
185	411.98	576.77
186	414.24	579.93
187	416.50	583.10
188	418.61	586.05
189	420.88	589.23
190	423.14	592.40
191	425.41	595.58
192	427.52	598.53
193	429.80	601.71
194	432.07	604.90
195	434.18	607.85
196	436.46	611.04
197	438.74	614.23
198	440.85	617.19
199	443.13	620.38
200	445.41	623.58
201-1000 @	2.23 ต่อ กม.	3.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.23 บาท/ตัน
  3.12 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.19	7.27	41	92.83	129.97	81	182.82	255.94
2	7.27	10.18	42	95.09	133.12	82	185.05	259.06
3	9.35	13.09	43	97.33	136.26	83	187.31	262.23
4	11.43	16.00	44	99.58	139.41	84	189.54	265.36
5	13.51	18.91	45	101.83	142.56	85	191.81	268.54
6	15.59	21.83	46	104.08	145.72	86	194.05	271.67
7	17.67	24.74	47	106.33	148.87	87	196.29	274.81
8	19.75	27.65	48	108.57	152.00	88	198.53	277.95
9	21.83	30.56	49	110.83	155.16	89	200.78	281.09
10	23.91	33.47	50	113.08	158.31	90	203.06	284.29
11	25.98	36.38	51	115.33	161.46	91	205.31	287.44
12	28.06	39.29	52	117.57	164.60	92	207.53	290.54
13	30.14	42.20	53	119.82	167.75	93	209.78	293.69
14	32.22	45.11	54	122.07	170.90	94	212.04	296.85
15	34.36	48.10	55	124.32	174.05	95	214.30	300.02
16	36.61	51.25	56	126.57	177.19	96	216.56	303.19
17	38.86	54.40	57	128.81	180.34	97	218.78	306.30
18	41.10	57.55	58	131.06	183.49	98	221.05	309.47
19	43.35	60.70	59	133.32	186.64	99	223.28	312.59
20	45.60	63.84	60	135.57	189.80	100	225.55	315.77
21	47.85	66.99	61	137.82	192.95	101	227.78	318.89
22	50.10	70.14	62	140.06	196.09	102	230.05	322.08
23	52.35	73.29	63	142.32	199.24	103	232.29	325.20
24	54.60	76.44	64	144.57	202.40	104	234.52	328.33
25	56.85	79.59	65	146.81	205.53	105	236.81	331.53
26	59.10	82.73	66	149.07	208.69	106	239.04	334.66
27	61.34	85.88	67	151.31	211.83	107	241.28	337.80
28	63.60	89.04	68	153.55	214.98	108	243.52	340.93
29	65.84	92.18	69	155.80	218.12	109	245.77	344.07
30	68.09	95.33	70	158.05	221.28	110	248.01	347.22
31	70.34	98.48	71	160.31	224.43	111	250.26	350.36
32	72.59	101.63	72	162.57	227.59	112	252.51	353.51
33	74.84	104.78	73	164.80	230.73	113	254.76	356.66
34	77.09	107.92	74	167.07	233.90	114	257.01	359.81
35	79.34	111.07	75	169.31	237.03	115	259.26	362.97
36	81.59	114.23	76	171.55	240.18	116	261.52	366.13
37	83.83	117.37	77	173.80	243.32	117	263.78	369.29
38	86.08	120.52	78	176.05	246.47	118	266.04	372.46
39	88.34	123.68	79	178.30	249.62	119	268.30	375.62
40	90.58	126.82	80	180.56	252.78	120	270.50	378.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.77	381.88
122	275.04	385.06
123	277.24	388.14
124	279.52	391.32
125	281.79	394.51
126	284.00	397.60
127	286.28	400.79
128	288.56	403.98
129	290.77	407.08
130	293.06	410.28
131	295.27	413.38
132	297.48	416.48
133	299.78	419.69
134	301.99	422.79
135	304.29	426.01
136	306.51	429.11
137	308.81	432.33
138	311.03	435.44
139	313.25	438.55
140	315.48	441.67
141	317.79	444.90
142	320.01	448.02
143	322.24	451.13
144	324.56	454.38
145	326.79	457.50
146	329.02	460.62
147	331.25	463.75

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	333.48	466.87
149	335.81	470.14
150	338.05	473.27
151	340.29	476.40
152	342.52	479.53
153	344.76	482.67
154	347.00	485.80
155	349.24	488.94
156	351.49	492.08
157	353.73	495.22
158	355.98	498.37
159	358.22	501.51
160	360.47	504.66
161	362.72	507.81
162	364.97	510.96
163	367.22	514.11
164	369.48	517.27
165	371.73	520.43
166	373.99	523.59
167	376.25	526.75
168	378.51	529.91
169	380.77	533.08
170	383.03	536.24
171	385.30	539.41
172	387.56	542.59
173	389.70	545.58
174	391.97	548.75

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	394.24	551.93
176	396.51	555.11
177	398.78	558.29
178	401.05	561.48
179	403.19	564.47
180	405.47	567.65
181	407.75	570.85
182	410.03	574.04
183	412.31	577.23
184	414.45	580.22
185	416.73	583.42
186	419.02	586.62
187	421.31	589.83
188	423.44	592.82
189	425.73	596.03
190	428.03	599.24
191	430.32	602.45
192	432.46	605.44
193	434.76	608.66
194	437.06	611.88
195	439.19	614.87
196	441.50	618.09
197	443.80	621.32
198	445.94	624.31
199	448.24	627.54
200	450.55	630.78
201-1000 @	2.25 ต่อ กม.	3.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.25 บาท/ตัน
  3.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.22	7.31	41	93.89	131.44	81	184.90	258.86
2	7.33	10.26	42	96.17	134.63	82	187.15	262.01
3	9.43	13.20	43	98.43	137.81	83	189.44	265.22
4	11.53	16.15	44	100.71	141.00	84	191.70	268.38
5	13.64	19.09	45	102.99	144.18	85	194.00	271.60
6	15.74	22.04	46	105.27	147.37	86	196.26	274.77
7	17.85	24.99	47	107.54	150.56	87	198.53	277.94
8	19.95	27.93	48	109.81	153.73	88	200.80	281.11
9	22.06	30.88	49	112.09	156.92	89	203.07	284.29
10	24.16	33.83	50	114.36	160.11	90	205.38	287.53
11	26.27	36.77	51	116.64	163.29	91	207.65	290.71
12	28.37	39.72	52	118.91	166.47	92	209.89	293.85
13	30.48	42.67	53	121.18	169.65	93	212.17	297.04
14	32.58	45.61	54	123.46	172.84	94	214.45	300.24
15	34.74	48.64	55	125.74	176.03	95	216.74	303.44
16	37.02	51.82	56	128.01	179.21	96	219.03	306.64
17	39.29	55.01	57	130.28	182.39	97	221.28	309.79
18	41.57	58.19	58	132.55	185.57	98	223.57	313.00
19	43.84	61.38	59	134.83	188.77	99	225.82	316.15
20	46.12	64.56	60	137.12	191.96	100	228.12	319.36
21	48.39	67.75	61	139.39	195.14	101	230.37	322.52
22	50.66	70.93	62	141.66	198.32	102	232.68	325.75
23	52.94	74.12	63	143.93	201.51	103	234.93	328.91
24	55.21	77.30	64	146.21	204.70	104	237.19	332.07
25	57.49	80.49	65	148.48	207.87	105	239.50	335.31
26	59.76	83.67	66	150.76	211.07	106	241.77	338.47
27	62.04	86.85	67	153.03	214.24	107	244.03	341.65
28	64.32	90.04	68	155.30	217.42	108	246.30	344.82
29	66.59	93.22	69	157.58	220.61	109	248.57	348.00
30	68.87	96.41	70	159.85	223.79	110	250.84	351.17
31	71.14	99.59	71	162.13	226.99	111	253.11	354.36
32	73.41	102.78	72	164.42	230.18	112	255.39	357.54
33	75.69	105.96	73	166.68	233.35	113	257.66	360.73
34	77.96	109.15	74	168.97	236.56	114	259.94	363.92
35	80.24	112.33	75	171.24	239.73	115	262.22	367.11
36	82.51	115.52	76	173.51	242.91	116	264.50	370.30
37	84.78	118.70	77	175.78	246.09	117	266.79	373.50
38	87.06	121.88	78	178.05	249.28	118	269.07	376.70
39	89.34	125.08	79	180.33	252.47	119	271.36	379.91
40	91.61	128.26	80	182.61	255.66	120	273.59	383.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	275.88	386.23
122	278.18	389.45
123	280.40	392.57
124	282.70	395.78
125	285.00	399.01
126	287.24	402.13
127	289.54	405.36
128	291.85	408.59
129	294.09	411.72
130	296.40	414.96
131	298.64	418.09
132	300.88	421.23
133	303.19	424.47
134	305.44	427.61
135	307.76	430.86
136	310.00	434.00
137	312.33	437.26
138	314.58	440.41
139	316.82	443.55
140	319.07	446.70
141	321.41	449.97
142	323.66	453.13
143	325.91	456.28
144	328.26	459.56
145	330.51	462.72
146	332.77	465.88
147	335.03	469.04
148	337.28	472.20
149	339.64	475.50
150	341.90	478.67
151	344.17	481.83
152	346.43	485.00
153	348.70	488.17
154	350.96	491.35
155	353.23	494.52
156	355.50	497.70
157	357.77	500.87
158	360.04	504.05
159	362.31	507.23
160	364.58	510.42
161	366.86	513.60
162	369.14	516.79
163	371.41	519.98
164	373.69	523.17
165	375.97	526.36
166	378.26	529.56
167	380.54	532.76
168	382.83	535.96
169	385.11	539.16
170	387.40	542.36
171	389.69	545.57
172	391.98	548.78
173	394.14	551.80
174	396.44	555.01
175	398.73	558.23
176	401.03	561.44
177	403.33	564.66
178	405.63	567.88
179	407.79	570.91
180	410.09	574.13
181	412.40	577.36
182	414.70	580.59
183	417.01	583.82
184	419.17	586.84
185	421.49	590.08
186	423.80	593.32
187	426.11	596.56
188	428.27	599.58
189	430.59	602.83
190	432.91	606.07
191	435.23	609.32
192	437.39	612.35
193	439.72	615.60
194	442.04	618.86
195	444.20	621.89
196	446.53	625.15
197	448.86	628.41
198	451.03	631.44
199	453.36	634.70
200	455.69	637.97
201-1000 @	2.28 ต่อ กม.	3.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.28 บาท/ตัน
  3.19 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.25	7.34	41	94.94	132.92	81	186.98	261.77
2	7.38	10.33	42	97.25	136.14	82	189.26	264.96
3	9.51	13.31	43	99.54	139.35	83	191.57	268.20
4	11.64	16.29	44	101.84	142.58	84	193.86	271.40
5	13.77	19.27	45	104.14	145.80	85	196.18	274.65
6	15.90	22.26	46	106.45	149.03	86	198.47	277.86
7	18.03	25.24	47	108.75	152.25	87	200.76	281.07
8	20.16	28.22	48	111.04	155.46	88	203.06	284.28
9	22.29	31.21	49	113.35	158.69	89	205.35	287.49
10	24.42	34.19	50	115.65	161.90	90	207.69	290.77
11	26.55	37.17	51	117.95	165.13	91	209.99	293.99
12	28.68	40.15	52	120.24	168.34	92	212.26	297.16
13	30.81	43.14	53	122.54	171.56	93	214.56	300.39
14	32.94	46.12	54	124.84	174.78	94	216.87	303.62
15	35.13	49.18	55	127.15	178.01	95	219.18	306.85
16	37.43	52.40	56	129.44	181.22	96	221.50	310.09
17	39.73	55.62	57	131.74	184.44	97	223.77	313.28
18	42.03	58.84	58	134.04	187.66	98	226.09	316.52
19	44.33	62.06	59	136.35	190.89	99	228.36	319.71
20	46.63	65.28	60	138.66	194.12	100	230.69	322.96
21	48.93	68.50	61	140.95	197.33	101	232.97	326.15
22	51.23	71.72	62	143.25	200.55	102	235.30	329.42
23	53.53	74.95	63	145.55	203.77	103	237.58	332.61
24	55.83	78.16	64	147.86	207.00	104	239.87	335.81
25	58.13	81.39	65	150.15	210.21	105	242.20	339.08
26	60.43	84.60	66	152.46	213.44	106	244.49	342.29
27	62.73	87.83	67	154.75	216.65	107	246.78	345.50
28	65.04	91.05	68	157.05	219.87	108	249.08	348.71
29	67.33	94.27	69	159.35	223.09	109	251.37	351.92
30	69.64	97.49	70	161.65	226.31	110	253.67	355.13
31	71.94	100.71	71	163.96	229.54	111	255.96	358.35
32	74.24	103.93	72	166.27	232.78	112	258.26	361.57
33	76.54	107.15	73	168.56	235.98	113	260.57	364.79
34	78.84	110.37	74	170.87	239.22	114	262.87	368.02
35	81.13	113.59	75	173.16	242.43	115	265.18	371.25
36	83.44	116.82	76	175.46	245.64	116	267.48	374.48
37	85.74	120.03	77	177.76	248.86	117	269.79	377.71
38	88.04	123.25	78	180.06	252.08	118	272.11	380.95
39	90.34	126.48	79	182.36	255.31	119	274.42	384.19
40	92.64	129.70	80	184.67	258.54	120	276.67	387.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	278.99	390.59
122	281.31	393.83
123	283.57	396.99
124	285.89	400.25
125	288.22	403.50
126	290.47	406.66
127	292.81	409.93
128	295.14	413.20
129	297.40	416.36
130	299.74	419.64
131	302.00	422.80
132	304.27	425.98
133	306.61	429.26
134	308.88	432.43
135	311.23	435.72
136	313.50	438.90
137	315.85	442.19
138	318.12	445.37
139	320.40	448.56
140	322.67	451.74
141	325.03	455.05
142	327.31	458.24
143	329.59	461.42
144	331.96	464.74
145	334.24	467.94
146	336.52	471.13
147	338.80	474.33
148	341.09	477.52
149	343.47	480.86
150	345.76	484.06
151	348.05	487.27
152	350.34	490.47
153	352.63	493.68
154	354.92	496.89
155	357.21	500.10
156	359.51	503.31
157	361.80	506.52
158	364.10	509.74
159	366.40	512.96
160	368.70	516.17
161	371.00	519.40
162	373.30	522.62
163	375.60	525.84
164	377.91	529.07
165	380.21	532.30
166	382.52	535.53
167	384.83	538.76
168	387.14	542.00
169	389.46	545.24
170	391.77	548.48
171	394.09	551.72
172	396.40	554.96
173	398.59	558.03
174	400.91	561.27
175	403.23	564.52
176	405.55	567.77
177	407.88	571.03
178	410.20	574.29
179	412.39	577.35
180	414.72	580.61
181	417.05	583.87
182	419.38	587.13
183	421.72	590.40
184	423.90	593.46
185	426.24	596.74
186	428.58	600.01
187	430.92	603.29
188	433.11	606.35
189	435.45	609.63
190	437.79	612.91
191	440.14	616.20
192	442.33	619.26
193	444.68	622.55
194	447.03	625.84
195	449.22	628.90
196	451.57	632.20
197	453.93	635.50
198	456.11	638.56
199	458.47	641.86
200	460.83	645.17
201-1000 @	2.31 ต่อ กม.	3.23 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.31 บาท/ตัน
  3.23 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.27	7.38	41	95.99	134.39	81	189.06	264.68
2	7.43	10.40	42	98.33	137.66	82	191.37	267.91
3	9.58	13.42	43	100.64	140.90	83	193.71	271.19
4	11.74	16.44	44	102.97	144.16	84	196.02	274.43
5	13.89	19.45	45	105.30	147.42	85	198.37	277.71
6	16.05	22.47	46	107.63	150.68	86	200.68	280.95
7	18.21	25.49	47	109.96	153.94	87	203.00	284.20
8	20.36	28.51	48	112.27	157.18	88	205.32	287.45
9	22.52	31.53	49	114.61	160.45	89	207.64	290.70
10	24.68	34.55	50	116.93	163.70	90	210.00	294.00
11	26.83	37.56	51	119.26	166.96	91	212.33	297.26
12	28.99	40.58	52	121.58	170.21	92	214.62	300.47
13	31.15	43.60	53	123.90	173.47	93	216.95	303.73
14	33.30	46.62	54	126.23	176.72	94	219.29	307.00
15	35.51	49.72	55	128.56	179.99	95	221.62	310.27
16	37.84	52.98	56	130.88	183.24	96	223.96	313.55
17	40.17	56.23	57	133.21	186.49	97	226.26	316.77
18	42.49	59.49	58	135.53	189.75	98	228.61	320.05
19	44.82	62.75	59	137.87	193.01	99	230.91	323.27
20	47.14	66.00	60	140.20	196.28	100	233.26	326.56
21	49.47	69.26	61	142.52	199.53	101	235.56	329.79
22	51.80	72.51	62	144.85	202.78	102	237.92	333.09
23	54.12	75.77	63	147.17	206.04	103	240.23	336.32
24	56.45	79.03	64	149.50	209.30	104	242.54	339.55
25	58.78	82.29	65	151.82	212.54	105	244.90	342.86
26	61.10	85.54	66	154.15	215.82	106	247.22	346.10
27	63.43	88.80	67	156.47	219.06	107	249.53	349.35
28	65.76	92.06	68	158.80	222.32	108	251.85	352.59
29	68.08	95.31	69	161.12	225.57	109	254.17	355.84
30	70.41	98.57	70	163.45	228.83	110	256.49	359.09
31	72.73	101.83	71	165.78	232.10	111	258.82	362.34
32	75.06	105.08	72	168.12	235.37	112	261.14	365.60
33	77.38	108.34	73	170.43	238.60	113	263.47	368.86
34	79.71	111.59	74	172.77	241.88	114	265.80	372.12
35	82.03	114.85	75	175.09	245.13	115	268.13	375.38
36	84.36	118.11	76	177.41	248.38	116	270.46	378.65
37	86.69	121.36	77	179.74	251.63	117	272.80	381.92
38	89.01	124.62	78	182.06	254.89	118	275.14	385.19
39	91.35	127.88	79	184.39	258.15	119	277.48	388.47
40	93.67	131.14	80	186.73	261.42	120	279.76	391.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	282.10	394.94
122	284.45	398.22
123	286.73	401.42
124	289.08	404.71
125	291.43	408.00
126	293.71	411.20
127	296.07	414.50
128	298.43	417.80
129	300.72	421.00
130	303.08	424.31
131	305.37	427.52
132	307.66	430.72
133	310.03	434.04
134	312.32	437.25
135	314.70	440.58
136	316.99	443.79
137	319.37	447.12
138	321.67	450.34
139	323.97	453.56
140	326.27	456.78
141	328.66	460.12
142	330.96	463.34
143	333.26	466.57
144	335.66	469.92
145	337.97	473.15
146	340.27	476.38
147	342.58	479.62
148	344.89	482.85
149	347.30	486.22
150	349.61	489.46
151	351.93	492.70
152	354.24	495.94
153	356.56	499.18
154	358.88	502.43
155	361.20	505.67
156	363.52	508.92
157	365.84	512.17
158	368.16	515.42
159	370.48	518.68
160	372.81	521.93
161	375.13	525.19
162	377.46	528.45
163	379.79	531.71
164	382.12	534.97
165	384.45	538.24
166	386.79	541.50
167	389.12	544.77
168	391.46	548.04
169	393.80	551.32
170	396.14	554.59
171	398.48	557.87
172	400.82	561.15
173	403.04	564.25
174	405.38	567.53
175	407.73	570.82
176	410.08	574.11
177	412.43	577.40
178	414.78	580.69
179	416.99	583.79
180	419.35	587.08
181	421.70	590.38
182	424.06	593.68
183	426.42	596.99
184	428.63	600.09
185	430.99	603.39
186	433.36	606.70
187	435.72	610.01
188	437.94	613.11
189	440.31	616.43
190	442.68	619.75
191	445.05	623.07
192	447.26	626.17
193	449.64	629.49
194	452.01	632.82
195	454.23	635.92
196	456.61	639.25
197	458.99	642.59
198	461.20	645.68
199	463.59	649.02
200	465.97	652.36
201-1000 @	2.33 ต่อ กม.	3.26 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.33 บาท/ตัน
  3.26 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.30	7.42	41	97.05	135.87	81	191.14	267.60
2	7.48	10.47	42	99.40	139.17	82	193.47	270.86
3	9.66	13.53	43	101.75	142.45	83	195.84	274.18
4	11.84	16.58	44	104.11	145.75	84	198.18	277.45
5	14.02	19.63	45	106.46	149.04	85	200.55	280.77
6	16.21	22.69	46	108.81	152.34	86	202.89	284.05
7	18.39	25.74	47	111.16	155.63	87	205.23	287.33
8	20.57	28.80	48	113.51	158.91	88	207.58	290.61
9	22.75	31.85	49	115.87	162.21	89	209.93	293.90
10	24.93	34.91	50	118.22	165.50	90	212.32	297.24
11	27.11	37.96	51	120.57	168.80	91	214.67	300.54
12	29.30	41.02	52	122.92	172.08	92	216.99	303.78
13	31.48	44.07	53	125.27	175.37	93	219.34	307.08
14	33.66	47.13	54	127.62	178.67	94	221.70	310.38
15	35.90	50.26	55	129.98	181.97	95	224.06	313.69
16	38.25	53.55	56	132.32	185.25	96	226.43	317.00
17	40.60	56.84	57	134.67	188.54	97	228.75	320.26
18	42.95	60.14	58	137.03	191.84	98	231.12	323.57
19	45.31	63.43	59	139.38	195.13	99	233.45	326.83
20	47.66	66.72	60	141.74	198.44	100	235.83	330.16
21	50.01	70.02	61	144.09	201.72	101	238.16	333.42
22	52.36	73.31	62	146.44	205.01	102	240.54	336.76
23	54.72	76.60	63	148.79	208.31	103	242.87	340.02
24	57.07	79.89	64	151.15	211.61	104	245.21	343.30
25	59.42	83.19	65	153.49	214.88	105	247.60	346.64
26	61.77	86.48	66	155.85	218.19	106	249.94	349.92
27	64.12	89.77	67	158.20	221.47	107	252.28	353.20
28	66.48	93.07	68	160.54	224.76	108	254.63	356.48
29	68.82	96.35	69	162.90	228.05	109	256.97	359.76
30	71.18	99.65	70	165.25	231.35	110	259.32	363.05
31	73.53	102.94	71	167.61	234.65	111	261.67	366.34
32	75.88	106.23	72	169.97	237.96	112	264.02	369.63
33	78.23	109.52	73	172.31	241.23	113	266.37	372.92
34	80.58	112.82	74	174.68	244.55	114	268.73	376.22
35	82.93	116.11	75	177.02	247.83	115	271.09	379.52
36	85.29	119.41	76	179.37	251.11	116	273.45	382.82
37	87.64	122.69	77	181.72	254.40	117	275.81	386.13
38	89.99	125.99	78	184.07	257.70	118	278.17	389.44
39	92.35	129.29	79	186.42	260.99	119	280.54	392.75
40	94.70	132.57	80	188.78	264.29	120	282.84	395.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.21	399.29
122	287.58	402.61
123	289.89	405.84
124	292.26	409.17
125	294.64	412.50
126	296.95	415.73
127	299.33	419.07
128	301.72	422.41
129	304.03	425.64
130	306.42	428.99
131	308.74	432.23
132	311.05	435.47
133	313.45	438.83
134	315.77	442.07
135	318.17	445.43
136	320.49	448.68
137	322.89	452.05
138	325.22	455.30
139	327.54	458.56
140	329.87	461.81
141	332.28	465.19
142	334.61	468.45
143	336.94	471.71
144	339.36	475.11
145	341.69	478.37
146	344.03	481.64
147	346.36	484.90

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	348.70	488.17
149	351.13	491.58
150	353.47	494.86
151	355.81	498.13
152	358.15	501.41
153	360.49	504.69
154	362.83	507.97
155	365.18	511.25
156	367.52	514.53
157	369.87	517.82
158	372.22	521.11
159	374.57	524.40
160	376.92	527.69
161	379.27	530.98
162	381.63	534.28
163	383.98	537.57
164	386.34	540.87
165	388.70	544.17
166	391.05	547.48
167	393.42	550.78
168	395.78	554.09
169	398.14	557.40
170	400.51	560.71
171	402.87	564.02
172	405.24	567.34
173	407.48	570.48
174	409.85	573.79

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	412.23	577.12
176	414.60	580.44
177	416.98	583.77
178	419.35	587.09
179	421.59	590.23
180	423.97	593.56
181	426.35	596.89
182	428.74	600.23
183	431.12	603.57
184	433.36	606.71
185	435.75	610.05
186	438.14	613.39
187	440.53	616.74
188	442.77	619.88
189	445.16	623.23
190	447.56	626.58
191	449.96	629.94
192	452.20	633.07
193	454.60	636.44
194	457.00	639.80
195	459.24	642.93
196	461.64	646.30
197	464.05	649.67
198	466.29	652.81
199	468.70	656.18
200	471.11	659.56
201-1000 @	2.36 ต่อ กม.	3.30 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.36 บาท/ตัน
  3.30 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.32	7.45	41	98.10	137.34	81	193.22	270.51
2	7.53	10.54	42	100.48	140.68	82	195.58	273.81
3	9.74	13.63	43	102.85	143.99	83	197.97	277.16
4	11.95	16.72	44	105.24	147.33	84	200.34	280.47
5	14.15	19.81	45	107.61	150.66	85	202.73	283.83
6	16.36	22.90	46	110.00	153.99	86	205.10	287.14
7	18.57	26.00	47	112.37	157.32	87	207.47	290.46
8	20.78	29.09	48	114.74	160.64	88	209.84	293.78
9	22.98	32.18	49	117.12	163.97	89	212.22	297.10
10	25.19	35.27	50	119.50	167.30	90	214.63	300.48
11	27.40	38.36	51	121.88	170.63	91	217.01	303.81
12	29.61	41.45	52	124.25	173.95	92	219.35	307.09
13	31.81	44.54	53	126.63	177.28	93	221.73	310.43
14	34.02	47.63	54	129.01	180.61	94	224.12	313.77
15	36.29	50.80	55	131.39	183.95	95	226.51	317.11
16	38.66	54.13	56	133.76	187.27	96	228.90	320.46
17	41.04	57.46	57	136.14	190.59	97	231.25	323.75
18	43.42	60.78	58	138.52	193.92	98	233.64	327.10
19	45.80	64.11	59	140.90	197.26	99	236.00	330.40
20	48.17	67.44	60	143.28	200.60	100	238.40	333.76
21	50.55	70.77	61	145.66	203.92	101	240.75	337.06
22	52.93	74.10	62	148.03	207.24	102	243.16	340.43
23	55.31	77.43	63	150.41	210.57	103	245.52	343.73
24	57.68	80.75	64	152.79	213.91	104	247.88	347.04
25	60.06	84.09	65	155.16	217.22	105	250.30	350.42
26	62.44	87.41	66	157.55	220.57	106	252.66	353.73
27	64.81	90.74	67	159.92	223.89	107	255.03	357.05
28	67.20	94.07	68	162.29	227.21	108	257.40	360.36
29	69.57	97.40	69	164.67	230.54	109	259.77	363.68
30	71.95	100.73	70	167.05	233.87	110	262.15	367.01
31	74.33	104.06	71	169.43	237.21	111	264.52	370.33
32	76.70	107.38	72	171.82	240.55	112	266.90	373.66
33	79.08	110.71	73	174.18	243.86	113	269.28	376.99
34	81.46	114.04	74	176.58	247.21	114	271.66	380.32
35	83.83	117.37	75	178.95	250.53	115	274.04	383.66
36	86.22	120.70	76	181.32	253.85	116	276.43	387.00
37	88.59	124.02	77	183.70	257.17	117	278.81	390.34
38	90.97	127.35	78	186.07	260.50	118	281.20	393.68
39	93.35	130.69	79	188.45	263.84	119	283.60	397.03
40	95.72	134.01	80	190.84	267.17	120	285.92	400.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	288.32	403.65
122	290.72	407.00
123	293.05	410.27
124	295.45	413.63
125	297.85	417.00
126	300.19	420.27
127	302.60	423.64
128	305.01	427.01
129	307.35	430.29
130	309.76	433.67
131	312.10	436.94
132	314.45	440.22
133	316.87	443.61
134	319.21	446.89
135	321.64	450.29
136	323.98	453.58
137	326.41	456.98
138	328.76	460.27
139	331.11	463.56
140	333.47	466.85
141	335.91	470.27
142	338.26	473.56
143	340.61	476.86
144	343.06	480.29
145	345.42	483.59
146	347.78	486.89
147	350.14	490.19
148	352.50	493.50
149	354.96	496.94
150	357.32	500.25
151	359.69	503.57
152	362.06	506.88
153	364.42	510.19
154	366.79	513.51
155	369.16	516.83
156	371.53	520.15
157	373.91	523.47
158	376.28	526.79
159	378.66	530.12
160	381.03	533.44
161	383.41	536.77
162	385.79	540.10
163	388.17	543.44
164	390.55	546.77
165	392.94	550.11
166	395.32	553.45
167	397.71	556.79
168	400.10	560.13
169	402.49	563.48
170	404.88	566.83
171	407.27	570.18
172	409.66	573.53
173	411.93	576.70
174	414.32	580.05
175	416.72	583.41
176	419.12	586.77
177	421.52	590.13
178	423.93	593.50
179	426.19	596.67
180	428.60	600.04
181	431.00	603.41
182	433.41	606.78
183	435.83	610.16
184	438.09	613.33
185	440.50	616.70
186	442.92	620.09
187	445.34	623.47
188	447.60	626.64
189	450.02	630.03
190	452.44	633.42
191	454.87	636.81
192	457.13	639.98
193	459.56	643.38
194	461.99	646.78
195	464.25	649.95
196	466.68	653.35
197	469.12	656.76
198	471.38	659.93
199	473.82	663.34
200	476.25	666.76
201-1000 @	2.38 ต่อ กม.	3.33 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.38 บาท/ตัน
  3.33 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.35	7.49	41	99.16	138.82	81	195.31	273.43
2	7.58	10.62	42	101.56	142.19	82	197.69	276.77
3	9.82	13.74	43	103.96	145.54	83	200.11	280.15
4	12.05	16.87	44	106.37	148.91	84	202.50	283.49
5	14.28	19.99	45	108.77	152.28	85	204.92	286.89
6	16.51	23.12	46	111.18	155.65	86	207.31	290.24
7	18.75	26.25	47	113.58	159.01	87	209.71	293.59
8	20.98	29.37	48	115.97	162.36	88	212.10	296.94
9	23.21	32.50	49	118.38	165.74	89	214.50	300.30
10	25.45	35.63	50	120.79	169.10	90	216.94	303.72
11	27.68	38.75	51	123.19	172.47	91	219.35	307.08
12	29.91	41.88	52	125.59	175.83	92	221.71	310.40
13	32.15	45.01	53	127.99	179.19	93	224.12	313.77
14	34.38	48.13	54	130.40	182.55	94	226.53	317.15
15	36.67	51.34	55	132.80	185.93	95	228.95	320.53
16	39.07	54.70	56	135.20	189.28	96	231.36	323.91
17	41.48	58.07	57	137.60	192.64	97	233.74	327.24
18	43.88	61.43	58	140.01	196.01	98	236.16	330.63
19	46.28	64.80	59	142.41	199.38	99	238.54	333.96
20	48.69	68.16	60	144.83	202.76	100	240.97	337.35
21	51.09	71.53	61	147.22	206.11	101	243.35	340.69
22	53.49	74.89	62	149.63	209.48	102	245.78	344.10
23	55.90	78.26	63	152.03	212.84	103	248.17	347.44
24	58.30	81.62	64	154.44	216.21	104	250.56	350.78
25	60.70	84.99	65	156.83	219.56	105	253.00	354.20
26	63.10	88.35	66	159.24	222.94	106	255.39	357.54
27	65.51	91.71	67	161.64	226.30	107	257.78	360.90
28	67.91	95.08	68	164.04	229.66	108	260.18	364.25
29	70.31	98.44	69	166.44	233.02	109	262.57	367.60
30	72.72	101.81	70	168.85	236.39	110	264.97	370.96
31	75.12	105.17	71	171.26	239.76	111	267.37	374.32
32	77.53	108.54	72	173.67	243.14	112	269.78	377.69
33	79.93	111.90	73	176.06	246.48	113	272.18	381.05
34	82.33	115.26	74	178.48	249.87	114	274.59	384.42
35	84.73	118.63	75	180.87	253.22	115	277.00	387.80
36	87.14	122.00	76	183.27	256.58	116	279.41	391.17
37	89.54	125.36	77	185.67	259.94	117	281.82	394.55
38	91.94	128.72	78	188.08	263.31	118	284.24	397.93
39	94.35	132.09	79	190.48	266.68	119	286.65	401.31
40	96.75	135.45	80	192.89	270.05	120	289.01	404.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	291.43	408.00
122	293.85	411.39
123	296.21	414.69
124	298.64	418.09
125	301.07	421.49
126	303.43	424.80
127	305.86	428.21
128	308.30	431.62
129	310.66	434.93
130	313.10	438.35
131	315.47	441.66
132	317.84	444.97
133	320.28	448.40
134	322.65	451.72
135	325.11	455.15
136	327.48	458.47
137	329.94	461.91
138	332.31	465.23
139	334.69	468.56
140	337.06	471.89
141	339.53	475.34
142	341.91	478.67
143	344.29	482.00
144	346.76	485.47
145	349.15	488.80
146	351.53	492.14
147	353.92	495.48

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	356.30	498.82
149	358.79	502.30
150	361.18	505.65
151	363.57	509.00
152	365.96	512.35
153	368.36	515.70
154	370.75	519.05
155	373.15	522.40
156	375.54	525.76
157	377.94	529.12
158	380.34	532.48
159	382.74	535.84
160	385.14	539.20
161	387.55	542.57
162	389.95	545.93
163	392.36	549.30
164	394.77	552.67
165	397.18	556.05
166	399.59	559.42
167	402.00	562.80
168	404.41	566.18
169	406.83	569.56
170	409.25	572.94
171	411.66	576.33
172	414.08	579.72
173	416.37	582.92
174	418.80	586.32

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	421.22	589.71
176	423.65	593.10
177	426.07	596.50
178	428.50	599.90
179	430.79	603.11
180	433.22	606.51
181	435.66	609.92
182	438.09	613.33
183	440.53	616.74
184	442.82	619.95
185	445.26	623.36
186	447.70	626.78
187	450.14	630.20
188	452.43	633.40
189	454.88	636.83
190	457.32	640.25
191	459.77	643.68
192	462.06	646.89
193	464.52	650.32
194	466.97	653.76
195	469.26	656.97
196	471.72	660.41
197	474.18	663.85
198	476.47	667.06
199	478.93	670.50
200	481.39	673.95
201-1000 @	2.41 ต่อ กม.	3.37 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.41 บาท/ตัน
  3.37 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.37	7.52	41	100.21	140.29	81	197.39	276.34
2	7.63	10.69	42	102.64	143.70	82	199.80	279.72
3	9.89	13.85	43	105.06	147.09	83	202.24	283.14
4	12.15	17.01	44	107.50	150.50	84	204.65	286.52
5	14.41	20.17	45	109.93	153.90	85	207.10	289.95
6	16.67	23.34	46	112.36	157.30	86	209.52	293.33
7	18.93	26.50	47	114.79	160.70	87	211.94	296.72
8	21.19	29.66	48	117.21	164.09	88	214.37	300.11
9	23.45	32.82	49	119.64	167.50	89	216.79	303.51
10	25.70	35.99	50	122.07	170.90	90	219.25	306.96
11	27.96	39.15	51	124.50	174.30	91	221.68	310.36
12	30.22	42.31	52	126.93	177.70	92	224.08	313.71
13	32.48	45.47	53	129.35	181.09	93	226.51	317.12
14	34.74	48.64	54	131.78	184.50	94	228.95	320.53
15	37.06	51.88	55	134.22	187.90	95	231.39	323.94
16	39.48	55.28	56	136.64	191.30	96	233.83	327.36
17	41.91	58.68	57	139.07	194.69	97	236.23	330.73
18	44.34	62.08	58	141.50	198.10	98	238.68	334.15
19	46.77	65.48	59	143.93	201.50	99	241.09	337.52
20	49.20	68.88	60	146.37	204.92	100	243.54	340.95
21	51.63	72.28	61	148.79	208.31	101	245.95	344.32
22	54.06	75.68	62	151.22	211.71	102	248.40	347.76
23	56.49	79.08	63	153.65	215.11	103	250.82	351.14
24	58.92	82.48	64	156.08	218.52	104	253.23	354.52
25	61.35	85.88	65	158.50	221.90	105	255.70	357.97
26	63.77	89.28	66	160.94	225.32	106	258.11	361.36
27	66.20	92.68	67	163.36	228.71	107	260.53	364.74
28	68.63	96.09	68	165.79	232.10	108	262.95	368.13
29	71.06	99.48	69	168.22	235.50	109	265.38	371.53
30	73.49	102.89	70	170.65	238.91	110	267.80	374.92
31	75.92	106.29	71	173.08	242.31	111	270.23	378.32
32	78.35	109.69	72	175.52	245.73	112	272.66	381.72
33	80.78	113.09	73	177.94	249.11	113	275.09	385.12
34	83.20	116.49	74	180.38	252.53	114	277.52	388.53
35	85.63	119.89	75	182.80	255.92	115	279.95	391.93
36	88.07	123.29	76	185.23	259.32	116	282.39	395.34
37	90.49	126.69	77	187.65	262.71	117	284.83	398.76
38	92.92	130.09	78	190.08	266.12	118	287.27	402.18
39	95.36	133.50	79	192.51	269.52	119	289.71	405.60
40	97.78	136.89	80	194.95	272.93	120	292.09	408.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.54	412.35
122	296.99	415.78
123	299.37	419.12
124	301.82	422.55
125	304.28	425.99
126	306.67	429.33
127	309.13	432.78
128	311.59	436.22
129	313.98	439.57
130	316.44	443.02
131	318.84	446.37
132	321.23	449.72
133	323.70	453.18
134	326.10	456.54
135	328.58	460.01
136	330.97	463.36
137	333.46	466.84
138	335.86	470.20
139	338.26	473.56
140	340.66	476.93
141	343.15	480.41
142	345.56	483.78
143	347.96	487.15
144	350.46	490.65
145	352.87	494.02
146	355.28	497.40
147	357.69	500.77
148	360.11	504.15
149	362.62	507.67
150	365.03	511.05
151	367.45	514.43
152	369.87	517.82
153	372.29	521.20
154	374.71	524.59
155	377.13	527.98
156	379.55	531.37
157	381.98	534.77
158	384.40	538.16
159	386.83	541.56
160	389.26	544.96
161	391.69	548.36
162	394.12	551.76
163	396.55	555.17
164	398.98	558.57
165	401.42	561.98
166	403.85	565.39
167	406.29	568.81
168	408.73	572.22
169	411.17	575.64
170	413.61	579.06
171	416.06	582.48
172	418.50	585.91
173	420.82	589.15
174	423.27	592.58
175	425.72	596.01
176	428.17	599.44
177	430.62	602.87
178	433.08	606.31
179	435.39	609.55
180	437.85	612.99
181	440.31	616.43
182	442.77	619.88
183	445.23	623.32
184	447.55	626.57
185	450.01	630.02
186	452.48	633.47
187	454.95	636.93
188	457.26	640.17
189	459.73	643.63
190	462.21	647.09
191	464.68	650.56
192	467.00	653.80
193	469.48	657.27
194	471.96	660.74
195	474.27	663.98
196	476.76	667.46
197	479.24	670.94
198	481.56	674.18
199	484.04	677.66
200	486.53	681.15
201-1000 @	2.43 ต่อ กม.	3.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.43 บาท/ตัน
  3.40 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.40	7.56	41	101.26	141.77	81	199.47	279.26
2	7.69	10.76	42	103.72	145.21	82	201.90	282.67
3	9.97	13.96	43	106.17	148.64	83	204.37	286.12
4	12.25	17.16	44	108.63	152.08	84	206.81	289.54
5	14.54	20.35	45	111.08	155.52	85	209.29	293.00
6	16.82	23.55	46	113.54	158.96	86	211.73	296.43
7	19.11	26.75	47	116.00	162.39	87	214.18	299.85
8	21.39	29.95	48	118.44	165.82	88	216.63	303.28
9	23.68	33.15	49	120.90	169.26	89	219.08	306.71
10	25.96	36.35	50	123.36	172.70	90	221.57	310.19
11	28.25	39.54	51	125.81	176.14	91	224.02	313.63
12	30.53	42.74	52	128.26	179.57	92	226.44	317.02
13	32.82	45.94	53	130.71	183.00	93	228.90	320.46
14	35.10	49.14	54	133.17	186.44	94	231.37	323.91
15	37.44	52.42	55	135.63	189.88	95	233.83	327.36
16	39.90	55.85	56	138.08	193.31	96	236.30	330.82
17	42.35	59.29	57	140.53	196.74	97	238.73	334.22
18	44.81	62.73	58	142.99	200.18	98	241.20	337.68
19	47.26	66.16	59	145.45	203.63	99	243.63	341.08
20	49.71	69.60	60	147.91	207.07	100	246.11	344.55
21	52.17	73.04	61	150.36	210.50	101	248.54	347.96
22	54.62	76.47	62	152.81	213.94	102	251.02	351.43
23	57.08	79.91	63	155.27	217.37	103	253.46	354.85
24	59.53	83.35	64	157.73	220.82	104	255.90	358.26
25	61.99	86.78	65	160.17	224.24	105	258.39	361.75
26	64.44	90.22	66	162.64	227.69	106	260.84	365.17
27	66.90	93.65	67	165.08	231.12	107	263.28	368.59
28	69.35	97.10	68	167.54	234.55	108	265.73	372.02
29	71.81	100.53	69	169.99	237.98	109	268.18	375.45
30	74.26	103.97	70	172.45	241.42	110	270.63	378.88
31	76.72	107.40	71	174.91	244.87	111	273.08	382.31
32	79.17	110.84	72	177.37	248.32	112	275.53	385.75
33	81.62	114.27	73	179.81	251.74	113	277.99	389.19
34	84.08	117.71	74	182.28	255.20	114	280.45	392.63
35	86.53	121.14	75	184.73	258.62	115	282.91	396.07
36	88.99	124.59	76	187.18	262.05	116	285.37	399.52
37	91.44	128.02	77	189.63	265.48	117	287.83	402.97
38	93.90	131.46	78	192.09	268.92	118	290.30	406.42
39	96.36	134.90	79	194.54	272.36	119	292.77	409.88
40	98.81	138.33	80	197.01	275.81	120	295.18	413.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	297.65	416.71
122	300.12	420.17
123	302.53	423.54
124	305.01	427.01
125	307.49	430.49
126	309.90	433.87
127	312.39	437.35
128	314.88	440.83
129	317.29	444.21
130	319.79	447.70
131	322.20	451.09
132	324.62	454.47
133	327.12	457.97
134	329.54	461.36
135	332.05	464.86
136	334.47	468.26
137	336.98	471.77
138	339.40	475.17
139	341.83	478.56
140	344.26	481.96
141	346.78	485.49
142	349.21	488.89
143	351.64	492.29
144	354.16	495.83
145	356.60	499.24
146	359.04	502.65
147	361.47	506.06
148	363.91	509.47
149	366.45	513.03
150	368.89	516.44
151	371.33	519.86
152	373.78	523.29
153	376.22	526.71
154	378.67	530.13
155	381.11	533.56
156	383.56	536.99
157	386.01	540.42
158	388.46	543.85
159	390.91	547.28
160	393.37	550.72
161	395.82	554.15
162	398.28	557.59
163	400.74	561.03
164	403.20	564.47
165	405.66	567.92
166	408.12	571.37
167	410.58	574.82
168	413.05	578.27
169	415.52	581.72
170	417.98	585.18
171	420.45	588.64
172	422.93	592.10
173	425.27	595.37
174	427.74	598.84
175	430.22	602.30
176	432.69	605.77
177	435.17	609.24
178	437.65	612.71
179	439.99	615.99
180	442.48	619.47
181	444.96	622.94
182	447.45	626.43
183	449.93	629.91
184	452.28	633.19
185	454.77	636.67
186	457.26	640.16
187	459.75	643.66
188	462.10	646.93
189	464.59	650.43
190	467.09	653.93
191	469.59	657.43
192	471.93	660.71
193	474.44	664.21
194	476.94	667.72
195	479.28	671.00
196	481.79	674.51
197	484.30	678.03
198	486.65	681.30
199	489.16	684.82
200	491.67	688.34
201-1000 @	2.46 ต่อ กม.	3.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.46 บาท/ตัน
  3.44 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.43	7.60	41	102.32	143.24	81	201.55	282.17
2	7.74	10.83	42	104.80	146.72	82	204.01	285.62
3	10.05	14.07	43	107.27	150.18	83	206.51	289.11
4	12.36	17.30	44	109.76	153.66	84	208.97	292.56
5	14.67	20.53	45	112.24	157.14	85	211.47	296.06
6	16.98	23.77	46	114.72	160.61	86	213.94	299.52
7	19.29	27.00	47	117.20	164.08	87	216.41	302.98
8	21.60	30.24	48	119.67	167.54	88	218.89	306.44
9	23.91	33.47	49	122.16	171.03	89	221.36	309.91
10	26.22	36.71	50	124.64	174.50	90	223.88	313.43
11	28.53	39.94	51	127.12	177.97	91	226.36	316.91
12	30.84	43.17	52	129.60	181.44	92	228.81	320.33
13	33.15	46.41	53	132.08	184.91	93	231.29	323.81
14	35.46	49.64	54	134.56	188.38	94	233.78	327.29
15	37.83	52.96	55	137.04	191.86	95	236.27	330.78
16	40.31	56.43	56	139.52	195.33	96	238.77	334.27
17	42.79	59.90	57	142.00	198.80	97	241.22	337.71
18	45.27	63.37	58	144.48	202.27	98	243.72	341.20
19	47.75	66.85	59	146.96	205.75	99	246.17	344.64
20	50.23	70.32	60	149.45	209.23	100	248.68	348.15
21	52.71	73.79	61	151.93	212.70	101	251.14	351.59
22	55.19	77.26	62	154.41	216.17	102	253.65	355.10
23	57.67	80.74	63	156.89	219.64	103	256.11	358.55
24	60.15	84.21	64	159.37	223.12	104	258.57	362.00
25	62.63	87.68	65	161.84	226.58	105	261.09	365.53
26	65.11	91.15	66	164.33	230.06	106	263.56	368.99
27	67.59	94.63	67	166.81	233.53	107	266.03	372.44
28	70.07	98.10	68	169.28	237.00	108	268.50	375.91
29	72.55	101.57	69	171.76	240.47	109	270.98	379.37
30	75.03	105.05	70	174.25	243.94	110	273.45	382.84
31	77.51	108.52	71	176.73	247.42	111	275.93	386.31
32	79.99	111.99	72	179.22	250.91	112	278.41	389.78
33	82.47	115.46	73	181.69	254.36	113	280.89	393.25
34	84.95	118.93	74	184.18	257.86	114	283.38	396.73
35	87.43	122.40	75	186.66	261.32	115	285.86	400.21
36	89.92	125.88	76	189.13	264.79	116	288.35	403.69
37	92.39	129.35	77	191.61	268.26	117	290.84	407.18
38	94.87	132.82	78	194.09	271.73	118	293.33	410.67
39	97.36	136.30	79	196.58	275.21	119	295.83	414.16
40	99.84	139.77	80	199.06	278.69	120	298.26	417.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	300.76	421.06
122	303.26	424.56
123	305.69	427.97
124	308.20	431.48
125	310.70	434.99
126	313.14	438.40
127	315.65	441.91
128	318.17	445.43
129	320.61	448.85
130	323.13	452.38
131	325.57	455.80
132	328.01	459.22
133	330.54	462.75
134	332.99	466.18
135	335.52	469.72
136	337.96	473.15
137	340.50	476.70
138	342.95	480.13
139	345.40	483.56
140	347.86	487.00
141	350.40	490.56
142	352.86	494.00
143	355.31	497.44
144	357.87	501.01
145	360.33	504.46
146	362.79	507.90
147	365.25	511.35
148	367.71	514.80
149	370.28	518.39
150	372.74	521.84
151	375.21	525.30
152	377.68	528.75
153	380.15	532.21
154	382.62	535.67
155	385.10	539.14
156	387.57	542.60
157	390.05	546.06
158	392.52	549.53
159	395.00	553.00
160	397.48	556.47
161	399.96	559.94
162	402.44	563.42
163	404.93	566.90
164	407.41	570.38
165	409.90	573.86
166	412.39	577.34
167	414.87	580.82
168	417.37	584.31
169	419.86	587.80
170	422.35	591.29
171	424.85	594.79
172	427.35	598.28
173	429.71	601.60
174	432.21	605.10
175	434.71	608.60
176	437.22	612.10
177	439.72	615.61
178	442.23	619.12
179	444.59	622.43
180	447.10	625.94
181	449.61	629.46
182	452.12	632.97
183	454.64	636.49
184	457.00	639.81
185	459.52	643.33
186	462.04	646.86
187	464.56	650.38
188	466.93	653.70
189	469.45	657.23
190	471.97	660.76
191	474.50	664.30
192	476.87	667.62
193	479.40	671.16
194	481.93	674.70
195	484.30	678.01
196	486.83	681.56
197	489.37	685.11
198	491.73	688.43
199	494.27	691.98
200	496.81	695.54
201-1000 @	2.49 ต่อ กม.	3.48 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.49 บาท/ตัน
  3.48 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.45	7.63	41	103.37	144.72	81	203.63	285.09
2	7.79	10.90	42	105.88	148.23	82	206.12	288.57
3	10.12	14.17	43	108.38	151.73	83	208.64	292.10
4	12.46	17.44	44	110.89	155.25	84	211.13	295.58
5	14.79	20.71	45	113.40	158.75	85	213.66	299.12
6	17.13	23.98	46	115.91	162.27	86	216.15	302.61
7	19.47	27.26	47	118.41	165.78	87	218.65	306.11
8	21.80	30.52	48	120.91	169.27	88	221.15	309.61
9	24.14	33.80	49	123.42	172.79	89	223.65	313.11
10	26.48	37.07	50	125.93	176.30	90	226.19	316.67
11	28.81	40.34	51	128.44	179.81	91	228.70	320.18
12	31.15	43.61	52	130.94	183.31	92	231.17	323.64
13	33.48	46.88	53	133.44	186.81	93	233.68	327.16
14	35.82	50.15	54	135.95	190.32	94	236.20	330.68
15	38.21	53.50	55	138.46	193.84	95	238.71	334.20
16	40.72	57.01	56	140.96	197.34	96	241.23	337.73
17	43.22	60.51	57	143.46	200.85	97	243.71	341.20
18	45.73	64.02	58	145.97	204.36	98	246.24	344.73
19	48.24	67.53	59	148.48	207.87	99	248.72	348.21
20	50.74	71.04	60	150.99	211.39	100	251.25	351.75
21	53.25	74.55	61	153.50	214.89	101	253.73	355.23
22	55.75	78.05	62	156.00	218.40	102	256.27	358.77
23	58.26	81.57	63	158.51	221.91	103	258.76	362.26
24	60.77	85.07	64	161.02	225.42	104	261.25	365.75
25	63.27	88.58	65	163.51	228.91	105	263.79	369.31
26	65.78	92.09	66	166.03	232.44	106	266.29	372.80
27	68.28	95.60	67	168.53	235.94	107	268.78	376.29
28	70.79	99.11	68	171.03	239.44	108	271.28	379.79
29	73.30	102.61	69	173.54	242.95	109	273.78	383.29
30	75.80	106.13	70	176.04	246.46	110	276.28	386.79
31	78.31	109.63	71	178.56	249.98	111	278.79	390.30
32	80.81	113.14	72	181.07	253.50	112	281.29	393.81
33	83.32	116.65	73	183.56	256.99	113	283.80	397.32
34	85.83	120.16	74	186.09	260.52	114	286.31	400.83
35	88.33	123.66	75	188.58	264.02	115	288.82	404.35
36	90.84	127.18	76	191.09	267.52	116	291.33	407.87
37	93.34	130.68	77	193.59	271.03	117	293.85	411.39
38	95.85	134.19	78	196.10	274.53	118	296.37	414.91
39	98.36	137.71	79	198.61	278.05	119	298.89	418.44
40	100.86	141.21	80	201.12	281.56	120	301.34	421.88

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	303.87	425.41
122	306.39	428.95
123	308.85	432.40
124	311.38	435.94
125	313.92	439.48
126	316.38	442.93
127	318.92	446.48
128	321.46	450.04
129	323.92	453.49
130	326.47	457.05
131	328.94	460.51
132	331.41	463.97
133	333.96	467.54
134	336.43	471.00
135	338.98	474.58
136	341.46	478.04
137	344.02	481.63
138	346.50	485.10
139	348.98	488.57
140	351.46	492.04
141	354.02	495.63
142	356.51	499.11
143	358.99	502.59
144	361.57	506.19
145	364.05	509.67
146	366.54	513.16
147	369.03	516.64
148	371.52	520.12
149	374.11	523.75
150	376.60	527.24
151	379.09	530.73
152	381.59	534.22
153	384.08	537.72
154	386.58	541.21
155	389.08	544.71
156	391.58	548.21
157	394.08	551.71
158	396.58	555.22
159	399.09	558.72
160	401.59	562.23
161	404.10	565.74
162	406.61	569.25
163	409.12	572.76
164	411.63	576.28
165	414.14	579.79
166	416.65	583.31
167	419.17	586.83
168	421.68	590.36
169	424.20	593.88
170	426.72	597.41
171	429.24	600.94
172	431.77	604.47
173	434.16	607.82
174	436.68	611.36
175	439.21	614.89
176	441.74	618.43
177	444.27	621.98
178	446.80	625.52
179	449.19	628.87
180	451.73	632.42
181	454.26	635.97
182	456.80	639.52
183	459.34	643.08
184	461.73	646.43
185	464.28	649.99
186	466.82	653.55
187	469.37	657.11
188	471.76	660.46
189	474.31	664.03
190	476.86	667.60
191	479.41	671.17
192	481.80	674.52
193	484.36	678.10
194	486.91	681.68
195	489.31	685.03
196	491.87	688.61
197	494.43	692.20
198	496.82	695.55
199	499.39	699.14
200	501.95	702.74
201-1000 @	2.51 ต่อ กม.	3.51 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.51 บาท/ตัน
  3.51 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.48	7.67	41	104.42	146.19	81	205.71	288.00
2	7.84	10.98	42	106.96	149.74	82	208.23	291.52
3	10.20	14.28	43	109.48	153.28	83	210.77	295.08
4	12.56	17.59	44	112.02	156.83	84	213.29	298.61
5	14.92	20.89	45	114.55	160.37	85	215.84	302.18
6	17.29	24.20	46	117.09	163.92	86	218.36	305.71
7	19.65	27.51	47	119.62	167.47	87	220.89	309.24
8	22.01	30.81	48	122.14	171.00	88	223.41	312.78
9	24.37	34.12	49	124.68	174.55	89	225.94	316.31
10	26.73	37.43	50	127.21	178.10	90	228.51	319.91
11	29.09	40.73	51	129.75	181.64	91	231.04	323.46
12	31.46	44.04	52	132.27	185.18	92	233.54	326.95
13	33.82	47.35	53	134.80	188.72	93	236.07	330.50
14	36.18	50.65	54	137.33	192.27	94	238.61	334.06
15	38.60	54.04	55	139.87	195.82	95	241.16	337.62
16	41.13	57.58	56	142.40	199.36	96	243.70	341.18
17	43.66	61.13	57	144.93	202.90	97	246.20	344.69
18	46.19	64.67	58	147.46	206.44	98	248.75	348.26
19	48.73	68.22	59	150.00	209.99	99	251.26	351.77
20	51.26	71.76	60	152.54	213.55	100	253.82	355.34
21	53.79	75.31	61	155.06	217.09	101	256.33	358.86
22	56.32	78.85	62	157.59	220.63	102	258.89	362.44
23	58.85	82.40	63	160.13	224.18	103	261.40	365.97
24	61.38	85.94	64	162.66	227.73	104	263.92	369.49
25	63.92	89.48	65	165.18	231.25	105	266.49	373.08
26	66.45	93.02	66	167.72	234.81	106	269.01	376.61
27	68.98	96.57	67	170.25	238.35	107	271.53	380.14
28	71.51	100.12	68	172.78	241.89	108	274.06	383.68
29	74.04	103.66	69	175.31	245.43	109	276.58	387.21
30	76.58	107.21	70	177.84	248.98	110	279.11	390.75
31	79.11	110.75	71	180.38	252.53	111	281.64	394.29
32	81.64	114.29	72	182.92	256.09	112	284.17	397.84
33	84.17	117.84	73	185.44	259.62	113	286.70	401.38
34	86.70	121.38	74	187.99	263.18	114	289.24	404.93
35	89.23	124.92	75	190.51	266.72	115	291.77	408.48
36	91.77	128.47	76	193.04	270.25	116	294.31	412.04
37	94.29	132.01	77	195.57	273.80	117	296.86	415.60
38	96.83	135.56	78	198.10	277.34	118	299.40	419.16
39	99.36	139.11	79	200.64	280.89	119	301.94	422.72
40	101.89	142.65	80	203.17	284.44	120	304.43	426.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	306.98	429.77
122	309.53	433.34
123	312.02	436.82
124	314.57	440.40
125	317.13	443.98
126	319.62	447.47
127	322.18	451.05
128	324.75	454.64
129	327.24	458.13
130	329.81	461.73
131	332.30	465.23
132	334.80	468.72
133	337.38	472.33
134	339.87	475.82
135	342.45	479.44
136	344.95	482.94
137	347.54	486.56
138	350.04	490.06
139	352.55	493.57
140	355.05	497.07
141	357.65	500.71
142	360.16	504.22
143	362.66	507.73
144	365.27	511.37
145	367.78	514.89
146	370.29	518.41
147	372.81	521.93

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	375.32	525.45
149	377.94	529.11
150	380.45	532.64
151	382.97	536.16
152	385.49	539.69
153	388.02	543.22
154	390.54	546.75
155	393.06	550.29
156	395.59	553.82
157	398.12	557.36
158	400.64	560.90
159	403.17	564.44
160	405.70	567.99
161	408.24	571.53
162	410.77	575.08
163	413.30	578.63
164	415.84	582.18
165	418.38	585.73
166	420.92	589.29
167	423.46	592.84
168	426.00	596.40
169	428.54	599.96
170	431.09	603.53
171	433.64	607.09
172	436.19	610.66
173	438.60	614.05
174	441.16	617.62

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	443.71	621.19
176	446.26	624.77
177	448.82	628.34
178	451.38	631.93
179	453.79	635.31
180	456.35	638.90
181	458.92	642.48
182	461.48	646.07
183	464.04	649.66
184	466.46	653.05
185	469.03	656.64
186	471.60	660.24
187	474.17	663.84
188	476.59	667.23
189	479.16	670.83
190	481.74	674.44
191	484.32	678.05
192	486.74	681.43
193	489.32	685.04
194	491.90	688.66
195	494.32	692.05
196	496.90	695.67
197	499.49	699.29
198	501.91	702.68
199	504.50	706.30
200	507.09	709.93
201-1000 @	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.54 บาท/ตัน
  3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.50	7.70	41	105.48	147.67	81	207.80	290.91
2	7.89	11.05	42	108.04	151.26	82	210.33	294.47
3	10.28	14.39	43	110.59	154.82	83	212.91	298.07
4	12.67	17.73	44	113.15	158.41	84	215.45	301.63
5	15.05	21.07	45	115.71	161.99	85	218.03	305.24
6	17.44	24.42	46	118.27	165.58	86	220.57	308.80
7	19.83	27.76	47	120.83	169.16	87	223.12	312.37
8	22.21	31.10	48	123.38	172.73	88	225.67	315.94
9	24.60	34.44	49	125.94	176.32	89	228.23	319.52
10	26.99	37.79	50	128.50	179.89	90	230.82	323.15
11	29.38	41.13	51	131.06	183.48	91	233.38	326.73
12	31.76	44.47	52	133.61	187.05	92	235.90	330.26
13	34.15	47.81	53	136.16	190.63	93	238.46	333.85
14	36.54	51.16	54	138.72	194.21	94	241.03	337.44
15	38.98	54.58	55	141.28	197.80	95	243.60	341.04
16	41.54	58.16	56	143.84	201.37	96	246.17	344.63
17	44.10	61.74	57	146.39	204.95	97	248.70	348.18
18	46.66	65.32	58	148.95	208.53	98	251.27	351.78
19	49.21	68.90	59	151.51	212.12	99	253.81	355.33
20	51.77	72.48	60	154.08	215.71	100	256.39	358.94
21	54.33	76.06	61	156.63	219.28	101	258.92	362.49
22	56.88	79.64	62	159.19	222.86	102	261.51	366.11
23	59.44	83.22	63	161.74	226.44	103	264.05	369.67
24	62.00	86.80	64	164.31	230.03	104	266.59	373.23
25	64.56	90.38	65	166.85	233.59	105	269.19	376.86
26	67.11	93.96	66	169.42	237.19	106	271.73	380.43
27	69.67	97.54	67	171.97	240.76	107	274.28	383.99
28	72.23	101.13	68	174.53	244.34	108	276.83	387.56
29	74.79	104.70	69	177.08	247.92	109	279.38	391.14
30	77.35	108.28	70	179.64	251.50	110	281.94	394.71
31	79.90	111.86	71	182.21	255.09	111	284.49	398.29
32	82.46	115.44	72	184.77	258.68	112	287.05	401.87
33	85.02	119.02	73	187.32	262.24	113	289.61	405.45
34	87.57	122.60	74	189.89	265.85	114	292.17	409.03
35	90.13	126.18	75	192.44	269.42	115	294.73	412.62
36	92.69	129.77	76	194.99	272.99	116	297.30	416.21
37	95.24	133.34	77	197.55	276.57	117	299.86	419.81
38	97.80	136.92	78	200.11	280.15	118	302.43	423.40
39	100.37	140.51	79	202.67	283.73	119	305.00	427.00
40	102.92	144.09	80	205.23	287.32	120	307.51	430.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	310.09	434.12
122	312.66	437.73
123	315.18	441.25
124	317.76	444.86
125	320.34	448.48
126	322.86	452.00
127	325.44	455.62
128	328.04	459.25
129	330.55	462.78
130	333.15	466.41
131	335.67	469.94
132	338.19	473.47
133	340.79	477.11
134	343.32	480.64
135	345.92	484.29
136	348.45	487.83
137	351.06	491.49
138	353.59	495.03
139	356.12	498.57
140	358.65	502.11
141	361.27	505.78
142	363.80	509.33
143	366.34	512.88
144	368.97	516.55
145	371.51	520.11
146	374.04	523.66
147	376.58	527.22

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	379.12	530.77
149	381.76	534.47
150	384.31	538.03
151	386.85	541.60
152	389.40	545.16
153	391.95	548.73
154	394.50	552.30
155	397.05	555.87
156	399.60	559.44
157	402.15	563.01
158	404.70	566.59
159	407.26	570.16
160	409.82	573.74
161	412.37	577.32
162	414.93	580.91
163	417.49	584.49
164	420.06	588.08
165	422.62	591.67
166	425.18	595.26
167	427.75	598.85
168	430.32	602.45
169	432.89	606.04
170	435.46	609.64
171	438.03	613.25
172	440.61	616.85
173	443.05	620.27
174	445.63	623.88

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	448.21	627.49
176	450.79	631.10
177	453.37	634.71
178	455.95	638.33
179	458.39	641.75
180	460.98	645.37
181	463.57	648.99
182	466.16	652.62
183	468.75	656.25
184	471.19	659.67
185	473.78	663.30
186	476.38	666.93
187	478.98	670.57
188	481.42	673.99
189	484.02	677.63
190	486.62	681.27
191	489.23	684.92
192	491.67	688.34
193	494.28	691.99
194	496.89	695.64
195	499.33	699.06
196	501.94	702.72
197	504.56	706.38
198	507.00	709.80
199	509.62	713.46
200	512.23	717.13
201-1000 @	2.56 ต่อ กม.	3.58 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.56 บาท/ตัน
  3.58 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 69.50 บาท/ลิตร

โทรศัพท์ 097-919-1001

Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า)

