



คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน

วิธีการจัดทำเอกสารประกอบ การควบคุมงานก่อสร้าง



คำนำ

การจัดทำเอกสารต่างๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างทุกโครงการ เนื่องจากเป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานและแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างนั้นๆ ทราบเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดการ ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาข้อขัดข้อง การนัดหมายเพื่อประชุมหารือ การตรวจสอบสภาพงานในการส่งมอบผลงาน และการขึ้นบัญชีประวัตินิติกรรมและครุภัณฑ์ การดำเนินการและจัดการงานเอกสารที่ดีจะเป็นการส่งเสริมการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้หน่วยงานมั่นใจได้ว่าโครงการก่อสร้างนั้นมีการดำเนินการทางเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง ยังถือเป็นหลักฐานสำคัญไว้สำหรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบของ กองทัพบก และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมยุทธโยธาทหารบก ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการควบคุมและกำกับดูแลงานก่อสร้างของกองทัพบก และยังเป็นกำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติขั้นตอนการบริหารสัญญาให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกองทัพบก

กรมยุทธโยธาทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก หากมีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งให้กรมยุทธโยธาทหารบกทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป จักเป็นการขอบคุณอย่างยิ่ง

กรมยุทธโยธาทหารบก

มีนาคม 2557

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 การดำเนินการด้านเอกสารก่อนการก่อสร้างอาคาร	
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง	
1. สัญญาจ้าง	1 - 5
2. วัตถุประสงค์ (รายการประกอบการซ่อม/สร้าง)	1 - 9
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง	1 - 11
4. รายละเอียดการเสนอราคาของผู้รับจ้างฯ (BOQ.)	1 - 13
5. รายงานการแจกจ่ายแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง	1 - 17
6. หนังสือขอเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง	1 - 18
7. รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณ	1 - 22
8. การขออนุมัติแผนภูมิการดำเนินงาน	1 - 28
บทที่ 2 การดำเนินการด้านเอกสารระหว่างการก่อสร้างอาคาร	
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง	
1. การขออนุมัติใช้วัสดุ	2 - 7
2. การบันทึกผลการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมประจำวัน	2 - 21
3. เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน	2 - 34
4. เอกสารการขออนุมัติ Shop Drawing (ถ้ามี)	2 - 41
5. เอกสารการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	2 - 47
บทที่ 3 การดำเนินการด้านเอกสารหลังการก่อสร้างอาคาร	
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง	
1. แบบประเมินผลผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง	3 - 5
2. การส่งมอบอาคารให้หน่วยใช้ประโยชน์	3 - 10
3. การขอขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร และการขอขึ้นทะเบียนประวัติ สป.	3 - 11
4. การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์	3 - 17
5. เอกสารการเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง	3 - 18
6. การตรวจรับรองสภาพงาน 2 ปี	3 - 26

บทที่ 1

การดำเนินการด้านเอกสารก่อนการก่อสร้างอาคาร

การจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เนื่องจากการดำเนินการเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเป็นข้อบกพร่องสำคัญที่หน่วยตรวจสอบต่างๆ จะบันทึกและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการควบคุม กำกับดูแล การควบคุมงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อนการก่อสร้างอาคาร เมื่อได้รับคำสั่งฯ แต่งตั้งจากผู้ว่าจ้าง ให้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร ผู้ควบคุมงานจะต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบโดยการริเริ่มและเริ่มต้นงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทันที ผู้ควบคุมงานจะต้องรวบรวมเอกสาร จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ตรวจสอบอ้างอิง และใช้เป็นหลักฐานประกอบการก่อสร้างประกอบด้วย

1. สำเนาสัญญาจ้าง
2. วัตถุประสงค์
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
4. รายละเอียดการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)
5. แบบรูปรายการก่อสร้าง
6. รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ ทบ. (เล่มฟ้าและเล่มเหลือง)

นอกจากนี้การดำเนินการด้านเอกสารประกอบการควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานจะต้องมีการประสานงาน แจกจ่ายเอกสารและดำเนินการงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การแจกจ่ายสำเนาสัญญาจ้างและแบบรูปรายการ เมื่อได้รับเอกสารประกอบสัญญาจ้างแล้วให้ผู้ควบคุมงานแจกจ่าย คณะกรรมการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนการดำเนินการตามสัญญา เพื่อศึกษา รายละเอียดของสัญญาวัตถุประสงค์ แบบรูปรายการ ความมุ่งหมาย และข้อกำหนดต่อท้ายสัญญาว่ามีอะไรบ้าง ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ต้องติดต่อสอบถามสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบหรือขอรับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องทันที จากนั้นให้รายงานผลการแจกจ่ายให้ฝ่ายสัญญาของหน่วยรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในเอกสารสัญญาต่อไป

2. การขอเข้าดำเนินการ และขอใช้สาธารณูปโภค ผู้ควบคุมงานต้องประสานผู้รับจ้างให้ทำหนังสือขอเข้าดำเนินการต่อผู้ว่าจ้างผ่านฝ่ายสัญญาของหน่วยเพื่อนำเรียนผู้ว่าจ้างแจ้งหน่วยรับประโยชน์เพื่อทราบและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยผู้รับจ้างต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างก่อน ทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของหน่วยเจ้าของพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ควบคุมงานติดตามและประสานการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเริ่มงานตามสัญญา

3. การปักผังจุดก่อสร้างและการรายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานต้องประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนัดหมายให้ไปพร้อมกัน ณ บริเวณจุดก่อสร้าง เพื่อทำการปักผัง วัดระยะ และกำหนดตำแหน่งจุดอ้างอิง (BM.) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มงานตามสัญญาจ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในผังบริเวณ และให้รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้วส่งให้ฝ่ายสัญญาของหน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐานในเอกสารสัญญาต่อไป

4. การขออนุมัติแผนภูมิการดำเนินงาน งานก่อสร้างตามสัญญาที่มีราคาก่อสร้างเกินกว่า 5 ล้านบาท ตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก จะต้องมีการขออนุมัติแผนภูมิการดำเนินงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างจัดทำแผนงานขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างภายใน 10 วัน เป็นอย่างช้า นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้าง เห็นชอบแล้วจะส่งคืนให้ผู้รับจ้าง 1 ชุด ผู้รับจ้างต้องนำไปเขียนขยายให้มีขนาดใหญ่ไม่เล็กกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม. ไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับดูแลระยะเวลา และความก้าวหน้าในการก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และอีก 1 ชุดให้เก็บไว้ที่ฝ่ายสัญญาของหน่วย และผู้ควบคุมงานตามลำดับ

กำหนดคำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยได้นำไปประยุกต์และเทียบเคียงตัวอย่างเอกสาร ดังนี้
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ผบ.หน่วยที่ได้รับการโอนงานก่อสร้างหรือผู้รับมอบอำนาจในการลงนามในสัญญา
ส่วนส่งกำลังบำรุง หมายถึง ฝ่ายอำนวยการที่กำกับดูแลงานก่อสร้างของหน่วย
ส่วนจัดหา หมายถึง ฝ่ายพลธิการหรือกองจัดหาของหน่วย(ฝ่ายสัญญา)
ส่วนควบคุมงาน หมายถึง ฝ่ายยุทธโยธาหรือ กคก.ยย.ทบ.
คณะกรรมการราคากลางของหน่วย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของหน่วย
คพว. หน่วย หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างของหน่วย

การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.) หน่วยสามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนราชการแต่งตั้งจากผู้ชำนาญการหรือผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าส่วนส่งกำลังบำรุงเป็นประธานกรรมการ ฝ่ายทหารช่างของหน่วยเป็นกรรมการ ฝ่ายยุทธโยธาของหน่วยเป็นกรรมการ/เลขานุการ เป็นต้น มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ และผลการทดสอบต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน โดยหน่วยสามารถเทียบเคียงคำสั่ง หน้า 2-10

เพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ที่ได้รับการโอนงานก่อสร้างเป็นหน่วยดำเนินการสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง จึงขอยกตัวอย่างงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ของ ม.พัน.23 รอ. จว.สระบุรี

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง

<u>ขั้นตอนก่อนการก่อสร้างอาคาร</u>	หน้า
1. สัญญาจ้าง	1 – 5
2. วัตถุประสงค์ (รายการประกอบการซ่อม/สร้าง)	1 – 9
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง	1 - 11
4. รายละเอียดการเสนอราคาของผู้รับจ้างฯ (BOQ.)	1 - 13
5. รายงานการแจกจ่ายแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง	1 - 17
6. หนังสือขอเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง	1 - 18
7. รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง	1 - 22
8. การขออนุมัติแผนภูมิการดำเนินงาน	1 - 28

จรรยาบรรณของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



- เสนอแนะวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และดูแลการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดจากสัญญา เสนอแนะวิธีการทำงานโดยได้ผลดีทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (ให้ความยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย โดยยึดหลักรักษาสัญญาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและไม่เบียดเบียนผลประโยชน์ของผู้รับจ้าง)
- ตรวจสอบผู้รับจ้างตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องต้องรีบสั่งแก้ไขทันทีอย่าปล่อยให้ทำไปจนเสร็จแล้วสั่งแก้ไขภายหลัง เป็นทำนองกลั่นแกล้งแล้วเรียกร้องผลประโยชน์ภายหลัง
- ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- ต้องไม่สร้างเงื่อนไขกับผู้รับจ้าง หรือผู้ค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของตน
- ไม่รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดอันจะทำให้เกิดบุญคุณซึ่งต้องทดแทนกัน
- ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับจ้างหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
- ไม่ยุยงให้ผู้รับจ้างเรียกร้องเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างโดยไม่สมควรกับเหตุ
- ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของผู้รับจ้าง

- แบบฟอร์ม : สัญญาจ้าง -



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมยุทธโยธาทหารบก แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่าง กองทัพบก โดย พลตรี วิวรรณ สุชาติ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการโดยได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๘ ซอยประชาชนกุล ถนนรัชดา - ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวชนิกานต์ แซ่อึ้ง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ นบ.๐๐๔๑๕๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมา ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์ ที่ ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

งานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๕๐๗,๒๒๔.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ตัดต้นไม้ ถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด (ได้ส่งผลการทดสอบความแน่นของดิน ถมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและได้เห็นชอบแล้ว) พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือที่ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร และเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทำแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๕๖ ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๔๒๗,๑๓๖.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ขุดหลุม, ทำฐานราก, หล่อคานคอดิน โรงจอดรถยนต์ จุ ๑๐ (สิบ) คัน (๑ (หนึ่ง) หัวโรง) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๐ (หนึ่งร้อยสามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๔๒๗,๑๓๖.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา โรงจอดรถยนต์ จุ ๑๐ (สิบ) คัน (๑ (หนึ่ง) หัวโรง) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๖๐ (หนึ่งร้อยหกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๔ เป็นเงิน ๔๐๐,๔๔๐.- บาท (สี่แสนสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ทำโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงจอดรถยนต์ จุ ๑๐ (สิบ) คัน (๑ (หนึ่ง) หัวโรง) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง พร้อมได้แนบบแบบรูปและรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และสัญญาตามข้อผูกพันว่ารัฐวิสาหกิจจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร โดยการประมาณการในส่วนของผู้ว่าจ้าง เป็นเงิน ๔,๔๔๕.- บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และผู้ว่าจ้างจะหักเงินในงวดงานนี้ และงวดงานต่อไปหากพบว่าประมาณการของรัฐวิสาหกิจต่ำกว่าประมาณการของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างสามารถขอเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกองทัพบกได้ กรณีประมาณการของผู้ว่าจ้างต่ำกว่าประมาณการของรัฐวิสาหกิจ งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๕๖ ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๙๐ (หนึ่งร้อยเก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๕ เป็นเงิน ๖๑๔,๐๐๘.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่ออิฐฉาบ, ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง (ไม่รวมบาน), ติดตั้งไฟฟ้า - ประปาภายใน (ไม่รวมดวงโคมและสุขภัณฑ์), ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า ๔ (สี่) มม. โครงคร่าวไม้, ทำพื้นพร้อมทำการป้องกันและกำจัดปลวกในส่วนที่เป็นดินใต้อาคารทั้งหมด โรงจอดรถยนต์ จุ ๑๐ (สิบ) คัน (๑ (หนึ่ง) หัวโรง) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๐๕ (สองร้อยห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๖ เป็นเงิน ๔,๒๗๑.๓๖ บาท (สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแนบเอกสารใบเสร็จการชำระเงินที่ได้ชำระเงินให้กับการไฟฟ้า พร้อมทั้งแนบบหรือแบบร่างที่การไฟฟ้า ใช้ในการประมาณการมาด้วย งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๕๖ ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

งานงวดที่ ๗ (สุดท้าย) เป็นเงิน ๒๘๙,๓๘๔.๖๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าอาคารรับน้ำหนัก ๑๒ (สิบสอง) ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๘๐๒๐ (แบบที่ ๓ แถวที่ ๒) พร้อมเชื่อมโยงไฟฟ้า-ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า-ประปาภายในของอาคาร โดยการไฟฟ้า และผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตามลำดับ และผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้กับผู้ผลิตยางถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียทุกแห่งแสดงกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข สัญญาดำเนินการเกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสียระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทผู้ผลิตยางถึงบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานก่อสร้างของกองทัพบก และทำงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๕๖ ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

หมายเหตุ: - งานนี้ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จก่อน ให้สามารถส่งมอบงานในงวดนั้นเพื่อรับเงินได้ โดยไม่ต้องส่งงานเป็นไปตามลำดับงวด (เว้นงานงวดสุดท้าย)

- การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ประชาชื่น ชื่อบัญชี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เลขที่บัญชี ๐๙๒ - ๒ - ๐๖๖๒๗ - ๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ


ข้อ ๒. งานตามสัญญานี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ วิธีการคำนวณ และจำนวนสูตรที่จะใช้เฉพาะงานตามสัญญา นี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตรี	<u>วิวรรณ</u>	<u>สุชาติ</u>	ผู้ว่าจ้าง
(	วิวรรณ	สุชาติ	)
(ลงชื่อ) นางสาว	<u>ชนิกานต์</u>	<u>แซ่ฮึง</u>	ผู้รับจ้าง
(	ชนิกานต์	แซ่ฮึง	)
(ลงชื่อ) พันเอก	<u>ปรัชญา</u>	<u>อาจิตบุญโญ</u>	พยาน
(	ปรัชญา	อาจิตบุญโญ	)
(ลงชื่อ) พันโท	<u>พิพัฒน์</u>	<u>บัตร์สูงเนิน</u>	พยาน
(	พิพัฒน์	บัตร์สูงเนิน	)

(พิมพ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕)

- แบบฟอร์ม : ความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง -



ความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง

ชื่องาน : งานโครงการเสริมสร้าง ม.พัน.23 รอ. จว.ส.บ.

วัตถุประสงค์ : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ งานก่อสร้างโรงเก็บรถสายพาน ของ ม.พัน.23 รอ. ตามรายละเอียดดังนี้.-

1. สร้างโรงเก็บรถสายพาน 16 คัน อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่และทาสี ขนาด 14.00 ม. x 80.00 ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.4149 ช. จำนวน 1 หลัง
 - 1.1 ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.4149 ช. จำนวน 1 หลัง
 - 1.2 ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.4149 ช. จำนวน 1 หลัง
 - 1.3 พื้นแข็ง ค.ส.ล. หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน ทางเท้าพื้นแข็ง ค.ส.ล. รอบอาคาร ขนาด 884.00 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง
 - 1.4 ถมดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ระดับตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนนตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 พร้อมบดอัดแน่น ประมาณ 4,511.00 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง
2. ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 - ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ไปประสานติดต่อ และว่าจ้างการไฟฟ้า ให้ดำเนินการดังนี้.-
 - 2.1 ไฟฟ้าภายนอก สำหรับอาคารหมายเลข 1
 - 2.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารหมายเลข 1
3. ประปาภายนอกอาคาร
 - ท่อประปาชนิด PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 55 มม. ความยาวประมาณ 30.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ต่อแยกครบชุด
 - ท่อปลอกถอดถนน (SLEEVE) ชนิด STEEL PIPE SCH 40 ขนาด Ø 100 มม. ความยาวรวมประมาณ 12.00 ม.
 - ประตูน้ำ (GATE VALVE) ชนิดทองแดงเงือแบบลิ้นยก ตาม มอก.431 ขนาด Ø 55 มม. ติดตั้งภายในบ่อ ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กปิด ตามแบบหมายเลข ทบ.8090-1 รายละเอียดตามผังหมายเลข 1-165-131-56

หมายเหตุ

1. การรับรองสภาพงาน 2 ปี
2. ดินถมใช้ดินภายนอกหน่วย และพื้นที่ในการถมดินถือตามรายการ
3. ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฯ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานตลอดจนชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด จนการไฟฟ้าฯ ต่อเชื่อมไฟฟ้าภายนอก กับไฟฟ้าภายในจนสามารถใช้งานได้
4. การดำเนินงานระบบไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบัน
5. เมื่อดำเนินการไฟฟ้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ให้หน่วยดำเนินการโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ
6. งานนี้ใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม เสาเข็ม คอ.ร. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.

7. การดำเนินการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานก่อสร้างของกองทัพบก
8. รายการก่อสร้าง ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 รายละเอียดตามผังหมายเลข 1-165-131-56
9. ในการก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ผู้รับจ้างทำแผ่นป้ายด้วยสังกะสีแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 28 ขนาด 0.20 ม. x 0.28 ม. ทาสีน้ำเงินติดที่อาคารทุกหลัง สำหรับจุดติดตั้งนั้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ในระยะของงาน
10. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งมาตรฐานป้ายอาคาร ทบ. ตามแบบหมายเลข 6741 ที่อาคารลำดับข้อ 1.

แบบรูป :

หมายเลขแบบ	ชนิดของแบบรูป	แผ่นที่ใช้	จำนวนแผ่น
1-165-131-56	ผังบริเวณจุดก่อสร้าง : ม.พัน.23 รอ. อ.เมือง จว.สระบุรี	1	1
6741	แบบมาตรฐานอาคาร ทบ.	1	1
ทบ.4149 ซ.	แบบโรงเก็บรถสายพาน 16 คัน	1-3	3
3.4113	แบบอุปกรณ์ประกอบโรงเก็บรถถัง	2, 3	2
ทบ.7943	แบบถนน – พื้นแข็ง ค.ส.ล.	1-2	2
8015	แบบข้อกำหนดงานสร้างถนน	1-3	3
ทบ.8090-1	แบบประปามาตรฐาน	1-4	4
			รวม 16 แผ่น

เงื่อนไขและวัสดุที่ใช้

- ให้ยึดถือตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2556 (เล่มสีฟ้า)
- ให้ยึดถือตามภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2556 (เล่มสีเหลือง)

กำหนดวันแล้วเสร็จ :

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ และแบบรูปส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน

พ.อ. **นพดล เกื้อนศิริ** นายช่างใหญ่/ผู้ตรวจ
(นพดล เกื้อนศิริ)

พ.อ. **ชัชพล ศุภมานพ** ผู้อำนวยการกอง/ผู้ตรวจ
(ชัชพล ศุภมานพ)

พ.ท.หญิง **วรรณภา เมธาจิตติพันธ์** สถาปนิก/ผู้กำหนดรายการ
(วรรณภา เมธาจิตติพันธ์)

- แบบฟอร์ม : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง -



คำสั่งกรมยุทธโยธาทหารบก

(เฉพาะ)

ที่ ๘๑๓ / ๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (E-Auction), คณะกรรมการตรวจการจ้าง, นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง, ผู้ควบคุมงาน, ผู้มีสิทธิ์รับมอบงานและผู้รับมอบงานต่อ งานก่อสร้างโรงรถ ๑๐ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบไฟฟ้า - ประปา ภายนอก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.ส.บ.

ตามที่ ผบ.ทบ. (จก.ยย.ทบ. รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติท้ายหนังสือ ยย.ทบ.ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๑๕๕ ลง ๕ ต.ค.๕๕ งานก่อสร้างโรงรถ ๑๐ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบไฟฟ้า - ประปา ภายนอก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.ส.บ. ในวงเงิน ๒,๖๗๗,๖๐๐.-บาท (สอง-ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๑. เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประกวดราคา (E-Auction), คณะกรรมการตรวจการจ้าง, นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง, ผู้ควบคุมงาน, ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน และผู้รับมอบงานต่อ

๑.๑ คณะกรรมการประกวดราคา (E-Auction)

๑.๑.๑ พ.ท.คำนึ่ง	มุสิกชาติ	ประธานกรรมการ	(ยย.ทบ.)
๑.๑.๒ พ.ต.อำนาจ	ไชยธน	กรรมการ	(ยย.ทบ.)
๑.๑.๓ ร.ท.วิเชียร	สุขสุวรรณ	กรรมการ	(ยย.ทบ.)
๑.๑.๔ ร.ต.ปาริวัตร	พงษ์ชัยสิทธิ์	เลขานุการ	(ยย.ทบ.)

๑.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑.๒.๑ พ.ท.รณกร	มุ่งหมาย	ประธานกรรมการ	(ม.พัน.๒๓ รอ.)
๑.๒.๒ พ.ท.ปฏิเวธ	เนตรพุกณะ	กรรมการ	(ยย.ทบ.)
๑.๒.๓ พ.ต.ถาวร	ศุภโชควยชัย	กรรมการ	(ยย.ทบ.)

๑.๓ ผู้ควบคุมงาน

๑.๓.๑ ร.อ.เอกพจน์	กล้วยน้อย	ผู้ควบคุมงาน	(ม.พัน.๒๓ รอ.)
๑.๓.๒ จ.ส.อ.สุภาพ	ศรีละวรรณดณ	ผู้ควบคุมงาน	(ยย.ทบ.)
๑.๓.๓ พ.ท.สุรเชษฐ	อมาตยกุล	นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง	(ยย.ทบ.)

๑.๔ ผู้รับมอบงาน

๑.๔.๑ ร.ต.ธีรวัฒน์	ชี้อสัตย์	ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน	(จทบ.ส.บ.)
๑.๔.๒ ร.ต.วัลลภ	ขันตี	ผู้รับมอบงานต่อ	(ม.พัน.๒๓ รอ.)

๒. ให้คณะกรรมการ ฯ ตามข้อ ๑.๑ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยการยื่นราคา ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา และสอบราคา กจท.ยย.ทบ.

/๓. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง...

๓. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน, ผู้มีสิทธิรับมอบงาน และผู้รับมอบงานต่อ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ และ ๗๓, ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการควบคุมกิจการก่อสร้างสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๕ และคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕ ลง ๙ ก.ค. ๒๕ แล้วรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดงวดงานให้ทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

๔. ให้นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลงานจ้างเหมา ให้เป็นไป โดยถูกต้องตามแบบรูปรายการ สัญญา และระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

๕. ให้ กจ.ย.ย.ทบ. บันทึกข้อมูลของคณะกรรมการ ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ ในระบบ e-GP
ระยะที่ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พล.ต. วีรวัฒน์ สุชาติ

(วีรวัฒน์ สุชาติ)

จก.ย.ย.ทบ.

หน้า 1 ใน 4 แผ่น

รายละเอียดการเสนอราคา

งาน โครงการก่อสร้างโรงพธ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองทัพบก จังหัดสระบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ผู้ประมาณการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด											
ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2556											
สถานที่ ม.พัน.23 รอ. จ.สระบุรี แบบเลขที่ ทบ.2415 ช.....											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
*	ขุดดิน	48.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	3,888.00	3,888.00			
	ปูรังคอดัแบบ	204.00	ลบ.ม.	310.00	63,240.00	64.00	13,056.00	76,296.00			
	ทรายหยาบอัดแน่น	28.00	ลบ.ม.	440.00	12,320.00	59.00	1,652.00	13,972.00			
	คอนกรีต 1:3:5	1.51	ลบ.ม.	1,403.00	2,118.53	316.00	477.16	2,595.69			
	คอนกรีต 1:2:4	140.17	ลบ.ม.	2,470.00	346,224.84	276.00	38,687.47	384,912.31			
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	1.70	คืบ	23,010.00	39,117.00	2,801.00	4,761.70	43,878.70			
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.44	คืบ	23,010.00	10,124.40	2,801.00	1,232.44	11,356.84			
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม.	0.49	คืบ	23,150.00	11,343.50	2,801.00	1,372.49	12,715.99			
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	3.22	คืบ	23,290.00	74,993.80	2,801.00	9,019.22	84,013.02			
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	1.08	คืบ	24,230.00	26,168.40	2,801.00	3,025.08	29,193.48			
*	ลวดผูกเหล็ก	138.00	กก.	31.00	4,278.00	-	-	4,278.00			
	ไม้แบบ (381.00 ตร.ม.)	152.00	ตร.ม.	380.00	57,760.00	105.00	40,005.00	97,765.00			
	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	5.00	ถัง	540.00	2,700.00	-	-	2,700.00			
	เหล็ก [150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	49.00	พ่อน	1,130.00	55,370.00	-	-	55,370.00			
	เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	98.00	พ่อน	956.00	93,688.00	-	-	93,688.00			
	เหล็ก [100 x 50 x 3.2 มม.	31.00	พ่อน	880.00	27,280.00	-	-	27,280.00			
	เหล็กประกับหัวเสา 200 x 200 x 6 มม.	38.00	แผ่น	53.00	2,014.00	-	-	2,014.00			
	เหล็กประกับ TRUSS 500 x 300 x 6 มม.	130.00	แผ่น	199.00	25,870.00	-	-	25,870.00			
	เหล็ก 12 มม. พร้อมเกลียว ยาว 7.50 ม.	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00			
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. (555.00 ตร.ม.)	1,264.00	แผ่น	52.00	65,728.00	20.00	11,100.00	76,828.00			

รายละเอียดการเสนอราคา

งาน โครงการก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
เสนอราคาโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ผู้ประมาณการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด										ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2556										สถานที่ ม.พัน.23 รอ. จ.สระบุรี แบบเลขที่ ทบ.2415 ซ.....									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ																				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																						
*	ไม้ค 15 มม.พร้อมแหวบรอง ครอบกระเบื้องลอนคู่ สลักเสี้ยว เชิงชายกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็ก ปิดหัวกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็ก	38.00	ชุด	20.00	760.00	-	-	760.00																					
		97.00	แผ่น	52.00	5,044.00	-	-	5,044.00																					
		1,353.00	ตัว	5.00	6,765.00	-	-	6,765.00																					
		16.72	ตร.ม.	326.00	5,450.72	66.00	1,103.52	6,554.24																					
		11.20	ตร.ม.	326.00	3,651.20	66.00	739.20	4,390.40																					
*	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้ 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. กรอบเหล็ก L 1 x 1 นิ้ว กรวดค้ำท้าย 1 x 1 นิ้ว ขนาด 0.15 x 0.80 ม.	36.00	ตร.ม.	298.00	10,728.00	65.00	2,340.00	13,068.00																					
		1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00																					
		36.00	ตร.ม.	290.00	10,440.00	35%	3,654.00	14,094.00																					
		88.00	ตร.ม.	130.00	11,440.00	60.00	5,280.00	16,720.00																					
		10.00	ตร.ม.	275.00	2,750.00	80.00	800.00	3,550.00																					
*	ผนังซีเมนต์บล็อก ชนิดเส้นกันฝน ฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติกภายใน ทาสีพลาสติกภายนอก	262.13	ตร.ม.	67.00	17,562.71	70.00	18,349.10	35,911.81																					
		168.00	ตร.ม.	36.00	6,048.00	30.00	5,040.00	11,088.00																					
		96.00	ตร.ม.	43.00	4,128.00	30.00	2,880.00	7,008.00																					
		1	ที่	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00																					
		1	ที่	8,520.00	8,520.00	-	-	8,520.00																					
*	ประตู - หนาต่าง พร้อมอุปกรณ์ เก้าอี้พับลง ทาสีน้ำมัน ทาสีกันสนิม	1	หลัง	34,896.00	34,896.00	-	-	34,896.00																					
		1	หลัง	17,760.00	17,760.00	-	-	17,760.00																					
		548.00	ตร.ม.	49.00	26,852.00	35.00	19,180.00	46,032.00																					
		548	ตร.ม.	50.00	27,400.00	35.00	19,180.00	46,580.00																					
		242	ม.	30.00	7,260.00	-	-	7,260.00																					
*	แอสฟัลต์ ผสมทรายอุดรอยต่อ																												

รายละเอียดการเสนอราคา

งาน โครงการก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
เสนอราคาโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ผู้ประมาณการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด		ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2556		สถานที่ ม.พัน.23 รอ. จ.สระบุรี แบบเลขที่ ทบ.2415 ช.....				หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	เสาเข็ม ค.ส.ล. ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15 x 5.00 ม. ค่าแรงเหล็กปูโครง	80 7,128	ต้น กก.	375.00 -	30,000.00 -	142.00 8.50	11,360.00 60,588.00	41,360.00 60,588.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตกเสาเข็ม) ไฟฟ้าภายในอาคาร CONSUMER UNIT 6 CCT. MAIN CB. 50 AT 63 AF 2 P 10 KA 240 / 415 V. ดวงโคม FLUORESCENT 1 x 18 W. ติดผนัง ฝาครอบพลาสติกขาวขุ่น กรอบแสง ดวงโคม FLUORESCENT 2 x 36 W. ติดเพดาน ฝาครอบอะครีลิก เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ 2 P + E 16 A 250 V รวมเป็นเงิน	1 2 7 8	ชุด ชุด ชุด ชุด	3,210.00 380.00 720.00 160.00	3,210.00 760.00 5,040.00 1,280.00	200.00 100.00 100.00 80.00	200.00 200.00 700.00 640.00	1,403,804 39,094.40
	ประปาภายในอาคาร ท่อ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด Ø 20 มม. ท่อ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด Ø 25 มม. ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 55 มม. ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบ อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	35 13 3 1 1 1	ม. ม. ฟุต ฟุต งาน ชุด	39.00 64.00 162.00 576.00 2,200.00 2,045.00	1,365.00 832.00 486.00 576.00 2,200.00 2,045.00	20.00 20.00 80.00 285.00 - 300.00	700.00 260.00 240.00 285.00 - 300.00	

รายละเอียดการเสนอราคา

งาน โครงการก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ผู้ประมาณการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2556

สถานที่ ม.พัน.23 รอ. จว.สระบุรี แบบเลขที่ ทบ.2415 ช.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โถ้วางของ ขนโคเคเลือบขาว	1	ชุด	300.00	300.00	20.00	20.00		
	กระฉอกเสา บานเหล็ก	1	ชุด	350.00	350.00	60.00	60.00		
	ส้วมนั่งราบ ระบบพัดสั้แ่งค์	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00		
	ที่ปัสสาวะชายติดผนัง พร้อมพัดสั้ขาวแล้ว	2	ชุด	2,160.00	4,320.00	300.00	600.00		
	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	255.00	255.00	20.00	20.00		
	ขอแขวนผ้า	1	ชุด	110.00	110.00	20.00	20.00		
	ฝักบัวชำระ	1	ชุด	160.00	160.00	50.00	50.00		
	STOP VALVE Ø 15 mm.	2	ชุด	190.00	380.00	50.00	100.00		
	GATE VALVE Ø 25 mm	2	ชุด	549.00	1,098.00	100.00	200.00		
	FD Ø 55 มม.	2	ชุด	205.00	410.00	100.00	200.00		
	เสาพร้อมแท่น	1	ต้น	455.00	455.00	80.00	80.00		
	HOSE BIBB Ø 3/4 นิ้ว	2	ชุด	145.00	290.00	50.00	100.00		
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเกราะ-กรองไร้อากาศ ชนิดไฟเบอร์กลาส	1	ชุด	21,400.00	21,400.00	-	-		
	ขนาดจุ 1,600 ลิตร								
	มาตรวัดน้ำ Ø 18 มม.	1	ชุด	907.00	907.00	100.00	100.00		
	รวมเป็นเงิน				40,332.00		3,535.00	43,867.00	

- แบบฟอร์ม : การแจกจ่ายสำเนาและแบบรูปรายการ -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ..... (บก.กองฯ โทร.๙๐๘๕๔)

ที่ กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๖

เรื่อง แจกจ่ายสำเนาสัญญาจ้างและแบบรูปรายการ.....

เสนอ กจท.ยย.ทบ.....

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

ตามอ้างถึง กคก.ยย.ทบ. ได้แจกจ่ายสำเนาสัญญาจ้างและแบบรูปรายการแก่คณะกรรมการ
 ตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญา
 จ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดแล้ว
 เสร็จ ๗ มี.ค. ๕๖ แบ่งงานออกเป็น ๗ งวดงาน โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และ
 ได้บันทึกหลักฐานการรับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

ได้รับเอกสารสำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ พร้อมแบบรูปรายการไว้เรียบร้อยแล้ว

พ.ท.รณกร	มุ่งหมาย	ประธานกรรมการ	รับเมื่อ ๘ / มี.ค. / ๕๖
----------	----------	---------------	-------------------------

พ.ท.ปฏิเวธ	เนตรพุกณะ	กรรมการ	รับเมื่อ ๗ / มี.ค. / ๕๖
------------	-----------	---------	-------------------------

พ.ต.ถาวร	ศุภโชคอวยชัย	กรรมการ	รับเมื่อ ๗ / มี.ค. / ๕๖
----------	--------------	---------	-------------------------

ร.อ.เอกพจน์	กล้วยน้อย	ผู้ควบคุมงาน	รับเมื่อ ๘ / มี.ค. / ๕๖
-------------	-----------	--------------	-------------------------

พ.ท.

จ.ส.อ.

(สุรเชษฐ อมาตยกุล)

(สุภาพ ศรีละวรรณโณ)

นายช่างควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

๗ / มี.ค. / ๕๖

๗ / มี.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขอเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง -



บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
TIPPAYAKIJ ENGINEERING CO.,LTD.
108 ซอยประชาชนกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.
Tel.02-9516220 , 081-9145918 Fax. 02-9516220
ที่...108 ซอยประชาชนกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น
แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

ที่ ยย.ทบ./ทกว./0015/56

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการและขอให้ชี้จุดปักผัง

เรียน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ด้วยราคาค่าจ้างเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 2,669,600.- บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง 13 มีนาคม 2556 และกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 7 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน รับรองสภาพงาน 2 (สอง) ปี โดยกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 7 (เจ็ด) งวดงาน นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้งานจ้างก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุต้องตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์สูงสุดของทางราชการที่วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงใคร่ขออนุญาตเข้าดำเนินการ และขอให้ชี้จุดปักผัง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาต ทำงานในวันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น.
2. ขออนุญาต ทำงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ขออนุญาต ทำงานในบางโอกาส (ล่วงเวลา) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น.
4. ขออนุญาต สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือการทำงาน
5. ขออนุญาต สถานที่ตั้งเพิงพักอาศัยเฉพาะเพื่อการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน และพักอาศัยเพื่อที่ปฏิบัติงานนี้ของผู้รับจ้าง
6. ขออนุญาต นำยานพาหนะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตามสัญญาเพื่อการปฏิบัติงาน
7. ขออนุญาต ใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานจ้างตามสัญญา
8. ขออนุญาต ใช้น้ำประปา เพื่อการปฏิบัติงานจ้างตามสัญญา

อนึ่ง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ โปรดส่งมอบสถานที่ (พื้นที่ก่อสร้าง) เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ บริษัทฯ ด้วย

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดพิจารณาอนุญาต ตามคำขอดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ทิพยเสมอ)
กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขอเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กจท.ยย.ทบ. (แผนกทำสัญญา ฯ โทร.๙๐๘๒๕)

ที่..... กท. ๐๔๔๗.๔/..... วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๕๖

เรื่อง..... ขอเข้าดำเนินการ.....

เรียน..... จก.ยย.ทบ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย..... หนังสือ..... บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... ที่ ยย.ทบ./ทกท./๐๐๑๕/๕๖

ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๑. บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ได้มีหนังสือถึง ยย.ทบ. ขออนุญาตเข้าดำเนินการ พร้อมทั้งขอให้อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กจท.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ กำหนดเริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดการสิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน ๗ งวดงาน

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๓.๑ แจ้ง..... ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ. ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ แจ้งผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการได้

๓.๓ ให้..... กคท.ยย.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ ให้..... ผธก.ยย.ทบ. ส่งหนังสือถึง ผู้รับจ้าง ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ ผู้รับจ้าง

ลงนามรับหนังสือไว้ในสำเนาฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติในข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.

ทก.กจท.ยย.ทบ.

- อนุมัติในข้อ ๓ ลงนามแล้ว

รับคำสั่ง จก.ยย.ทบ.

พ.อ.

รอง จก.ยย.ทบ.

๒๘ ก.พ. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขอเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ยย.ทบ. (กองจัดหา ฯ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕)

ที่..... กท. ๐๔๔๗/..... วันที่..... ๒๘ ก.พ. ๕๖

เรื่อง..... ผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการตามสัญญา.....

เรียน..... ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ......

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ที่ ยย.ทบ./ทกว./๐๐๑๕/๕๖

ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาสัญญาจ้าง

จำนวน ๑ ชุด

๑. ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้างเหมา บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ผู้รับจ้างแจ้งว่า พร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาและขออนุญาตเข้าดำเนินการงานดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงขอให้หน่วยอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.อ.

(ปิยพล ผลาสินธุ์)

รอง จก.ยย.ทบ. ทำการแทน

จก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขอเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง -



ที่ กท ๐๔๔๗/

กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามสัญญา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ที่ ยย.ทบ./ทกว./๐๐๑๕/๕๖ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ได้ขอเข้าดำเนินการ พร้อมกับขอให้อำนวยความสะดวก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี

กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) จึงขอให้ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เข้าดำเนินการ ตามสัญญาได้แล้ว โดยให้มีผลการเข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

()

รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการแทน
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กองจัดทำ

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๙๙๗

- แบบฟอร์ม : การรายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดสร้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๔)

ที่..... กท. ๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๑๓ มี.ค. ๕๖

เรื่อง..... การกำหนดวัน เวลาตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง.....

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่..... ๙๓ / ๕๖..... ลง..... ๒๖ ก.พ. ๕๖

ตามอ้างถึง (ผู้ว่าจ้าง) ได้ว่าจ้าง..... บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... งาน..... ก่อสร้างโรงรถ
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก..... ของหน่วย..... ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี..... วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
(สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน)..... กำหนดวันเริ่มสัญญา..... ๑๓ มี.ค. ๕๖..... กำหนดสิ้นสุด
สัญญา..... ๗ ธ.ค. ๕๖..... จำนวน..... ๗..... งวดงาน ทั้งนี้ พ.ท.สุรเชษฐ์ อมาตยกุล..... เป็นนายช่างควบคุมงาน
โทร..... ๙๐๘๕๔.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณากำหนด วัน เวลา ในการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้างต่อไป

พ.ท.

(..... สุรเชษฐ์ อมาตยกุล.....)

นายช่างควบคุมงาน

- กำหนดวัน เวลา ตรวจสอบผังบริเวณ ใน..... วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๖ เวลา ๑๐๐๐.....

พ.ท.

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

๑๓ / มี.ค. / ๕๖

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผังบริเวณ / ทราบ

พ.ท.หญิง..... ผู้กำหนดรายการ/ ฝย. หน่วย

(..... นลินี อนันตกุล.....)

จ.ส.อ..... ผู้ควบคุมงาน

(..... สุภาพ ศรีละวรรณโณ.....)

ร.อ..... ผู้ควบคุมงานของหน่วย

(..... เอกพจน์ กล้วยน้อย.....)

ร.ต..... ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทนหน่วย

(..... วัลลภ ชันดี.....)

นาย..... ผู้รับจ้าง หรือ ผู้แทน

(..... สุรินทร์ ทิพย์เสมอ.....)

- แบบฟอร์ม : การรายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดสร้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๔)

ที่..... กท ๐๔๔๗/..... วันที่..... ๑๔ มี.ค. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน ชญ.ยย.ทบ)

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่..... ๙๓ / ๕๖..... ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผนวก ก รายละเอียดการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง

๒. ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

๑. ตามอ้างถึง (ผู้ว่าจ้าง) ได้ว่าจ้าง..... บริษัท. ทัพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... งาน ก่อสร้างโรงรถ
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก..... ของหน่วย..... ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี..... วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
(สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)..... กำหนดวันเริ่มสัญญา..... ๑๓ มี.ค. ๕๖.....
กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา..... ๗ ธ.ค. ๕๖..... จำนวน..... ๗..... งวดงาน

๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบผังบริเวณฯ เมื่อ..... ๑๕ มี.ค. ๕๖.....
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า

- ☒ ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการและวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
- ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

..... (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ท..... ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(..... รณกร มุ่งหมาย.....)

พ.ท.หญิง..... กำหนดแบบรูปรายการ

(..... นลินี อนันตกุล.....)

พ.ท..... นายช่างควบคุมงาน

(..... สุรเชษฐ์ อมาตยกุล.....)

จ.ส.อ..... ผู้ควบคุมงาน

(..... สุภาพ ศรีละวรรณโณ.....)

ร.อ..... ผู้ควบคุมงานของหน่วย

(..... เอกพจน์ กล้วยน้อย.....)

ร.ต..... ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทนหน่วย

(..... วัลลภ ชันดี.....)

นาย..... ผู้รับจ้าง หรือ ผู้แทน

(..... สุรินทร์ ทัพยเสมอ.....)

ผนวก ก รายละเอียดการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง

ประกอบ สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๓ / ๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

งาน.....ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก.....ของหน่วย.....ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ข้อพิจารณา
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๑.	ตำแหน่งอาคารทิศทางของผังบริเวณ	✓		
๒.	ตำแหน่งของหมุดหลักฐาน (BM.) กำหนดตามแบบ	✓		
๓.	ค่าระดับของตัวอาคาร เมื่อเทียบกับ BM.±๐๐	✓		
๔.	แนวเขตที่ดิน/ขอบเขตก่อสร้าง และข้อกำหนดตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง	✓		
๕.	จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก	✓		
๖.	จุดเชื่อมต่อระบบประปาภายนอก	✓		
๗.	ระบบระบายน้ำฝนและน้ำโสโครก	✓		
๘.	รายการตามแบบรูปและวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง ๘.๑ ปริมาณ ☐ ดินตัด ☒ ดินถม...๑,๗๐๕...ลบ.ม. ๘.๒ ชนิดและประเภท เส้าเข็ม ๘.๓ ชนิดและประเภท ฐานราก	✓ - -		

หมายเหตุ.....

- ตราประทับบนผังบริเวณ -

รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/ ๕๖ ลง ๒๖.ก.พ. ๕๖
งาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วย ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท กำหนดวันเริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดสิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖
จำนวน ๗ งวดงาน โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง / ผลการตรวจ
เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๕๖ ปรากฏว่า

- ☒ ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการและวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง
☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบ

พ.ท.	ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พ.ท.	นายช่างควบคุมงาน
(รณกร มุ่งหมาย)	(สุรเชษฐ์ อดาตยกุล)	
พ.ท.หญิง	เจ้าหน้าที่ กำหนดรายการ จ.ส.อ.	ผู้ควบคุมงาน
(นลินี อนันตกุล)	(สุภาพ ศรีละวรรณโณ)	
พ.ท.หญิง	เจ้าหน้าที่ ออกแบบ ร.อ.	ผู้ควบคุมงานหน่วย
(นลินี อนันตกุล)	(เอกพจน์ กลั้วน้อย)	
ร.อ.	เจ้าหน้าที่ ที่ดิน ร.ต.	ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทนหน่วย
(ไพศาล นาคปิ่น)	(วัลลภ ชันดี)	
นาย	ผู้รับจ้าง หรือ ผู้แทน ๑๕ / มี.ค. / ๕๖	
(สุรินทร์ ทิพยเสน)		

- แบบฟอร์ม : การรายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดสร้างก่อสร้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๔)

ที่..... กท. ๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๑๙ มี.ค. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน ชญ.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่..... ๙๓/๕๖..... ลง..... ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผนวก ก รายละเอียดการตรวจสอบผังบริเวณจุดก่อสร้าง
๒. ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

๑. ตามอ้างถึง (ผู้ว่าจ้าง) ได้ว่าจ้าง..... บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... งาน ก่อสร้างโรงรถ
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก..... ของหน่วย..... ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี..... วงเงิน..... ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
(สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)..... กำหนดวันเริ่มสัญญา..... ๑๓ มี.ค. ๕๖..... กำหนดวัน
สิ้นสุดสัญญา..... ๗ ธ.ค. ๕๖..... จำนวน..... ๗ งวดงาน

๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบผังบริเวณฯ เมื่อ..... ๑๕ มี.ค. ๕๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า

- ☒ ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการและวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

..... (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- ทราบ

- ให้ กจท.ยย.ทบ. รวมเรื่องเดิม
รับคำสั่ง จก.ยย.ทบ.

พ.อ.

ชญ.ยย.ทบ.

๒๐ มี.ค. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแผนภูมิการทำงาน -



ที่ ยย.ทบ./ทกว./001/56

วันที่ 3 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนภูมิการทำงาน

เรียน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนภูมิการทำงานก่อสร้างโรงรถ จำนวน 3 ชุด

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ด้วยราคาค่าจ้างเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 2,669,600.- บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่น-เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง 13 มีนาคม 2556 และกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 7 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน รับรองสภาพงาน 2 (สอง) ปี โดยกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 7 (เจ็ด) งวดงาน นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้งานจ้างก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุต้องตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์สูงสุดของทางราชการที่วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบแผนภูมิการทำงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติตามคำขอดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ทิพยเสมอ)

กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแผนภูมิการดำเนินงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร.๙๐๘๕๔).....

ที่..... กท.๐๔๔๗๙/..... วันที่..... ๕ มี.ค. ๕๖.....

เรื่อง..... ขอความเห็นชอบแผนภูมิการทำงาน..... สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน ชญ.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขอส่งแผนภูมิแสดงการทำงาน ของ.....บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด.....
ที่ ๐๐๑/๕๖ ลง ๓ มี.ค. ๕๖..... จำนวน ๑ ฉบับ

๑. บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขอความเห็นชอบแผนภูมิการดำเนินงานก่อสร้างโรงรถ
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี... วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท กำหนดวันเริ่มงาน
๑๓ มี.ค. ๕๖... กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ๗ มี.ค. ๕๖ จำนวน ๗ งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กคก.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบแผนภูมิการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม
จึงอนุมัติให้นำไปเป็นข้อกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

ทราบ

ให้..... กจท.ยย.ทบ...... เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานกับเรื่องเดิม ๑ ชุด ,..... กคก.ยย.ทบ...... จำนวน ๒ ชุด

รับคำสั่ง จก.ยย.ทบ.

พ.อ.

ชญ.ยย.ทบ.

๗ มี.ค. ๕๖

แผนงาน งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พิน.23 รอ. จว.สระบุรี

ลำดับ	รายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวนเงิน	%	ม.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	ต.ค.56	พ.ย.56	ธ.ค.56
1	ติดตั้งระบบวง งบเดิมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	507,224	19										
2	ขุดหลุม, ทำฐานราก, หล่อคานคอดิน	427,136	16										
3	หล่อเสา, หล่อคานรับ โครงหลังคา	427,136	16										
4	ทำโครงหลังคา, บุงหลังคา	400,440	15										
5	ก่ออิฐฉนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ไม่รวมบาน) ติดตั้งไฟฟ้า-ประปาภายใน (ไม่รวมควงโคมและสุขภัณฑ์) ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.คร่าไม้ พร้อมทำการปัดทาสีและก่จัดปลวกในส่วนที่เป็นดินเพื่ออาคารทั้งหมด	614,008	23										
6	แบบยกสสารใบเสร็จการชำระเงินให้กับการไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งแบบ แบบร่างทำการไฟฟ้าฯ ใช้ในการประมาณการ	4,271	0.16										
7	ก่อสร้างพื้นแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าอาคารรับหน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน ตามแบบ ทบ.8020 (แบบที่ 3 แถวที่ 2) เชื่อม โองไฟฟ้า-ประปาตามออกซัทกับ ไฟฟ้าประปาภายใน ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด	289,385	10.84										
	รวม	2,669,600	100										
	แผนงานตามสัญญา		ต่อเดือน	6.6	11.11	11.48	11.11	11.48	11.48	11.11	11.48	11.1	100
	แผนงานที่วางแผน		ต่อเดือน	6.6	11.02	10.39	10.59	11.03	5.53	10.45	11.09	100	

เสนอโดย บ.พิทยกิจวิศวกรรม จก.

- หมายถึง
- หมายถึง
- หมายถึง
- หมายถึง
- แผนงานที่วางแผน
- แผนงานตามสัญญา
- แผนงานที่วางแผน
- แผนงานตามสัญญา

บทที่ 2

การดำเนินการด้านเอกสารระหว่างการก่อสร้างอาคาร

การดำเนินการด้านเอกสารระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานนอกจากควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการของหน่วยงานแล้วยังจะต้องมีการวางแผนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงของการดำเนินการ โดยในขั้นตอนนี้ผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการด้านเอกสาร ดังนี้

1. การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง
2. การบันทึกผลการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมประจำวัน
3. การตรวจรับและส่งมอบงาน
4. การขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)
5. การแก้ไขสัญญา

1. การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง

เป็นการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบการใช้วัสดุก่อสร้าง และสป. สาย ยย. ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือติดตั้งในอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ทบ. ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำการก่อสร้างมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความคุ้มค่าในการใช้งาน ตลอดจนเกิดความสวยงามของอาคาร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้-

- 1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน พร้อมระบุรายละเอียด ของวัสดุอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้งอย่างน้อย 15 วัน โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ขออนุมัติใช้นั้นต้องยึดถือตามแบบรูปประกอบสัญญาจ้าง หรือผนวกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ ทบ.
- 2) เมื่อผู้ควบคุมงานได้รับเอกสาร ให้พิจารณาคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเสนอมาในเบื้องต้น และตรวจสอบ เอกสารประกอบเรื่องให้ครบถ้วน และเสนอเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.) พิจารณาความเห็นชอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเสนอต่อไป
- 3) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.) พิจารณาแล้วเห็นว่าวัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอใช้ มีคุณสมบัติตรงตามความมุ่งหมายงานก่อสร้าง ให้รายงานผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
- 4) ผู้ควบคุมงานรวบรวมสำเนาหนังสือการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อกรุณาทราบ และดำเนินการจัดเก็บในแฟ้มเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

2. การบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน

ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการ ระหว่างทำการก่อสร้าง หรือทำการซ่อม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนดผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นๆ เพื่อส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นผู้ตรวจ และสามารถรับรู้ได้ถึงความก้าวหน้าของงานนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้าง

จึงให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การรายงานต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง เช่น ในการสั่งการหรือแก้ไขงาน หรือตักเตือนผู้รับจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง จะต้องส่งในรูปของบันทึกและรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การรายงานประจำวัน เมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน ผู้ควบคุมงานต้องทำบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการในวันนั้น โดยบันทึกลงในสมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน ผู้ควบคุมงานต้องเข้าใจว่าการลงบันทึก ในสมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวันถือเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของการควบคุมงาน บันทึกต่างๆ เหล่านั้น จะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างทางราชการกับผู้รับจ้าง และใช้ประกอบในการพิจารณา เรื่องอื่นๆ เช่น การที่ผู้รับจ้างขอต่อสัญญา และไว้ประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง รายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่

(1) รายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของผู้รับจ้าง ตั้งแต่ งานถมดิน งานเสาเข็ม ฐานราก งานคานคอดิน งานแบบหล่อ งานวางเหล็กเสริม งานเทคอนกรีต งานเสารับพื้นชั้นต่างๆ งานก่ออิฐ ฉาบปูน งานโครงหลังคา งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบระบายน้ำ งานระบบระบายอากาศ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสุขภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น จะต้องบันทึกให้เป็นรูปธรรมว่าทำงานอะไร ได้จำนวนเท่าใดโดยลงเป็นลักษณะงาน เช่น ขุดหลุมฐานรากได้ 20 หลุม ก่ออิฐผนังได้ 10 ตร.ม. เป็นต้น

(2) จำนวนคนงานของผู้รับจ้าง แบ่งตามสาขาอาชีพ จะต้องบันทึกจำนวน ช่างคนงานของผู้รับจ้างที่เข้ามาทำงานก่อสร้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง

(3) จำนวนเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละวัน

(4) จำนวนและประเภทวัสดุ ที่เข้ามายังหน่วยงานก่อสร้างในวันนั้น การตรวจสอบใบส่งของของวัสดุต่างๆ

(5) ปัญหา และการแก้ไขที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ลมฟ้าอากาศ ตลอดจนอุณหภูมิความร้อนหนาวที่เกิดขึ้น และเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

(6) รายงานด้านเอกสารต่างๆ ที่อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ หรือ ผู้รับจ้างขออนุมัติ

(7) กรณีมีปัญหาที่สำคัญ จะต้องรีบทำบันทึกถึงผู้บังคับบัญชา สถาปนิก วิศวกร คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อทราบแล้วแต่กรณี รวมทั้งบันทึกการทดสอบวัสดุก่อสร้างต่างๆ รวบรวมให้วิศวกรรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการดำเนินการก่อสร้างนั้นๆ ต่อไป โดยทำเป็นบันทึกประจำวัน

2) การรายงานสถิติผลงาน 7 วัน (ประจำสัปดาห์) ผู้ควบคุมงานต้องรายงานความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของงานจ้างตั้งแต่ผู้รับจ้างเริ่มลงมือปฏิบัติงานวันแรก โดยให้วันนั้นเป็นวันเริ่มต้น และบันทึกต่อไปเรื่อยๆ จะกระทั่งงานแล้วเสร็จโดยที่ผู้ควบคุมงานต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ตรงตามความเป็นจริง เมื่อครบทุกสัปดาห์แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงนามรับทราบจำนวนอย่างน้อย 2 ชุด โดยผ่านนายช่างควบคุมงานก่อนเพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นจึงนำไปบันทึกลงในแผนภูมิ (Progress Chart) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นผลของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยคำนวณจากปริมาณงานจ้างที่ผู้รับจ้างทำได้ประกอบกับจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติงานนั้นๆ ให้คิดจากค่างานของแต่ละงวด แล้วนำไปหาค่างานจากงวดงานทั้งหมด โดยคิดออกมาเป็นร้อยละ (%) เพื่อแสดงความก้าวหน้าของงานจ้างนั้นๆ

หากผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ ให้หน่วยรับผิดชอบทำการบันทึกความบกพร่องไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการทางด้านวินัย และสิทธิกำลังพลต่อไป

3) การรายงานสถิติผลงานประจำเดือน เมื่อถึงวันก่อนสิ้นเดือนของทุกเดือนจะต้องสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้หัวหน้า ส่วนงานควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยทราบ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

การจัดเก็บเอกสาร ผู้ควบคุมงานต้องรวบรวมเก็บเอกสารการบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวันทั้งหมดของสัญญานั้นๆ และส่งให้ฝ่ายสัญญาของหน่วยเก็บรักษาไว้สำหรับเตรียมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบต่อไป

3. การตรวจรับและการส่งมอบงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหรือการส่งมอบงาน เป็นการดำเนินการเพื่อตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ ครบถ้วนตามรายการแบบรูปวัตถุประสงค์และรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาจ้าง

การตรวจรับงาน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะดำเนินการตรวจรับงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามส่วนของงานแต่ละงวดที่ระบุไว้ในสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมีการแจ้งขอส่งมอบงานให้แก่ทางราชการ เพื่อขอรับเงินค่าจ้างประจำงวด และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเอกสารส่งมอบงานแล้วจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วยแบบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทบ.467-014 และ ทบ.467-007 (ย.65) (งานระหว่างงวด) ส่งให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างไปทำการตรวจรับซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 3 วัน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องตรวจงานที่ระบุไว้ในงานงวดตามสัญญานั้นอย่างรอบคอบ เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติเฉพาะงวดนั้นโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อดำเนินการเบิกเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี และในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งการต่อไป

การตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในงานงวดสุดท้ายที่กำหนดตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำเอกสารขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเอกสารส่งมอบงานแล้วจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วยแบบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทบ.467-014 และ ทบ.467-007 (ย.65) , แบบใบตรวจรับงานและส่ง-รับมอบอาคาร และใบบัญชีอาคาร (ผนวก ก.) ส่งให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 3 วัน

การตรวจงานเพื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญ โดยทั่วไปคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้เวลาในการตรวจรับงานนานกว่าทุกงวด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เพียงแต่จะตรวจสอบความครบถ้วนของงานตามสัญญาเท่านั้น แต่จะต้องตรวจสอบความประณีตเรียบร้อยและความสะอาด รวมทั้งจะต้องตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบประกอบอาคารทุกระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ การตรวจสอบระบบนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อบกพร่องในระบบดังกล่าว ที่จะส่งผลเสียหายให้กับอาคารได้

4. การขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

เมื่อผู้รับจ้างได้รับแบบรูปรายการประกอบสัญญาจ้างในงานก่อสร้างแล้ว ตรวจพบว่าการติดตั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือรายละเอียดในการทำงานส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถกำหนด ได้ก่อนการเริ่มงานตามสัญญา หรือมีอุปสรรค ความไม่ชัดเจน หรือความไม่ครบถ้วนของแบบรูปรายการ รวมถึงข้อขัดแย้ง ในการก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปที่กำหนดไว้แต่เดิมได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของส่วนของการก่อสร้างนั้น เพื่อแสดงรายการ และแนวทางการก่อสร้างที่ชัดเจน ละเอียดถี่ถ้วน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนการดำเนินการ

การขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เริ่มจากผู้รับจ้างต้องเสนอแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ที่จะใช้ในสัญญาก่อสร้างต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งควรระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงขออนุมัติ โดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย หนังสือขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) จากบริษัท ลงนามโดย ผู้มีอำนาจ, สำเนาสัญญาจ้างและสำเนารูปแบบรายการคำนวณ, แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ที่ทำการแก้ไขพร้อมลงนามรับรองจากวิศวกร, รายการคำนวณ พร้อมลงนามรับรองจากวิศวกร, ตารางเปรียบเทียบราคาพร้อมตราประทับบริษัท, สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (กส.) หรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) พร้อมรับรองสำเนา, ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ถ้ามี)

จากนั้นให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้เสนอฝ่ายยุทธโยธาของหน่วยดำเนินการตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการตามแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ที่ผู้รับจ้างเสนอได้หรือไม่ หากพบว่าเมื่อดำเนินการแล้วมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่สำคัญ ให้เสนอกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นผู้พิจารณา หากมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ที่ผู้รับจ้างเสนอกับแบบรูปรายการเดิม ให้คณะกรรมการราคากลางของหน่วยเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นให้ส่วนส่งกำลังบำรุงรายงานผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไป

5. การขออนุมัติแก้ไขสัญญา

เป็นวิธีการแก้ปัญหาเมื่อการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปรายการและมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบหรือมีการย้ายจุดก่อสร้างที่ทางไกลมีผลต่อค่าระบบสาธารณูปโภคของอาคาร โดยการดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน และใช้ระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนมาก หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการนี้ การแก้ไขสัญญา ผู้ควบคุมงานมีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ คือ การประสานงาน รวบรวม ติดตามเอกสาร และจัดทำเอกสารความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะทำให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาและสั่งหยุดงาน และความเห็นในการพิจารณาความเหมาะสม ตามที่ฝ่ายเทคนิคพิจารณาแล้ว จากนั้นฝ่ายสัญญาจะนำเรียนผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง

<u>ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างอาคาร</u>	หน้า
1. การขออนุมัติใช้วัสดุ	2 - 7
2. การบันทึกผลการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมประจำวัน	2 - 21
3. เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน	2 - 34
4. เอกสารการขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)	2 - 41
5. เอกสารการแก้ไขสัญญา	2 - 47


คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน



- มีมนุษยสัมพันธ์ / ช่วยเหลือผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
- มีบุคลิกภาพดี
- มีความประพฤติดี
- ให้ความสำคัญกับจริยธรรม ไม่ลำเอียงให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียประโยชน์
- มีประสบการณ์งานในวิชาชีพ
- มีนิสัยตรงต่อเวลา
- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- มีวุฒิการศึกษาตามกฎหมายระบุ
- สามารถแนะนำและเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาได้ดีและฉับไว
- มีฉันทะและรับผิดชอบในงาน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของตนและความปลอดภัยในการทำงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง (Approve)

Time line

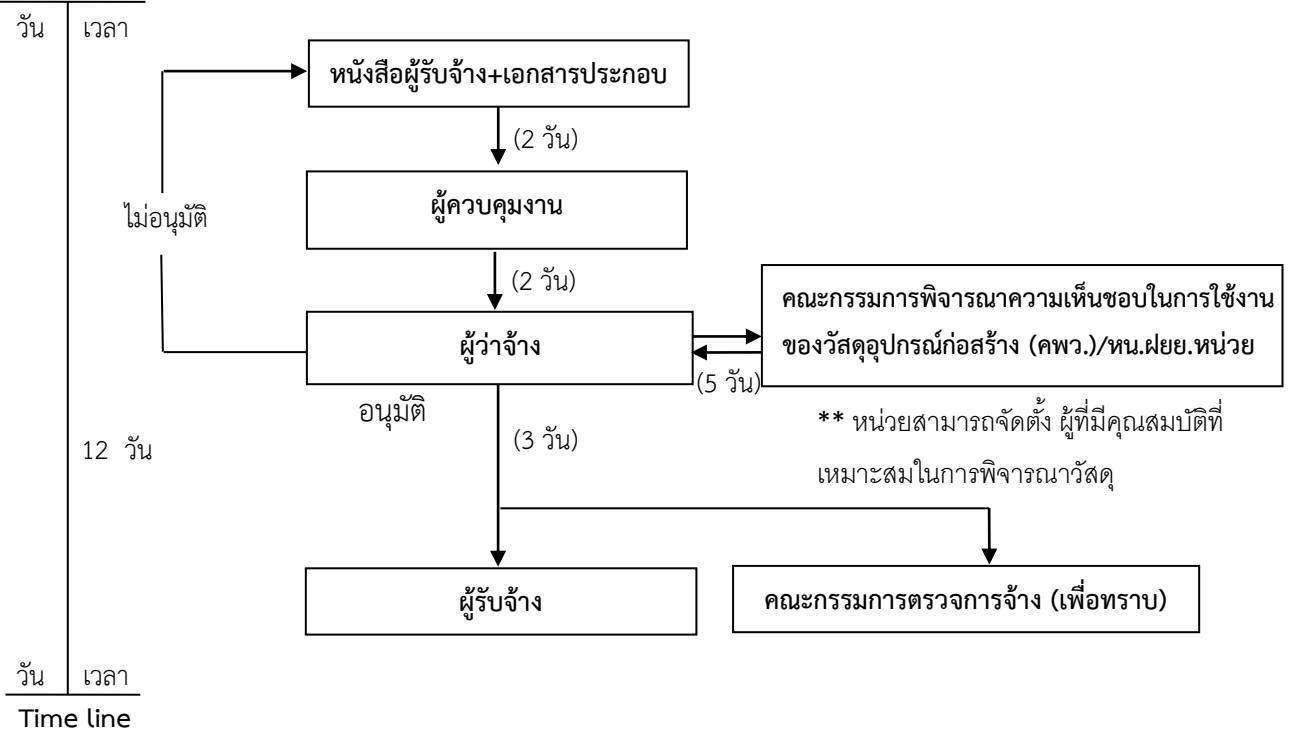

* เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุมัติใช้วัสดุ (Approve)

1. หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุ (Approve) จากบริษัท ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
2. แบบรูปรายการ (กรณีที่มีระบุคุณสมบัติในแบบรูปรายการ)
3. สำเนาสัญญาจ้าง
4. สำเนาความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
5. เอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุ เช่น แคตตาล็อก, ผลการทดสอบต่างๆ
6. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามพร้อมตราประทับของบริษัท

แผนผังแสดงขั้นตอนปฏิบัติ

ลำดับ	ขั้นตอน	งาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ	ผู้รับจ้าง (บริษัท/หจก.)	1. แบบรูปรายการ (กรณีระบุคุณสมบัติแบบระบุรายการ) 2. สำเนาสัญญาจ้าง 3. สำเนาความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 4. เอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุเงิน แต่ดัดลอก ผลการทดสอบต่าง ๆ 5. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ 6. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ** เอกสารทุกแผ่นต้องมีตราประทับของบริษัท
2		พิจารณาอนุมัติใช้งานวัสดุอุปกรณ์	ผู้ควบคุมงาน หน.ฝ่าย หน.วอ คณะกรรมการพิจารณาวัสดุ (คพว.) ผู้ว่าจ้าง (จก.ย.ทบ.)	1. หนังสือบริษัท พร้อมเอกสารที่แนบ 2. หนังสือการพิจารณาให้ความเห็นชอบสิ่งอุปกรณ์
3		1. จัดส่งเอกสารที่อนุมัติให้ผู้รับจ้าง 2. จัดเก็บสำเนาที่ได้รับอนุมัติโดยแยกเป็นหมวดหมู่งาน 3. รวบรวมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบ	ผู้รับจ้าง (บริษัท/หจก.) เจ้าหน้าที่ธุรการของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน	1. หนังสือที่ได้รับการอนุมัติ

สรุปรายการที่ขออนุมัติใช้ งานก่อสร้างโรงรพหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พ.น.23 จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 93/56

ลำดับ	รายการที่ขออนุมัติใช้	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน	งวดงาน	ผลการอนุมัติ	วันที่อนุมัติ	ผู้อนุมัติ
1	งานดิน						
1.1	การทดสอบความแน่นดินถม	85% Standard ASSHTO	85% Standard ASSHTO	1	อนุมัติ		เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
1.2	การทดสอบความแน่นชั้นลูกรัง	95% Modified ASSHTO	95% Modified ASSHTO	7	อนุมัติ		เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
1.3	การทดสอบความแน่นชั้นหินคลุก	95% Modified ASSHTO	95% Modified ASSHTO	7	อนุมัติ		เลขาฯ คพว./ผอ.กก.

ลำดับ	รายการที่ขออนุมัติใช้	ยี่ห้อที่ขอใช้	ยี่ห้อตามเล่มเหลือง	งวดงาน		ผู้อนุมัติ
2	งานโครงสร้าง					
2.1	คอนกรีต	TPI	CPAC, TPI, นครหลวง	2	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
2.2	เหล็กเสริม	เหล็กสยาม	BSI, GS, TSW, เหล็กสยาม	2	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
2.3	เหล็กชุบพรม	ไทยเซ็นทรัลสตีล	ไทยเซ็นทรัลสตีล	4	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
3	งานสถาปัตยกรรม					
3.1	กระเบื้องหลังคา	ห้าห่วง	ช้าง, ห้าห่วง, ตราเพชร	4	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
3.2	วงกบประตู-หน้าต่าง (พร้อมบาน)	LKC	LKC, MERCAN STEEL	5	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
3.3	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 4 มม.	SHERA BOARD	SMART BOARD, SHERA BOARD	5	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
3.4	สี	ICI	Beger, Captain, ICI, JBP, TOA	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
4	งานระบบประปา-สุขาภิบาล		Jotun, Nippon Paint, Parmastic			
4.1	ท่อ PVC	ท่อน้ำไทย	ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.17-2532	5	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
4.2	สุขภัณฑ์	Karat	Cotto, American Standard	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
4.3	ถังบำบัดน้ำเสีย (พร้อมหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์)	PP	TOTO, Kohler, Karat			
5	งานระบบไฟฟ้า		Aqua, PP, ENTECH, DOS, SAN-PAC	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.1	สายไฟฟ้า	Bangkok cable	Bangkok Cable, Thai Yazaki	5	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.2	ดวงคม	Philips	Panasonic, Osram, Philips, Sylvania	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.3	หลอดไฟฟ้า	Philips	Panasonic, Osram, Philips, Sylvania	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.4	สวิตช์	Philips	Panasonic, Osram, Philips, Sylvania	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.5	ปลั๊ก	Philips	Panasonic, Osram, Philips, Sylvania	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
5.6	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	Square-D	Panasonic, Osram, Philips, Sylvania	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
6	อื่น ๆ		ABB, SIEMENS, Squared.D	7	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
6.1	กำจัดปลวก	คิวแพค (บัค เตส เพล)	คิวแพค, เพอร์มูตเคมีคอล, เคมเพลท	5	อนุมัติ	เลขาฯ คพว./ผอ.กก.
			พี.เจ.ซี เคมี, ไบเออร์ไทย			



คำสั่งกรมยุทธโยธาทหารบก

(เฉพาะ)

ที่ ๔๓๒ / ๕๔

เรื่อง การพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ สป. สาย ยย. ประจำอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ ทบ.

เพื่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบและความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ สป. สาย ยย. ที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมหรือติดตั้งในอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ทบ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ทันเวลา มีความรอบคอบ เหมาะสม เกิดความคล่องตัว และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และมีความคุ้มค่าในการใช้งานตลอดจนเกิดความสวยงามของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ทบ. โดยยึดถือมติ ครม. เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๒๐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/ว ๕๒ ลง ๒๘ มี.ค. ๒๐) สำระสำคัญคือ การจ้างหรือซื้อทรัพย์สินให้กำหนดรายละเอียดของงานหรือลักษณะเฉพาะของสิ่งของใน สำระสำคัญ และห้ามมิให้กำหนดลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยเฉพาะ แต่หากส่วนราชการ มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของคุณภาพดี ต้องระบุชื่อยี่ห้อสิ่งของก็ให้ระบุยี่ห้อสิ่งของนั้นๆ ได้ แต่ต้องให้มากที่สุด ก็เพื่อให้ทางราชการได้มีโอกาสเลือกสิ่งของตามที่ต้องการ และได้ประโยชน์ภายในวงเงินงบประมาณที่มี อยู่มากที่สุด ในกรณีที่ผู้เสนอขอใช้สิ่งของที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของตามที่ยี่ห้อที่ส่วนราชการระบุชื่อ ยี่ห้อไว้ ก็ให้ผู้เสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งส่วน ราชการแต่งตั้งจากผู้ชำนาญการหรือผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถ้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยอมรับ รองสิ่งของนั้นแล้วก็ให้ส่วนราชการยอมรับว่าเป็นสิ่งของเทียบเท่าได้ ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งกรมยุทธโยธาทหารบก (เฉพาะ) ที่ ๗๓๓/๕๒ ลง ๒๐ พ.ย. ๕๒ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ สป.สาย ยย. ประจำอาคารและ สิ่งปลูกสร้างของ ทบ. รวมทั้งอนุมัติหลักการที่เกี่ยวข้อง ที่มีมาก่อนหน้านี้และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

๒. ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง คณะกรรมการนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา ความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ สป.สาย ยย. ประจำอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ทบ.” โดยใช้คำย่อว่า คพว.ยย.ทบ.

๓. คณะกรรมการ ประกอบด้วย

๓.๑	ชญ.ยย.ทบ.	ประธานกรรมการ
๓.๒	วิศวก. ยย.ทบ.	เป็นกรรมการ
๓.๓	สถาปนิก ยย.ทบ.	เป็นกรรมการ
๓.๔	ผอ.กคก.ยย.ทบ.	เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ สป.สาย ยย. ประจำอาคาร และ สป.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับการร้องขอจาก นขต.ยย.ทบ. หรือผู้รับจ้างผ่าน กคก.ยย.ทบ. เฉพาะกรณีที่อยู่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในแบบรูปประกอบสัญญาจ้าง หรือผนวกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ ทบ.

๔.๒ กรณีวัสดุอุปกรณ์ สป.สาย ยย.ประจำอาคารและ สป.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแบบรูปประกอบสัญญาจ้าง หรือผนวกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ ทบ. ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องแจ้งการติดตั้งพร้อมรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ สป.ฯ ที่จะติดตั้งและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการติดตั้งอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อให้ ผอ.กคก.ยย.ทบ. (ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คพว.ยย.ทบ.) ลงนามรับทราบก่อนวันติดตั้งจริง และทุก ๑ เดือน กคก.ยย.ทบ.รวบรวมรายงาน จก.ยย.ทบ. เพื่อกรุณาทราบ

๔.๓ พิจารณาเสนอแนะปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก่อสร้างและ สป.สาย ยย. ประจำอาคารให้ทันสมัย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทนทาน การซ่อมบำรุง และประหยัด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อปรับปรุงแก้ไขผนวกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ ทบ.

๔.๔ พิจารณาความแน่นของดินในการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ผล (Boring) ที่ผู้รับจ้างเสนอ

๔.๕ การพิจารณาผลการดำเนินงานบดอัดดิน (COMPACTION) ที่ผู้รับจ้างเสนอ ให้ ผอ.กคก.ยย.ทบ. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก คพว.ยย.ทบ. แล้วรายงาน จก.ยย.ทบ. (รอง จก.ยย.ทบ.(๑) ทำการแทน) เพื่อพิจารณาลงนามในเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ แล้วนำเรียน จก.ยย.ทบ. เพื่อกรุณาทราบ

๔.๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นช่วยเหลืองานในหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงานแจ้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ทราบหลังจากแต่งตั้งแล้ว ภายใน ๕ วัน

๕. ขั้นตอนในการดำเนินการ

๕.๑ เมื่อได้รับการร้องขอจาก นขต.ยย.ทบ. หรือผู้รับจ้าง ผ่าน กคก.ยย.ทบ. (ในส่วนงานที่ยย.ทบ. ดำเนินการ) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ สป. สาย ยย. ประจำอาคารและ สป.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส่งเรื่องถึง กคก.ยย.ทบ. โดย กคก.ยย.ทบ. จะรวบรวมคำร้องขอทั้งหมดนำเสนอในที่ประชุม คพว.ยย.ทบ. ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อาจพิจารณาให้สถาปนิก, วิศวกร หรือผู้ออกรายการเข้าชี้แจงรายละเอียดเหตุผลให้ที่ประชุมทราบประกอบการพิจารณาได้ด้วย แล้วสรุปผลการประชุมนำเสนอ จก.ยย.ทบ. (รอง จก.ยย.ทบ. (๑) ทำการแทน) พิจารณาลงนามในเอกสารแจ้งผู้รับจ้าง และนำเรียน จก.ยย.ทบ. เพื่อกรุณาทราบ

๕.๒ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยอื่น ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ สป. สาย ยย. ประจำอาคารและ สป. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยที่รับเรื่องดังกล่าวเสนอเรื่องไปยัง กคค.ยย.ทบ. เพื่อส่งให้ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณา เมื่อพิจารณาเสร็จจะส่งเรื่องให้ กคค.ยย.ทบ. ร่างหนังสือถึงหน่วยนำเสนอ จก.ยย.ทบ. (รอง จก.ยย.ทบ.(๑) ทำการแทน) พิจารณาลงนามในเอกสารเสนอเรื่องคืนให้หน่วยอื่นต่อไป

๕.๓ ในกรณีการพิจารณาความแน่นของดินในการเจาะสำรวจ และส่งการวิเคราะห์ผล (BORING) ที่ผู้รับจ้างเสนอให้ดำเนินการดังนี้.-

๕.๓.๑ เมื่อได้รับการร้องขอจาก นขต.ยย.ทบ. หรือผู้รับจ้าง ผ่าน กคก.ยย.ทบ. (ในส่วนงานที่ ยย.ทบ. ดำเนินการ) ให้ส่งเรื่องถึง กคก.ยย.ทบ. โดย กคก.ยย.ทบ. จะรวบรวมคำร้องขอทั้งหมด ส่ง กผ.ยย.ทบ.พิจารณาแบบฐานราก (ฐานแผ่, เสาค้ำ, ขนาด, ความยาว) และรายละเอียดต่างๆ นำเข้า คพ.ยย.ทบ.จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดยี่ห้อเสาค้ำ แล้วรายงาน จก.ยย.ทบ. (รอง จก.ยย.ทบ.(๑) ทำการแทน) พิจารณาลงนามแจ้งผู้รับจ้างและนำเรียน จก.ยย.ทบ. เพื่อกรณาทราบ

๕.๓.๒ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยอื่น ให้หน่วยที่รับเรื่องดังกล่าวเสนอเรื่องไปยัง กผ.ยย.ทบ. เพื่อส่งให้ กผ.ยย.ทบ.พิจารณารายละเอียดต่างๆ แล้วแจ้งผลให้ กผ.ยย.ทบ. ร่างหนังสือแจ้งหน่วยที่ร้องขอ นำเรียน จก.ยย.ทบ. (รอง จก.ยย.ทบ.(๑) ทำการแทน) พิจารณาลงนามในเอกสารเสนอเรื่องคืนให้หน่วยนั้นต่อไป

๕.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กรณีงาน ยย.ทบ. เป็นผู้ว่าจ้างให้ กคก.ยย.ทบ. เป็นผู้เก็บหลักฐานผลการพิจารณาความเห็นชอบฯ กรณีงานที่หน่วยอื่นเป็นผู้ว่าจ้างให้ กผ.ยย.ทบ. เป็นผู้เก็บหลักฐานผลการพิจารณาความเห็นชอบฯ

๕.๕ กรณีผู้รับจ้างหรือหน่วยอื่นส่งเอกสารการขอใช้วัสดุไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ กคก.ยย.ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ คพ.ยย.ทบ. กำหนด และแจ้งผู้รับจ้างหรือหน่วยอื่นให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากเกินเวลาดังกล่าวให้รายงานเพื่อส่งเรื่องคืนผู้รับจ้างหรือหน่วยอื่นทางเอกสารต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พล.ต. คณิต แจ่มจันทรา

(คณิต แจ่มจันทรา)

จก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง -



บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
TIPPAYAKIJ ENGINEERING CO.,LTD.
108 ซอยประชาชนกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.
Tel.02-9516220 , 081-9145918 Fax. 02-9516220
ที่...108 ซอยประชาชนกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น
แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

วันที่ 11 เมษายน 2556

เรื่อง ขออนุมัติใช้ วัสดุก่อสร้าง

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนาสัญญาจ้าง	จำนวน	1	ชุด
	2. สำเนาความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์	จำนวน	1	ชุด
	3. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุ	จำนวน	1	ชุด
	4. แคตตาล็อก	จำนวน	2	ชุด

ตามที่ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม ได้เป็นคู่สัญญากับ กรมยุทธโยธาทหารบก ให้ดำเนินการงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 จังหวัด สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดเริ่มสัญญา 13 มีนาคม 2556 กำหนดการสิ้นสุดสัญญา 7 ธันวาคม 2556

เนื่องจาก เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดความถูกต้องเหมาะสม และสำเร็จตามความมุ่งหมายของทางราชการ ทางห้างฯ/บริษัท ขออนุมัติใช้ วัสดุก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....สุรินทร์ ทิพยเสมอ.....

(.....สุรินทร์ ทิพยเสมอ.....)

กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง -

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุ

รายการตามวัตถุประสงค์	รายการที่ขออนุมัติใช้
1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น มอก.1228-2539 2. วัสดุผนังหลังคา - กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่) มอก.1407-2540 3. วัสดุฝ้าเพดาน ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 4 มม. (มอก.1407-2540) 4. สี - สีภายนอก - สีภายใน - สีรองพื้น - สีน้ำมัน	1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น มอก.1228-2549 บริษัท ไทยเซ็ททรัสตีล จำกัด 2. วัสดุผนังหลังคา - กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่) มอก.1407-2540 ตราห้าวัง 3. วัสดุฝ้าเพดาน - ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 4 มม. มอก. 1407-2540 ผลิตภัณฑ์ของ SHERA-BOARD บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด 4. สี - สีภายนอก ICI รุ่น Supercote Nanotex - สีภายใน ICI รุ่น Supercote Nanotex - สีรองพื้น ICI รุ่น Supercote Resisting Prime - สีน้ำมัน ICI รุ่น Supercote Enamel

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กคก.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร. ๙๐๘๕๔)ที่ กท.๐๔๔๗.๗/๓๖๒/๕๖ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖เรื่อง ขออนุมัติใช้ วัสดุก่อสร้างเรียน ผอ.กคก.ยย.ทบ. (ผ่าน คณะอนุกรรมการ คพว.ยย.ทบ.)อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ.๕๖สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ บริษัท.ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ลง ๑๑ เม.ย. ๕๖ พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง

๑. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัท.ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุ ก่อสร้าง เพื่อใช้กับงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ จว. สระบุรี ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง กำหนดเริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดการสิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาทจำนวน ๗ งวดงานมีรายละเอียดดังนี้.-

๑.๑ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (มอก.๑๒๒๘-๒๕๔๙) บริษัท ไทยเซียร์สตีล จำกัด

๑.๒ กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่) สีเทาซีเมนต์ (มอก.๑๔๐๗-๒๕๔๐) ตราห้าห่วง

๑.๓ วัสดุผ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบหนา ๔.๐ มม. (มอก.๑๔๒๗-๒๕๔๐)

ยี่ห้อ SHERA-BOARD

๑.๔ สีทาอาคาร ยี่ห้อ ICI

๑.๔.๑ สีภายนอก ICI รุ่น Supercote Nanotex

๑.๔.๒ สีภายใน ICI รุ่น Supercote Nanotex

๑.๔.๓ สีรองพื้น ICI รุ่น Supercote Resisting Prime

๑.๔.๔ สีน้ำมัน ICI รุ่น Supercote Enamel

๒. กคก.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบขั้นต้นแล้ว วัสดุก่อสร้าง ที่บริษัทฯ ขออนุมัติใช้มีคุณสมบัติตรงตามความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง มีมาตรฐานรับรอง และยี่ห้อตรงตามภาคผนวกรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.ท.

นายช่างควบคุมงาน

เรียน ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- เห็นควรอนุมัติในข้อ ๒

- อนุมัติในข้อ ๒

พ.ท.หญิง

พ.อ.

อนุกรรมการ คพว.ยย.ทบ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง -

แบบใบการพิจารณาให้ความเห็นชอบสิ่งอุปกรณ์ (วัสดุ/ครุภัณฑ์)

๑. ผู้เสนอใช้ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
๒. สัญญาที่ ๙๓/๕๖ ถึง ๒๖ ก.พ. ๕๖
- ชื่องาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ จว. สระบุรี
- วันเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖
๓. สิ่งอุปกรณ์ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) ที่ขอใช้
 - ๓.๑ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (มอก.๑๒๒๘-๒๕๔๙) บริษัท ไทยเซ็ททรัสตีล จำกัด
 - ๓.๒ กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่) สีเทาซีเมนต์ (มอก.๑๔๐๗-๒๕๔๐) ตราหัวห่าน
 - ๓.๓ วัสดุฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ ทน ๔.๐ มม. (มอก.๑๔๒๓-๒๕๔๐) ยี่ห้อ SHERA-BOARD
 - ๓.๔ สีทาอาคาร ยี่ห้อ ICI
 - ๓.๔.๑ สีภายนอก ICI รุ่น Supercote Nanotex
 - ๓.๔.๒ สีภายใน ICI รุ่น Supercote Nanotex
 - ๓.๔.๓ สีรองพื้น ICI รุ่น Supercote Resisting Prime
 - ๓.๔.๔ สีน้ำมัน ICI รุ่น Supercote Enamel
๔. การเปรียบเทียบคุณลักษณะ (ดูรายการเปรียบเทียบของ บริษัทฯ)
๕. ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.)

..... ที่ทางบริษัทฯ ขอใช้คุณสมบัติตรงตามความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง มีมาตรฐานรับรอง และยี่ห้อ

..... ตรงตามภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.)

..... เห็นควรอนุมัติให้ใช้ วัสดุก่อสร้างตามข้อ ๓ ที่ทาง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ได้ขออนุมัติ

..... ในงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ ได้

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. ผู้ควบคุมงาน
(สุภาพ ศรีละวรรณโณ)

(ลงชื่อ) พ.อ. นายช่างควบคุมงาน
(สุรเชษฐ์ อมาตยกุล)

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร -



บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
TIPPAYAKIJ ENGINEERING CO.,LTD.

108 ซอยประชาณุกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

Tel.02-9516220 , 081-9145918 Fax. 02-9516220

ที่...108 ซอยประชาณุกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น

แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

วันที่ 20 เมษายน 2556

เรื่อง **ขอส่งผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร**

เรียน **จก.ยย.ทบ. (ผ่าน ผู้ควบคุมงาน)**

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ **93/2556** ลงวันที่ **26 กุมภาพันธ์ 2556**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. **เอกสารรายงานผลการทดสอบความแน่นดินถม.....จำนวน 6 แผ่น**

ตามที่ บริษัท **ทิพยกิจวิศวกรรม** ได้เป็นคู่สัญญากับ **กรมยุทธโยธาทหารบก** ให้ดำเนินการงาน **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ 23 จังหวัด สระบุรี** ตามสัญญาจ้างเลขที่ **93/2556** ลงวันที่ **26 กุมภาพันธ์ 2556** กำหนดเริ่มสัญญา **13 มีนาคม 2556** กำหนดการสิ้นสุดสัญญา **7 ธันวาคม 2556**

เนื่องจาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานจ้างนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่ง**ผลการทดสอบความแน่นของดินถม (Compaction Test)** ให้แก่ทางท่าน เพื่อการพิจารณาตรวจสอบ และเห็นชอบให้งานตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ และกรุณาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(.....**สุรินทร์ ทิพยเสมอ**.....)

กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่ กท ๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖

เรื่อง..... ขอส่งผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร.....

เรียน ผอ.กคก.ยย.ทบ. (ผ่าน คณะอนุกรรมการ คพว.ยย.ทบ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ที่ ยย.ทบ./ทกว./๐๐๒๙/๕๔ ลง ๕ เม.ย. ๕๖
พร้อมเอกสารแนบประกอบเรื่อง

๑. บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขอส่งผลการทดสอบความแน่นดินถม เพื่อใช้ในการ
งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖
ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ๗ มี.ค. ๕๖
วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน ๗ งาน ขอส่งผลการทดสอบค่าความแน่นโดย **ทจก.พี ทดสอบและ
วัสดุก่อสร้าง** เป็นผู้ทดสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. นายช่างควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแล้ว ผลการทดสอบความแน่นของดินถมอาคาร
มีค่ามากกว่า เกณฑ์ที่กำหนด **๘๕ % STANDARD AASHTO** ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบ
สัญญาจ้างของกองทัพบก

๓. นายช่างควบคุมงาน พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒ มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท **ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด** ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.ท.

นายช่างควบคุมงาน

เรียน ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- เห็นควรอนุมัติในข้อ ๓

- อนุมัติในข้อ ๓

พ.ท.หญิง

พ.อ.

อนุกรรมการ คพว.ยย.ทบ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

๒๒ เม.ย. ๕๖

๒๒ เม.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร -

แบบใบการพิจารณาให้ความเห็นชอบสิ่งอุปกรณ์ (วัสดุ/ครุภัณฑ์)

๑. ผู้เสนอใช้.....บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด.....
๒. สัญญาที่.....๙๓/๕๖.....ถึง.....๒๖.ก.พ. ๕๖.....
 ชื่องาน.....ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ จว. สระบุรี.....
 วันเริ่มงาน.....๑๓ มี.ค. ๕๖.....วันสิ้นสุดสัญญา.....๗ ธ.ค. ๕๖.....
๓. สิ่งอุปกรณ์ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) ที่ขอใช้
๓.๑. ขอส่งผลการทดสอบความแน่นดินถม โดย หจก.พี.ทดสอบและวัสดุ.....
๔. รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๔.๑ การบดอัดแน่นของดินถม ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
 ๔.๑.๑ งานสนามฝึก, สนามกีฬา และงานก่อสร้างอาคาร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๘๕%
 STANDARD ASSHTO ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. ข้อพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.)
ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร มีค่ามากกว่าเกณฑ์ ๘๕% STANDARD ASSHTO.....
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก.....
๖. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบในการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง (คพว.)
ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร มีค่ามากกว่าเกณฑ์ ๘๕% STANDARD ASSHTO.....
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก.....

จ.ส.อ.

ผู้ควบคุมงาน

(สุภาพ ศรีละวรรณโณ)

พ.ท.

นายช่างควบคุมงาน

(สุรเชษฐ อมาตยกุล)

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติใช้ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร -



ที่ กท ๐๔๔๗/๐๕๓๕๓

กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนน พหลโยธิน
แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการทดสอบความแน่นดินถมอาคาร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ที่ ยย.ทบ./ทกว./๐๐๓๑/๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขออนุมัติใช้ วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กรมยุทธโยธาทหารบก ได้ตรวจสอบแล้ว ผลการทดสอบความแน่นดินถม มีค่ามากกว่า เกณฑ์ ๘๕% STANDARD ASSHTO ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

()

รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการแทน

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กองควบคุมการก่อสร้าง

โทร. ๐-๒๕๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๕๔

โทรสาร ๐-๒๕๗๙ - ๖๕๔๓

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กคก.ยย.ทบ.....(นก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่.....กท.๐๔๔๗/.....วันที่.....๑๖ ก.ค. ๕๖

เรื่อง.....รายงานสถิติผลงานประจำเดือน.....มิ.ย. ๕๖

เรียน.....ผอ.กคก.ยย.ทบ.

อ้างถึง.....สัญญาจ้างเลขที่.....๙๓/๕๖.....ลง.....๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม จำนวน.....๕.....สัปดาห์

ตามอ้างถึง คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ.....ม.พัน.๒๓.....ได้รับทราบบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม เป็นรายวัน
ตั้งแต่วันที่.....๑ มิ.ย. ๕๖.....ถึงวันที่.....๓๐ มิ.ย. ๕๖.....เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.ท.

นายช่างควบคุมงาน

- ทราบ

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

๑๖ ก.ค.๕๖

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -



ป.ป.๙๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กคก.ยย.ทบ.....(นก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่.....กท.๐๔๔๗.๙/.....วันที่.....๑ มิ.ย. ๕๖

เรื่อง.....รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๕๖ ถึงวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่.....๙๓/๕๖.....ลง.....๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม จำนวน.....๑.....แผ่น

๑. ตามอ้างถึง ทบ.(ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท.....**ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด**
ให้ดำเนินการ งาน.....**ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี**
เริ่มสัญญา.....**๑๓ มี.ค. ๕๖** สิ้นสุดสัญญา.....**๗ ธ.ค. ๕๖** ระยะเวลา.....**๒๗๐** วัน วงเงิน.....**๒,๖๖๙,๖๐๐.-** บาท
แบ่งออกเป็น.....**๗**.....งวดงาน

๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง มีผลการดำเนินการ ดังนี้.-

๒.๑ การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (สรุปรายการที่สำคัญ)

๒.๑.๑**ประกอบโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมัน**.....๒.๑.๒**เดินท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำ**.....๒.๑.๓**ฉาบปูนภายนอก**.....๒.๑.๔**ติดตั้งเหล็กขอบหลุมซ่อมรถยนต์**.....

๒.๒ วัสดุก่อสร้าง (หากมีจำนวนมาก ให้สรุปเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๒.๑**เหล็ก**.....๒.๒.๒**ท่อประปา**.....๒.๒.๓**-**.....๒.๒.๔**-**.....

๒.๓ ความก้าวหน้าของงาน

๒.๓.๑ ผลงาน ณ วันที่.....**๗ มิ.ย. ๕๖**.....ตามแผนงาน.....**๓๔%**.....ผลงานจริง.....**๖๒%**
(**เร็ว/ช้า**).....กว่าแผนงาน.....**๒๘%**.....คิดเป็นระยะเวลา.....**๗๕** วัน

๒.๓.๒ ส่งงานแล้ว.....**๓**.....งวดงาน เป็นเงิน.....**๑,๓๖๑,๔๙๖.-** บาท คิดเป็น.....**๕๑%**
คงเหลือ.....**๔**.....งวดงาน เป็นเงิน.....**๑,๓๐๘,๑๐๔.-** บาท

/ ๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้อง...

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -

- ๒ -

ยย.๙๐๑

๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข

๒.๔.๑ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๒ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๓ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๔ -

การแก้ไข.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.ท.

(สุรเชษฐ์ อมาตยกุล)

นายช่างควบคุมงาน

- ทราบ

พ.อ. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(ธนกร มุ่งหมาย)

พ.ท. กรรมการตรวจการจ้าง

(ปฐวีธร เนตรพุกณะ)

พ.ต. กรรมการตรวจการจ้าง

(ถาวร ศุภโชคอวยชัย)

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -



ป.ย.๙๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (นก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่..... กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๘ มิ.ย. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๘ มิ.ย. ๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๕๖..... ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม จำนวน.....๑..... แผ่น

๑. ตามอ้างถึง ทบ.(ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท..... **ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด** ให้ดำเนินการ งาน..... **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** เริ่มสัญญา **๑๓ มี.ค. ๕๖** สิ้นสุดสัญญา **๗ ธ.ค. ๕๖** ระยะเวลา **๒๗๐** วัน วงเงิน **๒,๖๖๙,๖๐๐.-** บาท แบ่งออกเป็น **๗** งวดงาน

๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง มีผลการดำเนินการ ดังนี้-

๒.๑ การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (สรุปรายการที่สำคัญ)

๒.๑.๑ **ประกอบโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมัน**

๒.๒ วัสดุก่อสร้าง (หากมีจำนวนมาก ให้สรุปเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๒.๑ **เหล็ก**๒.๒.๒ **สีน้ำมัน**๒.๒.๓ **-**๒.๒.๔ **-**

๒.๓ ความก้าวหน้าของงาน

๒.๓.๑ ผลงาน ณ วันที่ **๑๕ มิ.ย. ๕๖** ตามแผนงาน **๓๕%** ผลงานจริง **๖๓%**(เร็ว/ช้า) กว่าแผนงาน **๒๘%** คิดเป็นระยะเวลา **๗๕** วัน๒.๓.๒ ส่งงานแล้ว **๓** งวดงาน เป็นเงิน **๑,๓๖๑,๔๙๖.-** บาท คิดเป็น **๕๑%**คงเหลือ **๔** งวดงาน เป็นเงิน **๑,๓๐๘,๑๐๔.-** บาท

/ ๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้อง...

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -

- ๒ -

ยย.๙๐๑

๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข

๒.๔.๑ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๒ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๓ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๔ -

การแก้ไข.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.ท.

(สุรเชษฐ์ อมาตยกุล)

นายช่างควบคุมงาน

- ทราบ

พ.อ. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(ธนกร มุ่งหมาย)

พ.ท. กรรมการตรวจการจ้าง

(ปฎิเวธ เนตรพุกณะ)

พ.ต. กรรมการตรวจการจ้าง

(ถาวร ศุภโชคอวยชัย)

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม แผ่นที่ ๑ ใบ ๑ แผ่น
งาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ มหัน.๒๓ รอ. กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดแล้วเสร็จ ๗ ธ.ค. ๕๖ วงเงิน ๒,๒๒๘,๐๐๐.- บาท
โดย บริษัท ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๒ ก.พ. ๕๖
เริ่มรายงานตามสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ที่ ๘-๑๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๖

ว/ด/ป	งานที่ทำ	แรงงาน		ผลของงาน		ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
		ช่าง	กรรมกร	หน่วย	จำนวน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้บังคับบัญชา	
๘ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก, ฉาบปูนผนังภายนอก	4	5	แห่ง	1			ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖
๙ มิ.ย. ๕๖	ไม่มีกรปฏิบัติงาน	-	-	-	-			ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ๑๕
๑๐ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน, ติดตั้งเหล็กแผ่นรองหัวเสา	2	2	แห่ง	1			- พราบ
๑๑ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน, ติดตั้งเหล็กแผ่นรองหัวเสา	3	2	แห่ง	1			พ.ท. รณกร มุ่งหมาย
๑๒ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน, ติดตั้งเหล็กแผ่นรองหัวเสา	3	2	แห่ง	1			ประธานกรรมการ ฯ
๑๓ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน, ติดตั้งเหล็กแผ่นรองหัวเสา	3	2	แห่ง	1			พ.ท. ปฏิเวธ เนตรพุกณะ
๑๔ มิ.ย. ๕๖	ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน, ติดตั้งเหล็กแผ่นรองหัวเสา	3	2	แห่ง	2			กรรมกร ฯ
๑๕ มิ.ย. ๕๖	ติดตั้งแผ่นเหล็กกรองหัวเสาพร้อมทาสีน้ำมัน	3	2	แห่ง	3			พ.ต. ฉาวร ศุภโชควยชัย
								กรรมกร ฯ

ผู้บันทึก จ.ส.อ. (สุภาพ ศรีธรรมโณ)
ตรวจสอบงาน (สุรเชษฐ์ อมาตยกุล)
นายช่างควบคุมงาน

ตรวจถูกต้อง พ.ท.

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -



ปย.๙๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (นก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่..... กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๑๖ มิ.ย. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๖ มิ.ย. ๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๖

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๕๖..... ลง..... ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม จำนวน.....๑..... แผ่น

๑. ตามอ้างถึง ทบ.(ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท..... **ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด** ให้ดำเนินการ งาน..... **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** เริ่มสัญญา **๑๓ มี.ค. ๕๖** สิ้นสุดสัญญา **๗ ธ.ค. ๕๖** ระยะเวลา **๒๗๐** วัน วงเงิน **๒,๖๖๙,๖๐๐.-** บาท แบ่งออกเป็น **๗** งวดงาน

๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง มีผลการดำเนินการ ดังนี้.-

๒.๑ การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (สรุปรายการที่สำคัญ)

- ๒.๑.๑ ประกอบโครงหลังคาเหล็ก
 ๒.๑.๒ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
 ๒.๑.๓ เชื่อมแปเหล็กโครงหลังคา

๒.๒ วัสดุก่อสร้าง (หากมีจำนวนมาก ให้สรุปเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย)

- ๒.๒.๑ เหล็ก
 ๒.๒.๒ ปูน
 ๒.๒.๓ -
 ๒.๒.๔ -

๒.๓ ความก้าวหน้าของงาน

๒.๓.๑ ผลงาน ณ วันที่ **๒๒ มิ.ย. ๕๖** ตามแผนงาน **๓๔%** ผลงานจริง **๖๕%**(เร็ว/ช้า) กว่าแผนงาน **๒๗%** คิดเป็นระยะเวลา **๗๒** วัน๒.๓.๒ ส่งงานแล้ว **๓** งวดงาน เป็นเงิน **๑,๓๖๑,๔๙๖.-** บาท คิดเป็น **๕๑%**คงเหลือ **๔** งวดงาน เป็นเงิน **๑,๓๐๘,๑๐๔.-** บาท

/ ๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้อง...

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -

- ๒ -

ปป.๙๐๑

๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข

๒.๔.๑ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๒ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๓ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๔ -

การแก้ไข.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.ท.

(สุรเชษฐ์ อมาตยกุล)

นายช่างควบคุมงาน

- ทราบ

พ.อ. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(ธนกร มุ่งหมาย)

พ.ท. กรรมการตรวจการจ้าง

(ปฎิเวธ เนตรพุกณะ)

พ.ต. กรรมการตรวจการจ้าง

(ถาวร ศุภโชคอวยชัย)

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -



ป.ป. ๙๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ย.ท.บ. (น.ก.กคก.ย.ท.บ. โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่..... กท. ๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๓ มิ.ย. ๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๖

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม จำนวน ๑ แผ่น

๑. ตามอ้างถึง ทบ.(ย.ท.บ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท..... **ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด** ให้ดำเนินการ งาน..... **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** เริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท แบ่งออกเป็น ๗ งวดงาน

๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง มีผลการดำเนินการ ดังนี้-

๒.๑ การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (สรุปรายการที่สำคัญ)

๒.๑.๑ **ประกอบโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมัน**๒.๑.๒ **ฉาบเสา**

๒.๑.๓ -

๒.๑.๔ -

๒.๒ วัสดุก่อสร้าง (หากมีจำนวนมาก ให้สรุปเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๒.๑ **เหล็ก**๒.๒.๒ **ปูน**๒.๒.๓ **สีน้ำมัน**

๒.๒.๔ -

๒.๓ ความก้าวหน้าของงาน

๒.๓.๑ ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๖ ตามแผนงาน ๔๐% ผลงานจริง ๖๖%

(เร็ว/ช้า)กว่าแผนงาน ๒๖% คิดเป็นระยะเวลา ๗๐ วัน

๒.๓.๒ ส่งงานแล้ว ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๓๖๑,๔๙๖.- บาท คิดเป็น ๕๑%

คงเหลือ ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๓๐๘,๑๐๔.- บาท

/ ๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้อง...

- แบบฟอร์ม : การบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน -

ยย.๙๐๑

- ๒ -

๒.๔ ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข

๒.๔.๑ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๒ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๓ -

การแก้ไข.....

๒.๔.๔ -

การแก้ไข.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พ.ท.

(...สุรเชษฐ์ อมาตย์กุล...)

นายช่างควบคุมงาน

- ทราบ

พ.อ. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(...ธนกร มุ่งหมาย...)

พ.ท. กรรมการตรวจการจ้าง

(...ปฐวีธร เนตรพุกณะ...)

พ.ต. กรรมการตรวจการจ้าง

(...ถาวร ศุภโชคอวยชัย...)

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (นก.กอง ฯ โทร.๙๐๘๕๕)

ที่ กท ๐๔๔๗.๙/๑๖๑๗/๕๖ วันที่ ๙ ส.ค. ๕๗

เรื่อง..... รายงานการขอส่งงานและตรวจรับงาน.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กจท.ยย.ทบ.)

อ้างถึง หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ต่อ ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๒๙๖๘/๕๖ ถึง ๓๐ ก.ค. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือตามอ้างถึง พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง

๑. ตามอ้างถึง กคก.ยย.ทบ. ได้ให้นายช่างควบคุมงานตรวจความถูกต้องเรียบร้อยเพื่อตรวจรับงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ถึง ๒๖ ก.พ. ๕๖ กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดแล้วเสร็จ ๗ ธ.ค. ๕๖ จำนวน ๗ งวดงาน ดำเนินการโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขอส่งมอบงานงวดที่ ๗ (สุดท้าย) (กำหนดแล้วเสร็จงวดงานที่ ๗ ใน ๗ ธ.ค. ๕๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๓๘๕.๖๕- บาท รายละเอียดดังนี้-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ๑.๑ ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ | วันที่ <u>๒๖ ก.ค. ๕๖</u> (สถิติผลงาน) |
| ๑.๒ ผู้รับจ้างรายงานขอส่งมอบงาน | วันที่ <u>๒๖ ก.ค. ๕๖</u> (ที่รับ ยย.ทบ.) |
| ๑.๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | วันที่ <u>๒๖ ก.ค. ๕๖</u> |
| ๑.๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน | วันที่ <u>๖ ส.ค. ๕๖</u> |

๒. กคก.ยย.ทบ. ตรวจสอบแล้ว การดำเนินการถูกต้องตามแบบรูปรายการของสัญญาจ้างผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๗ (สุดท้าย) งานเสร็จตามสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจท.ยย.ทบ. (แผนกทำสัญญา โทร ๙๐๘๒๕)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๒๙๖๘/๕๖ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๖

เรื่อง ขอส่งมอบงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่าน กคท.ยย.ทบ.)

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

๒. คำสั่ง ยย.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๔๑๓/๕๕ ลง ๒๕ ต.ค. ๕๕, ที่ ๑๓๗/๕๖ ลง ๑๒ มี.ค. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือส่งมอบงาน ของ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เลขที่ ยย.ทบ./ทว.
๐๐๗๖/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.ค. ๕๖

๒. แบบรายงานตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทบ.๔๖๗-๐๑๔

๓. แบบรายงานตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทบ.๔๖๗-๐๐๗ (ย.๖๕)

๑. ตามอ้างถึง ๑ กจท.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบและพิมพ์ใบตรวจรับงวดที่...๗...(สุดท้าย)
รวม...๑...งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๓๘๔.๖๔- บาท

๒. ตามอ้างถึง ๒ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑ พ.ท. รณกร มุ่งหมาย ประธานกรรมการ

๒.๒ พ.ท. ปฏิเวธ เนตรพุกณะ กรรมการ

๒.๓ พ.ต. ถาวร ศุภโชคช่วย กรรมการ

๒.๔ ร.อ. เอกพจน์ กล้วยน้อย ผู้ควบคุมงาน

๒.๕ จ.ส.อ. สุภาพ ศรีละวรรณโณ ผู้ควบคุมงาน

๒.๖ ร.ต. วีรวัฒน์ ชี้อัตย์ ผู้มีสิทธิรับมอบงาน

๒.๗ ร.ต. วัลลภ ขันดี ผู้รับมอบงานต่อ

๒.๘ พ.ท. สุรเชษฐ อมาตยกุล นายช่างควบคุมงาน

๓. ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๒ ดำเนินการตรวจรับและรายงานผลให้ทราบ
เพื่อดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ทก.กจท.ยย.ทบ.

- ทราบ

- ขอนัดกรรมการฯ ตามข้อ ๒

พ.ท.

ตรวจงานในวันที่...๖.../...ส.ค.../...๕๖....

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ณ สถานที่ก่อสร้าง

.....๖...../...ส.ค.../...๕๖.....

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -

ทป. ๕๖๗-๐๑๔

แบบรายงานตรวจรับของคณะกรรมการ

ที่ว่าการ...ม.พัน.๒๓.รอ.จว.สระบุรี
วันที่...๒...เดือน...ส.ค....พ.ศ....๕๖....

กระผม...พ.ท. รนกร มุ่งหมาย...ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจรับงาน...ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
ตามสัญญาจ้างที่...๙๓/๕๖...ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖...ซึ่ง...บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด...ได้รับจ้างเหมา
ดำเนินการแล้วเสร็จในงวดที่ ๗ (สุดท้าย) ตั้งแต่ ๒๖ ก.ค. ๕๖...จึงได้พร้อมกันทำการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ควรมีครบแล้วแต่จะกรุณา

พ.ท.รนกร.....มุ่งหมาย.....ประธานกรรมการ

พ.ท.ปฏิเวธ.....เนตรพิกษะ.....กรรมการ

พ.ต.ถาวร.....ศุภโชคอวยชัย.....กรรมการ

ร.อ.เอกพจน์.....กล้วยน้อย.....ผู้ควบคุมงาน

จ.ส.อ.สุภาพ.....ศรีละวรรณโณ.....ผู้ควบคุมงาน

ร.ต.ธีรวัฒน์.....ชื่อสัตย์.....ผู้มีสิทธิรับมอบงาน

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -

ทบ.๕๖๗-๐๐๗

(ย.๖๕)

ที่ว่าการ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรีวันที่ ๖ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๕๖เรื่อง การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างงวดที่ ๗ (สุดท้าย)

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
 ด้วยตามที่ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด รับจ้างเหมา ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖.ก.พ. ๕๖ งานแล้วเสร็จ
 ตั้งแต่วันที่ ๒๖.ก.ค. ๕๖

บัดนี้ ถึงกำหนดตรวจรับงานตามระเบียบแล้วจึงได้พร้อมกันตรวจปรากฏประเภทของงานที่ทำแล้ว
 ตามรายการดังต่อไปนี้ คือ.-

หมายเลข ในรายงาน แยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
งวดที่ ๗ (สุดท้าย)	ได้ทำการ ก่อสร้างพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าอาคาร รับน้ำหนัก ๑๒ (สิบสอง) ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๘๐๒๐ (แบบที่ ๓ แฉกที่ ๒) พร้อม เชื่อมโยงไฟฟ้า-ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า - ประปาภายในของอาคาร โดยการไฟฟ้า และผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตามลำดับ และผู้รับจ้างต้องเสนอ เอกสารสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้กับผู้ผลิตขายถึงบ่าบัดน้ำเสีย สำหรับงานติดตั้ง ถึงบ่าบัดน้ำเสียทุกแห่งแสดงกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีรายละเอียด ต่างๆ ในสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับถึงบ่าบัดน้ำ เสียระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทผู้ผลิตขายถึงบ่าบัดน้ำเสีย ตามเอกสารรายละเอียด การปฏิบัติประกอบสัญญางานก่อสร้างของกองทัพบก และทำงานในส่วนที่เหลือ ทั้งหมด งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๕๖ ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูป รายการและ สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘	เป็นเงิน ๒๘๙,๓๘๔.๖๔	
	(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วนหกสิบสี่สตางค์)	๒๘๙,๓๘๔.๖๔	

ฉะนั้น จึงเห็นพร้อมกันว่า ควรจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้รับจ้างได้.

พ.ท. ธนกร มุ่งหมาย ประธานกรรมการ

พ.ท. ปฏินธร เนตรพุกณะ กรรมการ

พ.ต. ถาวร ศุภโชคอวยชัย กรรมการ

ร.อ. เอกพจน์ กล้วยน้อย ผู้ควบคุมงาน

จ.ส.อ. สุภาพ ศรีละวรรณโณ ผู้ควบคุมงาน

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -

แบบใบตรวจรับงาน และ ส่ง - รับมอบงานอาคาร

ที่ว่าการ...ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
วันที่...๒...เดือน...ส.ค....พ.ศ....๕๖

กระผม...พ.ท. รนกร มุ่งหมาย...ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจรับงาน...ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
ตามสัญญาจ้างที่...๙๓/๕๖...ลง...๒๖ ก.พ. ๕๖...ซึ่ง...บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด...ได้รับจ้างเหมา
ดำเนินการแล้วเสร็จในงวดที่...๗ (สุดท้าย)...ตั้งแต่...๒๖ ก.ค. ๕๖...จึงได้พร้อมกันทำการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้...ร.ต. วีรวัฒน์ ชื่อสัตย์...นายทหาร ยย.ทบ. หรือ นายทหาร ยย.ทบ. ของ มทบ.
และ จทบ. ผู้มีสิทธิรับมอบงาน ขอมอบงานดังกล่าว ตามผนวก ก. ให้หน่วย...ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับมอบงาน...ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี
ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการของ ม.พิน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ต่อไป

พ.ท. ...รนกร มุ่งหมาย...ประธานกรรมการ

พ.ท. ...ปฎิเวธ เนตรพุกณะ...กรรมการ

พ.ต. ...ถาวร ศุภโชคฉายชัย...กรรมการ

ร.อ. ...เอกพจน์ กล้ายน้อย...ผู้ควบคุมงาน

จ.ส.อ. ...สุภาพ ศรีละวรรณโณ...ผู้ควบคุมงาน

ร.ต. ...วีรวัฒน์ ชื่อสัตย์...ผู้มีสิทธิรับมอบงาน

(นายทหาร ยย.ทบ. หรือ นายทหาร ยย. ของ มทบ. และ จทบ.)

ร.ต. ...วัลลภ...ชั้นดี...ผู้รับมอบงานต่อ

(ผู้แทนหน่วย)

(ผนวก ก.)

บัญชีอาคาร

หน่วย ยย.ทบ. ขอมอบให้แก่หน่วย ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี

สัญญาเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๒ ก.พ. ๕๖ วันเริ่มต้นสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ วันแล้วเสร็จตามสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ (วันแล้วเสร็จจริง. ๒๒ ก.ค. ๕๖.)

ลำดับ	รายการ	ขนาด	จำนวน	อุปกรณ์ที่ติดกับอาคารตามแบบและรายการ		อุปกรณ์ประกอบอาคาร	หมายเหตุ
				วงเงิน	รายการ		
๑.	งานจ้างเหมา ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี			๒,๖๖๘,๖๐๐.- บาท			

รวมทั้งสิ้น ๑ หลัง

ร.ต. ธีรวัฒน์ ชือสัตย์ ผู้สลิที่รับมอบงาน
(นายทหาร ยย.ทบ. หรือ นายทหาร ยย.มทบ. และ จทบ.)

ร.ต. วัลลภ ชันดี ผู้รับมอบงานต่อ
(เจ้าหน้าที่หน่วยใช้อาคาร)

- แบบฟอร์ม : เอกสารการตรวจรับและส่งมอบงาน -



บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
TIPPAYAKIJ ENGINEERING CO.,LTD.

108 ซอยประชานุกุล ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

Tel. 02-9516220 , 081-9145918 Fax. 02-9516220

ใบแจ้งหนี้

เลขที่...ชย.ทบ./ทกว./0076/2556...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

เรียน...ท่านเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก.....

...2254 ถนนพหลโยธิน...แขวงเสนานิคม.....

กำหนดนัดรับชำระเงิน.....

...เขตจตุจักร...กรุงเทพมหานคร 10900.....

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (รายการ)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเหมางานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 93 / 2556 ได้ทำการ ก่อสร้างพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าอาคารรับน้ำหนัก 12 (สิบสอง) ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 (แบบที่ 3 แถวที่ 2) พร้อมเชื่อมโยงไฟฟ้า - ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า - ประปาภายใน-อาคาร โดยการไฟฟ้า ฯ และผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตามลำดับ และทำงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด งานโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี 56 ของ ม.พัน. 23 รอ. จว.สระบุรี โรงจอดรถยนต์ จุ 10 (สิบ) คัน (1 (หนึ่ง) หัวโรง) จำนวน 1 (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา	1	270,452.93	270,452.93
(-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์-)				รวมเงิน
				270,452.93
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				18,931.71
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
				289,384.64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดส่งจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

.....สุรินทร์...ทิพยเสม.....

.....พรทิพย์... ทิพยเสม.....

(นายสุรินทร์ ทิพยเสม)


(นางพรทิพย์ ทิพยเสม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ...ร.ต.ธีรวัฒน์...ชื่อสัตย์..... ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน (.....ธีรวัฒน์...ชื่อสัตย์.....) ตำแหน่ง..... กรมยุทธโยธาทหารบก	ลงชื่อ.....ผู้รับวางบิล (.....) ตำแหน่ง..... กรมยุทธโยธาทหารบก
--	---

- ขั้นตอนการขออนุมัติใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -

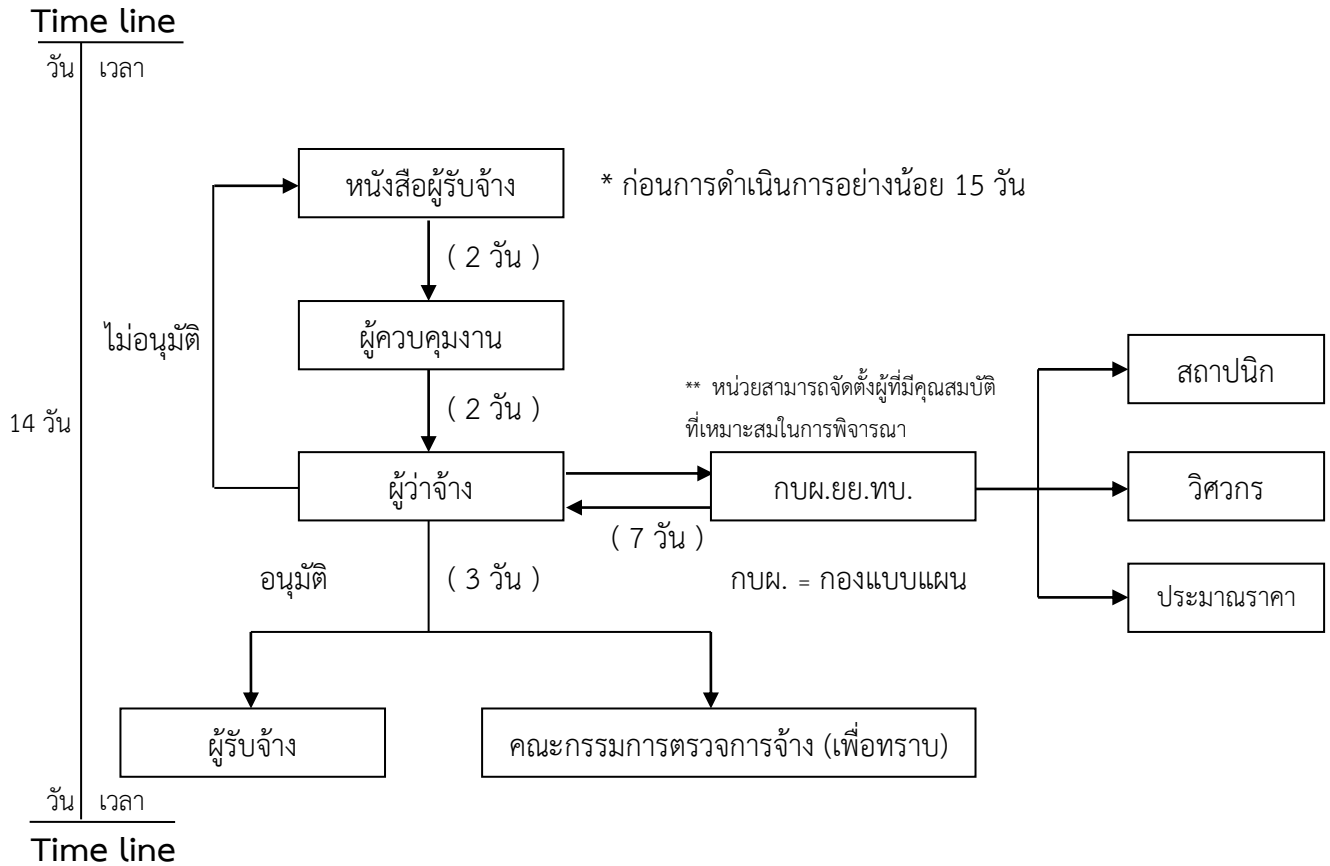

* เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

1. หนังสือขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) จากบริษัท ลงนามโดย ผู้มีอำนาจ
2. สำเนาสัญญาจ้างและสำเนารูปแบบรายการคำนวณ
3. แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ที่ทำการแก้ไขพร้อมลงนามรับรองจากวิศวกร
4. รายการคำนวณ พร้อมลงนามรับรองจากวิศวกร
5. ตารางเปรียบเทียบราคาพร้อมตราประทับบริษัท
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (กส.) หรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) พร้อมรับรองสำเนา
7. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ถ้ามี)

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติขอใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -



บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด
TIPPAYAKIJ ENGINEERING CO.,LTD.
108 ซอยประชานุกูล ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.
Tel.02-9516220 , 081-9145918 Fax. 02-9516220
ที่...108 ซอยประชานุกูล ถนนรัชดา-ประชาชื่น
แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800.

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี

เรียน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

๒. รายการคำนวณพร้อมตารางเปรียบเทียบราคา จำนวน ๒ ชุด

๓. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (กส.) หรือวิศวกร (กว.) จำนวน ๒ ชุด

๔. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่สัญญากับ กรมยุทธโยธาทหารบก ของงาน
ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๖ กำหนดเริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ กำหนดการสิ้นสุดสัญญา
๓๑ มี.ค. ๕๖

เนื่องจาก เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดความถูกต้องเหมาะสม และสำเร็จตามความมุ่งหมายของ
ทางราชการ บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ
ดังนี้.-

๑. แบบขยายรายละเอียดการเพิ่มแผ่นเพลาเหล็กเชื่อมยึดโครงหลังคาบริเวณหัวเสา

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(.....สุรินทร์ ทิพย์เสมอ.....)
กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติขอใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กคก.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร. ๙๐๘๕๕).....

ที่.....กท.๐๔๔๗.๗/๓๗๕/๕๖.....วันที่.....๑๐.พ.ค. ๕๖.....

เรื่อง.....ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี.....

เรียน.....จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กบผ.ยย.ทบ.).....

อ้างถึง.....สัญญาจ้างเลขที่.....๙๓/๒๕๕๖ ลง.....๒๖ ก.พ.๕๖.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....หนังสือ ททว./๐๐๘๗/๕๖ ลง.....๕ พ.ค. ๕๖..... พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง.....

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาให้.....บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด.....เป็นผู้ดำเนินงาน.....ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี กำหนดเริ่มสัญญา.....๑๓ มี.ค. ๕๖.....กำหนดการสิ้นสุดสัญญา.....๗ ธ.ค. ๕๖.....วงเงิน.....๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน.....๗.....งวดงาน.....

๒. บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด มีความประสงค์ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) งาน.....ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี.....ตามแบบรูปในสัญญา พร้อมทั้งได้จัดทำแบบรูปรายการและตารางเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีที่จะไม่คิดค่างานเพิ่มและไม่ขอขยายเวลาทำการก่อสร้างตามแบบรูปที่ขออนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.....

๓. กคก.ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม เห็นควรให้.....กบผ.ยย.ทบ. พิจารณาต่อไป.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป.....

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติขอใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กบผ.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร. ๙๐๗๔๙)

ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๕๔๗/๕๖ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี

เรียน ชญ.ยย.ทบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กคก.ยย.ทบ. ที่ กท.๐๔๔๗.๙/๓๓๔/๕๖ ลง ๑๐ พ.ค. ๕๖ พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง

๑. ตามที่ กคก.ยย.ทบ. ให้ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณาความเหมาะสม แบบขยายรายละเอียดการ
เพิ่มแผ่นเพดานเหล็กเชื่อมยึดโครงหลังคาบริเวณหัวเสา ของงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
 ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี ตามสัญญาจ้างที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ.๕๖ วงเงิน
 ๒,๖๒๙,๖๐๐.- บาท ดำเนินการโดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

๒. กบผ.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบความเหมาะสมการขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)
 งานตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้-

๒.๑ ด้านเทคนิค

๒.๑.๑ งานด้านสถาปัตยกรรม ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว สามารถดำเนินการได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานสถาปัตยกรรมส่วนอื่น

๒.๑.๒ งานด้านวิศวกรรม ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่องานโครงสร้างทางวิศวกรรมส่วนอื่น

๒.๒ การได้รับอนุมัติ มิได้หมายความว่าผู้รับจ้าง สถาปนิก และวิศวกร จะพ้นความ
 รับผิดชอบ หากปรากฏภายหลังว่าสิ่งที่เสนอนั้นผิดพลาดหรือบกพร่อง

๒.๓ ด้านราคา

๒.๓.๑ รายการตามแบบรูปในสัญญาเป็นเงิน = ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒.๓.๒ รายการตามข้อแก้ไขใหม่เป็นเงิน = ๒๔,๐๐๐.- บาท

๒.๓.๓. รายการที่ข้อแก้ไขใหม่มีราคาสูงกว่ารายการตามแบบรูปในสัญญาเดิม
 เป็นเงิน = ๔,๐๐๐.- บาท

๓. เห็นควรส่งเรื่องให้ กคก.ยย.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

เสนอ กคก.ยย.ทบ.

ผอ.กบผ.ยย.ทบ.

- เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ชญ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ

..๑๘../พ.ค../๕๖..

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติขอใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บค.กองฯ โทร. ๙๐๘๕๕.)

ที่..... กท.๐๔๔๗.๓/๕๔๗/๕๖..... วันที่..... ๑๙ พ.ค. ๕๖

เรื่อง..... ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน ชญ.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๒๕๕๖ ลง..... ๒๖ ก.พ.๕๖.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ที่ กท.๐๔๔๗.๙/๕๔๗/๕๖ ลง ๑๗ พ.ค. ๕๖ พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง

๑. ตามที่ กบผ.ยย.ทบ. ได้พิจารณาความเหมาะสม การขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) งาน..... ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัดสระบุรี..... ตามสัญญาจ้างที่..... ๙๓/๒๕๕๖ ลง..... ๒๖ ก.พ.๕๖ วงเงิน..... ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท ดำเนินการโดยบริษัท..... ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

๒. จากข้อ ๑ กบผ.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียด ดังนี้.-

๒.๑ ด้านเทคนิค

๒.๑.๑ งานด้านสถาปัตยกรรม ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานสถาปัตยกรรมส่วนอื่น.....๒.๑.๒ งานด้านวิศวกรรม ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานโครงสร้างทางวิศวกรรมส่วนอื่น.....

๒.๒ การได้รับอนุมัติ มิได้หมายความว่าผู้รับจ้าง สถาปนิก และวิศวกร จะพ้นความรับผิดชอบ หากปรากฏภายหลังว่าสิ่งที่เสนอมานั้นผิดพลาดหรือบกพร่อง

๒.๓ ด้านราคา

๒.๓.๑ รายการตามแบบรูปในสัญญาเป็นเงิน =..... ๖๐,๐๐๐.- บาท๒.๓.๒ รายการตามที่ขอแก้ไขใหม่เป็นเงิน =..... ๖๔,๐๐๐.- บาท๒.๓.๓ รายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาสูงกว่ารายการตามแบบรูปในสัญญาเดิมเป็นเงิน =..... ๔,๐๐๐.- บาท

๓. กคก.ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๓.๑ เพื่อกำหนดทราบ

๓.๒ แจ้ง..... บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด..... ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกำหนดพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติใน ข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.

เรียน จก.ยย.ทบ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กคก.ยย.ทบ. เสนอในข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.

ชญ.ยย.ทบ.

..... ๒๐ / พ.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติขอใช้แบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) -



ที่ กท ๐๔๔๗/๕๕๖๗

กรมยุทธโยธาทหารบก
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

...๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖...

เรื่อง ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ของงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ที่ ย.ย.ท.บ./ทว./๐๐๔๗/๕๖ ลง ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)
ของงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ จังหวัด สระบุรี
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ.๕๖

กรมยุทธโยธาทหารบก ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้เป็นแบบในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้การได้รับ
อนุมัติได้หมายความว่าผู้รับจ้าง สถาปนิก และวิศวกร จะรับผิดชอบรับผิดชอบ หากปรากฏภายหลังว่าสิ่ง
ที่เสนอนั้นนั้นผิดพลาดหรือบกพร่อง และให้บริษัทฯ ยินยอมไม่ขอรับเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน เงิน ๔,๐๐๐.- บาท
(สี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากรายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาสูงกว่ารายการตามแบบรูปในสัญญาเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

()

รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการแทน

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กองควบคุมการก่อสร้าง

โทร. ๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๕๔

โทรสาร ๐-๒๕๗๙ - ๖๕๔๓

- ขั้นตอนการขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

การขออนุมัติแก้ไขสัญญา เพื่อให้ผู้ควบคุมงานได้เห็นแนวทางในการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยย.ทบ. จึงขอนำตัวอย่างการแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 189/55 ลง 28 พ.ย. 55 ซึ่งได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาจาก ทบ. แล้ว เป็นตัวอย่าง โดยการดำเนินการแก้ไขสัญญามีขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) หน่วยใช้ประโยชน์อาคารแจ้งความต้องการเปลี่ยนแปลงแบบรายการของอาคาร (หนังสือ สก.ทบ. ที่ กท 0425/37010 ลง 13 พ.ย. 56)

2) คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาและสั่งหยุดงาน (หนังสือ กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท 0447.9/1542/56 ลง 14 พ.ย. 56)

3) เจ้าหน้าที่พัสดุ (กจ.ยย.ทบ.) นำเรียนหัวหน้าส่วนราชการ (จก.ยย.ทบ.) เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ในการสั่งหยุดงานที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขสัญญา (หนังสือ กจ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447.4/4820/56 ลง 14 พ.ย. 56) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ (จก.ยย.ทบ.) อนุมัติให้หยุดงานที่ได้รับผลกระทบและแก้ไขสัญญา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและยินยอมในการหยุดงานและแก้ไขสัญญา (หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447/07463 ลง 14 พ.ย. 56)

4) ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมในการหยุดงานและแก้ไขสัญญา (หนังสือ บริษัท โอเยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(5)0473/007/2556 ลง 15 พ.ย. 56)

5) เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (กบผ.ยย.ทบ.) ตรวจสอบความเหมาะสมและจัดทำรายการเปรียบเทียบราคา (หนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447.3/1282/56 ลง 15 พ.ย. 56)

6) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (กบผ.ยย.ทบ.) เสนอ (หนังสือ กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท 0447.9/1542/56 ลง 18 พ.ย. 56)

7) เจ้าหน้าที่พัสดุ (กจ.ยย.ทบ.) นำเรียนหัวหน้าส่วนราชการ (จก.ยย.ทบ.) (หนังสือ กจ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท 0447.4/8420/56 ลง 18 พ.ย. 56) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ (จก.ยย.ทบ.) มีหนังสือถึงหน่วยใช้ประโยชน์ (สก.ทบ.) และผู้รับจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา ตามความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (กบผ.ยย.ทบ.) (หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447/07495 ลง 18 พ.ย. 56)

8) หน่วยใช้ประโยชน์ และผู้รับจ้าง ให้ความเห็นชอบในแก้ไขสัญญา (หนังสือ สก.ทบ. ที่ กท 0425/37104 ลง 19 พ.ย. 56) และ (หนังสือ บริษัท โอเยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(5)4073/008/2556 ลง 19 พ.ย. 56)

9) ฝ่ายกฎหมาย ร่วมให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา (หนังสือ ผณ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447.10/327/56 ลง 19 พ.ย. 56)


10) เจ้าหน้าที่พัสดุ (กจ.ยย.ทบ.) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเรียนหัวหน้าส่วนราชการ (จก.ยย.ทบ.) เพื่ออนุมัติขอแก้ไขสัญญา (หนังสือ กจ.ยย.ทบ. ที่ ต่อ กท 0447.4/8420/56 ลง 19 พ.ย. 56) และส่วนราชการ (ยย.ทบ.) เสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา ต่อผู้มีอำนาจในการแก้ไขสัญญาพร้อมแนบร่างสัญญาแก้ไข (หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0447/07604 ลง 19 พ.ย. 56)

11) ฝ่ายกฎหมายของ ทบ. (สธ.ทบ.) ร่วมให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแก้ไขสัญญา (หนังสือ สธ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0434/2804 ลง 21 พ.ย. 56)

12) ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. (1) รับคำสั่งฯ) อนุมัติแก้ไขสัญญา และให้ดำเนินการตามร่างสัญญาแก้ไข (หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท 0404/16949/56 ลง 21 พ.ย. 56)

13) ส่วนราชการ (ยย.ทบ.) มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในการอนุมัติแก้ไขสัญญา และให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติ (หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ที่ กท 0447/7604 ลง 15 ม.ค. 57)

- ขั้นตอนการขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

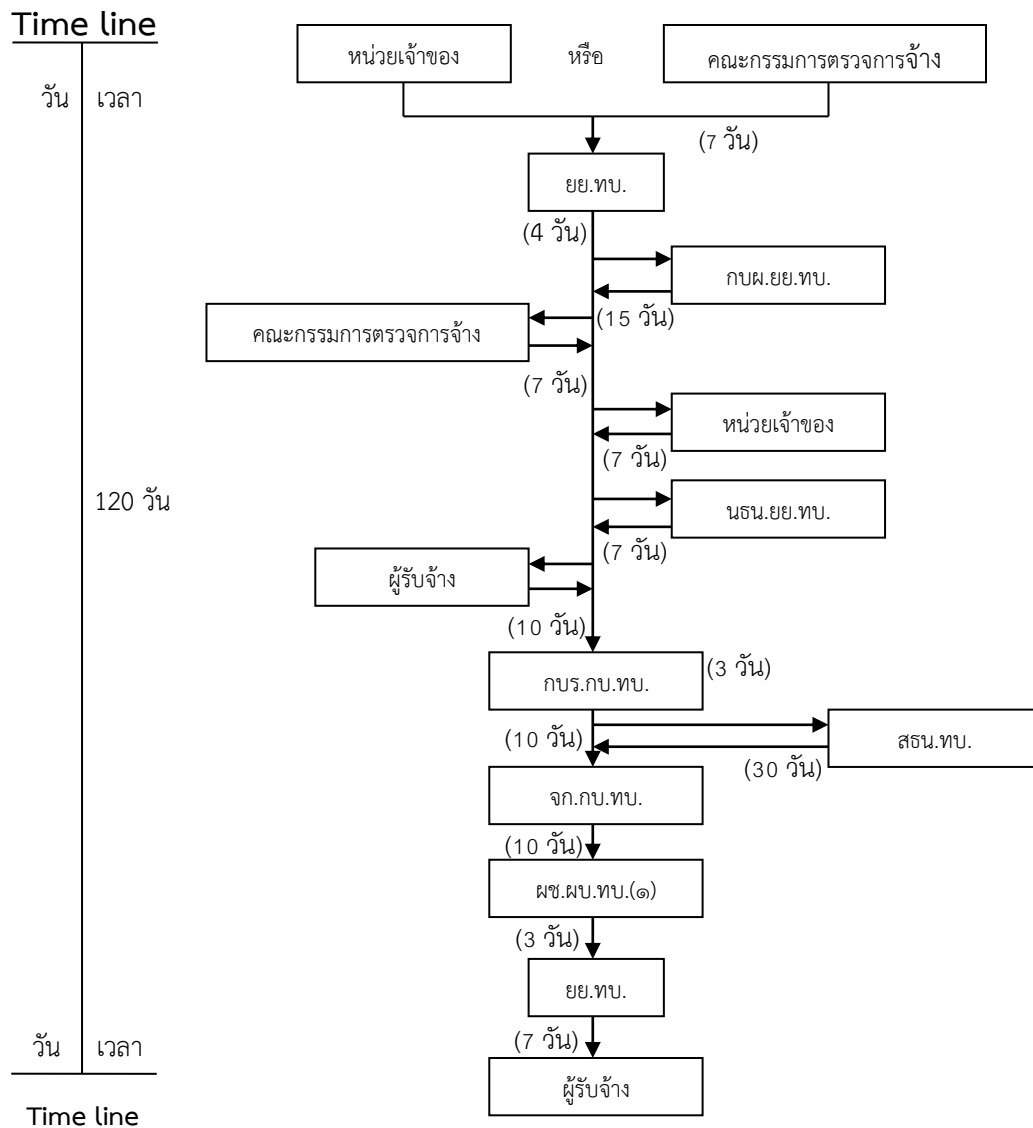

* เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุมัติแก้ไขสัญญา

1. แบบรูปรายการ และตารางเปรียบเทียบราคา
2. หนังสือความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. หนังสือความเห็นชอบของหน่วย
4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือยินยอมของผู้รับจ้าง

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.ทบ. (กองการสงเคราะห์ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๕๗๗๑)

ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอแก้ไขแบบรูปรายการ**งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายใน ร.๑๑ รอ.**

เรียน จก.ยย.ทบ.

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ **๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๔ ก.ย. ๕๕**

๑. ตามอ้างถึง ยย.ทบ. ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท โอเยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ**งานก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายใน ร.๑๑ รอ. จำนวน ๑ หลัง** ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้เข้าตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของงานดังกล่าว และมีดำริให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน

๒. สก.ทบ. จึงขอให้ ยย.ทบ. กรุณาแก้ไขแบบรูปรายการ**งานก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ.** ตามดำริของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต. **สุรไกร จิตุมาศ**

(**สุรไกร จิตุมาศ**)

จก.สก.ทบ.

ส่ง แผนกทำสัญญา

พ.อ. **องอาจ ขาวเหลือง**

หก.กจห.ยย.ทบ.

๑๓ / พ.ย. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

**ด่วนมาก****บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ที่ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๕๒/๕๖ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอให้ระงับงาน และแก้ไขสัญญางานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒)

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กจท.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๔ ก.ย. ๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๖

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒. สก.ทบ. ได้ขอให้ ยย.ทบ. กรณแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ สก.ทบ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้นจึงเห็นควรให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๔ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ. ศุภณัฐ แก้วทิรัญ ประธานกรรมการตรวจการจ้างพ.ท. เดชดำรง พงษ์ไทย กรรมการพ.ต. จิตติวัฒน์ พลอยมณีวงศ์ กรรมการพ.ต. คำรณ กังวาลย์ กรรมการร.ต. ก่อเกียรติ ผดุงประเสริฐ ผู้ควบคุมงานจ.ส.อ. สุชาติ เจริญสุข ผู้ควบคุมงานพ.ท.หญิง วรพรรณ พูนขำ นายช่างควบคุมงานพ.ต. มานิช โคตรเพชร นายช่างควบคุมงาน

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

**ด่วนมาก****บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กจ.ย.ย.ท.บ. (แผนกทำสัญญาฯ โทร ๙๐๘๒๕)

ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้าง
บ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. กรุงเทพฯ (แผน ๒)

เรียน จก.ย.ย.ท.บ. (ผ่าน กผค.ย.ย.ท.บ. และ ฝธ.น.ย.ย.ท.บ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๖

๒. หนังสือ กคก.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖

๑. สก.ทบ. ขอแก้ไข งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ตามอ้างถึง ทบ. (ย.ย.ท.บ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒ กคก.ย.ย.ท.บ. (คณะกรรมการตรวจการจ้าง) ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๑ แล้ว ตามที่ สก.ทบ. ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอน จากเดิม ๔ ห้องนอน เป็นจำนวน ๓ ห้องนอน ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง จึงเห็นควรสั่งหยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. กจ.ย.ย.ท.บ. ตรวจสอบแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๑ ข้อ ๑๓๖ ระบุว่า “...สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์...” และ “...การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป...”

๓.๒ ข้อ ๑๓๙ ระบุว่า “...การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาครั้งนั้น ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้-

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...”

๔. กจห.ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว **เนื่องจากหน่วยใช้ประโยชน์ ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการโดยการเปลี่ยนแปลงห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน** เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

๕. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ **๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖** เป็นต้นไป

๕.๒ ให้ กบผ.ยย.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นกี่วัน จัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคา และจัดทำตารางคำนวณระยะเวลา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๕.๓ ให้ กคก.ยย.ทบ. แจ้ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ต่อไป

๕.๔ มีหนังสือถึง **บริษัท ไอยเรศ จำกัด** ให้หยุดงาน ตามข้อ ๕.๑

๕.๕ ให้ ผชก.ยย.ทบ. มีหนังสือถึง บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ บริษัทฯ ลงนามรับหนังสือไว้ในสำเนาฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติในข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. **องอาจ ขาวเหลือง**

ทก.กจห.ยย.ทบ.

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กผค.ยย.ทบ.)

- นธน.ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่ กจห.ยย.ทบ.เสนอในข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

- อนุมัติในข้อ ๕

- ลงนามแล้ว

พล.ต. **วิวรรณ สุชาติ**

จก.ยย.ทบ.

๑๔ พ.ย. ๕๖

พ.ท. **จรัญ สังข์ศิริ**

(**จรัญ สังข์ศิริ**)

นธน.ยย.ทบ.

๑๔ พ.ย. ๕๖

พ.อ. **ปิยพล ผลาสินธุ์**

รอง จก.ยย.ทบ. (๑)

๑๔ พ.ย. ๕๖

เรียน จก.ยย.ทบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กจห.ยย.ทบ. เสนอในข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. **ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์**

ผอ.กผค.ยย.ทบ.

๑๔ พ.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

ด่วนมาก

ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๖๓



กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอยเรศ จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือ กรมสวัสดิการทหารบก ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓. หนังสือ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๗/๑๕๔๒/๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง ๑ กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

ตามอ้างถึง ๒ กรมสวัสดิการทหารบก ขอแก้ไขงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน

ตามอ้างถึง ๓ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบงานตามอ้างถึง ๒ แล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอน จากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง กองทัพบก (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง จึงเห็นควรสั่งหยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

/กองทัพบก...

กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ บริษัท ไอยเรศ จำกัด หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง กองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก (แผน ๒) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และขอให้ บริษัท ไอยเรศ จำกัด แจ้งสงวนสิทธิ์แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้ กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี **วิวรรณ สุชาติ**

(**วิวรรณ สุชาติ**)

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กองจัดหา

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๙๙๗

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

บริษัท ไอยเรศ จำกัด

ที่ อร.สน.กก.ผจก.(5)4073/007/2556

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอสงวนสิทธิการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาก่อสร้าง
งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ของกรมสวัสดิการทหารบก

เรียน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

อ้างถึง หนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท 0447/07463 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ขอให้บริษัทฯ หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน)
งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก (แผน 2 งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน 1 หลัง) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 189/2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งานโดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอน จากเดิม 4 ห้องนอน
เป็น 3 ห้องนอน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และขอให้บริษัทฯ แจ้งสงวนสิทธิแก้ไขสัญญาและ
ขยายเวลาทำการนั้น

บริษัท ไอยเรศ จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้หยุดงานก่อสร้างตามที่ทางราชการสั่งให้หยุดงาน
แล้ว โดยทั้งนี้ขอสงวนสิทธิการแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปิยวดี จันทร์จำรัสแสง

(นางปิยวดี จันทร์จำรัสแสง)

กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

**ด่วนมาก****บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กบผ.ยย.ทบ. (บก.กอง ฯ โทร. ๙๐๗๔๙)

ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอให้ระงับงานและแก้ไขสัญญางานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ.

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กจท.ยย.ทบ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ กจท.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖

๒. บัญชีงาน, ผังบริเวณ พร้อมแบบแปลน ชั้น ๒ ที่ทำการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

๓. บัญชีเปรียบเทียบราคา จำนวน ๑ แผ่น

๑. ตามที่ จก.ยย.ทบ. ให้ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณาออกแบบให้เหมาะสม ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กบผ.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้.-

๒.๑ ด้านเทคนิค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้.-

๒.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๒.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

๒.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

๒.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

๒.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

๒.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ ๑ ชุด

๒.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา ๑ บาน

๒.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น ๑ ตัว

๒.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๒.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ ๑ ตัว

๒.๒ ด้านราคา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒.๒.๑ รายการตามที่แก้ไขใหม่ เป็นเงิน = ๗๓,๒๐๑.๒๕ บาท (ผู้รับจ้างคืนเงิน)

๒.๒.๒ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ เฉพาะงานนี้ คงเดิม

๓. เห็นควรส่งเรื่องคืนให้ กจท.ยย.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ. ชัชพล ศุภมานพ

เสนอ กจท.ยย.ทบ.

ผอ.กบผ.ยย.ทบ.

- เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ. นกตล เกื่อนศิริ

ชญ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการฯ

๑๕ พ.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กคก.ยย.ทบ.

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๕๒/๕๖

วันที่

๑๘ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ตรวจสอบความเหมาะสมการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ.(แผน ๒)

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กจท.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖

๒. หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สก.ทบ. ได้ขอให้ ยย.ทบ. แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป

๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ สก.ทบ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้น จึงเห็นควรให้เร่งจ้างงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

๓. ตามอ้างถึง ๒ ทบ. (ยย.ทบ.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ บริษัท โอเยเรศ จำกัด หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร. ๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป

๔. กบผ.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้.-

๔.๑ ด้านเทคนิค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้.-

๔.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๔.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๔.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๔.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๔.๒ ด้านราคา

๔.๒.๑ รายการที่ขอปรับแก้ใหม่ มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิม เป็นวงเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท เห็นควรให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๔.๒.๒ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๕. ยย.ทบ. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ตามที่ กบ.ยย.ทบ. พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบ ห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อม คืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ กบ.ยย.ทบ. พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควร ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.ศุภณัฐ.....แก้วทิพย์.....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

พ.ท.เดชดำรง พงษ์ไทย.....กรรมการ

พ.ต.จิตติวัฒน์.....พลอยมณีวงศ์.....กรรมการ

พ.ต.คำรณ.....กังวาลย์.....กรรมการ

ร.ต.ก่อเกียรติ.....ผดุงประเสริฐ.....ผู้ควบคุมงาน

จ.ส.อ.สุชาติ.....เจริญสุข.....ผู้ควบคุมงาน

พ.ท.หญิงวรพรรณ.....พูนขำ.....นายช่างควบคุมงาน

พ.ต.มานิช.....โคตรเพชร.....นายช่างควบคุมงาน

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ.ย.ย.ท.บ. (แผนกทำสัญญา โทร ๙๐๘๒๕)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕
งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. กรุงเทพฯ (แผน ๒)

เสนอ ผ.น.ย.ย.ท.บ.

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๖
 ๒. หนังสือ กจ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
 ๓. หนังสือ กบ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
 ๔. หนังสือ กจ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
 ๕. หนังสือ กก.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

๑. สก.ทบ. ขอแก้ไข งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ตามอ้างถึง ทบ. (ย.ย.ท.บ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒ จก.ย.ย.ท.บ. ได้กรุณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้-

๒.๒.๑ ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป

๒.๒.๒ ให้ กบ.ย.ย.ท.บ. ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นกี่วัน จัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคา และจัดทำตารางคำนวณระยะเวลาเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๒.๓ กบ.ย.ย.ท.บ. ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๒.๒.๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้-

๒.๓.๑ ด้านเทคนิค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้-

๒.๓.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐอมูครังแผ่น ฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ

๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๒.๓.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๒.๓.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๒.๓.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๒.๓.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๒.๓.๒ ด้านราคา

๒.๓.๑ รายการที่ขอปรับแก้ใหม่ มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิม เป็นวงเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท.- เห็นควรให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๒.๓.๒ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๔ กจ.ย.ย.ท.บ. ได้ส่งรายละเอียดตามข้อ ๒.๓ ให้ กคก.ย.ย.ท.บ. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒.๕ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ กบ.ย.ย.ท.บ. พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงานจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข เป็นต้นไป

๓. จก.ย.ย.ท.บ. พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ มีหนังสือถึง สก.ทบ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบด้วยหรือไม่ในการแก้ไขสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

๓.๒ มีหนังสือถึง บริษัท ไอเรค จำกัด ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงเจตนายินยอมส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๓.๓ ให้ ผอ.ย.ย.ท.บ. ส่งหนังสือถึง บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้ บริษัทฯ ลงนามรับหนังสือไว้ในสำเนาฉบับ

๓.๔ สำเนาให้ กผค.ย.ย.ท.บ. และ กคก.ย.ย.ท.บ. ทราบ

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. องอาจ ขาวเหลือง

ทก.กจ.ย.ย.ท.บ.

- อนุมัติในข้อ ๕

- ลงนามแล้ว

พล.ต. วิวรรณ สุชาติ

จก.ย.ย.ท.บ.

๑๘ พ.ย. ๕๖

เรียน จก.ย.ย.ท.บ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กจ.ย.ย.ท.บ. เสนอในข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. ปิยะพล ผลาสินธุ์

รอง จก.ย.ย.ท.บ. (๑)

๑๘ พ.ย. ๕๖

พ.อ. ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์

ผอ.กผค.ย.ย.ท.บ.

๑๘ พ.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยย.ทบ. (กองจัดหาฯ โทร ๙๐๘๒๕)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๘๐ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕
เรียน จก.สก.ทบ.

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖

๒. สำเนาหนังสือ กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ต่อ ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง
จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จ
ตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒. ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๑ ตามที่ สก.ทบ. ขอแก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓. ยย.ทบ. (คณะกรรมการตรวจการจ้าง) ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดงานตาม
ข้อ ๒ แล้ว โดยดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง
ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท
(แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางรายการ
และระยะเวลาทำการตามสัญญา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ทบ. (ยย.ทบ.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างโดยการแก้ไขแบบรูป
รายการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ สก.ทบ. ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบด้วยหรือไม่ใน
การแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ดังกล่าว แล้วแจ้งให้ ทบ. (ยย.ทบ.) ทราบด้วย
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและพิจารณาดำเนินการ

พล.ต. วิวรรณ สุชาติ

(วิวรรณ สุชาติ)

จก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

ด่วนมาก

ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๔๕



กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ **๑๘๙/๒๕๕๕**
ลงวันที่ **๒๘ กันยายน ๒๕๕๕**

เรียน กรรมการผู้จัดการ **บริษัท ไอยเรศ จำกัด**

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือ กองแบบแผน กรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖

ลงวันที่ **๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖**

๓. หนังสือ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท ต่อ ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖

ลงวันที่ **๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖**

ตามอ้างถึง ๑ กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ทำสัญญาจ้าง **บริษัท ไอยเรศ จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการ **งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง)** วงเงิน **๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท** กำหนดเริ่มงานตามสัญญาวันที่ **๕ ตุลาคม ๒๕๕๕** ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ **๒๙ กันยายน ๒๕๕๖** จำนวน **๘** งานตาม ระยะเวลาดำเนินการ **๓๖๐** วัน

ตามอ้างถึง ๒ กรมยุทธโยธาทหารบก ได้ตรวจสอบงานและแก้ไขแบบรูปรายการ ตามที่ **กรมสวัสดิการทหารบก** ขอแก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว

ตามอ้างถึง ๓ กรมยุทธโยธาทหารบก (คณะกรรมการตรวจการจ้าง) ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดแล้ว **โดยดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของ บ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)** ตามที่ได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางรายการ และระยะเวลาทำการตามสัญญา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้

กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ **บริษัท ไอยเรศ จำกัด** ยินยอมในการแก้ไขสัญญา และแสดงเจตนายินยอมลดวงเงินลงตามสัญญาและส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน **๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท** แล้วแจ้งให้ กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ทราบด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี **วิวรรธน์ สุชาติ**
(**วิวรรธน์ สุชาติ**)
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.ทบ. (กองการสงครามหี โทร.๐ ๒๒๙๗ ๕๗๗๑)

ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายใน ร.๑๑ รอ.

เรียน จก.ยย.ทบ.

อ้างอิง หนังสือ ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๘๐ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

๑. ตามอ้างอิง ยย.ทบ. ขอให้ สก.ทบ. ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา
งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕
ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

๒. สก.ทบ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญาตามที่ ทบ. (ยย.ทบ.)
กำหนด จึงขอให้ ยย.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต. สุรไกร จิตุมาศ

(สุรไกร จิตุมาศ)

จก.สก.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

บริษัท ไอยเรศ จำกัด

ที่ อร.สน.กก.ผจก.(5)4073/007/2556

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอแสดงเจตนายินยอมในการแก้ไขสัญญาและลดวงเงินค่าก่อสร้าง
งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ของกรมสวัสดิการทหารบก

เรียน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

อ้างถึง หนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท 0447/07495 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม
ในการแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก (แผน 2 งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน
1 หลัง) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 189/2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม 4
ห้องนอนเป็น 3 ห้องนอน ซึ่งได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางรายการพร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการเป็นเงิน
84,532.38 บาทและระยะเวลาทำงานตามสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยขอให้ บริษัทฯ ยินยอม
ในการแก้ไขสัญญา และแสดงเจตนายินยอมลดวงเงินตามสัญญานั้น

บริษัท ไอยเรศ จำกัด พิจารณาแล้วขอเรียนว่า บริษัทฯ ยินยอมในการแก้ไขสัญญาและยินยิตลด
วงเงินลงตามสัญญาเป็นเงิน 84,532.38 บาท จากการแก้ไขแบบรูปรายการงานตามสัญญาดังกล่าว

จึงยืนยันมาเพื่อกรุณาทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ปิยวดี จันทรจรัสแสง

(นางปิยวดี จันทรจรัสแสง)

กรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

**ด่วนมาก****บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ผน.ยย.ทบ. โทร ๙๐๗๑๒

ที่ กท ๐๔๔๗.๑๐/๓๒๗/๕๖ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖

เรื่อง ขอให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ของ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ.
ภายใน พื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. กรุงเทพฯ ฯ

เสนอ กจท.ยย.ทบ.

อ้างอิง หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๔๘๒๐/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย.๕๖

๑. ตามที่ ขอให้ นธ.ยย.ทบ. พิจารณาความเหมาะสมกรณี สก.ทบ. ขอแก้ไขแบบรูปารายการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

๒. นธ.ยย.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

๒.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ ระบุว่า “...สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณา...”

ข้อ ๑๓๙ ระบุว่า “...การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาครั้งนั้น ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- เหตุสุดวิสัย
- เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...”

๒.๒ ข้อเท็จจริง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ กับ บริษัท โอเยเรค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒.๑ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๖ สก.ทบ. ได้ขอให้ ยย.ทบ. แก้ไขแบบรูปารายการงาน ก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองของ ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป (ตามหนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย.๕๖)

๒.๒.๒ เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ตามที่ สก.ทบ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญางานก่อสร้าง บ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปารายการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ อาคาร (ตามหนังสือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖) และ ยย.ทบ. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว (ตามหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๖๓ ลง ๑๔ พ.ย.๕๖)

๒.๒.๓ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๖ บริษัท ไอยเรศ จำกัด มีหนังสือ แจ้งสงวนสิทธิ์และขยายเวลาทำการตามสัญญา ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป (ตามหนังสือ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.กก.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๗/๒๕๕๖ ลง ๑๙ พ.ย.๕๖) และ กบผ.ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) จำนวน ๑ หลัง เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปารายการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร (ตามหนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒ ลง ๑๕ พ.ย.๕๖) ดังนี้-

๒.๒.๓.๑ ด้านเทคนิค มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง

- ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ

๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

- ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

- ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

- ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

- ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. x ๐.๖๐ ม.

จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

- ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๒.๒.๓.๒ ด้านราคา

- รายการที่ขอปรับแก้ไขใหม่ มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิม เป็นวงเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท เห็นควรให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

- ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๒.๔ เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๖ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป (ตามหนังสือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๕๒/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย.๕๖) และ ยย.ทบ. ได้แจ้งให้ สก.ทบ. และผู้รับจ้างพิจารณาร่วมในการแก้ไขสัญญา และผู้รับจ้างได้แสดงเจตนายินยอมแก้ไขสัญญาพร้อมทั้งแสดงเจตนายินยอมคืนเงินตามรายการที่ได้ยกเลิก เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) (ตามหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๘๐ ลง ๑๘ พ.ย.๕๖ และหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๙๕ ลง ๑๘ พ.ย.๕๖)

๒.๒.๕ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๖ สก.ทบ. ได้ตอบเห็นชอบตามที่ ยย.ทบ. พิจารณา (ตามหนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๑๐๔ ลง ๑๙ พ.ย.๕๖) และ บริษัท ไอยเรศ จำกัด มีหนังสือยินยอมในการแก้ไขสัญญา ยินยอมคืนเงินตามรายการที่ได้ยกเลิก เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) (ตามหนังสือ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.กก.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๘/๒๕๕๖ ลง ๑๙ พ.ย.๕๖)

๒.๓ เมื่อข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์ ตามข้อ ๒.๒ การที่ทางราชการ (สก.ทบ.) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร ดังนั้น ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องสั่งให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขสัญญา เพื่อปรับเปลี่ยนจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณา โดย กบผ.ยย.ทบ. เป็นผู้พิจารณา และดำเนินการออกแบบ ซึ่งมีรายการก่อสร้างที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๐ รายการ จำเป็นต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๘๔,๕๓๒.๓๘.-บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการตามที่ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณา และผู้รับจ้าง มีหนังสือยินยอมในการแก้ไขสัญญา พร้อมทั้งยินยอมไม่ขอรับเงินตามรายการที่ได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางส่วน เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง, กคก.ยย.ทบ., กบผ.ยย.ทบ. , กจห.ยย.ทบ. ได้เห็นควรให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง ได้เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป

อนึ่ง การที่มีการขอแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญานี้ เป็นไปตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๙

จึงเสนอมาเพื่อทราบพร้อมส่งเรื่องคืนมาด้วยแล้ว

พ.ท. จรัญ สังขศิริ

(จรัญ สังขศิริ)

นธน.ยย.ทบ.



- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

ด่วนมาก**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ..... กจ.ย.ย.ท.บ. (แผนกสัญญาฯ โทร ๙๐๘๒๕)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขออนุมัติในการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ.
ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ท.บ. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒)

เรียน จก.ย.ย.ท.บ. (ผ่าน กผค.ย.ย.ท.บ.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สก.ท.บ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๖
๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕
๓. หนังสือ กคก.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
๔. หนังสือ กจ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
๕. หนังสือ ยย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๖๓ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
๖. หนังสือ กบผ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
๗. หนังสือ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๗/๒๕๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
๘. หนังสือ กคก.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
๙. หนังสือ กจ.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
๑๐. หนังสือ ยย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๙๕ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
๑๑. หนังสือ สก.ท.บ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๑๐๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖
๑๒. หนังสือ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๘/๒๕๕๖ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖
๑๓. หนังสือ ผธน.ย.ย.ท.บ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๑๐/๓๒๗/๕๖ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖

๑. สก.ท.บ. ขอแก้ไข งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ทบ. (ยย.ท.บ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ท.บ. (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ สก.ท.บ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้นจึงเห็นควรให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๓ จก.ยย.ทบ. ได้กรุณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ ดังนี้.-

๒.๓.๑ ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป

๒.๓.๒ ให้ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นกัวัน, จัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคา และจัดทำตารางคำนวณระยะเวลา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๒.๓.๓ มีหนังสือ ถึง บริษัท ไอยเรศ จำกัด ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) และขอให้แจ้งสงวนสิทธิแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๒.๔ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๒.๓.๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ดังนี้.-

๒.๔.๑ ด้านเทคนิค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้.-

๒.๔.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ

๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๒.๔.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๒.๔.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๒.๔.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน

๔.๐๐ ตร.ม.

๒.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๒.๔.๒ ด้านราคา

๒.๔.๒.๑ รายการที่ขอปรับแก้ไขใหม่ มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิมเป็นวงเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท เห็นควรให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๒.๔.๒.๒ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๕ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ขอแจ้งสงวนสิทธิแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามข้อ ๒.๓.๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒.๖ กจ.ยย.ทบ. ได้ส่งรายละเอียดตามข้อ ๒.๔ ให้ กคก.ยย.ทบ. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

๒.๗ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๒.๘ จก.ยย.ทบ. ได้กรุณานุมัติให้ ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ และ ๑๐ ดังนี้

๒.๘.๑ มีหนังสือถึง สก.ทบ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบด้วยหรือไม่ในการแก้ไขสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

๒.๘.๒ มีหนังสือ ถึง บริษัท ไอยเรศ จำกัด ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงเจตนายินยอมส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๒.๙ สก.ทบ. พิจารณาแล้ว การแก้ไขสัญญามีความเหมาะสมและเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๒.๗.๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑

๒.๑๐ บริษัท ไอยเรศ จำกัด แสดงเจตนายินยอมในการแก้ไขสัญญา และยินยอมลดวงเงินลงตามสัญญาและส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท ตามข้อ ๒.๘.๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒

๓. ยย.ทบ. (ฟธน.ยย.ทบ.) ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า

๓.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๓๖ ระบุว่า “...สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณา...”

ข้อ ๑๓๙ ระบุว่า “...การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณารั้งนั้น ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้-

- เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- เหตุสุดวิสัย
- เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...”

๓.๒ เมื่อข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์ การที่ทางราชการ สก.ทบ. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร ดังนั้น ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องสั่งให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขสัญญา เพื่อปรับเปลี่ยนจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณา โดย กบผ.ยย.ทบ. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการออกแบบ ซึ่งมีรายการก่อสร้างที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๐ รายการ จำเป็นต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๘๔,๕๓๒.๓๘.-บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการตามที่ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณา และผู้รับจ้าง มีหนังสือยินยอมในการแก้ไขสัญญา พร้อมทั้งยินยอมไม่ขอรับเงินตามรายการที่ได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางส่วน เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง, กคก.ยย.ทบ., กบผ.ยย.ทบ., กจท.ยย.ทบ. และ สก.ทบ. ได้เห็นควรให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง ได้เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป

อนึ่ง การที่มีการขอแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา เป็นไปตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓

๔. ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ดังนี้.-

๔.๑ แก้ไขสัญญา งานที่แก้ไขแบบรูปรายการ โดยการยกเลิกและเพิ่มเติมด้านเทคนิคและด้านราคา รายละเอียดของงานดังนี้.-

๔.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๔.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๔.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๔.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๔.๑.๑๑ ด้านราคา รายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาต่ำกว่ารายการเดิม ตามแบบรูป

ในสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๔.๒ แก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขงวดงานให้สอดคล้องกับงานตามข้อ ๔.๑

๔.๓ สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกรณี ตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๒ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖

๔.๔ เห็นควรขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข โดยนับจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๙

๔.๕ คำสั่ง กท (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๐ ข้อ ๑๑ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กท., ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ. หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวจะมอบอำนาจให้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมีอำนาจงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ก็ให้กระทำได้ และสัญญาดังกล่าวอยู่ในอำนาจ ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา

๕. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๕.๑ มีหนังสือ นำเรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๕.๒ สำเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา ยย.ทบ., กผค.ยย.ทบ. และ กคก.ยย.ทบ. ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา กรุณาอนุมัติในข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. งามอาจ ขาวเหลือง

ทท.กจท.ยย.ทบ.

- อนุมัติในข้อ ๕

- ลงนามแล้ว

เรียน จก.ยย.ทบ.

พล.ต. วีรธรรม สุชาติ

จก.ยย.ทบ.

๑๙ พ.ย. ๕๖

พ.อ. ปิยะพล ผลาสินธุ์

รอง จก.ยย.ทบ. (๑)

๑๙ พ.ย. ๕๖

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กจท.ยย.ทบ. เสนอใน
ข้อ ๕ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ. ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์

ผอ.กผค.ยย.ทบ.

๑๙ พ.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

**ด่วนมาก****บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ.....ยย.ทบ.....(กองจัดหา โทร. ๙๐๘๒๕).....

ที่ กท. ๐๔๔๗/๐๗๖๔๐.....วันที่.....๑๙ พ.ย. ๕๖.....

เรื่อง ขออนุมัติในการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ....
 ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒)

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๖
 ๒. สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือ กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
 ๔. สำเนาหนังสือ กจห.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
 ๕. สำเนาหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๖๔๓ ลง ๑๔ พ.ย. ๕๖
 ๖. สำเนาหนังสือ กบผ.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๓/๑๒๘๒/๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
 ๗. สำเนาหนังสือ บริษัทไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๗/๒๕๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖
 ๘. สำเนาหนังสือ กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
 ๙. สำเนาหนังสือ กจห.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
 ๑๐. สำเนาหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๙๕ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖
 ๑๑. สำเนาหนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๑๐๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖
 ๑๒. สำเนาหนังสือ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ที่ อร.สน.ผจก.(๕)๔๐๗๓/๐๐๘/๒๕๕๖ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖
 ๑๓. สำเนาหนังสือ ฟธน.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๑๐/๓๒๗/๕๖ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖

๑. สก.ทบ. ขอแก้ไข งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๘ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ สก.ทบ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้นจึงเห็นควรให้เร่งจ้างงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๓ จก.ยย.ทบ. ได้กรุณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ ดังนี้-

๒.๓.๑ ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป

๒.๓.๒ ให้ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญา ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นกี่วัน, จัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคา และจัดทำตารางคำนวณระยะเวลา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๒.๓.๓ มีหนังสือ ถึง บริษัท ไอยเรศ จำกัด ให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) และขอให้แจ้งสงวนสิทธิแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไป

๒.๔ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๒.๓.๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ดังนี้-

๒.๔.๑ ด้านเทคนิค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้-

๒.๔.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๒.๔.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๒.๔.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๒.๔.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.

จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๒.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๒.๔.๒ ด้านราคา

๒.๔.๒.๑ รายการที่ขอปรับแก้ใหม่ มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิม เป็นวงเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท เห็นควรให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๒.๔.๒.๒ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๕ บริษัท ไอยเรศ จำกัด ขอแจ้งสงวนสิทธิแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามข้อ ๒.๓.๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒.๖ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามที่ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๒.๗ จก.ยย.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ และ ๑๐ ดังนี้

๒.๗.๑ มีหนังสือถึง สก.ทบ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบด้วยหรือไม่ในการแก้ไขสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๗/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕

๒.๗.๒ มีหนังสือ ถึง บริษัท ไอยเรศ จำกัด ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงเจตนายินยอมส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๒.๘ **สก.ทบ.** พิจารณาแล้ว การแก้ไขสัญญามีความเหมาะสมและเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๒.๗.๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑

๒.๙ **บริษัท ไอยเรศ จำกัด** แสดงเจตนายินยอมในการแก้ไขสัญญา และยินยอมลดวงเงินลงตามสัญญาและส่งเงินคืนให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท ตามข้อ ๒.๗.๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒

๓. ยย.ทบ. (ผรณ.ยย.ทบ.) ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า

๓.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๓๖ ระบุว่า “...สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณา...”

ข้อ ๑๓๙ ระบุว่า “...การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาครั้งนั้น ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้.-

- เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- เหตุสุดวิสัย
- เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...”

๓.๒ เมื่อข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์ การที่ทางราชการ สก.ทบ. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ ของงานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร ดังนั้น ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องสั่งให้ระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขสัญญา เพื่อปรับเปลี่ยนจำนวนห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบและพิจารณา โดย ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการออกแบบ ซึ่งมีรายการก่อสร้างที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๐ รายการ จำเป็นต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการเฉพาะงานนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการตามที่ ยย.ทบ. (กบผ.ยย.ทบ.) พิจารณา และผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมในการแก้ไขสัญญา พร้อมทั้งยินยอมไม่ขอรับเงินตามรายการที่ได้ยกเลิกงานก่อสร้างบางส่วน เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ประกอบกับ ยย.ทบ. (คณะกรรมการตรวจการจ้าง, กกค.ยย.ทบ., กบผ.ยย.ทบ., กจท.ยย.ทบ.) และ สก.ทบ. ได้เห็นควรให้แก้ไขสัญญา และขยายเวลาทำการตามสัญญา จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง ได้เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งระงับงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขเป็นต้นไป

อนึ่ง การที่มีการขอแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญานี้ เป็นไปตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓

๔. ยย.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ดังนี้.-

๔.๑ แก้ไขสัญญา งานที่แก้ไขแบบรูปรายการ โดยการยกเลิกและเพิ่มเติมด้านเทคนิคและด้านราคา รายละเอียดของงานดังนี้.-

๔.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น ฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม.

๑ แห่ง

- ๔.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน
- ๔.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.
- ๔.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๑.๑๑ ด้านราคา รายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาต่ำกว่ารายการเดิม ตามแบบรูป

ในสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๔.๒ แก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขงวดงานให้สอดคล้องกับงานตามข้อ ๔.๑

๔.๓ สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกรณี ตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๒ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖

๔.๔ เห็นควรขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงาน จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข โดยนับจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๙

๔.๕ คำสั่ง กท (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๐ ข้อ ๑๑ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กท., ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ. หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวจะมอบอำนาจให้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมีอำนาจดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ก็ให้กระทำได้ และสัญญาดังกล่าวอยู่ในอำนาจ ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พล.ต. วิวรรณ สุชาติ
(วิวรรณ สุชาติ)
จก.ยย.ทบ.



- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สธน.ทบ. (กองนิติธรรม โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๕๗๘)

ที่ กท ๐๔๓๔/๒๕๐๔ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการ ตามสัญญาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕

ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ.

เรียน จก.กบ.ทบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๑๖๙๔๙/๕๖ ลง ๒๐ พ.ย.๕๖

พร้อมเอกสารประกอบเรื่องทั้งหมด

๑. ตามที่ กบ.ทบ.ขอให้ สธน.ทบ.ตรวจสอบความถูกต้อง กรณี ยย.ทบ.ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. ให้กับบริษัท ไอยเรศ จำกัด เนื่องจาก สก.ทบ.ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการเพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ฯ ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ โดยสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค.๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒๙ ก.ย.๕๖ จำนวน ๘ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒ สก.ทบ. ขอแก้ไขงานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน รายละเอียดตามหนังสือ สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๐๑๐ ลง ๑๓ พ.ย.๕๖

๒.๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ สก.ทบ.ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรองของ ทบ. (แผน ๒) จำนวน ๑ หลัง ดังนั้นจึงเห็นควรระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ.ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไปเพื่อปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียดตามหนังสือ กก.ยย.ทบ.ที่ กท ๐๔๔๗.๙/๑๕๔๒/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย.๕๖

๒.๔ จก.ยย.ทบ. ได้สั่งให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ (แผน ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือ กจ.ยย.ทบ.ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๘๔๒๐/๕๖ ลง ๑๔ พ.ย.๕๖ และหนังสือ ยย.ทบ.ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๔๖๓ ลง ๑๔ พ.ย.๕๖

๒.๕ กบ.ยย.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญาแล้ว มีความเห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์จำนวน ๑๐ รายการ โดยรายการวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิมเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเฉพาะงานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๖ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา เนื่องจาก ยย.ทบ.ได้สั่งหยุดงานตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ รายละเอียดตามหนังสือ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ที่ **อร.สน.กก.ผจก.(๕)/๔๐๗๓/๐๐๗/๒๕๕๖** ลง ๑๕ พ.ย.๕๖

๒.๗ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอนจากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ.(แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคืนเงินให้แก่ทางราชการเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท ตามที่ กบผ.ยย.ทบ. พิจารณานั้น เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการจึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งให้หยุดงานจนถึงวันที่ลงนามแก้ไขสัญญาเป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือ **กคก.ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗.๗/๑๕๔๒/๕๖** ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

๒.๘ สก.ทบ. ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขสัญญามีความเหมาะสมและเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา รายละเอียดตามหนังสือ **สก.ทบ. ที่ กท ๐๔๒๕/๓๗๑๐๔** ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖

๒.๙ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง แสดงเจตนายินยอมในการแก้ไขสัญญา และยินยอมลดวงเงินตามสัญญาและส่งเงินคืนให้ทางราชการเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท รายละเอียดตามหนังสือ **บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ที่ อร.สน.กก.ผจก.(๕) ๔๐๗๓/๐๐๘/๒๕๕๖** ลง ๑๙ พ.ย.๕๖

๓. ยย.ทบ.พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ ดังนี้

๓.๑ แก้ไขสัญญา งานที่แก้ไขแบบรูปรายการ โดยการยกเลิกและเพิ่มเติมด้านเทคนิค และด้านราคาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตารางเมตร ๑ แห่ง

๓.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๓.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๓.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตารางเมตร

๓.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๓.๑.๑๑ ด้านราคา รายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาต่ำกว่ารายการเดิม ตามแบบรูปในสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๓.๒ แก้ไขสัญญา โดยแก้ไขวงงานให้สอดคล้องกับข้อ ๓.๑

๓.๓ สาเหตุที่ขอแก้ไข เป็นเหตุมาจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖

๓.๔ เห็นควรขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงาน จนถึงวันลงนามแก้ไขสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙

๔. สรณ.ทบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

๔.๑ การที่ ยย.ทบ. รายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ นั้น เนื่องจาก สก.ทบ.ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามวัตถุประสงค์และแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้หน่วยได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าว

เป็นความจำเป็นและทำให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารได้ตามความต้องการของผู้ใช้อาคารและไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ในการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง จำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างหยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ยย.ทบ. ได้เห็นชอบให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาได้เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงานจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข โดยนับจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา การดำเนินการดังกล่าว จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ และ ข้อ ๑๓๙

๔.๒ การอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อ ๔.๑ อยู่ในอำนาจ ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ และ ข้อ ๑๓๙ ประกอบคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค.๕๐ เรื่อง การพัสดุ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต. วีระ โรจนนาค

(วีระ โรจนนาค)

ผอ.สช.น.ทบ.



- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -

ด่วนมาก**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ..... กบ.ทบ. (กองบริการ โทร.๐ - ๒๒๔๗ - ๗๔๙๐, โทร.ทหาร ๙๗๔๙๓)

ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๑๖๔๔๗/๕๖ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒)

๒. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กท ๐๔๐๔/๑๖๔๔๗/๕๖ ลง ๔ ธ.ค. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๗๖๐๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖

๒. หนังสือ สรท.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๓๔/๒๘๐๐๔ ลง ๒๑ พ.ย. ๕๖

๑. ยย.ทบ. ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้-

๑.๑ แก้ไขสัญญา งานที่แก้ไขแบบรูปรายการ โดยการยกเลิกและเพิ่มเติมด้านเทคนิค และด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๑.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๑.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๑.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๑.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๑.๑.๑๑ ด้านราคา รายการที่ขอแก้ไขใหม่มีราคาต่ำกว่ารายการเดิม ตามแบบรูป

ในสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๑.๒ แก้ไขสัญญา โดยแก้ไขวงงานให้สอดคล้องกับข้อ ๑.๑

๑.๓ ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงาน จนถึงวันลงนามแก้ไขสัญญา โดยนับจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

๒. เรื่องที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน กับ บริษัท โอเยเรศ จำกัด เป็นเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท แบ่งงานออกเป็น ๘ งวดงาน กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๕ ต.ค. ๕๕ กำหนดแล้วเสร็จใน ๒๙ ก.ย. ๕๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน และตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติขยายเวลางานดังกล่าว จำนวน ๖๘ วัน กำหนดแล้วเสร็จใน ๖ ธ.ค. ๕๖

๒.๒ สก.ทบ. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ **โดยขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องนอน จากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน** เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ยย.ทบ. ได้ตรวจสอบ ตามที่ สก.ทบ. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ พบว่า **ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์จำนวน ๑๐ รายการ โดยรายการวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีราคาต่ำกว่ารายการในสัญญาเดิมเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเฉพาะงานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง** จึงเห็นควรระงับงาน (เฉพาะบางส่วน) และแก้ไขสัญญางานก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. (แผน ๒) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป

๒.๓ การดำเนินการของ ยย.ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๑ ยย.ทบ. ได้สั่งให้หยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ได้แจ้งขอสงวนสิทธิการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการรายละเอียดตามหนังสือ บริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ที่ **อร.สน.กก.ผจก.(๕)/๔๐๗๓/๐๐๗/๒๕๕๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖**

๒.๓.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ยย.ทบ. และสก.ทบ. เห็นพ้องร่วมกันการดำเนินการปรับปรุงแบบห้องนอน **จากเดิม ๔ ห้องนอน เป็น ๓ ห้องนอน ของบ้านพักรับรอง ทบ. (แผนที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง** เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งให้หยุดงานจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขเป็นต้นไป พร้อมทั้งให้บริษัท ฯ ผู้รับจ้าง คืนเงินให้แก่ทางราชการเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท

๒.๓.๓ บริษัท ฯ ผู้รับจ้าง แสดงเจตนายินยอมในการแก้ไขสัญญา และยินยอมลดวงเงินตามสัญญา และส่งเงินคืนให้ทางราชการเป็นเงิน ๘๔,๕๓๒.๓๘ บาท รายละเอียดตามหนังสือ บริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ที่ **อร.สน.กก.ผจก.(๕) ๔๐๗๓/๐๐๘/๒๕๕๖ ลง ๑๙ พ.ย. ๕๖**

๒.๔ สทน.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปได้ดังนี้.-

๒.๔.๑ การที่ ยย.ทบ. รายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ นั้น เนื่องจาก สก.ทบ. ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามวัตถุประสงค์และแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้หน่วยได้รับประโยชน์ ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวเป็นความจำเป็นและทำให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารได้ตามความต้องการของผู้ใช้อาคารและไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ในการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้างจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างหยุดงาน (เฉพาะบางส่วน) ตั้งแต่ ๑๓ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป และคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ยย.ทบ. ได้เห็นชอบให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา ได้เท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงานจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไข โดยนับจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาการดำเนินการดังกล่าว จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ และ ข้อ ๑๓๙

๒.๔.๒ การอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อ ๒.๔.๑ อยู่ในอำนาจ ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ และ ข้อ ๑๓๙ ประกอบคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๐ เรื่อง การพัสดุ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑

๓. กบ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้.-

๓.๑ การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑ เนื่องจาก สก.ทบ. ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการบางรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาดังกล่าวหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติตามที่ ยย.ทบ. เสนอ

๓.๒ สำหรับการขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามข้อ ๑.๓ เกิดจากสาเหตุที่ ยย.ทบ. โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างเฉพาะบางส่วน เพื่อปรับรายละเอียดการดำเนินการและแก้ไขสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิของผู้รับจ้างตามที่ได้สงวนสิทธิในเรื่องดังกล่าวไว้ จึงเห็นสมควรขยายเวลาทำการตามสัญญาตามข้อพิจารณาของ สธน.ทบ. ในข้อ ๒.๔.๑

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้ ยย.ทบ. ดำเนินการดังนี้.-

๔.๑ แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง ทบ. ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. ของ สก.ทบ. (แผน ๒) ตามร่างสัญญาแก้ไขที่แนบ ดังนี้.-

๔.๑.๑ การแก้ไขสัญญา

๔.๑.๑.๑ ยกเลิกผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน พื้นที่ประมาณ

๓๐ ตร.ม. ๑ แห่ง

๔.๑.๑.๒ ยกเลิกโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๓ ยกเลิกสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๔ ยกเลิกอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๕ ยกเลิกฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๖ ยกเลิกที่วางสบู่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๗ ยกเลิกกระจกเงา จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๑.๘ ยกเลิกก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ ตัว

๔.๑.๑.๙ ยกเลิกกระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.

จำนวน ๔.๐๐ ตร.ม.

๔.๑.๑.๑๐ ยกเลิกก๊อกล้างมือ จำนวน ๑ ตัว

๔.๑.๒ แก้ไขวงเงินตามสัญญา จากเดิม วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท แก้เป็น วงเงิน ๑๔,๘๙๗,๔๖๗.๖๒ บาท

๔.๑.๓ แก้ไขวงงานและการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒

๔.๒ ขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ตามจำนวนวันที่เสียไปจริงจากการสั่งหยุดงาน (๑๓ พ.ย. ๕๖) จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย. ๕๓ และ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๒๓/๕๖ ลง ๒๙ ก.ย. ๕๖

พล.ต. สมชาย ยิ่งพิทักษ์

(สมชาย ยิ่งพิทักษ์)

จก.กบ.ทบ.

- อนุมัติตามเสนอใน ข้อ ๔

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ

ผช.ผบ.ทบ.(๑)

๒๗ ธ.ค. ๕๖

พล.ท. ขาตุอุดม ติตตะสิริ

รอง เสธ.ทบ.(๒)

๒๔ ธ.ค. ๕๖

- เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

เห็นควรอนุมัติตามที่ กบ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

พล.ท. ศุภกร สงวนชาติศรไกร

ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.

๒๔ ธ.ค. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การขออนุมัติแก้ไขสัญญา -



ที่ กท ๐๔๔๗/๗๖๐๔

กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ (แผน ๒) งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรค จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๑๖๙๔๙/๕๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

ตามอ้างถึง ๑ กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ไอเรค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงานตามสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน และได้รับขยายเวลาทำการตามสัญญา เนื่องจากเกิดปัญหาข้อขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการงานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตย์ และงานขยายเขตไฟฟ้า - ประปาภายนอก จำนวน ๖๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง ๒ ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ งานก่อสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร (แผน ๒) เนื่องจากเกิดปัญหาข้อขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการ งานตกแต่งภายใน งานภูมิ-สถาปัตย์ และงานขยายเขตไฟฟ้า - ประปาภายนอก และขยายเวลาทำการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่สั่งหยุดงาน (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ถึงวันลงนามในสัญญาแก้ไข (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) โดยนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) พิจารณาแล้ว จึงให้ แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาเท่ากับจำนวนวันที่เสียไปจริง จากการสั่งหยุดงาน (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) จนถึงวันลงนามในสัญญาแก้ไข (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) โดยนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และให้เข้าดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี **วิวรรณ สุชาติ**
(**วิวรรณ สุชาติ**)

กองจัดหา

โทร. ๐ ๒๔๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๙๙๗

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

- แบบฟอร์ม : ตัวอย่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม -



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรับรอง กองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ของ กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง)

สัญญาแก้ไขเลขที่ ๕/๒๕๕๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมยุทธโยธาทหารบก แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างกองทัพบก โดย พลตรี วิวรรณ สุขชาติ
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการโดยได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โอเยเรส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
๕๕๕ ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย นายสงคราม
ศรีสุขใส ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ที่ สจ.๒๐๐๐๔๑๒ ลงวันที่ ๖ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (และหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗) แปรทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้ -

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาจ้างเลขที่
๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือสิทธิต่างๆ ซึ่งได้
ตกลงและระบุไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทุกประการ และ
สัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เว้นแต่ข้อใดของสัญญาจ้างหรือเอกสารท้ายสัญญาจ้างที่มีข้อความขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
ให้ถือเอาข้อความในสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับแทน

ข้อ ๒ ยกเลิกเงื่อนไขในสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

๒.๑ ข้อ ๑ ยกเลิกรายการตามแบบรูปในสัญญาเดิม มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ยกเลิก ผนังก่ออิฐมวลูครึ่งแผ่น ฉาบปูน ๒ (สอง) ด้าน

จำนวน ๓๐ (สามสิบ) ตารางเมตร

๑.๒ ยกเลิก โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

๑.๓ ยกเลิก สายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

- ๑.๔ ยกเล็ก อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
- ๑.๕ ยกเล็ก ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
- ๑.๖ ยกเล็ก ที่วางสบู่ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
- ๑.๗ ยกเล็ก กระบอกเงา จำนวน ๑ (หนึ่ง) บาน
- ๑.๘ ยกเล็ก ก๊อกล้างพื้น จำนวน ๑ (หนึ่ง) ตัว
- ๑.๙ ยกเล็ก กระเบื้องปูห้องน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. X ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ (สี่) ตารางเมตร
- ๑.๑๐ ยกเล็ก ก๊อกล้างมือ

๒.๒ (ข้อ ๔) ให้ยกเลิกค่าจ้างและการจ่ายเงิน เดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) เป็นเงิน ๙๘๐,๑๓๐.๘๔ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

๒.๓ งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง, ติดตั้งดวงโคมและสุขภัณฑ์ ของ บ้านพักรับรอง ทบ. (ระดับ พล.อ.) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๑๕ (สามร้อยสิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๓ ให้ใช้เงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้แทน

๓.๑ (ข้อ ๔) ให้ใช้ค่าจ้างและการจ่ายเงินใหม่แทน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ ดังนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๘๙๗,๔๖๗.๖๒.- บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) เป็นเงิน ๙๗๔,๖๐๐.๖๙ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

๓.๒ งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๔๑๓,๖๖๗.๖๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง, ติดตั้งดวงโคมและสุขภัณฑ์ ของ บ้านพักรับรอง ทบ. (ระดับ พล.อ.) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หลัง ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๑๕ (สามร้อยสิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓.๓ ให้ใช้กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา (๓๖๐) (สามร้อยหกสิบ) วัน ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้รับขยายเวลาทำการตามสัญญา เนื่องจากเกิดปัญหาข้อขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการงานตกแต่งภายใน, งานภูมิสถาปัตย์ และงานขยายเขตไฟฟ้า – ประปาภายนอก ได้จำนวน ๖๘ (หกสิบแปด) วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ (๑)

๓.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่เปลี่ยนแปลง

ยกเลิก ผนวก ๕ ตามข้อ ๒.๕ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมเงื่อนไขและวิธีการคำนวณงานจ้างเหมา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙ งานตามสัญญานี้ จะใช้เฉพาะประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

๙.๑ งานหมวดที่ ๑ งานอาคาร

๙.๒ งานหมวดที่ - ค่างานคงที่

๙.๓ งานหมวดที่ -

๙.๔ งานหมวดที่ -

๙.๕ งานหมวดที่ -

๙.๖ งานหมวดที่ -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๒,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ให้ใช้ ผนวก ๕ ตามข้อ ๒.๕ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมเงื่อนไขและวิธีการคำนวณงานจ้างเหมา ก่อสร้างบ้านพักรับรอง กองทัพบก ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๒ แผนงาน (แผน ๒ งานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง) กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙ งานตามสัญญานี้ จะใช้เฉพาะประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

๙.๑ งานหมวดที่ ๑ งานอาคาร

๙.๒ งานหมวดที่ - ค่างานคงที่

๙.๓ งานหมวดที่ -

๙.๔ งานหมวดที่ -

๙.๕ งานหมวดที่ -

๙.๖ งานหมวดที่ -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๙๗,๔๖๗.๖๒ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

พลตรี	วิวรรณ	สุชาติ	ผู้ว่าจ้าง
(	วิวรรณ	สุชาติ	)
นาย	สงคราม	ศรีสุขใส	ผู้รับจ้าง
(	สงคราม	ศรีสุขใส	)
พันเอก	องอาจ	ชาวเหลือง	พยาน
(	องอาจ	ชาวเหลือง	)
พันโท	พิพัฒน์	บัตร์สูงเนิน	พยาน
(	พิพัฒน์	บัตร์สูงเนิน	)

บทที่ 3

การดำเนินการด้านเอกสารหลังการก่อสร้างอาคาร

เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการด้านเอกสารในขั้นตอนนี้ ผู้ควบคุมงานจะต้องมีการดำเนินการดังนี้

1. การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เมื่อจะส่งงานงวดสุดท้ายให้ผู้ควบคุมงานเตรียมแบบฟอร์มการประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ประเมิน และเมื่อประธานกรรมการตรวจการจ้างประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน จากนั้นให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการประเมินค่าให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดลำดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างต่อไป

2. การส่งมอบอาคารให้หน่วยใช้ประโยชน์ เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำเอกสารการส่งมอบอาคารให้หน่วยใช้ประโยชน์ จำนวน 2 ฉบับ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามเมื่อมีการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อแจ้ง ผบ.หน่วยใช้ประโยชน์อาคารทราบและเข้าใช้ประโยชน์ได้ สำหรับประวัติอาคาร ยย.ทบ. อยู่ระหว่างดำเนินการและจะส่งให้หน่วยภายหลังต่อไป

3. การขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร และ สป.สาย ยย. ประจำอาคาร ผู้ควบคุมงานจะต้องรวบรวมเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้ผู้รับจ้างลงนามหนังสือถึง ยย.ทบ. ภายใน 15 วัน เพื่อส่งให้ ยย.ทบ. จัดทำทะเบียนประวัติอาคาร และ สป. ดังกล่าว เมื่อ ยย.ทบ. ดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติแล้วเสร็จ จะแจ้งให้หน่วยทราบเพื่อใช้ประกอบในการซ่อมแซมและส่งกำลังบำรุงอาคารและ สป. ต่อไป

4. การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ ปัจจุบันการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS จะต้องมี การป้อนข้อมูลสินทรัพย์ลงในระบบ จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างได้ ดังนั้น ผู้ควบคุมงาน จึงต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงวดงานสุดท้าย โดยทะเบียนสินทรัพย์ สาย ยย. ประกอบดังนี้ อาคารที่พักอาศัย อาคารที่ใช้ประโยชน์อื่นและครุภัณฑ์ สาย ยย. ที่มีราคาเกิน 5,000.-บาทขึ้นไป เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ บั๊มน้ำ และ ลิฟต์ เป็นต้น เมื่อผู้ควบคุมงานดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสารดังกล่าวกับการส่งงานงวดสุดท้าย ให้ฝ่ายสัญญาดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และส่งให้ ยย.ทบ. ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ สาย ยย.ทบ. ในภาพรวม เพื่อความถูกต้องเสนอ กบ.ทบ. ต่อไป

5. การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว ตามปกติสัญญาจ้างจะต้องมีการรับรองสภาพงาน 2 ปี หน่วยตรวจพบสิ่งชำรุดบกพร่องระหว่างการรับรองสภาพงาน ให้หน่วยทำหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน หากยังไม่เข้าดำเนินการให้แจ้งผู้รับจ้างอีกครั้ง เมื่อแจ้งผู้รับจ้างครบ 2 ครั้งแล้วผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ให้หน่วย(ผู้ว่าจ้าง)รายงานให้ผู้รับจ้างรายนั้นๆเป็นผู้ละทิ้งงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 145 ทวิ (3) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ชำรุดบกพร่องเมื่อใกล้หมดระยะเวลารับรองสภาพงานเพื่อขอถอนเงินหลักประกันสัญญาจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารได้รับความเดือดร้อน

จึงจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องให้แก่หน่วยใช้ประโยชน์อาคาร

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขรายการสิ่งที่ชำรุดบกพร่อง ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมอาคารโดยใช้เงินฝาก เพื่อบูรณะทรัพย์สินที่ได้จากการริบหลักประกันสัญญา โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้.-

ระหว่างการรับรองสภาพงาน 2 ปี มีรายการชำรุดบกพร่องหน่วยได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการครบ จำนวน 2 ครั้งผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้มีการดำเนินการ ดังนี้.-

1) หน่วยแจ้งสงวนสิทธิ์ และให้ส่งรายละเอียดรายการชำรุดให้ ยย.ทบ. ประมาณการงานในส่วนที่จะต้องซ่อมคืนสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

2) เมื่อหน่วยได้รับประมาณการงานดังกล่าวแล้วให้แจ้ง ผู้รับจ้าง และ ธนาкар เพื่อริบหลักประกันสัญญาจำนวนเงินตามประมาณการ ของ ยย.ทบ. หรือ ฝ่ายยุทธโยธาของหน่วย โดยระบุยื่นราคา ดังกล่าวภายใน 30 วัน

3) เมื่อหน่วยได้รับเงินริบหลักประกันสัญญา (ตามวงเงินที่ ยย.ทบ. หรือ ฝ่ายยุทธโยธาของหน่วยได้ประมาณการ) ให้ นำส่ง กง.ทบ. ภายใน 7 วัน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

4) หน่วยรายงานขออนุมัติใช้เงินริบหลักประกันสัญญาเพื่อซ่อมแซมอาคารพร้อมแนบสำเนาใบนำส่งเงินริบหลักประกันสัญญา (ไป กง.ทบ.) และบัญชีรายละเอียดราคากลางงานดังกล่าวด้วย ภายใน 15 วัน กรณีวงเงินริบหลักประกันสัญญาที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารเกิน 1 ล้านบาท ให้รายงานขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ผ่านสำนักปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) และเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมบัญชีกลางแล้วให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

5) หน่วยมีหนังสือแจ้ง กง.ทบ. เพื่อตรวจสอบยืนยันยอดเงินริบหลักประกันสัญญา

6) เมื่อ กง.ทบ. แจ้งยืนยันยอดเงินดังกล่าวแล้วให้หน่วยรายงานขออนุมัติหลักการต่อผู้บังคับหน่วย โดยใช้บัญชีรายละเอียดราคากลางเป็นแผนจัดหา (ดำเนินการเช่นเดียวกับบริหารหน่วย)

7) ให้หน่วยดำเนินการวิธีจัดหาเพื่อหาผู้รับจ้างแล้วรายงานขออนุมัติจ้างต่อผู้บังคับหน่วย

8) หน่วยรายงานขออนุมัติจ้างและผูกพันงบประมาณต่อผู้บังคับหน่วย พร้อมแจ้งผลการดำเนินการวิธีจัดหาให้ กง.ทบ. และ สปช.ทบ. ทราบ

9) เมื่อหน่วยผูกพันงบประมาณและลงนามในสัญญาแล้ว ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณที่มีเลขคู่ กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน ให้ขอทำความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ไป สปช.ทบ. ภายในเดือน มิ.ย. ของปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ต่อไป กรณีได้รับเงินริบหลักประกันสัญญา หลังจากวันที่ 15 มิ.ย. ของปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ให้แจ้งขอทำความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ไป สปช.ทบ. โดยด่วน หากคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดข้างต้น

6. การตรวจรับรองสภาพงาน 2 ปี การดำเนินการ 45 วันก่อนวันครบกำหนดรับรองสภาพงาน 2 ปี ฝ่ายสัญญาของหน่วยจะต้องนำเรียนผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งผู้ตรวจรับรองสภาพงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 นาย เพื่อร่วมตรวจกับผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงาน และผู้แทนหน่วยใช้ประโยชน์อาคาร หากพบการชำรุดบกพร่อง ให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วผู้ควบคุมงานรายงานให้ฝ่ายสัญญาทราบ เพื่อรายงานขออนุมัติผู้ว่าจ้างให้คืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง

ขั้นตอนหลังการก่อสร้างอาคาร	หน้า
1. แบบประเมินผลผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง	3 - 5
2. การส่งมอบอาคารให้หน่วยใช้ประโยชน์	3 - 10
3. การขอขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร และการขอขึ้นทะเบียนประวัติ สป.	3 - 11
4. การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์	3 - 17
5. เอกสารการเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง	3 - 18
6. การตรวจรับรองสภาพงาน 2 ปี	3 - 26

- แบบฟอร์ม : การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร. ๙๐๘๕๕)

ที่..... กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๑๕ ส.ค. ๕๖

เรื่อง..... รายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กผค.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๕๖..... ลง..... ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จำนวน..... ๑..... ฉบับ

๒. ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน จำนวน..... ๑..... ฉบับ

๑. อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๕๖..... ลง..... ๒๖ ก.พ. ๕๖ ทบ. โดย ยย.ทบ. ได้ว่าจ้างบริษัท..... **ทิพย์กิจวิศวกรรม จำกัด** ให้ดำเนินการ งาน **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ** **ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** วงเงิน..... ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน..... ๗..... งวดงาน กำหนดเริ่มงานตามสัญญา..... ๑๓ มี.ค. ๕๖ สิ้นสุดสัญญา..... ๗ ธ.ค. ๕๖ ได้รับอนุมัติขยายเวลาถึง..... -..... ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่..... ๒๖ ก.ค. ๕๖ งานเกินกำหนดในสัญญาจ้างจำนวน..... -..... วัน

๒. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้ประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานแล้ว ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน ดังนี้.-

๒.๑ ผู้รับจ้างได้รับค่าการประเมินคิดเป็นร้อยละ..... ๗๕ %

๒.๒ ผู้ควบคุมงานได้รับค่าการประเมินคิดเป็นร้อยละ..... ๙๕ %

๓. กคก.ยย.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๓.๑ เพื่อกฎาทราบ

๓.๒ ให้ กผค.ยย.ทบ. และ กจท.ยย.ทบ. พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๓

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- อนุมัติในข้อ ๓

- รับคำสั่ง จก.ยย.ทบ.

พ.อ.

(.....)

รอง จก.ยย.ทบ.

..... ๑๕ / ส.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง -

การประเมินค่าการปฏิบัติงาน ของ ผู้รับจ้าง

สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖.ก.พ. ๕๖ งาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ ม.พัน๒๓ รอ. จว.สระบุรี โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
เริ่มสัญญา ๑๓.มี.ค. ๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๗.ธ.ค. ๕๖ จำนวน ๗ งานงวดงาน ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ ๒๒.ก.ค.๕๖
นายช่างควบคุมงาน พ.ท.สุรเชษฐ์ อมาตยกุล ผู้ควบคุมงาน จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณโณ

คำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่เหมาะสม

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนตามระดับผลการปฏิบัติ			
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
		๑	๒	๓	๔
๑.	การวางแผนงานที่ถูกต้อง - ผู้รับจ้างศึกษาแบบรูปรายการ และวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี - ผู้รับจ้างขออนุมัติเข้าดำเนินการ รวมทั้งจัดทำแผนภูมิการทำงาน เพื่อขออนุมัติดำเนินการ - ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง ฯลฯ ณ ที่ทำการก่อสร้าง - ผู้รับจ้างขอใช้สาธารณูปโภค พร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วย เพื่อจัดทำที่พักแรงงาน - ผู้รับจ้างขอทำบัตรผ่านเข้า-ออก และอื่นๆ โดยขอความเห็นชอบจาก ผบ.หน่วยในพื้นที่			✓	
๒.	การจัดระเบียบสถานที่ก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภัย - ผู้รับจ้างจัดเตรียมสำนักงานชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ (งานที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑๒๐ วันขึ้นไป) - ผู้รับจ้างจัดให้มีสถานที่เก็บ/กองวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยขอความเห็นชอบจาก ผบ. หน่วยในพื้นที่ - ผู้รับจ้างจัดทำขอบเขต และติดตั้งเครื่องหมายแสดงพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่อันตราย ห้ามเข้า - ผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล กรณีช่างหรือแรงงานได้รับอุบัติเหตุ - ช่างและแรงงานแต่งกายอย่างเหมาะสม รัดกุมในการปฏิบัติงาน			✓	
๓.	วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนด - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างก่อนการดำเนินงาน - ผู้รับจ้างจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ทัน และเพียงพอต่อการดำเนินงาน - ผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์ประกอบสัญญาจ้าง			✓	
๔.	มาตรฐานการทำงานของผู้รับจ้าง - ให้มีวิศวกร และช่างฝีมือ (ไฟร์แมน) ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด - จัดเตรียมเครื่องมือทางการช่างสนับสนุนและแรงงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ - จัดทำแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) ก่อนการปฏิบัติงานกรณีที่แบบรูปรายการไม่ชัดเจน - จัดให้มีการทดสอบระบบต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องทดสอบ			✓	
๕.	มาตรฐานการทำงานของช่างและแรงงาน - ช่างและแรงงานมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง - ช่างและแรงงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนหลักวิชาช่าง และที่ระบุในรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง - ช่างและแรงงานใช้เครื่องมือทางการช่างได้อย่างชำนาญ - ช่างและแรงงานเชื่อฟังคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน และนายช่างควบคุมงานอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในภายหลัง			✓	

- แบบฟอร์ม : การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง -

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนตามระดับผลการปฏิบัติ			
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
		๑	๒	๓	๔
๖.	ความพยายามในการแก้ไขปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อหาหรือ แก้ไขปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น			✓	
๗.	ผลสำเร็จของงาน - ผลงานที่ได้มีความเรียบร้อย - ผลงานที่ได้มีความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง - ผลงานที่ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง			✓	
๘.	กรณีงานเกิดความล่าช้า - ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการแก้ไขในทันที มีการปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ - หลังจากการปรับแผนการปฏิบัติใหม่ ผลงานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น - ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงใหม่			✓	
๙.	การส่งมอบงาน - ผู้รับจ้างจัดการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ - ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เรียบร้อย - ผู้รับจ้างดำเนินการตกแต่ง ซ่อมแซมพื้นที่ / บริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม - ผู้รับจ้างดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ขอใช้ระหว่างปฏิบัติงาน เรียบร้อย - ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน พร้อมบัญชีส่งมอบเรียบร้อย			✓	
หมายเหตุ ๑. คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ๒. คะแนนร้อยละ ๖๕ - ๗๙.๙๙ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดี ๓. คะแนนร้อยละ ๕๐ - ๖๔.๙๙ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ๔. คะแนนร้อยละ ๕๐ ลงไป อยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่านการประเมิน		รวมคะแนน			๒๗
		คะแนนประเมิน		$\Sigma = \dots\dots\dots ๒๗$	
		คิดเป็นร้อยละ (คะแนนประเมิน x ๑๐๐) ÷ ๓๖ = $\dots\dots\dots ๗๕\%$			

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ.....

- ทราบ

- ทราบ

พ.อ. นาย..... ผู้รับจ้าง ลงชื่อ ผู้ประเมินค่า
 (.....) (.....) (.....)
 ผอ.กคก.ยย.ทบ. บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
 ๒๘ / ก.ค. / ๕๖ ๒๖ / ก.ค. / ๕๖ ๒๖ / ก.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง -

การประเมินค่าการปฏิบัติงาน ของ ผู้ควบคุมงาน ยย.ทบ.

สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ งาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ ม.พิน.๒๓ รอ.จว.สระบุรี โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
เริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ จำนวน ๗ งานส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖
นายช่างควบคุมงาน พ.ท.สุรเชษฐ์ อมาตยกุล ผู้ควบคุมงาน จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณโณ

คำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่เหมาะสม

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนตามระดับผลการปฏิบัติ			
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
		๑	๒	๓	๔
๑.	ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง				✓
	๑) การติดต่อประสานงาน - การประสานงานในแต่ละขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ความรวดเร็วในการประสานงาน				
	๒) การเตรียมการควบคุมงาน - ความเข้าใจในแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดในสัญญา - การตรวจสอบแบบกับหน้างาน และปัญหาอุปสรรคได้ถูกต้อง - การตรวจและปรับแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างของผู้รับจ้างได้ถูกต้อง - ระบุปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไขได้ชัดเจน			✓	
	๓) การแต่งกายและระเบียบวินัยทหาร				✓
๒.	ขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง - ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ถูกต้อง - ตรวจสอบ เร่งรัด และติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลการใช้วัสดุให้ตรงกับหนังสือที่อนุมัติได้อย่างถูกต้อง				✓
๓.	ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง				✓
	๑) การปฏิบัติงาน - การตรงต่อเวลา - ความสม่ำเสมอในการมาปฏิบัติงาน - ระยะเวลาในการตอบสนองปัญหา				
	๒) การจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน - ระบุความก้าวหน้าของงานได้ชัดเจน - ระบุปริมาณงานได้ครบถ้วน - ระบุรายการวัสดุก่อสร้าง ที่นำเข้ามา ในพื้นที่ก่อสร้างได้ครบถ้วน				✓

- แบบฟอร์ม : การประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง -

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนตามระดับผลการปฏิบัติ			
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
		๑	๒	๓	๔
	๓) การจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ - จัดให้มีการประชุมทุกเดือน - เนื้อหา สารระ ของการประชุม - การจดบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง - การเสนอความเห็นในเรื่องแก้ไข และอุปสรรคได้ชัดเจน - การนำผลการประชุมสู่การปฏิบัติได้ทันที			✓	
	๔) ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน - การกำกับดูแลงานก่อสร้าง การมอบหมายงานชัดเจน - การชี้แนะ และการชักจูงผู้รับจ้างถูกต้องเหมาะสม - การแก้ไขข้อบกพร่องในงานก่อสร้างได้รวดเร็ว - การประสานงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง				✓
	๕) ความรู้และประสบการณ์ของผู้ควบคุมงาน - ความรู้และความสามารถแก้ไขปัญหา และวางแผนดำเนินงาน - สามารถแนะนำทางเทคนิคในการก่อสร้างให้มีคุณภาพดี - การตรวจคุณภาพวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งานถูกต้อง - การตรวจคุณภาพวัสดุก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างถูกต้อง				✓
๔.	ขั้นตอนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ - สถิติผลงาน ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำทะเบียนประวัติ ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำประวัติ สป. ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำบัญชีสินทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์/หนังสือคำประกัน ให้หน่วยใช้ประโยชน์เรียบร้อย - การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (AS-Built Drawing)				✓
หมายเหตุ ๑. คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ๒. คะแนนร้อยละ ๖๕ - ๗๙.๙๙ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดี ๓. คะแนนร้อยละ ๕๐ - ๖๔.๙๙ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ๔. คะแนนร้อยละ ๕๐ ลงไป อยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่านการประเมิน		รวมคะแนน			๓๘
		คะแนนประเมิน		$\Sigma = \dots\dots\dots ๓๘ \dots\dots\dots$	
		คิดเป็นร้อยละ คะแนนประเมิน x ๑๐๐) ÷ ๔๐ = $\dots\dots\dots ๙๕ \%$			

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

- ทราบ

พ.อ.

(.....)

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

๒๘ / ส.ค. / ๕๖

ลงชื่อ ผู้ประเมินค่า

(.....)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

๒๖ / ส.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การส่งมอบงานอาคารให้หน่วยใช้ประโยชน์ -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....

ที่ กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๖ ส.ค. ๕๖.....

เรื่อง..... การรับมอบอาคารและ สป.ประจำอาคารไว้ใช้ประโยชน์.....

เรียน..... ผบ.ม.๕ รอ.....

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาจ้าง , ผังบริเวณ , แบบรูปรายการ วัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. บัญชี สป. ประจำอาคาร คู่มือการใช้งานและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ว่าจ้างให้ **บริษัท วิทยกิจวิศวกรรม** จำกัด ดำเนินการงาน **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน ๒๓ รอ. จว.ส.บ.** วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท
 วันเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๖ ก.ค. ๕๖ จำนวน ๗ งวดงาน

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้มีสิทธิรับมอบงาน และผู้มีสิทธิรับมอบงานต่อ ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย งานตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒ จึงขอส่งมอบ, สป.ประจำอาคาร, คู่มือการใช้งานและอุปกรณ์ประกอบ ให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์และเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป

๓. สำหรับประวัติอาคารและ สป.ประจำอาคาร สายยุทธโยธา อยู่ระหว่าง ยย.ทบ. ดำเนินการเมื่อจัดทำแล้วเสร็จ ยย.ทบ. จะส่งให้เพื่อเป็นหลักฐานทางการส่งกำลังบำรุงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ท. ประธานกรรมการ
 (...รณกร มุ่งหมาย...)

พ.ท. กรรมการ
 (...ปฏิเวธ เนตรพุกณะ...)

พ.ต. กรรมการ
 (...ถาวร ศุภโชคอวยชัย...)

ร.ต. ผู้มีสิทธิรับมอบงาน
 (...ธีรวัฒน์ ชื่นสัตย์...)

ร.ท. ผู้มีสิทธิรับมอบงานต่อ
 (...วัลลภ ขันดี...)

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กอง ฯ โทร.๙๐๘๕๕)

ที่ กท ๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๖

เรื่อง ขออนุญาตขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กผค.ยย.ทบ.)

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

๒. หนังสือ กทต.ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗.๘/๘๘๗ ลง ๓ มี.ย. ๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบตรวจรับงานงวดสุดท้าย	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาอนุมัติแผนจัดหา ของ ผบ.ทบ.	จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาสัญญาจ้างที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖	จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๑ ชุด
๖. แผนผังบริเวณจุดก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๗. บันทึกประวัติอาคาร ทบ.๔๖๗-๐๑๐	จำนวน ๒ ชุด
๘. บันทึกประวัติไฟฟ้า ทบ.๔๖๗-๐๑๑	จำนวน ๒ ชุด
๙. บันทึกประวัติประปา ทบ.๔๖๗-๐๑๒	จำนวน ๒ ชุด
๑๐. บันทึกประวัติถนน ทบ.๔๖๗-๐๑๓	จำนวน ๒ ชุด
๑๑. บันทึกประวัติการซ่อม ทบ.๔๖๗-๐๑๗	จำนวน - ชุด

๑. ตามอ้างถึง ๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ว่าจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ให้ดำเนินการ **งานก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์จุ ๑๐ คัน ของ ม.พัน ๒๓ รอ.** กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖. ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ๗ มี.ค. ๕๖. วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน ๗ งวดงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ นั้นผู้รับจ้างได้ดำเนินการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เพื่อปฏิบัติตามอ้างถึง ๒ กคก.ยย.ทบ. ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด และหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ และ ๑๐ เพื่อส่งให้ กทต.ยย.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

☐ งานทะเบียนประวัติ ☒ กำหนดหมายเลขประจำอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -

ทบ. ๔๖๗ - ๐๑๐

หมายเลขประจำหลัง.....๒๑๒/๕๖.....

ประวัติ โรงรถ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง)

ประเภท การ

ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร
 ขนาดยาว ๓๙.๕๐ เมตร สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ ยย.ทบ.
 ดำเนินการโดยอนุมัติของ ผบ.ทบ. (จก.ยย.ทบ. รับคำสั่งฯ) ทำหนังสือ ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗/๑๖๙๖๕/๕๔ ลง ๙ ม.ค. ๕๖
 ตามหนังสือของ ยย.ทบ. -

สร้างตามแบบรูปหมายเลข ทบ.๒๔๑๕ ช.

ส่วนประกอบอาคาร

สูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นล่าง	๐.๑๕ ม.	๑. พื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าอาคารขนาดรับน้ำหนัก
สูงจากพื้นชั้นล่างถึงข้อ	๔.๐๐ ม.	๑๒ ตัน ขนาด ๑๐.๐๐ ม. x ๔๓.๕๐ ม. รายละเอียด
พื้นชั้นล่าง	ค.ส.ล.	ตามแบบ ทบ.๘๐๒๐ แบบที่ ๓ แฉกที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง
พื้นชั้นบน	-	เป็นเงิน ๒๔๕,๑๑๖.- บาท
คาน- ตง	-	๒. ถมดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร สูงเฉลี่ยให้ได้ระดับ
ฝ้าชั้นล่าง	-	ตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน
ฝ้าชั้นบน	-	ตอนริมลาดเอียง ๑ : ๑ ๑/๒ พร้อมบดอัดแน่น
เสาชั้นล่าง	ค.ส.ล.	ประมาณ ๑,๗๐๕,๑๑๖.๐๐ ลบ.ม จำนวน ๑ แห่ง
เสาชั้นบน	-	๓. ตัดต้นไม้สูงประมาณ ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๗ ต้น
อะเส	ค.ส.ล.	เป็นเงิน ๓,๔๐๐.- บาท
เครื่องบน	โครงเหล็ก	
หลังคามุง	กระเบื้องลอนคู่	
ประตู - หน้าต่าง	เหล็ก	
ทาสี	น้ำ , น้ำพลาสติก	

สร้างที่ ม.พัน. ๒๓ รอ. อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

เริ่มงานเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๖ แล้วเสร็จเมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖

ผู้สร้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ราคา ๑,๗๘๑,๕๕๐.- บาท

ผู้เขียน จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณโณ ผู้ควบคุมงานฯ กคก.ยย.ทบ.

รกร.หน.ผทป.กทด.ยย.ทบ. พ.ท.หญิง กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ

(กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ)

วันที่ ๑๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการซ่อม			รายการ	จำนวนเงิน		รวมเงิน		หมายเหตุ
ครั้งที่	วันที่	เดือน พ.ศ.		บาท	สต.	บาท	สต.	

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -

ทป. ๔๖๗ - ๐๑๐

หมายเลขประจำหลัง.....๒๑๒/๕๖.....

ประวัติไฟฟ้า

ประเภท ไฟฟ้าภายใน

ดำเนินการโดยอนุมัติของ ผบ.ทป. (จก.ยย.ทป. รับคำสั่งฯ) ทำหนังสือ ยย.ทป. ที่ กท ๐๔๔๗/๑๖๙๖๕/๕๔ ลง ๙ ม.ค. ๕๖ ตามหนังสือของ ยย.ทป.

รายการตามข้อตกลง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ ยย.ทป. ผู้ว่าจ้าง

ไฟฟ้าภายในโรงรถ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง)

- CONSUMER UNIT ๖ CCT MAIN CB. ๕๐ AT ๑๐๐ AF ๒P ๑๔ KA AT ๔๘๐V จำนวน ๑ ชุด
- ดวงโคม FLUORESCENT ขนาด ๑ x ๑๘ W. ติดผนังฝาครอบพลาสติกขาวขุ่นกรองแสงจำนวน ๒ ชุด
- ดวงโคม FLUORESCENT ขนาด ๒ x ๓๖ W. ติดเพดานฝาครอบบอกรีลิก จำนวน ๗ ชุด
- เตารับไฟฟ้าแบบคู่ ๒P + E + ๑๖A ๒๕๐ V. จำนวน ๑๖ ชุด
- สวิตช์ทางเดียว ๑ สวิตช์ จำนวน ๔ ชุด
- สวิตช์ทางเดียว ๔ สวิตช์ จำนวน ๑ ชุด
- สาย THW ขนาด ๑.๕ ตรม. จำนวน ๑ ม้วน
- สาย THW ขนาด ๒.๕ ตรม. จำนวน ๒.๕๐ ม้วน
- สาย THW ขนาด ๔ ตรม. จำนวน ๓.๓๐ ม้วน
- สาย THW ขนาด ๑๖ ตรม. จำนวน ๖๐.๐๐ ม.
- ท่อ PVC. เหลือง Ø๑๘ มม. จำนวน ๕๕ ท่อน
- ท่อ IMC Ø ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน
- ระบบต่อสายลงดิน จำนวน ๑ งาน
- อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน

สร้างที่ ม.พัน. ๒๓ รอ. อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

เริ่มงานเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๖

แล้วเสร็จเมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖

ผู้สร้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ราคา ๔๘,๓๗๖.- บาท - สตางค์

ผู้เขียน จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณโณ ผู้ควบคุมงานฯ กกค.ยย.ทป.

รกร.หน.ผทป.กทค.ยย.ทป. พ.ท.หญิง กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ

(กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ)

วันที่ ๑๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการซ่อม			รายการ	จำนวนเงิน		รวมเงิน		หมายเหตุ
ครั้งที่	วันที่	เดือน พ.ศ.		บาท	สต.	บาท	สต.	

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -

ทบ.๔๖๗ - ๐๑๑

หมายเลขประจำหลัง.....๒๑๒/๕๖.....

ประวัติประปา

ประเภท ประปาภายในอาคาร

ดำเนินการโดยอนุมัติของ ผบ.ทบ. (จก.ยย.ทบ. รับคำสั่งฯ) ทำหนังสือ ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗/๑๖๙๖๕/๕๔ ลง ๙ ม.ค. ๕๖ ตามหนังสือของ ยย.ทบ.

รายการตามข้อตกลง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ ยย.ทบ. ผู้ว่าจ้าง

ประปาภายในอาคารโรงรถ ๑๐ คัน

- ท่อ PB.๒๑๑๐ CLASS ๑๖๐ PSI. SDR. ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒๐ มม.	จำนวน ๓๕ ม.
- ท่อ PB.๒๑๑๐ CLASS ๑๖๐ PSI. SDR. ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒๕ มม.	จำนวน ๑๓.๐๐ ม.
- สวิทช์ เปิด - ปิด ชนิดกันน้ำ	จำนวน ๑ ชุด
- ท่อ PVC. CLASS ๘.๕ ขนาด Ø ๕๕ มม.	จำนวน ๓ ท่อน
- ท่อ PVC. CLASS ๘.๕ ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	จำนวน ๑ ท่อน
- อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	จำนวน ๑ ชุด
- หิ้งวางของชนิดเคลือบขาว	จำนวน ๑ ชุด
- กระจกเงาบานพลิก	จำนวน ๑ ชุด
- ส้วมนั่งราบระบบฟลักซ์แทงค์	จำนวน ๑ ชุด
- ที่ปัสสาวะชายติดผนังพร้อมฟลักซ์วาล์ว	จำนวน ๒ ชุด
- ที่ใส่กระดาษชำระ	จำนวน ๑ ชุด
- ฝักบัวชำระ	จำนวน ๑ ชุด
- STOP VALVE Ø ๑๕ มม.	จำนวน ๒ ชุด
- FD Ø ๕๕ มม.	จำนวน ๒ ชุด
- เสาค้ำพร้อมแท่น	จำนวน ๒ ต้น
- ท่อ PVC. CLASS ๘.๕ ขนาด Ø ๕๕ มม.	จำนวน ๓ ท่อน
- ท่อ PVC. CLASS ๘.๕ ขนาด Ø ๕๕ มม.	จำนวน ๓ ท่อน
- HOSE BIBB Ø ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๒ ชุด
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเกราะ - กรอง ไร้อากาศ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ ๑,๖๐๐ ลิตร	จำนวน ๑ ชุด
- มาตรวัดน้ำ Ø ๑๘ มม.	จำนวน ๑ ชุด

สร้างที่ ม.พัน ๒๓ รอ. อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี
 เริ่มงานเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๖ แล้วเสร็จเมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖

ผู้สร้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ราคา ๕๕,๗๑๗.- บาท

ผู้เขียน จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณโณ ผู้ควบคุมงานฯ กคก.ยย.ทบ.

รกร.หน.ผทป.กทต.ยย.ทบ.

พ.ท.หญิง กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ

(กัญญพัชญ์ เทพยสุวรรณ)

วันที่ ๑๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการซ่อม			รายการ	จำนวนเงิน		รวมเงิน		หมายเหตุ
ครั้งที่	วันที่	เดือน พ.ศ.		บาท	สต.	บาท	สต.	

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กคก.ยย.ทบ. (นท.กอง ๖ โทร.๙๐๘๕๕)

ที่ กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๖

เรื่อง ส่งประวัติ สป. สาย ยย.

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กผค.ยย.ทบ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนาวัตถุประสงค์	จำนวน	๑	ชุด
	๓. สำเนาอนุมัติแผนจัดหา	จำนวน	๑	ชุด
	๔. สำเนารายงานการขอส่งงานและตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย)	จำนวน	๑	ชุด
	๕. สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน	๑	ชุด
	๖. ประวัติ สป. สาย ยย.	จำนวน	๒	ชุด

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ดำเนินการจ้างเหมา งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๐ คัน ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ กำหนดเริ่มงาน ๑๓ มี.ค. ๕๖ ครอบคลุมตามสัญญาจ้าง ๗ มี.ค. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท จำนวน ๗ งวดงาน โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กคก.ยย.ทบ. ได้จัดทำประวัติ สป. ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ กสป.ยย.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องของ สป.สาย ยย. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและ สป. สาย ยย. -

ยย.ทบ.

ประวัติสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (สป. ๔)

เครื่องปรับอากาศ

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๔๑๒๐-๐๐-๓๒๖-๐๐๐๕ หมายเลขบัญชีคุม

☐ แบบติดตั้งหน้าต่าง☐ แบบติดตั้งผนัง☒ แบบแยกส่วน

ก. ข้อมูลหน่วยใช้

หน่วยควบคุม ยย.ทบ. หน่วยใช้ ม.พัน.๒๓ รอ.

ติดตั้งอาคารหมายเลข ๒๑๒/๕๖ (โรงรถ ๑๐ คัน) ห้อง เก็บเครื่องมือหัวโรงรถ

ข. ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์

ยี่ห้อ STAR AIR ขนาด ๑๙,๑๐๗.๔๖ บีทียู.

ใช้กระแสไฟ ๒๒๐ โวลท์ วัตต์ แอมป์

หมายเลขแฟนคอยล์ ๑. FCR๕-๖๐๒ ๒.

หมายเลขคอนเดนซิ่งยูนิต SH๒๙๕UV-C๘LU๑ ราคา ๓๕,๗๐๐.- บาท

ค. หลักฐานการได้รับ

☒ การจัดหา☐ ได้รับบริจาค

ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. (๒) รับคำสั่งฯ) ทำหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กท. ๐๔๐๔/๑๖๙๖๕/๕๔

ลง ๙.ม.ค. ๕๖ ตามหนังสือของ ยย.ทบ. ที่ต่อ กท. ๐๔๔๗/๑๐๖๐๙/๕๔ ลง ๒๑.จ.ค. ๕๕

ติดตั้งใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่

ติดตั้งพร้อมอาคาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๗/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

ติดตั้งทดแทน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลง

ได้รับเมื่อ/ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ ๒๖.ก.ค. ๕๖ โดย บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

จ.ส.อ.

ร.ท.

(สุภาพ ศรีละวรรณโณ)

(วัลลภ ขันดี)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง ผู้รับมอบงานต่อ

๒๐ / ส.ค. / ๕๖

๒๐ / ส.ค. / ๕๖

(ผู้บันทึก)

(ผบ.หน่วยใช้ หรือผู้แทน)

หน่วยขอขึ้นบัญชีคุมตามหนังสือ

ตรวจถูกต้อง

ที่ กท. ลง

ทบ. ๔๐๐-๐๐๒ ลำดับที่ /

()

ลงบัตร ทบ. ๔๐๐-๐๐๕ แล้ว

หน.ผคป.กส.ย.ย.ทบ.

ลงชื่อ ผู้บันทึก

/ /

()

หมายเหตุ - เอกสารประกอบการขึ้นบัญชีคุมฯ ๑. สัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ ๒. อนุมัติแผนจัดหา

๓. วัตถุประสงค์ ๔. สำเนาใบเสนอราคา ๕. หลักฐานการตรวจรับ อย่างละ ๑ ชุด

- ทำประวัติเพื่อขึ้นบัญชีคุม ๒ ชุด ต่อ ๑ เครื่อง

-แบบฟอร์ม : การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์-

ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ปี ๕๖ ประเภทของครุภัณฑ์ : โรงรถ ๑๐ คัน (ทบ. ๒๔๑๕ ช.)

สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ เริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖

งาน ก่อสร้างโรงรถ ๑๐ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง)

หน่วย ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี จำนวน ๗ งวด หน่วยรับผิดชอบ ม.พัน.๒๓ รอ.

ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ชื่ออาคาร โรงรถ ๑๐ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) หมายเลขอาคาร ๒๑๒/๕๖ แบบ ทบ. ๒๔๑๕ ช.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ _____ ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ หมายเลข _____

ประเภท ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินบริจาค ☐ อื่นๆ
 วิธีการได้มา ☐ ตกลงราคา ☐ สอบราคา ☐ ประกวดราคา ☐ วิธีพิเศษ
☐ วิธีกรณีพิเศษ ☒ การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ☐ รับบริจาค

ว/ด/ป	ที่ หนังสือ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย/ชุด	มูลค่ารวม	อายุการ ใช้งาน	อัตราค่า เสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อมราคา สะสม	มูลค่าสุทธิ
		- โรงรถ ๑๐ คัน	๑	๑,๓๘๑,๕๕๐.-	๑,๓๘๑,๕๕๐.-	๔๐	๒.๕๐	-	-	-
		(ชนิด ๑ หัวโรง)						-	-	-

(ห้ามเซ็นชื่อ) เขียนตัวบรรจง ลงชื่อ จ.ส.อ.สุภาพ ศรีละวรรณ์ไธ ผู้ควบคุมงาน/ตรวจถูกต้อง พ.ท.สุรเชษฐ์ อมาตยกุล นายช่าง กคก.ย.ทบ.

- ขั้นตอนการเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -

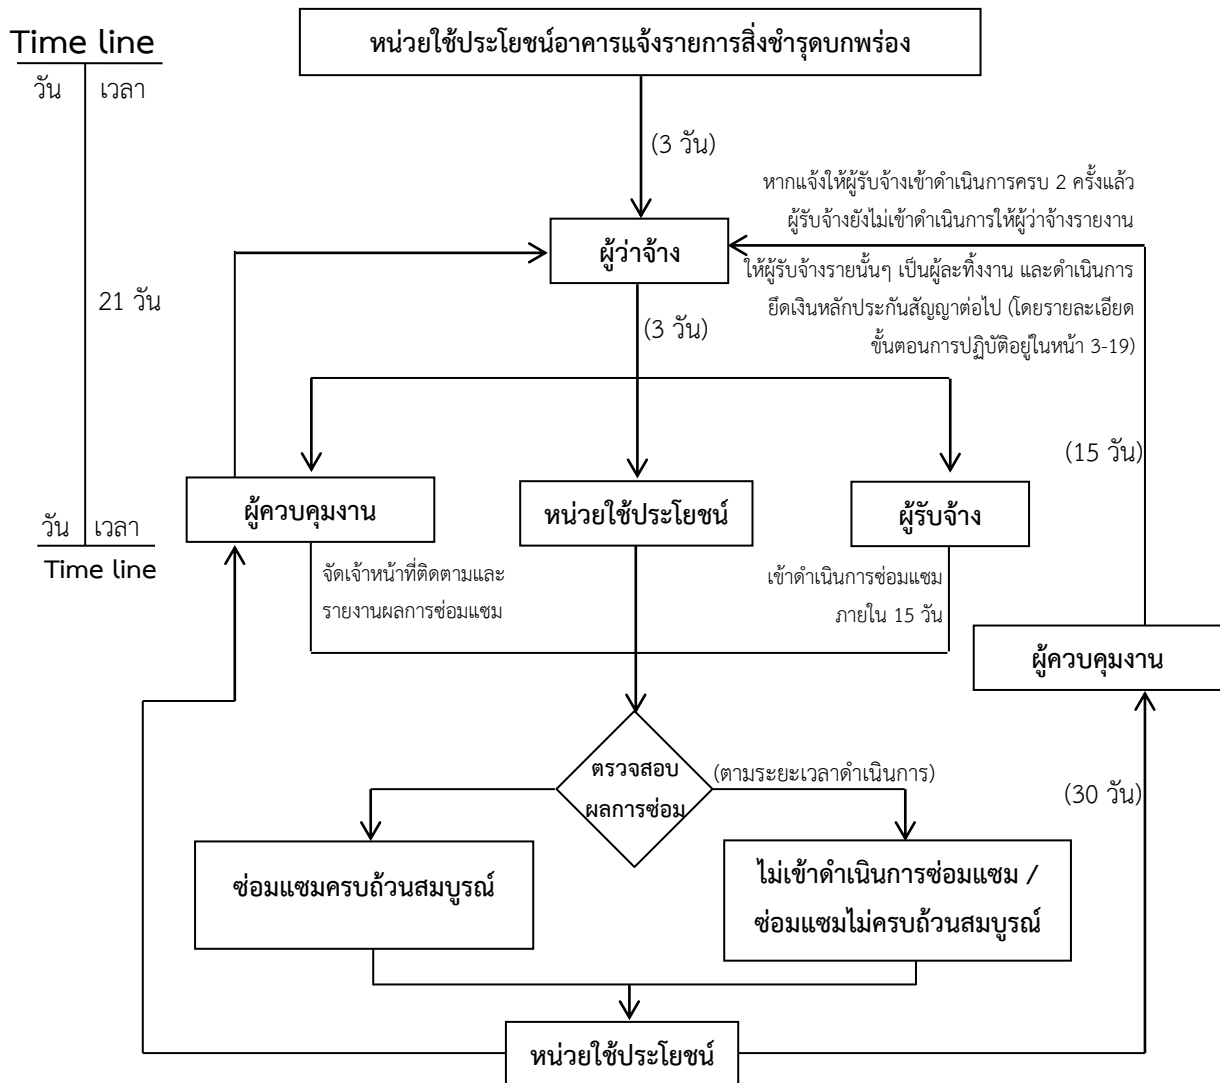

* เอกสารที่ใช้ประกอบในการเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง

1. หนังสือหน่วยใช้ประโยชน์อาคาร แจ้างรายการสิ่งชำรุดบกพร่อง
2. รูปถ่ายสิ่งชำรุดบกพร่อง

หมายเหตุ

หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องเมื่อทำการแจ้งครบ 2 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 30 วันแล้ว ให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารยืนยันและผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายสัญญาของหน่วยดำเนินการรับเงินหลักประกันสัญญาต่อไป (โดยรายละเอียดการปฏิบัติอยู่ในข้อ 5 หน้า 3-2)

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ม.พ.น. ๒๓ รอ.....

ที่..... กท. ๐๔๔๓.๑๗/๑๕๔๙..... วันที่..... ๑๕ พ.ย. ๕๖.....

เรื่อง..... ขอแจ้งรายการสิ่งที่ชำรุดของ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก.....

เรียน..... จก.ยย.ทบ.

อ้างถึง..... สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย..... บัญชีรายละเอียดงานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุด จำนวน ๒ ชุด

๑. ตามอ้างถึง ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ว่าจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พ.น. ๒๓ รอ. จว.สระบุรี เริ่มงานตามสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ ครบกำหนดแล้วเสร็จ ๗ ธ.ค. ๕๖

๒. ม.พ.น. ๒๓ รอ. ได้เข้าใช้ประโยชน์อาคารตามข้อ ๑ เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วปรากฏว่ามีการชำรุดของอาคารเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสภาพงานของอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสัญญา จึงขอความกรุณาขอให้ ยย.ทบ. แจ้ง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องโดยด่วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ท.

(รณกร มุ่งหมาย)

ผบ.ม.พ.น. ๒๓ รอ.

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กจ.ย.ย.ท.บ. (แผนกทำสัญญา ฯ โทร. ๙๐๘๒๕)

ที่..... กท. ๐๔๔๓.๔/๐๑๐๕/๕๖ วันที่..... ๑๔ พ.ย. ๕๖

เรื่อง..... แจ้งให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง

เรียน จก.ย.ย.ท.บ. (ผ่าน กผค.ย.ย.ท.บ.)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ม.พัน.๒๓ รอ. ที่ กท. ๐๔๔๓.๑๗/๑๕๘๙ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖

๑. **ม.พัน.๒๓ รอ.** ได้รายงานการชำรุดของงาน **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก** ของ **ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** ปรากฏว่า มีรายการชำรุดบกพร่อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กจ.ย.ย.ท.บ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว งานตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ยังอยู่ระหว่างรับรองสภาพงานและภาระผูกพันกับทางราชการ (หมดรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘) ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ ๖ สิ่งชำรุดต่างๆ จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขให้กลับคืนสภาพพร้อมใช้งาน จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าทำการแก้ไข สิ่งชำรุดโดยด่วน

๓. **ข้อเสนอ** เห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๓.๑ มีหนังสือแจ้ง **บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด** ทางไปรษณีย์ตอบรับ

๓.๒ มีหนังสือแจ้งให้ **ม.พัน.๒๓ รอ.** ทราบ

๓.๓ ให้ **กคก.ย.ย.ท.บ.** จัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดและรายงานผล

นำเรียน **จก.ย.ย.ท.บ. (ผ่าน กจ.ย.ย.ท.บ.)** เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๓ และ ลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.

ทก.กจ.ย.ย.ท.บ.

- อนุมัติในข้อ ๓

- ลงนามแล้ว

รับคำสั่ง จก.ย.ย.ท.บ.

พ.อ.

รอง จก.ย.ย.ท.บ. (๑)

๒๑ พ.ย. ๕๖

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



ที่ กท ๐๔๔๗/

กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ ม.พัน.๒๓ รอ. ที่ กท ๐๔๔๗.๑๓/๑๕๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ทำสัญญาจ้างเหมา บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ **ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** ในวงเงิน **๒,๖๖๙,๖๐๐.-** บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ท่านได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไว้ใช้ราชการ วันที่ **๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖** รับรองสภาพงาน **๒** ปี หมดรับรองสภาพงาน **๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘** นั้น

เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่อ้างถึงข้อ ๖ จึงให้ท่านแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านจะไปทำการซ่อมแซมแก้ไขเมื่อใด ให้ท่านประสานกับเจ้าหน้าที่ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(.....)

รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการแทน

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กองจัดหา

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๙๙๗

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ยย.ทบ.....(กองจัดหาฯ โทร.๐ ๒๙๔๐ ๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๘๒๕)

ที่ กท ๐๔๔๓/๐๐๔๔๕ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖

เรื่อง แจ้งการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง

เรียน ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.

อ้างถึง หนังสือ ม.พัน.๒๓ รอ. ที่ กท ๐๔๔๓.๑๗/๑๕๘๙ ลง ๑๕ พ.ย. ๕๖

๑. ตามอ้างถึง ม.พัน.๒๓ รอ. ได้รายงานการชำรุดของงาน ก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ปรากฏว่า มีรายการชำรุดบกพร่อง นั้น

๒. ยย.ทบ. ได้มีหนังสือแจ้ง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ให้เข้าดำเนินการซ่อมแล้ว เพื่อให้การแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยจัดเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนหน่วยร่วมตรวจสอบ การซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่อง ตามข้อ ๑ เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ ยย.ทบ. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

(.....)

รอง จก.ยย.ทบ. ทำการแทน

จก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (นค.กองฯ โทร. ๙๐๘๕๔)

ที่..... ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๘๕/๕๗..... วันที่..... ๑๑ ธ.ค. ๕๖

เรื่อง..... ติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง.....

เรียน จก.ยย.ทบ. (ผ่าน.กจท.ยย.ทบ.)

อ้างถึง หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๐๑๐๕/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กคก.ยย.ทบ. ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๘๕/๕๖ ลง ๖ ธ.ค. ๕๖

๑. ตามอ้างถึง กจท.ยย.ทบ. ขอให้ กคก.ยย.ทบ. ติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง **งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมดรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘ นั้น

๒. กคก.ยย.ทบ. ได้จัดนายช่างควบคุมงานติดตามตรวจสอบงานดังกล่าว มีรายการชำรุดดังนี้.-

ลำดับ	รายการชำรุด	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	หลังคาชำรุด	- ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การเร่งรัดติดตามแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กองฯ โทร.๙๐๘๕๔)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๗.๙/๔๕/๕๖ วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖

เรื่อง ติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง

เรียน ผบ.ม.พัน ๒๓ รอ.

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

๒. หนังสือ กจ.ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๐๑๐๕/๕๖ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

๓. หนังสือ ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗/๐๐๔๔๖ ลง ๒๑ พ.ย. ๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตามอ้างถึง

๑. ตามอ้างถึง ๑ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี โดยมี บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.- บาท คณะกรรมการตรวจรับ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมตรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘ นั้น

๒. ตามอ้างถึง ๒ กจ.ยย.ทบ. ได้แจ้งให้ กคก.ยย.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ตามอ้างถึง ๓ ยย.ทบ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุด เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๕๖ โดยให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน

๔. เพื่อให้การติดตามผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้ พ.ท.สุรเชษฐ อมาตยกุล เป็นผู้ประสานรายละเอียด ร่วมตรวจสอบรายการซ่อมแก้ไขสิ่งชำรุดกับผู้แทนของหน่วยเพื่อตรวจสอบสภาพความถูกต้อง หรือเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาและกรุณาลงนามยืนยันผลการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งชำรุด

พ.ท. สุรเชษฐ อมาตยกุล

หน.ผคก.๑ กคก.ยย.ทบ.

- ทราบ

- ตรวจสอบการซ่อมแซม เมื่อ ๖ ธ.ค. ๕๖

(☒ แก้ไขแล้ว / ☐ ยังไม่ได้แก้ไข)

พ.ท. รนกร มุ่งหมาย

(รนกร มุ่งหมาย)

ตำแหน่ง ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.

๖ / ธ.ค. / ๕๖

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กจ.ย.ย.ทบ. (แผนกทำสัญญา ฯ โทร.๙๐๘๒๕)

ที่..... กท ๐๔๔๗.๔/..... วันที่..... ๑๑ มิ.ย.๕๘

เรื่อง..... การตรวจรับรองสภาพงาน.....

เรียน จก.ย.ย.ทบ. (ผ่าน กผค.ย.ย.ทบ.)

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

๒. คำสั่ง ยย.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๘๑๓/๕๕ ลง ๒๕ ต.ค. ๕๕

๑. ตามอ้างถึง ๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ในวงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.-บาท ซึ่งผู้ได้นำหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ สุขุมวิท ๔๕ เลขที่ ค.๐๐๙๗๐๐๑๑๒๒๔๐๐๐ ลง ๒ พ.ย. ๕๓ เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.-บาท มาวางเป็นหลักประกันสัญญา ไว้กับทางราชการ กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ ครบกำหนดแล้วเสร็จ ๗ ธ.ค. ๕๖ คณะกรรมการตรวจรับ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมตรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘

๒. ตามอ้างถึง ๒ รายชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๒.๑ พ.ท.รณกร	มุ่งหมาย	ประธานกรรมการ
๒.๒ พ.ท.ปฏิเวธ	เนตรพุกณะ	กรรมการ
๒.๓ พ.ต.ถาวร	ศุภโชคอวยชัย	กรรมการ

๓. กจ.ย.ย.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ยย.ทบ.ว่าด้วยการตรวจสภาพงานจ้างเหมา พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๓.๑ ให้ พ.ท.ปฏิเวธ เนตรพุกณะ เป็นกรรมการตรวจสภาพงาน

๓.๒ กคก.ย.ย.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพงานและรายงานผลส่งถึง กจ.ย.ย.ทบ. ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

๓.๓ มีหนังสือถึง ม.พัน.๒๓ รอ. เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพงาน

๓.๔ มีหนังสือแจ้ง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด ทราบเพื่อเตรียมการตรวจสภาพงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณามติในข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.

- อนุมัติในข้อ ๓ ลงนามแล้ว

ทก.กจ.ย.ย.ทบ.

รับคำสั่ง จก.ย.ย.ทบ.

พ.อ.

(.....)

รอง จก.ย.ย.ทบ.

๑๓ มิ.ย.๕๘

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ยย.ทบ. (กองจัดหาฯ โทร. ๐.๒๙๔๐.๑๓๖๕ ต่อ. ๙๐๘๒๕)

ที่ กท. ๐๔๔๗/..... วันที่ ๑๓ มี.ย. ๕๔

เรื่อง การตรวจรับรองสภาพงาน.....

เรียน ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖

๒. คำสั่ง ยย.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๘๑๓/๕๕ ลง ๒๕ ต.ค. ๕๕

๑. ตามอ้างถึง ๑ ทบ. (ยย.ทบ.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ในวงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.-บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ สุขุมวิท ๔๕ เลขที่ ค.๐๐๙๗๐๐๑๑๒๒๔๐๐๐ ลง ๒ พ.ย. ๕๓ เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.-บาท มาวางเป็นหลักประกันสัญญา ไว้กับทางราชการ กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ ครบกำหนดแล้วเสร็จ ๗ ธ.ค. ๕๖ คณะกรรมการตรวจรับ ๒๖ ก.ค. ๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมตรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๔

๒. ตามอ้างถึง ๒ รายชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๒.๑ พ.ท.รณกร	มุ่งหมาย	ประธานกรรมการ
๒.๒ พ.ท.ปฏิวุธ	เนตรพุกณะ	กรรมการ
๒.๓ พ.ต.ถาวร	ศุภโชคอวยชัย	กรรมการ

๓. เพื่อให้การตรวจสภาพงานตามสัญญาในข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ม.พัน.๒๓ รอ. จัดเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนหน่วยร่วมตรวจสภาพงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและดำเนินการต่อไป

พ.อ.

(.....)

รอง จก.ยย.ทบ. ทำการแทน

จก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



ที่ กท ๐๔๔๓/

กรมยุทธโยธาทหารบก
๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ให้ร่วมทำการตรวจรับรองสภาพงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามอ้างถึง กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ได้ทำสัญญาจ้างเหมา บริษัท ทิพยกิจ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ในวงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.-บาท ท่านได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับไว้ใช้ในราชการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมดรับรองสภาพงาน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) จึงขอเชิญท่านร่วมทำการตรวจสภาพงานกับ กรรมการที่ กรมยุทธโยธาทหารบก แต่งตั้ง และให้ท่านประสานโดยตรงกับ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(.....)

รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ทำการแทน
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (นท.กองฯโทร. ๙๐๘๕๔)

ที่..... ต่อ กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๒๑ มิ.ย.๕๘

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจรับรองสภาพงาน.....

เสนอ กจท.ยย.ทบ.

อ้างถึง หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ที่ กท. ๐๔๔๗.๔/๒๔๗๙ ลง ๑๑ มิ.ย. ๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กคก.ยย.ทบ. ที่ ต่อ กท. ๐๔๔๗.๙/..... ลง ๒๐ มิ.ย.๕๘

๑. ตามอ้างถึง กคก.ยย.ทบ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพงาน **ก่อสร้างโรงรถพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ วงเงิน ๒,๖๖๙,๖๐๐.-บาท เริ่มงานตามสัญญา ๑๓ มี.ค. ๕๖ แล้วเสร็จตามสัญญา ๗ ธ.ค. ๕๖ คณะกรรมการตรวจรับ ๒๖ ก.ค.๕๖ รับรองสภาพงาน ๒ ปี หมตรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘ ดำเนินการโดย **บริษัท ทิพยกิจวิศวกรรม จำกัด** ปรากฏว่า **ไม่มีรายการชำรุดบกพร่อง**

๒. กคก.ยย.ทบ. ขอแจ้งผลการตรวจสอบสภาพงานกรณีดังกล่าว มาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พ.อ.

ผอ.กคก.ยย.ทบ.

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ..... (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร.๙๐๘๕๕)

ที่..... ต่อ กท.๐๔๔๗.๙/..... วันที่..... ๒๐ มิ.ย.๕๘

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจรับรองสภาพงาน.....

เรียน..... จก.ยย.ทบ. (ผ่าน กคก.ยย.ทบ.)

อ้างถึง..... หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๒๔๗๙ ลง ลง ๒๑ มิ.ย. ๕๘

กรรมการตรวจสภาพงาน พร้อมด้วยนายช่างควบคุมงานและผู้แทนหน่วย ได้ร่วมกันตรวจสภาพงาน งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ ซึ่งจะหมดรับรองสภาพงาน ๒๕ ก.ค. ๕๘ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีพยกิจวิศวกรรม จำกัด

ผลการตรวจ ☒ ไม่มีรายการชำรุดบกพร่อง☐ มีรายการชำรุดบกพร่อง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

.....

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ท..... กรรมการตรวจสภาพงาน

(..... ปฏิเวธ เนตรพุกณะ.....)

พ.ท. นายช่างควบคุมงาน

(..... สุรเชษฐ์ อมาตยกุล.....)

พ.ท. ผู้แทนหน่วย

(..... รนกร มุ่งหมาย.....)

ตำแหน่ง..... ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.....

นาย..... ผู้รับจ้าง / ผู้แทน

(..... สุรินทร์ ถิ่นสูงเนิน.....)

- แบบฟอร์ม : การตรวจรับรองสภาพงาน -



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กคก.ยย.ทบ. (บก.กคก.ยย.ทบ. โทร. ๙๐๘๕๔)

ที่ ต่อ กท. ๐๔๔๗.๙/..... วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘

เรื่อง..... การตรวจรับรองสภาพงาน.....

เรียน **พ.ท.ปฏิเวธ เนตรพุกณะ** กรรมการตรวจสภาพงาน

อ้างถึง หนังสือ กจท.ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗.๔/๒๔๗๙ ลง ๑๑ มิ.ย. ๕๘

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ยย.ทบ. ว่าด้วยการตรวจสภาพงานจ้างเหมา พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบสำนักนายฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๔ (๒)

กคก.ยย.ทบ. ได้จัด **พ.ท.สุรเชษฐ อมาตยกุล** เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพงาน **งานก่อสร้างโรงรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.พัน.๒๓ รอ. จว.สระบุรี** ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๕๖ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๖ ซึ่งจะหมดรับรองสภาพงาน **๒๕ ก.ค. ๕๘** จึงขอให้กรุณากำหนดวัน ว. ในการตรวจสภาพงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณากำหนดวันเวลาในการตรวจสภาพงานต่อไป

พ.ท.

หน.ผคก.๑ กคก.ยย.ทบ.

- กำหนดวันตรวจสภาพงาน

ใน ๒๐ มิ.ย. ๕๘

เวลา ๑๐๐๐

พ.ท.

(**ปฏิเวธ เนตรพุกณะ**)

๑๖ / มิ.ย. / ๕๘