


ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

จัดทำเขตอันตรายในเขตก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม
และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา

เขตอันตราย หมายถึง บริเวณที่เป็นสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ที่ติดตั้งนั่งร้าน ใข้บันจัน หรือ
ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง พื้นที่ที่เป็นทางสัญจรเสี่ยงวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
หรือพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัสดุก่อสร้าง

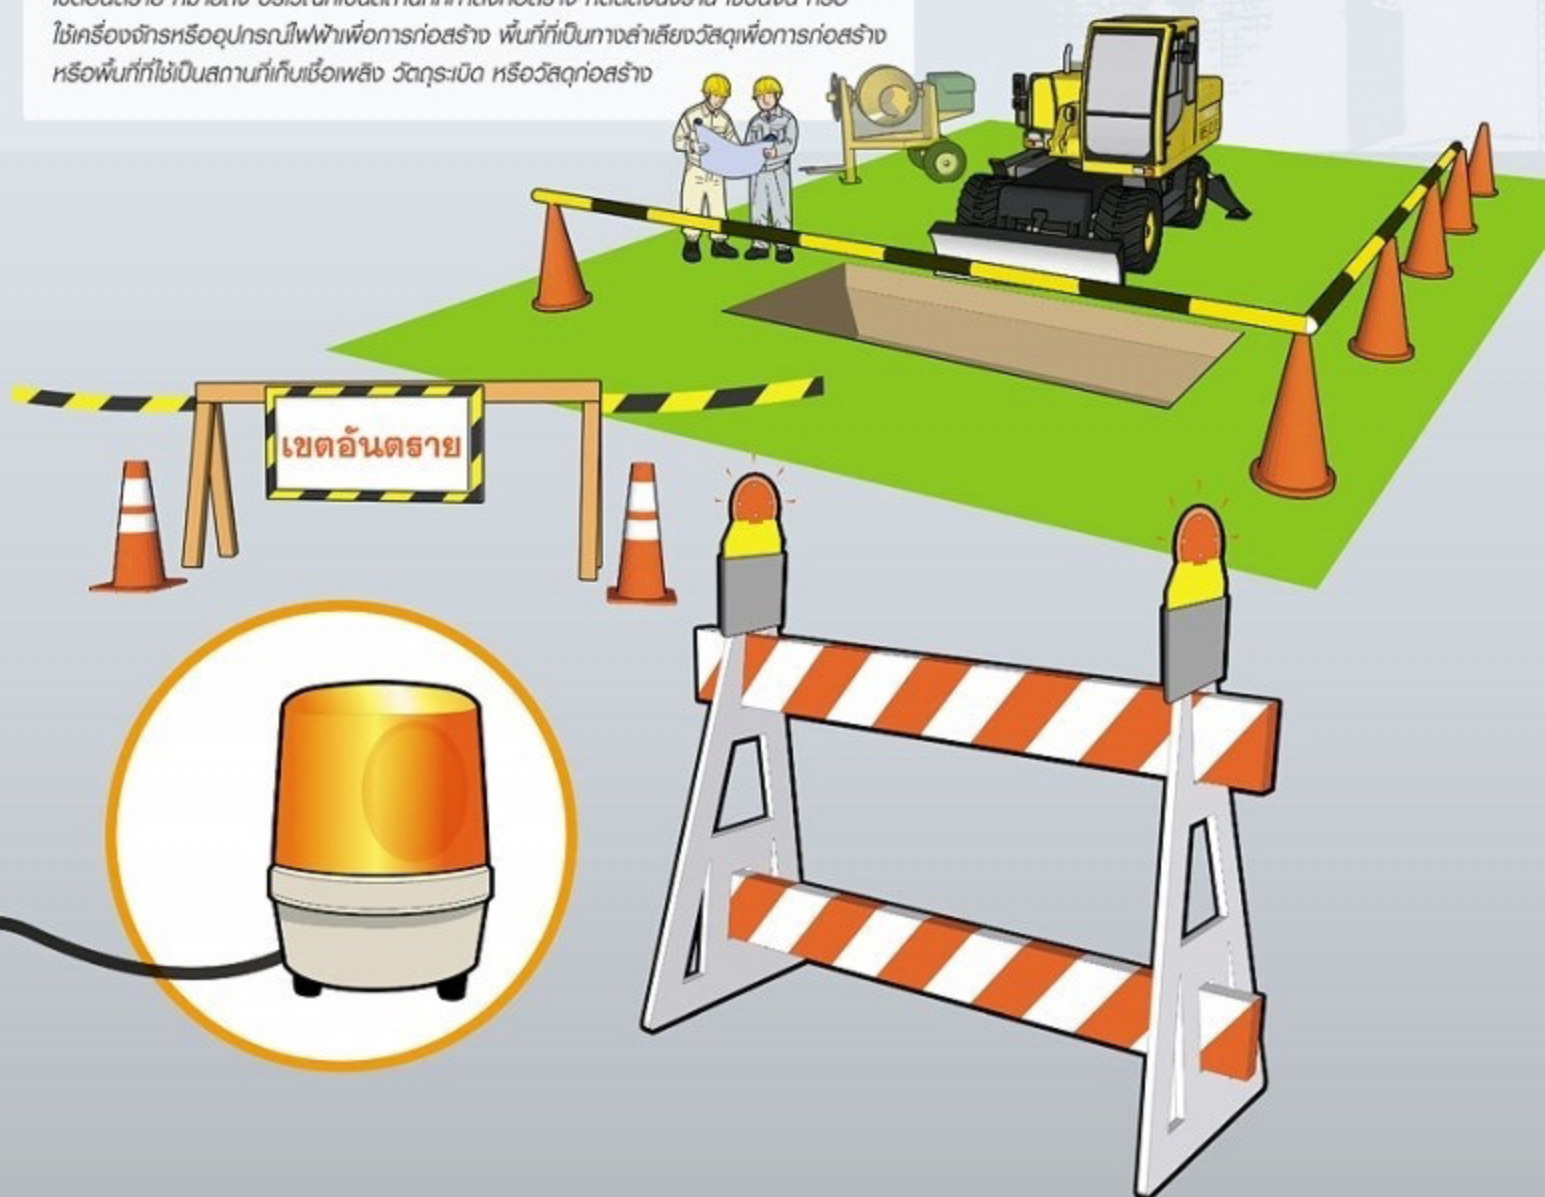

ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

การทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
ทั้งผู้ควบคุมและคนทำงาน




ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

กรณีที่มีการเทคอนกรีตเหนือค้ำยัน นายจ้างต้องควบคุมดูแล
มิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ใต้บริเวณที่เทคอนกรีตนั้น



ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

จัดทำพื้นที่ทำงานก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง
สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

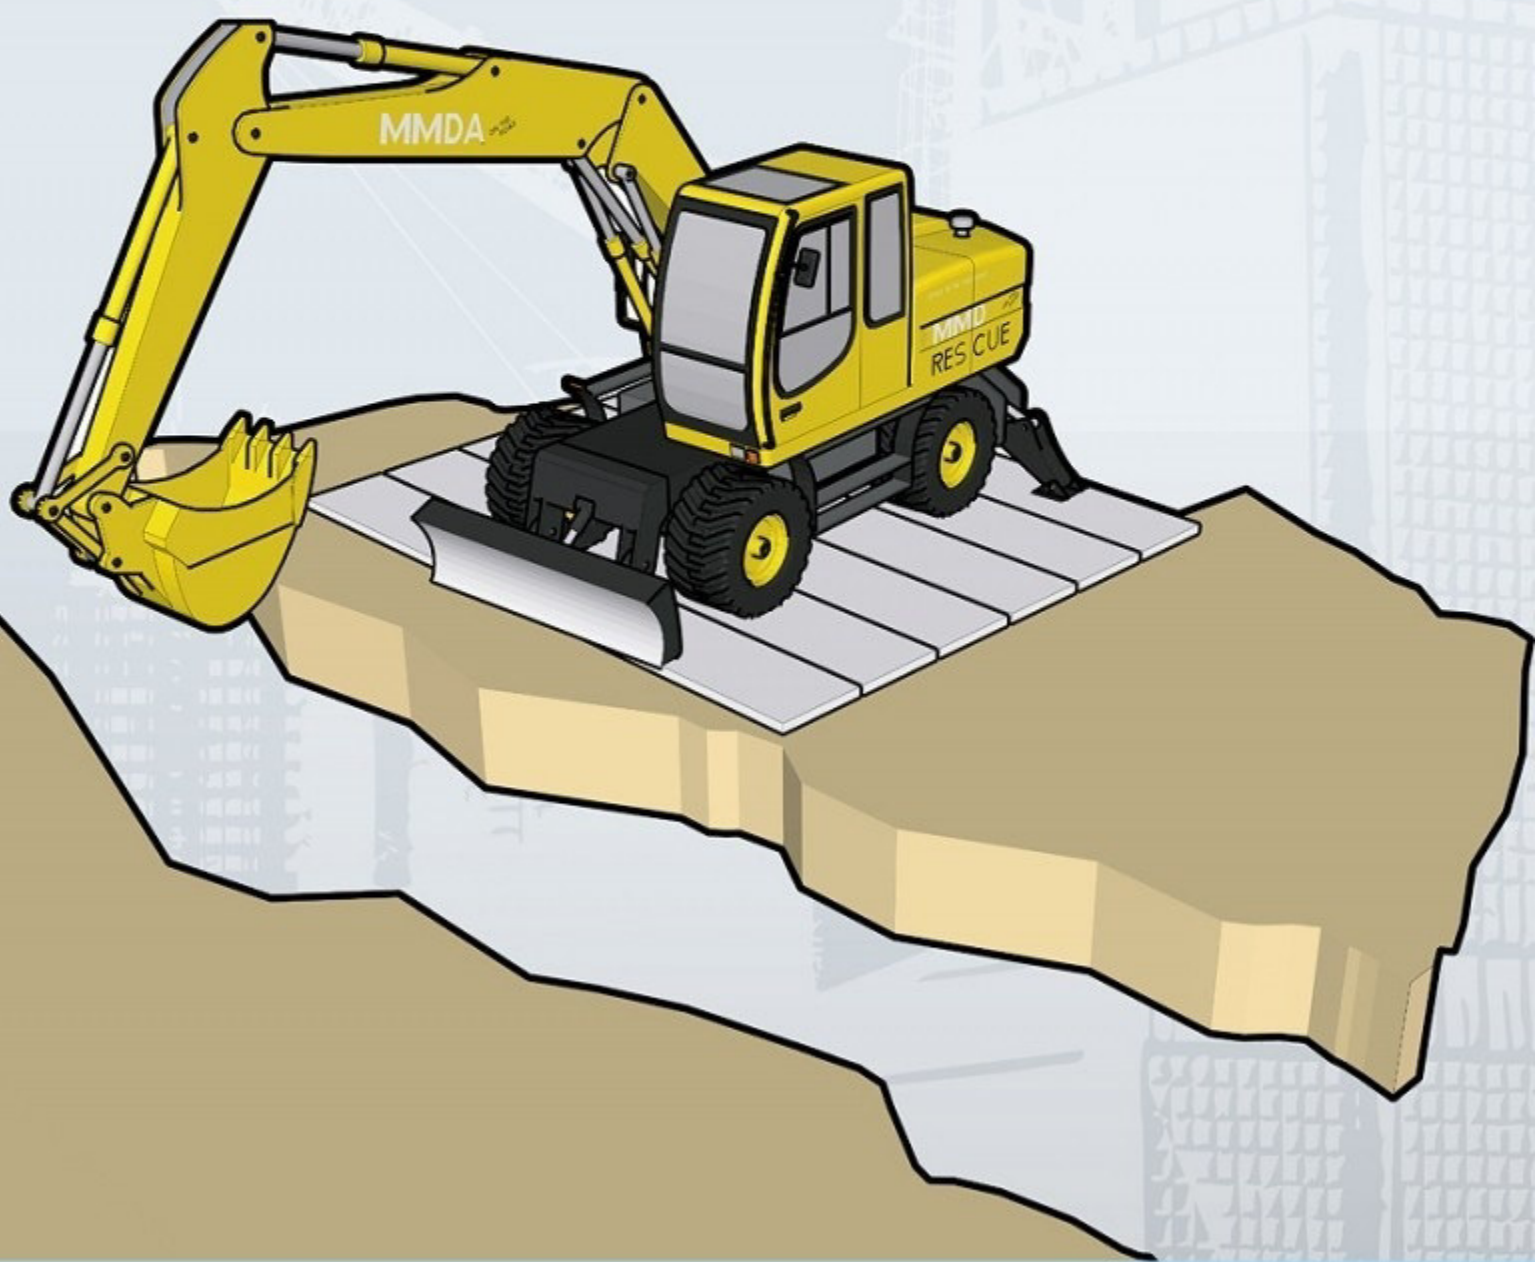

ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

กรณีที่มีการใช้เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนอันตรายไว้ที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง หรือสัญญาณแสง



ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดิน
และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
(ปลั๊กที่ใช้ทุกตัวต้องต่อสายดินให้เรียบร้อย)



ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

วิศวกรต้องคำนวณ ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนก่อนมีการเจาะ
ขุดรู หรือหลุม บ่อคู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต่
2 เมตรขึ้นไป และต้องมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันดินพังทลาย



ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

การทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องมี
นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืนที่ปลอดภัยตามสภาพของงานนั้นๆ
และทางลาดชันที่สูงเกิน 2 เมตร และทำมุมเกิน 30 องศาจากแนวราบ
ต้องมีเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการพลัดตก
เพื่อความปลอดภัย



ความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดชัน
ต้องมีวัสดุป้องกันการลื่น และดูแลให้เกิดความปลอดภัย
ตลอดเวลาทำงาน

